


الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية
تاني سميرة	الشهيد فوضيل اعمر بني سليمان المدية	الثالثة متوسط	الطاقة	السلسلة الوظيفية

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا نموذج الطاقة وتحولاتها ومبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي.
مركبات الكفاءة:	- يستخدم نموذج السلسلة الوظيفية والطاقوية ومبدأ انحفاظ الطاقة لنمذجة تحول الطاقة في اداة تكنولوجية باعتبارها تركيبة وظيفية. - يفسر طاقويا اشتغال تركيبة وظيفية. - يوظف مبداء انحفاظ الطاقة في تفسير التحولات الطاقوية عند تشغيل اداة تكنولوجية. - يقدر مقدار استهلاك في الطاقة لأداة تكنولوجية او منشأة كهربائية منزلية من اجل ترشيد استهلاك الطاقة.
العقبات المطلوب تخطيها	- نمذجة السلسلة الوظيفية . - التمييز بين افعال الحالة و افعال الاداء.
السندات التعليمية المستعملة	محرك كهربائي ، بكرات ، أسلاك التوصيل الكهربائي ، سيور ، مصباح كهربائي ، عنفة ، بطارية (4.5 V) ، بطارية ، منوب ، خلايا كهر وضوئية.


المدة	انشطة الاستاذ	انشطة التلميذ
10د	الوضعية الجزئية رأى علي سيارة (لعبة) اخيه تضيئ أثناء دفعها فهي مزودة بنابض، منوبة، صمام ضوئي. فاستغرب في كيفية توهج الصمام. اوصف عمل التركيبة الوظيفية للعبة ؟ انجز سلسلة وظيفية للتركيب ؟	يصف عمل التركيب. يجري التجريبتين. التركيبة الوظيفية لتوهج مصباح انطلاقا من سقوط حجر .
20د	1- مفهوم الجملة النشاط 01 ص44: توهج مصباح انطلاقا من سقوط حجر . قائمة الجمل المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي : الحجر ، البكرة ، الدينامو، المصباح. وصف عمل التركيب الوظيفي: - يسقط الحجر فيدير البكرة . - تدور البكرة فتدير الدينامو. - يدور الدينامو فيغذي المصباح فيتوهج.	يحدد قائمة الجمل المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي
20د	النشاط 02 ص44: توهج مصباح انطلاقا من تدفق الماء. قائمة الجمل المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي : الماء ، العنفة ، الدينامو، المصباح . وصف عمل التركيب الوظيفي: - يتدفق الماء فيدير العنفة . - تدور العنفة فتدير الدينامو. - يدور الدينامو فيغذي المصباح فيتوهج.	يحدد قائمة الجمل المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي
10د	التركيبة الوظيفية : هي كل تركيبة تسمح بإنجاز وظيفة نهائية (تحقق فعل نهائي). مفهوم الجملة : الجملة هي جسا (أو مجموعة من الأجسام) من التركيبة الوظيفية يكون لها دور اساسي في تحقيق الفعل النهائي المطلوب.	يحدد قائمة الجمل المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي

✳ يعبر عن أداء وحالة كل جملة بفعل مضارع وفقا لنموذج السلسلة الوظيفية.

تمثيل السلسلة الوظيفية للنشاط 01

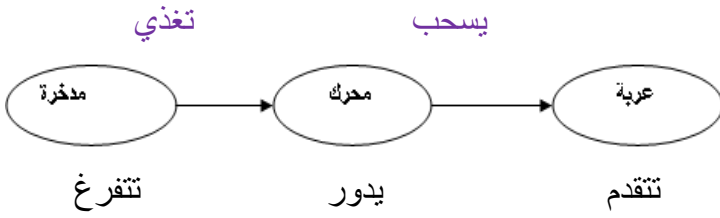


تمثيل السلسلة الوظيفية للنشاط 02

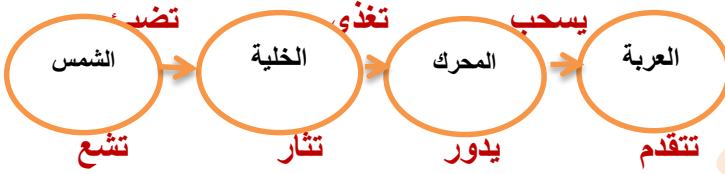


تمثيل السلسلة الوظيفية لتوهج مصباح انطلاقا من سقوط حجر

حجر

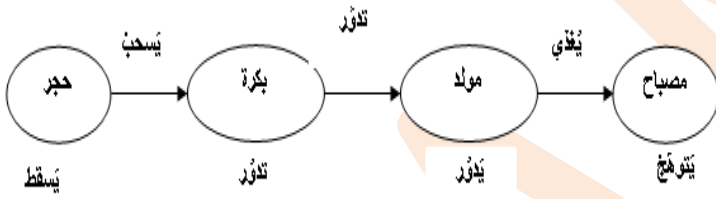

تمثيل السلسلة الوظيفية لتوهج مصباح انطلاقا من تدفق الماء

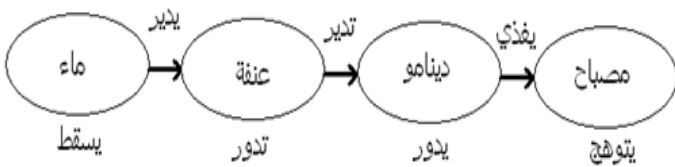


يحل الوضعية الجزئية

وصف عمل التركيبية الوظيفية للعبة :


ينضغط النابض ثم يبدأ بالاستطالة فيدير العجلة فتدور المنوبة التي تغذي الصمام فيتوهج.

السلسلة الوظيفية :

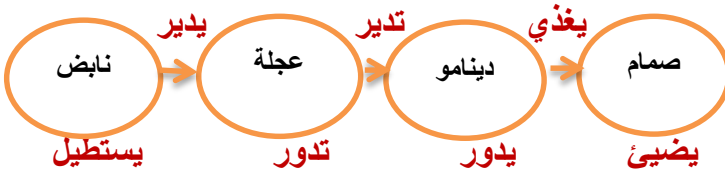

2- افعال الحالة و افعال الاداء

النشاط 01 : ص 45 تحريك عربة بواسطة بطارية.

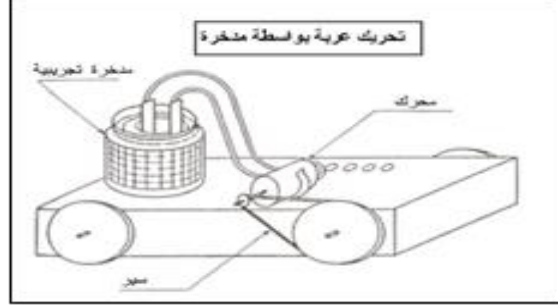

✳ قائمة الجمل المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي : البطارية - المحرك - العربة.

✳ التعبير عن أداء وحالة كل جملة بفعل مضارع وفقا لنموذج السلسلة الوظيفية.

النشاط 02 : ص 45 تحريك عربة بواسطة الخلايا الكهروضوئية.




✳ قائمة الجمل المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي: الشمس - الخلايا الكهروضوئية - المحرك - العربة.

مفهوم السلسلة الوظيفية:

- هي مجموعة من الجمل ترتبط مع بعضها البعض و كل جملة منها تؤدي وظيفة نحو الجملة التي تليها و إذا غابت جملة منها (عنصر) تختل السلسلة الوظيفية.

أمثلة عن أفعال الحالة و أفعال الاداء

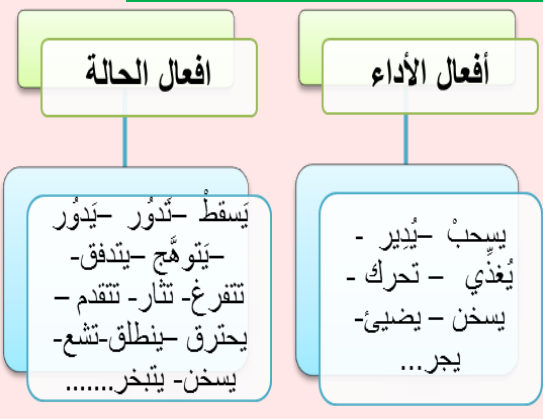

حل الوضعية الجزئية