
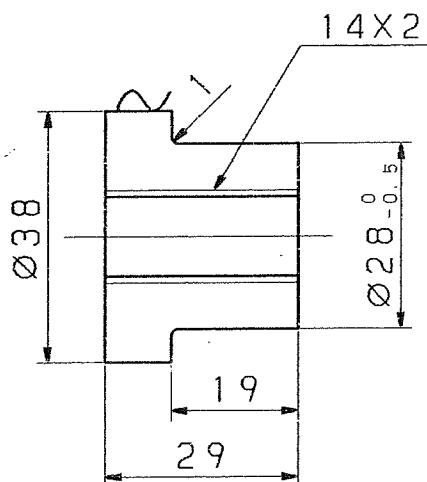


| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | | | | |
|--|---------|-----------|------------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| GENERAL TOLERANCE FOR MACHINING | | RANGE | OVER 0.5 TO 3 | OVER 3 TO 6 | OVER 6 TO 30 | OVER 30 TO 120 | OVER 120 TO 315 | OVER 315 TO 1000 | OVER 1000 TO 2000 | OVER 2000 TO 4000 | OVER 4000 TO 8000 |
| | | TOLERANCE | ±0.15 | ±0.2 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | ±3 | ±4 | ±5 |
| GENERAL TOLERANCE SHALL CONFORM TO KES 04.052.0. | | | | | | | | | | | |
| REVISION | 88-5-30 | △ノ状態デCAD化 | | | | | | | | | 88 5/1/90 |
| △ ¹ × | .. | | | | △ ² × | .. | | | | .. | |
| △ ³ × | .. | | | | △ ⁴ × | .. | | | | .. | |



569-46-6281.0
△
CODE NO.
36220

| | |
|-----------------|------|
| 電子出図 KOMATSU | |
| 2012/09/12 | |
| HORIOY1 | |
| 製造廠 | |
| HD465(5)-74 | 2 |
| HD465(5)-46 | 11 |
| HD465(5)-22 | 6 |
| HD785(3)-46 | 11 |
| HD785(3)-22 | 6 |
| HD785(3)-74 | 4 |
| APPLICATION | Q'TY |

検図主幹

北井

CAD図面
手書き変更不可
REVISE ONLY ON CAD



| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------|----------|----------|---------|----------------|--------|------------|--|-----------------------------|--|
| 91 K20 | | 3RD ANGLE P | | MASS(kg) | | HEAT TREATMENT | | CASE DEPTH | | MATERIAL | |
| 27 | | | | 0.15 | | | | | | SS41B | |
| 1.10 | | PROJECT | CHIEF | DESIGNER | CHECKED | DRAWN | COPIED | DATE | | PART NAME | |
| 2.8 | | MANAGER | DESIGNER | | BY | BY | BY | '86.10.27 | | SEAT | |
| 11.25 | | 原 | 木下 | 柴田 | | 木下 | 重田 | | | PAINT OR SURFACE TREAT CODE | |
| 11.10 | | | | | | | | | | KP-9 | |
| DUPLI- CATE | | 共通部品 | | 承認 | | SCALE | | SIZE | | PART NO. | |
| | | | | | | 1:1 | | 4 | | 569-46-6281.0 | |

KOMATSU LTD.

KES A4-2
86-10 1000