

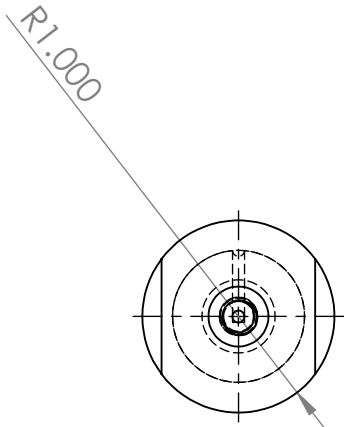
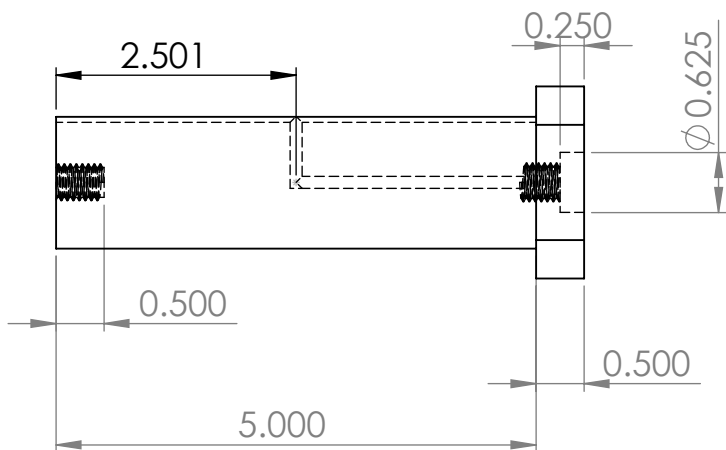
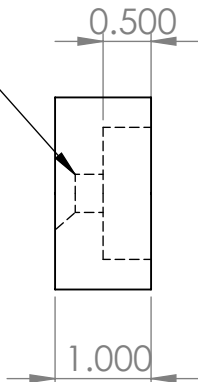


SECCIÓN A-A

AGUJERO CON AVELLANADO  
PARA TORNILLO 3/8 CABEZA PLANA



|                   |        |                           |       |                          |   |                  |                                     |
|-------------------|--------|---------------------------|-------|--------------------------|---|------------------|-------------------------------------|
| TOLERANCIAS (mm.) |        |                           |       | ACOTACIÓN:<br>PULG.      | ULTIMA MODIFICACIÓN:<br>06/04/2022  | DIBUJÓ:<br>I.C.D | APROBÓ:                             |
| //                | ±.050  | DISTANCIA<br>RIMA/RIMA    | ±.025 | HOJA:<br>1 DE 1          | <br>Eu | ESCALA:<br>1:2   | TÍTULO:<br><br>PERNO PARA HORQUILLA |
| ⊥                 | ±.025  | DISTANCIA<br>RIMA/MACH.   | ±.250 | MATERIAL:<br>ACERO 1045  |   |                  |                                     |
| ◎                 | ±.025  | DISTANCIA<br>RIMA/PASADO  | ±.250 | TRATAMIENTO TERMICO:     |   | HRC:             | REFERENCIA EXTERNA:                 |
| ∠                 | 0°:10' | DISTRANCIA<br>ENTRE CARAS | ±.100 | TRATAMIENTO SUPERFICIAL: |   | PESO:            | N.º DE DIBUJO:<br>D14-0070          |

