
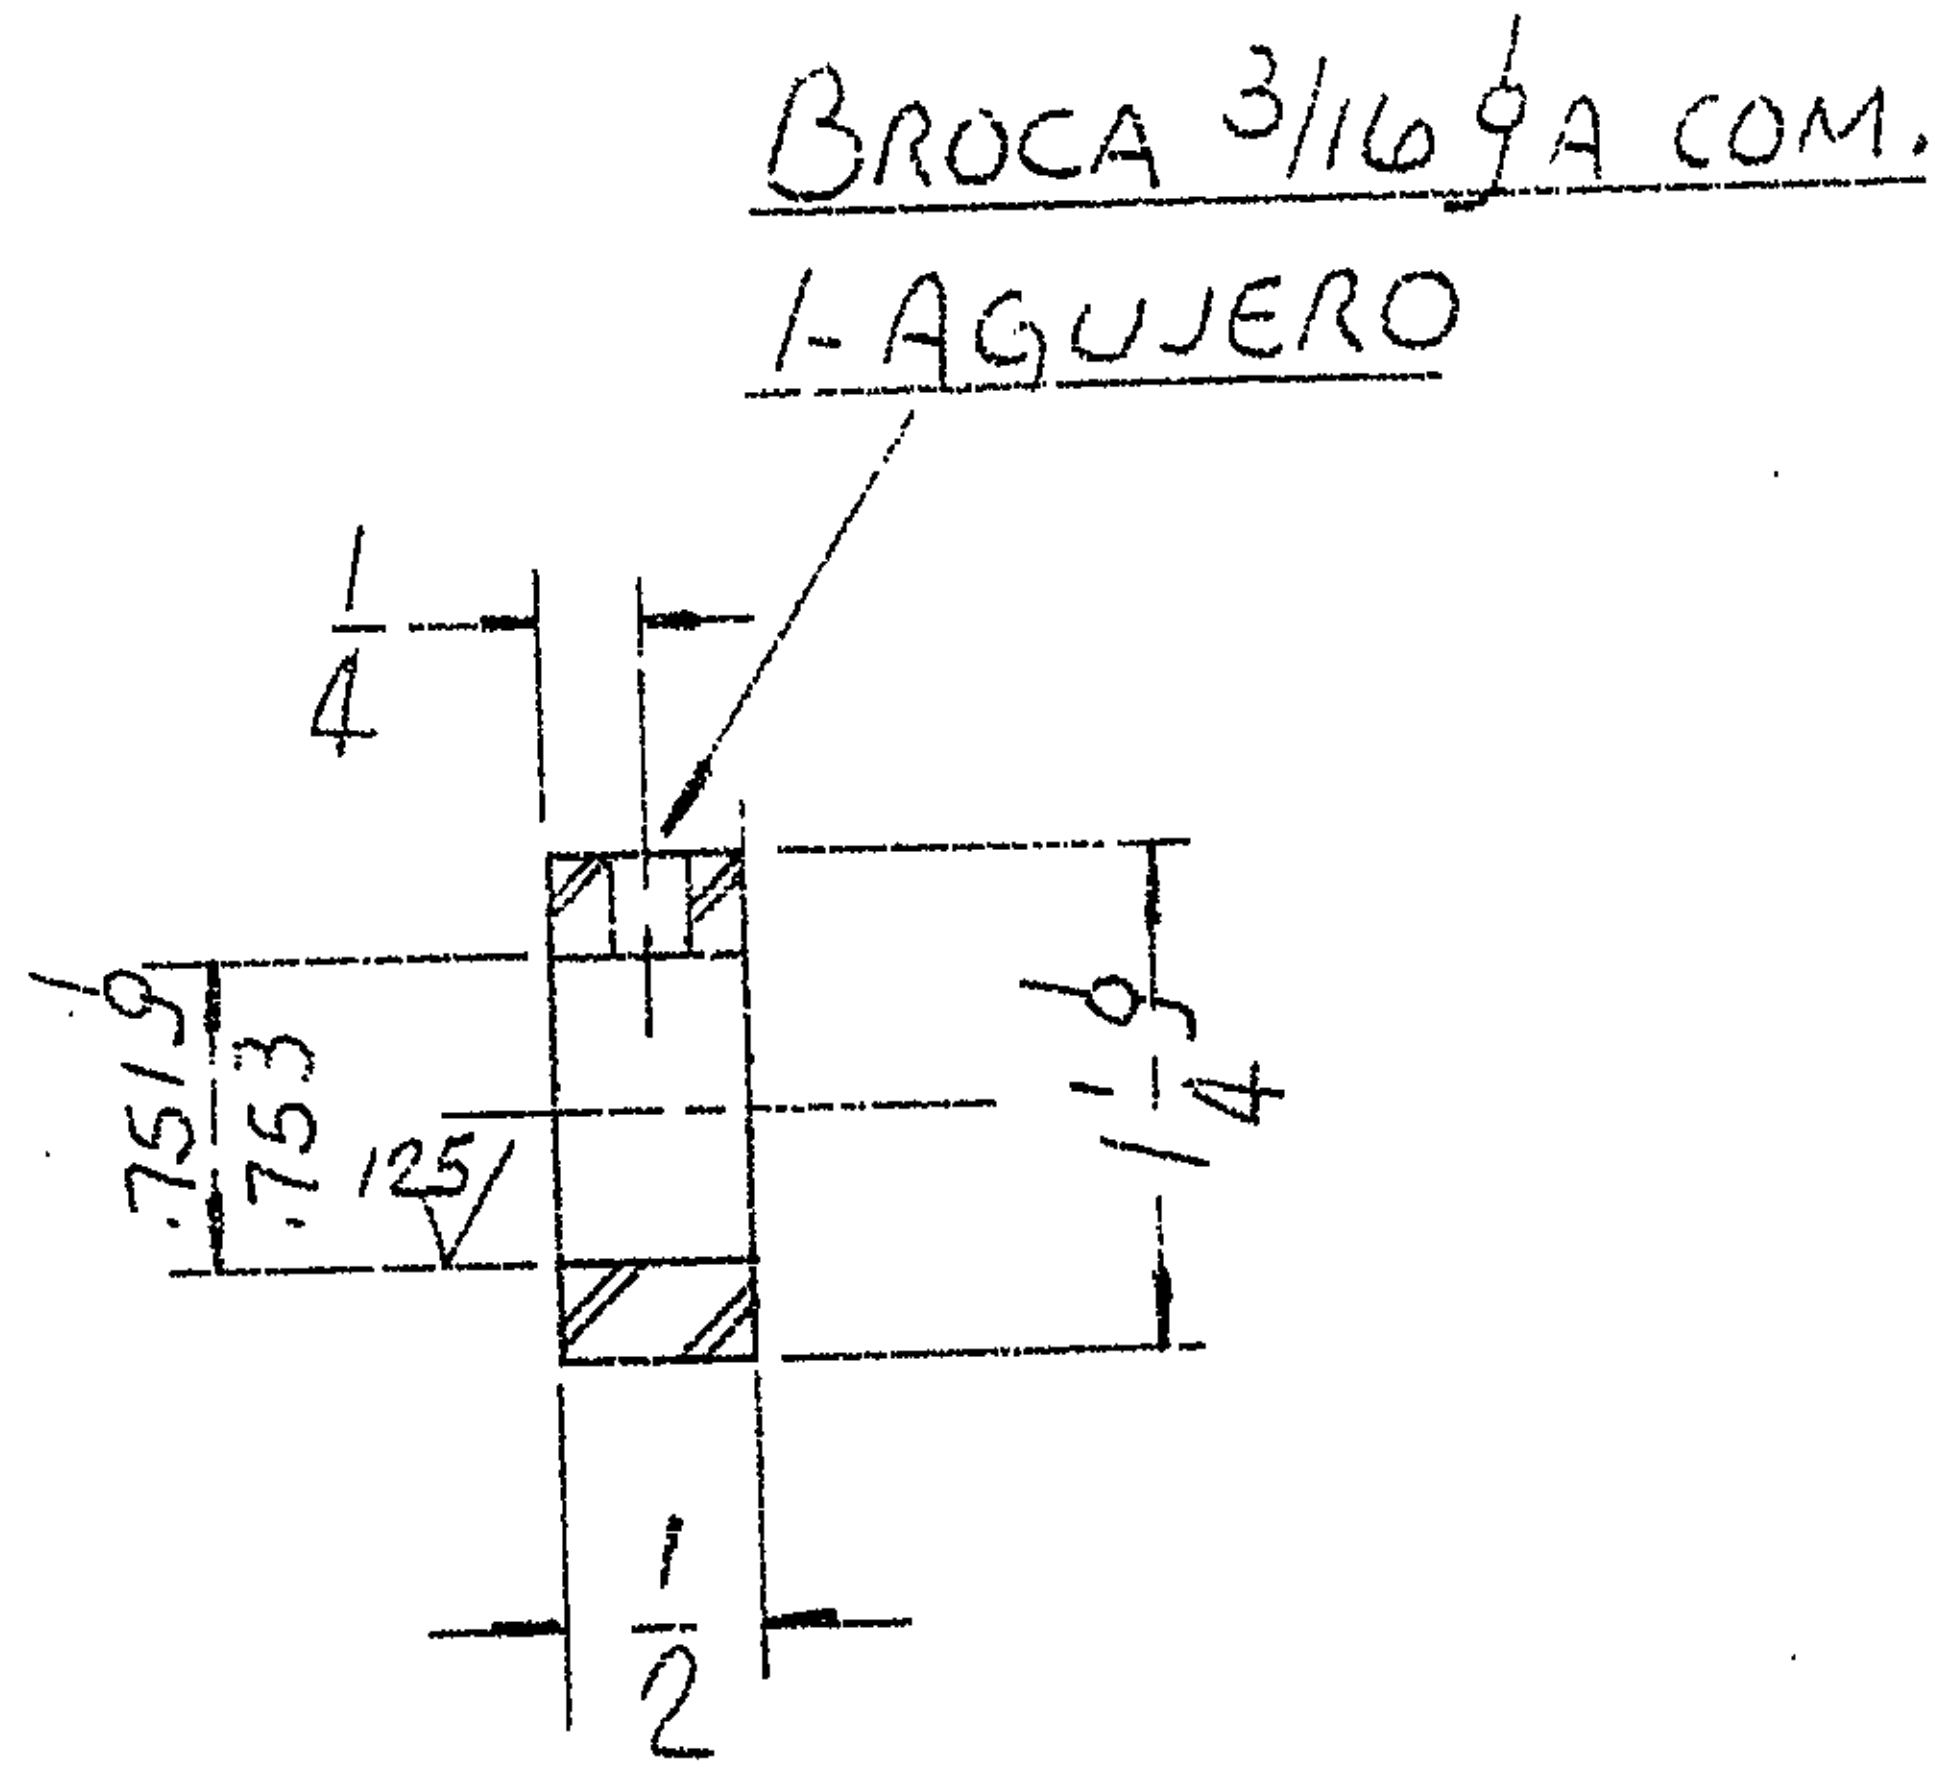


3 28 MAY 1968 2 D.I.C. 1968-A 17 000

FRACCIONADAS	0.007"	PARALELISMO	0.003"/pie	TRATAMIENTO TECNICO
DECIMALES	+ 0.003"	CONCENTRICIDAD	0.001" L.T.I.	DUREZA
ANGULARES	+ 15'	PERPENDICULARIDAD	+ 0.003"/pie	ACABADO 250 RMS EXCEPTO INDICADO.
ACABADOS	+ 50%	OVALADO	0.0005" L.T.I.	INSTRUCCIONES ESPECIALES
DUREZA	+ 30 H.R.C.	PANGURA MAX.	0.005"/pie	Tolerancias no son acumulativas

86495

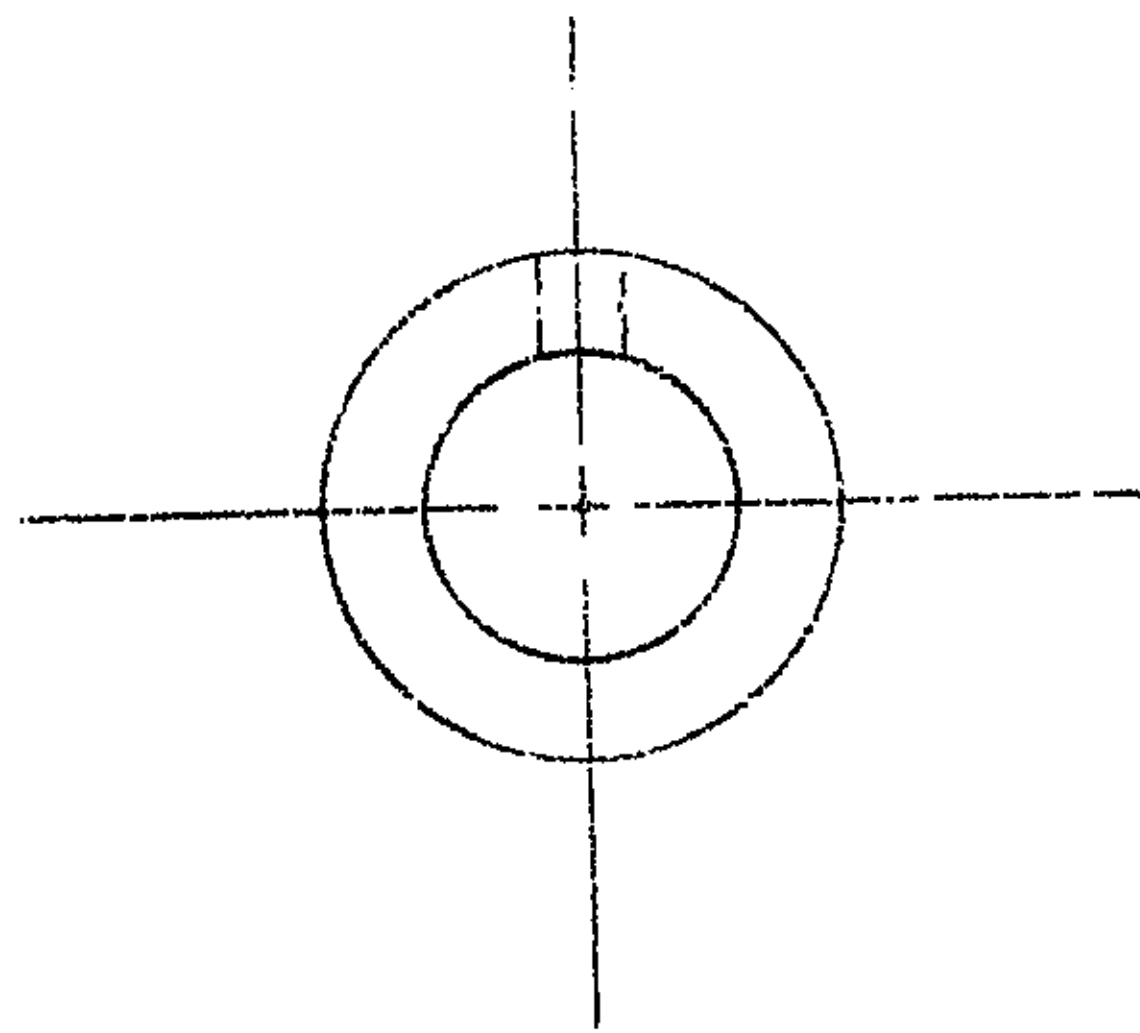

				ART.	CANT.	DESCRIPCION	No. de Catálogo
G				Material		SAE 1020	86495
F				Escala		Fecha	Nombre
E				REV.		6-2-65	COLLARIN
D				REV.			FABRICACION DE MAQUINAS, S.A.
C				REV.			MONTERREY, N. L., MEXICO
B				REV.			
A	1-66			REV.			
CAMBIO	FECHA	CANT.	SE USA EN				

28 MAY 1968 2 D.I.C. 1968-A 15 ENE 1981 A 22 MAYO 1990