



注:接合は全て溶接の事。 溶接方法は任意。

NOTES: ALL JOINTS SHALL BE WELDED
THE WELDING METHOD IS ARBITRARY

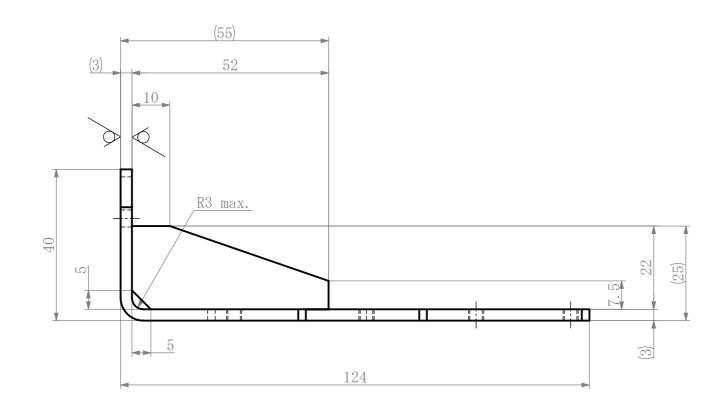



材質熱	SUS	SUS304 t=3 MATER HEAT TREATM				名称		HDMX φ20 FILTER CAULKING					
熱 処理 表理		SURFACE TREATMENT					品名 PART NAME		テー S	TAY			
記入外 除去 FILL	CO	. 5	重 量120.70	WE1	GHT I	品看 PART		b830	2-c01-1	4		個数 QTY	1
Α	3	尺度/SCALE 1:1		設計/DESIGNED TANIGUCHI	検図/CH				承認/approval		HAMANAKO	DEN	SO