




- ESTAMPAR LETRAS 3/16 DE ALTO
- ESTAMPAR NUMEROS 3/16 DE ALTO
- APLICAR UNA CAPA LIGERA DE CROMO
- LLENAR HUECO DE LETRAS Y NUMEROS ESTAMPADOS, CON PINTURA ALQUIDALICA ESPECIAL COLOR NEGRO
- APLICAR POLIS PARA DAR UN ACABADO LISO EN TODA LA SUPERFICIE



	FRACC. 0° A 12°	± 1/64	PARALELISMO	0.003"/PIE	F				NOMBRE					PLACA DE LEYENDAS	
	FRACC. 12° A 24°	± 1/32	CONCENTRICIDAD	0.001" LTI	E				ESCALA	MATERIAL	NUMERO	CAMBIO			
	FRACC. 24° EN →	± 1/16	PERPENDICULARIDAD	±0.003"/PIE	D				1:1	LATON DUREZA MEDIA	185738				
	DECIMALES	±0.005"	OVALADO	0.0005"LTI	C										
	ANGULARES	± 15°	PANDURA	0.003"/PIE	B										
QUITAR FILOS															
MARCAR No. PIEZA	●	ACABADOS NO IND. = 125	RADIOS NO IND. =		A		2	340350	DIBUJO	FECHA	MONTERREY, N.L. MEXICO		TAMANO		
REF.		TOLERANCIAS GENERALES MAQUINADAS			CAMBIO	FECHA	CANT.	SE USA EN	G.C.M.	10-97	 VITRO ENVASES-DIRTEC		B		
									REVISO	FECHA					
									WONG	10-97					

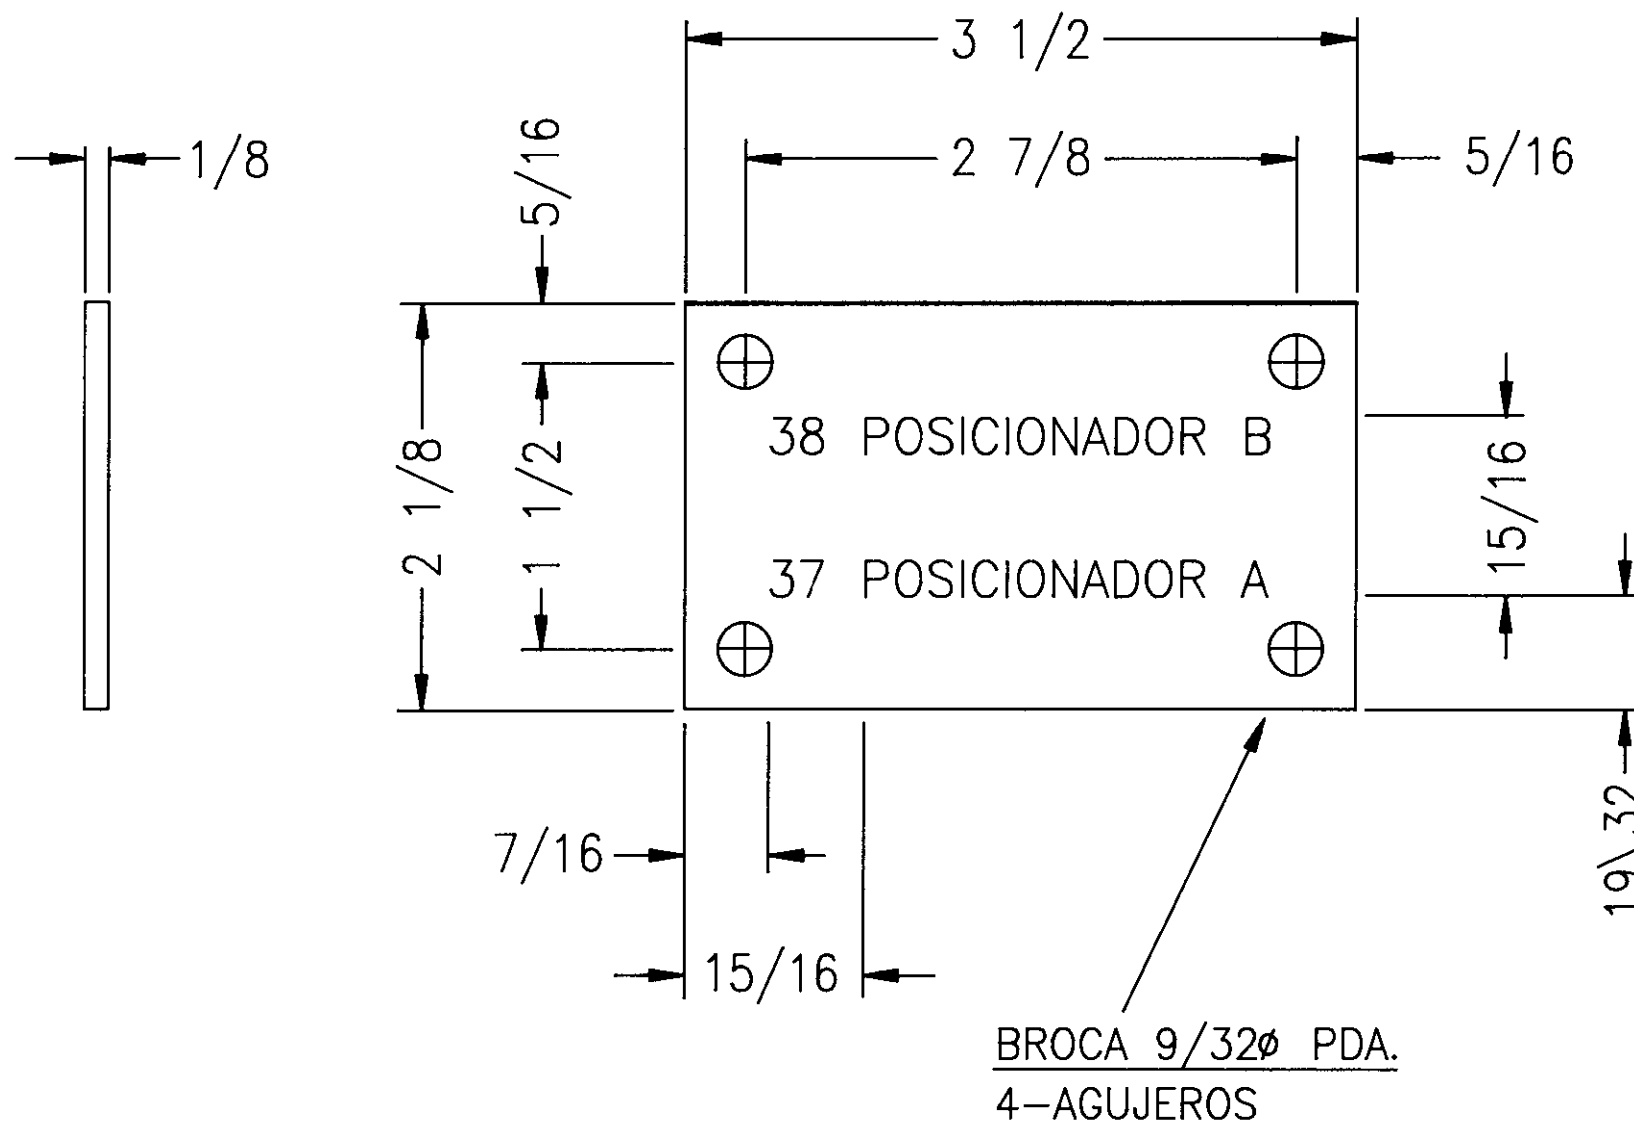

VITRO ENVASES-DIRTEC

B