


NOTA:
 PIEZAS SERÁN LIBERADAS SI
 CUMPLEN CON TODOS LOS
 PUNTOS DEL ARCHIVO DE
 ESPECIFICACIONES DE DIBUJO.

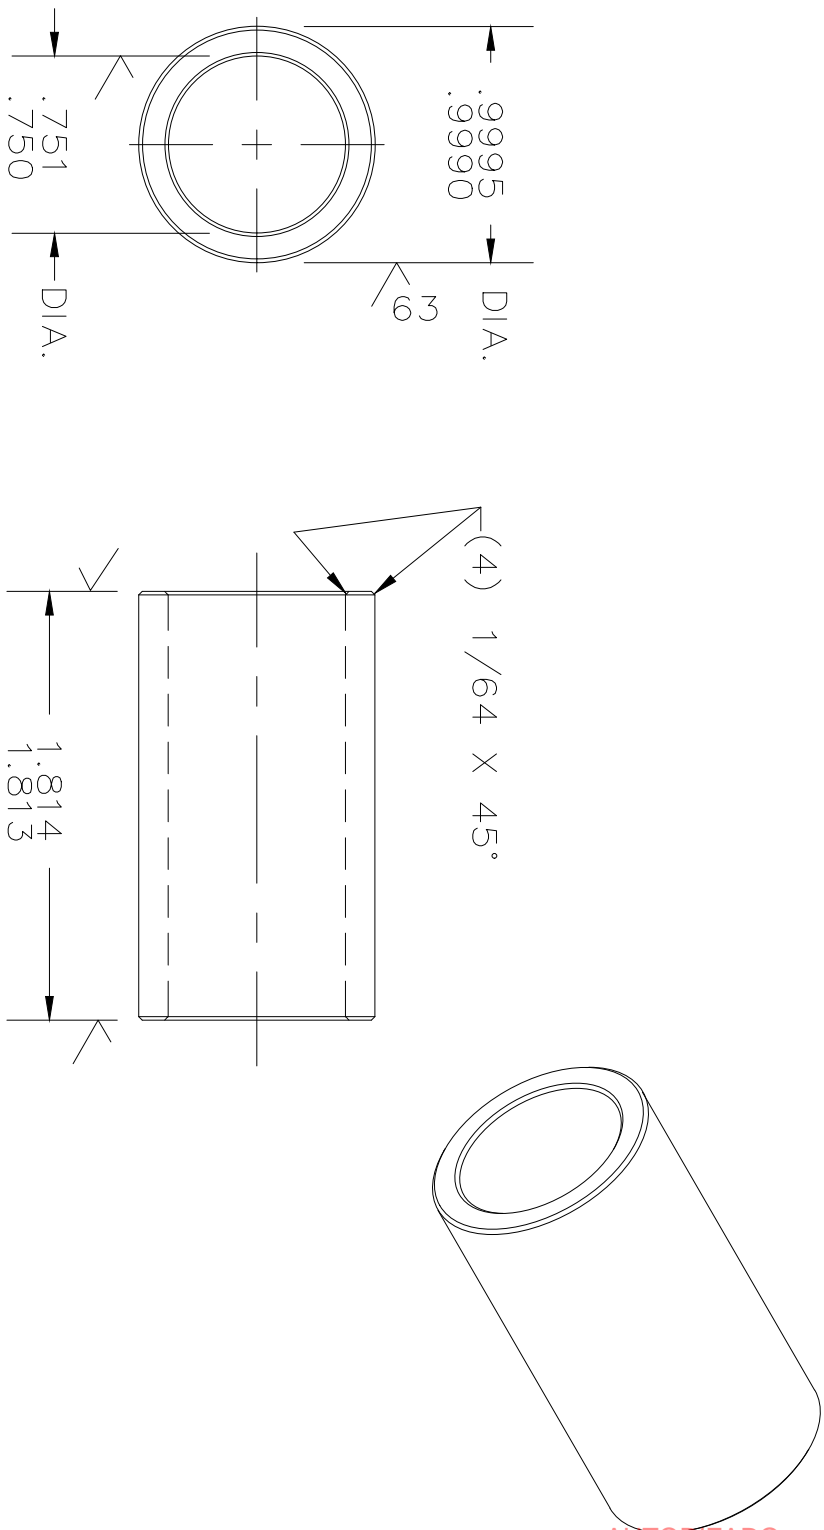

NITRURADO POR SALES A 50-55 R.C X .007" PROF.

ESTE PLANO Y EL DERECHO A SU USO ES
 PROPIEDAD EXCLUSIVA DE FABRICACIÓN DE
 MAQUINAS, S. A. DE C. V., EL USO INDEBIDO
 Y LA VIOLACIÓN A LA CONFIDENCIALIDAD DEL
 MISMO SERÁ CASTIGADO CONFORME A LA LEY,
 PRESTADO DEBERÁ RESPETAR EL TAMAÑO
 DE INMEDIATO O CUANDO TAMBIÉN LO SOLICITE.

		R A N G O		FRACCI.	DECIM.	PARALELISMO	0.003"/PIE	NOMBRE:			
DE 0" A 12"		± 1/64	± 0.005	CONCENTRICIDAD	0.001" L/T			BUSHING			
DE 12" A 24"		± 1/32	± 0.007	PERPENDICULARIDAD	± 0.003"/PIE	D		ESCALA: MATERIAL:			
DE 24" EN		± 1/16	± 0.010	OVALADO	0.0005" L/T	C		—			
RANGOS NO IND. =		± 1/16									
CUTIN FILAS		✓	ANGULARES	± 15'	PANIDRA	0.003"/PIE	B				
ACABADOS NO IND. =		250	PLANICIDAD	0.003"/PIE	A	07-03-22	2				
MARCAR NO. PIEZA		●	TOLERANCIAS GENERALES MAQUINADAS		CAMBIO:	FECHA:	CANT.	SE USA EN:			
REF. 319609											