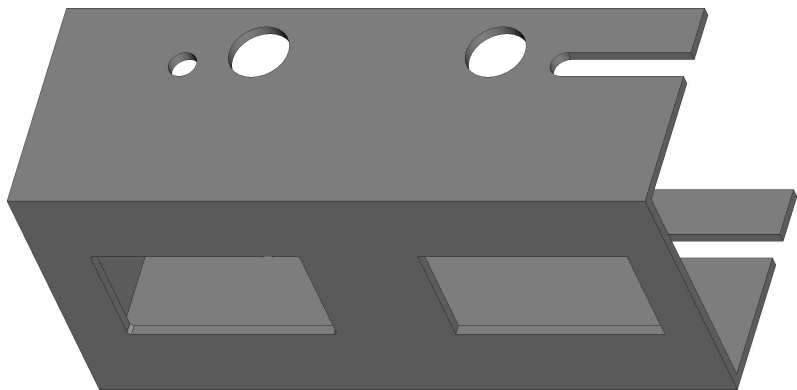






MODIFICACIONES				
No.	AUT.	LOC.	DESCRIPCION	FECHA
Or	JOC	-----	Se libera para fabricación. Rev. FPR.	08/MAR/22

NOTAS:

- 1.- Matar filos con chaflanes 1.5 x 45°
- 2.- Lamina de 3.0 mm de espesor



LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ESTA PROTEGIDA POR LAS LEYES DE DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL Y SE PROHIBE SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL POR CUALQUIER MEDIO SIN AUTORIZACION DE SU PROPIETARIO: FORJA DE MONTERREY S.A. DE C.V.			 FORJA DE MONTERREY		FORJA DE MONTERREY S.A. DE C.V. CARR. MONTERREY COLOMBIA Km.6.5 CD. GENERAL ESCOBEDO C.P. 66050 NUEVO LEON, MEXICO.	UNA EMPRESA DEL  GRUPO QUIMMCO
MATERIAL: Lamina	NOM. ARCHIVO DE DIBUJO: NU-R6-4-1		DESCRIPCION: Guarda Actuador R6			
TRATAMIENTO: NA	NOM. ARCHIVO SOLIDO: NU-R6-4-1		PROYECCION: 			
PESO: 0.894 kg	DIBUJO: FPR	FECHA: 08/MAR/22	REF. CLIENTE: Normativa	HOJA 4 DE 4	REV: 	
TOLERANCIA: +0.5	REVISO: EVL	FECHA: 08/MAR/22	REF. F. de M. NU-R6-4-1-3	ESC: 1:2	COTAS: mm	
EQUIPO DE MFRA. Corte/Sold	AUTORIZO: JOC	FECHA: 08/MAR/22				
CLIENTE: Linea 2						