


TAG	X LOC	Y LOC	
A2	3.173	1.576	SIZE
A3	5.535	1.576	
A4	7.898	1.576	
A5	10.260	1.576	
A6	12.622	1.576	
A7	14.984	1.576	
A8	17.346	1.576	
A9	19.709	1.576	
B1	1.000	0.250	Ø 0.266 THRU ALL └─┐ Ø 0.438 ▽ 0.250
B2	1.000	4.500	
B3	11.000	0.250	
B4	11.000	4.500	
B5	21.000	0.250	
B6	21.000	4.500	
C3	6.441	3.290	
C4	6.441	3.960	
C5	10.378	3.290	
C6	10.378	3.960	
C7	14.315	3.290	
C8	14.315	3.960	
C11	5.102	3.290	Ø 0.134 THRU ALL └─┐ Ø 0.256 ▽ 0.118
C12	5.102	3.960	Ø 0.134 THRU ALL └─┐ Ø 0.256 ▽ 0.118
CT3	18.252	3.290	Ø 0.134 THRU ALL └─┐ Ø 0.256 ▽ 0.118
C14	18.252	3.960	Ø 0.134 THRU ALL └─┐ Ø 0.256 ▽ 0.118



JSSAM-JTC-MF-FM-0002-001

QUALITY

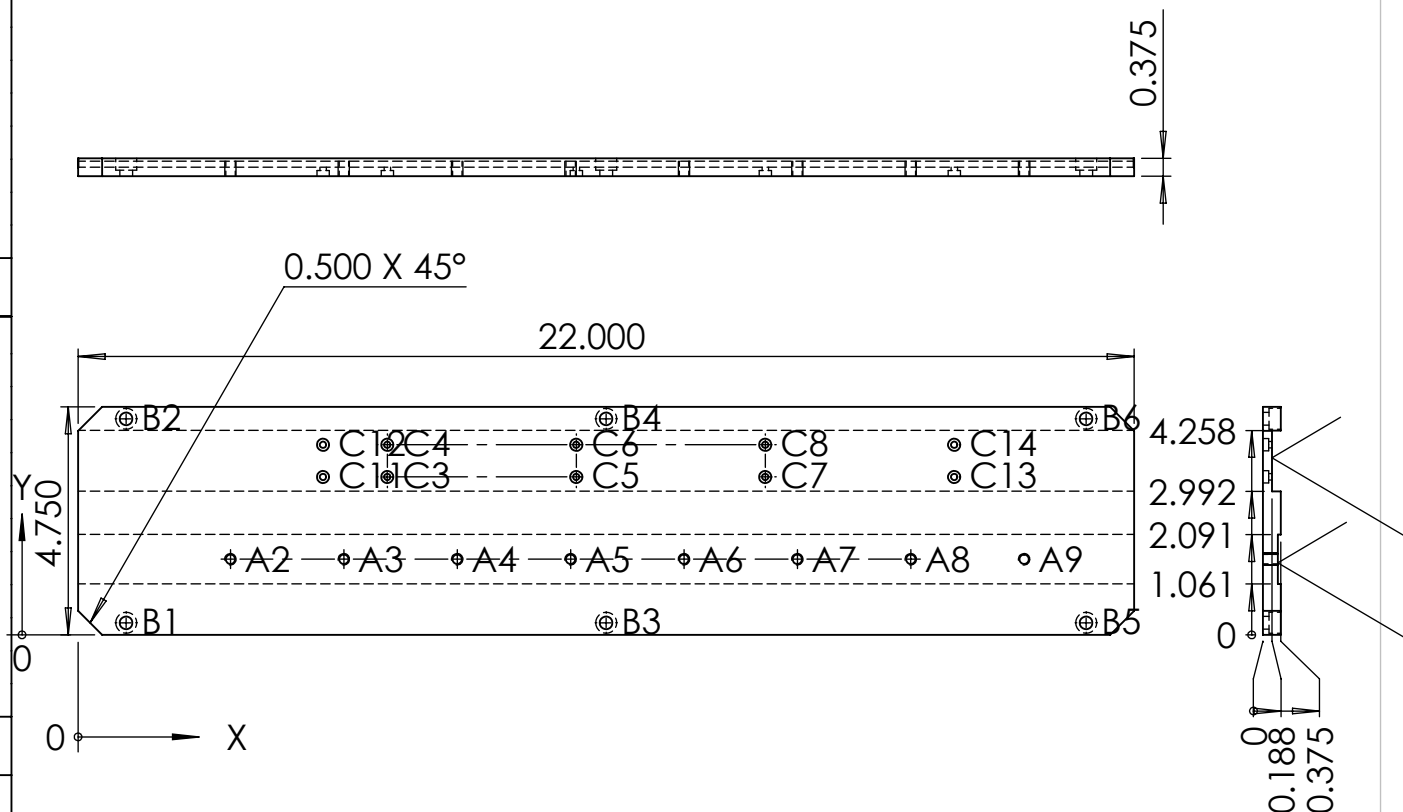

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		
TOLERANCES		ISO 2768-1 mK-E
DIMENSIONS		ASME Y14.5M-1994
MM	INCHES	ANGLES
+1.1 -1	+.004 -.004	+1 °-1 °
MATERIAL: ACERO 1018		
SURFACE TREATMENT		GALVANIZED
HARDNESS		N.A.

JSSAM-JTC-MF-FM-0002-001