


注：接合は全て溶接の事。
溶接方法は任意。

NOTES : ALL JOINTS SHALL BE WELDED
THE WELDING METHOD IS ARBITRARY

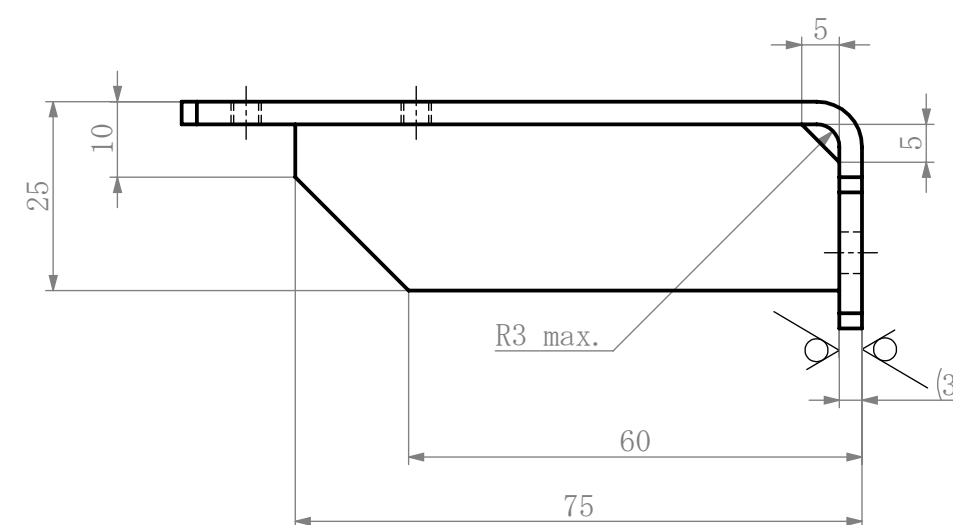

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------|--|--------------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--|-----------------|--|---|--|
| 材質 | | SUS304 t=3 | | | MATERIAL | | 名称 | | HDMX φ20 | | | | | | |
| 熱処理 | | | | | HEAT TREATMENT | | TITLE | | FILTER CAULKING | | | | | | |
| 表面処理 | | | | | SURFACE TREATMENT | | 品名 PART NAME | | ステー STAY | | | | | | |
| 記入外除去 FILLET | | CO. 5 | | 重量 317.715 | | WEIGHT | | 品番 PART No. | | b8302-c01-09 | | 個数 QTY | | 1 | |
| A3 | | 尺度/SCALE 1:1 | | 製図/DRAWN TANIGUCHI | | 検図/CHECKED | | 検図/CHECKED | | 承認/APPROVAL | | HAMANA KO DENSO | | | |
| | | | | 設計/DESIGNED TANIGUCHI | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2021/08/30 | | | | YAMADA ISHIKAWA | | | | | | | |