


R.050  
REMOVE SHARP EDGES

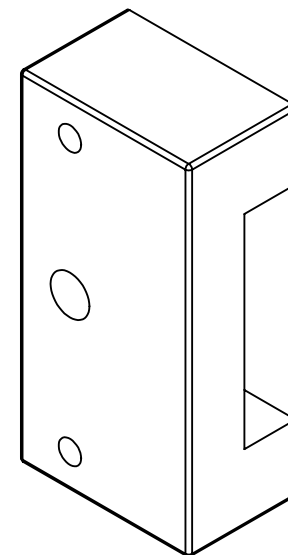

2X  $\phi$  .332 THRU ALL  
 $\sqcup$   $\phi$  .000  $\nabla$  .000

Ø .572 THRU ALL

5.000 4.000

— .750

2.500

3.000

→ .755 ←

**NOTES:**  
Pieza libre de filos y rebabas.

TOTAL OF PIECES	
--------------------	--

2 Pzas.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

TOLERANCES ISO 2768-1 mK-E  
DIMENSIONS ASME Y14.5M-1994

MM	INCHES	ANGLES
+1 -1	+.004 -.004	+1° -1°

MATERIAL:	NYLAMID
-----------	---------

SURFACE	N.A.
---------	------

HARDNESS	N.A.
----------	------

GT001-AC-028	PAG. 1 de 1
--------------	-------------


**MEDIDA ESPECIAL**

## APPROVALS

DESIGNER	MCRH
----------	------

REVIEW	JATA
--------	------

PAG. 1 de 1

ALL TECHNICAL DATA DISCLOSED HERE IN IS THE PROPERTY OF JOYSON SAFETY SYSTEMS AND SHALL NOT BE USED BY ANY OTHER MANUFACTURER, PROCUREMENT OR DISCLOSURE WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER.

**JOYSON TECHNICAL CENTER**

MODEL NAME: GT001-AC	SERIES No: M2021-089
----------------------	----------------------

MACHINE NAME: G-TESTER NUM.1

PART NUMBER: GT001-AC-028

SIZE	PART NAME
<b>A</b>	PART 028

ESCALE	1:2	DRAWING IN	INCHES
--------	-----	------------	--------

**AUTHORIZE**

**TALLER**

REVIEWERS