















Фитинги *под развальцовку*



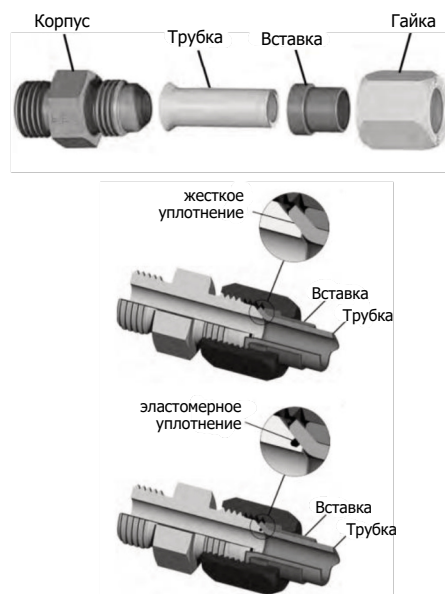
Содержание

Гайка – JN 4	Тройник с наружной резьбой на ответвлении – MBT 12
	
Вставка – JS..... 4	Регулируемый тройник с наружной резьбой на ответвлении – AMB 12
	
Муфта – JU 4	Тройник с наружной резьбой – MRT 13
	
Муфта с большим шестигранником – LHU 5	Тройник с внутренней резьбой на ответвлении – FBT 13
	
Штуцер с внешней резьбой – JMC..... 5	Тройник с внутренней резьбой – FRT..... 14
	
Соединитель с внутренней резьбой – JFC 7	Соединительный тройник – JUT 14
	
Переходник – RA 8	Позиционируемый тройник с накидной гайкой – URT 15
	
Муфта с креплением на панель – JBU 8	Позиционируемый тройник с накидной гайкой на ответвлении – UBT 15
	
Угольник с внешней резьбой – JME..... 9	Соединительная крестовина – JUC..... 15
	
Угольник с внешней резьбой и регулируемым уплотнительным кольцом – AME..... 9	Заглушка с внутренней резьбой – JTC 16
	
Угольник под 45° с внешней резьбой – JMV ... 10	Заглушка с наружной резьбой – JTP 16
	
Угольник с внутренней резьбой – JFE 10	Колпак в сборе – TCA 16
	
Угловой соединитель – JUE..... 11	
	
Позиционируемый угольник с накидной гайкой – USE 11	
	

3 Фитинги под развальцовку 37°

Как работают фитинги под развальцовку (под раструб)

- При затягивании накидной гайки раструб трубки зажимается между коническим носиком корпуса и вставкой, обеспечивая герметичное соединение. Зажим на конусе 37° обеспечивает определенную упругость соединения, помогая ему не ослабевать под действием вибрации. Зажимное усилие приводит к возникновению небольшой радиальной нагрузки, которая имеет тенденцию деформировать носик корпуса в радиальном направлении. Сопротивление стыковой поверхности корпуса упругой деформации обеспечивает постоянный предварительный натяг, аналогичный напряжению стопорной шайбы, обеспечивающий герметичность соединения.
- Сжимающее усилие, создаваемое гайкой, противодействует силе давления жидкости. Соединение остается герметичным пока сжимающая сила превышает противодействующую ей силу давления.
- Правильно собранные раструбные фитинги с соответствующей трубкой будут сохранять герметичность под давлением до тех пор, пока трубка не лопнет.
- Уплотнение фитингов с развальцовкой происходит между двумя гладкими металлическими поверхностями: носиком фитинга и внутренней частью раструба трубки. Поэтому уплотнительные поверхности должны быть гладкими, без вмятин, царапин, следов спирального инструмента, сколов или сварных швов.
- Некоторые типы более твердых труб, которые не были полностью отожжены, могут оказаться непригодными для развальцовки из-за возможности немедленного или длительного растрескивания развальцованной части трубы. См. рекомендации по конкретному типу труб и толщине стенок.



Материалы

Обозначение	Материал	Прутковый прокат	Поковка
SS	Нерж. сталь 316	ASTM A276	ASTM A182
S4	Нерж. сталь 304	ASTM A276	ASTM A182
CS	Cabon Steel	ASTM A108	ASTM A105
B	Латунь	ASTM B16/B453	ASTM B283
AL	Алюминий	ASTM B211	ASTM B247

Рабочее давление

Дробный размер резьбы SAE (n/16)	Внеш. Ø трубки		Резьба фитинга	Рабочее давление фунт.кв. дюйм / бар)
	дюймы	мм		
2	1/8"	-	5/16-24	5000 / 345
3	3/16"	-	3/8-24	5000 / 345
4	1/4"	6	7/16-20	5000 / 345
5	5/16"	8	1/2-20	5000 / 345
6	3/8"	10	9/16-18	5000 / 345
8	1/2"	12	3/4-16	4500 / 310
10	5/8"	14/15/16	7/8-14	3500 / 241
12	3/4"	18/20	1 1/6-12	3500 / 241
14	7/8"	22	1 3/16-12	3000 / 207
16	1"	25	1 5/16-12	3000 / 207
20	1 1/4"	20/30/32	1 5/8-12	2500 / 172
24	1 1/2"	35/38	1 7/8-12	2000 / 138
32	2"	-	2 1/2-12	1500 / 103

Как заказать

SS

-

JMC

-

AN 8


-

MN 8


Материал	Серия	Наружная или внутренняя резьба	Диаметр развальцованной трубки	Тип резьбы	Размер резьбы
SS Нерж. сталь 316	Обозначение серии указано в оглавлении и перед таблицей характеристик фитинга	AN Фитинг с наружной резьбой	2 1/8"	FN Внутренняя NPT	2 1/8"
S9 Нерж. сталь 904L			4 1/4"	MN Наружная NPT	4 1/4"
S4 Нерж. сталь 304		AS Фитинг с внутренней резьбой	6 3/8"	FR Внутренняя BSPT	6 3/8"
M4 Монель 400			8 1/2"	MR Наружная BSPT	8 1/2"
I6 Инконель 625			12 3/4"	FG Внутренняя BSPP	12 3/4"
B Латунь			16 1"	SAE UNF	16 1"
CS Углеродистая сталь					

4 Фитинги под развальцовку 37°


Гайка – JN

	Внеш. Ø трубки (Т)		Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)	
	дюймы	мм		L	F (шестигр.)
	1/8"	3	-JN-AN2	0.55(14.0)	0.37(9.5)
	3/16"	4	-JN-AN3	0.61(15.5)	0.44(11.1)
	1/4"	6	-JN-AN4	0.62(15.8)	0.56(14.3)
	5/16	8	-JN-AN5	0.68(17.3)	0.63(15.9)
	3/8"	10	-JN-AN6	0.73(18.5)	0.69(17.5)
	1/2"	12	-JN-AN8	0.85(21.6)	0.87(22.2)
	5/8"	16	-JN-AN10	0.98(24.9)	1.00(25.4)
	3/4"	18	-JN-AN12	1.03(26.2)	1.25(31.8)
	7/8"	22	-JN-AN14	1.09(27.7)	1.37(34.9)
	1"	25	-JN-AN16	1.13(28.7)	1.50(38.1)
	1 1/4"	32	-JN-AN20	1.23(31.2)	2.00(50.8)
	1 1/2"	38	-JN-AN24	1.42(36.1)	2.00(57.2)
	2"	50	-JN-AN32	1.75(44.5)	2.87(73.0)

Вставка – JS


	Внеш. Ø трубки (Т)		Номер для заказа		L дюймы (мм)
	дюймы	мм	дюймы	мм	
	1/8"	3	-JS-AN2	-SL-AN3M	0.34 (8.6)
	3/16"	4	-JS-AN3	-SL-AN4M	0.34 (8.6)
	1/4"	6	-JS-AN4	-SL-AN6M	0.41 (10.4)
	5/16	8	-JS-AN5	-SL-AN8M	0.44 (11.2)
	3/8"	10	-JS-AN6	-SL-AN10M	0.50 (12.7)
	1/2"	12	-JS-AN8	-SL-AN12M	0.56 (14.2)
	5/8"	16	-JS-AN10	-SL-AN16M	0.66 (16.8)
	3/4"	18	-JS-AN12	-SL-AN18M	0.68 (17.3)
	7/8"	22	-JS-AN14	-SL-AN22M	0.76 (19.3)
	1"	25	-JS-AN16	-SL-AN25M	0.78 (19.8)
	1 1/4"	32	-JS-AN20	-SL-AN32M	0.91 (23.1)
	1 1/2"	38	-JS-AN24	-SL-AN38M	1.12 (28.4)
	2"	50	-JS-AN32	-SL-AN50M	1.19 (30.2)

Муфта – JU


	Внеш. Ø трубки (Т)		Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)		
	дюймы	мм		L	E	F (шестигр.)
	1/8"	3	-JU-AN2	1.17 (29.7)	0.06(1.6)	0.44 (11.1)
	3/16"	4	-JU-AN3	1.23 (31.2)	0.13(3.2)	0.44 (11.1)
	1/4"	6	-JU-AN4	1.37 (34.8)	0.17 (4.4)	0.50 (12.7)
	5/16	8	-JU-AN5	1.37 (34.8)	0.24 (6.0)	0.56 (14.3)
	3/8"	10	-JU-AN6	1.41 (35.8)	0.30 (7.5)	0.63 (15.9)
	1/2"	12	-JU-AN8	1.62 (41.1)	0.39 (9.9)	0.81 (20.6)
	5/8"	16	-JU-AN10	1.88 (47.8)	0.48 (12.3)	0.94 (23.8)
	3/4"	18	-JU-AN12	2.16 (54.9)	0.61 (15.5)	1.13 (28.6)
	7/8"	22	-JU-AN14	2.21 (56.1)	0.72(18.0)	1.25 (31.8)
	1"	25	-JU-AN16	2.25 (57.2)	0.85 (21.5)	1.37 (34.9)
	1 1/4"	32	-JU-AN20	2.43 (61.7)	1.08 (27.5)	1.69 (42.9)
	1 1/2"	38	-JU-AN24	2.75 (69.8)	1.30 (33.0)	2.00 (50.8)
	2"	50	-JU-AN32	3.40 (86.4)	1.77 (45.0)	2.63 (66.7)

5 Фитинги под развальцовку 37°

Муфта с большим шестигранником – LHU


	Внеш. Ø трубки		Номер для заказа	Размеры, дюймы (мм)		
	дюймы	мм		L	E	F (шестигр.)
	1/8"	3	-LHU-AN2	1.17 (29.7)	0.06 (1.6)	0.56(14.3)
	3/16"	4	-LHU-AN3	1.23 (31.2)	0.13 (3.2)	0.63 (15.9)
	1/4"	6	-LHU-AN4	1.37 (34.8)	0.17 (4.4)	0.69 (17.5)
	5/16	8	-LHU-AN5	1.37 (34.8)	0.24 (6.0)	0.75 (19.1)
	3/8"	10	-LHU-AN6	1.41 (35.8)	0.30 (7.5)	0.81 (20.6)
	1/2"	12	-LHU-AN8	1.62 (41.1)	0.39 (9.9)	1.00 (25.4)
	5/8"	16	-LHU-AN10	1.88 (47.8)	0.48 (12.3)	1.13 (28.6)
	3/4"	18	-LHU-AN12	2.16 (54.9)	0.61 (15.5)	1.37 (34.9)
	7/8"	22	-LHU-AN14	2.21 (56.1)	0.72 (18.3)	1.50 (38.1)
	1"	25	-LHU-AN16	2.25 (57.2)	0.85 (21.5)	1.63 (41.3)
	1 1/4"	32	-LHU-AN20	2.43 (61.7)	1.08 (27.5)	1.87 (47.6)
	1 1/2"	38	-LHU-AN24	2.75 (69.8)	1.30 (33.0)	2.13 (54.0)
	2"	50	-LHU-AN32	3.40 (86.4)	1.77 (45.0)	2.75 (69.9)

Штуцер с внешней резьбой – JMC (резьба NPT)


	Внеш. Ø трубки (Т)		Размер (Р) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)		
	дюймы	мм			L	E	F (шестигр.)
	1/8"	3	1/8"	-JMC-AN2-MN2	1.11(28.2)	0.06(1.6)	0.44(11.1)
	3/16"	4	1/8"	-JMC-AN3-MN2	1.14(29.0)	0.13(3.2)	0.44(11.1)
	1/4"	6	1/8"	-JMC-AN4-MN2	1.22(31.0)	0.17 (4.4)	0.50(12.7)
	1/4"	6	1/4"	-JMC-AN4-MN4	1.42(36.0)	0.17 (4.4)	0.56(14.3)
	1/4"	6	1/2"	-JMC-AN4-MN8	1.68(42.7)	0.17 (4.4)	0.87(22.2)
	5/16	8	1/8"	-JMC-AN5-MN2	1.22(31.0)	0.19 (4.8)	0.56(14.3)
	5/16	8	1/4"	-JMC-AN5-MN4	1.42(36.1)	0.24(6.0)	0.56(14.3)
	3/8"	10	1/8"	-JMC-AN6-MN2	1.25(31.8)	0.19 (4.8)	0.63 (15.9)
	3/8"	10	1/4"	-JMC-AN6-MN4	1.43(36.3)	0.28(7.1)	0.63 (15.9)
	3/8"	10	3/8"	-JMC-AN6-MN6	1.42(36.1)	0.3(7.5)	0.75(19.1)
	3/8"	10	1/2"	JMC-AN6-MN8	1.67(42.5)	0.3(7.5)	0.87(22.2)
	1/2"	12	1/4"	-JMC-AN8-MN4	1.53(38.9)	0.28(7.1)	0.81(20.6)
	1/2"	12	3/8"	-JMC-AN8-MN6	1.53(38.9)	0.39(9.9)	0.81(20.6)
	1/2"	12	1/2"	-JMC-AN8-MN8	1.79 (45.5)	0.39(9.9)	0.87 (22.2)
	1/2"	12	3/4"	-JMC-AN8-MN2	1.85 (47.0)	0.39(9.9)	1.13 (28.6)
	5/8"	16	3/8"	-JMC-AN10-MN6	1.70 (43.1)	0.38 (9.6)	0.94 (23.8)
	5/8"	16	1/2"	-JMC-AN10-MN8	1.89 (48.0)	0.48 (12.3)	0.94 (23.8)
	5/8"	16	3/4"	-JMC-AN10-MN12	1.95 (49.5)	0.48 (12.3)	1.13 (28.6)
	3/4"	18	3/4"	-JMC-AN12-MN12	2.06 (52.3)	0.61 (15.5)	1.13 (28.6)
	3/4"	18	1"	-JMC-AN12-MN16	2.25 (57.1)	0.61 (15.5)	1.37 (34.9)
	7/8"	22	3/4"	-JMC-AN14-MN12	2.09 (53.1)	0.62 (15.7)	1.25 (31.8)
	1"	25	3/4"	-JMC-AN16-MN12	2.11 (53.5)	0.62 (15.7)	1.37 (34.9)
	1"	25	1"	-JMC-AN16-MN16	2.30 (58.4)	0.85 (21.5)	1.37 (34.9)
	1 1/4"	32	1"	-JMC-AN20-MN16	2.42 (61.5)	0.88 (22.4)	1.69 (42.9)
	1 1/4"	32	1 1/4"	-JMC-AN20-MN20	2.45 (62.2)	1.08 (27.5)	1.69 (42.9)
	1 1/2"	38	1 1/4"	-JMC-AN24-MN20	2.68 (68.1)	1.13 (28.6)	2.00 (50.8)
	1 1/2"	38	1 1/2"	-JMC-AN24-MN24	2.68 (68.1)	1.30 (33.0)	2.00 (50.8)
	2"	50	2"	-JMC-AN32-MN32	3.11 (79.0)	1.77 (45.0)	2.63 (66.7)

6 Фитинги под развальцовку 37°

Штуцер с внешней резьбой – JMC (резьба SAE)


	Внеш. Ø трубки (Т)		Размер (Р) резьбы SAE	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)		
	дюймы	мм			L	E	F (шестигр.)
	1/8"	3	5/16-24	-JMC-AN2-ST5	1.06(26.9)	0.06(1.6)	0.44(11.1)
	3/16"	4	3/8-24	-JMC-AN3-ST6	1.10(27.9)	0.13(3.2)	0.50(12.7)
	1/4"	6	7/16-20	-JMC-AN4-ST7	1.23(31.2)	0.17 (4.4)	0.56(14.3)
	1/4"	6	1/2-20	-JMC-AN4-ST8	1.23(31.2)	0.17 (4.4)	0.63 (15.9)
	1/4"	6	9/16-18	-JMC-AN4-ST9	1.30(33.0)	0.17 (4.4)	0.69 (17.5)
	1/4"	6	3/4-16	-JMC-AN4-ST12	1.37(34.8)	0.17 (4.4)	0.87 (22.2)
	5/16"	8	1/2-20	-JMC-AN5-ST8	1.23(31.2)	0.24(6.0)	0.63 (15.9)
	3/8"	10	9/16-18	-JMC-AN6-ST9	1.30(33.0)	0.30 (7.5)	0.69 (17.5)
	3/8"	10	3/4-16	-JMC-AN6-ST12	1.38(35.1)	0.30 (7.5)	0.87 (22.2)
	3/8"	10	7/8-14	-JMC-AN6-ST14	1.50(38.1)	0.30(7.5)	1.00 (25.4)
	1/2"	12	9/16-18	-JMC-AN8-ST9	1.44(36.6)	0.30(7.5)	0.81 (20.6)
	1/2"	12	3/4-16	-JMC-AN8-ST12	1.48(37.6)	0.39(9.9)	0.87 (22.2)
	1/2"	12	7/8-14	-JMC-AN8-ST14	1.60(40.6)	0.39(9.9)	1.00 (25.4)
	1/2"	12	1 1/16-12	-JMC-AN8-ST17	1.76(44.7)	0.39(9.9)	1.25 (31.8)
	5/8"	16	3/4-16	-JMC-AN10-ST12	1.60(40.6)	0.42(10.7)	0.94 (23.8)
	5/8"	16	7/8-14	-JMC-AN10-ST14	1.70(43.1)	0.48(12.3)	1.00 (25.4)
	5/8"	16	1 1/16-12	-JMC-AN10-ST17	1.86(47.2)	0.48(12.3)	1.25 (31.8)
	3/4"	18	3/4-16	-JMC-AN12-ST12	1.78(45.2)	0.42(10.7)	1.13 (28.6)
	3/4"	18	7/8-14	-JMC-AN12-ST14	1.83(46.4)	0.50(12.7)	1.13 (28.6)
	3/4"	18	1 1/16-12	-JMC-AN12-ST17	1.97(50.0)	0.61(15.5)	1.25 (31.8)
	3/4"	18	1 5/16-12	-JMC-AN12-ST21	2.00(50.8)	0.61(15.5)	1.50(38.1)
	7/8"	22	1 3/16-12	-JMC-AN14-ST19	1.99(50.5)	0.72(18.3)	1.37 (34.9)
	7/8"	22	1 5/16-12	-JMC-AN14-ST21	2.02(51.3)	0.72(18.3)	1.50(38.1)
	1"	25	1 1/16-12	-JMC-AN16-ST17	2.01(51.1)	0.66(16.7)	1.37 (34.9)
	1"	25	1 3/16-12	-JMC-AN16-ST19	2.04(51.8)	0.72(18.3)	1.37 (34.9)
	1"	25	1 5/16-12	-JMC-AN16-ST21	2.04(51.8)	0.85(21.5)	1.50(38.1)

Переходник с гайкой на внешнюю резьбу – JMC (резьба NPT)


	Внеш. Ø трубки (Т)		Размер (Р) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)			
	дюймы	мм			L	E	G	F (шестигр.)
	1/8"	3	1/8"	-JMC-AS2-MN2	1.18(30.0)	0.06(1.6)	0.44(11.1)	0.44(11.1)
	3/16"	4	1/8"	-JMC-AS3-MN2	1.26(32.0)	0.13 (3.2)	0.50 (12.7)	0.44(11.1)
	1/4"	6	1/8"	-JMCAS4-MN2	1.35(34.2)	0.17 (4.4)	0.56(14.3)	0.50(12.7)
	5/16"	8	1/8"	-JMC-AS5-MN2	1.38(35.0)	0.24 (6.0)	0.63(15.9)	0.56(14.3)
	3/8"	10	1/4"	-JMC-AS6-MN4	1.58(40.2)	0.30 (7.5)	0.69(17.5)	0.63(15.9)
	1/2"	12	3/8"	-JMC-AS8-MN6	1.68(42.7)	0.39 (9.9)	0.87(22.2)	0.81(20.6)
	5/8"	16	1/2"	-JMC-AS10-MN8	2.02(51.3)	0.48(12.3)	1.00(25.4)	0.94(23.8)
	3/4"	18	3/4"	-JMC-AS12-MN12	2.15(54.5)	0.61(15.5)	1.25(31.8)	1.13(28.6)
	7/8"	22	3/4"	-JMC-AS14-MN12	2.20(56.0)	0.71 (18.0)	1.37 (34.9)	1.25(31.8)
	1"	25	1"	-JMC-AS16-MN16	2.51(63.7)	0.85(21.5)	1.50 (38.1)	1.37(34.9)
	1 1/4"	32	1 1/4"	-JMC-AS20-MN20	2.71(68.9)	1.08 (27.5)	2.00 (50.8)	1.69(42.9)
	1 1/2"	38	1 1/2"	-JMC-AS24-MN24	3.06(77.6)	1.30 (33.0)	2.25 (57.2)	2.00(50.8)
	2"	50	2"	-JMC-AS32-MN32	3.66(92.9)	1.77 (45.0)	2.87 (73.0)	2.63(66.7)

7 Фитинги под развальцовку 37°

Соединитель с внутренней резьбой – JFC (резьба NPT)


	Внеш. Ø трубки (Т)		Размер (Р) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)		
	дюймы	мм			L	E	F (шестигр.)
	1/8"	3	1/8"	-JFC-AN2-FN2	1.12(28.4)	0.06(1.6)	0.56(14.3)
	3/16"	4	1/8"	-JFC-AN3-FN2	1.13 (28.7)	0.13(3.2)	0.56(14.3)
	1/4"	6	1/8"	-JFC-AN4-FN2	1.13 (28.7)	0.17 (4.4)	0.56(14.3)
	1/4"	6	1/4"	-JFC-AN4-FN4	1.39 (35.3)	0.17 (4.4)	0.75 (19.1)
	5/16	8	1/8"	-JFC-AN5-FN2	1.17 (29.7)	0.24 (6.0)	0.56(14.3)
	5/16	8	1/4"	-JFC-AN5-FN4	1.39 (35.3)	0.24 (6.0)	0.75 (19.1)
	3/8"	10	1/4"	-JFC-AN6-FN4	1.40 (35.6)	0.30 (7.5)	0.75 (19.1)
	3/8"	10	3/8"	-JFC-AN6-FN6	1.46 (37.1)	0.30 (7.5)	0.87 (22.2)
	1/2"	12	3/8"	-JFC-AN8-FN6	1.56 (39.6)	0.39 (9.9)	0.87 (22.2)
	1/2"	12	1/2"	-JFC-AN8-FN8	1.80 (45.6)	0.39 (9.9)	1.13 (28.6)
	5/8"	16	1/2"	-CJFC-AN10-FN8	1.89 (48.0)	0.48(12.3)	1.13 (28.6)
	3/4"	18	1/2"	-JFC-AN12-FN8	2.05 (52.1)	0.61(15.5)	1.13 (28.6)
	3/4"	18	3/4"	-JFC-AN12-FN12	2.06 (52.3)	0.61(15.5)	1.37 (34.9)
	7/8"	22	3/4"	-JFC-AN14-FN12	2.06 (52.3)	0.72(18.3)	1.37 (34.9)
	1"	25	1"	-JFC-AN16-FN16	2.35 (59.7)	0.85 (21.5)	1.63 (41.3)
	1 1/4"	32	1 1/4"	-JFC-AN20-FN20	2.49 (63.2)	1.08 (27.5)	2.00 (50.8)
	1 1/2"	38	1 1/2"	-JFC-AN24-FN24	2.62 (66.5)	1.30 (33.0)	2.37 (60.3)
	2"	50	2"	-JFC-AN32-FN32	2.97 (75.4)	1.77 (45.0)	2.87 (73.0)

Переходник с гайкой на внутреннюю резьбу – JFC (резьба NPT)


	Внеш. Ø трубки (Т)		Размер (Р) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)			
	дюймы	мм			L	E	G	F (шестигр.)
	1/8"	3	1/8"	-JFC-AS2-FN2	1.42 (36.1)	0.06(1.6)	0.44(11.1)	0.56(14.3)
	3/16"	4	1/8"	-JFC-AS3-FN2	1.47 (37.3)	0.13(3.2)	0.50(12.7)	0.56(14.3)
	1/4"	6	1/8"	-JFC-AS4-FN2	1.56 (39.7)	0.17 (4.4)	0.56(14.3)	0.56(14.3)
	5/16	8	1/8"	-JFC-AS5-FN4	1.59 (40.5)	0.24 (6.0)	0.63(15.9)	0.56(14.3)
	3/8"	10	1/4"	-JFC-AS6-FN4	1.80 (45.8)	0.30 (7.5)	0.69(17.5)	0.75 (19.1)
	1/2"	12	3/8"	-JFC-AS8-FN8	1.85 (47.0)	0.39 (9.9)	0.87(22.2)	0.87 (22.2)
	5/8"	16	1/2"	-CJFC-AS10-FN8	2.03 (51.6)	0.48 (12.3)	1.00(25.4)	1.13 (28.6)
	3/4"	18	3/4"	-JFC-AS12-FN12	2.62 (66.6)	0.61 (15.5)	1.25(31.8)	1.37 (34.9)
	7/8"	22	3/4"	-JFC-AS14-FN12	2.67 (67.8)	0.71(18.0)	1.37(34.9)	1.37 (34.9)
	1"	25	1"	-JFC-AS16-FN16	2.89 (73.5)	0.85 (21.5)	1.50(38.1)	1.63 (41.3)
	1 1/4"	32	1 1/4"	-JFC-AS20-FN20	3.07 (78.1)	1.08 (27.5)	2.00(50.8)	2.00 (50.8)
	1 1/2"	38	1 1/2"	-JFC-AS24-FN24	3.41 (86.7)	1.30 (33.0)	2.37(60.3)	2.37 (60.3)
	2"	50	2"	-JFC-AS32-FN32	3.52 (89.3)	1.77 (45.0)	2.87(73.0)	2.87 (73.0)

8 Фитинги под развальцовку 37°

Переходник – RA


	Внеш. Ø трубки		Номер для заказа	L дюймы (мм)
	дюймы-мм	дюймы-мм		
	3/8-10	1/4-6	-RA-AN6-AN4	0.97 (24.6)
	1/2-12	1/4-6	-RA-AN8-AN4	1.00 (25.4)
	1/2-12	3/8-10	-RA-AN8-AN6	1.00 (25.4)
	5/8-16	1/4-6	-RA-AN10-AN4	1.03 (26.2)
	5/8-16	3/8-10	-RA-AN10-AN6	1.03 (26.2)
	3/4-18	1/4-6	-RA-AN12-AN4	1.09 (27.7)
	3/4-18	3/8-10	-RA-AN12-AN6	1.09 (27.7)
	3/4-18	1/2-12	-RA-AN12-AN8	1.19 (30.2)
	7/8-22	3/8-10	-RA-AN14-AN6	1.13 (28.7)
	7/8-22	5/8-16	-RA-AN14-AN10	1.33 (33.7)
	1-25	1/4-6	-RA-AN16-AN4	1.22 (31.0)
	1-25	3/8-10	-RA-AN16-AN6	1.22 (31.0)
	1-25	1/2-12	-RA-AN16-AN8	1.27 (32.3)
	1-25	5/8-16	-RA-AN16-AN10	1.38 (35.1)
	1-25	3/4-18	-RA-AN16-AN12	1.47 (37.3)
	1 1/4-32	3/4-18	-RA-AN20-AN12	1.53 (38.8)
	1 1/4-32	1-25	-RA-AN20-AN16	1.59 (40.3)
	1 1/2-38	1/2-12	-RA-AN24-AN8	1.56 (39.6)
	1 1/2-38	3/4-18	-RA-AN24-AN12	1.63 (41.4)
	1 1/2-38	1-25	-RA-AN24-AN16	1.63 (41.4)
	2-50	1 1/2-38	-RA-AN32-AN24	1.91 (48.5)

Муфта с креплением на панель – JBU


	Внеш. Ø трубки		Номер для заказа	Размеры, дюймы (мм)		
	дюймы	мм		L	E	F (шестигр.)
	3/16"	4	-JBU-AN3	1.90 (48.3)	0.13 (3.2)	0.63 (15.9)
	1/4"	6	-JBU-AN4	2.07 (52.6)	0.17 (4.4)	0.69 (17.5)
	5/16	8	-JBU-AN5	2.07 (52.6)	0.24 (6.0)	0.75 (19.1)
	3/8"	10	-JBU-AN6	2.18 (55.4)	0.30 (7.5)	0.81 (20.6)
	1/2"	12	-JBU-AN8	2.44 (62.0)	0.39 (9.9)	1.00 (25.4)
	5/8"	16	-JBU-AN10	2.74 (69.6)	0.48 (12.3)	1.13 (28.6)
	3/4"	18	-JBU-AN12	3.09 (78.5)	0.61 (15.5)	1.37 (34.9)
	7/8"	22	-JBU-AN14	3.12 (79.2)	0.72 (18.3)	1.50 (38.1)
	1"	25	-JBU-AN16	3.14 (79.8)	0.85 (21.5)	1.63 (41.3)
	1 1/4"	32	-JBU-AN20	3.31 (84.1)	1.08 (27.5)	1.87 (47.6)
	1 1/2"	38	-JBU-AN24	3.52 (89.4)	1.30 (33.0)	2.13 (54.0)
	2"	50	-JBU-AN32	4.20 (106.7)	1.77 (45.0)	2.75 (69.9)

9 Фитинги под развальцовку 37°

Угольник с внешней резьбой – JME


	Внеш. Ø трубки (Т)		Размер (Р) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)			
	дюймы	мм			L	E	F (между гранями)	Lx
	1/8"	3	1/8"	-JME-AN2-MN2	0.77 (19.6)	0.06(1.6)	0.44(11.1)	0.72 (18.3)
	3/16"	4	1/8"	-JME-AN3-MN2	0.83 (21.1)	0.13(3.2)	0.44(11.1)	0.72(18.3)
	1/4"	6	1/8"	-JME-AN4-MN2	0.89 (22.6)	0.17(4.4)	0.50(12.7)	0.78 (19.8)
	1/4"	6	1/4"	-JME-AN4-MN4	1.06 (26.9)	0.17(4.4)	0.56(14.3)	1.09 (27.7)
	5/16"	8	1/8"	-JME-AN5-MN2	0.95 (24.1)	0.19(4.8)	0.56(14.3)	0.78 (19.8)
	5/16"	8	1/4"	-JME-AN5-MN4	1.06 (26.9)	0.24(6.0)	0.56(14.3)	1.09 (27.7)
	3/8"	10	1/8"	-JME-AN6-MN2	1.06 (26.9)	0.19(4.8)	0.56(14.3)	0.90 (22.8)
	3/8"	10	1/4"	-JME-AN6-MN4	1.06 (26.9)	0.28(7.1)	0.56(14.3)	1.09 (27.7)
	3/8"	10	3/8"	-JME-AN6-MN6	1.14 (29.0)	0.30(7.5)	0.69(17.5)	1.22 (31.0)
	3/8"	10	1/2"	-JME-AN6-MN8	1.23 (31.2)	0.30(7.5)	0.81(20.6)	1.47 (37.3)
	1/2"	12	1/4"	-JME-AN8-MN4	1.25 (31.8)	0.28(7.1)	0.81(20.6)	1.22 (31.0)
	1/2"	12	3/8"	-JME-AN8-MN6	1.25 (31.8)	0.39(9.9)	0.81(20.6)	1.22 (31.0)
	1/2"	12	1/2"	-JME-AN8-MN8	1.33 (33.7)	0.39(9.9)	0.81(20.6)	1.47 (37.3)
	1/2"	12	3/4"	-JME-AN8-MN12	1.42 (36.0)	0.35(9.0)	1.00(25.4)	1.59(40.4)
	5/8"	16	3/8"	-JME-AN10-MN6	1.45 (36.8)	0.39(9.9)	0.81(20.6)	1.30 (33.0)
	5/8"	16	1/2"	-JME-AN10-MN8	1.45 (36.8)	0.48(12.3)	0.81(20.6)	1.47 (37.3)
	5/8"	16	3/4"	-JME-AN10-MN12	1.53 (38.9)	0.48(12.3)	1.00(25.4)	1.59(40.4)
	3/4"	18	3/4"	-JME-AN12-MN12	1.66 (42.2)	0.61(15.5)	1.06(27.0)	1.59(40.4)
	3/4"	18	1"	-JME-AN12-MN16	1.66 (42.2)	0.61(15.5)	1.25(31.8)	1.98(50.4)
	7/8"	22	3/4"	-JME-AN14-MN12	1.80 (45.7)	0.72(18.3)	1.25(31.8)	1.69(42.9)
	1"	25	3/4"	-JME-AN16-MN12	1.81 (46.0)	0.72(18.3)	1.37(34.9)	1.78(45.2)
	1"	25	1"	-JME-AN16-MN16	1.81 (46.0)	0.85(21.5)	1.37 (34.9)	1.97 (50.0)
	1 1/4"	32	1"	-JME-AN20-NM16	2.06 (52.3)	0.94(23.8)	1.69(42.9)	2.35 (59.6)
	1 1/4"	32	1 1/4"	-JME-AN20-MN20	2.06 (52.3)	1.08(27.5)	1.69(42.9)	2.38 (60.5)
	1 1/2"	38	1 1/2"	-JME-AN24-MN24	2.33 (59.2)	1.30(33.0)	2.00(50.8)	2.64 (67.1)
	2"	50	2"	-JME-AN32-MN32	3.06 (77.7)	1.77 (45.0)	2.50(63.5)	3.00 (76.2)

Угольник с внешней резьбой и регулируемым уплотнительным кольцом – AME (резьба SAE)


	Внеш. Ø трубки (Т)		(Р) резьбы SAE	Basic Ordering Thread Number Size	Размер, дюймы (мм)				
	дюймы	мм			L	E	F (между гранями)	Lx	B
	1/8"	3	5/16-24	-AME-AN2-ST5	0.77(19.6)	0.06(1.6)	0.44(11.1)	0.94(23.9)	0.33 (8.4)
	3/16"	4	3/8-24	-AME-AN3-ST6	0.83(21.1)	0.13(3.2)	0.44(11.1)	0.94(23.9)	0.33 (8.4)
	1/4"	6	7/16-20	-AME-AN4-ST7	0.89(22.6)	0.17(4.4)	0.50(12.7)	1.03(26.2)	0.39 (9.8)
	5/16"	8	1/2-20	-AME-AN5-ST8	0.95(24.1)	0.24(6.0)	0.56(14.3)	1.13(28.7)	0.39 (9.8)
	3/8"	10	9/16-18	-AME-AN6-ST9	1.06(26.9)	0.30(7.5)	0.63(15.9)	1.25(31.8)	0.43(11.0)
	1/2"	12	3/4-16	-AME-AN8-ST12	1.25(31.8)	0.39(9.9)	0.81(20.6)	1.45(36.8)	0.49 (12.5)
	5/8"	16	7/8-14	-AME-AN10-ST14	1.45(36.8)	0.48(12.3)	0.94(23.8)	1.70(43.2)	0.56 (14.2)
	3/4"	18	1 1/16-12	-AME-AN12-ST17	1.66(42.2)	0.61(15.5)	1.25(31.8)	1.94(49.3)	0.65 (16.5)
	7/8"	22	1 3/16-12	-AME-AN14ST19	1.80(45.7)	0.72(18.3)	1.25(31.8)	2.00(50.8)	0.65 (16.5)
	1"	25	1 5/16-12	-AME-AN16-ST21	1.81(46.0)	0.85(21.5)	1.37(34.9)	2.05(52.1)	0.65 (16.5)
	1 1/4"	32	1 5/8-12	-AME-AN20ST26	2.06(52.3)	1.08(27.5)	1.69(42.9)	2.25(57.2)	0.65 (16.5)
	1 1/2"	38	1 7/8-12	-AME-AN24-ST30	2.33(59.2)	1.30(33.0)	2.00(50.8)	2.39(60.7)	0.65 (16.5)
	2"	50	2 1/2-12	-AME-AN32-ST40	3.06(77.7)	1.77(45.0)	2.50(63.5)	2.89(73.4)	0.65 (16.5)

10 Фитинги под развальцовку 37°

Угольник под 45° с внешней резьбой – JMV (резьба NPT)


	Внеш. Ø трубки (Т)		Размер (Р) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)			
	дюймы	мм			L	E	F (между гранями)	Lx
	1/8"	3	1/8"	-JMV-AN2-MN2	0.69 (17.5)	0.06 (1.6)	0.44 (11.1)	0.52 (13.2)
	3/16"	4	1/8"	-JMV-AN3-MN2	0.69 (17.5)	0.13 (3.2)	0.44 (11.1)	0.52 (13.2)
	1/4"	6	1/8"	-JMV-AN4-MN2	0.72 (18.3)	0.17 (4.4)	0.50 (12.7)	0.64 (16.3)
	5/16"	8	1/8"	-JMV-AN5-MN2	0.77 (19.6)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.64 (16.3)
	3/8"	10	1/4"	-JMV-AN6-MN4	0.83 (21.1)	0.28 (7.1)	0.56 (14.3)	0.86 (21.8)
	1/2"	12	3/8"	-JMV-AN8-MN6	0.98 (24.9)	0.39 (9.9)	0.69 (17.5)	0.95 (24.1)
	5/8"	16	1/2"	-JMV-AN10-MN8	1.11 (28.2)	0.48 (12.3)	0.81 (20.6)	1.17 (29.7)
	3/4"	18	3/4"	-JMV-AN12-MN12	1.28 (32.5)	0.61 (15.5)	1.06 (27.0)	1.20 (30.5)
	7/8"	22	3/4"	-JMV-AN14-MN12	1.45 (36.8)	0.72 (18.3)	1.25 (31.8)	1.30 (33.0)
	1"	25	1"	-JMV-AN16-MN16	1.47 (37.3)	0.85 (21.5)	1.37 (34.9)	1.48 (37.6)
	1 1/4"	32	1 1/4"	-JMV-AN20-MN20	1.59 (40.4)	1.08 (27.5)	1.69 (42.9)	1.67 (42.4)
	1 1/2"	38	1 1/2"	-JMV-AN24-MN24	1.78 (45.2)	1.30(33.0)	2.00 (50.8)	1.77 (45.0)
	2"	50	2"	-JMV-AN32-MN32	2.22 (56.4)	1.77 (45.0)	2.50 (63.5)	2.11 (53.6)

Угольник с внутренней резьбой – JFE (резьба NPT)


	Внеш. Ø трубки (Т)		(Р) резьбы NPT Размер,	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)			
	дюймы	мм			L	E	F (между гранями)	Lx
	1/8"	3	1/8"	-JFE-AN2-FN2	1.00(25.4)	0.06 (1.6)	0.56 (14.3)	0.66(16.8)
	3/16"	4	1/8"	-JFE-AN3-FN2	1.03(26.2)	0.13(3.2)	0.56 (14.3)	0.66(16.8)
	1/4"	6	1/8"	-JFE-AN4-FN2	1.08 (27.4)	0.17 (4.4)	0.56 (14.3)	0.66(16.8)
	1/4"	6	1/4"	-JFE-AN4-FN4	1.22 (30.9)	0.17 (4.4)	0.81 (20.6)	0.88(22.4)
	5/16"	8	1/8"	-JFE-AN5-FN2	1.08 (27.4)	0.24 (6.0)	0.56 (14.3)	0.66(16.8)
	5/16"	8	1/4"	-JFE-AN5-FN4	1.22 (30.9)	0.24 (6.0)	0.81 (20.6)	0.88(22.4)
	3/8"	10	1/8"	-JFE-AN6-FN2	1.06 (26.9)	0.30 (7.5)	0.63 (15.9)	0.66 (16.8)
	3/8"	10	1/4"	-JFE-AN6-FN4	1.23 (31.2)	0.30 (7.5)	0.81 (20.6)	0.88(22.4)
	3/8"	10	3/8"	-JFE-AN6-FN6	1.31 (33.2)	0.30 (7.5)	0.94(23.8)	1.02(25.9)
	1/2"	12	1/4"	-JFE-AN8-FN4	1.24(31.6)	0.39 (9.9)	0.81 (20.6)	0.88 (22.4)
	1/2"	12	3/8"	-JFE-AN8-FN6	1.42 (36.1)	0.39 (9.9)	0.94 (23.8)	1.02 (25.9)
	1/2"	12	1/2"	-JFE-AN8-FN8	1.42 (36.1)	0.39 (9.9)	1.06 (27.0)	1.23 (31.2)
	5/8"	16	1/2"	-JFE-AN10-FN8	1.64 (41.7)	0.48(12.3)	1.06(27.0)	1.23(31.2)
	3/4"	18	1/2"	-JFE-AN12-FN8	1.66(42.1)	0.61(15.5)	1.25 (31.8)	1.23 (31.2)
	3/4"	18	3/4"	-JFE-AN12-FN12	1.89 (48.0)	0.61(15.5)	1.37 (34.9)	1.36 (34.5)
	7/8"	22	3/4"	-JFE-AN14-FN12	1.86(47.2)	0.72(18.3)	1.37 (34.9)	1.42 (36.1)
	1"	25	1"	-JFE-AN16-FN16	2.17 (55.1)	0.85(21.5)	1.69 (42.9)	1.62 (41.1)
	1 1/4"	32	1 1/4"	-JFE-AN20-FN20	2.33(59.2)	1.08(27.5)	2.00 (50.8)	1.70 (43.2)
	1 1/2"	38	1 1/2"	-JFE-AN24-FN24	2.89 (73.4)	1.30(33.0)	2.50 (63.5)	2.08 (52.8)
	2"	50	2"	-JFE-AN32-FN32	3.30 (83.8)	1.77(45.0)	2.50 (63.5)	2.39 (60.7)

11 Фитинги под развальцовку 37°


Угловой соединитель – JUE

	Внеш. Ø трубки		Номер для заказа	Размеры, дюймы (мм)		
	дюймы	мм		L	E	F (между гранями)
	1/8"	3	-JUE-AN2	0.77 (19.6)	0.06 (1.6)	0.44 (11.1)
	3/16"	4	-JUE-AN3	0.83 (21.1)	0.13 (3.2)	0.44 (11.1)
	1/4"	6	-JUE-AN4	0.89 (22.6)	0.17 (4.4)	0.50 (12.7)
	5/16"	8	-JUE-AN5	0.95 (24.1)	0.24 (6.0)	0.56 (14.3)
	3/8"	10	-JUE-AN6	1.06 (26.9)	0.30 (7.5)	0.56 (14.3)
	1/2"	12	-JUE-AN8	1.25 (31.8)	0.39 (9.9)	0.81 (20.6)
	5/8"	16	-JUE-AN10	1.45 (36.8)	0.48 (12.3)	0.81 (20.6)
	3/4"	18	-JUE-AN12	1.66 (42.2)	0.61 (15.5)	1.06 (27.0)
	7/8"	22	-JUE-AN14	1.80 (45.7)	0.72 (18.3)	1.25 (31.8)
	1"	25	-JUE-AN16	1.81 (46.0)	0.85 (21.5)	1.37 (34.9)
	1 1/4"	32	-JUE-AN20	2.06 (52.3)	1.08 (27.5)	1.69 (42.9)
	1 1/2"	38	-JUE-AN24	2.33 (59.2)	1.30 (33.0)	2.00 (50.8)
	2"	50	-JUE-AN32	3.06 (77.7)	1.77 (45.0)	2.50 (63.5)


Позиционируемый угольник с накладной гайкой – USE)

	Внеш. Ø трубки		Номер для заказа	Размеры, дюймы (мм)				
	дюймы	мм		L	E	F (между гранями)	Lx	G (шестигр.)
	1/8"	3	-USE-AN2-AS2	0.77(19.6)	0.06(1.6)	0.44(11.1)	0.97(24.6)	0.44(11.1)
	3/16"	4	-USE-AN3-AS3	0.83(19.6)	0.13(3.2)	0.44(11.1)	1.00(25.4)	0.50(12.7)
	1/4"	6	-USE-AN4-AS4	0.89(22.6)	0.17(4.4)	0.50(12.7)	1.00(25.4)	0.56(14.3)
	5/16"	8	-USE-AN5-AS5	0.95(24.1)	0.24(6.0)	0.56(14.3)	1.06(26.9)	0.63(15.9)
	3/8"	10	-USE-AN6-AS5	1.06(26.9)	0.30(7.5)	0.56(14.3)	1.25(31.8)	0.69(17.5)
	1/2"	12	-USE-AN8-AS8	1.25(31.8)	0.39(9.9)	0.81(20.6)	1.38(35.1)	0.87(22.2)
	5/8"	16	-USE-AN10-AS10	1.45(36.8)	0.48(12.3)	0.81(20.6)	1.62(41.1)	1.00(25.4)
	3/4"	18	-USE-AN12-AS12	1.66(42.2)	0.61(15.5)	1.06(26.9)	1.75(44.4)	1.25(31.8)
	7/8"	22	-USE-AN14-AS14	1.80(45.7)	0.72(18.3)	1.25(31.8)	1.78(45.2)	1.06(26.9)
	1"	25	-USE-AN16-AS16	1.81(46.0)	0.85(21.5)	1.37(34.9)	2.00(50.8)	1.50(38.1)
	1 1/4"	32	-USE-AN20-AS20	2.06(52.3)	1.08(27.5)	1.69(42.9)	2.31(58.7)	2.00(50.8)
	1 1/2"	38	-USE-AN24-AS24	2.33(59.2)	1.30(33.0)	2.00(50.8)	2.59(65.8)	2.37(60.3)
	2"	50	-USE-AN32-AS32	3.06(77.7)	1.77(45.0)	2.50(63.5)	3.38(85.9)	2.87(73.0)

Тройник с наружной резьбой на ответвлении – MBT (резьба NPT)


	Внеш. Ø трубки (Т)		Размер (Р) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)			
	дюймы	мм			L	E	F (между гранями)	Lx
	1/8"	3	1/8"	-MBT-AN2-MN2	0.77 (19.6)	0.06 (1.6)	0.44 (11.1)	0.72 (18.3)
	3/16"	4	1/8"	-MBT-AN3-MN2	0.83 (21.1)	0.13 (3.2)	0.44 (11.1)	0.72 (18.3)
	1/4"	6	1/8"	-MBT-AN4-MN2	0.89 (22.6)	0.17 (4.4)	0.50 (12.7)	0.78 (19.8)
	1/4"	6	1/4"	-MBT-AN4-MN4	1.06 (26.9)	0.17 (4.4)	0.56 (14.3)	1.09 (27.7)
	5/16"	8	1/8"	-MBT-AN5-MN2	0.95 (24.1)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.78 (19.8)
	5/16"	8	1/4"	-MBT-AN5-MN4	1.06 (26.9)	0.24 (6.0)	0.56 (14.3)	1.09 (27.7)
	3/8"	10	1/8"	-MBT-AN6-MN2	1.06 (26.9)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.90 (22.8)
	3/8"	10	1/4"	-MBT-AN6-MN4	1.06 (26.9)	0.28 (7.1)	0.56 (14.3)	1.09 (27.7)
	3/8"	10	3/8"	-MBT-AN6-MN6	1.14 (29.0)	0.30 (7.5)	0.69 (17.5)	1.22 (31.0)
	3/8"	10	1/2"	-MBT-AN6-MN8	1.23 (31.2)	0.30 (7.5)	0.81 (20.6)	1.47 (37.3)
	1/2"	12	1/4"	-MBT-AN8-MN4	1.25 (31.8)	0.28 (7.1)	0.81 (20.6)	1.22 (31.0)
	1/2"	12	3/8"	-MBT-AN8-MN6	1.25 (31.8)	0.39 (9.9)	0.81 (20.6)	1.22 (31.0)
	1/2"	12	1/2"	-MBT-AN8-MN8	1.33 (33.7)	0.39 (9.9)	0.81 (20.6)	1.47 (37.3)
	1/2"	12	3/4"	-MBT-AN8-MN12	1.42 (36.0)	0.39 (9.9)	1.00 (25.4)	1.59 (40.4)
	5/8"	16	3/8"	-MBT-AN10-MN6	1.45 (36.8)	0.39 (9.9)	0.81 (20.6)	1.30 (33.0)
	5/8"	16	1/2"	-MBT-AN10-MN8	1.45 (36.8)	0.48 (12.3)	0.81 (20.6)	1.47 (37.3)
	5/8"	16	3/4"	-MBT-AN10-MN12	1.53 (38.9)	0.48 (12.3)	1.00 (25.4)	1.59 (40.4)
	3/4"	18	3/4"	-MBT-AN12-MN12	1.66 (42.2)	0.61 (15.5)	1.06 (27.0)	1.59 (40.4)
	3/4"	18	1"	-MBT-AN12-MN16	1.66 (42.2)	0.61 (15.5)	1.25 (31.8)	1.98 (50.4)
	7/8"	22	3/4"	-MBT-AN14-MN12	1.80 (45.7)	0.72 (18.3)	1.25 (31.8)	1.69 (42.9)
	1"	25	3/4"	-MBT-AN16-MN12	1.81 (46.0)	0.72 (18.3)	1.37 (34.9)	1.78 (45.2)
	1"	25	1"	-MBT-AN16-MN16	1.81 (46.0)	0.85 (21.5)	1.37 (34.9)	1.97 (50.0)
	1 1/4"	32	1"	-MBT-AN20-MN16	2.06 (52.3)	0.94 (23.8)	1.69 (42.9)	2.35 (59.6)
	1 1/4"	32	1 1/4"	-MBT-AN20-MN20	2.06 (52.3)	1.08 (27.5)	1.69 (42.9)	2.38 (60.5)
	1 1/2"	38	1 1/2"	-MBT-AN24-MN24	2.33 (59.2)	1.30 (33.0)	2.00 (50.8)	2.64 (67.1)
	2"	50	2"	-MBT-AN32-MN32	3.06 (77.7)	1.77 (45.0)	2.50 (63.5)	3.00 (76.2)

Регулируемый тройник с наружной резьбой на ответвлении – AMB


	Внеш. Ø трубки (Т)		Размер (Р) резьбы SAE	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)				
	дюймы	мм			L	E	F (между гранями)	Lx	B
	1/8"	3	5/16-24	-AMB-AN2-ST5	0.77(19.6)	0.06(1.6)	0.44(11.1)	0.94(23.9)	0.33 (8.4)
	3/16"	4	3/8-24	-AMB-AN3-ST6	0.83(21.1)	0.13(3.2)	0.44(11.1)	0.94(23.9)	0.33 (8.4)
	1/4"	6	7/16-20	-AMB-AN4-ST7	0.89(22.6)	0.17(4.4)	0.50(12.7)	1.03(26.2)	0.39 (9.8)
	5/16"	8	1/2-20	-AMB-AN5-ST8	0.95(24.1)	0.24(6.0)	0.56(14.3)	1.13(28.7)	0.39 (9.8)
	3/8"	10	9/16-18	-AMB-AN6-ST9	1.06(26.9)	0.30(7.5)	0.63(15.9)	1.25(31.8)	0.43(11.0)
	1/2"	12	3/4-16	-AMB-AN8-ST12	1.25(31.8)	0.39(9.9)	0.81(20.6)	1.45(36.8)	0.49 (12.5)
	5/8"	16	7/8-14	-AMB-AN10-ST14	1.45(36.8)	0.48(12.3)	0.94(23.8)	1.70(43.2)	0.56 (14.2)
	3/4"	18	1 1/16-12	-AMB-AN12-ST17	1.66(42.2)	0.61(15.5)	1.25(31.8)	1.94(49.3)	0.65 (16.5)
	7/8"	22	1 3/16-12	-AMB-AN14-ST19	1.80(45.7)	0.72(18.3)	1.25(31.8)	2.00(50.8)	0.65 (16.5)
	1"	25	1 5/16-12	-AMB-AN16-ST21	1.81(46.0)	0.85(21.5)	1.37(34.9)	2.05(52.1)	0.65 (16.5)
	1 1/4"	32	1 5/8-12	-AMB-AN20-ST26	2.06(52.3)	1.08(27.5)	1.69(42.9)	2.25(57.2)	0.65 (16.5)
	1 1/2"	38	1 7/8-12	-AMB-AN24-ST30	2.33(59.2)	1.30(33.0)	2.00(50.8)	2.39(60.7)	0.65 (16.5)
	2"	50	2 1/2-12	-AMB-AN32-ST40	3.06(77.7)	1.77(45.0)	2.50(63.5)	2.89(73.4)	0.65 (16.5)

13 Фитинги под развальцовку 37°

Тройник с наружной резьбой – MRT


	Внеш. Ø трубки (Т)		Размер (Р) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)			
	дюймы	мм			L	E	F (между гранями)	Lx
	1/8"	3	1/8"	-MRT-AN2-MN2	0.77 (19.6)	0.06 (1.6)	0.44 (11.1)	0.72(18.3)
	3/16"	4	1/8"	-MRT-AN3-MN2	0.83 (21.1)	0.13 (3.2)	0.44 (11.1)	0.72(18.3)
	1/4"	6	1/8"	-MRT-AN4-MN2	0.89 (22.6)	0.17 (4.4)	0.50 (12.7)	0.78(19.8)
	1/4"	6	1/4"	-MRT-AN4-MN4	1.06 (26.9)	0.17 (4.4)	0.56 (14.3)	1.09(27.7)
	5/16	8	1/8"	-MRT-AN5-MN2	0.95 (24.1)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.78(19.8)
	5/16	8	1/4"	-MRT-AN5-MN4	1.06 (26.9)	0.24 (6.0)	0.56 (14.3)	1.09(27.7)
	3/8"	10	1/8"	-MRT-AN6-MN2	1.06 (26.9)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.90(22.8)
	3/8"	10	1/4"	-MRT-AN6-MN4	1.06 (26.9)	0.28 (7.1)	0.56 (14.3)	1.09(27.7)
	3/8"	10	3/8"	-MRT-AN6-MN6	1.14 (29.0)	0.30 (7.5)	0.69 (17.5)	1.22(31.0)
	3/8"	10	1/2"	-MRT-AN6-MN8	1.23 (31.2)	0.30 (7.5)	0.81 (20.6)	1.47(37.3)
	1/2"	12	1/4"	-MRT-AN8-MN4	1.25 (31.8)	0.28 (7.1)	0.81 (20.6)	1.22(31.0)
	1/2"	12	3/8"	-MRT-AN8-MN6	1.25 (31.8)	0.39 (9.9)	0.81 (20.6)	1.22(31.0)
	1/2"	12	1/2"	-MRT-AN8-MN8	1.33 (33.7)	0.39 (9.9)	0.81 (20.6)	1.47(37.3)
	1/2"	12	3/4"	-MRT-AN8-MN12	1.42 (36.0)	0.39 (9.9)	1.00 (25.4)	1.59 (40.4)
	5/8"	16	3/8"	-MRT-AN10-MN6	1.45 (36.8)	0.39 (9.9)	0.81 (20.6)	1.30(33.0)
	5/8"	16	1/2"	-MRT-AN10-MN8	1.45 (36.8)	0.48(12.3)	0.81 (20.6)	1.47(37.3)
	5/8"	16	3/4"	-MRT-AN10-MN12	1.53 (38.9)	0.48(12.3)	1.00 (25.4)	1.59(40.4)
	3/4"	18	3/4"	-MRT-AN12-MN12	1.66 (42.2)	0.61(15.5)	1.06 (27.0)	1.59(40.4)
	3/4"	18	1"	-MRT-AN12-MN16	1.66 (42.2)	0.61(15.5)	1.25 (31.8)	1.98(50.4)
	7/8"	22	3/4"	-MRT-AN14-MN12	1.80 (45.7)	0.72(18.3)	1.25 (31.8)	1.69(42.9)
	1"	25	3/4"	-MRT-AN16-MN12	1.81 (46.0)	0.72 (18.3)	1.37 (34.9)	1.78(45.2)
	1"	25	1"	-MRT-AN16-MN16	1.81 (46.0)	0.85 (21.5)	1.37 (34.9)	1.97(50.0)
	1 1/4"	32	1"	-MRT-AN20-MN16	2.06 (52.3)	0.94 (23.8)	1.69 (42.9)	2.35(59.6)
	1 1/4"	32	1 1/4"	-MRT-AN20-MN20	2.06 (52.3)	1.08 (27.5)	1.69 (42.9)	2.38(60.5)
	1 1/2"	38	1 1/2"	-MRT-AN24-MN24	2.33 (59.2)	1.30 (33.0)	2.00 (50.8)	2.64(67.1)
	2"	50	2"	-MRT-AN32-MN32	3.06 (77.7)	1.77 (45.0)	2.50 (63.5)	3.00(76.2)

Тройник с внутренней резьбой на ответвлении – FBT


	Внеш. Ø трубки (Т)		Размер (Р) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)			
	дюймы	мм			L	E	F (между гранями)	Lx
	1/8"	3	1/8"	-FBT-AN2-FN2	1.00 (25.4)	0.06 (1.6)	0.56 (14.3)	0.66 (16.8)
	3/16"	4	1/8"	-FBT-AN3-FN2	1.03 (26.2)	0.13 (3.2)	0.56 (14.3)	0.66 (16.8)
	1/4"	6	1/8"	-FBT-AN4-FN2	1.08 (27.4)	0.17 (4.4)	0.56 (14.3)	0.66 (16.8)
	1/4"	6	1/4"	-FBT-AN4-FN4	1.22 (30.9)	0.17 (4.4)	0.81 (20.6)	0.88 (22.4)
	5/16	8	1/8"	-FBT-AN5-FN2	1.08 (27.4)	0.24 (6.0)	0.56 (14.3)	0.66 (16.8)
	5/16	8	1/4"	-FBT-AN5-FN4	1.22 (30.9)	0.24 (6.0)	0.81 (20.6)	0.88 (22.4)
	3/8"	10	1/8"	-FBT-AN6-FN2	1.06 (26.9)	0.30 (7.5)	0.63 (15.9)	0.66 (16.8)
	3/8"	10	1/4"	-FBT-AN6-FN4	1.23 (31.2)	0.30 (7.5)	0.81 (20.6)	0.88 (22.4)
	3/8"	10	3/8"	-FBT-AN6-FN6	1.31 (33.2)	0.30 (7.5)	0.94 (23.8)	1.02 (25.9)
	1/2"	12	1/4"	-FBT-AN8-FN4	1.24 (31.6)	0.39 (9.9)	0.81 (20.6)	0.88 (22.4)
	1/2"	12	3/8"	-FBT-AN8-FN6	1.42 (36.1)	0.39 (9.9)	0.94 (23.8)	1.02 (25.9)
	1/2"	12	1/2"	-FBT-AN8-FN8	1.42 (36.1)	0.39 (9.9)	1.06 (27.0)	1.23 (31.2)
	5/8"	16	1/2"	-FBT-AN10-FN8	1.64 (41.7)	0.48 (12.3)	1.06 (27.0)	1.23 (31.2)
	3/4"	18	1/2"	-FBT-AN12-FN8	1.66 (42.1)	0.61 (15.5)	1.25 (31.8)	1.23 (31.2)
	3/4"	18	3/4"	-FBT-AN12-FN12	1.89 (48.0)	0.61 (15.5)	1.37 (34.9)	1.36 (34.5)
	7/8"	22	3/4"	-FBT-AN14-FN12	1.86 (47.2)	0.72 (18.3)	1.37 (34.9)	1.42 (36.1)
	1"	25	1"	-FBT-AN16-FN16	2.17 (55.1)	0.85 (21.5)	1.69 (42.9)	1.62 (41.1)
	1 1/4"	32	1 1/4"	-FBT-A20-FN20	2.33 (59.2)	1.08 (27.5)	2.00 (50.8)	1.70 (43.2)
	1 1/2"	38	1 1/2"	-FBT-AN24-FN24	2.89 (73.4)	1.30(33.0)	2.50 (63.5)	2.08 (52.8)
	2"	50	2"	-FBT-AN32-FN32	3.30 (83.8)	1.77(45.0)	2.50 (63.5)	2.39 (60.7)

14 Фитинги под развальцовку 37°

Тройник с внутренней резьбой – FRT


	Внеш. Ø трубки (Т)		Размер (Р) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)			
	дюймы	мм			L	E	F (между гранями)	Lx
	1/8"	3	1/8"	-FRT-AN2-FN2	1.00 (25.4)	0.06 (1.6)	0.56 (14.3)	0.66(16.8)
	3/16"	4	1/8"	-FRT-AN3-FN2	1.03 (26.2)	0.13 (3.2)	0.56 (14.3)	0.66(16.8)
	1/4"	6	1/8"	-FRT-AN4-FN2	1.08 (27.4)	0.17 (4.4)	0.56 (14.3)	0.66(16.8)
	1/4"	6	1/4"	-FRT-AN4-FN4	1.22 (30.9)	0.17 (4.4)	0.81 (20.6)	0.88(22.4)
	5/16	8	1/8"	-FRT-AN5-FN2	1.08 (27.4)	0.24 (6.0)	0.56 (14.3)	0.66(16.8)
	5/16	8	1/4"	-FRT-AN5-FN4	1.22 (30.9)	0.24 (6.0)	0.81 (20.6)	0.88(22.4)
	3/8"	10	1/8"	-FRT-AN6-FN2	1.06 (26.9)	0.30 (7.5)	0.63 (15.9)	0.66 (16.8)
	3/8"	10	1/4"	-FRT-AN6-FN4	1.23 (31.2)	0.30 (7.5)	0.81 (20.6)	0.88 (22.4)
	3/8"	10	3/8"	-FRT-AN6-FN6	1.31 (33.2)	0.30 (7.5)	0.94 (23.8)	1.02 (25.9)
	1/2"	12	1/4"	-FRT-AN8-FN4	1.24 (31.6)	0.39 (9.9)	0.81 (20.6)	0.88 (22.4)
	1/2"	12	3/8"	-FRT-AN8-FN6	1.42 (36.1)	0.39 (9.9)	0.94 (23.8)	1.02 (25.9)
	1/2"	12	1/2"	-FRT-AN8-FN8	1.42 (36.1)	0.39 (9.9)	1.06 (27.0)	1.23 (31.2)
	5/8"	16	1/2"	-FRT-AN10-FN8	1.64 (41.7)	0.48 (12.3)	1.06 (27.0)	1.23 (31.2)
	3/4"	18	1/2"	-FRT-AN12-FN8	1.66 (42.1)	0.61 (15.5)	1.25 (31.8)	1.23 (31.2)
	3/4"	18	3/4"	-FRT-AN12-FN12	1.89 (48.0)	0.61 (15.5)	1.37 (34.9)	1.36 (34.5)
	7/8"	22	3/4"	-FRT-AN14-FN12	1.86 (47.2)	0.72 (18.3)	1.37 (34.9)	1.42 (36.1)
	1"	25	1"	-FRT-AN16-FN16	2.17 (55.1)	0.85 (21.5)	1.69 (42.9)	1.62 (41.1)
	1 1/4"	32	1 1/4"	-FRT-A20-FN20	2.33 (59.2)	1.08 (27.5)	2.00 (50.8)	1.70 (43.2)
	1 1/2"	38	1 1/2"	-FRT-AN24-FN24	2.89 (73.4)	1.30(33.0)	2.50 (63.5)	2.08(52.8)
	2"	50	2"	-FRT-AN32-FN32	3.30 (83.8)	1.77(45.0)	2.50 (63.5)	2.39(60.7)

Соединительный тройник – JUT


	Внеш. Ø трубки		Номер для заказа	Размеры, дюймы (мм)		
	дюймы	мм		L	E	F (между гранями)
	1/8"	3	-JUT-AN2	0.77 (19.6)	0.06 (1.6)	0.44 (11.1)
	3/16"	4	-JUT-AN3	0.83 (21.1)	0.13 (3.2)	0.44 (11.1)
	1/4"	6	-JUT-AN4	0.89 (22.6)	0.17 (4.4)	0.50 (12.7)
	5/16	8	-JUT-AN5	0.95 (24.1)	0.24 (6.0)	0.56 (14.3)
	3/8"	10	-JUT-AN6	1.06 (26.9)	0.30 (7.5)	0.56 (14.3)
	1/2"	12	-JUT-AN8	1.25 (31.8)	0.39 (9.9)	0.81 (20.6)
	5/8"	16	-JUT-AN10	1.45 (36.8)	0.48 (12.3)	0.81 (20.6)
	3/4"	18	-JUT-AN12	1.66 (42.2)	0.61 (15.5)	1.06 (27.0)
	7/8"	22	-JUT-AN14	1.80 (45.7)	0.72 (18.3)	1.25 (31.8)
	1"	25	-JUT-AN16	1.81 (46.0)	0.85 (21.5)	1.37 (34.9)
	1 1/4"	32	-JUT-AN20	2.06 (52.3)	1.08 (27.5)	1.69 (42.9)
	1 1/2"	38	-JUT-AN24	2.33 (59.2)	1.30 (33.0)	2.00 (50.8)
	2"	50	-JUT-AN32	3.06 (77.7)	1.77 (45.0)	2.50 (63.5)

15 Фитинги под развальцовку 37°


Позиционируемый тройник с накидной гайкой – URT

	Внеш. Ø трубки (Т)		Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)			
	дюймы	мм		L	E	F (между гранями)	Lx
	1/8"	3	-URT-AN2-AS2- AN2	0.77(19.6)	0.06(1.6)	0.44(11.1)	0.97(24.6)
	3/16"	4	-URT-AN3-AS3-AN3	0.83(21.1)	0.13 (3.2)	0.44(11.1)	1.00(25.4)
	1/4"	6	-URT-AN4-AS4-AN4	0.89(22.6)	0.17 (4.4)	0.50(12.7)	1.00(25.4)
	5/16	8	-URT-AN5-AS5-AN5	0.95(24.1)	0.24 (6.0)	0.56(14.3)	1.06(26.9)
	3/8"	10	-URT-AN6-AS6-AN6	1.06(26.9)	0.30 (7.5)	0.56(14.3)	1.25(31.8)
	1/2"	12	-URT-AN8-AS8-AN8	1.25(31.8)	0.39(9.9)	0.81(20.6)	1.38(35.1)
	5/8"	16	-URT-AN10-AS10-AN10	1.45(36.8)	0.48(12.3)	0.81(20.6)	1.62(41.1)
	3/4"	18	-URT-AN12-AS12-AN12	1.66(42.2)	0.61(15.5)	1.06(27.0)	1.75(44.4)
	7/8"	22	-URT-AN14-AS14-AN14	1.80(45.7)	0.72(18.3)	1.25(31.8)	1.78(45.2)
	1"	25	-URT-AN16-AS16-AN16	1.81(46.0)	0.85(21.5)	1.37(34.9)	2.00(50.8)
	1 1/4"	32	-URT-AN20-AS20-AN20	2.06(52.3)	1.08(27.5)	1.69(42.9)	2.31(58.7)
	1 1/2"	38	-URT-AN24-AS24-AN24	2.33(59.2)	1.30(33.0)	2.00(50.8)	2.59(65.8)
	2"	50	-URT-AN32-AS32-AN32	3.06(77.7)	1.77(45.0)	2.50(63.5)	3.38(85.9)

Позиционируемый тройник с накидной гайкой на ответвлении – UBT


	Внеш. Ø трубки (Т)		Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)			
	дюймы	мм		L	E	F (между гранями)	Lx
	1/8"	3	-UBT-AN2-AN2- AS2	0.77(19.6)	0.06(1.6)	0.44(11.1)	0.97(24.6)
	3/16"	4	-UBT-AN3-AN3-AS3	0.83(21.1)	0.13 (3.2)	0.44(11.1)	1.00(25.4)
	1/4"	6	-UBT-AN4-AN4-AS4	0.89(22.6)	0.17 (4.4)	0.50(12.7)	1.00(25.4)
	5/16	8	-UBT-AN5-AN5-AS5	0.95(24.1)	0.24 (6.0)	0.56(14.3)	1.06(26.9)
	3/8"	10	-UBT-AN6-AN6-AS6	1.06(26.9)	0.30 (7.5)	0.56(14.3)	1.25(31.8)
	1/2"	12	-UBT-AN8-AN8-AS8	1.25(31.8)	0.39(9.9)	0.81(20.6)	1.38(35.1)
	5/8"	16	-UBT-AN10-AN10-AS10	1.45(36.8)	0.48(12.3)	0.81(20.6)	1.62(41.1)
	3/4"	18	-UBT-AN12-AN12-AS12	1.66(42.2)	0.61(15.5)	1.06(27.0)	1.75(44.4)
	7/8"	22	-UBT-AN14-AN14-AS14	1.80(45.7)	0.72(18.3)	1.25(31.8)	1.78(45.2)
	1"	25	-UBT-AN16-AN16-AS16	1.81(46.0)	0.85(21.5)	1.37(34.9)	2.00(50.8)
	1 1/4"	32	-UBT-AN20-AN20-AS20	2.06(52.3)	1.08(27.5)	1.69(42.9)	2.31(58.7)
	1 1/2"	38	-UBT-AN24-AN24-AS24	2.33(59.2)	1.30(33.0)	2.00(50.8)	2.59(65.8)
	2"	50	-UBT-AN32-AN32-AS32	3.06(77.7)	1.77(45.0)	2.50(63.5)	3.38(85.9)

Соединительная крестовина – JUC


	Внеш. Ø трубки		Номер для заказа	Размеры, дюймы (мм)		
	дюймы	мм		L	E	F (между гранями)
	1/8"	3	-JUC-AN2	0.77(19.6)	0.06(1.6)	0.44(11.1)
	3/16"	4	-JUC-AN3	0.83(21.1)	0.13 (3.2)	0.44 (11.1)
	1/4"	6	-JUC-AN4	0.89 (22.6)	0.17 (4.4)	0.50 (12.7)
	5/16	8	-JUC-AN5	0.95 (24.1)	0.24 (6.0)	0.56 (14.3)
	3/8"	10	-JUC-AN6	1.06 (26.9)	0.30 (7.5)	0.56 (14.3)
	1/2"	12	-JUC-AN8	1.25 (31.8)	0.39 (9.9)	0.81 (20.6)
	5/8"	16	-JUC-AN10	1.45 (36.8)	0.48 (12.3)	0.81 (20.6)
	3/4"	18	-JUC-AN12	1.66 (42.2)	0.61 (15.5)	1.06 (27.0)
	7/8"	22	-JUC-AN14	1.80 (45.7)	0.72 (18.3)	1.25 (31.8)
	1"	25	-JUC-AN16	1.81 (46.0)	0.85 (21.5)	1.37 (34.9)
	1 1/4"	32	-JUC-AN20	2.06 (52.3)	1.08 (27.5)	1.69 (42.9)
	1 1/2"	38	-JUC-AN24	2.33 (59.2)	1.30 (33.0)	2.00 (50.8)
	2"	50	-JUC-AN32	3.06 (77.7)	1.77 (45.0)	2.50 (63.5)

16 Фитинги под развальцовку 37°


Заглушка с внутренней резьбой – JTC

	Внеш. Ø трубки		Номер для заказа	Размеры, дюймы (мм)		
	дюймы	мм		L	E	F (шестигр.)
1/8"	3		-JTC-AN2	0.50 (12.7)	0.06 (1.6)	0.37 (9.5)
3/16"	4		-JTC-AN3	0.56 (14.3)	0.13 (3.2)	0.44 (11.1)
1/4"	6		-JTC-AN4	0.59 (15.1)	0.17 (4.4)	0.56 (14.3)
5/16"	8		-JTC-AN5	0.61 (15.5)	0.24 (6.0)	0.63 (15.9)
3/8"	10		-JTC-AN6	0.63 (15.9)	0.30 (7.5)	0.69 (17.5)
1/2"	12		-JTC-AN8	0.75 (19.1)	0.39 (9.9)	0.87 (22.2)
5/8"	16		-JTC-AN10	0.84 (21.4)	0.48 (12.3)	1.00 (25.4)
3/4"	18		-JTC-AN12	0.91 (23.0)	0.61 (15.5)	1.25 (31.8)
7/8"	22		-JTC-AN14	0.97 (24.6)	0.72 (18.3)	1.37 (34.9)
1"	25		-JTC-AN16	1.02 (25.8)	0.85 (21.5)	1.50 (38.1)
1 1/4"	32		-JTC-AN20	1.06 (27.0)	1.08 (27.5)	2.00 (50.8)
1 1/2"	38		-JTC-AN24	1.19 (30.2)	1.30 (33.0)	2.25 (57.2)
2"	50		-JTC-AN32	1.44 (36.5)	1.77 (45.0)	2.87 (73.0)

Заглушка с наружной резьбой – JTP

	Внеш. Ø трубки		Номер для заказа	Размеры, дюймы (мм)		
	дюймы	мм		L	E	F (шестигр.)
1/8"	3		-JTP-AN2	0.50 (12.7)	0.06 (1.6)	0.37 (9.5)
3/16"	4		-JTP-AN3	0.56 (14.3)	0.13 (3.2)	0.44 (11.1)
1/4"	6		-JTP-AN4	0.59 (15.1)	0.17 (4.4)	0.56 (14.3)
5/16"	8		-JTP-AN5	0.61 (15.5)	0.24 (6.0)	0.63 (15.9)
3/8"	10		-JTP-AN6	0.63 (15.9)	0.30 (7.5)	0.69 (17.5)
1/2"	12		-JTP-AN8	0.75 (19.1)	0.39 (9.9)	0.87 (22.2)
5/8"	16		-JTP-AN10	0.84 (21.4)	0.48 (12.3)	1.00 (25.4)
3/4"	18		-JTP-AN12	0.91 (23.0)	0.61 (15.5)	1.25 (31.8)
7/8"	22		-JTP-AN14	0.97 (24.6)	0.72 (18.3)	1.37 (34.9)
1"	25		-JTP-AN16	1.02 (25.8)	0.85 (21.5)	1.50 (38.1)
1 1/4"	32		-JTP-AN20	1.06 (27.0)	1.08 (27.5)	2.00 (50.8)
1 1/2"	38		-JTP-AN24	1.19 (30.2)	1.30 (33.0)	2.25 (57.2)
2"	50		-JTP-AN32	1.44 (36.5)	1.77 (45.0)	2.87 (73.0)

Колпак в сборе – TCA

	Внеш. Ø трубки (Т)		Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)	
	дюймы	мм		L	G
1/8"	3		-TCA-AN2	0.6(15.3)	0.37(9.5)
3/16"	4		-TCA-AN3	0.66(16.8)	0.44(11.1)
1/4"	6		-TCA-AN4	0.67(17.1)	0.56(14.3)
5/16"	8		-TCA-AN5	0.77(19.5)	0.63(15.9)
3/8"	10		-TCA-AN6	0.81(20.5)	0.69(17.5)
1/2"	12		-TCA-AN8	0.94(23.9)	0.87(22.2)
5/8"	16		-TCA-AN10	1.07(27.1)	1.00(25.4)
3/4"	18		-TCA-AN12	1.24(31.6)	1.25(31.8)
7/8"	22		-TCA-AN14	1.26(32.0)	1.37(34.9)
1"	25		-TCA-AN16	1.29(32.8)	1.50(38.1)
1 1/4"	32		-TCA-AN20	1.39(35.4)	2.00(50.8)
1 1/2"	38		-TCA-AN24	1.70(43.2)	2.00(57.2)
2"	50		-TCA-AN32	2.07(52.6)	2.87(73.0)

ROKE – официальный эксклюзивный дистрибьютор

ООО «БХС Рус»
Россия, Москва,
Научный проезд 8 стр. 1

+7 495 410 15 30
info@roke-fittings.ru

ROKE – Завод

27-28, Alpha Industrial Park, No. 333, Kaiyuan Avenue.
Hai'an City, Jiangsu Province, China

ROKE – Маркетинговый центр

B-1108, Fortune Building, No. 817, Jianghai Avenue.
Nantong City, Jiangsu Province, China



+7 495 410 15 30
zakaz@roke-fittings.ru
www.roke-fittings.ru