
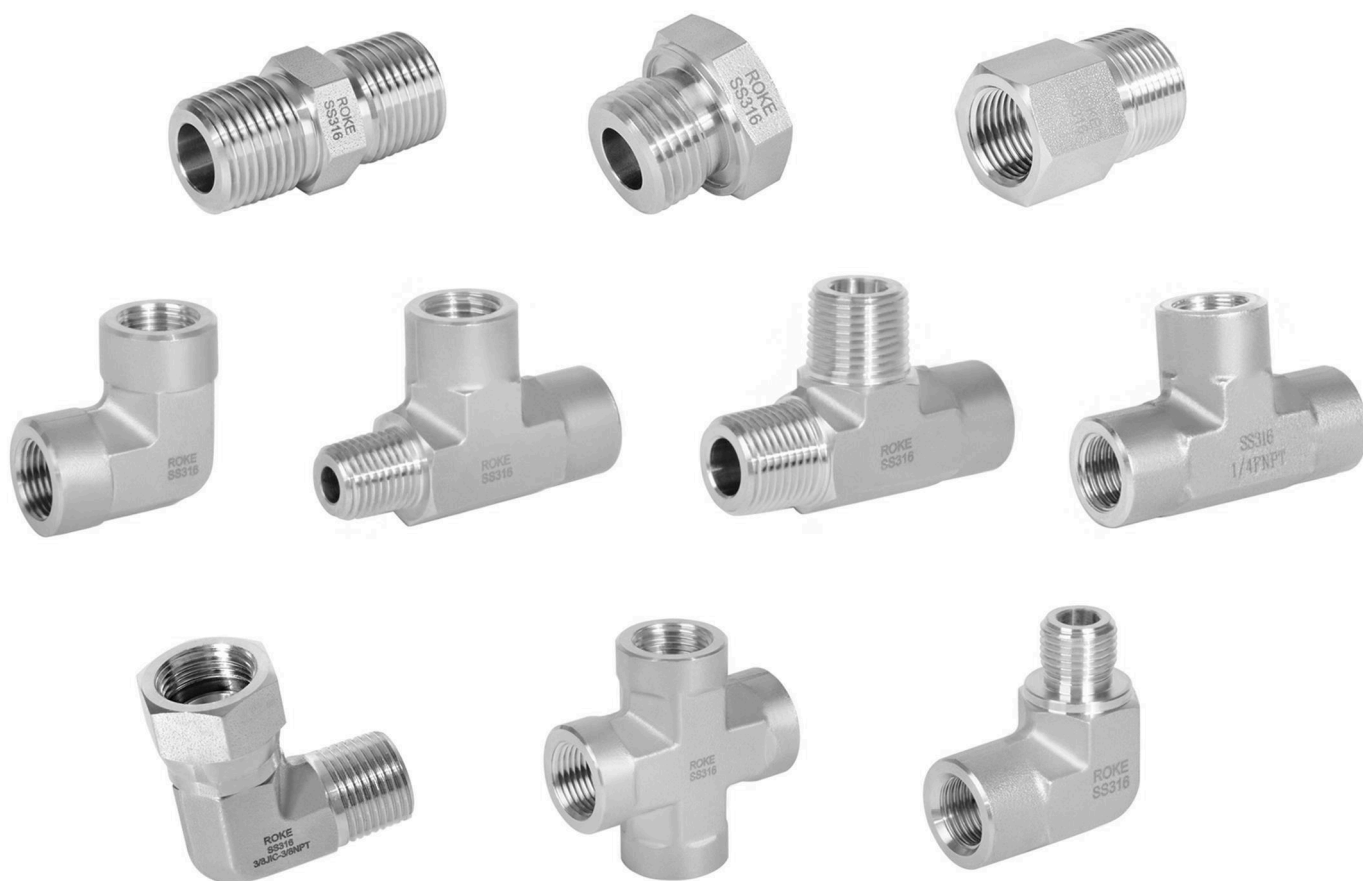
















Фитинги резьбовые



Содержание

Ниппель с наружной резьбой – THN..... 4	Уголок наружная – внутренняя резьба 45°... 19
	
Ниппель удлиненный с наружной резьбой – THL..... 7	Тройник с наружной резьбой – TMT 20
	
Ниппель круглый с внешней резьбой – TCN ... 8	Крест с наружной резьбой – TMC..... 21
	
Ниппель удлиненный круглый с наружной резьбой – TSN 8	Тройник, наружная резьба сбоку, внутренняя по центру – TFB..... 21
	
Адаптер внутренняя – наружная резьба – TAD 9	Тройник, наружная резьба сбоку и снизу, внутренняя сбоку – TFR 22
	
Переходник понижающий наружная – внутренняя резьба – TRB 12	Тройник, внутренняя резьба сбоку и снизу, наружная сбоку – TMS 22
	
Муфта с внутренней резьбой – THC 13	Тройник, внутренняя резьба сбоку, наружная снизу – TMB 23
	
Муфта "Американка" – TUJ 14	Тройник с внутренней резьбой – TFT 24
	
Уголок с наружной резьбой – TME 15	Крест с внутренней резьбой – TFC 25
	
Уголок с внутренней резьбой – TFE 15	Заглушка с внутренней резьбой – TPC 25
	
Уголок с внутренней резьбой 45° – TFV 16	Заглушка с наружной резьбой – TPP 26
	
Уголок наружная – внутренняя резьба – TSE..... 17	Заглушка с наружной резьбой под шестигранник – THP 26
	

3 Резьбовые фитинги

Характеристики

- ☉ Все изделия имеют качественный внешний вид.
- ☉ На каждом фитинге указано название производителя для облегчения поиска и подбора.
- ☉ Наружная резьба защищена колпачком.
- ☉ Прямые фитинги изготавливаются из качественных цельных заготовок, что гарантирует прочность изделия.
- ☉ Фигурные фитинги изготавливаются из поковок.

Материалы

Обозначение	Материал	Заготовка	Поковка
SS	Stainless Steel 316	ASTM A276	ASTM A182
S4	Stainless Steel 304	ASTM A276	ASTM A182
CS	Cabon Steel	ASTM A108	ASTM A105
B	Латунь	ASTM B16/B453	ASTM B283
AL	Aluminum	ASTM B211	ASTM B247

Металлическое защитное покрытие

Для защиты от коррозии все фитинги из углеродистой стали оцинкованы электроосаждением.

Характеристики резьбы

Тип резьбы	Спецификация
NPT	ASME B1.20.1, SAE AS71051
ISO/BSP (параллельная, по DIN 3852) – фитинги RP и RS	ISO 228, JIS B0202
ISO/BSP (коническая, по DIN 3852) – фитинги RT	ISO 7/1, BS EN 10226-1, JIS B0203
ISO/BSP (манометрическая) (по EN 837-1 and 837-3) – фитинги RG	ISO 228, JIS B0202
Unified (SAE) – фитинги ST	ASME B1.1

Рабочее давление

Давление при рабочих температурах резьбовых фитингов указаны в данном каталоге.

Диапазоны рабочей температуры


Материал фитинга			Материалы прокладок и уплотнительных колец		
Материал	Макс. температура		Материал	Макс. температура	Мин. температура
Нерж. сталь	1000 °F / 537 °C		Резина Buna N	230 °F / 110 °C	–13 °F / -25 °C
Углеродистая сталь	375 °F / 190 °C		Фторполимер FKM	400 °F / 204 °C	–20 °F / -28 °C
Латунь	400 °F / 204 °C		Медь	400 °F / 204 °C	–325 °F / -198 °C

Как заказать

SS		–	THN		–	MN 8		–	MN 4	
Материал корпуса	Серия		Тип резьбы	Размер резьбы		Тип резьбы	Размер резьбы		Тип резьбы	Размер резьбы
SS Нерж. сталь 316	Указана в каталоге после наименования изделия, например, «Ниппель с наружной резьбой – THN»		FN Внутренняя NPT	2 1/8"		FN Внутренняя NPT	2 1/8"		FN Внутренняя NPT	2 1/8"
S9 Нерж. сталь 904L			MN Наружная NPT	4 1/4"		MN Наружная NPT	4 1/4"		MN Наружная NPT	4 1/4"
S4 Нерж. сталь 304			FR Внутренняя BSPT	6 3/8"		FR Внутренняя BSPT	6 3/8"		FR Внутренняя BSPT	6 3/8"
M4 Монель 400			MR Наружная BSPT	8 1/2"		MR Наружная BSPT	8 1/2"		MR Наружная BSPT	8 1/2"
B Латунь			SAE UNF	12 3/4"		SAE UNF	12 3/4"		SAE UNF	12 3/4"
CS Углеродистая сталь				16 1"						16 1"

4 Резьбовые фитинги


Ниппель с наружной резьбой – THN



Наружная резьба NPT									
Размер (P) резьбы NPT	Размер (Px) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)					Рабочее давление, фунт/кв. дюйм (бар)	
			L	F (шестигр.)	B	Bx	E	Н.с. 316, сталь	Латунь
1/16"	1/16"	-THN-MN1	1.01 (25.6)	0.31 (7.9)	0.38 (9.7)	0.38 (9.7)	0.12 (3.0)	11000 (757)	5500 (378)
1/8"	1/16"	-THN-MN2-MN1	1.01 (25.6)	0.44 (11.1)	0.38 (9.7)	0.38 (9.7)	0.12 (3.0)	11000 (757)	5500 (378)
1/8"	1/8"	-THN-MN2	1.01 (25.6)	0.44 (11.1)	0.38 (9.7)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	10000 (689)	5000 (344)
1/4"	1/16"	-THN-MN4-MN1	1.22 (31.0)	0.56 (14.3)	0.56 (14.2)	0.38 (9.7)	0.12 (3.0)	11000 (757)	5500 (378)
1/4"	1/8"	-THN-MN4-MN2	1.22 (31.0)	0.56 (14.3)	0.56 (14.2)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	10000 (689)	5000 (344)
1/4"	1/4"	-THN-MN4	1.40 (35.6)	0.56 (14.3)	0.56 (14.2)	0.56 (14.2)	0.28 (7.1)	8000 (551)	4000 (275)
3/8"	1/16"	-THN-MN6-MN1	1.25 (31.8)	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	0.38 (9.7)	0.12 (3.0)	11000 (757)	5500 (378)
3/8"	1/8"	-THN-MN6-MN2	1.25 (31.8)	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	10000 (689)	5000 (344)
3/8"	1/4"	-THN-MN6-MN4	1.43 (36.3)	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	0.56 (14.2)	0.28 (7.1)	8000 (551)	4000 (275)
3/8"	3/8"	-THN-MN6	1.43 (36.3)	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	0.56 (14.2)	0.38 (9.7)	7800 (537)	3900 (268)
1/2"	1/8"	-THN-MN8-MN2	1.47 (37.3)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	7700 (530)	3800 (261)
1/2"	1/4"	-THN-MN8-MN4	1.65 (41.9)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)	0.56 (14.2)	0.28 (7.1)	8000 (551)	4000 (275)
1/2"	3/8"	-THN-MN8-MN6	1.65 (41.9)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)	0.56 (14.2)	0.38 (9.7)	7800 (537)	3900 (268)
1/2"	1/2"	-THN-MN8	1.84 (46.7)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)	0.75 (19.1)	0.47 (11.9)	7700 (530)	3800 (261)
3/4"	1/8"	-THN-MN12-MN2	1.59 (40.4)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	10000 (689)	5000 (344)
3/4"	1/4"	-THN-MN12-MN4	1.65 (41.9)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.56 (14.2)	0.28 (7.1)	8000 (551)	4000 (275)
3/4"	3/8"	-THN-MN12-MN6	1.78 (45.2)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.56 (14.2)	0.38 (9.7)	7800 (537)	3900 (268)
3/4"	1/2"	-THN-MN12-MN8	1.84 (46.7)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.75 (19.1)	0.47 (11.9)	7700 (530)	3800 (261)
3/4"	3/4"	-THN-MN12	1.84 (46.7)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.75 (19.1)	0.62 (15.7)	7300 (502)	3600 (248)
1"	1/8"	-THN-MN16-MN2	1.78 (45.2)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	10000 (689)	5000 (344)
1"	1/4"	-THN-MN16-MN4	1.94 (49.3)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.56 (14.2)	0.28 (7.1)	5300 (365)	2600 (179)
1"	3/8"	-THN-MN16-MN6	1.97 (50.0)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.56 (14.2)	0.38 (9.7)	7800 (537)	3900 (268)
1"	1/2"	-THN-MN16-MN8	2.13 (54.1)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.75 (19.1)	0.47 (11.9)	7700 (530)	3800 (261)
1"	3/4"	-THN-MN16-MN12	2.13 (54.1)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.75 (19.1)	0.62 (15.7)	7300 (502)	3600 (248)
1"	1"	-THN-MN16	2.32 (58.9)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.94 (23.9)	0.88 (22.4)	5300 (365)	2600 (179)
1 1/4"	1"	-THN-MN20-MN16	2.45 (62.2)	1.75 (44.5)	0.94 (23.9)	0.94 (23.9)	0.88 (22.4)	5300 (365)	2600 (179)
1 1/4"	1 1/4"	-THN-MN20	2.48 (62.9)	1.75 (44.5)	0.94 (23.9)	0.94 (23.9)	1.13 (28.6)	6000 (410)	3000 (200)
1 1/2"	1 1/2"	-THN-MN24	2.61 (66.3)	2.00 (50.8)	1.03 (26.2)	1.03 (26.2)	1.34 (34.0)	5000 (344)	2500 (172)
2"	2"	-THN-MN32	3.06 (77.7)	2.75 (69.9)	1.03 (26.2)	1.03 (26.2)	1.77 (45.0)	3900 (268)	1900 (130)
Толстостенная трубка с наружной резьбой NPT									
Размер (P) резьбы NPT	Размер (Px) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)					Рабочее давление, фунт/кв. дюйм (бар)	
			L	F (шестигр.)	B	Bx	E	Н.с. 316, сталь	-
1/4"	1/4"	-THN-MN4-10K	1.40 (35.6)	0.56 (14.3)	0.56 (14.2)	0.56 (14.2)	0.23 (5.8)	10000 (689)	-
3/8"	3/8"	-THN-MN6-10K	1.43 (36.3)	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	0.56 (14.2)	0.28 (7.1)	10000 (689)	-
1/2"	1/2"	-THN-MN8-10K	1.84 (46.7)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)	0.75 (19.1)	0.39 (9.9)	10000 (689)	-
3/4"	3/4"	-THN-MN12-10K	1.84 (46.7)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.75 (19.1)	0.47 (11.9)	10000 (689)	-
1"	1"	-THN-MN16-10K	2.32 (58.9)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.94 (23.9)	0.62 (15.7)	10000 (689)	-


5 Резьбовые фитинги

Ниппель с наружной резьбой – THN




От наружной резьбы NPT к наружной конической резьбе ISO

Размер (P) резьбы NPT	Размер (Px) резьбы RT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)					Рабочее давление, фунт/кв. дюйм (бар)	
			L	F (шестигр.)	B	Bx	E	Н.с. 316, сталь	Латунь
1/8"	1/8"	-THN-MN2-RT2	1.01 (25.6)	0.44 (11.1)	0.38 (9.7)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	10000 (689)	5000 (344)
1/4"	1/4"	-THN-MN4-RT4	1.40 (35.6)	0.56 (14.3)	0.56 (14.2)	0.56 (14.2)	0.28 (7.1)	8000 (551)	4000 (275)
3/8"	3/8"	-THN-MN6-RT6	1.43 (36.3)	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	0.56 (14.2)	0.38 (9.7)	7800 (537)	3900 (268)
1/2"	1/2"	-THN-MN8-RT8	1.84 (46.7)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)	0.75 (19.1)	0.47 (11.9)	7700 (530)	3800 (261)
3/4"	3/4"	-THN-MN12-RT12	1.84 (46.7)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.75 (19.1)	0.62 (15.7)	7300 (502)	3600 (248)
1"	1"	-THN-MN16-RT16	2.32 (58.9)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.94 (23.9)	0.88 (22.4)	5300 (365)	2600 (179)



От наружной резьбы NPT к наружной параллельной резьбе ISO

Размер (P) резьбы NPT	Размер (Px) резьбы RS	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)					Рабочее давление, фунт/кв. дюйм (бар)	
			L	F (шестигр.)	B	Bx	E	Н.с. 316, сталь	Латунь
1/8"	1/8"	-THN-MN2-RS2	1.09 (27.7)	0.56 (14.3)	0.38 (9.7)	0.28 (7.1)	0.16 (4.1)	11400 (785)	5700 (392)
1/4"	1/4"	-THN-MN4-RS4	1.45 (36.8)	0.75 (19.1)	0.56 (14.2)	0.44 (11.2)	0.23 (5.8)	10300 (709)	5100 (351)
3/8"	3/8"	-THN-MN6-RS6	1.48 (37.6)	0.87 (22.2)	0.56 (14.2)	0.44 (11.2)	0.31 (7.9)	10300 (709)	5100 (351)
1/2"	1/2"	-THN-MN8-RS8	1.75 (44.4)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.56 (14.2)	0.47 (11.9)	7600 (523)	3800 (261)
3/4"	3/4"	-THN-MN12-RS12	1.93 (49.0)	1.31 (33.3)	0.75 (19.1)	0.62 (15.7)	0.62 (15.7)	7300 (502)	3600 (248)
1"	1"	-THN-MN16-RS16	2.23 (56.6)	1.63 (41.3)	0.94 (23.9)	0.72 (18.3)	0.78 (19.8)	7400 (509)	3700 (254)




От наружной резьбы NPT к наружной параллельной резьбе ISO

Размер (P) резьбы NPT	Размер (Px) резьбы SAE	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)					Рабочее давление, фунт/кв. дюйм (бар)
			L	F (шестигр.)	B	Bx	E	Н.с. 316, сталь
1/4"	7/16-20	-THN-MN4-S7	1.20 (30.5)	0.56 (14.3)	0.56 (14.2)	0.36 (9.1)	0.20 (5.1)	4500 (310)
3/8"	9/16-18	-THN-MN6-S9	1.26 (32.0)	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	0.36 (9.1)	0.28 (7.1)	4500 (310)
1/2"	3/4-16	-THN-MN8-S12	1.53 (38.9)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)	0.44 (11.2)	0.42 (10.7)	4500 (310)
3/4"	1 1/16-12	-THN-MN12-S17	1.75 (44.4)	1.25 (31.8)	0.75 (19.1)	0.59 (15.0)	0.62 (15.7)	3600 (248)
1"	1 5/16-12	-THN-MN16-S21	2.00 (50.8)	1.50 (38.1)	0.94 (23.9)	0.59 (15.0)	0.88 (22.4)	2900 (199)


6 Резьбовые фитинги

Ниппель с наружной резьбой – THN



От наружной резьбы NPT к наружной метрической резьбе

Размер (P) резьбы NPT	Размер (Px) метрич. резьбы	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)					Рабочее давление, фунт/кв. дюйм (бар)
			L	F (шестигр.)	B	Bx	E	Н.с. 316, сталь
1/8"	M20 x 1.5	-THN-MN2-M20	32.7 (1.29)	22.2 (0.87)	9.7 (0.38)	16.0 (0.63)	5.0 (0.20)	7700 (530)
1/4"	M8 x 1	-THN-MN4-M8	29.0 (1.14)	14.3 (0.56)	14.2 (0.56)	9.0 (0.35)	3.2 (0.13)	8000 (551)
1/4"	M14 x 1.5	-THN-MN4-M14	34.2 (1.35)	15.9 (0.63)	14.2 (0.56)	13.0 (0.51)	7.0 (0.28)	8000 (551)
1/4"	M16 x 1.5	-THN-MN4-M16	35.2 (1.39)	17.5 (0.69)	14.2 (0.56)	14.0 (0.55)	7.1 (0.28)	7800 (537)
1/4"	M20 x 1.5	-THN-MN4-M20	37.2 (1.46)	22.2 (0.87)	14.2 (0.56)	16.0 (0.63)	7.1 (0.28)	7700 (530)
3/8"	M14 x 1.5	-THN-MN6-M14	34.2 (1.35)	17.5 (0.69)	14.2 (0.56)	13.0 (0.51)	7.0 (0.28)	7800 (537)
3/8"	M20 x 1.5	-THN-MN6-M20	37.2 (1.46)	22.2 (0.87)	14.2 (0.56)	16.0 (0.63)	9.5 (0.37)	7700 (530)
3/8"	M24 x 1.5	-THN-MN6-M24	38.2 (1.50)	25.4 (1.00)	14.2 (0.56)	17.0 (0.67)	9.5 (0.37)	7400 (509)
1/2"	M14 x 1.5	-THN-MN8-M14	39.1 (1.54)	22.2 (0.87)	19.1 (0.75)	13.0 (0.51)	7.2 (0.28)	7700 (530)
1/2"	M20 x 1.5	-THN-MN8-M20	42.0 (1.65)	22.2 (0.87)	19.1 (0.75)	16.0 (0.63)	10.0 (0.39)	7700 (530)
1/2"	M24 x 1.5	-THN-MN8-M24	43.5 (1.71)	25.4 (1.00)	19.1 (0.75)	17.0 (0.67)	11.9 (0.47)	7400 (509)
3/4"	M20 x 1.5	-THN-MN12-M20	42.1 (1.66)	27.0 (1.06)	19.1 (0.75)	16.0 (0.63)	10.8 (0.43)	7300 (502)
3/4"	M27 x 2	-THN-MN12-M27	46.7 (1.84)	31.8 (1.25)	19.1 (0.75)	18.0 (0.71)	15.8 (0.62)	6100 (420)
1"	M30 x 2	-THN-MN16-M30	56.3 (2.22)	34.9 (1.37)	23.9 (0.94)	20.0 (0.79)	19.4 (0.76)	6100 (420)




Наружная метрическая резьба

Размер (P) метрич. резьбы	Размер (Px) метрич. резьбы	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)					Рабочее давление, фунт/кв. дюйм (бар)
			L	F (шестигр.)	B	Bx	E	Н.с. 316, сталь
M20 x 1.5	M10 x 1	-THN-M20-M10	34.0 (1.34)	22.0 (0.87)	16.0 (0.63)	11.0 (0.43)	4.0 (0.16)	10000 (689)
M20 x 1.5	M12 x 1.5	-THN-M20-M12	35.0 (1.38)	22.0 (0.87)	16.0 (0.63)	12.0 (0.47)	6.0 (0.24)	9000 (620)
M20 x 1.5	M14 x 1.5	-THN-M20-M14	36.0 (1.42)	22.0 (0.87)	16.0 (0.63)	13.0 (0.51)	7.2 (0.28)	8000 (551)
M20 x 1.5	M16 x 1.5	-THN-M20-M16	37.0 (1.46)	22.0 (0.87)	16.0 (0.63)	14.0 (0.55)	9.0 (0.35)	7800 (537)
M20 x 1.5	M20 x 1.5	-THN-M20	39.0 (1.54)	22.0 (0.87)	16.0 (0.63)	16.0 (0.63)	10.8 (0.43)	7700 (530)
M27 x 2	M27 x 2	-THN-M27	44.5 (1.75)	30.0 (1.18)	18.0 (0.71)	18.0 (0.71)	16.1 (0.63)	7300 (502)

7 Резьбовые фитинги

Ниппель удлиненный с наружной резьбой – THL



Наружная резьба NPT


Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)			Раб. давление, фунт/кв. дюйм (бар)	
		L	F (шестигр.)	E	Н. с. 316, сталь	/
1/8"	-THL-MN2-1.5	1.50 (38.1)	0.44 (11.1)	0.19 (4.8)	10000 (689)	5000 (344)
1/8"	-THL-MN2-2	2.00 (50.8)	0.44 (11.1)	0.19 (4.8)	10000 (689)	5000 (344)
1/8"	-THL-MN2-2.5	2.50 (63.5)	0.44 (11.1)	0.19 (4.8)	10000 (689)	5000 (344)
1/8"	-THL-MN2-3	3.00 (76.2)	0.44 (11.1)	0.19 (4.8)	10000 (689)	5000 (344)
1/4"	-THL-MN4-1.5	1.50 (38.1)	0.56 (14.3)	0.28 (7.1)	8000 (551)	4000 (275)
1/4"	-THL-MN4-2	2.00 (50.8)	0.56 (14.3)	0.28 (7.1)	8000 (551)	4000 (275)
1/4"	-THL-MN4-2.5	2.50 (63.5)	0.56 (14.3)	0.28 (7.1)	8000 (551)	4000 (275)
1/4"	-THL-MN4-3	3.00 (76.2)	0.56 (14.3)	0.28 (7.1)	8000 (551)	4000 (275)
1/4"	-THL-MN4-4	4.00 (101.6)	0.56 (14.3)	0.28 (7.1)	8000 (551)	4000 (275)
3/8"	-THL-MN6-1.5	1.50 (38.1)	0.69 (17.5)	0.38 (9.7)	7800 (537)	3900 (268)
3/8"	-THL-MN6-2	2.00 (50.8)	0.69 (17.5)	0.38 (9.7)	7800 (537)	3900 (268)
3/8"	-THL-MN6-2.5	2.50 (63.5)	0.69 (17.5)	0.38 (9.7)	7800 (537)	3900 (268)
3/8"	-THL-MN6-3	3.00 (76.2)	0.69 (17.5)	0.38 (9.7)	7800 (537)	3900 (268)
3/8"	-THL-MN6-4	4.00 (101.6)	0.69 (17.5)	0.38 (9.7)	7800 (537)	3900 (268)
1/2"	-THL-MN8-2	2.00 (50.8)	0.87 (22.2)	0.47 (11.9)	7700 (530)	3800 (261)
1/2"	-THL-MN8-3	3.00 (76.2)	0.87 (22.2)	0.47 (11.9)	7700 (530)	3800 (261)
1/2"	-THL-MN8-4	4.00 (101.6)	0.87 (22.2)	0.47 (11.9)	7700 (530)	3800 (261)
1/2"	-THL-MN8-6	6.00 (152.4)	0.87 (22.2)	0.47 (11.9)	7700 (530)	3800 (261)
3/4"	-THL-MN12-2	2.00 (50.8)	1.06 (27.0)	0.62 (15.7)	7300 (502)	3600 (248)
3/4"	-THL-MN12-3	3.00 (76.2)	1.06 (27.0)	0.62 (15.7)	7300 (502)	3600 (248)
3/4"	-THL-MN12-4	4.00 (101.6)	1.06 (27.0)	0.62 (15.7)	7300 (502)	3600 (248)
1"	-THL-MN16-3	3.00 (76.2)	1.37 (34.9)	0.88 (22.4)	5300 (365)	2600 (179)
1"	-THL-MN16-4	4.00 (101.6)	1.37 (34.9)	0.88 (22.4)	5300 (365)	2600 (179)

Наружная коническая резьба

Размер (P) резьбы RT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)			Раб. давление, фунт/кв. дюйм (бар)	
		L	F (шестигр.)	E	Н. с. 316, сталь	Латунь
1/8"	-THL-RT2- 2	2.00 (50.8)	0.44 (11.1)	0.19 (4.8)	10000 (689)	5000 (344)
1/8"	-THL-RT2-2.5	2.50 (63.5)	0.44 (11.1)	0.19 (4.8)	10000 (689)	5000 (344)
1/8"	-THL-RT2-3	3.00 (76.2)	0.44 (11.1)	0.19 (4.8)	10000 (689)	5000 (344)
1/4"	-THL-RT4-2	2.00 (50.8)	0.56 (14.3)	0.28 (7.1)	8000 (551)	4000 (275)
1/4"	-THL-RT4-2.5	2.50 (63.5)	0.56 (14.3)	0.28 (7.1)	8000 (551)	4000 (275)
1/4"	-THL-RT4-3	3.00 (76.2)	0.56 (14.3)	0.28 (7.1)	8000 (551)	4000 (275)
1/4"	-THL-RT4-4	4.00 (101.6)	0.56 (14.3)	0.28 (7.1)	8000 (551)	4000 (275)
3/8"	-THL-RT6-2	2.00 (50.8)	0.69 (17.5)	0.38 (9.7)	7800 (537)	3900 (268)
3/8"	-THL-RT6-2.5	2.50 (63.5)	0.69 (17.5)	0.38 (9.7)	7800 (537)	3900 (268)
3/8"	-THL-RT6-3	3.00 (76.2)	0.69 (17.5)	0.38 (9.7)	7800 (537)	3900 (268)
3/8"	-THL-RT6-4	4.00 (101.6)	0.69 (17.5)	0.38 (9.7)	7800 (537)	3900 (268)
1/2"	-THL-RT8-2	2.00 (50.8)	0.87 (22.2)	0.47 (11.9)	7700 (530)	3800 (261)
1/2"	-THL-RT8-3	3.00 (76.2)	0.87 (22.2)	0.47 (11.9)	7700 (530)	3800 (261)
1/2"	-THL-RT8-4	4.00 (101.6)	0.87 (22.2)	0.47 (11.9)	7700 (530)	3800 (261)
1/2"	-THL-RT8-6	6.00 (152.4)	0.87 (22.2)	0.47 (11.9)	7700 (530)	3800 (261)
3/4"	-THL-RT12-2	2.00 (50.8)	1.06 (27.0)	0.62 (15.7)	7300 (502)	3600 (248)
3/4"	-THL-RT12-3	3.00 (76.2)	1.06 (27.0)	0.62 (15.7)	7300 (502)	3600 (248)
3/4"	-THL-RT12-4	4.00 (101.6)	1.06 (27.0)	0.62 (15.7)	7300 (502)	3600 (248)
1"	-THL-RT16-3	3.00 (76.2)	1.37 (34.9)	0.88 (22.4)	5300 (365)	2600 (179)
1"	-THL-RT16-4	4.00 (101.6)	1.37 (34.9)	0.88 (22.4)	5300 (365)	2600 (179)

8 Резьбовые фитинги

Ниппель круглый с внешней резьбой – TCN




Наружная резьба NPT

Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)			Раб. давление, фунт/кв. дюйм (бар)	
		L	D	E	Н.с. 316, сталь	Латунь
1/16"	-TCN-MN1	0.75 (19.1)	0.31 (7.9)	0.12 (3.0)	11000 (757)	5500 (378)
1/8"	-TCN-MN2	0.75 (19.1)	0.41 (10.3)	0.19 (4.8)	10000 (689)	5000 (344)
1/4"	-TCN-MN4	1.12 (28.4)	0.54 (13.7)	0.28 (7.1)	8000 (551)	4000 (275)
3/8"	-TCN-MN6	1.12 (28.4)	0.67 (17.1)	0.38 (9.6)	7800 (537)	3900 (268)
1/2"	-TCN-MN8	1.50 (38.1)	0.84 (21.3)	0.47 (11.9)	7700 (530)	3800 (261)
3/4"	-TCN-MN12	1.50 (38.1)	1.05 (26.7)	0.62 (15.7)	7300 (502)	3600 (248)
1"	-TCN-MN16	1.88 (47.8)	1.31 (33.4)	0.88 (22.4)	5300 (365)	2600 (179)

Наружная резьба ISO

Размер (P) резьбы RT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)			Раб. давление, ф./кв. дюйм (бар)	
		L	D	E	Н.с. 316, сталь	Латунь
1/16"	-TCN-RT1	0.75 (19.1)	0.31 (7.9)	0.12 (3.0)	11000 (757)	5500 (378)
1/8"	-TCN-RT2	0.75 (19.1)	0.41 (10.3)	0.19 (4.8)	10000 (689)	5000 (344)
1/4"	-TCN-RT4	1.12 (28.4)	0.54 (13.7)	0.28 (7.1)	8000 (551)	4000 (275)
3/8"	-TCN-RT6	1.12 (28.4)	0.67 (17.1)	0.38 (9.7)	7800 (537)	3900 (268)
1/2"	-TCN-RT8	1.50 (38.1)	0.84 (21.3)	0.47 (11.9)	7700 (530)	3800 (261)
3/4"	-TCN-RT12	1.50 (38.1)	1.05 (26.7)	0.62 (15.7)	7300 (502)	3600 (248)
1"	-TCN-RT16	1.88 (47.8)	1.31 (33.4)	0.88 (22.4)	5300 (365)	2600 (179)

Ниппель удлиненный круглый с наружной резьбой – TSN




Наружная резьба NPT

Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)			Раб. давление, ф./кв. дюйм (бар)	
		L	D	E	Н.с. 316, сталь	Латунь
1/8"	-TSN-MN2-1.5	1.50 (38.1)	0.41 (10.3)	0.19 (4.8)	10000 (689)	5000 (344)
1/8"	-TSN-MN2-2	2.00 (50.8)	0.41 (10.3)	0.19 (4.8)	10000 (689)	5000 (344)
1/8"	-TSN-MN2-2.5	2.50 (63.5)	0.41 (10.3)	0.19 (4.8)	10000 (689)	5000 (344)
1/8"	-TSN-MN2-3	3.00 (76.2)	0.41 (10.3)	0.19 (4.8)	10000 (689)	5000 (344)
1/4"	-TSN-MN4-1.5	1.50 (38.1)	0.54 (13.7)	0.28 (7.1)	8000 (551)	4000 (275)
1/4"	-TSN-MN4-2	2.00 (50.8)	0.54 (13.7)	0.28 (7.1)	8000 (551)	4000 (275)
1/4"	-TSN-MN4-2.5	2.50 (63.5)	0.54 (13.7)	0.28 (7.1)	8000 (551)	4000 (275)
1/4"	-TSN-MN4-3	3.00 (76.2)	0.54 (13.7)	0.28 (7.1)	8000 (551)	4000 (275)
1/4"	-TSN-MN4-4	4.00 (101.6)	0.54 (13.7)	0.28 (7.1)	8000 (551)	4000 (275)
3/8"	-TSN-MN6-1.5	1.50 (38.1)	0.67 (17.1)	0.38 (9.7)	7800 (537)	3900 (268)
3/8"	-TSN-MN6-2	2.00 (50.8)	0.67 (17.1)	0.38 (9.7)	7800 (537)	3900 (268)
3/8"	-TSN-MN6-2.5	2.50 (63.5)	0.67 (17.1)	0.38 (9.7)	7800 (537)	3900 (268)
3/8"	-TSN-MN6-3	3.00 (76.2)	0.67 (17.1)	0.38 (9.7)	7800 (537)	3900 (268)
3/8"	-TSN-MN6-4	4.00 (101.6)	0.67 (17.1)	0.38 (9.7)	7800 (537)	3900 (268)
1/2"	-TSN-MN8-2	2.00 (50.8)	0.84 (21.3)	0.47 (11.9)	7700 (530)	3800 (261)
1/2"	-TSN-MN8-3	3.00 (76.2)	0.84 (21.3)	0.47 (11.9)	7700 (530)	3800 (261)
1/2"	-TSN-MN8-4	4.00 (101.6)	0.84 (21.3)	0.47 (11.9)	7700 (530)	3800 (261)
1/2"	-TSN-MN8-6	6.00 (152.4)	0.84 (21.3)	0.47 (11.9)	7700 (530)	3800 (261)
3/4"	-TSN-MN12-2	2.00 (50.8)	1.05 (26.7)	0.62 (15.7)	7300 (502)	3600 (248)
3/4"	-TSN-MN12-3	3.00 (76.2)	1.05 (26.7)	0.62 (15.7)	7300 (502)	3600 (248)
3/4"	-TSN-MN12-4	4.00 (101.6)	1.05 (26.7)	0.62 (15.7)	7300 (502)	3600 (248)
1"	-TSN-MN16-3	3.00 (76.2)	1.31 (33.4)	0.88 (22.4)	5300 (365)	2600 (179)
1"	-TSN-MN16-4	4.00 (101.6)	1.31 (33.4)	0.88 (22.4)	5300 (365)	2600 (179)

9 Резьбовые фитинги

Адаптер внутренняя – наружная резьба – TAD



От внутренней к наружной резьбе NPT

Размер (P) резьбы NPT	Размер (Px) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)					Рабочее давление, фунт/кв. дюйм (бар)	
			L	F (шестигр.)	B	Bx	E	Н. с. 316, сталь	Латунь
1/8"	1/16"	-TAD-FN2-MN1	1.09 (27.7)	0.56 (14.3)	0.41 (10.4)	0.38 (9.7)	0.12 (3.0)	6500 (447)	3200 (220)
1/8"	1/8"	-TAD-FN2-MN2	1.10 (27.9)	0.56 (14.3)	0.41 (10.4)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	6500 (447)	3200 (220)
1/4"	1/16"	-TAD-FN4-MN1	1.20 (30.5)	0.75 (19.1)	0.59 (15.0)	0.38 (9.7)	0.12 (3.0)	6600 (454)	3300 (227)
1/4"	1/8"	-TAD-FN4-MN2	1.26 (32.0)	0.75 (19.1)	0.59 (15.0)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	6600 (454)	3300 (227)
1/4"	1/4"	-TAD-FN4-MN4	1.40 (35.6)	0.75 (19.1)	0.59 (15.0)	0.56 (14.2)	0.28 (7.1)	6600 (454)	3300 (227)
3/8"	1/16"	-TAD-FN6-MN1	1.25 (31.8)	0.87 (22.2)	0.59 (15.0)	0.38 (9.7)	0.12 (3.0)	5300 (365)	2600 (179)
3/8"	1/8"	-TAD-FN6-MN2	1.33 (33.8)	0.87 (22.2)	0.59 (15.0)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	5300 (365)	2600 (179)
3/8"	1/4"	-TAD-FN6-MN4	1.50 (38.1)	0.87 (22.2)	0.59 (15.0)	0.56 (14.2)	0.28 (7.1)	5300 (365)	2600 (179)
3/8"	3/8"	-TAD-FN6-MN6	1.51 (38.4)	0.87 (22.2)	0.59 (15.0)	0.56 (14.2)	0.38 (9.6)	5300 (365)	2600 (179)
1/2"	1/8"	-TAD-FN8-MN2	1.58 (40.1)	1.06 (27.0)	0.78 (19.8)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	4900 (337)	2400 (165)
1/2"	1/4"	-TAD-FN8-MN4	1.76 (44.7)	1.06 (27.0)	0.78 (19.8)	0.56 (14.2)	0.28 (7.1)	4900 (337)	2400 (165)
1/2"	3/8"	-TAD-FN8-MN6	1.75 (44.4)	1.06 (27.0)	0.78 (19.8)	0.56 (14.2)	0.38 (9.6)	4900 (337)	2400 (165)
1/2"	1/2"	-TAD-FN8-MN8	1.94 (49.3)	1.06 (27.0)	0.78 (19.8)	0.75 (19.1)	0.47 (11.9)	4900 (337)	2400 (165)
3/4"	1/8"	-TAD-FN12-MN2	1.56 (39.6)	1.31 (33.3)	0.81 (20.6)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	4600 (316)	2300 (158)
3/4"	1/4"	-TAD-FN12-MN4	1.85 (47.0)	1.31 (33.3)	0.81 (20.6)	0.56 (14.2)	0.28 (7.1)	4600 (316)	2300 (158)
3/4"	3/8"	-TAD-FN12-MN6	1.82 (46.2)	1.31 (33.3)	0.81 (20.6)	0.56 (14.2)	0.38 (9.6)	4600 (316)	2300 (158)
3/4"	1/2"	-TAD-FN12-MN8	2.02 (51.3)	1.31 (33.3)	0.81 (20.6)	0.75 (19.1)	0.47 (11.9)	4600 (316)	2300 (158)
3/4"	3/4"	-TAD-FN12-MN12	2.02 (51.3)	1.31 (33.3)	0.81 (20.6)	0.75 (19.1)	0.62 (15.7)	4600 (316)	2300 (158)
1"	1/8"	-TAD-FN16-MN2	1.81 (46.0)	1.63 (41.3)	1.00 (25.4)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	4400 (303)	2200 (151)
1"	1/4"	-TAD-FN16-MN4	1.96 (49.8)	1.63 (41.3)	1.00 (25.4)	0.56 (14.2)	0.28 (7.1)	4400 (303)	2200 (151)
1"	3/8"	-TAD-FN16-MN6	2.00 (50.8)	1.63 (41.3)	1.00 (25.4)	0.56 (14.2)	0.38 (9.6)	4400 (303)	2200 (151)
1"	1/2"	-TAD-FN16-MN8	2.16 (54.9)	1.63 (41.3)	1.00 (25.4)	0.75 (19.1)	0.47 (11.9)	4400 (303)	2200 (151)
1"	3/4"	-TAD-FN16-MN12	2.17 (55.1)	1.63 (41.3)	1.00 (25.4)	0.75 (19.1)	0.62 (15.7)	4400 (303)	2200 (151)
1"	1"	-TAD-FN16-MN16	2.28 (57.9)	1.63 (41.3)	1.00 (25.4)	0.94 (23.9)	0.88 (22.4)	4400 (303)	2200 (151)
1 1/4"	1"	-TAD-FN20-MN16	2.47 (62.7)	2.13 (54.0)	1.00 (25.4)	0.94 (23.9)	0.88 (22.4)	5000 (344)	2500 (172)

От внутренней и наружной резьбе NPT на толстостенной трубке


1/4"	1/4"	-TAD-FN4-MN4-10K	1.43 (36.3)	1.00 (25.4)	0.59 (15.0)	0.56 (14.2)	0.23 (5.8)	10000 (689)	/
1/2"	1/2"	-TAD-FN8-MN8-10K	2.02 (51.3)	1.50 (38.1)	0.78 (19.8)	0.75 (19.1)	0.39 (9.9)	10000 (689)	/
1/2"	1/4"	-TAD-FN8-MN4-10K	1.81 (46.0)	1.50 (38.1)	0.78 (19.8)	0.56 (14.2)	0.23 (5.8)	10000 (689)	/

От внутренней резьбы NPT к наружной параллельной резьбе ISO

Размер (P) резьбы NPT	Размер (Px) резьбы RT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)					Рабочее давление, фунт/кв. дюйм (бар)	
			L	F (шестигр.)	B	Bx	E	Н.с. 316, сталь	Латунь
1/8"	1/8"	-TAD-FN2-RT2	1.09 (27.7)	0.56 (14.3)	0.41 (10.4)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	6500 (447)	3200 (220)
1/4"	1/4"	-TAD-FN4-RT4	1.42 (36.1)	0.75 (19.1)	0.59 (15.0)	0.56 (14.2)	0.28 (7.1)	6600 (454)	3300 (227)
3/8"	3/8"	-TAD-FN6-RT6	1.50 (38.1)	0.87 (22.2)	0.59 (15.0)	0.56 (14.2)	0.38 (9.6)	5300 (365)	2600 (179)
1/2"	1/2"	-TAD-FN8-RT8	1.94 (49.3)	1.06 (27.0)	0.78 (19.8)	0.75 (19.1)	0.47 (11.9)	4900 (337)	2400 (165)
3/4"	3/4"	-TAD-FN12-RT12	2.02 (51.3)	1.31 (33.3)	0.81 (20.6)	0.75 (19.1)	0.62 (15.7)	4600 (316)	2300 (158)
1"	1"	-TAD-FN16-RT16	2.30 (58.4)	1.63 (41.3)	1.00 (25.4)	0.94 (23.9)	0.88 (22.4)	4400 (303)	2200 (151)


10 Резьбовые фитинги

Адаптер внутренняя – наружная резьба – TAD



От внутренней резьбы NPT к наружной конической резьбе ISO									
Размер (P) резьбы NPT	Размер (Px) резьбы RX	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)					Рабочее давление, фунт/кв. дюйм (бар)	
			L	F (шестигр.)	B	Bx	E	Н.с. 316, сталь	Латунь
1/8"	1/8"	-TAD-FR2-MR2	1.09 (27.7)	0.56 (14.3)	0.41 (10.4)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	6500 (447)	3200 (220)
1/4"	1/8"	-TAD-FR4-MR2	1.26 (32.0)	0.75 (19.1)	0.59 (15.0)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	6600 (454)	3300 (227)
1/4"	1/4"	-TAD-FR4-MR4	1.42 (36.1)	0.75 (19.1)	0.59 (15.0)	0.56 (14.2)	0.28 (7.1)	6600 (454)	3300 (227)
3/8"	1/4"	-TAD-FR6-MR4	1.50 (38.1)	0.87 (22.2)	0.59 (15.0)	0.56 (14.2)	0.28 (7.1)	5300 (365)	2600 (179)
3/8"	3/8"	-TAD-FR6-MR6	1.50 (38.1)	0.87 (22.2)	0.59 (15.0)	0.56 (14.2)	0.38 (9.7)	5300 (365)	2600 (179)
1/2"	1/4"	-TAD-FR8-MR4	1.76 (44.7)	1.06 (27.0)	0.78 (19.8)	0.56 (14.2)	0.28 (7.1)	4900 (337)	2400 (165)
1/2"	3/8"	-TAD-FR8-MR6	1.75 (44.4)	1.06 (27.0)	0.78 (19.8)	0.56 (14.2)	0.38 (9.7)	4900 (337)	2400 (165)
1/2"	1/2"	-TAD-FR8-MR8	1.95 (49.5)	1.06 (27.0)	0.78 (19.8)	0.75 (19.1)	0.47 (11.9)	4900 (337)	2400 (165)
3/4"	3/4"	-TAD-FR12-MR12	2.02 (51.3)	1.31 (33.3)	0.81 (20.6)	0.75 (19.1)	0.62 (15.7)	4600 (316)	2300 (158)
1"	1"	-TAD-FR16-MR16	2.30 (58.4)	1.63 (41.3)	1.00 (25.4)	0.94 (23.9)	0.88 (22.4)	4400 (303)	2200 (151)


От внутренней конической резьбы ISO к наружной резьбе NPT									
Размер (P) резьбы RT	Размер (Px) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)					Рабочее давление, фунт/кв. дюйм (бар)	
			L	F (шестигр.)	B	Bx	E	Н.с. 316, сталь	Латунь
1/8"	1/8"	-TAD-FR2-MN2	1.09 (27.7)	0.56 (14.3)	0.41 (10.4)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	6500 (447)	3200 (220)
1/4"	1/4"	-TAD-FR4-MN4	1.43 (36.3)	0.75 (19.1)	0.59 (15.0)	0.56 (14.2)	0.28 (7.1)	6600 (454)	3300 (227)
3/8"	3/8"	-TAD-FR6-MN6	1.51 (38.4)	0.87 (22.2)	0.59 (15.0)	0.56 (14.2)	0.38 (9.6)	5300 (365)	2600 (179)
1/2"	1/2"	-TAD-FR8-MN8	1.96 (49.8)	1.06 (27.0)	0.78 (19.8)	0.75 (19.1)	0.47 (11.9)	4900 (337)	2400 (165)
3/4"	3/4"	-TAD-FR12-MN12	2.02 (51.3)	1.31 (33.3)	0.81 (20.6)	0.75 (19.1)	0.62 (15.7)	4600 (316)	2300 (158)
1"	1"	-TAD-FR16-MN16	2.30 (58.4)	1.63 (41.3)	1.00 (25.4)	0.94 (23.9)	0.88 (22.4)	4400 (303)	2200 (151)



От внутренней резьбы NPT к наружной параллельной резьбе ISO									
Размер (P) резьбы NPT	Размер (Px) резьбы RS	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)					Рабочее давление, фунт/кв. дюйм (бар)	
			L	F (шестигр.)	B	Bx	E	Н.с. 316, сталь	Латунь
1/8"	1/8"	-TAD-FN2-RS2	0.99 (25.1)	0.56 (14.3)	0.39 (9.9)	0.28 (7.1)	0.16 (4.1)	6500 (447)	3200 (220)
1/4"	1/4"	-TAD-FN4-RS4	1.32 (33.5)	0.75 (19.1)	0.41 (10.4)	0.44 (11.2)	0.23 (5.8)	6600 (454)	3300 (227)
3/8"	3/8"	-TAD-FN6-RS6	1.41 (35.8)	0.87 (22.2)	0.59 (15.0)	0.44 (11.2)	0.31 (7.9)	5300 (365)	2600 (179)
1/2"	1/2"	-TAD-FN8-RS8	1.74 (44.2)	1.06 (27.0)	0.81 (20.6)	0.56 (14.2)	0.47 (11.9)	4900 (337)	2400 (165)
3/4"	3/4"	-TAD-FN12-RS12	1.89 (48.0)	1.31 (33.3)	0.81 (20.6)	0.62 (15.7)	0.62 (15.7)	4600 (316)	2300 (158)
1"	1"	-TAD-FN16-RS16	2.10 (53.3)	1.63 (41.3)	1.00 (25.4)	0.72 (18.3)	0.78 (19.8)	4400 (303)	2200 (151)


11 Резьбовые фитинги

Адаптер внутренняя-наружная резьба – TAD



От внутренней резьбы NPT к наружной резьбе SAE/MS

Размер (P) резьбы NPT	Размер (Px) резьбы RX	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)					Рабочее давление, фунт/кв. дюйм (бар)
			L	F (шестигр.)	B	Bx	E	Н.с. 316, сталь
1/4"	7/16-20	-TAD-FN4-S7	1.32 (33.5)	0.75 (19.1)	0.59 (15.0)	0.36 (9.1)	0.20 (5.1)	4500 (310)
3/8"	9/16-18	-TAD-FN6-S9	1.39 (35.3)	0.94 (23.8)	0.59 (15.0)	0.39 (9.9)	0.28 (7.1)	4500 (310)
1/2"	3/4-16	-TAD-FN8-S12	1.76 (44.7)	1.06 (27.0)	0.78 (19.8)	0.44 (11.2)	0.42 (10.7)	4500 (310)
3/4"	1 1/16-12	-TAD-FN12-S17	1.99 (50.5)	1.37 (34.9)	0.81 (20.6)	0.59 (15.0)	0.66 (16.8)	3600 (248)
1"	1 5/16-12	-TAD-FN16-S21	2.12 (53.8)	1.63 (41.3)	1.00 (25.4)	0.59 (15.0)	0.85 (21.5)	2900 (199)




От внутренней параллельной резьбы ISO к наружной резьбе NPT

P-RG Size	Размер (Px) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)					Рабочее давление, фунт/кв. дюйм (бар)
			L	F (шестигр.)	B	Bx	E	Нерж. сталь 316, сталь
1/8"	1/8"	-TAD-RG2-MN2	0.86 (21.8)	0.56 (14.3)	0.26 (6.5)	0.38 (9.7)	0.18 (4.5)	6100 (420)
1/4"	1/4"	-TAD-RG4-MN4	1.19 (30.2)	0.75 (19.1)	0.51 (12.9)	0.56 (14.2)	0.22 (5.5)	5700 (392)
3/8"	3/8"	-TAD-RG6-MN6	1.27 (32.2)	0.94 (23.8)	0.56 (14.2)	0.56 (14.2)	0.26 (6.5)	5700 (392)
1/2"	1/2"	-TAD-RG8-MN8	1.68 (42.7)	1.06 (27.0)	0.74 (18.8)	0.75 (19.1)	0.28 (7.0)	3900 (268)
3/4"	3/4"	-TAD-RG12-MN12	2.02 (51.3)	1.31 (33.3)	0.81 (20.6)	0.75 (19.1)	0.62 (15.7)	4600 (316)
1"	1"	-TAD-RG16M-MN16	2.30 (58.4)	1.63 (41.3)	1.00 (25.4)	0.94 (23.9)	0.88 (22.4)	4400 (303)

12 Резьбовые фитинги

Переходник понижающий наружная – внутренняя резьба – TRB



От наружной резьбы NPT к внутренней резьбе NPT


Размер (P) резьбы NPT	Размер (Px) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)					Рабочее давление, фунт/кв. дюйм (бар)	
			L	F (шестигр.)	B	Bx	E	Н.с. 316, сталь	Латунь
1/8"	1/16"	-TRB-MN2-FN1	1.03 (26.2)	0.44 (11.1)	0.38 (9.7)	0.39 (9.9)	0.19 (4.8)	6500 (447)	3200 (220)
1/4"	1/16"	-TRB-MN4-FN1	0.86 (21.8)	0.56 (14.3)	0.56 (14.2)	0.39 (9.9)	0.19 (4.8)	8000 (551)	4000 (275)
1/4"	1/8"	-TRB-MN4-FN2	1.06 (26.9)	0.56 (14.3)	0.56 (14.2)	0.41 (10.4)	0.28 (7.1)	6500 (447)	3300 (227)
3/8"	1/16"	-TRB-MN6-FN1	0.86 (21.8)	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	0.39 (9.9)	0.19 (4.8)	13300 (971)	6600 (454)
3/8"	1/8"	-TRB-MN6-FN2	0.86 (21.8)	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	0.41 (10.4)	0.34 (8.6)	9200 (633)	4700 (323)
3/8"	1/4"	-TRB-MN6-FN4	1.19 (30.2)	0.75 (19.1)	0.56 (14.2)	0.59 (15.0)	0.38 (9.6)	6600 (454)	3300 (227)
1/2"	1/8"	-TRB-MN8-FN2	1.08 (27.4)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)	0.41 (10.4)	0.34 (8.6)	12200 (840)	6200 (427)
1/2"	1/4"	-TRB-MN8-FN4	1.08 (27.4)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)	0.59 (15.0)	0.45 (11.4)	8300 (571)	4400 (303)
1/2"	3/8"	-TRB-MN8-FN6	1.41 (35.8)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)	0.59 (15.0)	0.47 (11.9)	5300 (365)	2600 (179)
3/4"	1/8"	-TRB-MN12-FN2	1.08 (27.4)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.41 (10.4)	0.28 (7.1)	20000 (1378)	10000 (689)
3/4"	1/4"	-TRB-MN12-FN4	1.08 (27.4)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.59 (15.0)	0.45 (11.4)	12000 (826)	6000 (410)
3/4"	3/8"	-TRB-MN12-FN6	1.08 (27.4)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.59 (15.0)	0.59 (15.0)	8200 (564)	4300 (296)
3/4"	1/2"	-TRB-MN12-FN8	1.63 (41.4)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.78 (19.8)	0.62 (15.7)	4900 (337)	2400 (165)
1"	1/8"	-TRB-MN16-FN2	1.36 (34.5)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.41 (10.4)	0.28 (7.1)	20000 (1378)	10000 (689)
1"	1/4"	-TRB-MN16-FN4	1.37 (34.8)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.59 (15.0)	0.45 (11.4)	14500 (999)	7400 (509)
1"	3/8"	-TRB-MN16-FN6	1.37 (34.8)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.59 (15.0)	0.59 (15.0)	11600 (799)	5900 (406)
1"	1/2"	-TRB-MN16-FN8	1.37 (34.8)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.78 (19.8)	0.73 (18.5)	8600 (592)	4300 (296)
1"	3/4"	-TRB-MN16-FN12	1.85 (47.0)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.81 (20.6)	0.88 (22.4)	5300 (365)	2600 (179)
1 1/4"	3/4"	-TRB-MN20-FN12	1.47 (37.3)	1.75 (44.5)	0.94 (23.9)	0.81 (20.6)	0.88 (22.4)	7800 (537)	3900 (268)
1 1/4"	1"	-TRB-MN20-FN16	1.47 (37.3)	1.75 (44.5)	0.94 (23.9)	1.00 (25.4)	0.88 (22.4)	3500 (241)	1750 (120)
1 1/2"	1"	-TRB-MN24-FN16	1.58 (40.1)	2.00 (50.8)	1.03 (26.2)	1.00 (25.4)	0.88 (22.4)	6600 (454)	3300 (227)
1 1/2"	1 1/4"	-TRB-MN24-FN20	2.20 (56.0)	2.13 (54.0)	1.03 (26.2)	1.00 (25.4)	1.34 (34.0)	5000 (344)	2500 (172)

От наружной конической резьбы ISO к внутренней конической резьбе ISO

Размер (P) резьбы RT	Размер (Px) резьбы RT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)					Рабочее давление, фунт/кв. дюйм (бар)	
			L	F (шестигр.)	B	Bx	E	Н.с. 316, сталь	Латунь
1/4"	1/8"	-TRB-MR4-FR2	1.06 (26.9)	0.56 (14.3)	0.56 (14.2)	0.41 (10.4)	0.28 (7.1)	6500 (447)	3200 (220)
3/8"	1/4"	-TRB-MR6-FR4	1.19 (30.2)	0.75 (19.1)	0.56 (14.2)	0.59 (15.0)	0.38 (9.6)	6600 (454)	3300 (227)
1/2"	1/4"	-TRB-MR8-FR4	1.08 (27.4)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)	0.59 (15.0)	0.44 (11.2)	8300 (571)	4400 (303)
1/2"	3/8"	-TRB-MR8-FR6	1.41 (35.8)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)	0.59 (15.0)	0.47 (11.9)	5300 (365)	2600 (179)
3/4"	1/2"	-TRB-MR12-FR8	1.63 (41.4)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.78 (19.8)	0.62 (15.7)	4900 (337)	2400 (165)
1"	3/4"	-TRB-MR16-FR12	1.85 (47.0)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.81 (20.6)	0.88 (22.4)	5300 (365)	2600 (179)
1 1/4"	1"	-TRB-MR20-FR16	1.47 (37.3)	1.75 (44.5)	0.94 (23.9)	1.00 (25.4)	0.88 (22.4)	3500 (241)	1750 (120)
1 1/2"	1"	-TRB-MR24-FR16	1.58 (40.1)	2.00 (50.8)	1.03 (26.2)	1.00 (25.4)	0.88 (22.4)	6600 (454)	3300 (227)
1 1/2"	1 1/4"	-TRB-MR24-FR20	2.20 (56.0)	2.13 (54.0)	1.03 (26.2)	1.00 (25.4)	1.34 (34.0)	5000 (344)	2500 (172)

13 Резьбовые фитинги


Муфта с внутренней резьбой – THC



Внутренняя резьба NPT							
Размер (P) резьбы NPT	Размер (Px) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)			Раб. давление, фунт/кв. дюйм (бар)	
			L	F (шестигранник)	E	Н.с. 316, сталь	Латунь
1/16"	1/16"	-THC-FN1	0.78 (19.8)	0.44 (11.1)	0.19 (4.8)	6700 (460)	3300 (227)
1/8"	1/8"	-THC-FN2	0.81 (20.6)	0.56 (14.3)	0.34 (8.6)	6500 (447)	3200 (220)
1/4"	1/8"	-THC-FN4-FN2	1.22 (31.0)	0.75 (19.1)	0.34 (8.6)	6600 (454)	3300 (227)
1/4"	1/4"	-THC-FN4	1.19 (30.2)	0.75 (19.1)	0.45 (11.4)	6600 (454)	3300 (227)
3/8"	1/4"	-THC-FN6-FN4	1.38 (35.1)	0.87 (22.2)	0.45 (11.4)	5300 (365)	2600 (179)
3/8"	3/8"	-THC-FN6	1.31 (33.3)	0.87 (22.2)	0.59 (15.0)	5300 (365)	2600 (179)
1/2"	1/8"	-THC-FN8-FN2	1.56 (39.6)	1.06 (27.0)	0.34 (8.6)	4900 (337)	2400 (165)
1/2"	1/4"	-THC-FN8-FN4	1.75 (44.4)	1.06 (27.0)	0.45 (11.4)	4900 (337)	2400 (165)
1/2"	3/8"	-THC-FN8-FN6	1.78 (45.2)	1.06 (27.0)	0.59 (15.0)	4900 (337)	2400 (165)
1/2"	1/2"	-THC-FN8	1.56 (39.6)	1.06 (27.0)	0.73 (18.5)	4900 (337)	2400 (165)
3/4"	1/4"	-THC-FN12-FN4	1.81 (46.0)	1.31 (33.3)	0.45 (11.4)	4600 (316)	2300 (158)
3/4"	1/2"	-THC-FN12-FN8	2.06 (52.3)	1.31 (33.3)	0.73 (18.5)	4600 (316)	2300 (158)
3/4"	3/4"	-THC-FN12	1.62 (41.1)	1.31 (33.3)	0.94 (23.9)	4600 (316)	2300 (158)
1"	1/2"	-THC-FN16-FN8	2.19 (55.6)	1.63 (41.3)	0.73 (18.5)	4400 (303)	2200 (151)
1"	3/4"	-THC-FN16-FN12	2.25 (57.2)	1.63 (41.3)	0.94 (23.9)	4400 (303)	2200 (151)
1"	1"	-THC-FN16	2.00 (50.8)	1.63 (41.3)	1.17 (29.7)	4400 (303)	2200 (151)
1 1/4"	1"	-THC-FN20	2.25 (57.2)	21.3 (54.0)	1.17 (29.7)	4400 (303)	2200 (151)
1 1/4"	1 1/4"	-THC-FN20	2.00 (50.8)	21.3 (54.0)	1.49 (37.8)	4400 (303)	2200 (151)
Внутренняя резьба NPT на толстостенной трубке							
1/16"	1/16"	-THC-FN1-10K	0.78 (19.8)	0.56 (14.3)	0.19 (4.8)	10000 (689)	-
1/8"	1/8"	-THC-FN2-10K	0.81 (20.6)	0.56 (14.3)	0.34 (8.6)	10000 (689)	-
1/4"	1/4"	-THC-FN4-10K	1.19 (30.2)	0.75 (19.1)	0.45 (11.4)	10000 (689)	-
3/8"	3/8"	-THC-FN6-10K	1.31 (33.3)	1.06 (27.0)	0.59 (15.0)	10000 (689)	-
1/2"	1/2"	-THC-FN8-10K	1.56 (39.6)	1.50 (38.1)	0.73 (18.5)	10000 (689)	-
3/4"	3/4"	-THC-FN12-10K	1.62 (41.1)	1.63 (41.3)	0.94 (23.9)	10000 (689)	-
1"	1"	-THC-FN16-10K	2.00 (50.8)	2.00 (50.8)	1.17 (29.7)	10000 (689)	-

14 Резьбовые фитинги


Муфта с внутренней резьбой – THC



Внутренняя коническая резьба ISO

Размер (P) резьбы RT	Размер (Px) резьбы RT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)			Раб. давление, ф./кв. дюйм (бар)	
			L	F (шестигр.)	E	Н.с. 316, сталь	Латунь
1/8"	1/8"	-THC-FR2	0.81 (20.6)	0.56 (14.3)	0.33 (8.4)	6500 (447)	3200 (220)
1/4"	1/4"	-THC-FR4	1.19 (30.2)	0.75 (19.1)	0.44 (11.2)	6600 (454)	3300 (227)
3/8"	3/8"	-THC-FR6	1.31 (33.3)	0.87 (22.2)	0.58 (14.7)	5300 (365)	2600 (179)
1/2"	1/2"	-THC-FR8	1.56 (39.6)	1.06 (27.0)	0.72 (18.3)	4900 (337)	2400 (165)
3/4"	3/4"	-THC-FR12	1.62 (41.1)	1.31 (33.3)	0.94 (23.9)	4600 (316)	2300 (158)
1"	1"	-THC-FR16	2.00 (50.8)	1.63 (41.3)	1.17 (29.7)	4400 (303)	2200 (151)

Муфта «Американка» – TUJ



Внутренняя резьба NPT


Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)					Рабочее давление, фунт/кв. дюйм (бар)
		L	F	Fx (Hex)	B	E	Н.с. 316, сталь
1/8"	-TUJ-FN2	1.81 (46.0)	0.94 (23.8)	1.13 (28.6)	0.41 (10.4)	0.27 (6.8)	8400 (578)
1/4"	-TUJ-FN4	2.34 (59.4)	1.19 (30.2)	1.37 (34.9)	0.59 (15.0)	0.36 (9.1)	6600 (454)
3/8"	-TUJ-FN6	2.50 (63.5)	1.31 (33.3)	1.50 (38.1)	0.59 (15.0)	0.52 (13.2)	5300 (365)
1/2"	-TUJ-FN8	2.69 (68.3)	1.63 (41.3)	1.75 (44.5)	0.78 (19.8)	0.62 (15.7)	6000 (410)
3/4"	-TUJ-FN12	3.12 (79.2)	1.87 (47.6)	2.13 (54.0)	0.81 (20.6)	0.88 (22.4)	4600 (316)
1"	-TUJ-FN16	3.56 (90.4)	2.37 (60.3)	2.50 (63.5)	1.00 (25.4)	1.03 (26.2)	6800 (468)

Внутренняя резьба RT

Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)					Рабочее давление, фунт/кв. дюйм (бар)
		L	F	Fx (Hex)	B	E	Н.с. 316, сталь
1/8"	-TUJ-FR2	1.81 (46.0)	0.94 (23.8)	1.13 (28.6)	0.41 (10.4)	0.27 (6.8)	8400 (578)
1/4"	-TUJ-FR4	2.34 (59.4)	1.19 (30.2)	1.37 (34.9)	0.59 (15.0)	0.36 (9.1)	6600 (454)
3/8"	-TUJ-FR6	2.50 (63.5)	1.31 (33.3)	1.50 (38.1)	0.59 (15.0)	0.52 (13.2)	5300 (365)
1/2"	-TUJ-FR8	2.69 (68.3)	1.63 (41.3)	1.75 (44.5)	0.78 (19.8)	0.62 (15.7)	6000 (410)
3/4"	-TUJ-FR12	3.12 (79.2)	1.87 (47.6)	2.13 (54.0)	0.81 (20.6)	0.88 (22.4)	4600 (316)
1"	-TUJ-FR16	3.56 (90.4)	2.37 (60.3)	2.50 (63.5)	1.00 (25.4)	1.03 (26.2)	6800 (468)

15 Резьбовые фитинги

Уголок с наружной резьбой – TME




Наружная резьба NPT

Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)				Раб. давление, ф./кв. дюйм (бар)	
		L	F	B	E	Н.с. 316, сталь	Латунь
1/16"	-TME-MN1	0.72 (18.3)	0.37 (9.5)	0.38 (9.7)	0.12 (3.0)	11000 (757)	5500 (378)
1/8"	-TME-MN2	0.88 (22.4)	0.44 (11.1)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	10000 (689)	5000 (344)
1/4"	-TME-MN4	1.05 (26.7)	0.50 (12.7)	0.56 (14.2)	0.28 (7.1)	8000 (551)	4000 (275)
3/8"	-TME-MN6	1.17 (29.7)	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	0.38 (9.6)	7800 (537)	3900 (268)
1/2"	-TME-MN8	1.45 (36.8)	0.81 (20.6)	0.75 (19.1)	0.47 (11.9)	7700 (530)	3800 (261)
3/4"	-TME-MN12	1.59 (40.4)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.62 (15.7)	7300 (502)	3600 (248)
1"	-TME-MN16	1.97 (50.0)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.88 (22.4)	5300 (365)	2600 (179)

Наружная коническая резьба ISO

Размер (P) резьбы RT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)				Раб. давление, ф./кв. дюйм (бар)	
		L	F	B	E	Н.с. 316, сталь	Латунь
1/16"	-TME-MR1	0.72 (18.3)	0.37 (9.5)	0.38 (9.7)	0.12 (3.0)	11000 (757)	5500 (378)
1/8"	-TME-MR2	0.88 (22.4)	0.44 (11.1)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	10000 (689)	5000 (344)
1/4"	-TME-MR4	1.05 (26.7)	0.50 (12.7)	0.56 (14.)	0.28 (7.1)	8000 (551)	4000 (275)
3/8"	-TME-MR6	1.17 (29.7)	0.69 (17.5)	0.56 (14.)	0.38 (9.6)	7800 (537)	3900 (268)
1/2"	-TME-MR8	1.45 (36.8)	0.81 (20.6)	0.75 (19.)	0.47 (11.9)	7700 (530)	3800 (261)
3/4"	-TME-MR12	1.59 (40.4)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.62 (15.7)	7300 (502)	3600 (248)
1"	-TME-MR16	1.97 (50.0)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.88 (22.4)	5300 (365)	2600 (179)

Уголок с внутренней резьбой – TFE




Внутренняя резьба NPT

Размер (P) резьбы NPT	Размер (Px) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)						Рабочее давление, фунт/кв. дюйм (бар)	
			L	F (м/гран.)	B	E	Lx	Bx	Н.с. 316, сталь	Латунь
1/16"	1/16"	-TFE-FN1	0.86 (21.8)	0.44 (11.1)	0.39 (9.9)	0.19 (4.8)	0.86 (21.8)	0.39 (9.9)	6700 (460)	3300 (227)
1/8"	1/8"	-TFE-FN2	1.04 (26.4)	0.50 (12.7)	0.41 (10.4)	0.28 (7.1)	1.04 (26.4)	0.41 (10.4)	6200 (427)	3100 (213)
1/4"	1/8"	-TFE-FN4-FN2	1.17 (29.7)	0.69 (17.5)	0.59 (15.0)	0.28 (7.1)	1.17 (29.7)	0.41 (10.4)	7200 (496)	3600 (248)
1/4"	1/4"	-TFE-FN4	1.17 (29.7)	0.69 (17.5)	0.59 (15.0)	0.41 (10.4)	1.17 (29.7)	0.59 (15.0)	7200 (496)	3600 (248)
3/8"	3/8"	-TFE-FN6	1.42 (36.1)	0.81 (20.6)	0.59 (15.0)	0.50 (12.7)	1.42 (36.1)	0.59 (15.0)	5600 (385)	2800 (192)
1/2"	1/2"	-TFE-FN8	1.56 (39.6)	1.00 (25.4)	0.78 (19.8)	0.67 (17.1)	1.56 (39.6)	0.78 (19.8)	5600 (385)	2800 (192)
3/4"	3/4"	-TFE-FN12	1.92 (48.8)	1.25 (31.8)	0.81 (20.6)	0.88 (22.4)	1.92 (48.8)	0.81 (20.6)	5100 (351)	2500 (172)
1"	1"	-TFE-FN16	1.91 (48.5)	1.69 (42.9)	1.00 (25.4)	1.11 (28.1)	1.91 (48.5)	1.00 (25.4)	6400 (440)	3200 (220)
1 1/4"	1 1/4"	-TFE-FN20	2.35 (59.8)	2.00 (50.8)	1.00 (25.4)	1.09 (27.7)	2.35 (59.8)	1.00 (25.4)	3100 (213)	1600 (110)

16 Резьбовые фитинги

Внутренняя коническая резьба ISO											
Размер (Р) резьбы RT	Размер (Рх) резьбы RT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)						Рабочее давление, фунт/кв. дюйм (бар)		
			L	F (м/гран.)	B	E	Lx	Bx	Н.с. 316, сталь	Латунь	
1/16"	1/16"	-TFE-FR1	0.86 (21.8)	0.44 (11.1)	0.39 (9.9)	0.19 (4.8)	0.86 (21.8)	0.39 (9.9)	6700 (460)	3300 (227)	
1/8"	1/16"	-TFE-FR2-FR1	1.04 (26.4)	0.50 (12.7)	0.41 (10.4)	0.19 (4.8)	1.04 (26.4)	0.39 (9.9)	6200 (427)	3100 (213)	
1/8"	1/8"	-TFE-FRT2	1.04 (26.4)	0.50 (12.7)	0.41 (10.4)	0.28 (7.1)	1.04 (26.4)	0.41 (10.4)	6200 (427)	3100 (213)	
1/4"	1/8"	-TFE-FR4-FR2	1.17 (29.7)	0.69 (17.5)	0.59 (15.0)	0.28 (7.1)	1.17 (29.7)	0.41 (10.4)	7200 (496)	3600 (248)	
1/4"	1/4"	-TFE-FR4	1.17 (29.7)	0.69 (17.5)	0.59 (15.0)	0.41 (10.4)	1.17 (29.7)	0.59 (15.0)	7200 (496)	3600 (248)	
3/8"	3/8"	-TFE-FR6	1.42 (36.1)	0.81 (20.6)	0.59 (15.0)	0.50 (12.7)	1.42 (36.1)	0.59 (15.0)	5600 (385)	2800 (192)	
1/2"	1/2"	-TFE-FR8	1.56 (39.6)	1.00 (25.4)	0.78 (19.8)	0.67 (17.1)	1.56 (39.6)	0.78 (19.8)	5600 (385)	2800 (192)	
3/4"	3/4"	-TFE-FR12	1.92 (48.8)	1.25 (31.8)	0.81 (20.6)	0.88 (22.4)	1.92 (48.8)	0.81 (20.6)	5100 (351)	2500 (172)	
1"	1"	-TFE-FR16	1.91 (48.5)	1.69 (42.9)	1.00 (25.4)	1.11 (28.1)	1.91 (48.5)	1.00 (25.4)	6400 (440)	3200 (220)	

Уголок с внутренней резьбой 45° – TФV




Внутренняя резьба NPT											
Размер (Р) резьбы NPT	Размер (Рх) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)						Рабочее давление, фунт/кв. дюйм (бар)		
			L	F (м/гран.)	B	E	Lx	Bx	Н.с. 316, сталь	Латунь	
1/16"	1/16"	-TFV-FN1	0.66 (16.8)	0.44 (11.1)	0.39 (9.9)	0.19 (4.8)	0.66 (16.8)	0.39 (9.9)	6700 (460)	3300 (227)	
1/8"	1/16"	-TFV-FN2-FN1	0.80 (20.2)	0.50 (12.7)	0.41 (10.4)	0.19 (4.8)	0.80 (20.2)	0.39 (9.9)	6200 (427)	3100 (213)	
1/8"	1/8"	-TFV-FN2	0.80 (20.2)	0.50 (12.7)	0.41 (10.4)	0.28 (7.1)	0.80 (20.2)	0.41 (10.4)	6200 (427)	3100 (213)	
1/4"	1/8"	-TFV-FN4-FN2	1.00 (25.4)	0.69 (17.5)	0.59 (15.0)	0.28 (7.1)	1.00 (25.4)	0.41 (10.4)	7200 (496)	3600 (248)	
1/4"	1/4"	-TFV-FN4	1.00 (25.4)	0.69 (17.5)	0.59 (15.0)	0.41 (10.4)	1.00 (25.4)	0.59 (15.0)	7200 (496)	3600 (248)	
3/8"	3/8"	-TFV-FN6	1.06 (27.0)	0.81 (20.6)	0.59 (15.0)	0.50 (12.7)	1.06 (27.0)	0.59 (15.0)	5600 (385)	2800 (192)	
1/2"	1/2"	-TFV-FN8	1.26 (32.0)	1.00 (25.4)	0.78 (19.8)	0.67 (17.1)	1.26 (32.0)	0.78 (19.8)	5600 (385)	2800 (192)	
3/4"	3/4"	-TFV-FN12	1.36 (34.5)	1.25 (31.8)	0.81 (20.6)	0.88 (22.4)	1.36 (34.5)	0.81 (20.6)	5100 (351)	2500 (172)	
1"	1"	-TFV-FN16	1.81 (46.0)	1.69 (42.9)	1.00 (25.4)	1.11 (28.1)	1.81 (46.0)	1.00 (25.4)	6400 (440)	3200 (220)	
1 1/4"	1 1/4"	-TFV-FN20	1.70 (43.2)	2.00 (50.8)	1.00 (25.4)	1.09 (27.7)	1.70 (43.2)	1.00 (25.4)	3100 (213)	1600 (110)	
1 1/2"	1 1/2"	-TFV-FN24	1.81 (46.0)	2.50 (63.5)	1.09 (27.7)	1.34 (34.0)	1.81 (46.0)	1.09 (27.7)	5100 (351)	2500 (172)	

Внутренняя коническая резьба ISO											
Размер (Р) резьбы RT	Размер (Рх) резьбы RT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)						Рабочее давление, фунт/кв. дюйм (бар)		
			L	F (м/гран.)	B	E	Lx	Bx	Н.с. 316, сталь	Латунь	
1/16"	1/16"	-TFV-FR1	0.66 (16.8)	0.44 (11.1)	0.39 (9.9)	0.19 (4.8)	0.66 (16.8)	0.39 (9.9)	6700 (460)	3300 (227)	
1/8"	1/16"	-TFV-FR2-FR1	0.80 (20.2)	0.50 (12.7)	0.41 (10.4)	0.19 (4.8)	0.80 (20.2)	0.39 (9.9)	6200 (427)	3100 (213)	
1/8"	1/8"	-TFV-FR2	0.80 (20.2)	0.50 (12.7)	0.41 (10.4)	0.28 (7.1)	0.80 (20.2)	0.41 (10.4)	6200 (427)	3100 (213)	
1/4"	1/8"	-TFV-RT4-FR2	1.00 (25.4)	0.69 (17.5)	0.59 (15.0)	0.28 (7.1)	1.00 (25.4)	0.41 (10.4)	7200 (496)	3600 (248)	
1/4"	1/4"	-TFV-FR4	1.00 (25.4)	0.69 (17.5)	0.59 (15.0)	0.41 (10.4)	1.00 (25.4)	0.59 (15.0)	7200 (496)	3600 (248)	
3/8"	3/8"	-TFV-FR6	1.06 (27.0)	0.81 (20.6)	0.59 (15.0)	0.50 (12.7)	1.06 (27.0)	0.59 (15.0)	5600 (385)	2800 (192)	
1/2"	1/2"	-TFV-FR8	1.26 (32.0)	1.00 (25.4)	0.78 (19.8)	0.67 (17.1)	1.26 (32.0)	0.78 (19.8)	5600 (385)	2800 (192)	
3/4"	3/4"	-TFV-FR12	1.36 (34.5)	1.25 (31.8)	0.81 (20.6)	0.88 (22.4)	1.36 (34.5)	0.81 (20.6)	5100 (351)	2500 (172)	
1"	1"	-TFV-FR16	1.81 (46.0)	1.69 (42.9)	1.00 (25.4)	1.11 (28.1)	1.81 (46.0)	1.00 (25.4)	6400 (440)	3200 (220)	
1 1/4"	1 1/4"	-TFV-FR20	1.70 (43.2)	2.00 (50.8)	1.00 (25.4)	1.09 (27.7)	1.70 (43.2)	1.00 (25.4)	3100 (213)	1600 (110)	
1 1/2"	1 1/2"	-TFV-FR24	1.81 (46.0)	2.50 (63.5)	1.09 (27.7)	1.34 (34.0)	1.81 (46.0)	1.09 (27.7)	5100 (351)	2500 (172)	

17 Резьбовые фитинги

Уголок наружная – внутренняя резьба – TSE

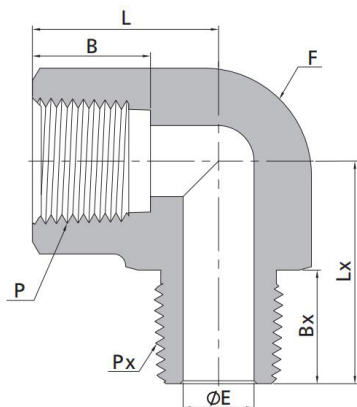


От внутренней резьбы NPT к наружной резьбе NPT

Размер (P) резьбы NPT	Размер (Px) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)						Рабочее давление, фунт/кв. дюйм (бар)	
			L	F (м/гран.)	B	E	Lx	Bx	Н.с. 316, сталь	Латунь
1/16"	1/16"	-TSE-FN1-MN1	0.86 (21.8)	0.44 (11.1)	0.39 (9.9)	0.12 (3.0)	0.88 (22.4)	0.38 (9.7)	9200 (633)	4600 (316)
1/16"	1/8"	-TSE-FN1-MN2	0.86 (21.8)	0.44 (11.1)	0.39 (9.9)	0.19 (4.8)	0.88 (22.4)	0.38 (9.7)	9200 (633)	4600 (316)
1/16"	1/4"	-TSE-FN1-MN4	0.88 (22.4)	0.56 (14.3)	0.39 (9.9)	0.19 (4.8)	1.09 (27.7)	0.56 (14.2)	8000 (551)	4000 (275)
1/16"	3/8"	-TSE-FN1-MN6	0.88 (22.4)	0.69 (17.5)	0.39 (9.9)	0.19 (4.8)	1.17 (29.7)	0.56 (14.2)	7800 (537)	3900 (268)
1/8"	1/16"	-TSE-FN2-MN1	1.04 (26.4)	0.50 (12.7)	0.41 (10.4)	0.12 (3.0)	0.87 (22.1)	0.38 (9.7)	6200 (426)	3100 (213)
1/8"	1/8"	-TSE-FN2-MN2	1.04 (26.4)	0.50 (12.7)	0.41 (10.4)	0.19 (4.8)	0.87 (22.1)	0.38 (9.7)	6200 (426)	3100 (213)
1/8"	1/4"	-TSE-FN2-MN4	0.88 (22.4)	0.56 (14.3)	0.41 (10.4)	0.28 (7.1)	1.09 (27.7)	0.56 (14.2)	6500 (447)	3200 (220)
1/8"	3/8"	-TSE-FN2-MN6	0.88 (22.4)	0.69 (17.5)	0.41 (10.4)	0.28 (7.1)	1.17 (29.7)	0.56 (14.2)	7800 (537)	3900 (268)
1/8"	1/2"	-TSE-FN2-MN8	0.95 (24.1)	0.81 (20.6)	0.41 (10.4)	0.28 (7.1)	1.45 (36.8)	0.75 (19.1)	7700 (530)	3800 (261)
1/8"	3/4"	-TSE-FN2-MN12	1.00 (25.4)	1.06 (27.0)	0.41 (10.4)	0.28 (7.1)	1.59 (40.4)	0.75 (19.1)	7300 (502)	3600 (248)
1/8"	1"	-TSE-FN2-MN16	1.04 (26.4)	1.37 (34.9)	0.41 (10.4)	0.28 (7.1)	1.97 (50.0)	0.94 (23.9)	5300 (365)	2600 (179)
1/4"	1/8"	-TSE-FN4-MN2	1.17 (29.7)	0.69 (17.5)	0.59 (15.0)	0.19 (4.8)	1.00 (25.4)	0.38 (9.7)	7200 (496)	3600 (248)
1/4"	1/4"	-TSE-FN4-MN4	1.17 (29.7)	0.69 (17.5)	0.59 (15.0)	0.28 (7.1)	1.17 (29.7)	0.56 (14.2)	7200 (496)	3600 (248)
1/4"	3/8"	-TSE-FN4-MN6	1.17 (29.7)	0.69 (17.5)	0.59 (15.0)	0.34 (8.6)	1.17 (29.7)	0.56 (14.2)	7200 (496)	3600 (248)
1/4"	1/2"	-TSE-FN4-MN8	1.00 (25.4)	0.81 (20.6)	0.59 (15.0)	0.34 (8.6)	1.45 (36.8)	0.75 (19.1)	7200 (496)	3600 (248)
1/4"	3/4"	-TSE-FN4-MN12	1.00 (25.4)	1.06 (27.0)	0.59 (15.0)	0.34 (8.6)	1.59 (40.4)	0.75 (19.1)	7300 (502)	3600 (248)
1/4"	1"	-TSE-FN4-MN16	1.63 (41.4)	1.37 (34.9)	0.59 (15.0)	0.34 (8.6)	1.97 (50.0)	0.94 (23.9)	5300 (365)	2600 (179)
3/8"	1/4"	-TSE-FN6-MN4	1.42 (36.1)	0.81 (20.6)	0.59 (15.0)	0.28 (7.1)	1.26 (32.0)	0.56 (14.2)	5600 (385)	2800 (192)
3/8"	3/8"	-TSE-FN6-MN6	1.42 (36.1)	0.81 (20.6)	0.59 (15.0)	0.38 (9.6)	1.26 (32.0)	0.56 (14.2)	5600 (385)	2800 (192)
3/8"	1/2"	-TSE-FN6-MN8	1.42 (36.1)	0.81 (20.6)	0.59 (15.0)	0.47 (11.9)	1.45 (36.8)	0.75 (19.1)	5600 (385)	2800 (192)
3/8"	3/4"	-TSE-FN6-MN12	1.23 (31.2)	1.06 (27.0)	0.59 (15.0)	0.47 (11.9)	1.59 (40.4)	0.75 (19.1)	7300 (502)	3600 (248)
3/8"	1"	-TSE-FN6-MN16	1.63 (41.4)	1.37 (34.9)	0.59 (15.0)	0.47 (11.9)	1.97 (50.0)	0.94 (23.9)	5300 (365)	2600 (179)
1/2"	1/4"	-TSE-FN8-MN4	1.56 (39.6)	1.00 (25.4)	0.78 (19.8)	0.28 (7.1)	1.38 (35.1)	0.56 (14.2)	5600 (385)	2800 (192)
1/2"	3/8"	-TSE-FN8-MN6	1.56 (39.6)	1.00 (25.4)	0.78 (19.8)	0.38 (9.6)	1.38 (35.1)	0.56 (14.2)	5600 (385)	2800 (192)
1/2"	1/2"	-TSE-FN8-MN8	1.56 (39.6)	1.00 (25.4)	0.78 (19.8)	0.47 (11.9)	1.56 (39.6)	0.75 (19.1)	5600 (385)	2800 (192)
1/2"	3/4"	-TSE-FN8-MN12	1.23 (31.2)	1.06 (27.0)	0.78 (19.8)	0.62 (15.7)	1.59 (40.4)	0.75 (19.1)	5600 (385)	2800 (192)
1/2"	1"	-TSE-FN8-MN16	1.63 (41.4)	1.37 (34.9)	0.78 (19.8)	0.62 (15.7)	1.97 (50.0)	0.94 (23.9)	5300 (365)	2600 (179)
3/4"	3/4"	-TSE-FN12-MN12	1.92 (48.8)	1.25 (31.8)	0.81 (20.6)	0.62 (15.7)	1.67 (42.4)	0.75 (19.1)	5100 (351)	2500 (172)
1"	1"	-TSE-FN16-MN16	1.91 (48.5)	1.69 (42.9)	1.00 (25.4)	0.88 (22.4)	0.88 (22.4)	0.94 (23.9)	5300 (365)	2600 (179)
1 1/4"	1 1/4"	-TSE-FN20-MN20	2.38 (60.5)	2.00 (50.8)	1.00 (25.4)	1.25 (31.8)	2.38 (60.5)	0.94 (23.9)	3100 (213)	1600 (110)

18 Резьбовые фитинги

Уголок наружная – внутренняя резьба – TSE

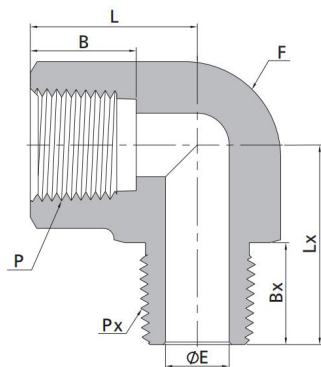


От внутренней конической резьбы ISO к наружной конической резьбе ISO

Размер (Р) резьбы RT	Размер (Рх) резьбы RT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)						Рабочее давление, фунт/кв. дюйм (бар)	
			L	F (между гранями)	B	E	Lx	Bx	Нерж ст. 316, сталь	Латунь
1/16"	1/16"	-TSE-FR1-MR1	0.86 (21.8)	0.44 (11.1)	0.39 (9.9)	0.12 (3.0)	0.88 (22.4)	0.38 (9.7)	9200 (633)	4600 (316)
1/16"	1/8"	-TSE-FR1-MR2	0.86 (21.8)	0.44 (11.1)	0.39 (9.9)	0.19 (4.8)	0.88 (22.4)	0.38 (9.7)	9200 (633)	4600 (316)
1/16"	1/4"	-TSE-FR1-MR4	0.88 (22.4)	0.56 (14.3)	0.39 (9.9)	0.19 (4.8)	1.09 (27.7)	0.56 (14.2)	8000 (551)	4000 (275)
1/16"	3/8"	-TSE-FR1-MR6	0.88 (22.4)	0.69 (17.5)	0.39 (9.9)	0.19 (4.8)	1.17 (29.7)	0.56 (14.2)	7800 (537)	3900 (268)
1/8"	1/16"	-TSE-FR2-MR1	1.04 (26.4)	0.50 (12.7)	0.41 (10.4)	0.12 (3.0)	0.87 (22.1)	0.38 (9.7)	6200 (426)	3100 (213)
1/8"	1/8"	-TSE-FR2-MR2	1.04 (26.4)	0.50 (12.7)	0.41 (10.4)	0.19 (4.8)	0.87 (22.1)	0.38 (9.7)	6200 (426)	3100 (213)
1/8"	1/4"	-TSE-FR2-MR4	0.88 (22.4)	0.56 (14.3)	0.41 (10.4)	0.28 (7.1)	1.09 (27.7)	0.56 (14.2)	6500 (447)	3200 (220)
1/8"	3/8"	-TSE-FR2-MR6	0.88 (22.4)	0.69 (17.5)	0.41 (10.4)	0.28 (7.1)	1.17 (29.7)	0.56 (14.2)	7800 (537)	3900 (268)
1/8"	1/2"	-TSE-FR2-MR8	0.95 (24.1)	0.81 (20.6)	0.41 (10.4)	0.28 (7.1)	1.45 (36.8)	0.75 (19.1)	7700 (530)	3800 (261)
1/8"	3/4"	-TSE-FR2-MR12	1.00 (25.4)	1.06 (27.0)	0.41 (10.4)	0.28 (7.1)	1.59 (40.4)	0.75 (19.1)	7300 (502)	3600 (248)
1/8"	1"	-TSE-FRT2-MR16	1.04 (26.4)	1.37 (34.9)	0.41 (10.4)	0.28 (7.1)	1.97 (50.0)	0.94 (23.9)	5300 (365)	2600 (179)
1/4"	1/8"	-TSE-FR4-MR2	1.17 (29.7)	0.69 (17.5)	0.59 (15.0)	0.19 (4.8)	1.00 (25.4)	0.38 (9.7)	7200 (496)	3600 (248)
1/4"	1/4"	-TSE-FR4-MR4	1.17 (29.7)	0.69 (17.5)	0.59 (15.0)	0.28 (7.1)	1.17 (29.7)	0.56 (14.2)	7200 (496)	3600 (248)
1/4"	3/8"	-TSE-FR4-MR6	1.17 (29.7)	0.69 (17.5)	0.59 (15.0)	0.34 (8.6)	1.17 (29.7)	0.56 (14.2)	7200 (496)	3600 (248)
1/4"	1/2"	-TSE-FR4-MR8	1.00 (25.4)	0.81 (20.6)	0.59 (15.0)	0.34 (8.6)	1.45 (36.8)	0.75 (19.1)	7200 (496)	3600 (248)
1/4"	3/4"	-TSE-FR4-MR12	1.00 (25.4)	1.06 (27.0)	0.59 (15.0)	0.34 (8.6)	1.59 (40.4)	0.75 (19.1)	7300 (502)	3600 (248)
1/4"	1"	-TSE-FR4-MR16	1.63 (41.4)	1.37 (34.9)	0.59 (15.0)	0.34 (8.6)	1.97 (50.0)	0.94 (23.9)	5300 (365)	2600 (179)
3/8"	1/4"	-TSE-FR6-MR4	1.42 (36.1)	0.81 (20.6)	0.59 (15.0)	0.28 (7.1)	1.26 (32.0)	0.56 (14.2)	5600 (385)	2800 (192)
3/8"	3/8"	-TSE-FR6-MR6	1.42 (36.1)	0.81 (20.6)	0.59 (15.0)	0.38 (9.6)	1.26 (32.0)	0.56 (14.2)	5600 (385)	2800 (192)
3/8"	1/2"	-TSE-FR6-MR8	1.42 (36.1)	0.81 (20.6)	0.59 (15.0)	0.47 (11.9)	1.45 (36.8)	0.75 (19.1)	5600 (385)	2800 (192)
3/8"	3/4"	-TSE-FR6-MR12	1.23 (31.2)	1.06 (27.0)	0.59 (15.0)	0.47 (11.9)	1.59 (40.4)	0.75 (19.1)	7300 (502)	3600 (248)
3/8"	1"	-TSE-FR6-MR16	1.63 (41.4)	1.37 (34.9)	0.59 (15.0)	0.47 (11.9)	1.97 (50.0)	0.94 (23.9)	5300 (365)	2600 (179)
1/2"	1/4"	-TSE-FR8-MR4	1.56 (39.6)	1.00 (25.4)	0.78 (19.8)	0.28 (7.1)	1.38 (35.1)	0.56 (14.2)	5600 (385)	2800 (192)
1/2"	3/8"	-TSE-FR8-MR6	1.56 (39.6)	1.00 (25.4)	0.78 (19.8)	0.38 (9.6)	1.38 (35.1)	0.56 (14.2)	5600 (385)	2800 (192)
1/2"	1/2"	-TSE-FR8-MR8	1.56 (39.6)	1.00 (25.4)	0.78 (19.8)	0.47 (11.9)	1.56 (39.6)	0.75 (19.1)	5600 (385)	2800 (192)
1/2"	3/4"	-TSE-FR8-MR12	1.23 (31.2)	1.06 (27.0)	0.78 (19.8)	0.62 (15.7)	1.59 (40.4)	0.75 (19.1)	5600 (385)	2800 (192)
1/2"	1"	-TSE-FR8-MR16	1.63 (41.4)	1.37 (34.9)	0.78 (19.8)	0.62 (15.7)	1.97 (50.0)	0.94 (23.9)	5300 (365)	2600 (179)
3/4"	3/4"	-TSE-FR12-MR12	1.92 (48.8)	1.25 (31.8)	0.81 (20.6)	0.62 (15.7)	1.67 (42.4)	0.75 (19.1)	5100 (351)	2500 (172)
3/4"	1"	-TSE-FR12-MR16	1.63 (41.4)	1.37 (34.9)	0.81 (20.6)	0.88 (22.4)	1.97 (50.0)	0.94 (23.9)	5100 (351)	2500 (172)
1"	1"	-TSE-FR16-MR16	1.91 (48.5)	1.69 (42.9)	1.00 (25.4)	0.88 (22.4)	0.88 (22.4)	0.94 (23.9)	5300 (365)	2600 (179)
1 1/4"	1 1/4"	-TSE-FR20-MR20	2.38 (60.5)	2.00 (50.8)	1.00 (25.4)	1.25 (31.8)	2.38 (60.5)	0.94 (23.9)	3100 (213)	1600 (110)

19 Резьбовые фитинги

Уголок наружная – внутренняя резьба 45° – TSV



От внутренней резьбы NPT к наружной резьбе NPT


Размер (P) резьбы NPT	Размер (Px) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)						Рабочее давление, фунт/кв. дюйм (бар)	
			L	F (м/гран.)	B	E	Lx	Bx	Н. ст. 316, сталь	Латунь
1/16"	1/16"	-TSV-FN1-MN1	0.66 (16.8)	0.44 (11.1)	0.39 (9.9)	0.12 (3.0)	0.66 (16.8)	0.38 (9.7)	9200 (633)	4600 (316)
1/16"	1/8"	-TSV-FN1-MN2	0.66 (16.8)	0.44 (11.1)	0.39 (9.9)	0.19 (4.8)	0.66 (16.8)	0.38 (9.7)	9200 (633)	4600 (316)
1/8"	1/16"	-TSV-FN2-MN1	0.80 (20.2)	0.50 (12.7)	0.41 (10.4)	0.12 (3.0)	0.68 (17.2)	0.38 (9.7)	6200 (426)	3100 (213)
1/8"	1/8"	-TSV-FN2-MN2	0.80 (20.2)	0.50 (12.7)	0.41 (10.4)	0.19 (4.8)	0.68 (17.2)	0.38 (9.7)	6200 (426)	3100 (213)
1/8"	1/4"	-TSV-FN2-MN4	0.66 (16.8)	0.56 (14.3)	0.41 (10.4)	0.28 (7.1)	0.86 (21.8)	0.56 (14.2)	6500 (447)	3200 (220)
1/4"	1/8"	-TSV-FN4-MN2	1.00 (25.4)	0.69 (17.5)	0.59 (15.0)	0.19 (4.8)	0.76 (19.3)	0.38 (9.7)	7200 (496)	3600 (248)
1/4"	1/4"	-TSV-FN4-MN4	1.00 (25.4)	0.69 (17.5)	0.59 (15.0)	0.28 (7.1)	0.76 (19.3)	0.56 (14.2)	7200 (496)	3600 (248)
1/4"	3/8"	-TSV-FN4-MN6	1.00 (25.4)	0.69 (17.5)	0.59 (15.0)	0.34 (8.6)	0.94 (23.8)	0.56 (14.2)	7200 (496)	3600 (248)
3/8"	1/4"	-TSV-FN6-MN4	1.06 (27.0)	0.81 (20.6)	0.59 (15.0)	0.28 (7.1)	0.95 (24.2)	0.56 (14.2)	5600 (385)	2800 (192)
3/8"	3/8"	-TSV-FN6-MN6	1.06 (27.0)	0.81 (20.6)	0.59 (15.0)	0.38 (9.6)	0.95 (24.2)	0.56 (14.2)	5600 (385)	2800 (192)
3/8"	1/2"	-TSV-FN6-MN8	1.06 (27.0)	0.81 (20.6)	0.59 (15.0)	0.47 (11.9)	1.14 (29.0)	0.75 (19.1)	5600 (385)	2800 (192)
1/2"	1/4"	-TSV-FN8-MN4	1.26 (32.0)	1.00 (25.4)	0.78 (19.8)	0.28 (7.1)	0.99 (25.2)	0.56 (14.2)	5600 (385)	2800 (192)
1/2"	3/8"	-TSV-FN8-MN6	1.26 (32.0)	1.00 (25.4)	0.78 (19.8)	0.38 (9.6)	0.99 (25.2)	0.56 (14.2)	5600 (385)	2800 (192)
1/2"	1/2"	-TSV-FN8-MN8	1.26 (32.0)	1.00 (25.4)	0.78 (19.8)	0.47 (11.9)	1.26 (32.0)	0.75 (19.1)	5600 (385)	2800 (192)
3/4"	3/4"	-TSV-FN12-MN12	1.36 (34.5)	1.25 (31.8)	0.81 (20.6)	0.62 (15.7)	1.36 (34.5)	0.75 (19.1)	5100 (351)	2500 (172)
1"	1"	-TSV-FN16-MN16	1.81 (46.0)	1.69 (42.9)	1.00 (25.4)	0.88 (22.4)	1.81 (46.0)	0.94 (23.9)	5300 (365)	2600 (179)
1 1/4"	1 1/4"	-TSV-FN20-MN20	2.00 (50.8)	2.00 (50.8)	1.00 (25.4)	1.25 (31.8)	2.00 (50.8)	0.94 (23.9)	3100 (213)	1600 (110)

От внутренней конической резьбы ISO к наружной конической резьбе ISO

Размер (P) резьбы RT	Размер (Px) резьбы RT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)						Рабочее давление, фунт/кв. дюйм (бар)	
			L	F (между гранями)	B	E	Lx	Bx	Н. ст. 316, сталь	Латунь
1/16"	1/16"	-TSV-FR1-MR1	0.66 (16.8)	0.44 (11.1)	0.39 (9.9)	0.12 (3.0)	0.66 (16.8)	0.38 (9.7)	9200 (633)	4600 (316)
1/16"	1/8"	-TSV-FR1-MR2	0.66 (16.8)	0.44 (11.1)	0.39 (9.9)	0.19 (4.8)	0.66 (16.8)	0.38 (9.7)	9200 (633)	4600 (316)
1/8"	1/16"	-TSV-FR2-MR1	0.80 (20.2)	0.50 (12.7)	0.41 (10.4)	0.12 (3.0)	0.68 (17.2)	0.38 (9.7)	6200 (426)	3100 (213)
1/8"	1/8"	-TSV-FR2-MR2	0.80 (20.2)	0.50 (12.7)	0.41 (10.4)	0.19 (4.8)	0.68 (17.2)	0.38 (9.7)	6200 (426)	3100 (213)
1/8"	1/4"	-TSV-FR2-MR4	0.66 (16.8)	0.56 (14.3)	0.41 (10.4)	0.28 (7.1)	0.86 (21.8)	0.56 (14.2)	6500 (447)	3200 (220)
1/4"	1/8"	-TSV-FR4-MR2	1.00 (25.4)	0.69 (17.5)	0.59 (15.0)	0.19 (4.8)	0.76 (19.3)	0.38 (9.7)	7200 (496)	3600 (248)
1/4"	1/4"	-TSV-FR4-MR4	1.00 (25.4)	0.69 (17.5)	0.59 (15.0)	0.28 (7.1)	0.76 (19.3)	0.56 (14.2)	7200 (496)	3600 (248)
1/4"	3/8"	-TSV-FR4-MR6	1.00 (25.4)	0.69 (17.5)	0.59 (15.0)	0.34 (8.6)	0.94 (23.8)	0.56 (14.2)	7200 (496)	3600 (248)
3/8"	1/4"	-TSV-FR6-MR4	1.06 (27.0)	0.81 (20.6)	0.59 (15.0)	0.28 (7.1)	0.95 (24.2)	0.56 (14.2)	5600 (385)	2800 (192)
3/8"	3/8"	-TSV-FR6-MR6	1.06 (27.0)	0.81 (20.6)	0.59 (15.0)	0.38 (9.6)	0.95 (24.2)	0.56 (14.2)	5600 (385)	2800 (192)
3/8"	1/2"	-TSV-FR6-MR8	1.06 (27.0)	0.81 (20.6)	0.59 (15.0)	0.47 (11.9)	1.14 (29.0)	0.75 (19.1)	5600 (385)	2800 (192)
1/2"	1/4"	-TSV-FR8-MR4	1.26 (32.0)	1.00 (25.4)	0.78 (19.8)	0.28 (7.1)	0.99 (25.2)	0.56 (14.2)	5600 (385)	2800 (192)
1/2"	3/8"	-TSV-FR8-MR6	1.26 (32.0)	1.00 (25.4)	0.78 (19.8)	0.38 (9.6)	0.99 (25.2)	0.56 (14.2)	5600 (385)	2800 (192)
1/2"	1/2"	-TSV-FR8-MR8	1.26 (32.0)	1.00 (25.4)	0.78 (19.8)	0.47 (11.9)	1.26 (32.0)	0.75 (19.1)	5600 (385)	2800 (192)
3/4"	3/4"	-TSV-FR12-MR12	1.36 (34.5)	1.25 (31.8)	0.81 (20.6)	0.62 (15.7)	1.36 (34.5)	0.75 (19.1)	5100 (351)	2500 (172)
1"	1"	-TSV-FR16-MR16	1.81 (46.0)	1.69 (42.9)	1.00 (25.4)	0.88 (22.4)	1.81 (46.0)	0.94 (23.9)	5300 (365)	2600 (179)
1 1/4"	1 1/4"	-TSV-FR20-MR20	2.00 (50.8)	2.00 (50.8)	1.00 (25.4)	1.25 (31.8)	2.00 (50.8)	0.94 (23.9)	3100 (213)	1600 (110)

20 Резьбовые фитинги


Тройник с наружной резьбой – TMT

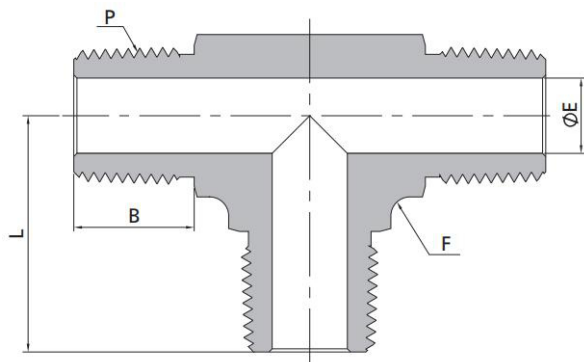

Наружная резьба NPT							
Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)				Рабочее давление, фунт/кв. дюйм (бар)	
		L	F (шестигр.)	B	E	Н.с. 316, сталь	Латунь
1/16"	-TMT-MN1	0.72 (18.3)	0.37 (9.5)	0.38 (9.7)	0.12 (3.0)	11000 (757)	5500 (378)
1/8"	-TMT-MN2	0.88 (22.4)	0.44 (11.1)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	10000 (689)	5000 (344)
1/4"	-TMT-MN4	1.05 (26.7)	0.50 (12.7)	0.56 (14.2)	0.28 (7.1)	8000 (551)	4000 (275)
3/8"	-TMT-MN6	1.17 (29.7)	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	0.38 (9.6)	7800 (537)	3900 (268)
1/2"	-TMT-MN8	1.45 (36.8)	0.81 (20.6)	0.75 (19.1)	0.47 (11.9)	7700 (530)	3800 (261)
3/4"	-TMT-MN12	1.67 (42.4)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.62 (15.7)	7300 (502)	3600 (248)
1"	-TMT-MN16	1.94 (49.3)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.88 (22.4)	5300 (365)	2600 (179)
1 1/4"	-TMT-MN20	2.22 (56.4)	1.69 (42.9)	0.94 (23.9)	1.09 (27.7)	6000 (410)	3000 (200)
1 1/2"	-TMT-MN24	2.64 (67.1)	1.87 (47.6)	1.03 (26.2)	1.34 (34.0)	5000 (344)	2500 (172)
Наружная коническая резьба ISO							
Размер (P) резьбы RT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)				Рабочее давление, фунт/кв. дюйм (бар)	
		L	F (шестигр.)	B	E	Н.с. 316, сталь	Латунь
1/16"	-TMT-MR1	0.72 (18.3)	0.37 (9.5)	0.38 (9.7)	0.12 (3.0)	11000 (757)	5500 (378)
1/8"	-TMT-MR2	0.88 (22.4)	0.44 (11.1)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	10000 (689)	5000 (344)
1/4"	-TMT-MR4	1.05 (26.7)	0.50 (12.7)	0.56 (14.2)	0.28 (7.1)	8000 (551)	4000 (275)
3/8"	-TMT-MR6	1.17 (29.7)	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	0.38 (9.6)	7800 (537)	3900 (268)
1/2"	-TMT-MR8	1.45 (36.8)	0.81 (20.6)	0.75 (19.1)	0.47 (11.9)	7700 (530)	3800 (261)
3/4"	-TMT-MR12	1.67 (42.4)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.62 (15.7)	7300 (502)	3600 (248)
1"	-TMT-MR16	1.94 (49.3)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.88 (22.4)	5300 (365)	2600 (179)
1 1/4"	-TMT-MR20	2.22 (56.4)	1.69 (42.9)	0.94 (23.9)	1.09 (27.7)	6000 (410)	3000 (200)
1 1/2"	-TMT-MR24	2.64 (67.1)	1.87 (47.6)	1.03 (26.2)	1.34 (34.0)	5000 (344)	2500 (172)

21 Резьбовые фитинги


Крест с наружной резьбой – TMC

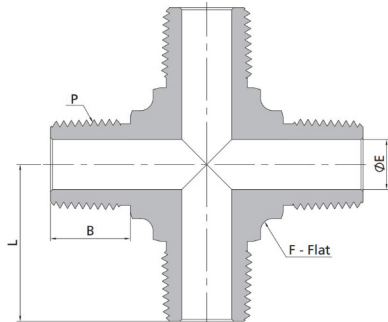

Наружная резьба NPT

Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)				Раб. давление, ф./кв. дюйм (бар)	
		L	F (шестигр.)	B	E	Нерж. ст. 316, сталь	Латунь
1/16"	-TMC-MN1	0.72 (18.3)	0.37 (9.5)	0.38 (9.7)	0.12 (3.0)	11000 (757)	5500 (378)
1/8"	-TMC-MN2	0.88 (22.4)	0.44 (11.1)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	10000 (689)	5000 (344)
1/4"	-TMC-MN4	1.05 (26.7)	0.50 (12.7)	0.56 (14.2)	0.28 (7.1)	8000 (551)	4000 (275)
3/8"	-TMC-MN6	1.17 (29.7)	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	0.38 (9.6)	7800 (537)	3900 (268)
1/2"	-TMC-MN8	1.45 (36.8)	0.81 (20.6)	0.75 (19.1)	0.47 (11.9)	7700 (530)	3800 (261)
3/4"	-TMC-MN12	1.67 (42.4)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.62 (15.7)	7300 (502)	3600 (248)
1"	-TMC-MN16	1.94 (49.3)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.88 (22.4)	5300 (365)	2600 (179)
1 1/4"	-TMC-MN20	2.22 (56.4)	1.69 (42.9)	0.94 (23.9)	1.09 (27.7)	6000 (410)	3000 (200)
1 1/2"	-TMC-MN24	2.64 (67.1)	1.87 (47.6)	1.03 (26.2)	1.34 (34.0)	5000 (344)	2500 (172)

Тройник, наружная резьба сбоку, внутренняя по центру – TFB

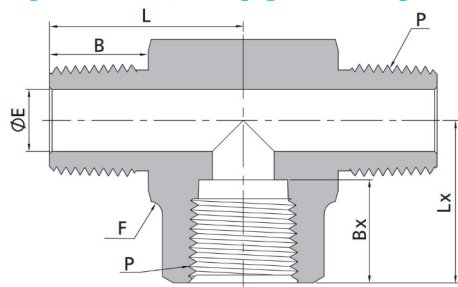

Резьба NPT


Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)						Рабочее давление, фунт/кв. дюйм (бар)	
		L	F (м/гран.)	B	E	Lx	Bx	Н.с. 316, сталь	Латунь
1/16"	-TFB-MN1-FN1	0.72 (18.3)	0.44 (11.1)	0.12 (3.0)	0.38 (9.7)	0.86 (21.8)	0.39 (9.9)	9200 (633)	4600 (316)
1/8"	-TFB-MN2-FN2	0.87 (22.1)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.38 (9.7)	1.04 (26.4)	0.41 (10.4)	6200 (427)	3100 (213)
1/4"	-TFB-MN4-FN4	1.17 (29.7)	0.69 (17.5)	0.28 (7.1)	0.56 (14.2)	1.17 (29.7)	0.59 (15.0)	7200 (496)	3600 (248)
3/8"	-TFB-MN6-FN6	1.26 (32.0)	0.81 (20.6)	0.38 (9.6)	0.56 (14.2)	1.42 (36.1)	0.59 (15.0)	5600 (385)	2800 (192)
1/2"	-TFB-MN8-FN8	1.56 (39.6)	1.00 (25.4)	0.47 (11.9)	0.75 (19.1)	1.56 (39.6)	0.78 (19.8)	5600 (385)	2800 (192)
3/4"	-TFB-MN12-FN12	1.67 (42.4)	1.25 (31.8)	0.62 (15.7)	0.75 (19.1)	1.92 (48.8)	0.81 (20.6)	5100 (351)	2500 (172)
1"	-TFB-MN16-FN16	1.94 (49.3)	1.69 (42.9)	0.88 (22.4)	0.94 (23.9)	1.91 (48.5)	1.00 (25.4)	5300 (365)	2600 (179)

Коническая резьба ISO

Размер (P) резьбы RT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)						Рабочее давление, фунт/кв. дюйм (бар)	
		L	F (м/гран.)	B	E	Lx	Bx	Н.с. 316, сталь	Латунь
1/16"	-TFB-MR1-FR1	0.72 (18.3)	0.44 (11.1)	0.12 (3.0)	0.38 (9.7)	0.86 (21.8)	0.39 (9.9)	9200 (633)	4600 (316)
1/8"	-TFB-MR2-FR2	0.87 (22.1)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.38 (9.7)	1.04 (26.4)	0.41 (10.4)	6200 (427)	3100 (213)
1/4"	-TFB-MR4-FR4	1.17 (29.7)	0.69 (17.5)	0.28 (7.1)	0.56 (14.2)	1.17 (29.7)	0.59 (15.0)	7200 (496)	3600 (248)
3/8"	-TFB-MR6-FR6	1.26 (32.0)	0.81 (20.6)	0.38 (9.6)	0.56 (14.2)	1.42 (36.1)	0.59 (15.0)	5600 (385)	2800 (192)
1/2"	-TFB-MR8-FR8	1.56 (39.6)	1.00 (25.4)	0.47 (11.9)	0.75 (19.1)	1.56 (39.6)	0.78 (19.8)	5600 (385)	2800 (192)
3/4"	-TFB-MR12-FR12	1.67 (42.4)	1.25 (31.8)	0.62 (15.7)	0.75 (19.1)	1.92 (48.8)	0.81 (20.6)	5100 (351)	2500 (172)
1"	-TFB-MR16-FR16	1.94 (49.3)	1.69 (42.9)	0.88 (22.4)	0.94 (23.9)	1.91 (48.5)	1.00 (25.4)	5300 (365)	2600 (179)

22 Резьбовые фитинги

Тройник, наружная резьба сбоку и снизу, внутренняя сбоку – TFR

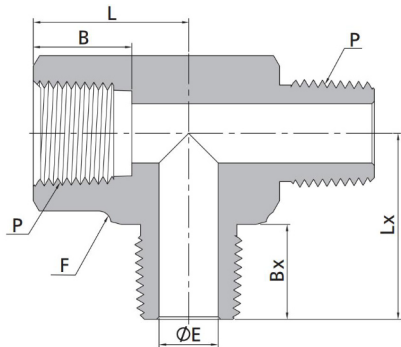


Резьба NPT

Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)						Рабочее давление, фунт/кв. дюйм (бар)	
		L	F (м/гран.)	B	E	Lx	Bx	Н.с. 316, сталь	Латунь
1/16"	-TFR-MN1-FN1	0.86 (21.8)	0.44 (11.1)	0.12 (3.0)	0.38 (9.7)	0.86 (21.8)	0.39 (9.9)	9200 (633)	4600 (316)
1/8"	-TFR-MN2-FN2	1.04 (26.4)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.41 (10.4)	0.87 (22.1)	0.38 (9.7)	6200 (427)	3100 (213)
1/4"	-TFR-MN4-FN4	1.17 (29.7)	0.69 (17.5)	0.28 (7.1)	0.59 (15.0)	1.17 (29.7)	0.56 (14.2)	7200 (496)	3600 (248)
3/8"	-TFR-MN6-FN6	1.42 (36.1)	0.81 (20.6)	0.38 (9.6)	0.59 (15.0)	1.26 (32.0)	0.56 (14.2)	5600 (385)	2800 (192)
1/2"	-TFR-MN8-FN8	1.56 (39.6)	1.00 (25.4)	0.47 (11.9)	0.78 (19.8)	1.56 (39.6)	0.75 (19.1)	5600 (385)	2800 (192)
3/4"	-TFR-MN12-FN12	1.92 (48.8)	1.25 (31.8)	0.62 (15.7)	0.81 (20.6)	1.67 (42.4)	0.75 (19.1)	5100 (351)	2500 (172)
1"	-TFR-MN16-FN16	1.91 (48.5)	1.69 (42.9)	0.88 (22.4)	1.00 (25.4)	1.94 (49.3)	0.94 (23.9)	5300 (365)	2600 (179)

Коническая резьба ISO

Размер (P) резьбы RT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)						Рабочее давление, фунт/кв. дюйм (бар)	
		L	F (м/гран.)	B	E	Lx	Bx	Н.с. 316, сталь	Латунь
1/16"	-TFR-MR1-FR1	0.86 (21.8)	0.44 (11.1)	0.12 (3.0)	0.38 (9.7)	0.86 (21.8)	0.39 (9.9)	9200 (633)	4600 (316)
1/8"	-TFR-MR2-FR2	1.04 (26.4)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.41 (10.4)	0.87 (22.1)	0.38 (9.7)	6200 (427)	3100 (213)
1/4"	-TFR-MR4-FR4	1.17 (29.7)	0.69 (17.5)	0.28 (7.1)	0.59 (15.0)	1.17 (29.7)	0.56 (14.2)	7200 (496)	3600 (248)
3/8"	-TFR-MR6-FR6	1.42 (36.1)	0.81 (20.6)	0.38 (9.6)	0.59 (15.0)	1.26 (32.0)	0.56 (14.2)	5600 (385)	2800 (192)
1/2"	-TFR-MR8-FR8	1.56 (39.6)	1.00 (25.4)	0.47 (11.9)	0.78 (19.8)	1.56 (39.6)	0.75 (19.1)	5600 (385)	2800 (192)
3/4"	-TFR-MR12-FR12	1.92 (48.8)	1.25 (31.8)	0.62 (15.7)	0.81 (20.6)	1.67 (42.4)	0.75 (19.1)	5100 (351)	2500 (172)
1"	-TFR-MR16-FR16	1.91 (48.5)	1.69 (42.9)	0.88 (22.4)	1.00 (25.4)	1.94 (49.3)	0.94 (23.9)	5300 (365)	2600 (179)

Тройник, внутренняя резьба сбоку и снизу, наружная сбоку – TMS




Резьба NPT

Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)						Рабочее давление, фунт/кв. дюйм (бар)	
		L	F (м/гран.)	B	E	Lx	Bx	Н.с. 316, сталь	Латунь
1/16"	-TMS-FN1-MN1	0.86 (21.8)	0.44 (11.1)	0.12 (3.0)	0.38 (9.7)	0.86 (21.8)	0.39 (9.9)	9200 (633)	4600 (316)
1/8"	-TMS-FN2-MN2	1.04 (26.4)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.41 (10.4)	0.87 (22.1)	0.38 (9.7)	6200 (427)	3100 (213)
1/4"	-TMS-FN4-MN4	1.17 (29.7)	0.69 (17.5)	0.28 (7.1)	0.59 (15.0)	1.17 (29.7)	0.56 (14.2)	7200 (496)	3600 (248)
3/8"	-TMS-FN6-MN6	1.42 (36.1)	0.81 (20.6)	0.38 (9.6)	0.59 (15.0)	1.26 (32.0)	0.56 (14.2)	5600 (385)	2800 (192)
1/2"	-TMS-FN8-MN8	1.56 (39.6)	1.00 (25.4)	0.47 (11.9)	0.78 (19.8)	1.56 (39.6)	0.75 (19.1)	5600 (385)	2800 (192)
3/4"	-TMS-FN12-MN12	1.92 (48.8)	1.25 (31.8)	0.62 (15.7)	0.81 (20.6)	1.67 (42.4)	0.75 (19.1)	5100 (351)	2500 (172)
1"	-TMS-FN16-MN16	1.91 (48.5)	1.69 (42.9)	0.88 (22.4)	1.00 (25.4)	1.94 (49.3)	0.94 (23.9)	5300 (365)	2600 (179)

23 Резьбовые фитинги

Коническая резьба ISO									
Размер (P) резьбы RT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)						Рабочее давление, фунт/кв. дюйм (бар)	
		L	F (м/гран.)	B	E	Lx	Bx	Н.с. 316, сталь	Латунь
1/16"	-TMS-FR1-MR1	0.86 (21.8)	0.44 (11.1)	0.12 (3.0)	0.38 (9.7)	0.86 (21.8)	0.39 (9.9)	9200 (633)	4600 (316)
1/8"	-TMS-FR2-MR2	1.04 (26.4)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.41 (10.4)	0.87 (22.1)	0.38 (9.7)	6200 (427)	3100 (213)
1/4"	-TMS-FR4-MR4	1.17 (29.7)	0.69 (17.5)	0.28 (7.1)	0.59 (15.0)	1.17 (29.7)	0.56 (14.2)	7200 (496)	3600 (248)
3/8"	-TMS-FR6-MR6	1.42 (36.1)	0.81 (20.6)	0.38 (9.6)	0.59 (15.0)	1.26 (32.0)	0.56 (14.2)	5600 (385)	2800 (192)
1/2"	-TMS-FR8-MR8	1.56 (39.6)	1.00 (25.4)	0.47 (11.9)	0.78 (19.8)	1.56 (39.6)	0.75 (19.1)	5600 (385)	2800 (192)
3/4"	-TMS-FR12-MR12	1.92 (48.8)	1.25 (31.8)	0.62 (15.7)	0.81 (20.6)	1.67 (42.4)	0.75 (19.1)	5100 (351)	2500 (172)
1"	-TMS-FR16-MR16	1.91 (48.5)	1.69 (42.9)	0.88 (22.4)	1.00 (25.4)	1.94 (49.3)	0.94 (23.9)	5300 (365)	2600 (179)

Тройник, внутренняя резьба сбоку, наружная снизу – ТМВ

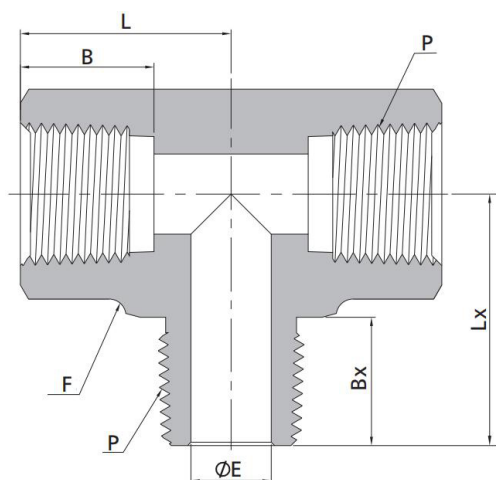


Резьба NPT									
Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)						Рабочее давление, фунт/кв. дюйм (бар)	
		L	F (между гранями)	B	E	Lx	Bx	Н.с. 316, сталь	Латунь
1/16"	-TMB-FN1-MN1	0.86 (21.8)	0.44 (11.1)	0.12 (3.0)	0.38 (9.7)	0.86 (21.8)	0.39 (9.9)	9200 (633)	4600 (316)
1/8"	-TMB-FN2-MN2	1.04 (26.4)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.41 (10.4)	0.87 (22.1)	0.38 (9.7)	6200 (427)	3100 (213)
1/4"	-TMB-FN4-MN4	1.17 (29.7)	0.69 (17.5)	0.28 (7.1)	0.59 (15.0)	1.17 (29.7)	0.56 (14.2)	7200 (496)	3600 (248)
3/8"	-TMB-FN6-MN6	1.42 (36.1)	0.81 (20.6)	0.38 (9.6)	0.59 (15.0)	1.26 (32.0)	0.56 (14.2)	5600 (385)	2800 (192)
1/2"	-TMB-FN8-MN8	1.56 (39.6)	1.00 (25.4)	0.47 (11.9)	0.78 (19.8)	1.56 (39.6)	0.75 (19.1)	5600 (385)	2800 (192)
3/4"	-TMB-FN12-MN12	1.92 (48.8)	1.25 (31.8)	0.62 (15.7)	0.81 (20.6)	1.67 (42.4)	0.75 (19.1)	5100 (351)	2500 (172)
1"	-TMB-FN16-MN16	1.91 (48.5)	1.69 (42.9)	0.88 (22.4)	1.00 (25.4)	1.94 (49.3)	0.94 (23.9)	5300 (365)	2600 (179)

Коническая резьба ISO									
Размер (P) резьбы RT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)						Рабочее давление, фунт/кв. дюйм (бар)	
		L	F (между гранями)	B	E	Lx	Bx	Н.с. 316, сталь	Латунь
1/16"	-TMB-FR1-MR1	0.86 (21.8)	0.44 (11.1)	0.12 (3.0)	0.38 (9.7)	0.86 (21.8)	0.39 (9.9)	9200 (633)	4600 (316)
1/8"	-TMB-FR2-MR2	1.04 (26.4)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.41 (10.4)	0.87 (22.1)	0.38 (9.7)	6200 (427)	3100 (213)
1/4"	-TMB-FR4-MR4	1.17 (29.7)	0.69 (17.5)	0.28 (7.1)	0.59 (15.0)	1.17 (29.7)	0.56 (14.2)	7200 (496)	3600 (248)
3/8"	-TMB-FR6-MR6	1.42 (36.1)	0.81 (20.6)	0.38 (9.6)	0.59 (15.0)	1.26 (32.0)	0.56 (14.2)	5600 (385)	2800 (192)
1/2"	-TMB-FR8-MR8	1.56 (39.6)	1.00 (25.4)	0.47 (11.9)	0.78 (19.8)	1.56 (39.6)	0.75 (19.1)	5600 (385)	2800 (192)
3/4"	-TMB-FR12-MR12	1.92 (48.8)	1.25 (31.8)	0.62 (15.7)	0.81 (20.6)	1.67 (42.4)	0.75 (19.1)	5100 (351)	2500 (172)
1"	-TMB-FR16-MR16	1.91 (48.5)	1.69 (42.9)	0.88 (22.4)	1.00 (25.4)	1.94 (49.3)	0.94 (23.9)	5300 (365)	2600 (179)

24 Резьбовые фитинги

Тройник с внутренней резьбой – TFT

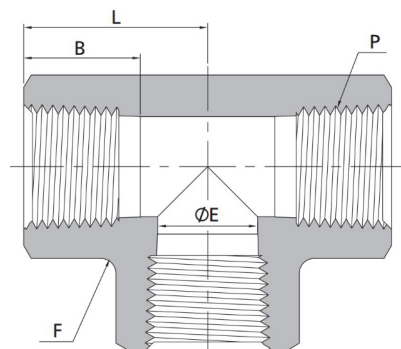

Внутренняя резьба NPT

Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)				Рабочее давление, фунт/кв. дюйм (бар)	
		L	F (между гранями)	B	E	Н.с. 316, сталь	Латунь
1/16"	-TFT-FN1	0.86 (21.8)	0.44 (11.1)	0.39 (9.9)	0.19 (4.8)	6700 (460)	3300 (227)
1/8"	-TFT-FN2	1.04 (26.4)	0.50 (12.7)	0.41 (10.4)	0.34 (8.6)	6200 (427)	3100 (213)
1/4"	-TFT-FN4	1.17 (29.7)	0.69 (17.5)	0.59 (15.0)	0.45 (11.4)	7200 (496)	3600 (248)
3/8"	-TFT-FN6	1.42 (36.1)	0.81 (20.6)	0.59 (15.0)	0.59 (15.0)	5600 (385)	2800 (192)
1/2"	-TFT-FN8	1.56 (39.6)	1.00 (25.4)	0.78 (19.8)	0.73 (18.5)	5600 (385)	2800 (192)
3/4"	-TFT-FN12	1.92 (48.8)	1.25 (31.8)	0.81 (20.6)	0.94 (23.9)	5100 (351)	2500 (172)
1"	-TFT-FN16	1.91 (48.5)	1.69 (42.9)	1.00 (25.4)	1.17 (29.7)	6400 (440)	3200 (220)
1 1/4"	-TFT-FN20	2.35 (59.8)	2.00 (50.8)	1.00 (25.4)	1.46 (37.2)	3100 (213)	1600 (110)
1 1/2"	-TFT-FN24	2.56 (65.0)	2.50 (63.5)	1.09 (27.7)	1.70 (43.3)	5100 (351)	2500 (172)

Внутренняя резьба NPT на толстостенной трубке


1/16"	-TFT-FN1-10K	1.04 (26.4)	0.50 (12.7)	0.39 (9.9)	0.19 (4.8)	10000 (689)	-
1/8"	-TFT-FN2-10K	1.17 (29.7)	0.69 (17.5)	0.41 (10.4)	0.34 (8.6)	10000 (689)	-
1/4"	-TFT-FN4-10K	1.56 (39.6)	1.00 (25.4)	0.59 (15.0)	0.45 (11.4)	10000 (689)	-
3/8"	-TFT-FN6-10K	1.56 (39.6)	1.00 (25.4)	0.59 (15.0)	0.59 (15.0)	10000 (689)	-
1/2"	-TFT-FN8-10K	1.97 (50.0)	1.69 (42.9)	0.78 (19.8)	0.73 (18.5)	10000 (689)	-
3/4"	-TFT-FN12-10K	1.91 (48.5)	1.69 (42.9)	0.81 (20.6)	0.94 (23.9)	10000 (689)	-
1"	-TFT-FN16-10K	2.35 (59.8)	2.00 (50.8)	1.00 (25.4)	1.17 (29.7)	10000 (689)	-

Внутренняя коническая резьба ISO

Размер (P) резьбы RT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)				Рабочее давление, фунт/кв. дюйм (бар)	
		L	F (между гранями)	B	E	Н.с. 316, сталь	Латунь
1/16"	-TFT-FR1	0.86 (21.8)	0.44 (11.1)	0.39 (9.9)	0.19 (4.8)	6700 (460)	3300 (227)
1/8"	-TFT-FR2	1.04 (26.4)	0.50 (12.7)	0.41 (10.4)	0.34 (8.6)	6200 (427)	3100 (213)
1/4"	-TFT-FR4	1.17 (29.7)	0.69 (17.5)	0.59 (15.0)	0.45 (11.4)	7200 (496)	3600 (248)
3/8"	-TFT-FR6	1.42 (36.1)	0.81 (20.6)	0.59 (15.0)	0.59 (15.0)	5600 (385)	2800 (192)
1/2"	-TFT-FR8	1.56 (39.6)	1.00 (25.4)	0.78 (19.8)	0.73 (18.5)	5600 (385)	2800 (192)
3/4"	-TFT-FR12	1.92 (48.8)	1.25 (31.8)	0.81 (20.6)	0.94 (23.9)	5100 (351)	2500 (172)
1"	-TFT-FR16	1.91 (48.5)	1.69 (42.9)	1.00 (25.4)	1.17 (29.7)	6400 (440)	3200 (220)
1 1/4"	-TFT-FR20	2.35 (59.8)	2.00 (50.8)	1.00 (25.4)	1.46 (37.2)	3100 (213)	1600 (110)
1 1/2"	-TFT-FR24	2.56 (65.0)	2.50 (63.5)	1.09 (27.7)	1.70 (43.3)	5100 (351)	2500 (172)

25 Резьбовые фитинги

Крест с внутренней резьбой – TFC




Внутренняя резьба NPT

Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)				Раб. давление, фунт/кв. дюйм (бар)	
		L	F (м/гран.)	B	E	Нерж. ст. 316, сталь	Латунь
1/16"	-TFC-FN1	0.86 (21.8)	0.44 (11.1)	0.39 (9.9)	0.19 (4.8)	6700 (460)	3300 (227)
1/8"	-TFC-FN2	1.04 (26.4)	0.50 (12.7)	0.41 (10.4)	0.34 (8.6)	6200 (427)	3100 (213)
1/4"	-TFC-FN4	1.17 (29.7)	0.69 (17.5)	0.59 (15.0)	0.45 (11.4)	7200 (496)	3600 (248)
3/8"	-TFC-FN6	1.42 (36.1)	0.81 (20.6)	0.59 (15.0)	0.59 (15.0)	5600 (385)	2800 (192)
1/2"	-TFC-FN8	1.56 (39.6)	1.00 (25.4)	0.78 (19.8)	0.73 (18.5)	5600 (385)	2800 (192)
3/4"	-TFC-FN12	1.92 (48.8)	1.25 (31.8)	0.81 (20.6)	0.94 (23.9)	5100 (351)	2500 (172)
1"	-TFC-FN16	1.91 (48.5)	1.69 (42.9)	1.00 (25.4)	1.17 (29.7)	6400 (440)	3200 (220)
1 1/4"	-TFC-FN20	2.35 (59.8)	2.00 (50.8)	1.00 (25.4)	1.46 (37.2)	3100 (213)	1600 (110)
1 1/2"	-TFC-FN24	2.56 (65.0)	2.50 (63.5)	1.09 (27.7)	1.70 (43.3)	5100 (351)	2500 (172)

Внутренняя коническая резьба ISO

Размер (P) резьбы RT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)				Раб. давление, фунт/кв. дюйм (бар)	
		L	F (м/гран.)	B	E	Нерж. ст. 316, сталь	Латунь
1/16"	-TFC-FR1	0.86 (21.8)	0.44 (11.1)	0.39 (9.9)	0.19 (4.8)	6700 (460)	3300 (227)
1/8"	-TFC-FR2	1.04 (26.4)	0.50 (12.7)	0.41 (10.4)	0.34 (8.6)	6200 (427)	3100 (213)
1/4"	-TFC-FR4	1.17 (29.7)	0.69 (17.5)	0.59 (15.0)	0.45 (11.4)	7200 (496)	3600 (248)
3/8"	-TFC-FR6	1.42 (36.1)	0.81 (20.6)	0.59 (15.0)	0.59 (15.0)	5600 (385)	2800 (192)
1/2"	-TFC-FR8	1.56 (39.6)	1.00 (25.4)	0.78 (19.8)	0.73 (18.5)	5600 (385)	2800 (192)
3/4"	-TFC-FR12	1.92 (48.8)	1.25 (31.8)	0.81 (20.6)	0.94 (23.9)	5100 (351)	2500 (172)
1"	-TFC-FR16	1.91 (48.5)	1.69 (42.9)	1.00 (25.4)	1.17 (29.7)	6400 (440)	3200 (220)
1 1/4"	-TFC-FR20	2.35 (59.8)	2.00 (50.8)	1.00 (25.4)	1.46 (37.2)	3100 (213)	1600 (110)
1 1/2"	-TFC-FR24	2.56 (65.0)	2.50 (63.5)	1.09 (27.7)	1.70 (43.3)	5100 (351)	2500 (172)

Заглушка с внутренней резьбой – TPC



Наружная резьба NPT


Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)		
		L	F (шестигр.)	B
1/16"	-TPC-FN1	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.39 (9.9)
1/8"	-TPC-FN2	0.75 (19.1)	0.56 (14.3)	0.41 (10.4)
1/4"	-TPC-FN4	0.91 (23.1)	0.75 (19.1)	0.59 (15.0)
3/8"	-TPC-FN6	1.03 (26.2)	0.87 (22.2)	0.59 (15.0)
1/2"	-TPC-FN8	1.34 (34.0)	1.06 (27.0)	0.78 (19.8)
3/4"	-TPC-FN12	1.44 (36.6)	1.31 (33.3)	0.81 (20.6)
1"	-TPC-FN16	1.62 (41.1)	1.63 (41.3)	1.00 (25.4)

Наружная параллельная резьба ISO

Размер (P) резьбы RT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)		
		L	F (шестигр.)	B
1/16"	-TPC-FR1	0.50 (12.7)	0.44 (11.1)	0.39 (9.9)
1/8"	-TPC-FR2	0.75 (19.1)	0.56 (14.3)	0.41 (10.4)
1/4"	-TPC-FR4	0.91 (23.1)	0.75 (19.1)	0.59 (15.0)
3/8"	-TPC-FR6	1.03 (26.2)	0.87 (22.2)	0.59 (15.0)
1/2"	-TPC-FR8	1.34 (34.0)	1.06 (27.0)	0.78 (19.8)
3/4"	-TPC-FR12	1.44 (36.6)	1.31 (33.3)	0.81 (20.6)
1"	-TPC-FR16	1.62 (41.1)	1.63 (41.3)	1.00 (25.4)

26 Резьбовые фитинги

Заглушка с наружной резьбой – TPP

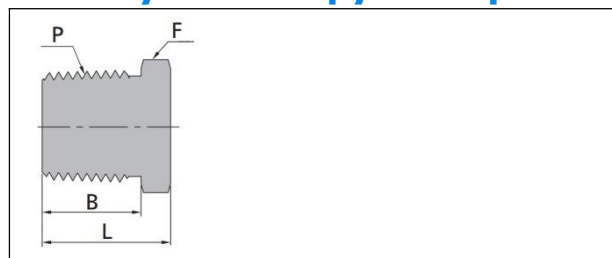

Наружная резьба NPT

Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)		
		L	F (шестигр.)	B
1/16"	-TPP-MN1	0.56 (14.2)	0.31 (7.9)	0.38 (9.7)
1/8"	-TPP-MN2	0.56 (14.2)	0.44 (11.1)	0.38 (9.7)
1/4"	-TPP-MN4	0.75 (19.1)	0.56 (14.3)	0.56 (14.2)
3/8"	-TPP-MN6	0.78 (19.8)	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)
1/2"	-TPP-MN8	0.97 (24.6)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)
3/4"	-TPP-MN12	1.21 (30.7)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)
1"	-TPP-MN16	1.50 (38.1)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)
1 1/4"	-TPP-MN20	1.51 (38.4)	1.75 (44.5)	0.94 (23.9)
1 1/2"	-TPP-MN24	1.72 (43.7)	2.00 (50.8)	1.03 (26.2)

Наружная коническая резьба ISO

Размер (P) резьбы RT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)		
		L	F (шестигр.)	B
1/16"	-TPP-MR1	0.56 (14.2)	0.31 (7.9)	0.38 (9.7)
1/8"	-TPP-MR2	0.56 (14.2)	0.44 (11.1)	0.38 (9.7)
1/4"	-TPP-MR4	0.75 (19.1)	0.56 (14.3)	0.56 (14.2)
3/8"	-TPP-MR6	0.78 (19.8)	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)
1/2"	-TPP-MR8	0.97 (24.6)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)
3/4"	-TPP-MR12	1.21 (30.7)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)
1"	-TPP-MR16	1.50 (38.1)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)
1 1/4"	-TPP-MR20	1.51 (38.4)	1.75 (44.5)	0.94 (23.9)
1 1/2"	-TPP-MR24	1.72 (43.7)	2.00 (50.8)	1.03 (26.2)
2"	-TPP-MR32	2.00 (50.8)	2.75 (69.9)	1.03 (26.2)



Наружная параллельная резьба ISO

P-RS Size	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)		
		L	F (шестигр.)	B
1/8"	-TPP-RS2	0.55 (14.0)	0.56 (14.3)	0.28 (7.1)
1/4"	-TPP-RS4	0.78 (19.8)	0.75 (19.1)	0.44 (11.2)
3/8"	-TPP-RS6	0.78 (19.8)	0.87 (22.2)	0.44 (11.2)
1/2"	-TPP-RS8	0.99 (25.1)	1.06 (27.0)	0.55 (14.0)
3/4"	-TPP-RS12	1.13 (28.7)	1.31 (33.3)	0.62 (15.7)
1"	-TPP-RS16	1.21 (30.7)	1.63 (41.3)	0.71 (18.0)

Male Metric Threads

Размер (P) метрической резьбы	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)		
		L	F (шестигр.)	B
M14x 1.5	-TPP-M14	21.0 (0.83)	20.6 (0.81)	12.0 (0.47)
M16 x 1.5	-TPP-M16	23.0 (0.91)	22.2 (0.87)	12.0 (0.47)
M18 x 1.5	-TPP-M18	25.0 (0.98)	23.8 (0.94)	12.0 (0.47)
M20 x 1.5	-TPP-M20	26.5 (1.04)	25.4 (1.00)	14.0 (0.55)
M22 x 1.5	-TPP-M22	28.8 (1.13)	28.6 (1.13)	14.0 (0.55)
M24x 1.5	-TPP-M24	29.0 (1.14)	35.0 (1.38)	14.0 (0.55)
M27 x2	-TPP-M27	30.0 (1.18)	36.5 (1.44)	16.0 (0.63)

Заглушка с наружной резьбой под шестигранный ключ – THP



Наружная резьба NPT

Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)		
		L	F	B
1/16"	-THP-MN1	0.30 (7.6)	0.16 (4.0)	0.29 (7.4)
1/8"	-THP-MN2	0.41 (10.4)	0.19 (4.8)	0.29 (7.4)
1/4"	-THP-MN4	0.61 (15.5)	0.25 (6.4)	0.49 (12.4)
3/8"	-THP-MN6	0.59 (15.0)	0.31 (7.9)	0.47 (11.9)
1/2"	-THP-MN8	0.76 (19.3)	0.37 (9.5)	0.64 (16.2)
3/4"	-THP-MN12	0.78 (19.8)	0.56 (14.3)	0.66 (16.7)
1"	-THP-MN16	0.82 (20.8)	0.63 (15.9)	0.70 (17.7)



Наружная параллельная резьба ISO

Размер (P) резьбы SAE/MS	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)		
		L	F	B
7/16-20	-THP-S7	0.45 (11.4)	0.19 (4.8)	0.36 (9.1)
9/16-18	-THP-S9	0.48 (12.2)	0.25 (6.4)	0.39 (9.9)
3/4-16	-THP-S12	0.56 (14.2)	0.31 (7.9)	0.44 (11.2)
1 1/16-12	-THP-S17	0.75 (19.1)	0.56 (14.3)	0.59 (15.0)
1 5/16-12	-THP-S21	0.75 (19.1)	0.63 (15.9)	0.59 (15.0)

ROKE – официальный эксклюзивный дистрибьютор

ООО «БХС Рус»
Россия, Москва,
Научный проезд 8 стр. 1

+7 495 410 15 30
info@roke-fittings.ru

ROKE – Завод

27-28, Alpha Industrial Park, No. 333, Kaiyuan Avenue.
Hai'an City, Jiangsu Province, China

ROKE – Маркетинговый центр

B-1108, Fortune Building, No. 817, Jianghai Avenue.
Nantong City, Jiangsu Province, China



+7 495 410 15 30
zakaz@roke-fittings.ru
www.roke-fittings.ru