

Вентили игольчатые



Содержание

Игольчатые вентили с интегрированной крышкой

Серии BN и BNH (207/344 бар) 01

Игольчатые вентили с цельным корпусом

Серия BFN (414 бар) 06

Игольчатые вентили с цельным корпусом

Серия BSN (414 бар) 09

Кованые игольчатые вентили

Серия FNH (689 бар) 12

Игольчатые вентили с соединительной крышкой

Серии UBN и UBNH (414/689 бар) 15

Вентили с поднимающейся пробкой

Серии RP и RPG (414 бар) 19

Манометрические вентили

Серии GVB и GVR (414 бар) 21

Как заказать

SS – BN – MN 2 – FN 2 – 3 – 11c – A								
Материал	Серия	Разъем на входе	Размер	Разъем на выходе	Размер	Проходное отверстие	Тип штока	Конфигурация
SS Нерж. сталь 316	BN	FN Внутренняя NPT	2 1/8"	FN	2	3 3 мм	11a	A Угловой
S9 Нерж. сталь 904L	BNH	MN Наружная NPT	3 3/16" или 3 мм	MN	3	4 4 мм	11b	3W 3-ходовой
S4 Нерж. сталь 304	FN	FR Внутренняя BSPT	4 1/4"	FR	4	5 5,1 мм	11c	
S2 Нерж. сталь 321	FNH	MR Наружная BSPT	5 5/16"	MR	5	6 6,4 мм		
M4 Моноль 400	UBN	FT Дюймов. труба	6 3/8" или 6 мм	FT	6	7 7,5 мм		
16 Инконель 625	UBNH	MT Метрич. труба	8 1/2" или 8 мм	MT	8	9 9,1 мм		
HC Хастеллой С 276	RPH	BW Сварка встык	10 5/8" или 10 мм	BW	10	12 12,2 мм		
B Латунь		SW Сварка внахлест	12 3/4" или 12 мм	SW	12	15 15 мм		
CS Углеродистая сталь			16 1" или 16 мм		16			

1 Игольчатые вентили

Игольчатые вентили с интегрированной крышкой

Серия BN: максимальное рабочее давление 207 бар

Серия BNH: максимальное рабочее давление 345 бар

Характеристики

- Цельный кованый корпус.
- Легкая регулировка с помощью уплотнительной гайки.
- Компактная конструкция.
- Выбор цвета рукоятки.
- Проверка герметичности каждого клапана азотом при максимальном рабочем давлении.
- Максимальное рабочее давление:
Серия BN (мягкое уплотнение): 207 бар.
Серия BNH (жесткое уплотнение): 345 бар.
- Рабочая температура:
PTFE: от -54°C до 232°C. PEEK: от -54°C до 260°C



Стандартные материалы конструкции




№	Деталь	Материал		
		Нерж. ст. 316	Нерж. ст.	Латунь
1	Рукоятка	Анодированный алюминий, нержавеющая сталь или черная круглая пластиковая ручка.		
2	Установочный винт	Нерж. сталь		
3	Нажимной болт уплотнения	Нерж. ст. 316 /A276	Латунь 36000/B16	Сплав 400/B164
4	Шайба	Нерж. ст. 316 /A276		
5	Пружина уплотнения	S17700/A693		
6	Шайба	Нерж. ст. 316 /A276		
7	Верхнее уплотнение	PTFE/PEEK		
8	Нижнее уплотнение	PTFE/PEEK		
9	Шайба под уплотнение	Нерж. ст. 316 /A276		
10	Гайка крепления на панель	Нерж. ст. 316 /A276		
11	Шток	Нерж. ст. 316 /A276	Нерж. ст. 304 /A276	Сплав 400/B164
12	Корпус	Нерж. ст. 316 /A276	Латунь 36000/B16	Сплав 400/B164


- Примечание. Выпускаемые игольчатые клапаны серии BN/BNH по умолчанию предназначены для установки на панель.

2 Игольчатые вентили

Прямоточный

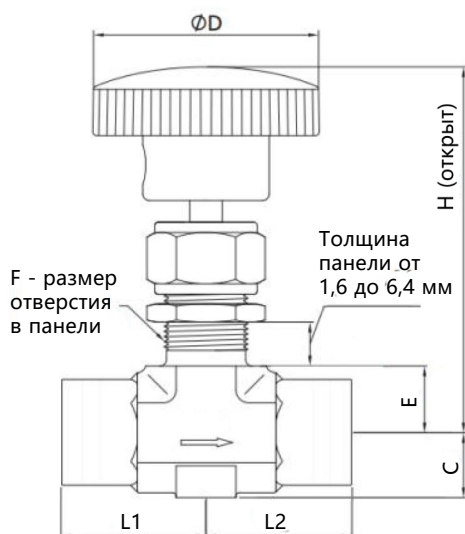

Угловой

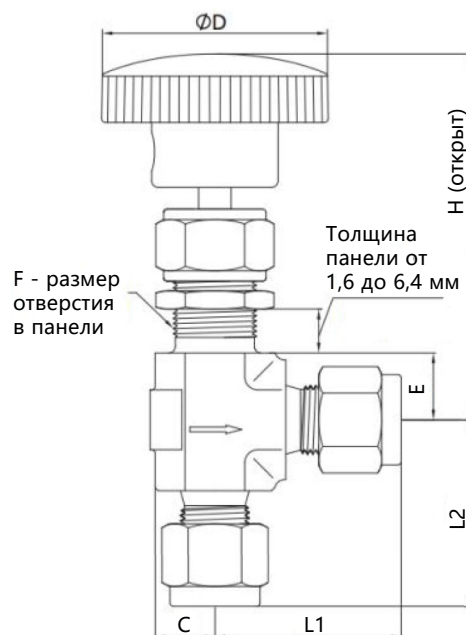



Размеры вентиля серии BN (мягкое уплотнение, давление 207 бар)

Номер для заказа	Тип и размер соединения		Ø отв., дюймы (мм)	Cv	Размер, дюймы (мм)						
	Вход	Выход			L1	L2	C	D	E	F	H
-BN-FN2-2	1/8" внутр. NPT	1/8" внутр. NPT	0.08 (2.0)	0.09	0.81 (20.6)	0.81 (20.6)	0.32 (8.1)	1.38 (35.0)	0.44 (11.2)	0.53 (13.5)	2.28 (58.0)
-BN-FN4-4	1/4" внутр. NPT	1/4" внутр. NPT	0.16 (4.0)	0.35	0.98 (25.0)	0.98 (25.0)	0.39 (10.0)	1.38 (35.0)	0.44 (11.2)	0.53 (13.5)	2.50 (63.5)
-BN-FN4-6	1/4" внутр. NPT	1/4" внутр. NPT	0.25 (6.4)	0.70	1.06 (27.0)	1.06 (27.0)	0.50 (12.7)	1.88 (47.8)	0.50 (12.7)	0.78 (19.8)	2.97 (75.5)
-BN-FN6-6	3/8" внутр. NPT	3/8" внутр. NPT	0.25 (6.4)	0.70	1.06 (27.0)	1.06 (27.0)	0.50 (12.7)	1.88 (47.8)	0.50 (12.7)	0.78 (19.8)	2.97 (75.5)
-BN-FN8-10	1/2" внутр. NPT	1/2" внутр. NPT	0.39 (10.0)	1.80	1.50 (38.1)	1.50 (38.1)	0.75 (19.1)	3.50 (88.9)	0.75 (19.1)	1.03 (26.2)	3.91 (99.3)
-BN-MN2-2	1/8" наруж. NPT	1/8" наруж. NPT	0.08 (2.0)	0.09	0.81 (20.6)	0.81 (20.6)	0.32 (8.1)	1.38 (35.0)	0.44 (11.2)	0.47 (11.9)	2.28 (58.0)
-BN-MN4-4	1/4" наруж. NPT	1/4" наруж. NPT	0.16 (4.0)	0.35	0.98 (25.0)	0.98 (25.0)	0.39 (10.0)	1.38 (35.0)	0.44 (11.2)	0.53 (13.5)	2.50 (63.5)
-BN-MN6-6	3/8" наруж. NPT	3/8" наруж. NPT	0.25 (6.4)	0.70	1.12 (28.4)	1.12 (28.4)	0.50 (12.7)	1.88 (47.8)	0.50 (12.7)	0.78 (19.8)	2.97 (75.5)
-BN-MN8-6	1/2" наруж. NPT	1/2" наруж. NPT	0.25 (6.4)	0.70	1.50 (38.1)	1.50 (38.1)	0.50 (12.7)	1.88 (47.8)	0.50 (12.7)	0.78 (19.8)	2.97 (75.5)
-BN-MN12-10	3/4" наруж. NPT	3/4" наруж. NPT	0.39 (10.0)	1.80	1.63 (41.3)	1.63 (41.3)	0.75 (19.1)	3.50 (88.9)	0.75 (19.1)	1.03 (26.2)	3.92 (99.6)
-BN-FT2-2	Трубка 1/8"	Трубка 1/8"	0.08 (2.0)	0.09	0.98 (25.0)	0.98 (25.0)	0.32 (8.1)	1.38 (35.0)	0.44 (11.2)	0.53 (13.5)	2.28 (58.0)
-BN-FT4-4	Трубка 1/4"	Трубка 1/4"	0.16 (4.0)	0.35	1.12 (28.4)	1.12 (28.4)	0.39 (10.0)	1.38 (35.0)	0.44 (11.2)	0.55 (13.9)	2.50 (63.5)
-BN-FT6-6	Трубка 3/8"	Трубка 3/8"	0.25 (6.4)	0.70	1.29 (32.8)	1.29 (32.8)	0.50 (12.7)	1.88 (47.8)	0.50 (12.7)	0.55 (13.9)	2.97 (75.5)
-BN-FT8-6	Трубка 1/2"	Трубка 1/2"	0.25 (6.4)	0.70	1.40 (35.6)	1.40 (35.6)	0.50 (12.7)	1.88 (47.8)	0.50 (12.7)	0.78 (19.8)	2.97 (75.5)
-BN-FT8-10	Трубка 1/2"	Трубка 1/2"	0.39 (10.0)	1.80	1.90 (48.3)	1.90 (48.3)	0.75 (19.1)	3.50 (88.9)	0.75 (19.1)	1.03 (26.2)	3.92 (99.6)
-BN-FT12-10	Трубка 3/4"	Трубка 3/4"	0.39 (10.0)	1.80	1.90 (48.3)	1.90 (48.3)	0.75 (19.1)	3.50 (88.9)	0.75 (19.1)	1.03 (26.2)	3.92 (99.6)
-BN-MT3-2	3 мм	3 мм	0.08 (2.0)	0.09	0.98 (25.0)	0.98 (25.0)	0.32 (8.1)	1.38 (35.0)	0.44 (11.2)	0.47 (11.9)	2.28 (58.0)
-BN-MT6-4	6 мм	6 мм	0.16 (4.0)	0.35	1.12 (28.4)	1.12 (28.4)	0.39 (10.0)	1.38 (35.0)	0.44 (11.2)	0.53 (13.5)	2.50 (63.5)
-BN-MT8-4	8 мм	8 мм	0.16 (4.0)	0.35	1.17 (29.6)	1.17 (29.6)	0.39 (10.0)	1.38 (35.0)	0.44 (11.2)	0.53 (13.5)	2.50 (63.5)
-BN-MT10-6	10 мм	10 мм	0.25 (6.4)	0.70	1.29 (32.8)	1.29 (32.8)	0.50 (12.7)	1.88 (47.8)	0.50 (12.7)	0.78 (19.8)	2.97 (75.5)
-BN-MT12-6	12 мм	12 мм	0.25 (6.4)	0.70	1.40 (35.6)	1.40 (35.6)	0.50 (12.7)	1.88 (47.8)	0.50 (12.7)	0.78 (19.8)	2.97 (75.5)
-BN-MT14-6	14 мм	14 мм	0.25 (6.4)	0.70	1.56 (39.7)	1.56 (39.7)	0.50 (12.7)	1.88 (47.8)	0.50 (12.7)	0.78 (19.8)	2.97 (75.5)
-BN-MT18-16	16 мм	16 мм	0.39 (10.0)	1.80	1.90 (48.3)	1.90 (48.3)	0.75 (19.1)	3.50 (88.9)	0.75 (19.1)	1.03 (26.2)	3.92 (99.6)
-BN-MT18-10	18 мм	18 мм	0.39 (10.0)	1.80	1.90 (48.3)	1.90 (48.3)	0.75 (19.1)	3.50 (88.9)	0.75 (19.1)	1.03 (26.2)	3.92 (99.6)

3 Игольчатые вентили

Размеры вентилей серии BNH (жесткое уплотнение, 345 бар)

Номер для заказа	Тип и размер соединения		Ø отв., дюймы (мм)	Cv	Размер, дюймы (мм)						
	Вход	Выход			L1	L2	C	D	E	F	H
-BNH-FN2-2	1/8" внутр. NPT	1/8" внутр. NPT	0.08 (2.0)	0.09	0.81 (20.6)	0.81 (20.6)	0.32 (8.1)	1.38 (35.0)	0.44 (11.2)	0.53 (13.5)	2.28 (58.0)
-BNH-FN4-4	1/4" внутр. NPT	1/4" внутр. NPT	0.16 (4.0)	0.35	0.98 (25.0)	0.98 (25.0)	0.39 (10.0)	1.38 (35.0)	0.44 (11.2)	0.53 (13.5)	2.50 (63.5)
-BNH-FN4-6	1/4" внутр. NPT	1/4" внутр. NPT	0.25 (6.4)	0.70	1.06 (27.0)	1.06 (27.0)	0.50 (12.7)	1.88 (47.8)	0.50 (12.7)	0.78 (19.8)	2.97 (75.5)
-BNH-FN6-6	3/8" внутр. NPT	3/8" внутр. NPT	0.25 (6.4)	0.70	1.06 (27.0)	1.06 (27.0)	0.50 (12.7)	1.88 (47.8)	0.50 (12.7)	0.78 (19.8)	2.97 (75.5)
-BNH-FN8-10	1/2" внутр. NPT	1/2" внутр. NPT	0.39 (10.0)	1.80	1.50 (38.1)	1.50 (38.1)	0.75 (19.1)	3.50 (88.9)	0.75 (19.1)	1.03 (26.2)	3.91 (99.3)
-BNH-MN2-2	1/8" наруж. NPT	1/8" наруж. NPT	0.08 (2.0)	0.09	0.81 (20.6)	0.81 (20.6)	0.32 (8.1)	1.38 (35.0)	0.44 (11.2)	0.47 (11.9)	2.28 (58.0)
-BNH-MN4-4	1/4" наруж. NPT	1/4" наруж. NPT	0.16 (4.0)	0.35	0.98 (25.0)	0.98 (25.0)	0.39 (10.0)	1.38 (35.0)	0.44 (11.2)	0.53 (13.5)	2.50 (63.5)
-BNH-MN6-6	3/8" наруж. NPT	3/8" наруж. NPT	0.25 (6.4)	0.70	1.12 (28.4)	1.12 (28.4)	0.50 (12.7)	1.88 (47.8)	0.50 (12.7)	0.78 (19.8)	2.97 (75.5)
-BNH-MN8-6	1/2" наруж. NPT	1/2" наруж. NPT	0.25 (6.4)	0.70	1.50 (38.1)	1.50 (38.1)	0.50 (12.7)	1.88 (47.8)	0.50 (12.7)	0.78 (19.8)	2.97 (75.5)
-BNH-MN12-10	3/4" наруж. NPT	3/4" наруж. NPT	0.39 (10.0)	1.80	1.63 (41.3)	1.63 (41.3)	0.75 (19.1)	3.50 (88.9)	0.75 (19.1)	1.03 (26.2)	3.92 (99.6)
-BNH-FT2-2	Трубка 1/8"	Трубка 1/8"	0.08 (2.0)	0.09	0.98 (25.0)	0.98 (25.0)	0.32 (8.1)	1.38 (35.0)	0.44 (11.2)	0.53 (13.5)	2.28 (58.0)
-BNH-FT4-4	Трубка 1/4"	Трубка 1/4"	0.16 (4.0)	0.35	1.12 (28.4)	1.12 (28.4)	0.39 (10.0)	1.38 (35.0)	0.44 (11.2)	0.55 (13.9)	2.50 (63.5)
-BNH-FT6-6	Трубка 3/8"	Трубка 3/8"	0.25 (6.4)	0.70	1.29 (32.8)	1.29 (32.8)	0.50 (12.7)	1.88 (47.8)	0.50 (12.7)	0.55 (13.9)	2.97 (75.5)
-BNH-FT8-6	Трубка 1/2"	Трубка 1/2"	0.25 (6.4)	0.70	1.40 (35.6)	1.40 (35.6)	0.50 (12.7)	1.88 (47.8)	0.50 (12.7)	0.78 (19.8)	2.97 (75.5)
-BNH-FT8-10	Трубка 1/2"	Трубка 1/2"	0.39 (10.0)	1.80	1.90 (48.3)	1.90 (48.3)	0.75 (19.1)	3.00 (76.2)	0.75 (19.1)	1.03 (26.2)	3.92 (99.6)
-BNH-FT12-10	Трубка 3/4"	Трубка 3/4"	0.39 (10.0)	1.80	1.90 (48.3)	1.90 (48.3)	0.75 (19.1)	3.00 (76.2)	0.75 (19.1)	1.03 (26.2)	3.92 (99.6)
-BNH-MT3-2	3 мм	3 мм	0.08 (2.0)	0.09	0.98 (25.0)	0.98 (25.0)	0.32 (8.1)	1.38 (35.0)	0.44 (11.2)	0.47 (11.9)	2.28 (58.0)
-BNH-MT6-4	6 мм	6 мм	0.16 (4.0)	0.35	1.12 (28.4)	1.12 (28.4)	0.39 (10.0)	1.38 (35.0)	0.44 (11.2)	0.53 (13.5)	2.50 (63.5)
-BNH-MT8-4	8 мм	8 мм	0.16 (4.0)	0.35	1.17 (29.6)	1.17 (29.6)	0.39 (10.0)	1.38 (35.0)	0.44 (11.2)	0.53 (13.5)	2.50 (63.5)
-BNH-MT10-6	10 мм	10 мм	0.25 (6.4)	0.70	1.29 (32.8)	1.29 (32.8)	0.50 (12.7)	1.88 (47.8)	0.50 (12.7)	0.78 (19.8)	2.97 (75.5)
-BNH-MT12-6	12 мм	12 мм	0.25 (6.4)	0.70	1.40 (35.6)	1.40 (35.6)	0.50 (12.7)	1.88 (47.8)	0.50 (12.7)	0.78 (19.8)	2.97 (75.5)
-BNH-MT14-6	14 мм	14 мм	0.25 (6.4)	0.70	1.56 (39.7)	1.56 (39.7)	0.50 (12.7)	1.88 (47.8)	0.50 (12.7)	0.78 (19.8)	2.97 (75.5)
-BNH-MT16-10	16 мм	16 мм	0.39 (10.0)	1.80	1.90 (48.3)	1.90 (48.3)	0.75 (19.1)	3.50 (88.9)	0.75 (19.1)	1.03 (26.2)	3.92 (99.6)
-BNH-MT18-10	18 мм	18 мм	0.39 (10.0)	1.80	1.90 (48.3)	1.90 (48.3)	0.75 (19.1)	3.50 (88.9)	0.75 (19.1)	1.03 (26.2)	3.92 (99.6)

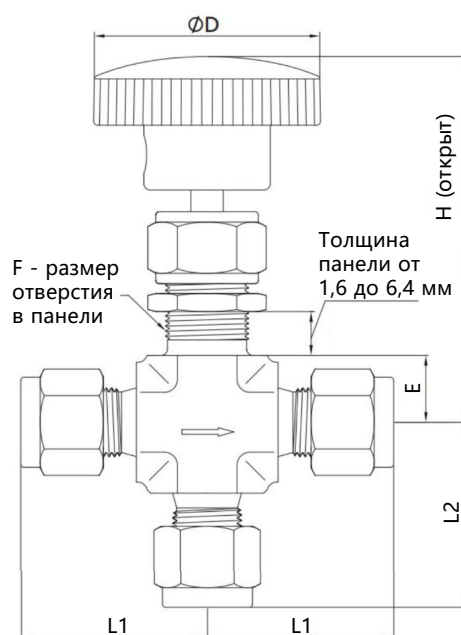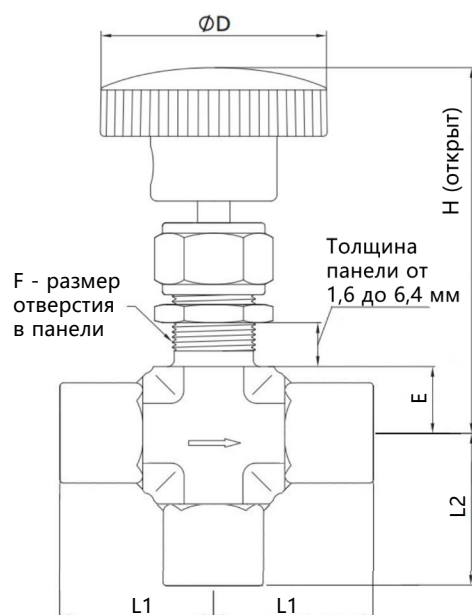

4 Игольчатые вентили

Размеры трехходового вентиля серии BN (мягкое уплотнение, 207 бар)

Номер для заказа	Тип и размер соединения		Ø отв., дюймы (мм)	Cv	Размер, дюймы (мм)					
	Вход	Выход			L1	L2	D	E	F	H
-BN-FN2-2-3W	1/8" внутр. NPT	1/8" внутр. NPT	0.08 (2.0)	0.09	0.81 (20.6)	0.81 (20.6)	1.38 (35.0)	0.44 (11.2)	0.53 (13.5)	2.28 (58.0)
-BN-FN4-4-3W	1/4" внутр. NPT	1/4" внутр. NPT	0.16 (4.0)	0.35	0.98 (25.0)	0.98 (25.0)	1.38 (35.0)	0.44 (11.2)	0.53 (13.5)	2.50 (63.5)
-BN-FN4-6-3W	1/4" внутр. NPT	1/4" внутр. NPT	0.25 (6.4)	0.70	1.06 (27.0)	1.06 (27.0)	1.88 (47.8)	0.50 (12.7)	0.78 (19.8)	2.97 (75.5)
-BN-FN6-6-3W	3/8" внутр. NPT	3/8" внутр. NPT	0.25 (6.4)	0.70	1.06 (27.0)	1.06 (27.0)	1.88 (47.8)	0.50 (12.7)	0.78 (19.8)	2.97 (75.5)
-BN-FN8-6-3W	1/2" внутр. NPT	1/2" внутр. NPT	0.39 (10.0)	1.80	1.50 (38.1)	1.50 (38.1)	3.50 (88.9)	0.75 (19.1)	1.03 (26.2)	3.91 (99.3)
-BN-MN2-2-3W	1/8" наруж. NPT	1/8" наруж. NPT	0.08 (2.0)	0.09	0.81 (20.6)	0.81 (20.6)	1.38 (35.0)	0.44 (11.2)	0.47 (11.9)	2.28 (58.0)
-BN-MN4-4-3W	1/4" наруж. NPT	1/4" наруж. NPT	0.16 (4.0)	0.35	0.98 (25.0)	0.98 (25.0)	1.38 (35.0)	0.44 (11.2)	0.53 (13.5)	2.50 (63.5)
-BN-MN6-6-3W	3/8" наруж. NPT	3/8" наруж. NPT	0.25 (6.4)	0.70	1.12 (28.4)	1.12 (28.4)	1.88 (47.8)	0.50 (12.7)	0.78 (19.8)	2.97 (75.5)
-BN-MN8-6-3W	1/2" наруж. NPT	1/2" наруж. NPT	0.25 (6.4)	0.70	1.50 (38.1)	1.50 (38.1)	1.88 (47.8)	0.50 (12.7)	0.78 (19.8)	2.97 (75.5)
-BN-MN12-10-3W	3/4" наруж. NPT	3/4" наруж. NPT	0.39 (10.0)	1.80	1.63 (41.3)	1.63 (41.3)	3.50 (88.9)	0.75 (19.1)	1.03 (26.2)	3.92 (99.6)
-BN-FT2-2-3W	Трубка 1/8"	Трубка 1/8"	0.08 (2.0)	0.09	0.98 (25.0)	0.98 (25.0)	1.38 (35.0)	0.44 (11.2)	0.53 (13.5)	2.28 (58.0)
-BN-FT4-4-3W	Трубка 1/4"	Трубка 1/4"	0.16 (4.0)	0.35	1.12 (28.4)	1.12 (28.4)	1.38 (35.0)	0.44 (11.2)	0.55 (13.9)	2.50 (63.5)
-BN-FT6-6-3W	Трубка 3/8"	Трубка 3/8"	0.25 (6.4)	0.70	1.29 (32.8)	1.29 (32.8)	1.88 (47.8)	0.50 (12.7)	0.55 (13.9)	2.97 (75.5)
-BN-FT8-6-3W	Трубка 1/2"	Трубка 1/2"	0.25 (6.4)	0.70	1.40 (35.6)	1.40 (35.6)	1.88 (47.8)	0.50 (12.7)	0.78 (19.8)	2.97 (75.5)
-BN-FT8-10-3W	Трубка 1/2"	Трубка 1/2"	0.39 (10.0)	1.80	1.90 (48.3)	1.90 (48.3)	3.50 (88.9)	0.75 (19.1)	1.03 (26.2)	3.92 (99.6)
-BN-FT12-10-3W	Трубка 3/4"	Трубка 3/4"	0.39 (10.0)	1.80	1.90 (48.3)	1.90 (48.3)	3.50 (88.9)	0.75 (19.1)	1.03 (26.2)	3.92 (99.6)
-BN-MT3-2-3W	3 мм	3 мм	0.08 (2.0)	0.09	0.98 (25.0)	0.98 (25.0)	1.38 (35.0)	0.44 (11.2)	0.47 (11.9)	2.28 (58.0)
-BN-MT6-4-3W	6 мм	6 мм	0.16 (4.0)	0.35	1.12 (28.4)	1.12 (28.4)	1.38 (35.0)	0.44 (11.2)	0.53 (13.5)	2.50 (63.5)
-BN-MT8-4-3W	8 мм	8 мм	0.16 (4.0)	0.35	1.17 (29.6)	1.17 (29.6)	1.38 (35.0)	0.44 (11.2)	0.53 (13.5)	2.50 (63.5)
-BN-MT10-6-3W	10 мм	10 мм	0.25 (6.4)	0.70	1.29 (32.8)	1.29 (32.8)	1.88 (47.8)	0.50 (12.7)	0.78 (19.8)	2.97 (75.5)
-BN-MT12-6-3W	12 мм	12 мм	0.25 (6.4)	0.70	1.40 (35.6)	1.40 (35.6)	1.88 (47.8)	0.50 (12.7)	0.78 (19.8)	2.97 (75.5)
-BN-MT14-6-3W	14 мм	14 мм	0.25 (6.4)	0.70	1.56 (39.7)	1.56 (39.7)	1.88 (47.8)	0.50 (12.7)	0.78 (19.8)	2.97 (75.5)
-BN-MT16-10-3W	16 мм	16 мм	0.39 (10.0)	1.80	1.90 (48.3)	1.90 (48.3)	3.50 (88.9)	0.75 (19.1)	1.03 (26.2)	3.92 (99.6)
-BN-MT18-10-3W	18 мм	18 мм	0.39 (10.0)	1.80	1.90 (48.3)	1.90 (48.3)	3.50 (88.9)	0.75 (19.1)	1.03 (26.2)	3.92 (99.6)

Размеры трехходового вентиля серии BNH (жесткое уплотнение, 345 бар)

Номер для заказа	Тип и размер соединения		Ø отв., дюймы (мм)	Cv	Размер, дюймы (мм)					
	Вход	Выход			L1	L2	D	E	F	H
-BN-FN2-2-3W	1/8" внутр. NPT	1/8" внутр. NPT	0.08 (2.0)	0.09	0.81 (20.6)	0.81 (20.6)	1.38 (35.0)	0.44 (11.2)	0.53 (13.5)	2.28 (58.0)
-BN-FN4-4-3W	1/4" внутр. NPT	1/4" внутр. NPT	0.16 (4.0)	0.35	0.98 (25.0)	0.98 (25.0)	1.38 (35.0)	0.44 (11.2)	0.53 (13.5)	2.50 (63.5)
-BN-FN4-6-3W	1/4" внутр. NPT	1/4" внутр. NPT	0.25 (6.4)	0.70	1.06 (27.0)	1.06 (27.0)	1.88 (47.8)	0.50 (12.7)	0.78 (19.8)	2.97 (75.5)
-BN-FN6-6-3W	3/8" внутр. NPT	3/8" внутр. NPT	0.25 (6.4)	0.70	1.06 (27.0)	1.06 (27.0)	1.88 (47.8)	0.50 (12.7)	0.78 (19.8)	2.97 (75.5)
-BN-FN8-6-3W	1/2" внутр. NPT	1/2" внутр. NPT	0.39 (10.0)	1.80	1.50 (38.1)	1.50 (38.1)	1.88 (47.8)	0.75 (19.1)	1.03 (26.2)	3.91 (99.3)
-BN-MN2-2-3W	1/8" наруж. NPT	1/8" наруж. NPT	0.08 (2.0)	0.09	0.81 (20.6)	0.81 (20.6)	1.38 (35.0)	0.44 (11.2)	0.47 (11.9)	2.28 (58.0)
-BN-MN4-4-3W	1/4" наруж. NPT	1/4" наруж. NPT	0.16 (4.0)	0.35	0.98 (25.0)	0.98 (25.0)	1.38 (35.0)	0.44 (11.2)	0.53 (13.5)	2.50 (63.5)
-BN-MN6-6-3W	3/8" наруж. NPT	3/8" наруж. NPT	0.25 (6.4)	0.70	1.12 (28.4)	1.12 (28.4)	1.88 (47.8)	0.50 (12.7)	0.78 (19.8)	2.97 (75.5)
-BN-MN8-6-3W	1/2" наруж. NPT	1/2" наруж. NPT	0.25 (6.4)	0.70	1.50 (38.1)	1.50 (38.1)	1.88 (47.8)	0.50 (12.7)	0.78 (19.8)	2.97 (75.5)
-BN-MN12-10-3W	3/4" наруж. NPT	3/4" наруж. NPT	0.39 (10.0)	1.80	1.63 (41.3)	1.63 (41.3)	3.00 (76.2)	0.75 (19.1)	1.03 (26.2)	3.92 (99.6)


5 Игольчатые вентили

Номер для заказа	Тип и размер соединения		Ø отв., дюймы (мм)	Cv	Размер, дюймы (мм)					
	Вход	Выход			L1	L2	D	E	F	H
-BNH-FT2-2-3W	Трубка 1/8"	Трубка 1/8"	0.08 (2.0)	0.09	0.98 (25.0)	0.98 (25.0)	1.38 (35.0)	0.44 (11.2)	0.53 (13.5)	2.28 (58.0)
-BNH-FT4-4-3W	Трубка 1/4"	Трубка 1/4"	0.16 (4.0)	0.35	1.12 (28.4)	1.12 (28.4)	1.38 (35.0)	0.44 (11.2)	0.55 (13.9)	2.50 (63.5)
-BNH-FT6-6-3W	Трубка 3/8"	Трубка 3/8"	0.25 (6.4)	0.70	1.29 (32.8)	1.29 (32.8)	1.88 (47.8)	0.50 (12.7)	0.55 (13.9)	2.97 (75.5)
-BNH-FT8-6-3W	Трубка 1/2"	Трубка 1/2"	0.25 (6.4)	0.70	1.40 (35.6)	1.40 (35.6)	1.88 (47.8)	0.50 (12.7)	0.78 (19.8)	2.97 (75.5)
-BNH-FT8-10-3W	Трубка 1/2"	Трубка 1/2"	0.39 (10.0)	1.80	1.90 (48.3)	1.90 (48.3)	3.00 (76.2)	0.75 (19.1)	1.03 (26.2)	3.92 (99.6)
-BNH-FT12-10-3W	Трубка 3/4"	Трубка 3/4"	0.39 (10.0)	1.80	1.90 (48.3)	1.90 (48.3)	3.00 (76.2)	0.75 (19.1)	1.03 (26.2)	3.92 (99.6)
-BNH-MT3-2-3W	3 мм	3 мм	0.08 (2.0)	0.09	0.98 (25.0)	0.98 (25.0)	1.38 (35.0)	0.44 (11.2)	0.47 (11.9)	2.28 (58.0)
-BNH-MT6-4-3W	6 мм	6 мм	0.16 (4.0)	0.35	1.12 (28.4)	1.12 (28.4)	1.38 (35.0)	0.44 (11.2)	0.53 (13.5)	2.50 (63.5)
-BNH-MT8-4-3W	8 мм	8 мм	0.16 (4.0)	0.35	1.17 (29.6)	1.17 (29.6)	1.38 (35.0)	0.44 (11.2)	0.53 (13.5)	2.50 (63.5)
-BNH-MT10-6-3W	10 мм	10 мм	0.25 (6.4)	0.70	1.29 (32.8)	1.29 (32.8)	1.88 (47.8)	0.50 (12.7)	0.78 (19.8)	2.97 (75.5)
-BNH-MT12-6-3W	12 мм	12 мм	0.25 (6.4)	0.70	1.40 (35.6)	1.40 (35.6)	1.88 (47.8)	0.50 (12.7)	0.78 (19.8)	2.97 (75.5)
-BN-MT14-6-3W	14 мм	14 мм	0.25 (6.4)	0.70	1.56 (39.7)	1.56 (39.7)	1.88 (47.8)	0.50 (12.7)	0.78 (19.8)	2.97 (75.5)
-BN-MT16-10-3W	16 мм	16 мм	0.39 (10.0)	1.80	1.90 (48.3)	1.90 (48.3)	3.00 (76.2)	0.75 (19.1)	1.03 (26.2)	3.92 (99.6)
-BN-MT18-10-3W	18 мм	18 мм	0.39 (10.0)	1.80	1.90 (48.3)	1.90 (48.3)	3.00 (76.2)	0.75 (19.1)	1.03 (26.2)	3.92 (99.6)


1. Указанные размеры и типы являются стандартными. Другие размеры и типы доступны по запросу, см. информацию для заказа.
2. Размеры указаны с гайками, затянутыми вручную. Все размеры приведены для справки и могут быть изменены.
3. При поиске размеров, не указанных выше, обращайтесь к производителю или дилеру.

Зависимость давления от температуры

Серия BN

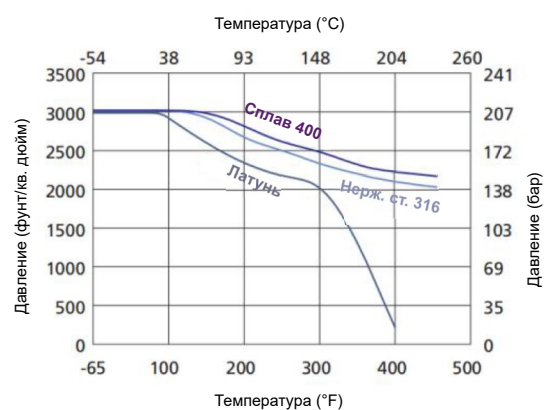

Серия BNG

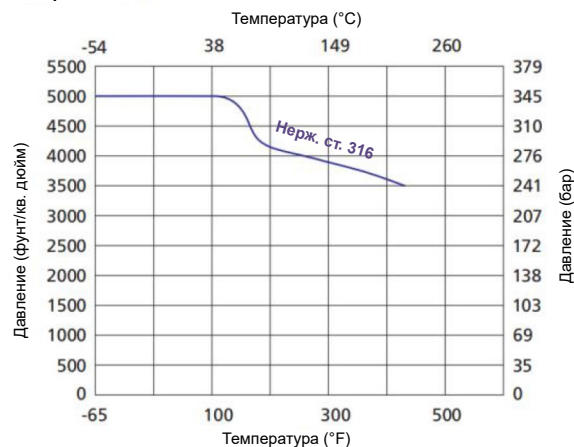

Величина расхода при 100°F (38°C)

Регулирующий шток



Игольчатые вентили с цельным корпусом


Серия BFN: Максимальное рабочее давление 414 бар

Характеристики

- Холоднотянутая заготовка корпуса.
- Конфигурацию вентиля, монтируемую на панель, можно заказать как дополнительную опцию.
- Цельная герметичная конструкция корпуса.
- Выбор цвета рукоятки.
- Проверка герметичности каждого клапана азотом при максимальном рабочем давлении.
- Максимальное рабочее давление: Нержавеющая сталь: 414 бар,
Сплав С-276: 414 бар,
Сплав 400: 345 бар,
Титан: 345 бар,
- Латунь: 207 бар.
- Рабочая температура:
PTFE: от -54°C до 232°C. PEEK: от -54°C до 260°C.
Графит: от -54°C до 649°C



Стандартные материалы конструкции

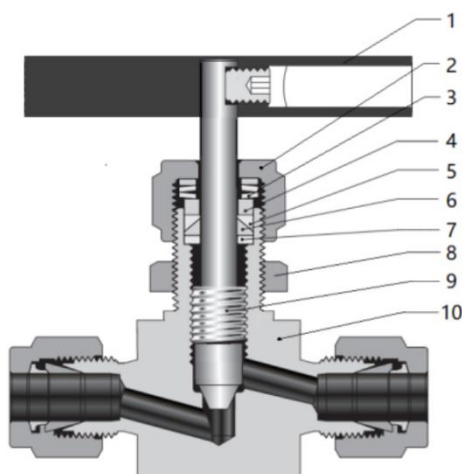





Типы штока



№	Деталь	Материал		
		Нерж. ст. 316	Нерж. ст.	Латунь
1	Рукоятка	Анодированный алюминий или нержавеющая сталь		
2	Нажимная гайка уплотнения	Нерж. ст. 316 /A276	Латунь 36000/B16	Сплав 400/B164
3	Пружина уплотнения	S17700/A693		
4	Верхнее уплотнение	PTFE или PEEK или графит		
5	Нижнее уплотнение	PTFE или PEEK или графит		
6	Установочный винт	Нерж. сталь		
7	Шайба под уплотнение	Нерж. ст. 316 /A276	Латунь 36000/B16	Сплав 400/B164
8	Гайка крепления на панель	Нерж. сталь	Латунь 36000	Нерж. сталь
9	Шток	Нерж. ст. 316 /A276	Нерж. ст. 304 /A276	Сплав 400/B164
10	Корпус	Нерж. ст. 316 /A276	Латунь 36000/B16	Сплав 400/B164

- Примечание. Выпускаемые игольчатые клапаны серии BFN по умолчанию предназначены для установки на панель

7 Игольчатые вентили

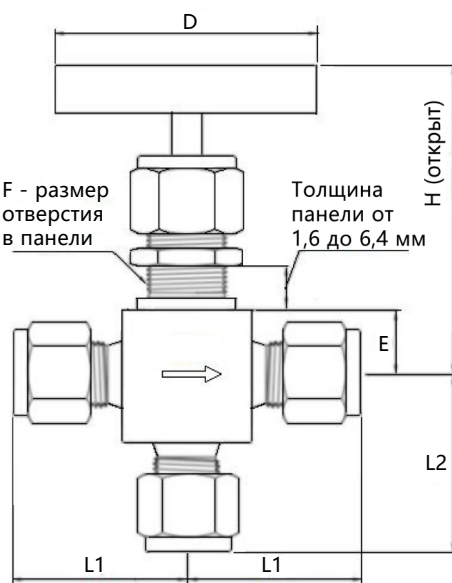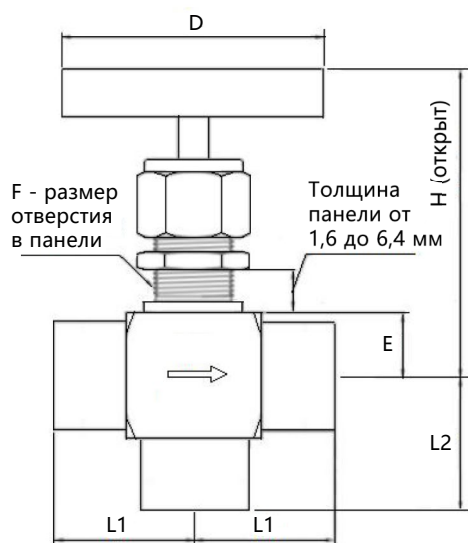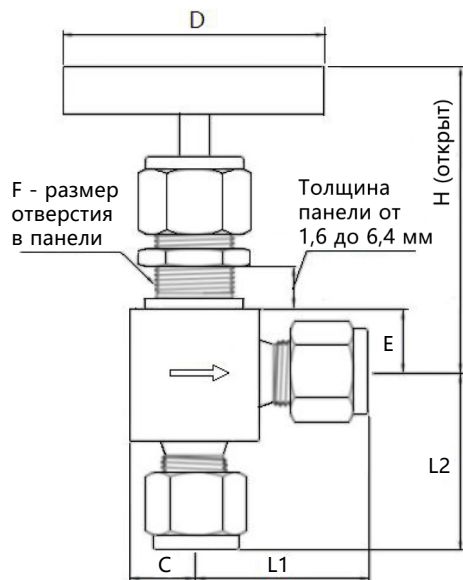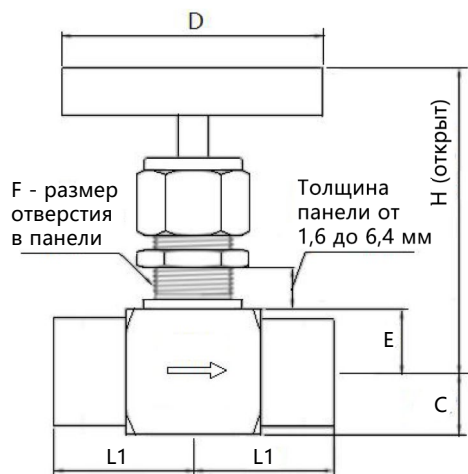


Номер для заказа	Тип и размер соединения		Ø отв., дюймы (мм)	Cv	Размер, дюймы (мм)						
	Вход	Выход			L1	L2	C	D	E	F	H
-BFN-FN2-3	1/8" внутр. NPT	1/8" внутр. NPT	0.12 (3.0)	0.20	0.91 (23.0)	0.91 (23.0)	0.39 (10.0)	1.77 (45.0)	0.36 (9.1)	0.63 (16.0)	3.23 (82.0)
-BFN-FN4-4	1/4" внутр. NPT	1/4" внутр. NPT	0.16 (4.0)	0.35	1.06 (27.0)	1.06 (27.0)	0.47 (12.0)	2.05 (52.0)	0.47 (12.0)	0.63 (16.0)	3.35 (85.0)
-BFN-FN6-5	3/8" внутр. NPT	3/8" внутр. NPT	0.20 (5.1)	0.56	1.14 (29.0)	1.14 (29.0)	0.51 (13.0)	2.17 (55.0)	0.51 (13.0)	0.71 (18.0)	3.62 (92.0)
-BFN-FN8-6	1/2" внутр. NPT	1/2" внутр. NPT	0.25 (6.4)	0.70	1.26 (32.0)	1.26 (32.0)	0.63 (16.0)	2.17 (55.0)	0.63 (16.0)	0.71 (18.0)	3.78 (96.0)
-BFN-FN8-8			0.31 (7.8)	0.95	1.26 (32.0)	1.26 (32.0)	0.63 (16.0)	2.17 (55.0)	0.63 (16.0)	0.79 (20.0)	3.78 (96.0)
-BFN-FN12-9	3/4" внутр. NPT	3/4" внутр. NPT	0.36 (9.1)	1.60	1.30 (33.0)	1.30 (33.0)	0.71 (18.0)	2.36 (60.0)	0.71 (18.0)	0.79 (20.0)	3.94 (100)
-BFN-FN16-12	1" внутр. NPT	1" внутр. NPT	0.48 (12.2)	2.65	1.42 (36.0)	1.42 (36.0)	0.87 (22.0)	2.76 (70.0)	0.87 (22.0)	0.94 (24.0)	4.17 (106)
-BFN-MN2-3	1/8" наруж. NPT	1/8" наруж. NPT	0.12 (3.0)	0.20	0.91 (23.0)	0.981 (23.0)	0.39 (10.0)	1.77 (45.0)	0.36 (9.1)	0.63 (16.0)	3.23 (82.0)
-BFN-MN4-4	1/4" наруж. NPT	1/4" наруж. NPT	0.16 (4.0)	0.35	1.06 (27.0)	1.06 (27.0)	0.39 (10.0)	1.77 (45.0)	0.39 (10.0)	0.63 (16.0)	3.23 (82.0)
-BFN-MN6-5	3/8" наруж. NPT	3/8" наруж. NPT	0.20 (5.1)	0.56	1.14 (29.0)	1.14 (29.0)	0.47 (12.0)	2.05 (52.0)	0.47 (12.0)	0.63 (16.0)	3.35 (85.0)
-BFN-MN8-6	1/2" наруж. NPT	1/2" наруж. NPT	0.25 (6.4)	0.70	1.30 (33.0)	1.30 (33.0)	0.51 (13.0)	2.17 (55.0)	0.51 (13.0)	0.71 (18.0)	3.62 (92.0)
-BFN-MN12-7	3/4" наруж. NPT	3/4" наруж. NPT	0.31 (7.8)	0.95	1.42 (36.0)	1.42 (36.0)	0.63 (16.0)	2.17 (55.0)	0.63 (16.0)	0.79 (20.0)	3.78 (96.0)
-BFN-MN16-9	1" наруж. NPT	1" наруж. NPT	0.36 (9.1)	1.60	1.61 (41.0)	1.61 (41.0)	0.71 (18.0)	2.36 (60.0)	0.71 (18.0)	0.79 (20.0)	3.94 (100)

8 Игольчатые вентили

Номер для заказа	Тип и размер соединения		Ø отв., дюймы (мм)	Cv	Размер, дюймы (мм)						
	Вход	Выход			L1	L2	C	D	E	F	H
-BFN-SW2-3	1/8" под сварку в раструб	1/8" под сварку в раструб	0.12 (3.0)	0.20	0.94 (23.8)	0.94 (23.8)	0.39 (10.0)	1.77 (45.0)	0.39 (10.0)	0.63 (16.0)	3.23 (82.0)
-BFN-SW4-4	1/4" под сварку в раструб	1/4" под сварку в раструб	0.16 (4.0)	0.35	0.98 (25.0)	0.98 (25.0)	0.47 (12.0)	2.05 (52.0)	0.47 (12.0)	0.63 (16.0)	3.35 (85.0)
-BFN-SW6-5	3/8" под сварку в раструб	3/8" под сварку в раструб	0.20 (5.1)	0.56	1.06 (27.0)	1.06 (27.0)	0.51 (13.0)	2.17 (55.0)	0.51 (13.0)	0.71 (18.0)	3.62 (92.0)
-BFN-SW8-6	1/2" под сварку в раструб	1/2" под сварку в раструб	0.25 (6.4)	0.70	1.14 (29.0)	1.14 (29.0)	0.63 (16.0)	2.17 (55.0)	0.63 (16.0)	0.71 (18.0)	3.78 (96.0)
-BFN-SW8-8			0.31 (7.8)	0.95	1.14 (29.0)	1.14 (29.0)	0.63 (16.0)	2.17 (55.0)	0.63 (16.0)	0.79 (20.0)	3.78 (96.0)
-BFN-SW12-9	3/4" под сварку в раструб	3/4" под сварку в раструб	0.36 (9.1)	1.60	1.14 (29.0)	1.14 (29.0)	0.71 (18.0)	2.36 (60.0)	0.71 (18.0)	0.79 (20.0)	3.94 (100)
-BFN-SW16-12	1" под сварку в раструб	1" под сварку в раструб	0.48 (12.2)	2.65	1.30 (33.0)	1.30 (33.0)	0.87 (22.0)	2.76 (70.0)	0.87 (22.0)	0.94 (24.0)	4.17 (106)
-BFN-FT2-2	Трубка 1/8"	Трубка 1/8"	0.08 (2.0)	0.09	0.98 (25.0)	0.98 (25.0)	0.39 (10.0)	1.77 (45.0)	0.39 (10.0)	0.63 (16.0)	3.23 (82.0)
-BFN-FT4-4	Трубка 1/4"	Трубка 1/4"	0.16 (4.0)	0.35	1.14 (29.0)	1.14 (29.0)	0.39 (10.0)	1.77 (45.0)	0.39 (10.0)	0.63 (16.0)	3.23 (82.0)
-BFN-FT6-5	Трубка 3/8"	Трубка 3/8"	0.20 (5.1)	0.56	1.30 (33.0)	1.30 (33.0)	0.47 (12.0)	2.05 (52.0)	0.47 (12.0)	0.63 (16.0)	3.35 (85.0)
-BFN-FT8-6	Трубка 1/2"	Трубка 1/2"	0.25 (6.4)	0.70	1.42 (36.0)	1.42 (36.0)	0.51 (13.0)	2.17 (55.0)	0.51 (13.0)	0.71 (18.0)	3.62 (92.0)
-BFN-FT12-8	Трубка 3/4"	Трубка 3/4"	0.31 (7.8)	0.95	1.89 (48.0)	1.89 (48.0)	0.63 (16.0)	2.17 (55.0)	0.63 (16.0)	0.79 (20.0)	3.78 (96.0)
-BFN-FT16-12	Трубка 1"	Трубка 1"	0.48 (12.2)	2.65	2.05 (52.0)	2.05 (52.0)	0.79 (20.0)	2.76 (70.0)	0.79 (20.0)	0.94 (24.0)	4.02 (102)
-BFN-MT3-2	3 мм	3 мм	0.08 (2.0)	0.09	0.98 (25.0)	0.98 (25.0)	0.39 (10.0)	1.77 (45.0)	0.39 (10.0)	0.63 (16.0)	3.23 (82.0)
-BFN-MT6-4	6 мм	6 мм	0.16 (4.0)	0.35	1.14 (29.0)	1.14 (29.0)	0.39 (10.0)	1.77 (45.0)	0.39 (10.0)	0.63 (16.0)	3.23 (82.0)
-BFN-MT8-4	8 мм	8 мм	0.16 (4.0)	0.35	1.14 (29.0)	1.14 (29.0)	0.39 (10.0)	1.77 (45.0)	0.39 (10.0)	0.63 (16.0)	3.23 (82.0)
-BFN-MT10-5	10 мм	10 мм	0.20 (5.1)	0.56	1.30 (33.0)	1.30 (33.0)	0.47 (12.0)	2.05 (52.0)	0.47 (12.0)	0.63 (16.0)	3.35 (85.0)
-BFN-MT12-6	12 мм	12 мм	0.25 (6.4)	0.70	1.42 (36.0)	1.42 (36.0)	0.51 (13.0)	2.17 (55.0)	0.51 (13.0)	0.71 (18.0)	3.62 (92.0)
-BFN-MT14-6	14 мм	14 мм	0.25 (6.4)	0.70	1.57 (40.0)	1.57 (40.0)	0.51 (13.0)	2.17 (55.0)	0.51 (13.0)	0.71 (18.0)	3.62 (92.0)
-BFN-MT18-8	18 мм	18 мм	0.31 (7.8)	0.95	1.81 (46.0)	1.81 (46.0)	0.63 (16.0)	2.17 (55.0)	0.63 (16.0)	0.79 (20.0)	3.78 (96.0)
-BFN-MT22-12	22 мм	22 мм	0.48 (12.2)	2.65	1.94 (49.5)	1.94 (49.5)	0.79 (20.0)	2.76 (70.0)	0.79 (20.0)	0.94 (24.0)	4.02 (102)
-BFN-MT25-12	25 мм	25 мм	0.48 (12.2)	2.65	2.05 (52.0)	2.05 (52.0)	0.79 (20.0)	2.76 (70.0)	0.79 (20.0)	0.94 (24.0)	4.02 (102)


1. Указанные размеры и типы являются стандартными. Другие размеры и типы доступны по запросу, смотрите информацию для заказа.
2. Если вы хотите приобрести угловой игольчатый вентиль, добавьте «-А» после основного номера заказа.
3. Размеры указаны с гайками, затянутыми вручную. Все размеры приведены для справки и могут быть изменены.
4. При поиске размеров, не указанных выше, обращайтесь к производителю или дилеру.

Зависимость давления от температуры

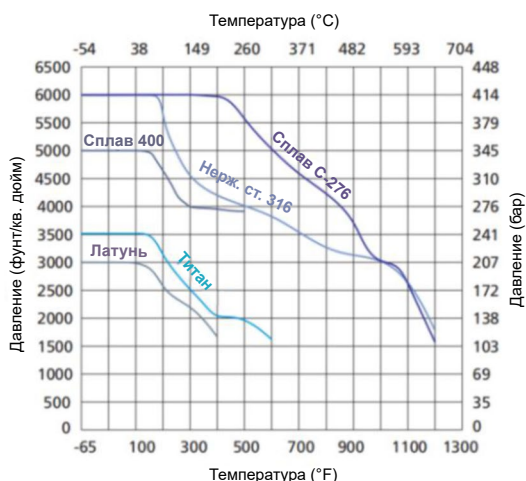

Величина расхода при 100°F (38°C)

Регулирующий шток

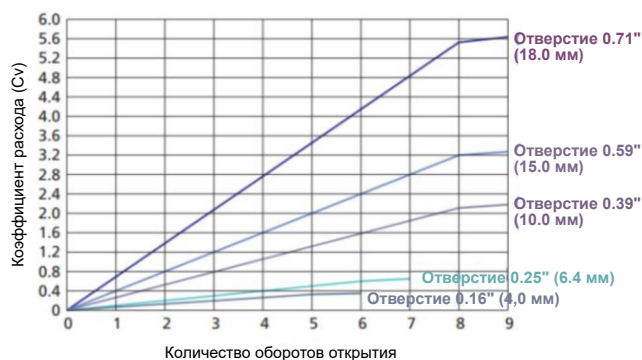

Игольчатые вентили с цельным корпусом

Серия BSN: максимальное рабочее давление 414 бар

Характеристики

- Холоднотянутая заготовка корпуса.
- Конфигурацию вентиля, монтируемую на панель, можно заказать как дополнительную опцию.
- Выбор цвета рукоятки.
- Проверка герметичности каждого клапана азотом при максимальном рабочем давлении.
- Максимальное рабочее давление:
Нержавеющая сталь – 414 бар, Сплав С-276 – 414 бар, Сплав 400 – 345 бар, Титан – 345 бар, Латунь – 207 бар.
- Рабочая температура:
PTFE: от –54°С до 232°С,
PEEK: от –54°С до 260°С.
- Графит: от –54°С до 649°С.



Стандартные материалы конструкции





№	Деталь	Материал		
		Нерж. ст. 316	Нерж. ст.	Латунь
1	Рукоятка	Анодированный алюминий или нержавеющая сталь		
2	Установочный винт	Нерж. сталь		
3	Нажимной болт уплотнения	Нерж. ст. 304 /A276	Латунь 36000/B16	Сплав 400/B164
4	Шток	Нерж. ст. 316 /A276	Нерж. ст. 304 /A276	Сплав 400/B164
5	Контргайка	Нерж. ст. 316 /A276	Латунь 36000/B16	Нерж. ст. 316 /A276
6	Крышка	Нерж. ст. 316 /A276	Латунь 36000/B16	Сплав 400/B164
7	Гайка крепления на панель	Нерж. сталь	Латунь 36000	Нерж. сталь
8	Шайба	Нерж. ст. 316 /A276		
9	Уплотнение	PTFE или PEEK или графит		
10	Корпус	Нерж. ст. 316 /A276	Латунь 36000/B16	Сплав 400/B164
11	Стопорный штифт	Нерж. ст. 304 /A276		

- Примечание. Игольчатые вентили серии BSN по умолчанию не предназначены для установки на панель. Если вы хотите установить вентили на панель, добавьте «-P» после основного номера заказа. Например, SS-BSN-FN8-10-P

10 Игольчатые вентили

Размеры

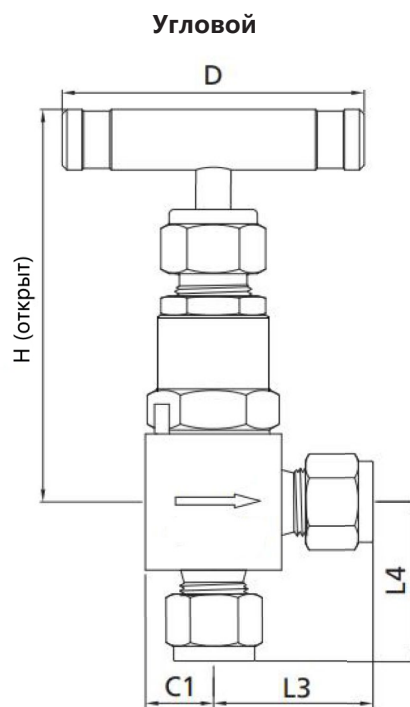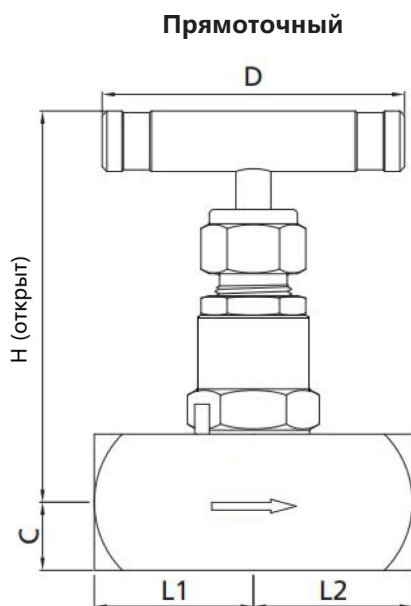


Номер для заказа	Тип и размер соединения	Ø отв., дюймы (мм)	Cv	Размер, дюймы (мм)							
	Вход и выход			L1	L2	L3	L4	C	C1	D	H
-BSN-FN2-4	1/8" внутр. NPT	0.16 (4.0)	0.35	1.00 (25.4)	1.00 (25.4)	1.00 (25.4)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)	0.50 (12.7)	2.17 (55)	2.84 (72)
-BSN-FN4-4	1/4" внутр. NPT	0.16 (4.0)	0.35	1.06 (26.9)	1.06 (26.9)	1.00 (25.4)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)	0.50 (12.7)	2.17 (55)	2.84 (72)
-BSN-FN4-6	1/4" внутр. NPT	0.25 (6.4)	0.85	1.12 (28.6)	1.12 (28.6)	1.12 (28.6)	0.63 (15.9)	0.56 (14.3)	0.56 (14.3)	2.56 (65.0)	3.50 (89)
-BSN-FN6-6	3/8" внутр. NPT	0.25 (6.4)	0.85	1.12 (28.6)	1.12 (28.6)	1.12 (28.6)	0.63 (15.9)	0.56 (14.3)	0.56 (14.3)	2.56 (65.0)	3.50 (89)
-BSN-FN8-6	1/2" внутр. NPT	0.25 (6.4)	0.85	1.22 (33.5)	1.22 (33.5)	1.12 (28.6)	0.63 (15.9)	0.59 (15.0)	0.56 (14.3)	2.56 (65.0)	3.50 (89)
-BSN-FN8-10	1/2" внутр. NPT	0.39 (10.0)	2.18	1.75 (44.5)	1.75 (44.5)	1.63 (41.3)	1.50 (38.1)	0.88 (22.2)	0.75 (19.1)	3.50 (89)	4.12 (105)
-BSN-FN12-10	3/4" внутр. NPT	0.39 (10.0)	2.18	1.75 (44.5)	1.75 (44.5)	1.63 (41.3)	1.50 (38.1)	0.88 (22.2)	0.75 (19.1)	3.50 (89)	4.12 (105)
-BSN-FN12-15	3/4" внутр. NPT	0.59 (15.0)	3.27	1.75 (44.5)	1.75 (44.5)	1.75 (44.5)	1.75 (44.5)	1.14 (29.0)	0.88 (22.2)	5.00 (127)	5.00 (127)
-BSN-FN16-18	1" внутр. NPT	0.71 (18.0)	5.65	1.97 (50.0)	1.97 (50.0)	1.97 (50.0)	1.97 (50.0)	1.25 (31.8)	1.25 (31.8)	5.00 (127)	5.20 (137)
-BFN-MN4-4	1/4" наруж. NPT	0.16 (4.0)	0.35	1.06 (26.9)	1.06 (26.9)	1.00 (25.4)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)	0.50 (12.7)	2.17 (55)	2.84 (72)
-BFN-MN6-4	3/8" наруж. NPT	0.16 (4.0)	0.35	1.19 (30.2)	1.19 (30.2)	1.00 (25.4)	0.56 (14.3)	0.50 (12.7)	0.50 (12.7)	2.17 (55)	2.84 (72)
-BFN-MN6-5	3/8" наруж. NPT	0.25 (6.4)	0.85	1.19 (30.2)	1.19 (30.2)	1.12 (28.6)	0.63 (15.9)	0.56 (14.3)	0.56 (14.3)	2.56 (65.0)	3.50 (89)
-BFN-MN8-6	1/2" наруж. NPT	0.25 (6.4)	0.85	1.56 (39.7)	1.56 (39.7)	1.12 (28.6)	0.63 (15.9)	0.56 (14.3)	0.56 (14.3)	2.56 (65.0)	3.50 (89)
-BFN-MN12-10	3/4" наруж. NPT	0.39 (10.0)	2.18	1.75 (44.5)	1.75 (44.5)	1.50 (38.1)	1.50 (38.1)	0.88 (22.2)	0.75 (19.1)	3.50 (89)	4.12 (105)
-BFN-MN16-15	1" наруж. NPT	0.59 (15.0)	3.27	1.97 (50.0)	1.97 (50.0)	1.75 (44.5)	1.75 (44.5)	1.14 (29.0)	0.88 (22.2)	5.00 (127)	5.00 (127)
-BSN-SW4-4	1/4" под сварку вращуруб	0.25 (6.4)	0.85	1.12 (28.6)	1.12 (28.6)	1.12 (28.6)	0.63 (15.9)	0.56 (14.3)	0.56 (14.3)	2.56 (65.0)	3.50 (89)
-BSN-SW6-5	3/8" под сварку вращуруб	0.25 (6.4)	0.85	1.12 (28.6)	1.12 (28.6)	1.12 (28.6)	0.63 (15.9)	0.56 (14.3)	0.56 (14.3)	2.56 (65.0)	3.50 (89)
-BSN-SW8-6	1/2" под сварку вращуруб	0.25 (6.4)	0.85	1.12 (28.6)	1.12 (28.6)	1.12 (28.6)	0.63 (15.9)	0.56 (14.3)	0.56 (14.3)	2.56 (65.0)	3.50 (89)
-BSN-SW12-9	3/4" под сварку вращуруб	0.39 (10.0)	2.18	1.75 (44.5)	1.75 (44.5)	1.63 (41.3)	1.50 (38.1)	0.88 (22.2)	0.75 (19.1)	3.50 (89)	4.12 (105)
-BSN-SW16-12	1" под сварку вращуруб	0.59 (15.0)	3.27	1.75 (44.5)	1.75 (44.5)	1.75 (44.5)	1.75 (44.5)	1.14 (29.0)	0.88 (22.2)	5.00 (127)	5.00 (127)

11 Игольчатые вентили

Номер для заказа	Тип и размер соединения	Ø отв., дюймы (мм)	Cv	Размер, дюймы (мм)							
	Вход и выход			L1	L2	L3	L4	C	C1	D	H
-BSN-FT4-4	Трубка 1/4"	0.16 (4.0)	0.40	1.20 (30.5)	1.20 (30.5)	1.20 (30.5)	1.20 (30.5)	0.50 (12.7)	0.50 (12.7)	2.17 (55)	2.84 (72)
-BSN-FT6-6	Трубка 3/8"	0.25 (6.4)	0.85	1.41 (35.8)	1.41 (35.8)	1.32 (33.6)	1.32 (33.6)	0.56 (14.3)	0.56 (14.3)	2.56 (65.0)	3.50 (89)
-BSN-FT8-6	Трубка 1/2"	0.25 (6.4)	0.85	1.52 (38.6)	1.52 (38.6)	1.42 (36.1)	1.42 (36.1)	0.56 (14.3)	0.56 (14.3)	2.56 (65.0)	3.50 (89)
-BSN-FT10-10	Трубка 5/8"	0.39 (10.0)	2.18	1.97 (50.0)	1.97 (50.0)	1.61 (41.0)	1.61 (41.0)	0.88 (22.2)	0.75 (19.1)	3.50 (89)	4.12 (105)
-BSN-FT12-10	Трубка 3/4"	0.39 (10.0)	2.18	1.97 (50.0)	1.97 (50.0)	1.61 (41.0)	1.61 (41.0)	0.88 (22.2)	0.75 (19.1)	3.50 (89)	4.12 (105)
-BSN-FT14-15	Трубка 7/8"	0.59 (15.0)	3.27	2.35 (59.7)	2.35 (59.7)	2.35 (59.7)	2.00 (50.8)	1.14 (29.0)	0.88 (22.2)	5.00 (127)	5.00 (127)
-BSN-FT16-15	Трубка 1"	0.59 (15.0)	3.27	2.61 (66.3)	2.61 (66.3)	2.61 (66.3)	2.02 (51.3)	1.14 (29.0)	0.88 (22.2)	5.00 (127)	5.00 (127)
-BSN-MT6-4	Трубка 6 мм	0.16 (4.0)	0.40	1.20 (30.5)	1.20 (30.5)	1.20 (30.5)	1.20 (30.5)	0.50 (12.7)	0.50 (12.7)	2.17 (55)	2.84 (72)
-BSN-MT8-4	Трубка 8 мм	0.16 (4.0)	0.40	1.20 (30.5)	1.20 (30.5)	1.20 (30.5)	1.20 (30.5)	0.50 (12.7)	0.50 (12.7)	2.17 (55)	2.84 (72)
-BSN-MT10-6	Трубка 10 мм	0.25 (6.4)	0.85	1.42 (36.1)	1.42 (36.1)	1.33 (33.8)	1.33 (33.8)	0.56 (14.3)	0.56 (14.3)	2.56 (65.0)	3.50 (89)
-BSN-MT12-6	Трубка 12 мм	0.25 (6.4)	0.85	1.52 (38.6)	1.52 (38.6)	1.42 (36.1)	1.42 (36.1)	0.56 (14.3)	0.56 (14.3)	2.56 (65.0)	3.50 (89)
-BSN-MT14-6	Трубка 14 мм	0.25 (6.4)	0.85	1.56 (39.7)	1.56 (39.7)	1.42 (36.1)	1.42 (36.1)	0.56 (14.3)	0.56 (14.3)	2.56 (65.0)	3.50 (89)
-BSN-MT16-10	Трубка 16 мм	0.39 (10.0)	2.18	1.97 (50.0)	1.97 (50.0)	1.61 (41.0)	1.61 (41.0)	0.88 (22.2)	0.75 (19.1)	3.50 (89)	4.12 (105)
-BSN-MT18-10	Трубка 18 мм	0.39 (10.0)	2.18	1.97 (50.0)	1.97 (50.0)	1.61 (41.0)	1.61 (41.0)	0.88 (22.2)	0.75 (19.1)	3.50 (89)	4.12 (105)
-BSN-MT20-15	Трубка 20 мм	0.39 (10.0)	2.18	1.97 (50.0)	1.97 (50.0)	1.61 (41.0)	1.61 (41.0)	0.88 (22.2)	0.75 (19.1)	3.50 (89)	4.12 (105)
-BSN-MT22-15	Трубка 22 мм	0.59 (15.0)	3.27	2.35 (59.7)	2.35 (59.7)	2.35 (59.7)	2.00 (50.8)	1.14 (29.0)	0.88 (22.2)	5.00 (127)	5.00 (127)
-BSN-MT25-15	Трубка 25 мм	0.59 (15.0)	3.27	2.61 (66.3)	2.61 (66.3)	2.61 (66.3)	2.02 (51.3)	1.14 (29.0)	0.88 (22.2)	5.00 (127)	5.00 (127)


1. Указанные размеры и типы являются стандартными. Другие размеры и типы доступны по запросу, смотрите информацию для заказа.
2. Если вы хотите приобрести угловой игольчатый вентиль, добавьте «-А» после основного номера заказа.
3. Размеры указаны с гайками, затянутыми вручную. Все размеры приведены для справки и могут быть изменены.
4. При поиске размеров, не указанных выше, обращайтесь к производителю или дилеру.

Зависимость давления от температуры

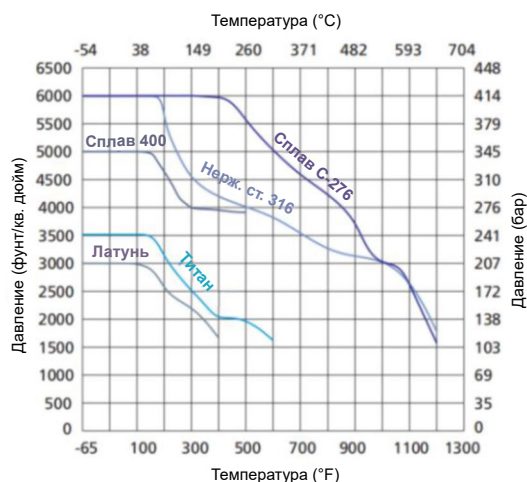

Величина расхода при 100°F (38°C)

Регулирующий шток

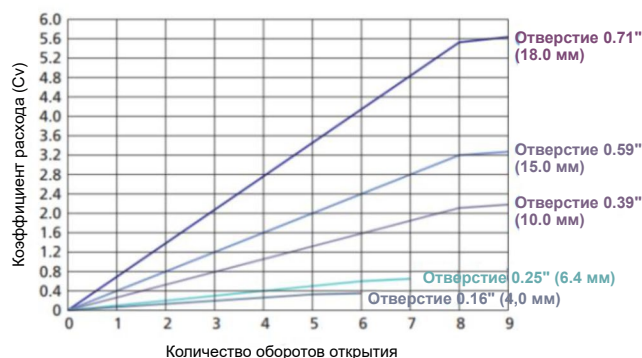

Кованые игольчатые вентили (689 бар)

Серия FNN: максимальное рабочее давление 689 бар

Характеристики

- Цельный кованый корпус.
- Конструкция с двумя штоками: верхний закаленный шток с резьбой и нижний закаленный шток с гладкой поверхностью.
- Конфигурацию вентиля, монтируемую на панель, можно заказать как дополнительную опцию.
- Выбор цвета рукоятки.
- Нижний шток не вращается, а движется линейно, что позволяет избежать истирания материала уплотнения и наконечника.
- Проверка герметичности каждого клапана азотом при максимальном рабочем давлении.
- Максимальное рабочее давление 689 бар.
- Рабочая температура:
PTFE: от -54°C до 232°C. PEEK: от -54°C до 260°C.
Графит: от -54°C до 649°C.



Стандартные материалы конструкции




№	Деталь	Материал		
		Нерж. ст. 316	F91	F92
1	Рукоятка	Анодированный алюминий или нержавеющая сталь		
2	Установочный винт	Нерж. сталь		
3	Нажимной болт уплотнения	Нерж. ст. 316 /A276	F91/A182	F92/A182
4	Верхний шток	Нерж. ст. 316 /A276	F91/A182	F92/A182
5	Контргайка	Нерж. ст. 304 /A276		
6	Гайка крепления на панель	Нерж. ст. 304 /A276		
7	Шайба	Нерж. ст. 316 /A276	F91/A182	F92/A182
8	Уплотнение	PTFE или PEEK или графит		
9	Шайба под уплотнение	Нерж. ст. 316 /A276	F91/A182	F92/A182
10	Нижний шток	Хромированная нерж. ст. 316 /A276	Хромированная F91/A182	Хромированная F92/A182
11	Корпус	Нерж. ст. 316 /A182	F91/A182	F92/A182

- Примечание. Игольчатые вентили серии FNN по умолчанию не предназначены для установки на панель. Если вы хотите установить вентиль на панель, добавьте «-P» после основного номера заказа. Например, SS-FNN-FN8-10-P

13 Игольчатые вентили

Размеры вентиля серии FNH

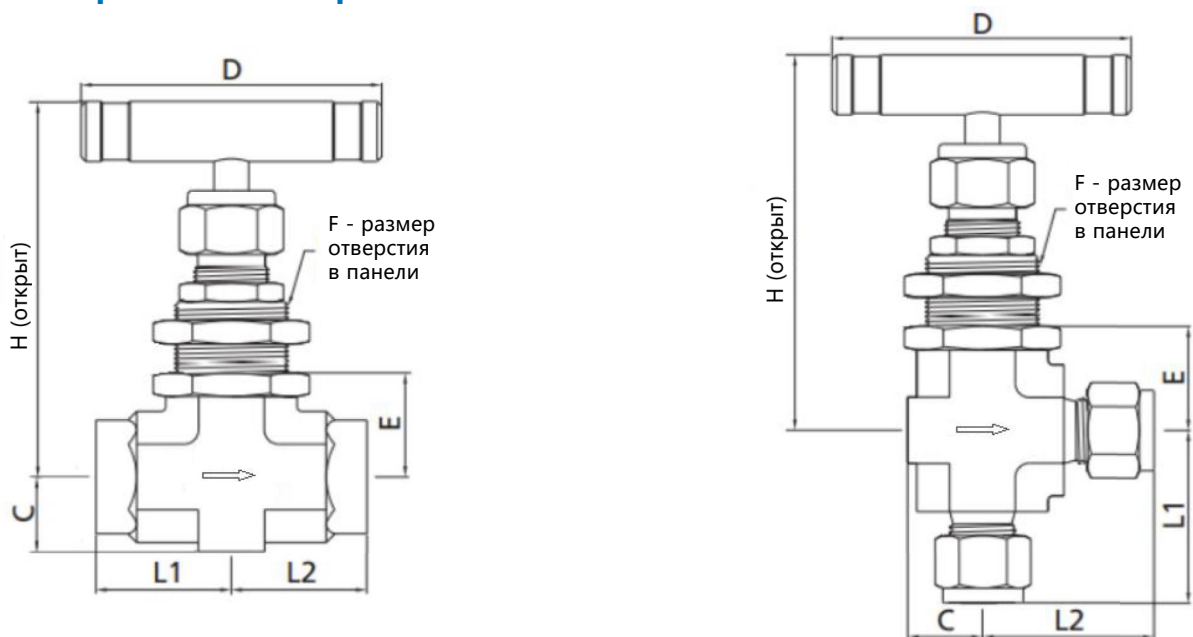

Номер для заказа	Тип и размер соединения		Ø отв., дюймы (мм)	Cv	Размер, дюймы (мм)						
	Вход	Выход			L1	L2	C	D	E	G	H
-FNH-FN2-4	1/8" внутр. NPT	1/8" внутр. NPT	0.16 (4.0)	0.35	1.00 (25.4)	1.00 (25.4)	0.49 (12.5)	2.17 (55.0)	0.71 (18.0)	0.77 (19.6)	2.85 (72.5)
-FNH-FN4-4	1/4" внутр. NPT	1/4" внутр. NPT	0.16 (4.0)	0.35	1.03 (26.2)	1.03 (26.2)	0.49 (12.5)	2.17 (55.0)	0.71 (18.0)	0.77 (19.6)	2.85 (72.5)
-FNH-FN6-6	3/8" внутр. NPT	3/8" внутр. NPT	0.25 (6.4)	0.85	1.13 (28.6)	1.13 (28.6)	0.62 (15.8)	2.56 (65.0)	0.87 (22.0)	0.96 (24.4)	3.38 (85.8)
-FNH-FN8-6	1/2" внутр. NPT	1/2" внутр. NPT	0.25 (6.4)	0.85	1.50 (38.1)	1.50 (38.1)	0.80 (20.3)	2.56 (65.0)	0.87 (22.0)	0.96 (24.4)	3.38 (85.8)
-FNH-FN8-10	1/2" внутр. NPT	1/2" внутр. NPT	0.39 (10.0)	2.18	1.56 (39.6)	1.56 (39.6)	0.80 (20.3)	3.50 (88.9)	1.10 (28.0)	1.08 (27.5)	3.38 (85.8)
-FNH-FN12-12	3/4" внутр. NPT	3/4" внутр. NPT	0.50 (12.2)	2.65	1.58 (40.0)	1.58 (40.0)	0.80 (20.2)	3.50 (88.9)	1.10 (28.3)	1.08 (27.5)	3.78 (96.0)
-FNH-FN16-15	1" внутр. NPT	1" внутр. NPT	0.59 (15.0)	3.27	1.97 (50.0)	1.97 (50.0)	1.30 (33.0)	5.00 (127)	1.61 (41.0)	1.45 (36.8)	6.50 (165)
-FNH-FN2-4-A	1/8" внутр. NPT	1/8" внутр. NPT	0.16 (4.0)	0.35	1.00 (25.4)	1.00 (25.4)	0.49 (12.5)	2.17 (55.0)	0.71 (18.0)	0.77 (19.6)	2.85 (72.5)
-FNH-FN4-4-A	1/4" внутр. NPT	1/4" внутр. NPT	0.16 (4.0)	0.35	1.03 (26.2)	1.03 (26.2)	0.49 (12.5)	2.17 (55.0)	0.71 (18.0)	0.77 (19.6)	2.85 (72.5)
-FNH-FN6-6-A	3/8" внутр. NPT	3/8" внутр. NPT	0.25 (6.4)	0.85	1.13 (28.6)	1.13 (28.6)	0.62 (15.8)	2.56 (65.0)	0.87 (22.0)	0.96 (24.4)	3.38 (85.8)
-FNH-FN8-6-A	1/2" внутр. NPT	1/2" внутр. NPT	0.25 (6.4)	0.85	1.26 (32.0)	1.26 (32.0)	0.62 (15.8)	2.56 (65.0)	0.87 (22.0)	0.96 (24.4)	3.38 (85.8)
-FNH-FN8-10-A	1/2" внутр. NPT	1/2" внутр. NPT	0.39 (10.0)	2.18	1.56 (39.6)	1.56 (39.6)	0.80 (20.3)	3.50 (88.9)	1.10 (28.0)	1.08 (27.5)	3.38 (85.8)
-FNH-MN4-4	1/4" наруж. NPT	1/4" наруж. NPT	0.16 (4.0)	0.35	1.03 (26.2)	1.03 (26.2)	0.49 (12.5)	2.17 (55.0)	0.71 (18.0)	0.77 (19.6)	2.85 (72.5)
-FNH-MN6-5	3/8" наруж. NPT	3/8" наруж. NPT	0.25 (6.4)	0.85	1.13 (28.6)	1.13 (28.6)	0.62 (15.8)	2.56 (65.0)	0.87 (22.0)	0.96 (24.4)	3.38 (85.8)
-FNH-MN8-6	1/2" наруж. NPT	1/2" наруж. NPT	0.25 (6.4)	0.85	1.50 (38.1)	1.50 (38.1)	0.62 (15.8)	2.56 (65.0)	0.87 (22.0)	0.96 (24.4)	3.38 (85.8)
-FNH-MN12-7	3/4" наруж. NPT	3/4" наруж. NPT	0.39 (10.0)	2.18	1.97 (50.0)	1.97 (50.0)	0.80 (20.3)	3.50 (88.9)	1.10 (28.3)	1.08 (27.5)	3.86 (98.0)
-FNH-SW4-4	1/4" под сварку впаstrуб	1/4" под сварку впаstrуб	0.16 (4.0)	0.35	1.03 (26.2)	1.03 (26.2)	0.49 (12.5)	2.17 (55.0)	0.71 (18.0)	0.77 (19.6)	2.85 (72.5)
-FNH-SW6-6	3/8" под сварку впаstrуб	3/8" под сварку впаstrуб	0.25 (6.4)	0.85	1.13 (28.6)	1.13 (28.6)	0.62 (15.8)	2.56 (65.0)	0.87 (22.0)	0.96 (24.4)	3.38 (85.8)
-FNH-SW8-6	1/2" под сварку впаstrуб	1/2" под сварку впаstrуб	0.25 (6.4)	0.85	1.26 (32.0)	1.26 (32.0)	0.62 (15.8)	2.56 (65.0)	0.87 (22.0)	0.96 (24.4)	3.38 (85.8)
-FNH-SW8-10	1/2" под сварку впаstrуб	1/2" под сварку впаstrуб	0.39 (10.0)	2.18	1.56 (39.6)	1.56 (39.6)	0.80 (20.3)	3.50 (88.9)	1.10 (28.0)	1.08 (27.5)	3.38 (85.8)

14 Игольчатые вентили


Размеры вентиля серии FNH

Номер для заказа	Тип и размер соединения		Ø отв., дюймы (мм)	Cv	Размер, дюймы (мм)						
	Вход	Выход			L1	L2	C	D	E	F	H
-FNH-FT4-4	Трубка 1/4"	Трубка 1/4"	0.16 (4.0)	0.35	1.22 (30.9)	1.22 (30.9)	0.49 (12.5)	2.17 (55.0)	0.71 (18.0)	0.77 (19.6)	2.85 (72.5)
-FNH-FT6-6	Трубка 3/8"	Трубка 3/8"	0.25 (6.4)	0.85	1.44 (36.5)	1.44 (36.5)	0.62 (15.8)	2.56 (65.0)	0.87 (22.0)	0.96 (24.4)	3.38 (85.8)
-FNH-FT8-6	Трубка 1/2"	Трубка 1/2"	0.25 (6.4)	0.85	1.53 (38.9)	1.53 (38.9)	0.62 (15.8)	2.56 (65.0)	0.87 (22.0)	0.96 (24.4)	3.38 (85.8)
-FNH-FT8-10	Трубка 1/2"	Трубка 1/2"	0.39 (10.0)	2.18	1.97 (50.0)	1.97 (50.0)	0.80 (20.3)	3.50 (88.9)	1.10 (28.3)	1.08 (27.5)	3.86 (98.0)
-FNH-FT4-4-A	Трубка 1/4"	Трубка 1/4"	0.16 (4.0)	0.35	1.22 (30.9)	1.22 (30.9)	0.49 (12.5)	2.17 (55.0)	0.71 (18.0)	0.77 (19.6)	2.85 (72.5)
-FNH-FT6-6-A	Трубка 3/8"	Трубка 3/8"	0.25 (6.4)	0.85	1.44 (36.5)	1.44 (36.5)	0.62 (15.8)	2.56 (65.0)	0.87 (22.0)	0.96 (24.4)	3.38 (85.8)
-FNH-FT8-6-A	Трубка 1/2"	Трубка 1/2"	0.25 (6.4)	0.85	1.53 (38.9)	1.53 (38.9)	0.62 (15.8)	2.56 (65.0)	0.87 (22.0)	0.96 (24.4)	3.38 (85.8)
-FNH-FT8-10-A	Трубка 1/2"	Трубка 1/2"	0.39 (10.0)	2.18	1.97 (50.0)	1.97 (50.0)	0.80 (20.3)	3.50 (88.9)	1.10 (28.3)	1.08 (27.5)	3.86 (98.0)
-FNH-MT6-4	Трубка 6 мм	Трубка 6 мм	0.16 (4.0)	0.35	1.22 (30.9)	1.22 (30.9)	0.49 (12.5)	2.17 (55.0)	0.71 (18.0)	0.77 (19.6)	2.85 (72.5)
-FNH-MT8-4	Трубка 8 мм	Трубка 8 мм	0.16 (4.0)	0.35	1.25 (31.8)	1.25 (31.8)	0.49 (12.5)	2.17 (55.0)	0.71 (18.0)	0.77 (19.6)	2.85 (72.5)
-FNH-MT10-6	Трубка 10 мм	Трубка 10 мм	0.25 (6.4)	0.85	1.44 (36.5)	1.44 (36.5)	0.62 (15.8)	2.56 (65.0)	0.87 (22.0)	0.96 (24.4)	3.38 (85.8)
-FNH-MT12-6	Трубка 12 мм	Трубка 12 мм	0.25 (6.4)	0.85	1.53 (38.9)	1.53 (38.9)	0.62 (15.8)	2.56 (65.0)	0.87 (22.0)	0.96 (24.4)	3.38 (85.8)
-FNH-MT12-10	Трубка 12 мм	Трубка 12 мм	0.39 (10.0)	2.18	1.97 (50.0)	1.97 (50.0)	0.80 (20.3)	3.50 (88.9)	1.10 (28.3)	1.08 (27.5)	3.86 (98.0)
-FNH-MT6-4-A	Трубка 6 мм	Трубка 6 мм	0.16 (4.0)	0.35	1.22 (30.9)	1.22 (30.9)	0.49 (12.5)	2.17 (55.0)	0.71 (18.0)	0.77 (19.6)	2.85 (72.5)
-FNH-MT8-4-A	Трубка 8 мм	Трубка 8 мм	0.16 (4.0)	0.35	1.25 (31.8)	1.25 (31.8)	0.49 (12.5)	2.17 (55.0)	0.71 (18.0)	0.77 (19.6)	2.85 (72.5)
-FNH-MT10-6-A	Трубка 10 мм	Трубка 10 мм	0.25 (6.4)	0.85	1.44 (36.5)	1.44 (36.5)	0.62 (15.8)	2.56 (65.0)	0.87 (22.0)	0.96 (24.4)	3.38 (85.8)
-FNH-MT12-6-A	Трубка 12 мм	Трубка 12 мм	0.25 (6.4)	0.85	1.53 (38.9)	1.53 (38.9)	0.62 (15.8)	2.56 (65.0)	0.87 (22.0)	0.96 (24.4)	3.38 (85.8)
-FNH-MT12-10-A	Трубка 12 мм	Трубка 12 мм	0.39 (10.0)	2.18	1.97 (50.0)	1.97 (50.0)	0.80 (20.3)	3.50 (88.9)	1.10 (28.3)	1.08 (27.5)	3.86 (98.0)

1. Указанные размеры и типы являются стандартными. Другие размеры и типы доступны по запросу, смотрите информацию для заказа.
2. Если вы хотите приобрести угловой игольчатый вентиль, добавьте «-А» после основного номера заказа.
3. Размеры указаны с гайками, затянутыми вручную. Все размеры приведены для справки и могут быть изменены.
4. При поиске размеров, не указанных выше, обращайтесь к производителю или дилеру.


Зависимость давления от температуры

Серия FNH

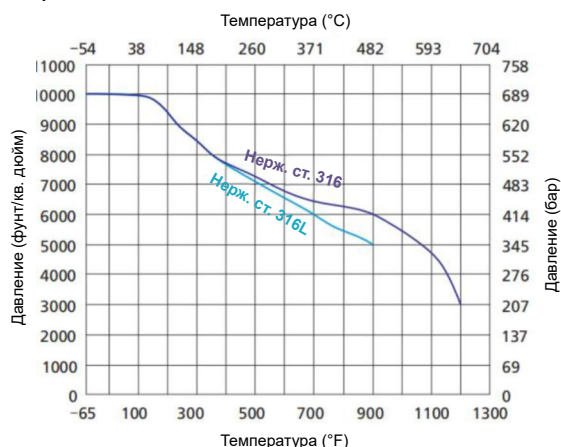

Величина расхода при 100°F (38°C)

Регулирующий шток

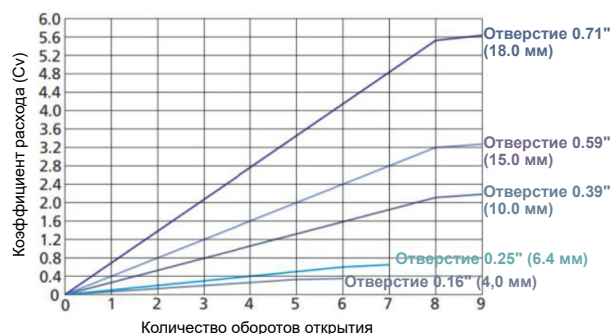

Игольчатые вентили с соединительной крышкой

Серия UN: максимальное рабочее давление 414 бар


Серия UNH: максимальное рабочее давление 689 бар

Характеристики

- Цельный кованый корпус.
- Конструкция с двумя штоками: верхний закаленный шток с резьбой и нижний закаленный шток с гладкой поверхностью.
- Конструкция соединительной крышки исключает случайную разборку вентиля.
- Защитное заднее посадочное уплотнение в полностью открытом положении вентиля.
- Конфигурацию вентиля, монтируемую на панель, можно заказать как дополнительную опцию.
- Выбор цвета рукоятки.
- Нижний шток не вращается, а движется линейно, что позволяет избежать истирания материала уплотнения и наконечника.
- Проверка герметичности каждого клапана азотом при максимальном рабочем давлении.
- Максимальное рабочее давление: для серии UN – 414 бар; для серии UNH – 689 бар
- Рабочая температура:
PTFE: от –54°C до 232°C; PEEK: от –54°C до 260°C; графит: от –54°C до 649°C.



Стандартные материалы конструкции

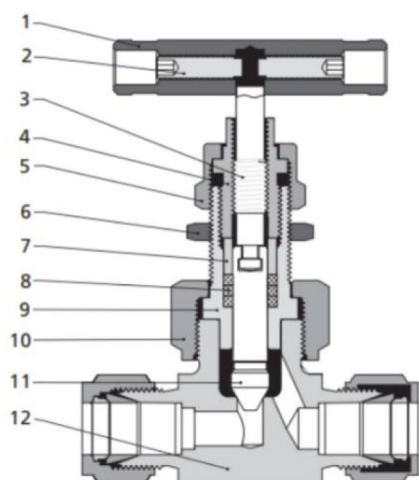

Типы штока





№	Деталь	Материал		
		Нерж. ст. 316	F91	Сплав C-276
1	Рукоятка	Анодированный алюминий или нержавеющая сталь		
2	Установочный винт	Нерж. сталь		
3	Верхний шток	Нерж. ст. 316/A276	F91/A182	C-276/B574
4	Нажимной болт уплотнения	Нерж. ст. 316/A276	F91/A182	C-276/B574
5	Контргайка	Нерж. ст. 304 /A276		
6	Гайка крепления на панель	Нерж. ст. 304 /A276		
7	Шайба	Нерж. ст. 316/A276	F91/A182	C-276/B574
8	Уплотнение	PTFE или PEEK или графит		
9	Крышка	Нерж. ст. 316/A276	F91/A182	C-276/B574
10	Накидная гайка	Нерж. ст. 316/A276	F91/A182	C-276/B574
11	Нижний шток	Хромированная нерж. ст. 316/A276	Хромированная F91/A182	C-276/B574
12	Корпус	Нерж. ст. 316/A182	F91/A182	F92/A182

- Примечание. Выпускаемые игольчатые клапаны серий UN и UNH по умолчанию предназначены для установки на панель

16 Игольчатые вентили

Размеры вентиля series UN

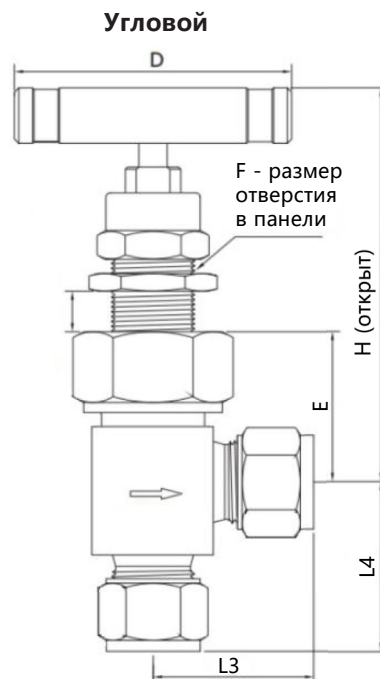
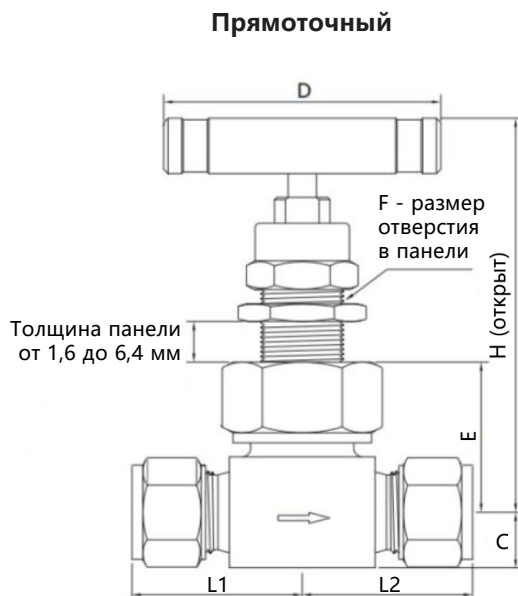


Номер для заказа	Соединение Вход и выход	Ø отв., дюймы (мм)	Cv	Размер, дюймы (мм)								
				L1	L2	L3	L4	C	D	E	F	H
-UN-FN4-4	1/4" внутр. NPT	0.16 (4.0)	0.35	1.03 (26.2)	1.03 (26.2)	0.89 (22.6)	1.00 (25.4)	0.50 (12.7)	2.56 (65.0)	1.09 (27.7)	0.59 (15.0)	3.06 (77.7)
-UN-FN4-6	1/4" внутр. NPT	0.25 (6.4)	0.80	1.13 (28.5)	1.13 (28.5)	1.00 (25.4)	1.13 (28.6)	0.53 (13.5)	2.56 (65.0)	1.34 (34.0)	0.78 (19.8)	3.70 (94.0)
-UN-FN6-6	3/8" внутр. NPT	0.25 (6.4)	0.80	1.13 (28.5)	1.13 (28.5)	1.00 (25.4)	1.13 (28.6)	0.53 (13.5)	2.56 (65.0)	1.34 (34.0)	0.78 (19.8)	3.70 (94.0)
-UN-FN8-6	1/2" внутр. NPT	0.25 (6.4)	0.80	1.42 (36.0)	1.42 (36.0)	1.00 (25.4)	1.13 (28.6)	0.53 (13.5)	2.56 (65.0)	1.34 (34.0)	0.78 (19.8)	3.70 (94.0)
-UN-FN12-10	3/4" внутр. NPT	0.39 (10.0)	1.80	1.63 (41.3)	1.63 (41.3)	-	-	0.78 (19.8)	3.50 (88.9)	1.91 (48.5)	1.03 (26.2)	4.85 (123)
-UN-FN16-10	1" внутр. NPT	0.39 (10.0)	1.80	1.81 (46.0)	1.81 (46.0)	-	-	1.00 (25.4)	3.50 (88.9)	2.13 (54.0)	1.03 (26.2)	5.10 (129)
-UN-MN4-4	1/4" наруж. NPT	0.16 (4.0)	0.35	1.13 (28.5)	1.13 (28.5)	0.89 (22.6)	1.00 (25.4)	0.53 (13.5)	2.56 (65.0)	1.34 (34.0)	0.78 (19.8)	3.70 (94.0)
-UN-MN6-6	3/8" наруж. NPT	0.25 (6.4)	0.80	1.13 (28.5)	1.13 (28.5)	1.00 (25.4)	1.13 (28.6)	0.53 (13.5)	2.56 (65.0)	1.34 (34.0)	0.78 (19.8)	3.70 (94.0)
-UN-MN8-10	1/2" наруж. NPT	0.39 (10.0)	1.80	1.56 (39.6)	1.56 (39.6)	1.31 (33.3)	1.56 (39.6)	0.62 (15.8)	3.50 (88.9)	1.82 (46.2)	1.03 (26.2)	4.78 (121)
-UN-MN12-10	3/4" наруж. NPT	0.39 (10.0)	1.80	1.63 (41.3)	1.63 (41.3)	-	-	0.78 (19.8)	3.50 (88.9)	1.91 (48.5)	1.03 (26.2)	4.85 (123)
-UN-MN16-10	1" наруж. NPT	0.39 (10.0)	1.80	1.81 (46.0)	1.81 (46.0)	-	-	1.00 (25.4)	3.50 (88.9)	2.13 (54.0)	1.03 (26.2)	5.10 (129)
-UN-SWT6-6	3/8" под сварку вращуруб	0.25 (6.4)	0.80	1.13 (28.6)	1.13 (28.6)	1.00 (25.4)	1.13 (28.6)	0.53 (13.5)	2.56 (65)	1.34 (34.0)	0.78 (19.8)	3.70 (94.0)
-UN-SWT8-10	1/2" под сварку вращуруб	0.39 (10.0)	1.80	1.56 (39.6)	1.56 (39.6)	1.31 (33.3)	1.56 (39.6)	0.62 (15.8)	3.50 (88.9)	1.82 (46.2)	1.03 (26.2)	4.78 (121)
-UN-SWT12-10	3/4" под сварку вращуруб	0.39 (10.0)	1.80	1.56 (39.7)	1.56 (39.7)	1.31 (33.3)	1.69 (42.9)	0.78 (19.8)	3.50 (88.9)	1.91 (48.5)	1.03 (26.2)	4.85 (123)
-UN-SWT16-10	1" под сварку вращуруб	0.39 (10.0)	1.80	1.63 (41.3)	1.63 (41.3)	-	-	1.00 (25.4)	3.50 (88.9)	2.13 (54.0)	1.03 (26.2)	5.10 (129)
-UN-SWM12-6	12 мм SW (сварка вращуруб)	0.25 (6.4)	0.80	1.13 (28.6)	1.13 (28.6)	1.00 (25.4)	1.13 (28.6)	0.53 (13.5)	2.56 (65.0)	1.34 (34.0)	0.78 (19.8)	3.70 (94.0)
-UN-SWM14-6	14 мм SW (сварка вращуруб)	0.25 (6.4)	0.80	1.13 (28.6)	1.13 (28.6)	1.00 (25.4)	1.13 (28.6)	0.53 (13.5)	2.56 (65.0)	1.34 (34.0)	0.78 (19.8)	3.70 (94.0)
-UN-SWM16-10	16 мм SW (сварка вращуруб)	0.25 (6.4)	0.80	1.13 (28.6)	1.13 (28.6)	1.00 (25.4)	1.13 (28.6)	0.53 (13.5)	2.56 (65.0)	1.34 (34.0)	0.78 (19.8)	3.70 (94.0)
-UN-SWM20-10	20 мм SW (сварка вращуруб)	0.39 (10.0)	1.80	1.56 (39.7)	1.56 (39.7)	1.31 (33.3)	1.69 (42.9)	0.78 (19.8)	3.50 (88.9)	1.91 (48.5)	1.03 (26.2)	4.85 (123)
-UN-SWM25-10	25 мм SW (сварка вращуруб)	0.39 (10.0)	1.80	1.56 (39.7)	1.56 (39.7)	-	-	0.78 (19.8)	3.50 (88.9)	1.91 (48.5)	1.03 (26.2)	4.85 (123)

17 Игольчатые вентили

Номер для заказа	Соединение	Ø отв., дюймы (мм)	Cv	Размер, дюймы (мм)								
	Вход и выход			L1	L2	L3	L4	C	D	E	F	H
-UN-BWM14-6	14 мм BW (сварка встык)	0.25 (6.4)	0.80	1.13 (28.6)	1.13 (28.6)	1.00 (25.4)	1.13 (28.6)	0.53 (13.5)	2.56 (65.0)	1.34 (34.0)	0.78 (19.8)	3.70 (94.0)
-UN-BWM16-6	16 мм BW (сварка встык)	0.25 (6.4)	0.80	1.13 (28.6)	1.13 (28.6)	1.00 (25.4)	1.13 (28.6)	0.53 (13.5)	2.56 (65.0)	1.34 (34.0)	0.78 (19.8)	3.70 (94.0)
-UN-BWM20-10	20 мм BW (сварка встык)	0.39 (10.0)	1.80	1.56 (39.7)	1.56 (39.7)	1.31 (33.3)	1.69 (42.9)	0.78 (19.8)	3.50 (88.9)	1.91 (48.5)	1.03 (26.2)	4.85 (123)
-UN-BWM25-10	25 мм BW (сварка встык)	0.39 (10.0)	1.80	1.56 (39.7)	1.56 (39.7)	-	-	0.78 (19.8)	3.50 (88.9)	1.91 (48.5)	1.03 (26.2)	4.85 (123)
-UN-FT4-4	Трубка 1/4"	0.16 (4.0)	0.35	1.41 (35.9)	1.41 (35.9)	1.16 (29.5)	1.48 (37.6)	0.53 (13.5)	2.56 (65.0)	1.34 (34.0)	0.78 (19.8)	3.70 (94.0)
-UN-FT6-6	Трубка 3/8"	0.25 (6.4)	0.80	1.44 (36.6)	1.44 (36.6)	1.59 (32.8)	1.66 (42.2)	0.53 (13.5)	2.56 (65.0)	1.34 (34.0)	0.78 (19.8)	3.70 (94.0)
-UN-FT8-6	Трубка 1/2"	0.25 (6.4)	0.80	1.56 (39.6)	1.56 (39.6)	1.59 (32.8)	1.66 (42.2)	0.53 (13.5)	2.56 (65.0)	1.34 (34.0)	0.78 (19.8)	3.70 (94.0)
-UN-FT12-10	Трубка 3/4"	0.39 (10.0)	1.80	1.97 (50.0)	1.97 (50.0)	1.68 (42.7)	2.08 (51.8)	0.62 (15.8)	3.50 (88.9)	1.82 (46.2)	1.03 (26.2)	4.78 (121)
-UN-FT16-10	Трубка 1"	0.39 (10.0)	1.80	2.04 (51.8)	2.04 (51.8)	-	-	0.78 (19.8)	3.50 (88.9)	1.91 (48.5)	1.03 (26.2)	4.85 (123)
-UN-MT6-4	6 мм	0.16 (4.0)	0.35	1.41 (35.9)	1.41 (35.9)	1.16 (29.5)	1.48 (37.6)	0.53 (13.5)	2.56 (65.0)	1.34 (34.0)	0.78 (19.8)	3.70 (94.0)
-UN-MT8-4	8 мм	0.16 (4.0)	0.35	1.41 (35.9)	1.41 (35.9)	1.16 (29.5)	1.48 (37.6)	0.53 (13.5)	2.56 (65.0)	1.34 (34.0)	0.78 (19.8)	3.70 (94.0)
-UN-MT10-6	10 мм	0.25 (6.4)	0.80	1.41 (35.9)	1.41 (35.9)	1.59 (32.8)	1.66 (42.2)	0.53 (13.5)	2.56 (65.0)	1.34 (34.0)	0.78 (19.8)	3.70 (94.0)
-UN-MT12-6	12 мм	0.25 (6.4)	0.80	1.52 (38.6)	1.52 (38.6)	1.59 (32.8)	1.66 (42.2)	0.53 (13.5)	2.56 (65.0)	1.34 (34.0)	0.78 (19.8)	3.70 (94.0)
-UN-MT14-6	14 мм	0.39 (10.0)	1.80	1.97 (50.0)	1.97 (50.0)	1.68 (42.7)	2.08 (51.8)	0.62 (15.8)	3.50 (88.9)	1.82 (46.2)	1.03 (26.2)	4.78 (121)
-UN-MT18-10	18 мм	0.39 (10.0)	1.80	1.97 (50.0)	1.97 (50.0)	1.68 (42.7)	2.08 (51.8)	0.62 (15.8)	3.50 (88.9)	1.82 (46.2)	1.03 (26.2)	4.78 (121)
-UN-MT20-10	20 мм	0.39 (10.0)	1.80	1.97 (50.0)	1.97 (50.0)	1.68 (42.7)	2.08 (51.8)	0.62 (15.8)	3.50 (88.9)	1.82 (46.2)	1.03 (26.2)	4.78 (121)
-UN-MT25-10	25 мм	0.39 (10.0)	1.80	2.04 (51.8)	2.04 (51.8)	-	-	0.78 (19.8)	3.50 (88.9)	1.91 (48.5)	1.03 (26.2)	4.85 (123)

Размеры вентиля серии UNH

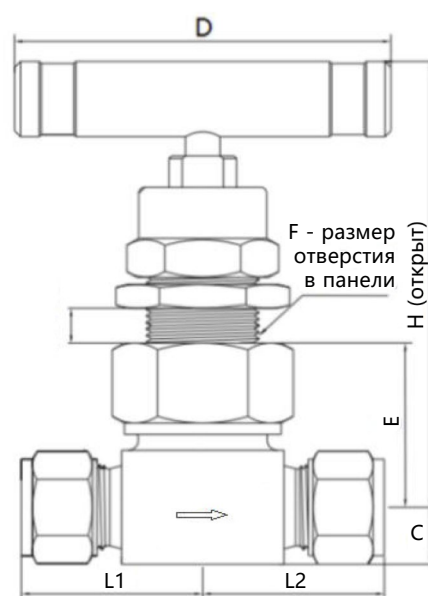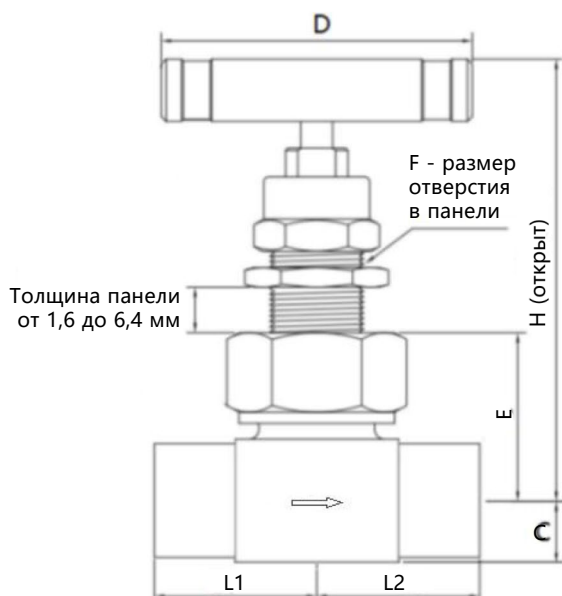

Номер для заказа	Тип и размер соединения		Ø отв., дюймы (мм)	Cv	Размер, дюймы (мм)						
	Вход	Выход			L1	L2	C	D	E	F	H
-UNH-FN2-4	1/8" внутр. NPT	1/8" внутр. NPT	0.16 (4.0)	0.35	1.00 (25.4)	1.00 (25.4)	0.53 (13.5)	2.56 (65.0)	1.34 (34.1)	0.78 (19.8)	3.70 (94.0)
-UNH-FN4-4	1/4" внутр. NPT	1/4" внутр. NPT	0.16 (4.0)	0.35	1.13 (28.6)	1.13 (28.6)	0.53 (13.5)	2.56 (65.0)	1.34 (34.1)	0.78 (19.8)	3.70 (94.0)
-UNH-FN6-6	3/8" внутр. NPT	3/8" внутр. NPT	0.25 (6.4)	0.80	1.38 (35.0)	1.38 (35.0)	0.53 (13.5)	2.56 (65.0)	1.34 (34.1)	0.78 (19.8)	3.70 (94.0)
-UNH-FN8-10	1/2" внутр. NPT	1/2" внутр. NPT	0.39 (10.0)	1.80	1.63 (41.4)	1.63 (41.4)	0.78 (19.8)	3.50 (88.9)	1.90 (48.3)	1.03 (26.2)	4.80 (122)


18 Игольчатые вентили

Номер для заказа	Тип и размер соединения		Ø отв., дюймы (мм)	Cv	Размер, дюймы (мм)						
	Вход	Выход			L1	L2	C	D	E	F	H
-UNH-MN4-4	1/4" наруж. NPT	1/4" наруж. NPT	0.16 (4.0)	0.35	1.13 (28.6)	1.13 (28.6)	0.53 (13.5)	2.56 (65)	1.34 (34.0)	0.78 (19.8)	3.70 (94.0)
-UNH-MN6-6	3/8" наруж. NPT	3/8" наруж. NPT	0.25 (6.4)	0.80	1.38 (35.0)	1.38 (35.0)	0.62 (15.9)	3.50 (88.9)	1.77 (45.0)	1.03 (26.2)	4.85 (123)
-UNH-MN8-6	1/2" наруж. NPT	1/2" наруж. NPT	0.25 (6.4)	0.80	1.56 (39.6)	1.56 (39.6)	0.62 (15.9)	3.50 (88.9)	1.77 (45.0)	1.03 (26.2)	4.90 (124)
-UNH-SWT4-4	1/4" под сварку вращуруб	1/4" под сварку вращуруб	0.16 (4.0)	0.35	1.13 (28.6)	1.13 (28.6)	0.53 (13.5)	2.56 (65.0)	1.34 (34.0)	0.78 (19.8)	3.70 (94.0)
-UNH-SWT6-6	3/8" под сварку вращуруб	3/8" под сварку вращуруб	0.25 (6.4)	0.80	1.38 (35.0)	1.38 (35.0)	0.53 (13.5)	2.56 (65.0)	1.34 (34.0)	0.78 (19.8)	3.70 (94.0)
-UNH-SWT8-6	1/2" под сварку вращуруб	1/2" под сварку вращуруб	0.25 (6.4)	0.80	1.56 (39.7)	1.56 (39.7)	0.53 (13.5)	2.56 (65.0)	1.34 (34.0)	0.78 (19.8)	3.70 (94.0)
-UNH-SWM12-6	12 мм SW (сварка вращуруб)	12 мм SW (сварка вращуруб)	0.25 (6.4)	0.80	1.56 (39.7)	1.56 (39.7)	0.53 (13.5)	2.56 (65.0)	1.34 (34.0)	0.78 (19.8)	3.70 (94.0)
-UNH-SWM14-6	14 мм SW (сварка вращуруб)	14 мм SW (сварка вращуруб)	0.25 (6.4)	0.80	1.56 (39.7)	1.56 (39.7)	0.53 (13.5)	2.56 (65.0)	1.34 (34.0)	0.78 (19.8)	3.70 (94.0)
-UNH-FT4-4	Трубка 1/4"	Трубка 1/4"	0.16 (4.0)	0.35	1.41 (35.9)	1.41 (35.9)	0.53 (13.5)	2.56 (65)	1.34 (34.0)	0.78 (19.8)	3.70 (94.0)
-UNH-FT6-6	Трубка 3/8"	Трубка 3/8"	0.25 (6.4)	0.80	1.52 (38.6)	1.52 (38.6)	0.62 (15.9)	3.50 (88.9)	1.82 (46.2)	1.03 (26.2)	4.78 (121)
-UNH-FT8-6	Трубка 1/2"	Трубка 1/2"	0.25 (6.4)	0.80	1.97 (50.0)	1.97 (50.0)	0.78 (19.8)	3.50 (88.9)	1.93 (49.0)	1.03 (26.2)	4.85 (123)
-UNH-MT6-4	6 мм	6 мм	0.16 (4.0)	0.35	1.41 (35.9)	1.41 (35.9)	0.53 (13.5)	2.56 (65)	1.34 (34.0)	0.78 (19.8)	3.70 (94.0)
-UNH-MT10-6	10 мм	10 мм	0.25 (6.4)	0.80	1.52 (38.6)	1.52 (38.6)	0.62 (15.9)	3.50 (88.9)	1.82 (46.2)	1.03 (26.2)	4.78 (121)
-UN-MT12-6	12 мм	12 мм	0.25 (6.4)	0.80	1.97 (50.0)	1.97 (50.0)	0.78 (19.8)	3.50 (88.9)	1.93 (49.0)	1.03 (26.2)	4.25 (108)


1. Указанные размеры и типы являются стандартными. Другие размеры и типы доступны по запросу, смотрите информацию для заказа.
2. Если вы хотите приобрести угловой игольчатый вентиль, добавьте «-А» после основного номера заказа.
3. Размеры указаны с гайками, затянутыми вручную. Все размеры приведены для справки и могут быть изменены.
4. При поиске размеров, не указанных выше, обращайтесь к производителю или дилеру.

Зависимость давления от температуры

Серия UN

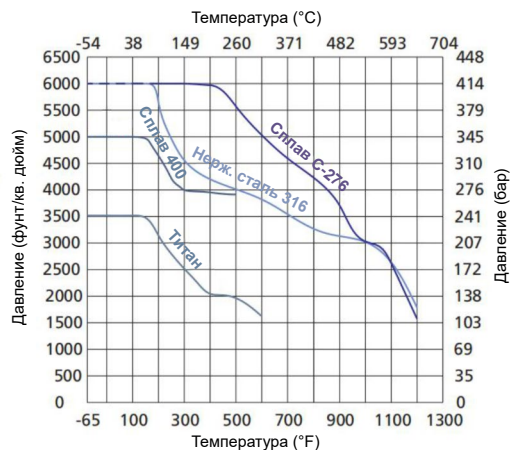


Серия UNF

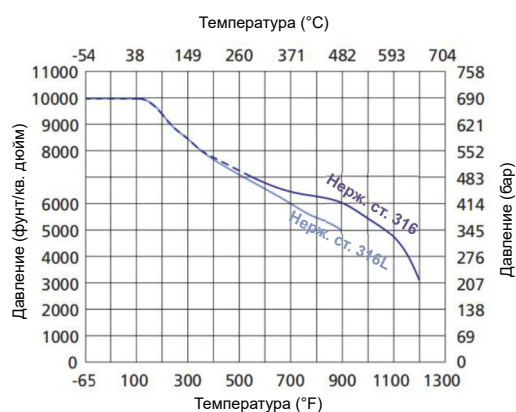

Величина расхода при 100°F (38°C)

Регулирующий шток

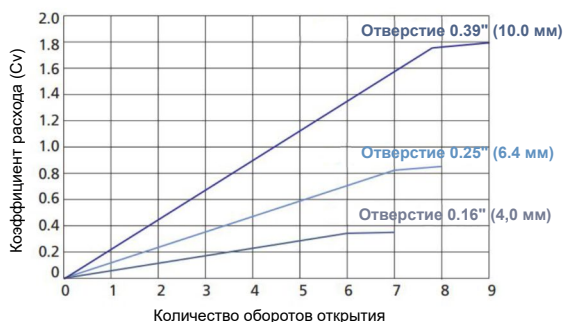

Вентили с поднимающейся пробкой

Серия RP


Серия RPG (с разъемом для манометра)

Характеристики


- Холоднотянутая квадратная заготовка корпуса.
- Конструкция с двумя штоками: верхний закаленный шток с резьбой и нижний закаленный шток с гладкой поверхностью.
- Прямолинейный канал подачи обеспечивает максимальный расход при минимальном падении давления.
- Сменная конструкция седла и наконечника штока.
- Резьба штока защищена от внешнего загрязнения кольцом из PTFE в уплотнении.
- Конфигурацию вентиля, монтируемую на панель, можно заказать как дополнительную опцию.
- Выбор цвета рукоятки.
- Проверка герметичности каждого клапана азотом при максимальном рабочем давлении.
- Максимальное рабочее давление 414 бар.
- Рабочая температура: для PTFE от -28°C до 120°C; для PEEK от -28°C до 204°C; для PFA от -28°C до 204°C.



Стандартные материалы конструкции

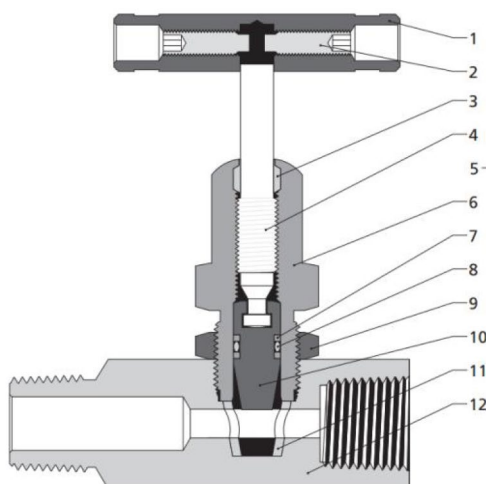

Монтаж на панель

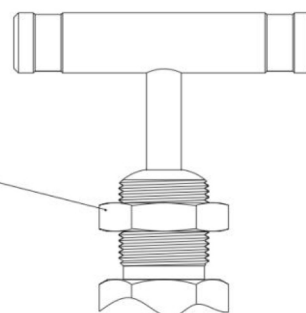

№	Деталь	Материал		
		Нерж. ст. 316	Нерж. ст. 304.	Сплав C-276
1	Рукоятка	Анодированный алюминий или нержавеющая сталь		
2	Установочный винт	Нерж. сталь		
3	Грязезащитное кольцо	PTFE/D1710		
4	Верхний шток	Нерж. ст. 316 /A276	Нерж. ст. 304 /A276	C-276/B574
5	Гайка крепления на панель	Нерж. ст. 304 /A276		
6	Крышка	Нерж. ст. 316 /A276	Нерж. ст. 304 /A276	C-276/B574
7	Опорное кольцо	PTFE/D1710		
8	Уплотнительное кольцо	Фторполимер FKM или этиленпропилен		
9	Контргайка	Нерж. ст. 304 /A276		
8	Уплотнение	PTFE или PEEK или графит		
10	Наконечник штока	Хромированная нерж. ст. 316 /A276	Хромированная нерж. ст. 304 /A276	C-276/B574
11	Седло	Ацеталь или PEEK или PFA		
12	Корпус	Нерж. ст. 316 /A182	Нерж. ст. 304 /A276	C-276/B574


- Примечание. Игольчатые вентили серий RP и RPG по умолчанию не предназначены для установки на панель. Если вы хотите установить вентиль на панель, добавьте «-P» после основного номера заказа. Например, SS-RP-FN8-6-P

20 Игольчатые вентили

Размеры вентиля серий RP и RPG


Стандартный корпус

Серия RP

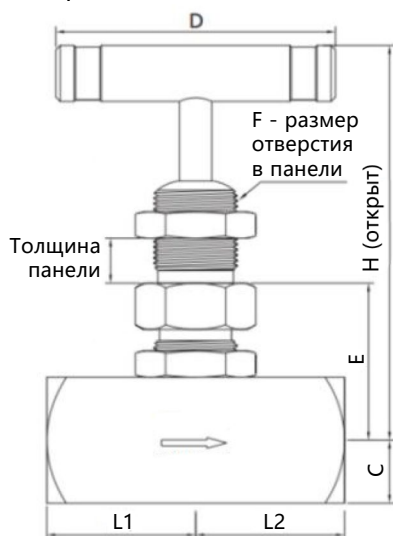

Корпус с разъемом для манометра


Серия RPG

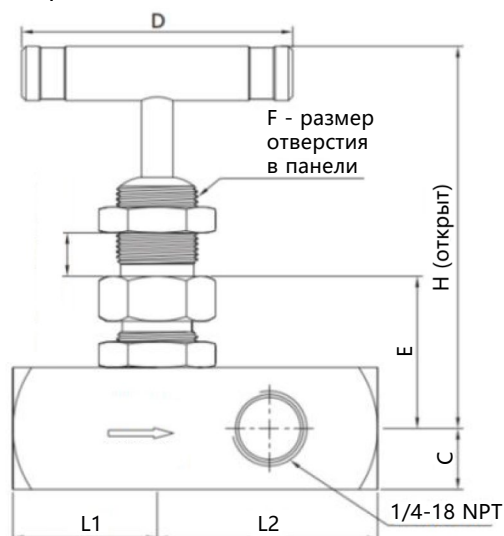

Номер для заказа	Тип и размер соединения		Ø отв., дюймы (мм)	Cv	Размер, дюймы (мм)							
	Вход	Выход			L1	L2	C	D	E	F		H
-RP-FN4-4	1/4" внутр. NPT	1/4" внутр. NPT	0.16 (4.0)	0.63	1.12 (28.4)	1.13 (28.6)	0.44 (11.1)	2.17 (55.0)	1.08 (27.5)	0.25 (6.4)	0.65 (16.0)	3.77 (95.8)
-RP-MN4-FN4-4	1/4" наруж. NPT	1/4" внутр. NPT	0.16 (4.0)	0.63	1.12 (28.4)	1.13 (28.6)	0.44 (11.1)	2.17 (55.0)	1.08 (27.5)	0.25 (6.4)	0.65 (16.0)	3.77 (95.8)
-RP-MN8-FN4-4	1/2" наруж. NPT	1/4" внутр. NPT	0.16 (4.0)	0.63	1.89 (48.0)	1.13 (28.6)	0.44 (11.1)	2.17 (55.0)	1.08 (27.5)	0.25 (6.4)	0.65 (16.0)	3.77 (95.8)
-RP-FN8-6	1/2" внутр. NPT	1/2" внутр. NPT	0.25 (6.4)	1.80	1.33 (33.8)	1.33 (33.8)	0.56 (14.3)	2.56 (65.0)	1.40 (35.5)	0.38 (9.7)	0.77 (19.6)	3.83 (97.3)
-RP-MN8-FN8-6	1/2" наруж. NPT	1/2" внутр. NPT	0.25 (6.4)	1.80	2.16 (55.0)	1.33 (33.8)	0.56 (14.3)	2.56 (65.0)	1.40 (35.5)	0.38 (9.7)	0.77 (19.6)	3.83 (97.3)
-RP-MN12-FN8-6	3/4" наруж. NPT	1/2" внутр. NPT	0.25 (6.4)	1.80	2.16 (55.0)	1.33 (33.8)	0.56 (14.3)	2.56 (65.0)	1.40 (35.5)	0.38 (9.7)	0.77 (19.6)	3.83 (97.3)
-RPG-FN4-4	1/4" внутр. NPT	1/4" внутр. NPT	0.16 (4.0)	0.63	1.12 (28.4)	1.75 (44.4)	0.50 (12.7)	2.17 (55.0)	1.08 (27.5)	0.25 (6.4)	0.65 (16.0)	3.77 (95.8)
-RPG-MN8-FN4-4	1/2" наруж. NPT	1/4" внутр. NPT	0.16 (4.0)	0.63	1.89 (48.0)	1.75 (44.4)	0.50 (12.7)	2.17 (55.0)	1.08 (27.5)	0.25 (6.4)	0.65 (16.0)	3.77 (95.8)
-RPG-FN8-6	1/2" внутр. NPT	1/2" внутр. NPT	0.25 (6.4)	1.80	1.33 (33.8)	2.25 (57.2)	0.56 (14.3)	2.56 (65.0)	1.40 (35.5)	0.38 (9.7)	0.77 (19.6)	3.83 (97.3)
-RPG-MN12-FN8-6	3/4" наруж. NPT	1/2" внутр. NPT	0.25 (6.4)	1.80	2.16 (55.0)	2.25 (57.2)	0.56 (14.3)	2.56 (65.0)	1.40 (35.5)	0.38 (9.7)	0.77 (19.6)	3.83 (97.3)

1. Указанные размеры и типы являются стандартными. Другие размеры и типы доступны по запросу, смотрите информацию для заказа.
2. Размеры указаны с гайками, затянутыми вручную. Все размеры приведены для справки и могут быть изменены.
3. При поиске размеров, не указанных выше, обращайтесь к производителю или дилеру.

Зависимость давления от температуры

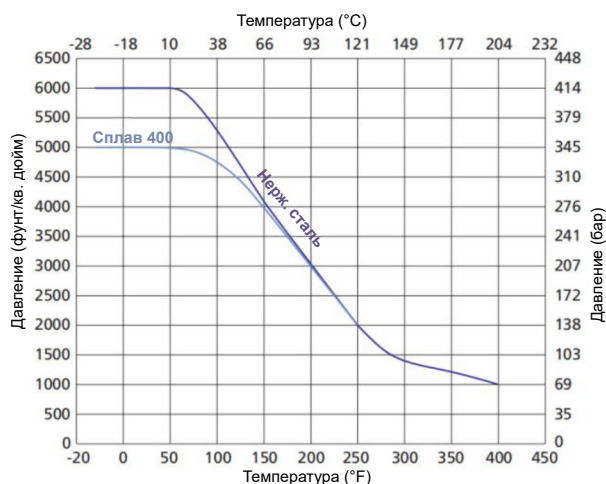

Величина расхода при 100°F (38°C)



Манометрические вентили

Серия GVB

Серия GVP

Характеристики

- Холоднотянутая квадратная заготовка корпуса.
- Невращающийся нижний шток, конструкция с шаровым наконечником и пробковым наконечником.
- Широкий выбор материалов изготовления седла и уплотнений.
- Защитное задние посадочные уплотнения в полностью открытом положении вентили.
- Накатанная рабочая резьба шпинделя.
- Смазка для резьбы штока изолирована не контактирует со средой.
- Стопорный штифт для крышки входит в стандартную комплектацию.
- Т-образная рукоятка с низким крутящим моментом.
- Проверка герметичности каждого клапана азотом при максимальном рабочем давлении.
- Максимальное рабочее давление 414 бар.
- Рабочая температура:
В серии GVB: для PTFE от -54°C до 232°C, для графита от -54°C до 649°C;
В серии GVP: для ацетали: от -28 С до 121°C, для PEEK от -28°C до 204°C; PFA: от -28°C до 204°C.



Стандартные материалы конструкции


С шаровым наконечником (GVB)	№	Деталь	Материал корпуса вентили	
			Нерж. сталь 316	Сплав 400
	1	Рукоятка	Анодированный алюминий	
	2	Установочный винт	Нерж. сталь	
	3	Нажимной болт уплотнения	Нерж. сталь 304	
	4	Верхний шток	Нерж. сталь 316	
	5	Контргайка	17-4PH	
	6	Крышка	Нерж. сталь 316	Сплав 400
	7	Шайба	SS316	
	8	Уплотнение	PTFE или графит	
	9	Стопорный штифт	Нерж. сталь	
	10	Нижний шток	Нерж. сталь 316	Сплав 400
	11	Корпус	Нерж. сталь 316	Сплав 400
С пробковым наконечником (GVP)	12	Седло	Ацеталь или PEEK или PFA	

- Примечание. Игольчатые вентили серий GVB и GVP по умолчанию не предназначен для установки на панель. Если вы хотите установить вентиль на панель, добавьте «-P» после основного номера заказа. Например: SS-GVB-MN8-FN8-P

22 Игольчатые вентили


Миниатюрный тип

Номер для заказа	Вход/ Технолог. линия	Выход/ Прибор	Сбросной	Ø отв., дюймы (мм)	Cv	
-GVB-MN8-FN8-M	1/2" наруж. NPT	1/2" внутр. NPT	Шток сбросного	0.25 (6.4)	0.9	
-GVP-MN8-FN8-M				0.25 (6.4)	1.8	

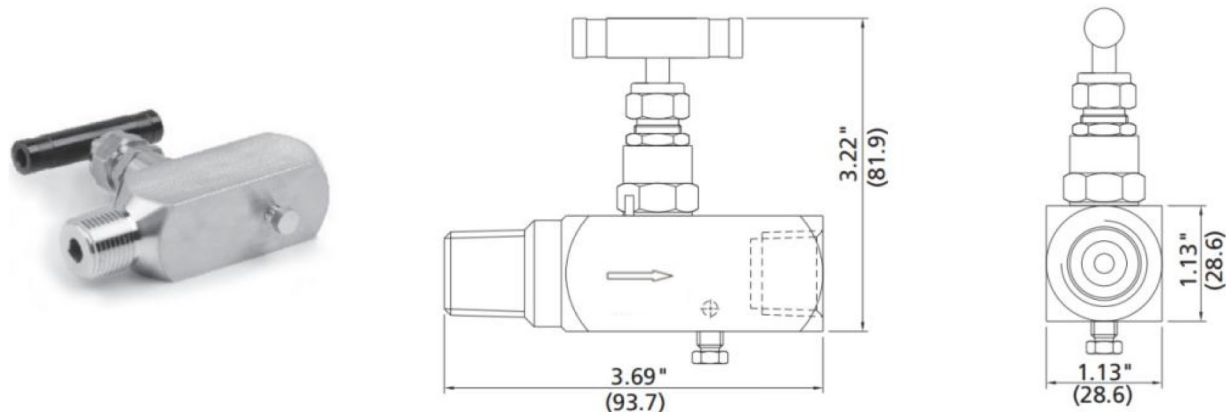


Стандартный тип

Номер для заказа	Входн/ технолог. линия	Выход/ Прибор	Контроль/ Сбросной /Заглушка	Ø отв., дюймы (мм)	Cv	
-GVB-MN8-FN8	1/2" наруж. NPT	1/2" внутр. NPT	1/2" внутр. NPT	0.25 (6.4)	1.0	
-GVP-MN8-FN8				0.25 (6.4)	1.8	
-GVB-MN12-FN12	3/4" наруж. NPT	3/4" внутр. NPT	1/2" внутр. NPT	0.25 (6.4)	1.0	
-GVP-MN12-FN12				0.25 (6.4)	1.8	

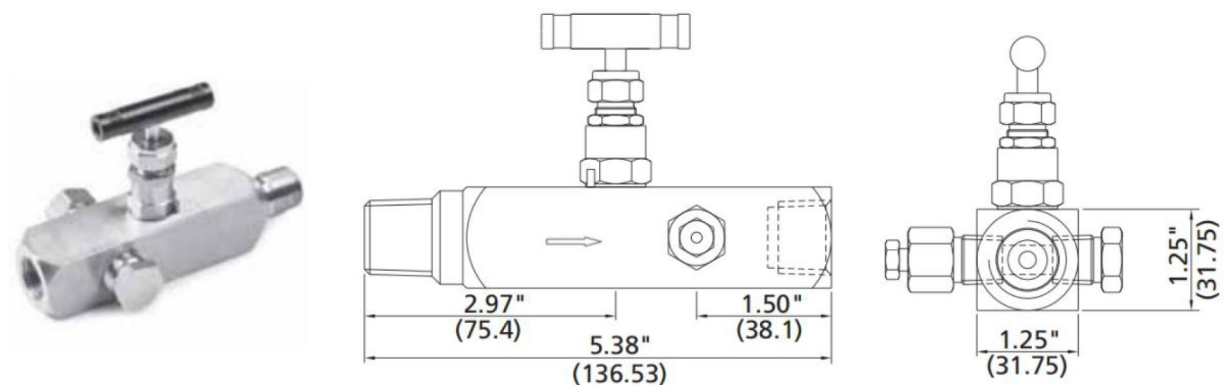

Тип с удлинением корпуса

Номер для заказа	Вход/ Технолог. линия	Выход/ Прибор	Сбросной	Ø отв., дюймы (мм)	Cv	
-GVB-MN8-FN8-L	1/2" наруж. NPT	1/2" внутр. NPT	Шток сбросного клапана	0.25 (6.4)	1.2	
-GVP-MN8-FN8-L				0.25 (6.4)	1.8	

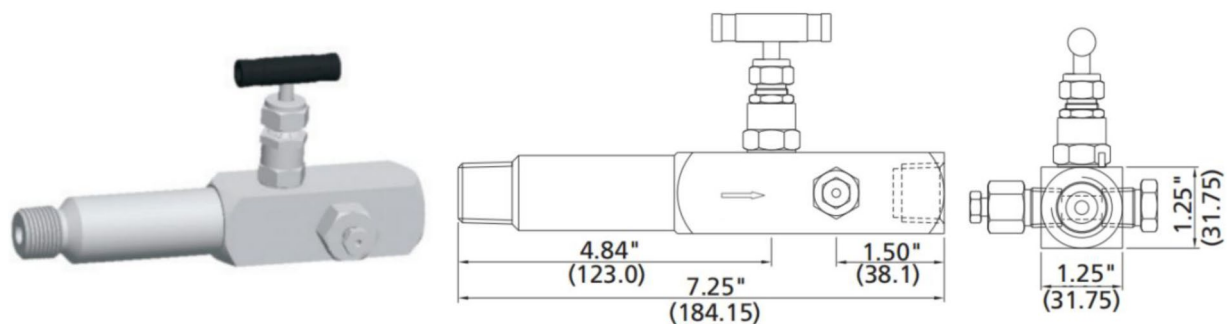

ROKE – официальный эксклюзивный дистрибьютор

ООО «БХС Рус»
Россия, Москва,
Научный проезд 8 стр. 1

+7 495 410 15 30
info@roke-fittings.ru

ROKE – Завод

27-28, Alpha Industrial Park, No. 333, Kaiyuan Avenue.
Hai'an City, Jiangsu Province, China

ROKE – Маркетинговый центр

B-1108, Fortune Building, No. 817, Jianghai Avenue.
Nantong City, Jiangsu Province, China



+7 495 410 15 30
zakaz@roke-fittings.ru
www.roke-fittings.ru