UPCT · GIEyA · 3.º curso

Control por Computador

Guía para aprobar

Cada tema tiene lo esencial, la receta de resolución, un problema de examen real resuelto y las trampas típicas.

7	97	24	16
temas	ejercicios externos	simuladores (web)	demostraciones

Versión PDF con botones (Adobe Acrobat / Reader): pulsa «Mostrar / ocultar solución» para ver cada resolución, y marca tu progreso en las casillas. Las figuras interactivas aparecen con sus valores por defecto.

Índice general

1 Empieza aquí si partes de cero **4**

2 Cómo es el examen **6**

3 Prioridades y ejercicios extra **7**
3.1 Ejercicios extra . . . 7

4 Qué leer del Oppenheim **9**

5 Tu progreso **10**

6 Señales, secuencias y sistemas **11**
6.1 Cuantización y conversión A/D . . . 12
6.2 Periodicidad de secuencias . . . 12
6.3 Propiedades de un sistema . . . 14
6.4 Convolución . . . 15
6.5 Más a fondo: el lazo, la conversión y la potencia . . . 16
6.6 Más a fondo: secuencias . . . 17

7 Muestreo, Shannon y Fourier **19**
7.1 Más a fondo: de dónde salen las fórmulas . . . 22

8 Transformada Z **23**
8.1 Receta de la Z inversa . . . 24
8.2 Otros métodos del programa . . . 25
8.3 Más a fondo: la región de convergencia . . . 26

9 Sistemas de datos muestreados **28**
9.1 ¿Existe la función de transferencia pulso? . . . 31
9.2 PID digital . . . 32
9.3 Respuesta entre muestras: transformada Z modificada . . . 32
9.4 Ejemplo: la respuesta entre muestras con la Z modificada . . . 32
9.5 Ejemplo: el PID de las prácticas en lazo cerrado . . . 32
9.6 Más a fondo: Jury directamente en z . . . 33

10 Estabilidad, transitorio y estacionario **34**
10.1 Estabilidad . . . 35
10.2 Jury general y transformación bilineal . . . 36
10.3 Ejemplo: tabla de Jury de grado 3 . . . 37
10.4 Transitorio y estacionario . . . 37
10.5 Más a fondo: estabilidad sin calcular raíces . . . 37

11 Diseño de controladores digitales **39**
11.1 Diseño por emulación . . . 39
11.2 Lugar de las raíces en el plano z . . . 40
11.3 Ejemplo: lugar de las raíces dibujado a mano . . . 40
11.4 Síntesis directa: Ragazzini y deadbeat . . . 40
11.5 Receta . . . 41
11.6 Más a fondo: Ragazzini con números y tiempo mínimo . . . 43

12 Examen de prácticas (30 %) **44**
12.1 Las prácticas de la asignatura, resueltas . . . 44

13 EP1 del 3-11-2026, resuelto **48**
13.1 Problema 1 (3,5 puntos): suma de una exponencial periódica . . . 48
13.2 Problema 2 (3,5 puntos): FIR excitado con una exponencial . . . 49
13.3 Problema 3 (3 puntos): aliasing de una exponencial compleja . . . 50

14 Examen 2025-26 (San Matías), resuelto **52**
14.1 Problema 1: muestreo de una senoide . . . 52
14.2 Problema 2: ROC con polos $\{-3, \frac{1}{2}, 2\}$ y cero $\{1\}$ . . . 52
14.3 Problema 3: FdT en lazo cerrado $C^*(s)/R^*(s)$ . . . 53
14.4 Problema 4: Ragazzini para $G(z) = \dfrac{0{,}4(z+1{,}5)}{z(z-0{,}8)}$ . . . 54
14.5 Práctica MATLAB: $h[n]$ de $H(z) = \dfrac{1}{z^2 - 0{,}9z + 0{,}7}$ . . . 55

15 Exámenes resueltos paso a paso **56**
15.1 Índice de exámenes . . . 56
15.2 Exámenes . . . 57

16 Hojas de problemas resueltas **113**
16.1 Índice de hojas . . . 113
16.2 Hojas . . . 113

17 Simulacro del EP2 en el estilo del EP1 **140**
17.1 Soluciones y criterios de corrección . . . 140

18 Demostraciones que pueden caer **142**
18.1 Temas 1–3 . . . 142
18.2 Temas 4–7 . . . 144

19 Autoevaluación **147**
19.1 Test rápido por tema . . . 147
19.2 Generador de ejercicios con corrección . . . 152
19.3 Fichas de repaso . . . 152

20 Ejercicios complementarios, resueltos **154**
20.1 Temas 1–2 · Señales, sistemas y convolución . . . 154
20.2 Tema 3 · Fourier y muestreo . . . 156
20.3 Tema 4 · Transformada Z y regiones de convergencia . . . 157
20.4 Tema 5 · Datos muestreados y función de transferencia pulso . . . 159
20.5 Tema 6 · Estabilidad . . . 160
20.6 Tema 7 · Diseño . . . 161
20.7 El resto de ejercicios complementarios . . . 162
20.8 Mapa de los 97 ejercicios . . . 171

21 Simulacro con soluciones **172**

22 Formulario por tema **173**
22.1 Qué te piden y qué haces (recetas) . . . 173
22.2 Tabla de transformadas . . . 173

23 Glosario **175**
23.1 Temas 1–2 · Señales y sistemas . . . 175
23.2 Tema 3 · Fourier y muestreo . . . 175
23.3 Tema 4 · Transformada Z . . . 175
23.4 Tema 5 · Datos muestreados . . . 176
23.5 Tema 6 · Estabilidad y análisis . . . 176
23.6 Tema 7 · Diseño . . . 176

24 Plan de estudio **178**

1 Empieza aquí si partes de cero

EMPEZAR

Desde cero · La asignatura en un párrafo

Un **sistema de control** mide algo (la temperatura de un horno, la velocidad de un motor) y actúa para que llegue al valor que quieres. En **Control por Computador** quien decide es un **ordenador o microcontrolador**, y un ordenador no ve señales continuas: solo ve **números cada cierto tiempo** T (muestras). Toda la asignatura responde a tres preguntas: qué se pierde al convertir el mundo continuo en números (temas 1 a 3), cómo se calcula con secuencias de números (temas 2 y 4) y cómo se diseña un controlador digital que funcione bien (temas 5 a 7).

El camino, en orden. Cada tema usa lo del anterior:

1-2 Señales y sistemas → **3**Fourier y muestreo → **4**Transformada Z → **5**Ordenador + planta → **6**¿Es estable? ¿Responde bien? → **7**Diseñar el controlador

Lo que necesitas saber de antes

- **Números complejos** y la fórmula de Euler: $e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$. Es la herramienta n.º 1 de la asignatura (tienes el simulador justo debajo).
- **Serie geométrica:** $\sum_{n=0}^{N-1} r^n = \frac{1-r^N}{1-r}$. Sale en casi todos los problemas.
- **Transformada de Laplace** y fracciones parciales, de Ingeniería de Control. La Z es su versión discreta.

Cómo usar esta guía

1. Lee el recuadro verde «Desde cero» de cada tema.
2. Juega con los simuladores hasta que puedas **predecir** lo que va a pasar antes de mover el control.
3. Haz el problema de examen resuelto tapando la solución.
4. Marca el tema en «Tu progreso».

Notación · Notación general de toda la asignatura


Símbolo	Qué significa	Unidades · ejemplo
$x(t)$	Señal **continua**: paréntesis y tiempo real t	t en segundos
$x[n]$	Secuencia **discreta**: corchetes e índice entero n	$n \in \mathbb{Z}$, «muestra número n»
$T,\ f_s,\ \omega_s$	Periodo de muestreo, frecuencia de muestreo y pulsación de muestreo	$f_s = \frac{1}{T}$ Hz, $\omega_s = \frac{2\pi}{T}$ rad/s
j	Unidad imaginaria, $j^2 = -1$ (a veces aparece como i)	$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$
$\delta(t),\ \delta[n]$	Impulso: continuo (área 1) y discreto (vale 1 en $n = 0$)	$\delta[n] = 1[n] - 1[n-1]$
$1(t),\ 1[n]$	Escalón unitario. El Oppenheim lo escribe $u(t)$, $u[n]$	$1[n] = 1$ si $n \geq 0$
$x * h$	Asterisco **entre** dos señales: **convolución**	$y = x * h$

Símbolo	Qué significa	Unidades · ejemplo
$x^*(t),\ X^*(s)$	Asterisco **como superíndice** (tema 5): señal **muestreada**	$x^*(t) = \sum x(kT)\delta(t-kT)$
$\bar{z}$	Conjugado de un complejo (raya encima)	$\overline{a+jb} = a-jb$
$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$	Enteros, racionales, reales y complejos	$\frac{\Omega_0}{2\pi} \in \mathbb{Q} \Rightarrow$ periódica
$D(0,r)$	Disco abierto de centro 0 y radio r: los z con $\lvert z\rvert < r$	$D(0,1)$: disco unidad
$\partial D(0,1)$	Borde del disco: la circunferencia $\lvert z\rvert = 1$	aquí vive la respuesta en frecuencia
$\mathbb{C} \setminus D(0,r)$	Todo el plano **menos** el disco: el exterior, $\lvert z\rvert \geq r$	ROC de una secuencia causal
$\Rightarrow,\ \Leftrightarrow,\ \forall,\ \exists$	Implica, si y solo si, para todo, existe	estable $\Leftrightarrow$ polos en $D(0,1)$
mcd, mcm	Máximo común divisor y mínimo común múltiplo	$N = \text{mcm}(N_1, N_2)$
LTI, BIBO, ROC, FdT, ZOH	Lineal e invariante · entrada acotada-salida acotada · región de convergencia · función de transferencia · retenedor de orden cero	ver el glosario

Ojo con la notación

El asterisco tiene **tres** significados distintos según dónde esté. Entre dos señales ($x * h$) es convolución. Como superíndice en el tema 5 (x^*, G^*) es «muestreado». En el tema 6, sobre un polinomio ($p^*(z)$), es el polinomio **reflejado**. Míralo siempre por el contexto.

Simulador · el número complejo que gira, e^{jθ}

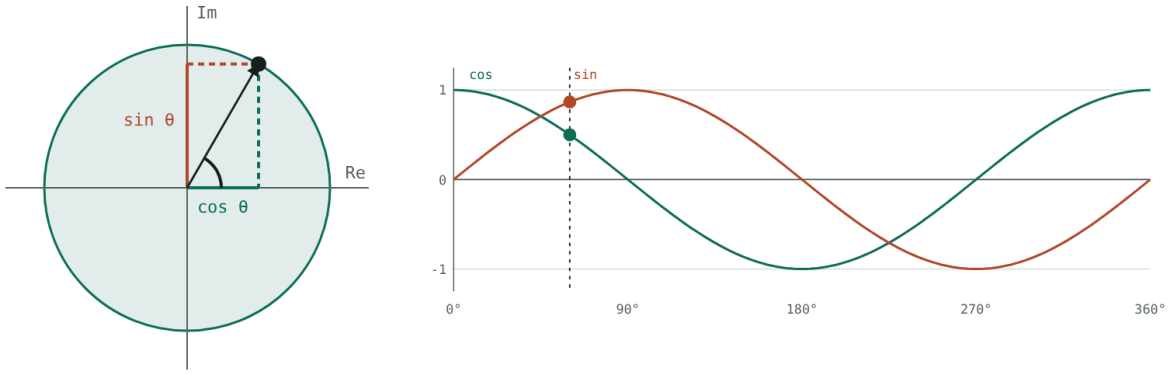

Lectura con los valores por defecto:

```
e^(j·60°) = cos(60°) + j·sin(60°) = 0.500 + j·0.866     |e^(jθ)| = 1 siempre
En radianes: θ = 1.047 rad = 0.333π
```

$e^{j\theta}$ es un punto sobre la circunferencia de radio 1, con ángulo θ. Su proyección horizontal es $\cos\theta$ y la vertical, $\sin\theta$. Por eso una secuencia $e^{j\Omega_0 n}$ es un punto que **salta un ángulo Ω_0 en cada muestra**: esa imagen resuelve el EP1 entero. Fíjate en que sumar 360° (2π) te deja en el mismo punto. De ahí sale el aliasing.

(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

2 Cómo es el examen

EMPEZAR

Revisando los exámenes de 2020 a 2024, el patrón es muy estable:

Primer parcial (temas 1–4)

3 problemas (3 + 3 + 4 puntos). En los exámenes siempre cae algo de: periodicidad de secuencias, propiedades de sistemas o convolución, muestreo/aliasing, y transformada Z inversa con estudio de estabilidad.
El EP1 de este curso (3-11-2026) fue distinto: temas 1 a 3, sin transformada Z, y con demostraciones sobre exponenciales complejas. Lo tienes resuelto más abajo. Lo más probable es que la Z entre en el EP2.

Segundo parcial (temas 5–7)

3 problemas (3 + 3 + 4). Casi fijo: transformada Z de una planta con retenedor (residuos / integral de Jury), función de transferencia pulso de un diagrama de bloques, estabilidad (Schur-Cohn) y diseño de un controlador **deadbeat o Ragazzini** (el de 4 puntos).

Evaluación (curso 2026-27)

- **Teoría, 70 %.** Dos parciales, EP1 y EP2, puntuados de 0 a 10. Cada uno **elimina materia si sacas 4 o más**, y para aprobar por evaluación continua la media tiene que ser $\frac{EP1+EP2}{2} \geq 5$.
- Si no cumples eso, vas a la **evaluación global** (examen final), donde necesitas un **5**.
- **Prácticas, 30 %.** Un único **examen de laboratorio** por convocatoria: configurar, programar, simular y analizar un sistema de control. Sustituye a las memorias.
- Tu nota final es la mayor entre la de evaluación continua y la de la global. Las notas de continua y la del examen de prácticas solo valen durante el curso académico.

4,5 ECTS, 3.º curso, 1.er cuatrimestre.

En los exámenes finales indicas de qué parte te examinas (EP1 / EP2). Los exámenes se resuelven siempre con los mismos métodos: fracciones parciales sobre $H(z)/z$, residuos para discretizar y las tres reglas de Ragazzini. Si usas sus métodos y su notación, puntúas.

Los temas de esta guía siguen la numeración del programa oficial (1 a 7). Los apartados del programa que no salían en los exámenes recopilados también están cubiertos; los verás marcados con programa.

3 Prioridades y ejercicios extra

EMPEZAR

Qué apartados del programa pesan más en el examen, para que repartas el tiempo con cabeza.

Apartado del programa	Prioridad para el examen
1 · Muestreo, retención, cuantización	media
2 · Secuencias, sistemas, convolución, estabilidad	alta
3 · Fourier, autofunciones, Shannon, aliasing	alta (fue el EP1)
4 · Transformada Z, ROC, inversa, propiedades	alta
5 · $X^*(s)$, Jury, ZOH, FT pulso, PID digital	alta
5.6 · Z modificada (respuesta entre muestras)	baja
6 · Schur-Cohn, error estacionario	alta
6.3 · Bilineal + Routh, tabla de Jury	baja
7.1–7.2 · Emulación, lugar de las raíces	baja
7.3–7.4 · Ragazzini y deadbeat	alta

En los temas, los apartados de prioridad baja llevan la etiqueta prioridad baja. Léelos para entenderlos, pero dedica el tiempo fuerte a lo marcado como prioridad alta.

3.1 Ejercicios extra

Extra T4-E13 / E15 · Periodicidad de la oscilación continua y de la secuencia Ejercicio adicional · T4

Enunciado. (a) Probar que $x_a(t) = A\cos(\omega t + \theta)$ es periódica para toda frecuencia f. (b) Probar que $x[n] = A\cos(2\pi F n + \theta)$ es periódica si y solo si $F \in \mathbb{Q}$, y dar el periodo fundamental.

Mostrar / ocultar solución

Extra T4-E14 · Muestrear $3\cos(100\pi t)$ Ejercicio adicional · T4

Enunciado. (a) Velocidad mínima de muestreo para evitar el aliasing. (b) Secuencia obtenida con $f_s = 200$ Hz.

Mostrar / ocultar solución

Extra T4-E20 · Propiedades: diferencia y expansión en el tiempo Ejercicio adicional · T4

Enunciado. Si $\mathcal{Z}\{x[n]\} = X(z)$, calcula la transformada de (a) $\Delta x[n] = x[n] - x[n-1]$; (b) $x_1[n] = x[n/2]$ si n es par y 0 si es impar.

Mostrar / ocultar solución

Extra T4-E21 · Un sistema que usa $y[n+1]$

Ejercicio adicional · T4

Enunciado. $x[n] = y[n-1] - \frac{5}{2}y[n] + y[n+1]$. Posibles respuestas al escalón.

Mostrar / ocultar solución

Extra T5 · $X^*(s)$ cerrando el contorno por la derecha: las réplicas del espectro

Teoría · T5

Enunciado. En la integral de contorno de Jury, cierra el contorno por la derecha en lugar de por la izquierda. ¿Qué expresión de $X^*(s)$ sale?

Mostrar / ocultar solución

Extra T7 / examen jun. 2020 · Identificar una planta de grado 3

Examen jun. 2020

Enunciado. $G(z) = \frac{K_p}{D(z)}$, de tercer orden, con $D(0) = 1$ y $G(1) = 2$, en lazo cerrado con $G_c = K_c$ (sin ZOH). Los polos cruzan la circunferencia unidad con $K_c = 6$ en el ángulo $\Omega = \frac{\pi}{3}$. Determina $G(z)$.

Cómo pensarlo: «cruzar la circunferencia en $e^{j\pi/3}$» significa que $z = e^{j\pi/3}$ es raíz de la ecuación característica. Una ecuación compleja son **dos** ecuaciones reales (parte real e imaginaria).

Mostrar / ocultar solución

4 Qué leer del Oppenheim

EMPEZAR

La bibliografía básica oficial es: **Oppenheim**, *Señales y sistemas* (temas 2 a 4); **Ogata**, *Sistemas de control en tiempo discreto*, y **Franklin, Powell y Workman**, *Digital Control of Dynamic Systems* (temas 5 a 7); **Reinoso**, *Control de sistemas discretos* (problemas resueltos en castellano), y **Proakis**, *Tratamiento digital de señales*, de donde sale el ejemplo clásico de Schur-Cohn. Como refuerzo, tienes 97 ejercicios complementarios resueltos en esta sección.

El primer parcial sigue el *Señales y sistemas* de Oppenheim y Willsky (2.ª ed., Prentice Hall). Las páginas son las impresas en el libro. Los problemas recomendados son los del final de cada capítulo que más se parecen a los de examen.

Tema	Secciones del libro	Problemas
T1 Señales	1.2.2 Señales periódicas (p. 11) · 1.3.2–1.3.3 Exponenciales discretas y su periodicidad (pp. 21–30) · 1.4 Impulso y escalón (p. 30)	1.9, 1.26 (periodicidad)
T2 Sistemas	1.6 Propiedades: memoria, causalidad, estabilidad, invariancia, linealidad (pp. 44–56)	1.27, 1.28
T2 Convolución	2.1 Suma de convolución (pp. 75–90) · 2.3 Propiedades de los LTI, causalidad, estabilidad y respuesta al escalón (pp. 103–116) · 2.4.2 Ecuaciones en diferencias (p. 121)	2.21 (sale casi igual), 2.14 (estabilidad)
T3 Fourier	3.3 Serie de Fourier continua (p. 186) · 4.1–4.2 Transformada de Fourier y señales periódicas (pp. 285–300) · 4.5 Propiedad de multiplicación (p. 322)	Muy parecidos a los de examen
T3 Muestreo	Cap. 7: 7.1 Teorema de muestreo (p. 514) · 7.2 Reconstrucción, incluido el retenedor de orden cero · 7.3 Traslape o aliasing (p. 527)	7.7 (ZOH), 7.10 (verdadero/falso)
T4 Transformada Z	Cap. 10: 10.1 (p. 741) · 10.2 Región de convergencia (p. 748) · 10.3 Z inversa (p. 757) · 10.5 Propiedades (p. 767) · 10.6 Pares comunes · 10.7 Causalidad y estabilidad de sistemas LTI	10.21, 10.24, 10.33, 10.34
T5–T7	El Oppenheim no trata el retenedor con planta, Schur-Cohn ni Ragazzini. Para eso: el Ogata (*Sistemas de control en tiempo discreto*), capítulos 3 y 4	Exámenes resueltos de esta guía

Diferencias de notación

- Oppenheim escribe el escalón como $u[n]$; en la asignatura y en esta guía, como $1[n]$.
- Oppenheim llama ω a la frecuencia discreta y escribe $X(e^{j\omega})$. En el tema 1, Ω es la frecuencia continua en rad/s (Tema 1). Fíjate en cuál usa cada enunciado.
- Oppenheim usa transformada Z bilateral con ROC explícita. En examen, di siempre qué ROC eliges (causal → exterior).

5 Tu progreso

EMPEZAR

Marca cada tema cuando seas capaz de hacer su problema de examen sin mirar la solución. Se guarda en este navegador.

- ☐ T1–2: periodicidad, propiedades de sistemas, convolución
- ☐ T3: Shannon, aliasing, señales que dan la misma secuencia
- ☐ T4: Z inversa (también con polos complejos), ecuación en diferencias
- ☐ T5: residuos y planta con ZOH, $G(z) = (1 - z^{-1})\,\mathcal{Z}\{G(s)/s\}$
- ☐ T5: ¿existe la FT pulso? Salida de un diagrama de bloques
- ☐ T6: Schur-Cohn / Jury, rango de K, error estacionario
- ☐ T7: deadbeat y Ragazzini con especificaciones
- ☐ Octave: `c2d`, `feedback`, `step`, `filter`

6 Señales, secuencias y sistemas

PARCIAL 1 · TEMA 1–2 Parcial 1 ≈3 puntos

Desde cero

Señal continua $x(t)$: existe en cada instante, como el sonido. **Secuencia** $x[n]$: una lista de números numerados por un entero n, como los fotogramas de un vídeo. Pasar de una a otra tiene dos pasos: **muestrear** (quedarte con el valor cada T segundos, $x[n] = x(nT)$) y **cuantizar** (redondear ese valor a los niveles que el conversor A/D puede representar con sus bits).
Un **sistema** es una máquina que recibe una secuencia y devuelve otra. Las «propiedades» (lineal, causal, estable…) son preguntas de sí o no sobre cómo se comporta esa máquina. Los sistemas que importan son los **LTI** (lineales e invariantes), porque quedan determinados por completo por **cómo responden a un golpe**, $\delta[n]$: su respuesta impulsiva $h[n]$.


Notación · Nomenclatura de los temas 1 y 2

Símbolo	Qué significa	Unidades · ejemplo
$x(nT) = x[n]$	Valor de la señal en el instante de muestreo n	$T = 0{,}1$ s ⇒ $x[3] = x(0{,}3)$
Δ	Paso de cuantización: distancia entre dos niveles del A/D	$\Delta = \frac{2V}{2^b}$ voltios
b	Número de bits del conversor A/D	2^b niveles
Ω_0	Pulsación **discreta**: ángulo que avanza la secuencia en cada muestra	rad/muestra; solo importa en $(-\pi, \pi]$
ω_0	Pulsación **continua**	rad/s; $\omega_0 = 2\pi f_0$
$\frac{M}{N}$	Fracción irreducible $\frac{\Omega_0}{2\pi}$, con $\text{mcd}(M, N) = 1$	$\Omega_0 = \frac{3\pi}{4} \Rightarrow \frac{3}{8}$
N_0	Periodo fundamental de una secuencia	número entero de muestras
$T\{\cdot\}$	El sistema visto como operador: transforma una secuencia en otra	$y = T\{x\}$
$h[n]$	Respuesta impulsiva: salida cuando la entrada es $\delta[n]$	caracteriza todo LTI
$s[n]$	Respuesta al escalón	$h[n] = s[n] - s[n-1]$
k	Índice mudo de la suma de convolución (el que se suma)	$y[n] = \sum_k x[k]h[n-k]$
$h[n-k]$	h **girada** (por el $-k$) y **desplazada** n posiciones	método «girar y desplazar»
$a^n 1[n]$	Exponencial causal: la señal tipo de los ejercicios	$\lvert a\rvert < 1 \Rightarrow$ se apaga

Ojo con la notación

$x[n-k]$ es x **retrasada** k muestras (se mueve a la derecha). $x[-n]$ es x **invertida** en el tiempo. $x[n+1]$ es **adelantada** y no es causal.

Simulador · del mundo continuo a los números del ordenador

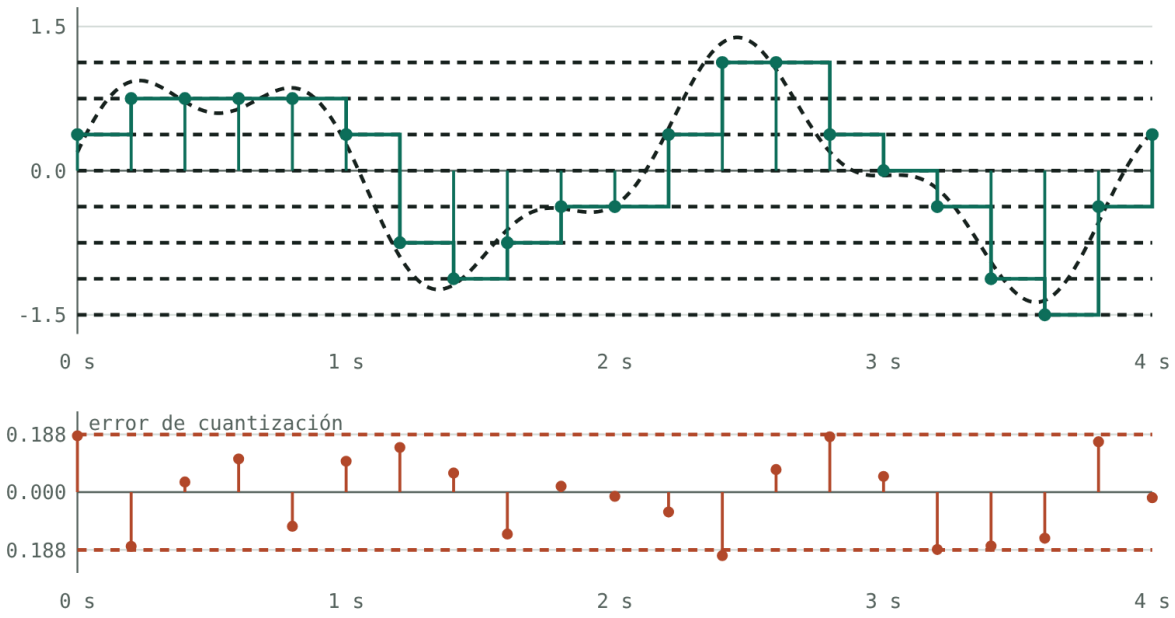

Lectura con los valores por defecto:

```
5.0 muestras por segundo · 8 niveles en ±1,5 V · Δ = 3/2^3 = 0.3750 V
Error máximo ±Δ/2 = 0.1875 V · SNR ≈ 6,02·3 + 1,76 = 19.8 dB
```

La línea gris es la señal real. Los puntos son lo que el ordenador guarda: el valor en cada instante nT, **redondeado** al nivel más cercano (líneas horizontales). La escalera es lo que devolvería un D/A con retenedor. Sube T y pierdes detalle en el tiempo; baja los bits y pierdes detalle en la amplitud. Abajo, el error de cuantización: nunca pasa de $\pm\Delta/2$.
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

6.1 Cuantización y conversión A/D

Muestreo (tiempo) → **cuantización** ($\mathbb{R} \to \Delta\mathbb{Z}$) → **codificación** ($\Delta\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$). Juntas son la conversión A/D; la D/A va seguida de un retenedor.
Con n bits y rango $[-V, V]$: paso $\Delta = \dfrac{2V}{2^n}$. Redondeando, el error está acotado por $|e| \le \dfrac{\Delta}{2}$; modelado como ruido uniforme, su varianza es $\sigma_e^2 = \dfrac{\Delta^2}{12}$.
Relación señal/ruido para una senoide a fondo de escala: $SNR \approx 6{,}02\,n + 1{,}76$ dB. Cada bit extra da unos 6 dB.
Ejemplo: A/D de 10 bits, ±5 V → $\Delta = 10/1024 = 9{,}77$ mV, error máximo 4,88 mV, $SNR \approx 62$ dB.

6.2 Periodicidad de secuencias

En continuo, $\cos(\omega t)$ siempre es periódica. En discreto, $x[n] = \cos(\Omega_0 n)$ o $e^{j\Omega_0 n}$ es periódica **solo si** $\dfrac{\Omega_0}{2\pi} = \dfrac{k}{N}$ es **racional**.
Con la fracción irreducible, el periodo fundamental es N. En general, para $e^{j2\pi kn/N}$: $N_0 = \dfrac{N}{\text{mcd}(k, N)}$.
Suma o producto de secuencias periódicas: $N = \text{mcm}(N_1, N_2) = \dfrac{N_1 N_2}{\text{mcd}(N_1, N_2)}$. Si una de ellas no es periódica, el resultado tampoco.

Examen nov. 2012 · ¿cuáles son periódicas?

Examen p. 1

(a) $x(t) = 3\cos(5t + \pi/6)$: continua, siempre periódica. $T_0 = 2\pi/5$ s.


(b) $x[n] = 3\cos(5n + \pi/6)$: $\Omega_0/2\pi = 5/2\pi \notin \mathbb{Q} \rightarrow$ **no periódica**.

(c) $x[n] = 2e^{j(n/6-\pi)}$: $\Omega_0/2\pi = 1/12\pi \notin \mathbb{Q} \rightarrow$ **no periódica**.

(d) $\cos(n/8)\cos(\pi n/8)$: el primer factor no es periódico → el producto tampoco.


(e) $\cos(\pi n/2)\sin(\pi n/8) + 3\cos(\pi n/4 + \pi/3)$: periodos 4, 16 y 8 → $N = \text{mcm}(4, 16, 8) = 16$.

Visual · periódica frente a no periódica

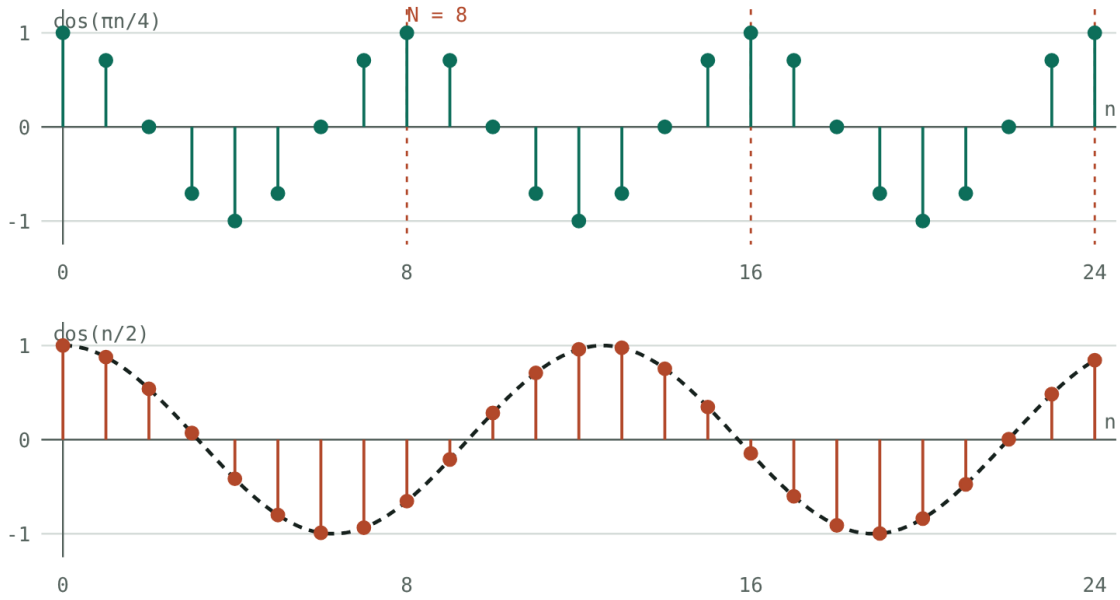

Arriba, $\cos(\pi n/4)$: $\Omega_0/2\pi = 1/8$ es racional, así que la secuencia se repite exactamente cada $N = 8$ muestras (líneas discontinuas). Abajo, $\cos(n/2)$: la curva continua de la que sale sí es periódica (discontinua), pero $\Omega_0/2\pi = 1/4\pi$ es irracional y las muestras nunca vuelven a caer en el mismo sitio.

Simulador · ¿es periódica esta secuencia?

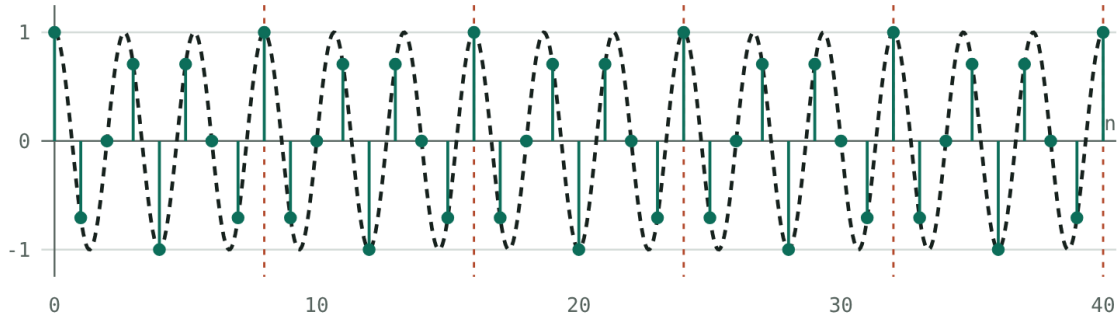

Lectura con los valores por defecto:


```
Ω₀ = 2π·3/8  →  Ω₀/2π = 3/8  →  N₀ = 8/mcd(3,8) = 8/1 = 8
```

Con $\Omega_0 = 2\pi\frac{M}{N}$ la secuencia $\cos(\Omega_0 n)$ se repite cada $N_0 = \frac{N}{\text{mcd}(M,N)}$ muestras (las bandas marcan cada periodo). Prueba $M = 2$, $N = 8$: la fracción se simplifica a $1/4$ y el periodo baja a 4. Activa la casilla de $\Omega_0 = 1$ rad: la curva continua sí es periódica, pero las muestras nunca se repiten.
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

6.3 Propiedades de un sistema

Propiedad	Cómo se comprueba	Ejemplo que cae
Sin memoria	$y[n]$ depende solo de $x[n]$ en el mismo instante	$y = x[n]^2$ sí; $y = x[n-1]$ no
Causal	$y[n]$ no usa $x[n+k]$, $k>0$. LTI: $h[n]=0$ para $n<0$	$y = x[\lvert n\rvert]$ no es causal ($n=-2$ usa $x[2]$)
Lineal	$ax_1 + bx_2 \mapsto ay_1 + by_2$	$y = x^2$ no: $(x_1+x_2)^2 \neq x_1^2 + x_2^2$
Invariante	Retrasar la entrada n_0 retrasa la salida n_0	$y = x[n]\,1[n]$ no lo es
Estable BIBO	Entrada acotada → salida acotada. LTI: $\sum \lvert h[n]\rvert < \infty$	$y = e^{x[n]}/x[n-1]$ no (si $x[n-1]=0$)

Simulador · probador de propiedades de sistemas

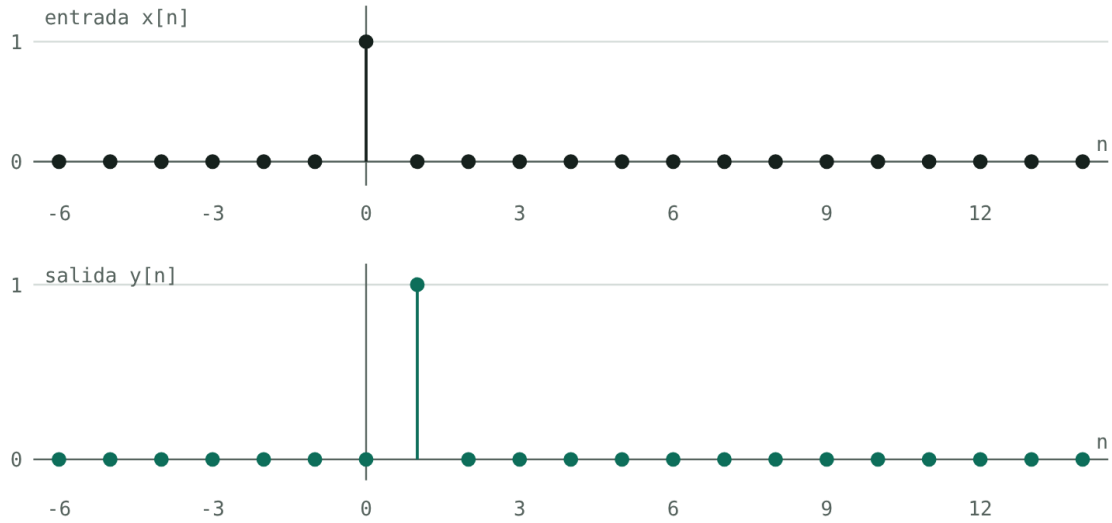

SIN MEMORIA: NO
Usa x[n−1]: necesita recordar

CAUSAL: SÍ
Solo usa el pasado

LINEAL: SÍ
Retrasar no mezcla ni escala

INVARIANTE: SÍ
El retardo es el mismo siempre

ESTABLE (BIBO): SÍ
|y| ≤ máx|x|

Lectura con los valores por defecto:

```
Prueba numérica con tu entrada (n de −6 a 14):
  Homogeneidad  T{2x} = 2·T{x}?            sí
  Aditividad    T{x+x₂} = T{x}+T{x₂}?      sí
  Invariancia   T{x[n−2]} = y[n−2]?        sí
Un «NO» es un contraejemplo y basta para demostrar que la propiedad falla. Un «sí» con una
  entrada concreta no demuestra nada: en el examen hay que razonarlo en general.
```

Elige un sistema y una entrada. Arriba, la entrada; abajo, la salida. Las tarjetas dicen qué propiedades cumple y por qué. Las pruebas de linealidad e invariancia se hacen **numéricamente** con tu entrada: el simulador compara $T\{2x\}$ con $2T\{x\}$ y $T\{x[n-2]\}$ con $y[n-2]$. Así es exactamente como se razona en el examen: busca un contraejemplo o demuestra que la igualdad se cumple siempre.
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

6.4 Convolución

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\, h[n-k]$$

1. Escribe los escalones de $x[k]$ y de $h[n-k]$ como condiciones sobre k.
2. Intersecta: eso da los límites del sumatorio, que dependen de n. Separa casos ($n \geq 0$, $n < 0$).
3. Suma la geométrica: $\sum_{k=a}^{\infty} r^k = \dfrac{r^a}{1-r}$, $\sum_{k=0}^{n} r^k = \dfrac{1-r^{n+1}}{1-r}$.

Resultado clásico: $a^n 1[n] * b^n 1[n] = \dfrac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a-b}\, 1[n]$ (para $a \neq b$).
Respuesta al escalón $s[n] \leftrightarrow$ respuesta impulsiva: $h[n] = s[n] - s[n-1]$.

Examen 2024 · P1: convolución, estabilidad y causalidad Examen 2024

$h[n] = \alpha^{-n} 1[-n]$, $x[n] = \alpha^n 1[n]$, con $0 < \alpha < 1$.

$$y[n] = \sum_k \alpha^{-(n-k)} 1[k-n]\, \alpha^k 1[k] = \alpha^{-n} \sum_{k=\max(0,n)}^{\infty} \alpha^{2k}$$


Si $n \geq 0$: $y[n] = \alpha^{-n} \dfrac{\alpha^{2n}}{1-\alpha^2} = \dfrac{\alpha^n}{1-\alpha^2}$. Si $n < 0$: $y[n] = \dfrac{\alpha^{-n}}{1-\alpha^2}$.

Juntando: $\boxed{y[n] = \dfrac{\alpha^{|n|}}{1-\alpha^2}}$, simétrica respecto a $n = 0$. (Comprobado numéricamente con $\alpha = 0{,}5$: $y[0] = 4/3$.)

Estabilidad: $\sum |h[n]| = \sum_{n \leq 0} \alpha^{-n} = \dfrac{1}{1-\alpha} < \infty \rightarrow$ estable porque $|\alpha| < 1$.

Causalidad: $h[n] \neq 0$ para $n < 0 \rightarrow$ **no causal**.

Visual interactivo · convolución «girar y desplazar»

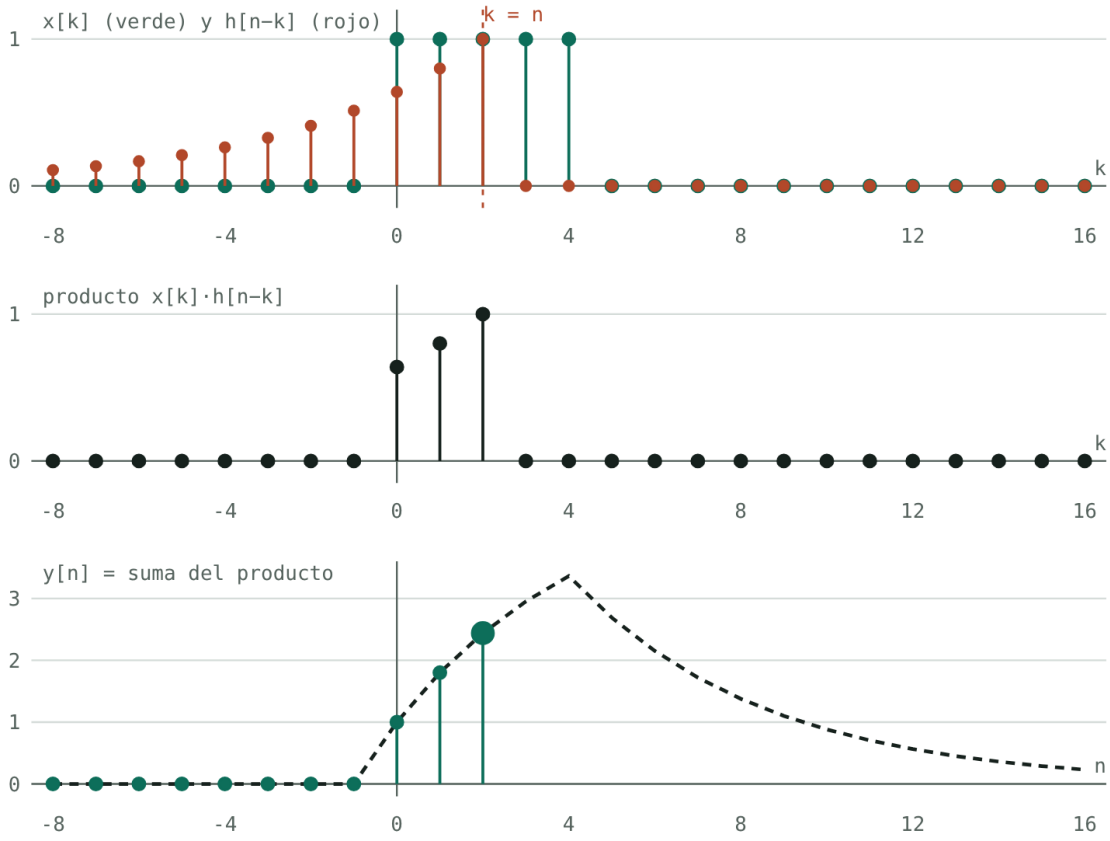

Con n = 2 se solapan en k = 0 … 2: y[2] = suma de 3 términos = 2.440. Mientras el pulso entra, la salida crece.

(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

6.5 Más a fondo: el lazo, la conversión y la potencia

Para qué sirve realimentar

El error se construye comparando la referencia con lo que mide el sensor: $e(t) = r(t) - b(t)$. Si el sensor tiene ganancia unitaria, $b = y$ y $e = r - y$. El objetivo es el **seguimiento**, y se entiende de dos maneras:

- **En tiempo finito:** para cualquier $\epsilon > 0$ existe un $T(\epsilon)$ a partir del cual $|y(t) - r(t)| < \epsilon$.
- **Asintótico:** $\lim_{t\to\infty} y(t) = \lim_{t\to\infty} r(t)$.

La realimentación se usa contra dos enemigos. La **incertidumbre** son los errores del modelo: una resistencia de 1 kΩ es en realidad $R_0 \pm \Delta R$, y los modelos de fricción son leyes experimentales. Las **perturbaciones** son señales que se suman a la acción de control; por ejemplo, en una grúa el par neto en cada articulación es $\tau_i = \tau_{m_i} - \tau_{r_i}$, donde τ_{r_i} es el par que produce la carga. En el caso ideal (sin perturbación ni incertidumbre) y con control proporcional, $y = K_p K_c (r - y) \Rightarrow y = \dfrac{K_p K_c}{1 + K_p K_c} r$.

Qué significa «discreto»

Un conjunto es discreto si cada punto está **aislado**: hay un entorno que no contiene ningún otro. En $\mathbb{N}$, $(9 - \frac{1}{4}, 9 + \frac{1}{4}) \cap \mathbb{N} = \{9\}$. Así son $T\mathbb{Z} = \{nT\}$ (los instantes de muestreo, separados T) y $\Delta\mathbb{Z} = \{n\Delta\}$ (los niveles del cuantizador, separados Δ). Muestrear discretiza el tiempo; cuantizar

discretiza la amplitud.

El retenedor es un polinomio interpolador

En cada intervalo $[kT, (k+1)T)$ el retenedor de orden n reconstruye con un polinomio $p_k(t) = \sum_{i=0}^{n} a_i^{(k)} t^i$ que cumple $p_k(kT) = x(kT)$. Con $n = 0$ el polinomio es constante (ZOH, $G_{ZOH} = \frac{1-e^{-sT}}{s}$). Con $n = 1$ es una recta que extrapola con las dos últimas muestras, $y = x(t_n) + \frac{x(t_n)-x(t_{n-1})}{T}(t - t_n)$, y sale $G_{FOH}(s) = \frac{1+Ts}{T}\left(\frac{1-e^{-sT}}{s}\right)^2$. Retenedores de orden mayor que 1 casi no se usan.

Conversor A/D de doble rampa

Es un integrador inversor, $v_o(t) = -\frac{1}{RC}\int_{t_0}^{t} v_i\, d\tau$, que trabaja en dos fases. En la primera integra la entrada V_a durante un tiempo fijo $T_1 = n_1 T$ ($n_1 = 2^N$ ciclos de reloj); en la segunda integra la referencia V_R, de signo contrario, hasta volver a cero, lo que tarda $T_2 = n_2 T$. Como la salida vuelve a cero, $V_a T_1 = V_R T_2$, y por tanto

$$V_a = V_R \frac{n_2}{n_1}$$

La cuenta n_2 es proporcional a la entrada y **no depende de R, C ni del reloj**: por eso es muy preciso, aunque lento.

Potencia media de una senoide y bits

$P_x = \lim \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} A^2 \cos^2 \omega_0 t\, dt = \frac{A^2}{2}$, porque $\cos^2 = \frac{1+\cos 2\omega_0 t}{2}$ y el coseno doble promedia cero. Es la potencia que va en el numerador del SQNR. Como SQNR $\approx 6b$ dB, cada bit suma unos 6 dB: 8 bits (256 niveles) dan unos 48 dB, 12 bits (4096) unos 72 dB y 16 bits (65 536), los de un CD, unos 96–98 dB.

Ruido de cuantización «blanco»: qué quiere decir

Una señal aleatoria es una colección de variables aleatorias indexadas por el tiempo (un **proceso aleatorio**). La relación entre dos muestras $x[n]$ y $x[m]$ se mide con la **autocorrelación** $r_{xx}[n,m] = E\{x[n]x[m]\}$; si el proceso es estacionario solo depende del retardo $l = m - n$. Decir que el error de cuantización es **blanco** es decir que $r_{ee}[l] = \sigma_e^2 \delta[l]$: muestras distintas del error no están correladas. Junto con «uniforme e incorrelado con la señal» es la hipótesis que da $\sigma_e^2 = \frac{\Delta^2}{12}$.

6.6 Más a fondo: secuencias

Parte par y parte impar

Toda secuencia se escribe como $x[n] = \mathrm{Ev}\{x\} + \mathrm{Od}\{x\}$ con

$$\mathrm{Ev}\{x\} = \frac{x[n] + x[-n]}{2}, \qquad \mathrm{Od}\{x\} = \frac{x[n] - x[-n]}{2}$$

La primera cumple $w[-n] = w[n]$ y la segunda $w[-n] = -w[n]$ (basta sustituir $n \to -n$). Recuerda también que si x tiene período fundamental N_0, cualquier kN_0 es también un período.

Exponenciales discretas: solo hay las de $[0, 2\pi)$

$e^{j(\Omega_0 + 2\pi k)n} = e^{j\Omega_0 n} e^{j2\pi kn} = e^{j\Omega_0 n}$: la exponencial discreta es 2π-periódica en la pulsación (1-periódica en F). Así, $\Omega = \pi$, 3π y 5π dan la misma secuencia, y todas las distintas están en $\Omega \in [0, 2\pi)$ (o en $[-\pi, \pi)$). En continuo, en cambio, cada ω da una señal distinta.

Las exponenciales son autofunciones de los LTI

Con $x = e^{j\omega t}$: $y = \int h(\tau) e^{j\omega(t-\tau)} d\tau = H(j\omega) e^{j\omega t}$. En discreto, con $x = z^n$: $y = z^n \sum h[k] z^{-k} =$

$H(z)z^n$. La salida es la misma exponencial multiplicada por un número (el «autovalor»), que es la función de transferencia. Es la razón de que existan la respuesta en frecuencia y la transformada Z.

Cómo se programa una ecuación en diferencias

Despejando $y[n] = \frac{1}{a_0}(-\sum_{k\geq 1} a_k\, y[n-k] + \sum_k b_k\, x[n-k])$ sale la **forma directa I**: primero los ceros y luego los polos, con $2N$ retardos. Si se cambia el orden (primero $z[n] = \frac{1}{a_0}(x[n] - \sum a_k\, z[n-k]$) y luego $y = \sum b_k\, z[n-k]$) sale la **forma directa II**, que solo necesita N retardos. Invirtiendo el grafo de flujo se obtiene la **forma directa II traspuesta**, que es la que usa `filter` en MATLAB/Octave; por eso sus condiciones iniciales son los estados z_i que calcula `filtic` y no los valores $y[-1]$, $y[-2]$ directamente.

7 Muestreo, Shannon y Fourier

PARCIAL 1 · TEMA 3 Parcial 1

Desde cero

Fourier dice que casi cualquier señal es una **suma de senos y cosenos** de distintas frecuencias, como un acorde está hecho de notas. El **espectro** es la «receta»: cuánta cantidad hay de cada frecuencia. Una señal está **limitada en banda** si no contiene frecuencias por encima de Ω_H. **Muestrear** es hacer fotos a la señal cada T segundos. Si haces pocas fotos de algo que gira deprisa, te engaña: parece que va más lento o incluso hacia atrás. Eso es el **aliasing**. **Shannon** dice cuántas fotos bastan: más de dos por cada oscilación de la frecuencia más alta, $f_s > 2f_H$. Con eso no pierdes nada y puedes reconstruir la señal exacta.


Notación · Nomenclatura del tema 3

Símbolo	Qué significa	Unidades · ejemplo
f	Frecuencia continua	Hz (ciclos/s)
ω	Pulsación continua	rad/s; $\omega = 2\pi f$
$F = \frac{f}{f_s}$	Frecuencia **digital** o normalizada	ciclos/muestra; útil en $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$
$\Omega = 2\pi F = \omega T$	Pulsación discreta (la de $e^{j\Omega n}$)	rad/muestra
T_0, ω_0	Periodo y pulsación fundamental de una señal periódica	$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$
a_k	Coeficiente k de la serie de Fourier: «cuánto hay» del armónico $k\omega_0$	$a_k = \frac{1}{T_0}\int x\, e^{-jk\omega_0 t}\, dt$
$X(\omega)$, $X(j\omega)$	Transformada de Fourier (espectro). Las dos formas significan lo mismo	el Oppenheim usa $X(j\omega)$
Ω_H, ω_B, f_H	Ancho de banda: la frecuencia más alta que contiene la señal	$X = 0$ si $\lvert\omega\rvert > \omega_B$
$p(t)$	Tren de impulsos que hace el muestreo	$p(t) = \sum \delta(t - kT)$
$x_p(t) = x^*(t)$	Señal muestreada (el Oppenheim la llama x_p)	tren de impulsos de pesos $x(kT)$
$\mathrm{sinc}(x)$	Seno cardinal, el interpolador ideal	$\frac{\sin \pi x}{\pi x}$
$H(j\omega)$	Respuesta en frecuencia de un sistema	salida $= H(j\omega_0)\, e^{j\omega_0 t}$

Ojo con la notación

La letra Ω no significa siempre lo mismo. En el Tema 1, Ω es la pulsación **continua** (rad/s: Ω_s, Ω_H). En el EP1 y en esta guía, Ω_0 es la **discreta** (rad/muestra). El Oppenheim usa ω para las dos. La pista infalible son **las unidades**: si multiplica a t es continua; si multiplica a n, discreta.


Simulador · construir una onda cuadrada sumando senos

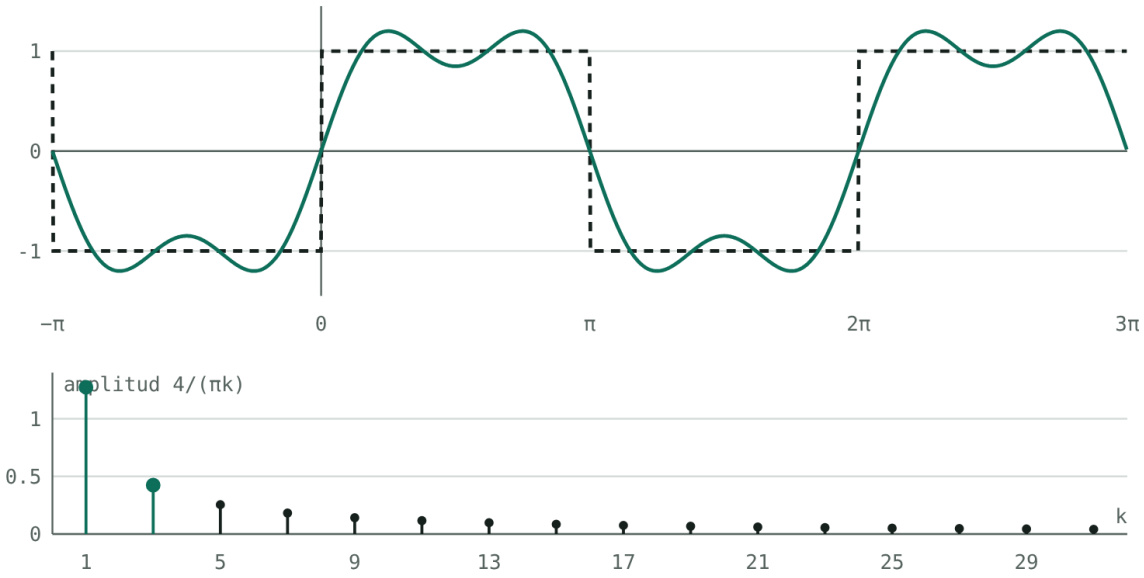

La serie de Fourier de una onda cuadrada solo tiene armónicos **impares**, de amplitud $\frac{4}{\pi k}$ (barras de abajo): $x(t) = \frac{4}{\pi}\left(\sin t + \frac{\sin 3t}{3} + \frac{\sin 5t}{5} + \dots\right)$. Con pocos términos ya tiene la forma; con muchos se pega a la cuadrada, salvo un pico de cerca del 9 % en cada salto (fenómeno de Gibbs), que no desaparece nunca.

(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

Simulador · muestrea una senoide y mira qué ve el ordenador

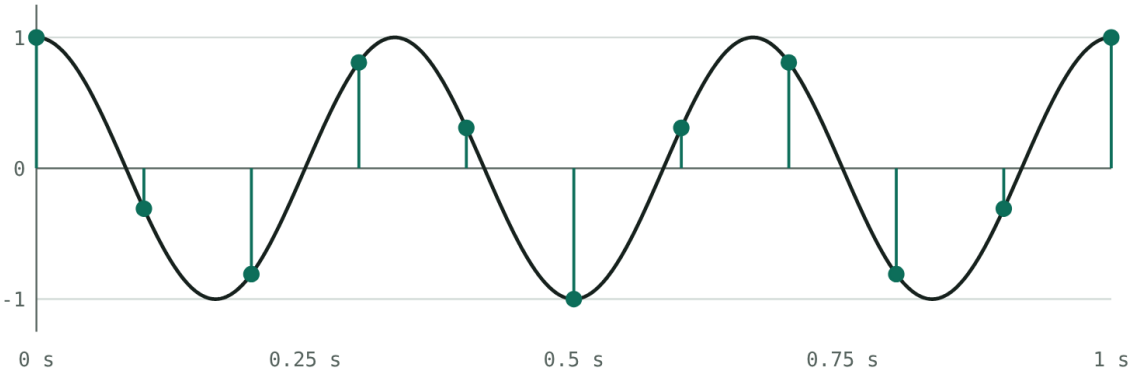

Lectura con los valores por defecto:

```
3.33 muestras por cada oscilación (hacen falta más de 2).
Frecuencia que «ve» el ordenador: |f − k·fs| más pequeña = |3 − 0·10| = 3.00 Hz = la real
```

Gris: la senoide real durante 1 segundo. Puntos: las muestras. Rojo discontinuo: la senoide **más lenta** que pasa por esos mismos puntos, que es la que «ve» el ordenador. Si $f_s > 2f$ coincide con la real; si no, es un alias de frecuencia $|f - k f_s|$. Prueba $f = 9$ Hz con $f_s = 10$ Hz: el ordenador ve 1 Hz.

(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

Teorema de Shannon: una señal limitada en banda ($X(\Omega) = 0$ para $|\Omega| > \Omega_H$) se recupera de sus muestras si $\Omega_s = \frac{2\pi}{T} > 2\Omega_H$. $F_s = 2F_H$ es la frecuencia de Nyquist y $F_s/2$ la de desdoblamiento.
Reconstrucción ideal: filtro paso bajo de ganancia T hasta $\Omega_s/2$ → interpolación con senos cardinales: $x(t) = \sum x(nT)\,\mathrm{sinc}\left(\frac{t-nT}{T}\right)$.

Aliasing: con $F = f/f_s$ (frecuencia digital), las frecuencias f y $f + kf_s$ dan **exactamente la misma secuencia**: $\cos\left(2\pi(f + kf_s)\frac{n}{f_s}\right) = \cos\left(2\pi f \frac{n}{f_s}\right)$.

Examen nov. 2023 · P2: señales continuas que dan la misma secuencia


Examen 1.er parcial 2023

$x[n] = \cos(\pi n/8)$ muestreada a $f_s = 10$ Hz.

$\Omega_0 = \pi/8 = 2\pi F \Rightarrow F = 1/16$, así que $f = Ff_s = 10/16 = 0{,}625$ Hz.

Todas las señales $x(t) = \cos(2\pi(0{,}625 + 10k)\,t)$, $k \in \mathbb{Z}$, producen la misma secuencia (como el coseno es par, también valen $|10k - 0{,}625|$ Hz: 9,375; 10,625; 19,375…).


Visual interactivo · por qué hace falta Ωs > 2ΩH

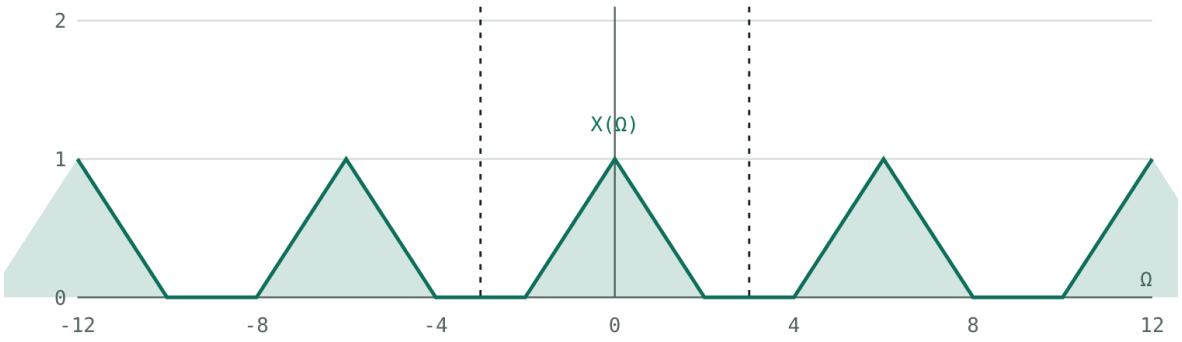

Muestrear multiplica por un tren de impulsos, así que el espectro $X(\Omega)$ (ancho de banda $\Omega_H = 2$) se **repite cada** Ω_s. Si $\Omega_s > 2\Omega_H = 4$, las copias no se tocan y un paso bajo con corte en $\Omega_s/2$ (líneas discontinuas) recupera el original. Si bajas de 4, las copias se solapan (aliasing) y la suma, en rojo, ya no es la señal original.


(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

Visual · aliasing en el tiempo (examen nov. 2023)

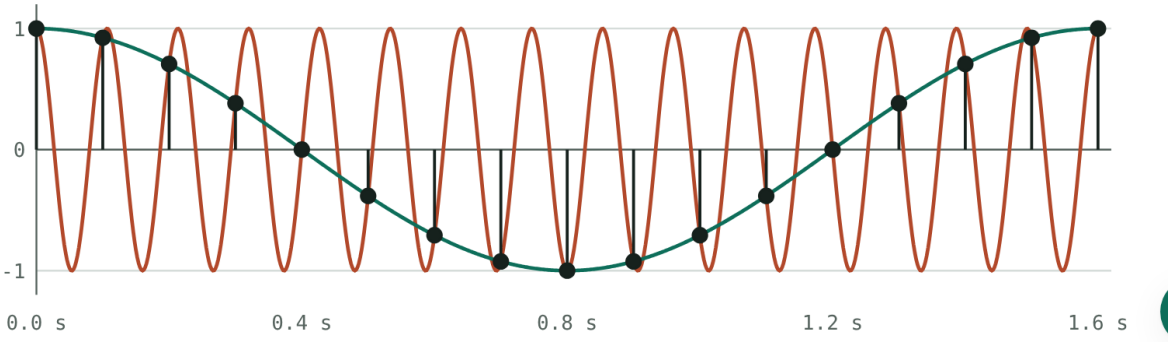

A $f_s = 10$ Hz, $\cos(2\pi\,0{,}625\,t)$ (verde) y $\cos(2\pi\,9{,}375\,t)$ (rojo, $= 10 - 0{,}625$) pasan por **las mismas muestras** (puntos): tras muestrear son indistinguibles. Por eso el examen pide «todas las señales» que dan $\cos(\pi n/8)$.

Visual · retenedor de orden cero (ZOH)

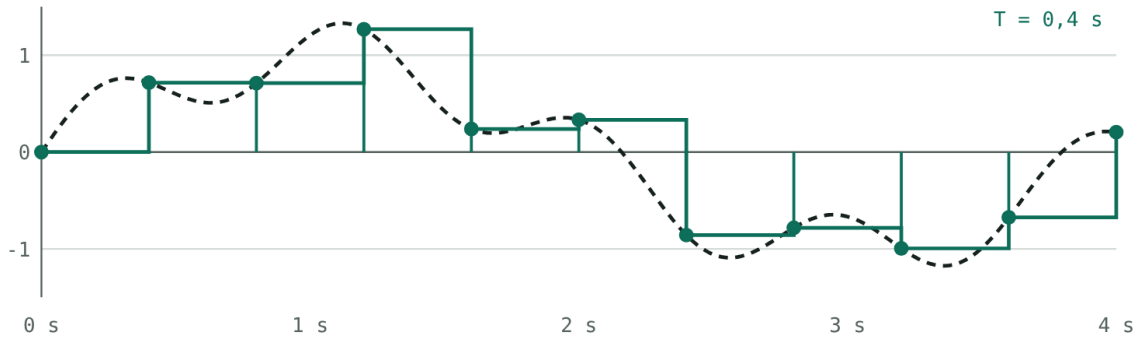

El ZOH mantiene cada muestra $x(kT)$ durante un periodo T: la salida es la escalera. Cada peldaño es un pulso $x(kT)[1(t-kT)-1(t-(k+1)T)]$, y de ahí sale $G_{ZOH}(s)=\frac{1-e^{-sT}}{s}$. La escalera va, en promedio, medio periodo por detrás de la señal: el ZOH añade retardo.

Pares de Fourier de referencia

Domina estos pares, salen en las demostraciones: pulso rectangular de anchura $2a \to \frac{2\sin(a\omega)}{\omega}$; $1 \to 2\pi\delta(\omega)$; $e^{j\omega_0 t} \to 2\pi\delta(\omega-\omega_0)$; $\cos\omega_0 t \to \pi[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]$; tren de impulsos de periodo T_0 → tren de impulsos $\frac{2\pi}{T_0}\sum\delta(\omega-k\frac{2\pi}{T_0})$. El producto en el tiempo es convolución en frecuencia (dividida por 2π): es justo lo que explica por qué el muestreo replica el espectro cada Ω_s.

7.1 Más a fondo: de dónde salen las fórmulas

Coeficientes de Fourier por ortogonalidad

Parte de $x(t)=\sum c_k e^{jk\omega_0 t}$, multiplica por $e^{-jm\omega_0 t}$ e integra en un período. Como $\int_{T_0} e^{j(k-m)\omega_0 t}dt$ vale T_0 si $k=m$ y 0 si no (en un período caben $k-m$ ciclos completos del seno y del coseno), solo sobrevive un término:
$c_m=\frac{1}{T_0}\int_{T_0} x(t)e^{-jm\omega_0 t}dt$

El filtro de reconstrucción y sus ceros

El paso bajo ideal de ganancia T y corte B tiene respuesta impulsiva $f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-B}^{B} T e^{j\omega t}d\omega=\frac{T}{\pi t}\sin Bt=\frac{BT}{\pi}\operatorname{sinc}\frac{Bt}{\pi}$. Vale $f(0)=\frac{BT}{\pi}$ (por L'Hôpital) y se anula en $t=\frac{k\pi}{B}$, $k\neq 0$. Con $B=\frac{\omega_s}{2}=\frac{\pi}{T}$ los ceros caen justo en los instantes de muestreo kT y $f(0)=1$: por eso en la serie cardinal $x_r(nT)=x(nT)$, cada sinc solo «pesa» en su muestra.

8 Transformada Z

PARCIAL 1 · TEMA 4 Parcial 1 ≈4 puntos

Desde cero

Un sistema discreto se describe con una **ecuación en diferencias**, por ejemplo $y[n] = 0{,}5\,y[n-1] + x[n]$: la salida de ahora depende de la de antes. Resolver eso a mano es pesado. La **transformada Z** lo convierte en álgebra, como hacía Laplace con las ecuaciones diferenciales.
La idea clave es que z^{-1} **significa «retrasar una muestra»**. Así, $y[n] - 0{,}5\,y[n-1] = x[n]$ pasa a $Y(z)(1 - 0{,}5z^{-1}) = X(z)$, y despejas $H(z) = \frac{Y}{X} = \frac{1}{1-0{,}5z^{-1}}$.
Los **polos** de $H(z)$ (donde se anula el denominador) son los «modos» del sistema. Cada polo p aporta a la respuesta un término p^n: si $|p| < 1$ se apaga, y si $|p| > 1$ crece sin parar. Por eso **estable ⇔ polos dentro del círculo de radio 1**. La **ROC** (región de convergencia) es el conjunto de z donde la suma converge; en un sistema causal es todo lo que queda fuera del polo más grande.


Notación · Nomenclatura del tema 4


Símbolo	Qué significa	Unidades · ejemplo
z	Variable compleja de la transformada Z	$z = re^{j\Omega}$
z^{-1}	Operador **retardo** de una muestra	$x[n-1] \leftrightarrow z^{-1}X(z)$
$X(z) = \mathcal{Z}\{x[n]\}$	Transformada Z de la secuencia	$\sum x[n]z^{-n}$
$H(z)$	Función de transferencia: $Y(z)/X(z)$, o Z de $h[n]$	FdT o «f.d.T.»
ROC, RoC	Región de convergencia: dónde converge la suma	siempre se da junto a $X(z)$
p_i, ×	Polos: raíces del denominador. Se dibujan con una cruz	$\|p_i\| < 1 \Rightarrow$ modo que se apaga
ceros, ○	Raíces del numerador. Se dibujan con un círculo	
A, B, C	Coeficientes de las fracciones parciales (residuos de $H(z)/z$)	$A = \lim_{z\to p}(z-p)\frac{H}{z}$
$a^n 1[n]$	Término **derecho** (causal), para $\|z\| > \|a\|$	
$-a^n 1[-n-1]$	Término **izquierdo** (anticausal), para $\|z\| < \|a\|$	vale 0 para $n \geq 0$
$A(0; r_1, r_2)$	Anillo $r_1 < \|z\| < r_2$ (notación habitual en los enunciados)	ROC de una secuencia bilateral
$x[0]$, $x[\infty]$	Teoremas del valor inicial y final	$x[\infty] = \lim_{z\to 1}(1-z^{-1})X(z)$
Res$[F, p]$	Residuo de F en el polo p	integral de contorno

Ojo con la notación

En la tabla de pares, $\frac{z}{z-a}$ y $\frac{1}{1-az^{-1}}$ son **la misma** expresión: la primera en potencias de z y la segunda en potencias de z^{-1}. Para las fracciones parciales usa siempre la forma en z, dividida por z.

Simulador · de los polos a h[n], con fracciones parciales en directo

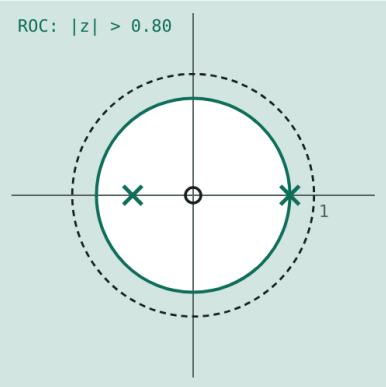

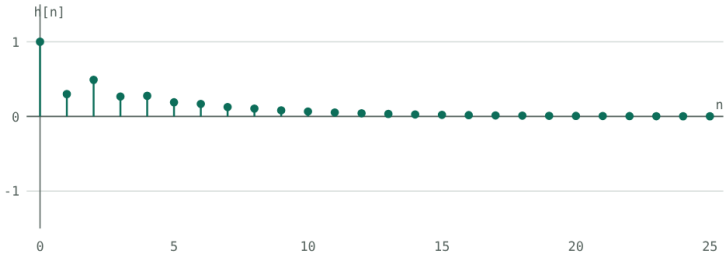

Lectura con los valores por defecto:

```
H(z)/z = z/((z−p₁)(z−p₂)) = A/(z−p₁) + B/(z−p₂)
A = lím z→p₁ (z−p₁)·H(z)/z = p₁/(p₁−p₂) = 0.615
B = lím z→p₂ (z−p₂)·H(z)/z = p₂/(p₂−p₁) = 0.385
h[n] = 0.615·(0.80)^n + 0.385·(-0.50)^n,  n ≥ 0
```


$H(z) = \dfrac{z^2}{(z-p_1)(z-p_2)}$, causal. Izquierda: polos y **ROC sombreada** ($|z| > \max|p_i|$). Derecha: $h[n] = A\,p_1^n + B\,p_2^n$, con A y B calculados por fracciones parciales de $H(z)/z$ (abajo, paso a paso). El sistema es estable justo cuando la ROC contiene la circunferencia unidad. Un polo negativo hace que $h[n]$ alterne de signo en cada muestra.
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)


$X(z) = \sum x[n]z^{-n}$. **Secuencia derecha (causal)** → ROC exterior a un círculo $|z| > r$. **Causal y estable** ⇔ todos los polos dentro del disco unidad $D(0,1)$.
Desplazamiento: $x[n-k] \leftrightarrow z^{-k}X(z)$. **Valor final:** $x[\infty] = \lim_{z\to 1}(1-z^{-1})X(z)$, solo si $(1-z^{-1})X(z)$ es estable. **Valor inicial:** $x[0] = \lim_{z\to\infty} X(z)$.

8.1 Receta de la Z inversa

1. Pasa a potencias positivas de z (multiplica arriba y abajo por z^k).
2. Expande $H(z)/z$ (no $H(z)$) en fracciones parciales: $C_i = \lim_{z\to p_i}(z-p_i)\frac{H(z)}{z}$.
3. Multiplica por z y usa $\dfrac{z}{z-p} \leftrightarrow p^n 1[n]$.
4. **Polos complejos** $p, \bar{p}$: $h[n] = 2\,\mathrm{Re}\{C\,p^n\} = 2|C||p|^n\cos(n\angle p + \angle C)\,1[n]$. Sin j en la respuesta final.
5. Estabilidad: mira $|p_i| < 1$.

Visual interactivo · dónde está el polo decide cómo es h[n]

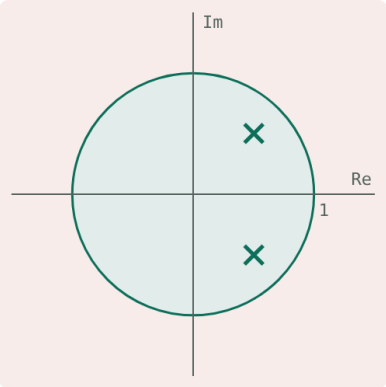

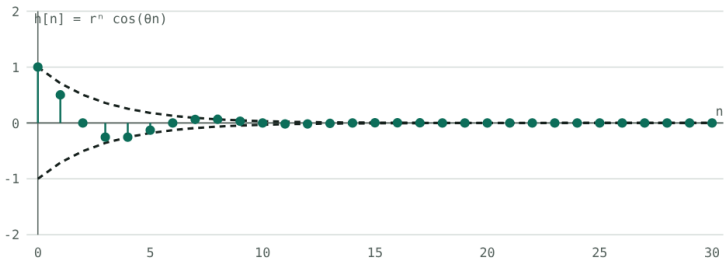

Un par de polos $p = re^{\pm j\theta}$ da $h[n] \propto r^n \cos(\theta n)$. El **módulo** r fija si decae ($r < 1$, estable), se mantiene ($r = 1$) o explota ($r > 1$). El **ángulo** θ fija cuántas muestras dura cada oscilación ($2\pi/\theta$). Con $\theta = 0$ es un polo real positivo (sin oscilar); con $\theta = 180°$, uno real negativo (alterna de signo en cada muestra). Los valores iniciales ($r = 0{,}71$, $\theta = 45°$) son los del examen de nov. 2023.

(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

Examen nov. 2023 · P3 (4 puntos): inversa con polos complejos Examen 1.er parcial 2023

$$H(z) = \frac{1 + z^{-1}}{1 - z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}} = \frac{z(z+1)}{z^2 - z + \frac{1}{2}}, \text{ causal.}$$

Polos: $z^2 - z + \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow p = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}j = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{j\pi/4}$.

$$\frac{H(z)}{z} = \frac{C}{z-p} + \frac{\bar{C}}{z-\bar{p}}, \text{ con } C = \frac{p+1}{p-\bar{p}} = \frac{p+1}{j} = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}j = \frac{\sqrt{10}}{2}e^{-j\arctan 3}.$$

$$h[n] = \sqrt{10}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \cos\left(\frac{\pi}{4}n - \arctan 3\right) 1[n]$$

Primeros valores: $1,\ 2,\ 1{,}5,\ 0{,}5,\ -0{,}25, \ldots$ (coinciden con la división larga). **Estable**: $|p| = 1/\sqrt{2} < 1$.

Final feb. 2021 · EP1: diseñar $h[n]$ a partir de entrada y salida Examen feb. 2021

$x[n] = (\frac{1}{2})^n 1[n] - \frac{1}{4}(\frac{1}{2})^{n-1} 1[n-1]$, $y[n] = (\frac{1}{3})^n 1[n]$.

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{(1 - \frac{1}{4}z^{-1})(1 - \frac{1}{3}z^{-1})} = \frac{12 - 6z^{-1}}{12 - 7z^{-1} + z^{-2}}.$$

(a) Fracciones parciales: $h[n] = [3(\frac{1}{4})^n - 2(\frac{1}{3})^n]1[n]$.

(b) Producto en cruz: $12y[n] - 7y[n-1] + y[n-2] = 12x[n] - 6x[n-1]$.

(c) Polos $\frac{1}{4}, \frac{1}{3} \in D(0,1) \rightarrow$ estable.

8.2 Otros métodos del programa

División larga

Divide numerador entre denominador en potencias de z^{-1}: los coeficientes del cociente son $h[0], h[1], \ldots$ Sirve para dar las primeras muestras o comprobar tu fórmula. Ejemplo (1.er parcial 2023-24, P3):

$$\frac{1 + z^{-1}}{1 - z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}}$$

$$= 1 + 2z^{-1} + 1{,}5z^{-2} + 0{,}5z^{-3} - \ldots$$

Es decir, $h = \{1;\ 2;\ 1{,}5;\ 0{,}5;\ -0{,}25; \ldots\}$, lo mismo que da $h[n] = \sqrt{10}\,(\frac{1}{\sqrt{2}})^n \cos(\frac{\pi}{4}n - \arctan 3)$.

Integral de contorno (residuos en z)

$$x[n] = \frac{1}{2\pi j}\oint_C X(z)\,z^{n-1}\,dz = \sum \text{Res}\left[X(z)\,z^{n-1}\right]$$

Los residuos se toman en los polos que quedan **dentro del contorno** C, una circunferencia contenida en la ROC. Para una secuencia causal son todos los polos. Con $n \geq 0$ y polos simples da lo mismo que las fracciones parciales. Ojo: para $n = 0$, el factor z^{-1} puede añadir un polo en $z = 0$.

Z unilateral y condiciones iniciales

$$\mathcal{Z}\{x[n-1]\} = z^{-1}X(z) + x[-1]$$
$$\mathcal{Z}\{x[n-2]\} = z^{-2}X(z) + z^{-1}x[-1] + x[-2]$$
$$\mathcal{Z}\{x[n+1]\} = zX(z) - z\,x[0]$$

Continuo ↔ discreto

Invarianza al impulso: cada polo $s = p$ pasa a $z = e^{pT}$. Si se toma $h[n] = h_c(nT)$, entonces $\frac{1}{s+a} \to \frac{z}{z-e^{-aT}}$ (la tabla que usamos).

El Oppenheim define $h[n] = T\,h_c(nT)$ para conservar la ganancia, y entonces aparece un factor T: $\frac{1}{s+a} \to \frac{Tz}{z-e^{-aT}}$.

Ejemplo: resolver una ecuación en diferencias con condición inicial programa 4.7

$y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]$, con $x[n] = 1[n]$ e $y[-1] = 1$.

Z unilateral: $Y(z) - \frac{1}{2}(z^{-1}Y(z) + y[-1]) = X(z) \;\Rightarrow\; Y(z) = \dfrac{X(z) + \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$.

Respuesta forzada: $\dfrac{1}{(1-z^{-1})(1-\frac{1}{2}z^{-1})} = \dfrac{2}{1-z^{-1}} - \dfrac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} \to 2 - (\frac{1}{2})^n$.

Respuesta libre: $\dfrac{1/2}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} \to (\frac{1}{2})^{n+1}$.

Total: $\boxed{y[n] = 2 - (\frac{1}{2})^{n+1}}$, $n \geq 0$. Comprobación: $y[0] = \frac{1}{2}\cdot 1 + 1 = 1{,}5$ ✓, $y[1] = 0{,}75 + 1 = 1{,}75$ ✓.

Trampas típicas

- Expandir $H(z)$ en lugar de $H(z)/z$: pierdes la forma $z/(z-p)$ y te sale un $h[n]$ desplazado.
- Sin ROC o sin causalidad, la inversa no es única. Di siempre «bajo hipótesis de causalidad (secuencia derecha)».
- Aplicar el valor final a algo inestable da un número que no significa nada.

8.3 Más a fondo: la región de convergencia

Propiedades de la ROC

- **Es un anillo.** Si z_0 está en la ROC, cualquier z con $|z| = |z_0|$ también, porque la convergencia solo depende de $\sum |x[n]||z|^{-n}$.
- **No contiene polos**, porque en un polo $|X(z)| \to \infty$.

- **Solo hay cuatro formas:** exterior de un disco $|z| > r$ (secuencia derecha), disco $|z| < r$ (izquierda), corona $r < |z| < R$ (bilateral) o todo $\mathbb{C}$ (duración finita, salvo quizá 0 o ∞).
- **La misma $X(z)$ puede venir de secuencias distintas:** $\frac{1}{1-az^{-1}}$ es $a^n 1[n]$ con $|z| > |a|$ y $-a^n 1[-n-1]$ con $|z| < |a|$. Sin la ROC no se sabe de qué secuencia vienes.

Tres maneras de invertir

(1) **Integral de contorno**, $x[n] = \frac{1}{2\pi j}\oint_C X(z)z^{n-1}dz$ con C dentro de la ROC, calculada por residuos. (2) **Serie de potencias**: dividir en potencias de z^{-1} si la secuencia es derecha y de z si es izquierda. (3) **Fracciones simples** de $X(z)/z$, y cada término según la ROC. En el examen casi siempre es la (3); la (1) sale en las demostraciones y la (2) cuando solo piden las primeras muestras.

Respuesta libre y forzada con condiciones iniciales

Para $\sum_{k=0}^{N} a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k]$ con $M < N$ (más integradores que derivadores, físicamente realizable), se desplaza $n \mapsto n+N$ para trabajar con adelantos y se aplica $\mathcal{Z}\{y[n+l]\} = z^l Y - \sum_{k=0}^{l-1} y[k]z^{l-k}$. $Y(z)$ queda como suma de tres términos: el de $X(z)$ (forzada con condiciones nulas), el de los valores iniciales de x y el de los de y. La **respuesta libre** es la que solo depende de los valores iniciales de la salida (con $x = 0$). Si faltan valores iniciales de x, se sacan de la propia ecuación en $n = M, \dots, N-1$.

9 Sistemas de datos muestreados

PARCIAL 2 · TEMA 5 Parcial 2 aparece en todos

Desde cero

Ahora juntamos las dos partes del mundo: el **ordenador** trabaja con números cada T segundos y la **planta** (motor, horno, depósito) es continua y se describe con $G_p(s)$, como en Ingeniería de Control. Entre ellos hay dos traductores:

- **Muestreador:** convierte la señal de la planta en números, $y(t) \to y[k] = y(kT)$.
- **Retenedor de orden cero (ZOH):** convierte los números del ordenador en una señal para la planta, manteniendo cada valor durante T (una escalera).

La gran pregunta del tema es: **¿qué ve el ordenador de la planta?** Ve un sistema discreto $G(z)$ que, en los instantes de muestreo, da **exactamente** lo mismo que la planta real. Para calcularlo se usa $G(z) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\{G_p(s)/s\}$, y los residuos son la forma de obtener esa $\mathcal{Z}\{\cdot\}$.


Notación · Nomenclatura del tema 5

Símbolo	Qué significa	Unidades · ejemplo
s	Variable de Laplace	$s = \sigma + j\omega$
$z = e^{sT}$	Puente entre s y z (y al revés, $s = \frac{\ln z}{T}$)	polo $s = -a \to z = e^{-aT}$
$x^*(t),\ X^*(s)$	Señal muestreada y su transformada de Laplace	$X(z) = X^*(s)\|_{z=e^{sT}}$
$G_p(s)$	Planta continua (motor, horno…)	p de planta
$G_c(z)$	Controlador digital (el programa del ordenador)	c de controlador
$G_{ZOH}(s)$	Retenedor de orden cero (también G_{ho} o G_h)	$\frac{1-e^{-sT}}{s}$
$G_1(s) = \frac{G(s)}{s}$	Función auxiliar del cálculo con ZOH	$G(z) = (1 - z^{-1})G_1(z)$
$(G_1G_2)(z)$	Discretización del **producto** (sin muestreador entre ellos)	$\neq G_1(z)G_2(z)$
$G^*(s),\ G(z)$	FdT pulso: la planta «vista por el ordenador»	solo existe si la entrada está muestreada
R, E, U, Y	Referencia, error, señal de control y salida	$E = R - Y$
$u[k],\ y[k]$	Valores en el instante kT (en control se usa k en lugar de n)	$u[k]$ dura de kT a $(k+1)T$
K_p, K_i, K_d	Ganancias proporcional, integral y derivativa del PID	
$G(z, m)$	Transformada Z modificada: salida en $t = (k - 1 + m)T$	$0 \le m < 1$

Ojo con la notación

Escribir $G(z)$ a secas para la planta con ZOH es una abreviatura de $\mathcal{Z}\{G_{ZOH}G_p\}$. Cuando en un diagrama hay varios bloques seguidos sin muestreador, se escribe el producto entre paréntesis, $(G_{ZOH}G_p)(z)$ o $(G_{ZOH}G_p)^*$, para dejar claro que se discretizan juntos.

Simulador · ZOH + planta: el modelo discreto acierta en cada muestra

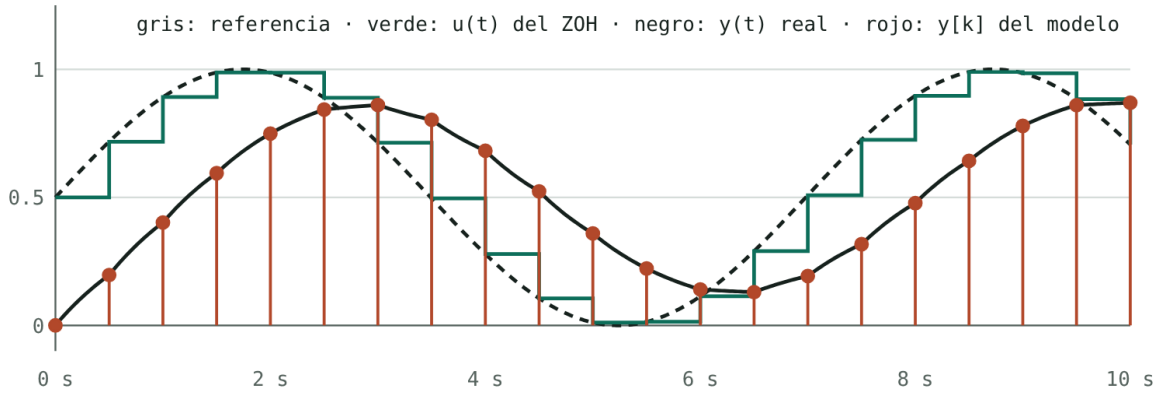

Lectura con los valores por defecto:

```
G(z) = (1 − e^(−aT)) / (z − e^(−aT)) = 0.3935 / (z − 0.6065)
Polo continuo s = −1.0  →  polo discreto z = e^(sT) = e^(−0.50) = 0.6065 (dentro del disco)
aT pequeño: la planta apenas se mueve en un periodo; el polo discreto queda cerca de 1.
```

Planta $G_p(s) = \frac{a}{s+a}$. El ordenador manda la escalera (verde), que es la referencia gris muestreada y retenida. La planta responde de forma continua (negro). Los puntos rojos son lo que calcula el modelo discreto $y[k+1] = e^{-aT}\,y[k] + (1-e^{-aT})u[k]$, es decir, $G(z) = \frac{1-e^{-aT}}{z-e^{-aT}}$: caen **exactamente** sobre la curva continua en cada instante kT. Entre muestras, el modelo discreto no dice nada.
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)


Señal muestreada: $x^*(t) = \sum x(kT)\delta(t-kT)$, $X^*(s) = \sum x(kT)e^{-skT}$ y $X(z) = X^*(s)|_{z=e^{sT}}$.
Mapeo $s \to z$: $s = \sigma + j\omega \Rightarrow |z| = e^{\sigma T}$, $\angle z = \omega T$. Semiplano izquierdo → interior del disco (estable); eje $j\omega$ → circunferencia unidad; semiplano derecho → exterior.
Integral de contorno de Jury (residuos):

$$X(z) = \sum_{p \in \text{polos de } X(s)} \operatorname{Res}\left[\frac{X(s)}{1-z^{-1}e^{sT}},\, p\right]$$

Polo simple: $\lim_{s\to p}(s-p)\frac{X(s)}{1-z^{-1}e^{sT}}$. Polo de orden m: $\frac{1}{(m-1)!}\lim_{s\to p}\frac{d^{m-1}}{ds^{m-1}}\left[(s-p)^m\frac{X(s)}{1-z^{-1}e^{sT}}\right]$.
Retenedor de orden cero: $G_{ZOH}(s) = \dfrac{1-e^{-sT}}{s}$, y


$$G(z) = \mathcal{Z}\{G_{ZOH}(s)G_p(s)\} = (1-z^{-1})\,\mathcal{Z}\left\{\frac{G_p(s)}{s}\right\}$$

Visual · el mapeo z = e^{sT}

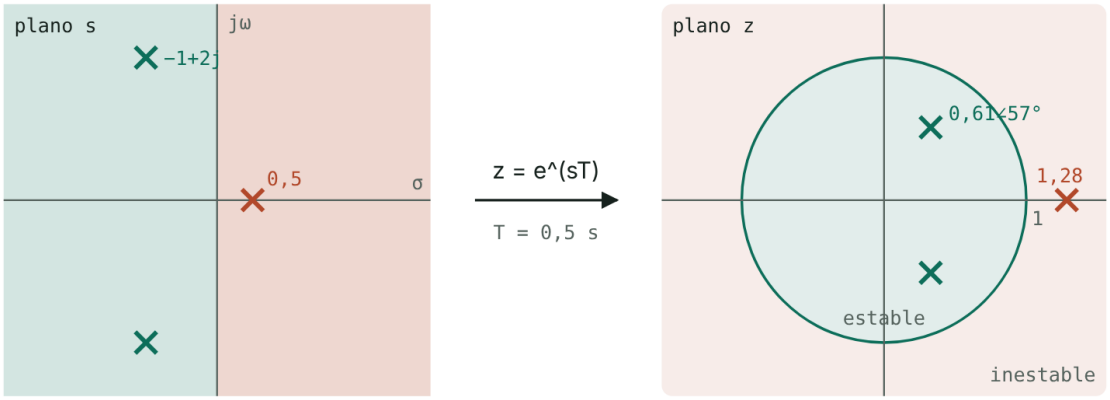

Todo el semiplano izquierdo de s (verde, estable) cae dentro del disco unidad; el semiplano derecho (rojo), fuera. Ejemplo con $T = 0{,}5$: los polos $s = -1 \pm 2j$ pasan a $z = e^{-0{,}5}e^{\pm j} = 0{,}607 \angle \pm 57°$, y el polo inestable $s = 0{,}5$ pasa a $z = e^{0{,}25} = 1{,}28$, fuera del disco. La parte real de s fija el módulo de z; la imaginaria, el ángulo.

Visual · el lazo de control digital típico

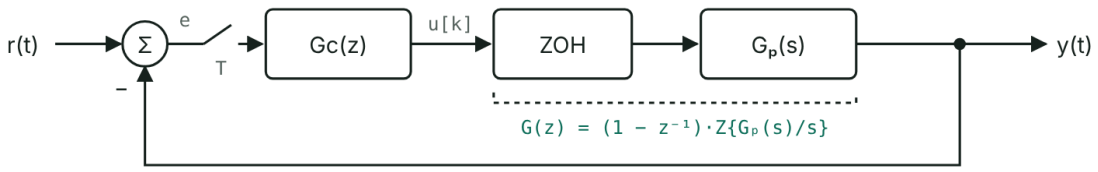

El error se muestrea cada T, el controlador $G_c(z)$ calcula $u[k]$, el ZOH lo convierte en escalera y entra a la planta continua. Como ZOH y $G_p(s)$ van seguidos **sin muestreador en medio**, se discretizan juntos: $G(z) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\{G_p(s)/s\}$. La entrada r entra muestreada, así que existe la FT pulso $\frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{G_c G}{1 + G_c G}$.

Ejemplo base: $G_p(s) = \frac{1}{s+1}$ con ZOH

Tema p. 9

$\frac{G_p(s)}{s} = \frac{1}{s(s+1)}$, polos en 0 y -1:

$$\text{Res}_0 = \frac{1}{1 - z^{-1}}, \quad \text{Res}_{-1} = \frac{1}{-1} \cdot \frac{1}{1 - z^{-1}e^{-T}}.$$

$$G(z) = (1 - z^{-1})\left[\frac{1}{1 - z^{-1}} - \frac{1}{1 - z^{-1}e^{-T}}\right] = \frac{1 - e^{-T}}{z - e^{-T}}$$

Con $T = 1$: $G(z) = \frac{0{,}6321}{z - 0{,}3679}$.

Examen dic. 2021 · Motor DC $G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+10)}$, $T = 0{,}1$ s

Examen 2.º parcial 2021

Tres polos en $G(s)/s$: 0, -1, -10.

$$R_1 = \frac{1}{10(1 - z^{-1})}, \quad R_2 = -\frac{1}{9(1 - z^{-1}e^{-T})}, \quad R_3 = \frac{1}{90(1 - z^{-1}e^{-10T})}.$$

Multiplicando por $(1 - z^{-1})$ y operando:

$$G(z) = \frac{0{,}31951\,z + 0{,}22188}{90\,(z - 0{,}36788)(z - 0{,}90484)}$$

Comprobado con `c2d(tf(1,conv([1 1],[1 10])),0.1,'zoh')`.


9.1 ¿Existe la función de transferencia pulso?

Existe **solo si la entrada R entra por un muestreador** (aparece como R^* o $R(z)$ separable). Si R pasa por un bloque continuo antes de muestrearse, aparece un término $(GR)(z)$, que **no se puede separar**: entonces das la salida $Y(z)$ explícitamente, no Y/R.
Regla clave: $(G_1G_2)^* \neq G_1^*G_2^*$. Bloques continuos en serie **sin muestreador en medio** se discretizan juntos.
Método práctico: parte de la salida y recorre hacia atrás; lo que quede entre dos muestreadores es una FT pulso. Plantea una ecuación por cada señal muestreada, despeja.
Lazo típico (controlador digital, ZOH, planta, realimentación unitaria):

$$\frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{G_c(z)G(z)}{1 + G_c(z)G(z)}, \qquad G(z) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\{G_p/s\}$$

Con sensor $H(s)$ en la realimentación: el denominador pasa a $1 + G_c(z)\,\overline{GH}(z)$, con $\overline{GH}(z) = \mathcal{Z}\{G_{ZOH}G_pH\}$.

Simulador · ¿dónde está el muestreador? Cambia el resultado

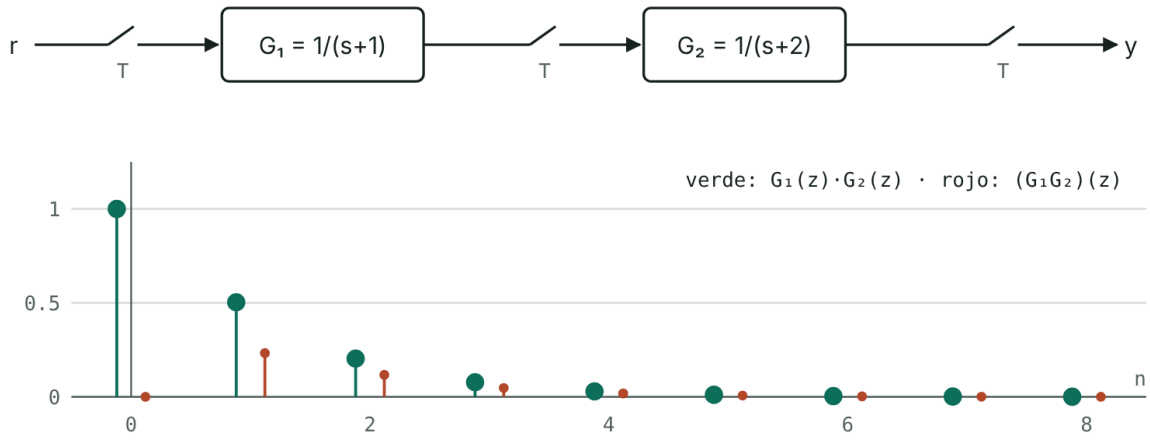

Lectura con los valores por defecto:

```
Con muestreador entre los bloques, cada uno se discretiza por separado:
Y(z) = G₁(z)·G₂(z)·R(z) = z/(z−e⁻¹) · z/(z−e⁻²) · R(z) = z² / ((z−0,368)(z−0,135)) · R(z)
h[0] = 1: la salida responde ya en la primera muestra.
```

Es la regla que más falla en el EP2: $(G_1G_2)^* \neq G_1^*G_2^*$. Si hay un muestreador entre los bloques, cada uno se discretiza por separado y se multiplican. Si no lo hay, primero se multiplican en s y luego se discretiza el producto. Las dos respuestas impulsivas (verde y roja) son distintas, así que no es un detalle de notación: es otro sistema.
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

Examen ene. 2021 · Perturbación sin muestreador a la entrada Examen 2.º parcial 2021

La perturbación D entra en G_dG sin muestrear:

$$Y(z) = \frac{(GG_dD)(z)}{1 + (G_{ZOH}G)(z)\,C(z)}$$

No es separable → **no existe** FT pulso desde D.

Con $G=\frac{1}{s+1}$, $G_d=\frac{1}{s}$, $C=K_c$, impulso de área A ($D(s)=A$): $(GG_dD)(z)=A\left[\frac{1}{1-z^{-1}}-\frac{1}{1-z^{-1}e^{-T}}\right]$ y $(1-z^{-1})(GG_dD)(z)=A\,(G_{ZOH}G)(z)$.

Valor final: $\lim_{z\to1}(G_{ZOH}G)(z)=1\Rightarrow\ y[\infty]=\dfrac{A}{1+K_c}$.

9.2 PID digital

Discretizando la integral por rectángulos hacia atrás y la derivada por diferencias:

$$u[k]=K_p\,e[k]+K_iT\sum_{j=0}^{k}e[j]+\frac{K_d}{T}(e[k]-e[k-1])$$

$$G_c(z)=K_p+\frac{K_iT}{1-z^{-1}}+\frac{K_d}{T}(1-z^{-1})$$

Forma de velocidad (incremental), la que se programa en el microcontrolador: $u[k]=u[k-1]+q_0e[k]+q_1e[k-1]+q_2e[k-2]$, con $q_0=K_p+K_iT+\frac{K_d}{T}$, $q_1=-K_p-\frac{2K_d}{T}$, $q_2=\frac{K_d}{T}$.
El polo en $z=1$ es la acción integral: sube el tipo del sistema y anula el error al escalón.

9.3 Respuesta entre muestras: transformada Z modificada

$Y(z)$ solo da la salida en $t=kT$; entre muestras puede haber oscilaciones ocultas (el *ripple* típico del deadbeat). Para verlas se retrasa la salida una fracción, $t=(k-1+m)T$ con $0\le m<1$:

$$G(z,m)=z^{-1}\sum_{\text{polos}}\operatorname{Res}\left[\frac{G(s)\,e^{msT}}{1-z^{-1}e^{sT}}\right]\qquad\text{p. ej.}\quad\frac{1}{s+a}\ \to\ \frac{e^{-amT}}{z-e^{-aT}}$$

Barriendo m entre 0 y 1 reconstruyes $y(t)$ completa. La alternativa, el «método de la transformada de Laplace», es calcular $y(t)$ en continuo a partir de la escalera $u(t)$ que sale del ZOH.

9.4 Ejemplo: la respuesta entre muestras con la Z modificada

$G_p=\frac{1}{s+1}$ con ZOH y $T=1$: salida en $t=(k-1+m)T$ — Comprobado numéricamente

$\mathcal{Z}_m\{\frac{1}{s}\}=\frac{1}{z-1}$ y $\mathcal{Z}_m\{\frac{1}{s+1}\}=\frac{e^{-m}}{z-e^{-1}}$. Como $\frac{G_p}{s}=\frac{1}{s}-\frac{1}{s+1}$:

$$G(z,m)=(1-z^{-1})\left[\frac{1}{z-1}-\frac{e^{-m}}{z-e^{-1}}\right]=\frac{1}{z}-\frac{(z-1)e^{-m}}{z(z-e^{-1})}$$

Comprobación: con $m=0$ sale $\frac{1-e^{-1}}{z(z-e^{-1})}=z^{-1}G(z)$, la misma planta retrasada una muestra ✓.

Ante un escalón: $Y(z,m)=G(z,m)\frac{z}{z-1}=\frac{1}{z-1}-\frac{e^{-m}}{z-e^{-1}}\Rightarrow y((k-1+m)T)=1-e^{-(k-1+m)}$ para $k\ge1$. Es exactamente $1-e^{-t}$, la respuesta continua, para **cualquier** t: con la Z modificada recuperas toda la curva, no solo las muestras.

9.5 Ejemplo: el PID de las prácticas en lazo cerrado

$G_p=\frac{1}{s(s+1)}$, $T=1$, $K_p=1$, $K_i=K_d=0{,}2$ (práctica 3) — Comprobado numéricamente

Con la integral por trapecio: $G_{PID}(z)=K_p+\frac{K_d}{T}(1-z^{-1})+K_i\frac{T}{2}\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}=\dfrac{1{,}3z^2-1{,}3z+0{,}2}{z(z-1)}$.

Planta con ZOH: $G(z)=\frac{0{,}3679z+0{,}2642}{(z-1)(z-0{,}3679)}$. El lazo cerrado $\frac{G_{PID}G}{1+G_{PID}G}$ tiene por denominador $z^4-1{,}890z^3+1{,}601z^2-0{,}638z+0{,}053$.

Polos: $0{,}505 \pm 0{,}611j$ (módulo 0,79), 0,771 y 0,109 $\Rightarrow$ **estable**. Escalón: $y = 0;\ 0{,}48;\ 1{,}25;\ 1{,}66;\ 1{,}58;\ 1{,}22; \ldots \to 1$ (sobreimpulso del 66 %). Rampa: error final nulo, porque hay **dos** polos en $z = 1$ (el del PID y el de la planta): tipo 2.

9.6 Más a fondo: Jury directamente en z

La integral de Jury con el cambio $z = e^{sT}$

De $X^*(s) = \frac{1}{2\pi j}\oint_C \frac{X(p)}{1-e^{-(s-p)T}}\,dp$, sustituyendo $z = e^{sT}$ y renombrando la variable de integración:

$$X(z) = \frac{1}{2\pi j}\oint_C \frac{X(s)}{1 - z^{-1}e^{sT}}\,ds = \sum_{\text{polos } p \text{ de } X} \operatorname{Res}\left(\frac{X(s)}{1 - z^{-1}e^{sT}}, p\right)$$

Con polos simples cada residuo es $\frac{N(p)}{D'(p)}\frac{1}{1-z^{-1}e^{pT}}$. Con un polo de multiplicidad m en z_0: Res $= \frac{1}{(m-1)!}\lim \frac{d^{m-1}}{ds^{m-1}}(s - z_0)^m f(s)$.

10 Estabilidad, transitorio y estacionario

PARCIAL 2 · TEMA 6 Parcial 2

Desde cero

Una vez cerrado el lazo (el ordenador corrige con el error $e = r - y$), hay que contestar tres cosas:

1. **¿Es estable?** Si le pides 1, ¿se acaba quedando quieta o se dispara? Depende solo de los polos del lazo cerrado: **todos dentro del círculo unidad**. Como no siempre se pueden calcular las raíces, hay tests que lo deciden mirando los coeficientes: Jury, Schur-Cohn y la bilineal con Routh.
2. **¿Cómo llega?** (transitorio) Cuánto se pasa (sobreimpulso) y cuánto tarda (tiempo de establecimiento). Depende de dónde estén los polos dentro del círculo.
3. **¿Llega al valor exacto?** (estacionario) Lo que queda de error al final. Se calcula con el teorema del valor final y depende del **tipo**: cuántos integradores (polos en $z = 1$) tiene el lazo.

Más ganancia K suele significar más rapidez y menos error, pero también más oscilación. Si te pasas, el lazo se vuelve inestable: es el compromiso de todo el control.


Notación · Nomenclatura del tema 6


Símbolo	Qué significa	Unidades · ejemplo
$p(z),\ D(z)$	Polinomio característico: denominador del lazo cerrado	$1 + G_c G = 0$
$a_n, \dots, a_0$	Coeficientes del polinomio, de mayor a menor grado	a_n principal, a_0 independiente
$p^*(z)$	Polinomio **reflejado**: los coeficientes al revés	$z^n p(1/z)$
$p_1, p_2, \dots$	Polinomios que va dando Schur-Cohn, un grado menos cada vez	
n_-, n_0, n_+	Número de raíces dentro, sobre y fuera de la circunferencia	
U, L, S	Matrices del lema de Schur, $S = U^T U - L^T L$	definida positiva ⇔ estable
Δ_k	Menores principales de S (criterio de Sylvester)	todos > 0
w	Variable de la transformación bilineal	$z = \frac{1+w}{1-w}$
$\zeta,\ \omega_n,\ \omega_d$	Amortiguamiento, frecuencia natural y frecuencia amortiguada	$\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$
$t_s,\ M_p$	Tiempo de establecimiento y sobreimpulso	$t_s \approx \frac{4{,}6}{\zeta\omega_n}$
$K_p,\ K_v$	Constantes de error de posición y de velocidad	$e_{esc} = \frac{1}{1+K_p}$
e_∞	Error en régimen permanente	$\lim_{z\to 1}(1 - z^{-1})E(z)$
tipo	Número de polos del lazo abierto en $z = 1$ (integradores)	tipo 1: error al escalón nulo

Ojo con la notación

K_p aparece con dos significados: **constante de error de posición** (aquí) y **ganancia proporcional del PID** (tema 5). Y p^* (reflejado) no tiene nada que ver con x^* (muestreada).

Simulador · cierra el lazo y sube la ganancia

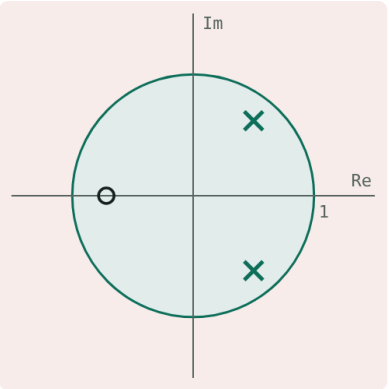

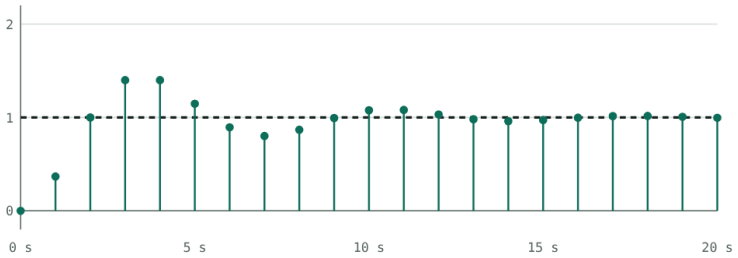

Lectura con los valores por defecto:

```
G(z) = (0.3679z + 0.2642) / ((z − 1)(z − 0.3679))
Ecuación característica: z² − 1.0000z + 0.6321 = 0 · |polo|máx = 0.795
Sobreimpulso ≈ 40 % · establecimiento (2 %) ≈ 16.0 s · error final al escalón = 0 (tipo 1)
```

Lazo $\frac{KG(z)}{1+KG(z)}$ con $G_p = \frac{1}{s(s+1)}$ y ZOH. Izquierda: polos de lazo cerrado; las cruces rojas indican polos fuera del disco. Derecha: respuesta al escalón muestra a muestra. Observa tres cosas: (1) más K da más sobreimpulso; (2) la K crítica **baja al aumentar** T, porque muestrear más despacio desestabiliza; (3) el error final al escalón es 0, porque la planta tiene un integrador (tipo 1).
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

10.1 Estabilidad

El lazo cerrado es estable ⇔ las raíces del polinomio característico $D(z) = a_n z^n + \cdots + a_0$ están en $|z| < 1$.
Condición necesaria (Cardano–Vieta): $|a_0| < |a_n|$. Si falla, inestable sin hacer nada más.
Schur-Cohn: polinomio reflejado $p^*(z) = z^n p(1/z)$ (coeficientes al revés) y

$$p_1(z) = \frac{1}{z}\left[p(z) - \frac{a_0}{a_n}p^*(z)\right], \qquad \mathrm{gr}(p_1) = n-1$$

p es estable ⇔ p_1 es estable. Repite hasta grado 1 y comprueba $|a_0| < |a_1|$ en cada paso.
Atajo para grado 2 (Jury), $z^2 + a_1 z + a_0$: $|a_0| < 1$, $1 + a_1 + a_0 > 0$, $1 - a_1 + a_0 > 0$. Ideal para hallar el rango de K.

Schur-Cohn paso a paso: $p(z) = z^2 - \frac{7}{4}z - \frac{1}{2}$ Tema 6 (ejemplo de Proakis)

Paso 0: $|a_0|/|a_2| = 1/2 < 1$ → candidato.

$p^*(z) = -\frac{1}{2}z^2 - \frac{7}{4}z + 1$, $a_0/a_2 = -\frac{1}{2}$: $p_1(z) = \frac{1}{z}\left[p + \frac{1}{2}p^*\right] = \frac{3}{4}z - \frac{21}{8}$.

Test: $\left|\frac{-21/8}{3/4}\right| = 3{,}5 > 1$ → **inestable** (en efecto, las raíces son 2 y $-\frac{1}{4}$).

Examen dic. 2021: $p(z) = z^2 - \frac{5}{2}z + 1$ → $|a_0| = |a_2| = 1$, falla la condición necesaria → no es estable (raíces 2 y $\frac{1}{2}$).

Calculadora · Schur-Cohn paso a paso

Lectura con los valores por defecto:

```
p₀ = z^2 − 1.75z − 0.5

Paso 0: |a₀/aₙ| = |-0.5/1| = 0.5000 < 1 ✓ sigue
  p* =  − 0.5z^2 − 1.75z + 1
  p1 = (1/z)[p0 − (-0.5)·p*] = 0.75z − 2.625

Paso 1: |a₀/aₙ| = |-2.625/0.75| = 3.5000 ≥ 1 ✗
  → falla la condición: hay al menos una raíz con |z| ≥ 1.
```

```
Veredicto Schur-Cohn: NO ESTABLE

Lema de Schur: S = UᵀU − LᵀL =
  [  0.750  -2.625 ]
  [ -2.625   0.750 ]
Menores principales: Δ1 = 0.7500 · Δ2 = -6.3281  → alguno ≤ 0 ⇒ no estable

Comprobación con las raíces: 2.0000 · -0.2500   (|·|máx = 2.0000)
```

Escribe el polinomio característico, por ejemplo `1, -1.75, -0.5` para $z^2 - \frac{7}{4}z - \frac{1}{2}$. La calculadora hace lo mismo que harías en el examen: en cada paso comprueba $|a_0| < |a_n|$, construye el reflejado p^* y reduce el grado con $p_{k+1} = \frac{1}{z}[p_k - \frac{a_0}{a_n} p_k^*]$. Al final calcula también la **matriz del lema de Schur**, $S = U^T U - L^T L$, y sus menores principales (todos positivos ⇔ estable), y las raíces para que compruebes el veredicto. Si cambias z_0 y R, primero hace el cambio $z = Rw + z_0$ y estudia si las raíces están en el disco $D(z_0, R)$.
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

Rango de K: $G_p = \frac{1}{s(s+1)}$, ZOH, $T = 1$, controlador K

tipo Ogata cap. 4


$G(z) = \dfrac{0{,}3679z + 0{,}2642}{(z-1)(z-0{,}3679)}$. Ecuación característica $1 + KG(z) = 0$:


$$z^2 + (0{,}3679K - 1{,}3679)z + (0{,}3679 + 0{,}2642K) = 0$$

$|a_0| < 1 \Rightarrow K < 2{,}39$; $P(1) = 0{,}6321K > 0 \Rightarrow K > 0$; $P(-1) = 2{,}736 - 0{,}104K > 0 \Rightarrow K < 26{,}4$.

Resultado: $\boxed{0 < K < 2{,}39}$ (comprobado: con $K = 2{,}45$ el polo más grande tiene módulo 1,008).

Visual interactivo · triángulo de estabilidad de 2.º orden

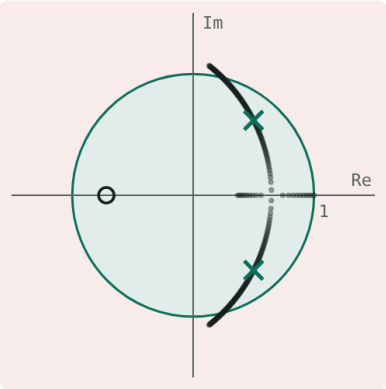

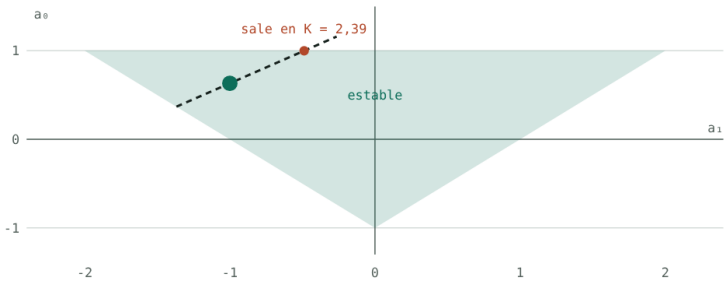

Para $z^2 + a_1 z + a_0$, las tres condiciones de Jury dibujan un **triángulo** en el plano (a_1, a_0): dentro, las dos raíces están en el disco unidad. La línea es el polinomio del ejemplo $G_p = \frac{1}{s(s+1)}$ al mover K: entra en $K = 0$ (polo en $z = 1$, lado inferior) y sale por arriba ($a_0 = 1$) en $K \approx 2{,}39$. Ahí los dos polos complejos cruzan la circunferencia a la vez. En el plano z, los puntos grises son el **lugar de las raíces** para $0 \le K \le 3$.
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

10.2 Jury general y transformación bilineal

Criterio de Jury, orden n

Para $P(z) = a_n z^n + \cdots + a_0$ con $a_n > 0$, condiciones previas:
$P(1) > 0, \quad (-1)^n P(-1) > 0, \quad |a_0| < a_n$.

Después se construye la tabla: cada fila es $b_k = \begin{vmatrix} a_0 & a_{n-k} \\ a_n & a_k \end{vmatrix}$ y se exige $|b_0| > |b_{n-1}|$, $|c_0| > |c_{n-2}|$, ... Para $n = 2$ solo quedan las tres condiciones previas.

Bilineal + Routh

Con $z = \dfrac{1+w}{1-w}$ el disco unidad pasa al semiplano izquierdo de w, así que aplicas **Routh** al

polinomio en w.
Para $z^2 + a_1 z + a_0$: $(1 - a_1 + a_0)w^2 + 2(1 - a_0)w + (1 + a_1 + a_0)$. Grado 2: estable si los tres coeficientes tienen el mismo signo.
Ejemplo del rango de K: el término central se anula en $K = \frac{1-0{,}3679}{0{,}2642} = 2{,}39$, el mismo límite que con Jury.

10.3 Ejemplo: tabla de Jury de grado 3

$P(z) = z^3 - 0{,}7z^2 - 0{,}14z + 0{,}12$

Condiciones previas: $P(1) = 0{,}28 > 0$ ✓; $(-1)^3 P(-1) = 1{,}44 > 0$ ✓; $|a_0| = 0{,}12 < a_3 = 1$ ✓.

Fila b: $b_k = \begin{vmatrix} a_0 & a_{3-k} \\ a_3 & a_k \end{vmatrix} \Rightarrow b_0 = a_0^2 - a_3^2 = -0{,}9856,\ b_1 = a_0 a_1 - a_3 a_2 = 0{,}6832,\ b_2 = a_0 a_2 - a_3 a_1 = 0{,}056$.

Condición final para $n = 3$: $|b_0| > |b_2| \Rightarrow 0{,}9856 > 0{,}056$ ✓ ⇒ **estable** (las raíces son 0,5, −0,4 y 0,6).
Comprobé el criterio con 20 000 polinomios de grado 3 al azar: coincide siempre con el cálculo de raíces.

10.4 Transitorio y estacionario

Polos deseados a partir de especificaciones

$t_s \approx \frac{4{,}6}{\zeta \omega_n}$ (el criterio habitual), $M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$, $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$.
$z = e^{-\zeta\omega_n T} e^{\pm j\omega_d T} \rightarrow D(z) = z^2 - 2e^{-\zeta\omega_n T}\cos(\omega_d T)\, z + e^{-2\zeta\omega_n T}$.

Error en régimen permanente

$e_\infty = \lim_{z\to 1}(1 - z^{-1})E(z)$, con $E = (1 - H)R$.
Escalón: $K_p = \lim_{z\to 1} G_c G$, $e = \frac{1}{1+K_p}$. Rampa: $K_v = \lim_{z\to 1} \frac{(1-z^{-1})G_c G}{T}$, $e = \frac{1}{K_v}$.
Cada polo de $G_c G$ en $z = 1$ sube el tipo del sistema.

10.5 Más a fondo: estabilidad sin calcular raíces

La condición necesaria $|a_0/a_n| < 1$

Por Cardano-Vieta, el término independiente de un polinomio mónico es $(-1)^n \prod p_k$, así que $\left|\frac{a_0}{a_n}\right| = \prod |p_k|$. Si todas las raíces están dentro del disco, el producto es menor que 1. Por tanto:

- $\left|\frac{a_0}{a_n}\right| \geq 1 \Rightarrow$ **inestable** seguro (condición suficiente de inestabilidad).
- $\left|\frac{a_0}{a_n}\right| < 1 \Rightarrow$ solo **candidato** a estable: hay que seguir con Schur-Cohn o Jury.

Ejemplos: $3z^{30} + 10z^7 + 5$ da $\frac{5}{3} \geq 1$, inestable. $5z^{30} + 10z^7 + 3$ da $\frac{3}{5}$, candidato. $-z^{100} + 5z^{50} + 3$ da 3, inestable. Para grado 1 la condición necesaria también es suficiente.

Matriz de Schur e inercia de Sylvester

Con U_n (triangular superior con $a_n, a_{n-1}, \ldots$) y L_n (con $a_0, a_1, \ldots$) se forma la matriz simétrica $S_n = U_n^T U_n - L_n^T L_n$. Si i_-, i_0, i_+ son sus autovalores negativos, nulos y positivos, $r = n - i_0$ el rango y $\sigma = i_+ - i_-$ la signatura:

- p y p^* tienen $n - r = i_0$ raíces comunes (las simétricas respecto de $|z| = 1$).
- Raíces dentro del disco: $\frac{r+\sigma}{2} = i_+$. Raíces fuera: $\frac{r-\sigma}{2} = i_-$.
- Estable $\iff$ S_n **definida positiva** $\iff$ todos los menores principales positivos (Sylvester).

Ejemplo: $H = \frac{1}{1-\frac{7}{4}z^{-1}-\frac{1}{2}z^{-2}}$, $p = z^2 - \frac{7}{4}z - \frac{1}{2}$. $S_2 = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & -\frac{21}{8} \\ -\frac{21}{8} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}$, menores $\frac{3}{4} > 0$ y $-\frac{405}{64} < 0$: inestable. Autovalores $\frac{27}{8}$ y $-\frac{15}{8}$, así que una raíz dentro y otra fuera (son $-0{,}25$ y 2).

Schur-Cohn como algoritmo

Paso 0: $p_0 = p$. Paso k: si $\left|a_0^{(k)}/a_{n-k}^{(k)}\right| \geq 1$, inestable y se para. Si no, reduce: $p_{k+1} = \frac{1}{z}\left(p_k - \frac{a_0^{(k)}}{a_{n-k}^{(k)}} p_k^*\right)$, que tiene un grado menos y las mismas raíces dentro. Se repite hasta grado 1. Con $p = z^2 - \frac{7}{4}z - \frac{1}{2}$: $\frac{1}{2} < 1$, $p_1 = \frac{3}{4}z - \frac{21}{8}$ y $\frac{21/8}{3/4} = \frac{7}{2} \geq 1$: inestable. Con $p = z^2 - \frac{1}{4}$: $p_1 = \frac{15}{16}z$, raíz en 0: estable.

Cómo se ven las especificaciones en el plano z

Con $z = e^{sT}$ y $s = -\sigma + j\omega_d$:

- σ **constante** (mismo tiempo de establecimiento, $t_s \approx \frac{4}{\sigma}$ al 2 % o $\frac{4{,}6}{\sigma}$ al 1 %): rectas verticales que se convierten en **circunferencias** de radio $e^{-\sigma T}$.
- ω_d **constante:** rectas horizontales que se convierten en **rectas radiales** de ángulo $\omega_d T = 2\pi\frac{\omega_d}{\omega_s}$. Si $\omega_s = 2\omega_d$ caen sobre el semieje real negativo, y si $\omega_s = \omega_d$ sobre el positivo; por Shannon basta con $\omega_s \geq 2\omega_d$.
- ξ **constante:** rectas por el origen que se convierten en **espirales logarítmicas** $z = e^{-2\pi\xi\lambda/\sqrt{1-\xi^2}} e^{j2\pi\lambda}$ con $\lambda = \frac{\omega_d}{\omega_s}$. Cuanto mayor es ξ, antes entra la espiral hacia el origen.

11 Diseño de controladores digitales

PARCIAL 2 · TEMA 7 Parcial 2 el problema de 4 puntos

Desde cero

Diseñar es **elegir el controlador** G_c que hace que el lazo responda como tú quieres. Hay dos filosofías:

- **Emulación:** diseñas en continuo, como ya sabes, y «traduces» el controlador a z con una fórmula (Tustin, Euler). Es fácil, pero aproximado: funciona si T es pequeño.
- **Diseño directo** (Ragazzini, deadbeat): decides primero **cómo quieres que sea el lazo cerrado** $H(z)$ y despejas el controlador: $G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$. Pero no puedes pedir cualquier H: tiene que ser posible (causal), no puede esconder inestabilidades (estable por dentro) y tiene que llegar al valor pedido ($H(1) = 1$). Esas son las tres reglas.

El **deadbeat** es el más ambicioso: llegar en el menor número de muestras posible. El precio es que la señal de control puede dar bandazos y producir oscilaciones **entre** muestras (ripple), que el ordenador no ve. El simulador del final del tema lo enseña.

Notación · Nomenclatura del tema 7

Símbolo	Qué significa	Unidades · ejemplo
$H(z)$	Lazo cerrado **deseado**, el que tú eliges	$H = \frac{G_c G}{1+G_c G}$
$\mu(\cdot)$	Grado relativo: grado del denominador menos el del numerador. También se escribe ν o «g.r.»	$\mu(\frac{z+1}{z^2}) = 1$
$D(z),\ N(z)$	Denominador y numerador de H	D sale de los polos deseados
$b_1, b_0,\ K$	Coeficientes libres de H, que fijan las reglas de Ragazzini	$H(1) = 1 \Rightarrow$ una ecuación
z_0	Cero de la planta (a conservar si $\lvert z_0\rvert \geq 1$)	
z^{-m}	m muestras de retardo del deadbeat	llega en m muestras
$H'(1)$	Derivada de H en $z = 1$ (fórmula de Truxal)	$H'(1) = -\frac{1}{K_v T}$
Tustin	Sustitución bilineal para emular un $C(s)$	$s = \frac{2}{T}\frac{z-1}{z+1}$
deadbeat	Tiempo de establecimiento finito: todos los polos de H en 0	
ripple	Oscilación de la salida **entre** muestras, invisible en $y[k]$	ver el simulador

11.1 Diseño por emulación

Diseñas $C(s)$ en continuo, como en Ingeniería de Control, y lo pasas a z. Funciona bien si T es pequeño frente a la dinámica (de 10 a 20 muestras por tiempo de subida).

Método	Sustitución	Comentario
Euler hacia delante	$s = \frac{z-1}{T}$	Puede volver inestable un $C(s)$ estable
Euler hacia atrás	$s = \frac{z-1}{Tz}$	Siempre conserva la estabilidad
Tustin (bilineal)	$s = \frac{2}{T}\frac{z-1}{z+1}$	El más usado. Semiplano izquierdo → disco unidad exacto; distorsiona la frecuencia (prewarping)
Polos y ceros	$s = p \to z = e^{pT}$	Ajustar la ganancia para que coincida en DC
ZOH equivalente	$(1-z^{-1})\mathcal{Z}\{C(s)/s\}$	Igual que la planta en el T5

Ejemplo: $C(s) = \frac{s+1}{s+10}$ **con** $T = 0{,}1$ **s**

Tustin: cero en $\frac{1-T/2}{1+T/2} = 0{,}9048$, polo en $\frac{1-10T/2}{1+10T/2} = 0{,}3333$, ganancia $\frac{1+T/2}{1+10T/2} = 0{,}7$: $C(z) = 0{,}7\,\frac{z-0{,}9048}{z-0{,}3333}$.

Euler hacia atrás: $C(z) = \frac{(1+T)z-1}{(1+10T)z-1} = 0{,}55\,\frac{z-0{,}9091}{z-0{,}5}$.

Polos y ceros: $z = e^{-0{,}1} = 0{,}9048$ y $e^{-1} = 0{,}3679$, con la ganancia ajustada para que $C(1) = C(s{=}0) = 0{,}1$.

Los tres coinciden en $C(1) = 0{,}1$, pero el polo cae en sitios distintos: con T grande, los métodos difieren mucho. Comprobado con `c2d(tf([1 1],[1 10]),0.1,'tustin')`.

11.2 Lugar de las raíces en el plano z

Mismas reglas que en continuo, aplicadas a $1+KG(z)=0$: empieza en los polos de G, acaba en sus ceros (o en el infinito), y el eje real pertenece al lugar a la izquierda de un número impar de polos y ceros. La diferencia está en la frontera: lo que importa es **cuándo cruza la circunferencia unidad**, no el eje imaginario.
Las especificaciones se leen en el plano z: $|z| = e^{-\zeta\omega_n T}$ (círculos de tiempo de asentamiento constante) y $\angle z = \omega_d T$ (rectas radiales de frecuencia constante). El lugar dibujado en la figura del triángulo de Jury (puntos grises) es el de $G_p = \frac{1}{s(s+1)}$ con $T = 1$.

11.3 Ejemplo: lugar de las raíces dibujado a mano

$KG(z)$ **con** $G = \frac{0{,}3679(z+0{,}7183)}{(z-1)(z-0{,}3679)}$ **(**$G_p = \frac{1}{s(s+1)}$**,** $T = 1$**)** Comprobado numéricamente

1. **Polos y ceros:** polos en 1 y 0,3679 (donde empieza, $K = 0$); cero en $-0{,}7183$ (donde acaba una rama; la otra se va a $-\infty$).
2. **Eje real:** pertenece al lugar el tramo $[0{,}3679,\ 1]$ (a su derecha hay un polo) y $(-\infty, -0{,}7183]$ (tres singularidades a la derecha).
3. **Forma:** con dos polos y un cero, la parte compleja es una **circunferencia** centrada en el cero, de radio $\sqrt{(1+0{,}7183)(0{,}3679+0{,}7183)} = 1{,}366$.
4. **Separación y reunión:** en $-0{,}718 \pm 1{,}366$, es decir, se separa del eje en $z = 0{,}648$ ($K = 0{,}196$) y vuelve a él en $z = -2{,}084$ ($K = 15{,}05$).
5. **Cruce de la circunferencia unidad:** en $K = 2{,}39$, en $z = 0{,}244 \pm 0{,}970j$ (76°). Es la misma K crítica que con Jury y con la bilineal.

Lo ves dibujado (puntos grises) en la figura del triángulo de Jury del tema 6.

11.4 Síntesis directa: Ragazzini y deadbeat

Eliges la FT de lazo cerrado deseada $H(z)$ y despejas:

$$G_c(z) = \frac{1}{G(z)} \cdot \frac{H(z)}{1 - H(z)}$$

Regla 1 · Causalidad: $\mu(H) \geq \mu(G)$, donde μ = grado del denominador − grado del numerador (el retardo de la planta no se puede adelantar).
Regla 2 · Estabilidad: los ceros de G fuera (o sobre) el disco unidad deben ser **ceros de** H; los polos de G fuera (o sobre) el disco deben ser **ceros de** $1 - H$. Así G_c no los cancela.
Regla 3 · Estacionario: seguimiento de escalón ⇒ $H(1) = 1$. Rampa con error nulo ⇒ además $H'(1) = 0$ (en general $H'(1) = -\frac{1}{K_v T}$, fórmula de Truxal).

Deadbeat: todos los polos de H en $z = 0$, $H(z) = \frac{N(z)}{z^m}$. La salida llega a la referencia en m muestras y se queda ahí.

11.5 Receta

1. Discretiza la planta con ZOH por residuos (T5). Escribe $G(z)$ factorizada: polos y ceros numéricos.
2. Calcula $\mu(G)$ y localiza ceros y polos fuera del disco.
3. Propón $H(z)$: $\frac{K\,(\text{ceros a compensar})}{z^m}$ con el menor m que cumpla $\mu(H) \geq \mu(G)$; o, en Ragazzini con especificaciones, denominador $D(z)$ de los polos dominantes.
4. Impón $H(1) = 1$ para hallar K (y $H'(1) = 0$ si piden rampa; necesitarás un coeficiente libre más).
5. Escribe $G_c = \frac{H}{G(1-H)}$ y, si da tiempo, la salida $y[n]$.

Examen dic. 2021 · Deadbeat para el motor ($T = 0{,}1$) Examen 2.º parcial 2021

$G(z) = \dfrac{0{,}31951z + 0{,}22188}{90(z - 0{,}36788)(z - 0{,}90484)}$: $\mu(G) = 1$, cero en $-0{,}694$ (dentro), polos dentro → la regla 2 no actúa.

$H(z) = \dfrac{K}{z}$, $H(1) = 1 \Rightarrow K = 1$, así que $H(z) = z^{-1}$.

$$G_c(z) = \frac{1}{G(z)} \cdot \frac{z^{-1}}{1 - z^{-1}} = \frac{90(z - 0{,}36788)(z - 0{,}90484)}{(0{,}31951z + 0{,}22188)(z - 1)}$$

Ante escalón: $y[n] = 1[n - 1]$, la salida vale 1 desde la primera muestra.

Examen dic. 2023 · P3 (4 puntos): deadbeat con cero de fase no mínima Examen 2.º parcial 2023

$G_p(s) = \dfrac{1}{(s+1)(s+5)(s+\frac{1}{10})}$, $T = 1$. Por residuos (4 polos en G_p/s):

$$G(z) = \frac{0{,}05033z^2 + 0{,}06633z + 0{,}002838}{z^3 - 1{,}2795z^2 + 0{,}34145z - 0{,}0022429}$$

Polos dentro del disco. Ceros: $-1{,}2734$ (**fuera**) y $-0{,}0443$. El de fuera tiene que ser cero de H.

$\mu(G) = 1$, y con el cero $(z + 1{,}2734)$ en el numerador hace falta z^2 abajo: $H(z) = K\dfrac{z + 1{,}2734}{z^2}$.

$H(1) = 1 \Rightarrow K = \dfrac{1}{2{,}2734} = 0{,}43987$. Controlador: $G_c = \dfrac{H}{(1 - H)\,G}$. Tarda 2 muestras en vez de 1: es el precio de no cancelar el cero inestable.

Examen ene. 2021 · Ragazzini con $t_s < 2$ s y $\omega_n = 5$ Examen 2.º parcial 2021


$G_p = \frac{1}{(s+1)(s+5)}$, $T = 1$: $G(z) = 0{,}10837\dfrac{z + 0{,}15877}{(z - 0{,}36788)(z - 0{,}0067379)}$.

$\zeta = \dfrac{4{,}6}{t_s \omega_n} = 0{,}46$, $\zeta\omega_n = 2{,}3$, $\omega_d = 4{,}4396$ rad/s.

$D(z) = z^2 - 2e^{-2,3}\cos(4{,}4396)\,z + e^{-4,6} = z^2 + 0{,}054024z + 0{,}010052.$

$\mu(G) = 1 \to H(z) = \dfrac{b_1 z + b_0}{D(z)}$, con $H(1) = 1 \Rightarrow b_1 + b_0 = D(1) = 1{,}0641$. Después $G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$.


Visual · respuesta al escalón de los tres diseños

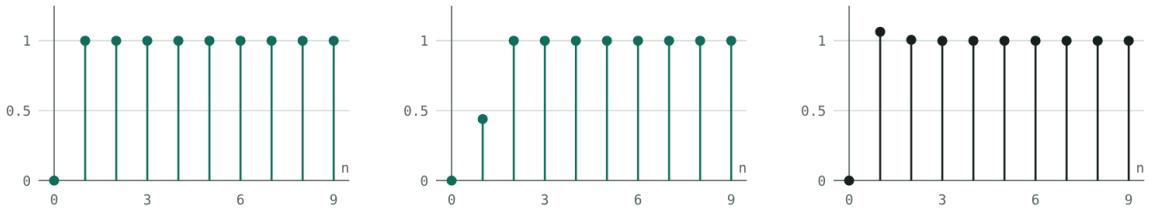

De izquierda a derecha: Deadbeat motor: $H = z^{-1}$ · Deadbeat 2023: $H = 0{,}44\frac{z+1{,}27}{z^2}$ · Ragazzini 2021: polos de $D(z)$

El **deadbeat** llega a 1 en un número finito de muestras: 1 muestra si no hay nada que compensar y 2 si hay que conservar el cero inestable (pasa por 0,44 en $n = 1$). El diseño **Ragazzini** con polos dominantes (aquí $b_0 = 0$, $b_1 = D(1)$) no llega en un número finito de muestras: tiene un pequeño sobreimpulso (1,06 en $n = 1$) y se acerca a 1 de forma asintótica. Con $T = 1$ s sus polos quedan muy cerca del origen, por eso aquí se parece tanto al deadbeat. Calculado con la ecuación en diferencias de cada $H(z)$.

Simulador · deadbeat y el ripple oculto entre muestras

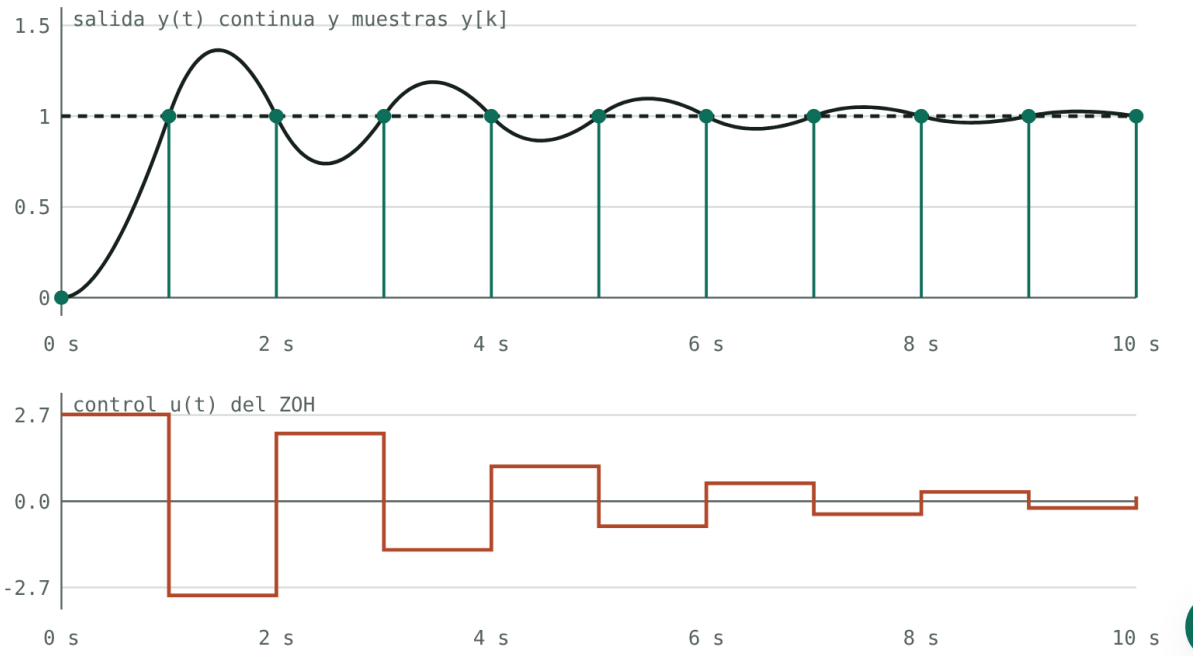

Lectura con los valores por defecto:

```
G(z) = 0.3679(z + 0.7183) / ((z − 1)(z − 0.3679))  → cero de G en z₀ = -0.7183 (negativo, dentro
   del disco)
H = z⁻¹  →  Gc = (z − 0.3679) / (0.3679(z + 0.7183))   el controlador tiene un polo en z₀ < 0:
  u[k] alterna de signo
Desviación máxima de y(t) respecto a 1 desde t = 1T: 0.364  ← ripple entre muestras
```

Planta $G_p = \frac{1}{s(s+1)}$ con ZOH. Con el diseño mínimo $H = z^{-1}$, las muestras (puntos) valen 1 desde $k = 1$, pero la salida continua **oscila entre muestras** y el control $u[k]$ alterna de signo. Pasa porque el controlador cancela el cero negativo de $G(z)$. Con $H = K\frac{z-z_0}{z^2}$ (conservando ese cero) se tarda una muestra más, pero la salida real se queda quieta en 1 y el control se calma. La salida continua está simulada de forma exacta entre muestras.

(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

Trampas típicas

- Cancelar un cero de G fuera del disco: G_c queda con un polo inestable. Te lo penalizan siempre.
- Olvidar que un polo de G en $z = 1$ (integrador) cuenta como «sobre el disco» para la regla 2.
- Elegir $H = 1$: viola la causalidad, porque la planta con ZOH siempre tiene al menos un retardo.

11.6 Más a fondo: Ragazzini con números y tiempo mínimo

Ejemplo completo con K_v

$G_p(z) = 0{,}0484\frac{z+0{,}9672}{(z-1)(z-0{,}9048)}$, $T = 1$, polos deseados los de $s^2 + s + 1$ y $K_v = 1$. Los polos $-\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{3}}{2}$ pasan a $D(z) = z^2 - 0{,}7859z + 0{,}3679$. Regla 1: $\mu(H) \geq 1$, así que $N = b_1 z + b_0$. Regla 2: nada (el polo en 1 es simple y el cero está dentro). Regla 3: $H(1) = 1$ y la fórmula de Truxal $H'(1) = -\frac{1}{T K_v} = -1$. Sale $b_1 = 0{,}6321$, $b_0 = -0{,}0501$. (Es el mismo sistema que el problema 2 del examen de febrero de 2016.)

Tiempo mínimo (deadbeat) con un cero inestable

Planta $G_p = 4\frac{z-\frac{3}{2}}{(z-\frac{1}{2})(z-2)}$. Regla 2: el cero $\frac{3}{2}$ tiene que ser cero de H y el polo 2 cero de $1 - H$. La versión más corta, $H = K\frac{z-3/2}{z^2}$ con $1 - H(2) = 0 \Rightarrow K = 8$, estabiliza en dos muestras pero da $H(1) = -4$: **la salida no sigue a la referencia** (ante un escalón acaba en -4). Si además quieres error nulo al escalón necesitas un grado de libertad más: $H = \frac{(z-\frac{3}{2})(b_1 z+b_0)}{z^3}$ con $H(1) = 1$ y $H(2) = 1$ da $b_1 = 18$, $b_0 = -20$; entonces $1 - H = \frac{(z-1)(z-2)(z-15)}{z^3}$ y $G_c = \frac{(z-\frac{1}{2})(18z-20)}{4(z-1)(z-15)}$. Tarda tres muestras y el regulador tiene un polo inestable en 15, aunque el lazo cerrado es estable.

12 Examen de prácticas (30 %)

PRÁCTICAS · 30 %

Es un único examen de laboratorio por convocatoria. Las prácticas oficiales son cinco: **secuencias y sistemas discretos**, **transformada Z**, **realización de controladores digitales**, **régimen transitorio y estacionario**, y **diseño de controladores digitales**. Con estos comandos (MATLAB u Octave) cubres los cinco bloques y las cuestiones prácticas de los exámenes:

```
pkg load control                      % en Octave; en MATLAB no hace falta
T  = 0.1;
Gs = tf(1, conv([1 1],[1 10]));       % planta continua
Gz = c2d(Gs, T, 'zoh')                % planta + ZOH -> G(z)
zero(Gz), pole(Gz)                    % para las reglas de Ragazzini

z  = tf('z', T);
Gc = (1/z) / (Gz*(1 - 1/z));          % deadbeat H = z^-1
Hcl = feedback(Gc*Gz, 1);             % lazo cerrado con realimentación unitaria
[y, t] = step(Hcl, 2);                % respuesta a escalón
stairs(t, y); grid on; y(end)         % valor estacionario

% Secuencia de salida de un sistema discreto con entrada cualquiera
r = [0 1 1 1 0 zeros(1,15)];
[num, den] = tfdata(Hcl, 'v');
c = filter(num, den, r); stem(0:length(r)-1, c)

% Secuencias y convolución
n = 0:20; x = (n<=4); h = 0.8.^n; y = conv(x, h); stem(0:length(y)-1, y)

% Transformada Z: residuos / fracciones parciales de H(z)
[r_, p_, k_] = residuez([1 1], [1 -1 0.5])   % H(z) = (1+z^-1)/(1-z^-1+0.5z^-2)
impz([1 1], [1 -1 0.5], 10)                  % primeras muestras de h[n]

% Emulación y lugar de las raíces
Cs = tf([1 1],[1 10]);
Cz = c2d(Cs, 0.1, 'tustin')                  % también 'zoh', 'matched'
Gz = c2d(tf(1,[1 1 0]), 1, 'zoh');
rlocus(Gz); zgrid                            % lugar de las raíces con rejilla zeta/wn
stepinfo(feedback(2*Gz,1))                   % sobreimpulso, tiempo de establecimiento
Kp = dcgain(Gz)                               % constantes de error
```

12.1 Las prácticas de la asignatura, resueltas

Estas son las cuatro prácticas de la asignatura, más una versión anterior de la práctica 3. El examen de laboratorio te pedirá algo de este estilo: programar, simular e **interpretar** lo que sale. Para cada ejercicio tienes el código y el resultado que tiene que salir.

Práctica 1 · Secuencias discretas

```
% Ej. 1  x[n] = 2 sin(3n)
n = 0:40; x = 2*sin(3*n); stem(n,x); grid
% Ej. 2  x[n] = a^n para a = 1, -1, 2, -2, 1/2, -1/2
for a = [1 -1 2 -2 0.5 -0.5]
  figure; stem(0:10, a.^(0:10)); title(['a = ' num2str(a)]); grid
end
% Ej. 3  e^{j3n}: parte real e imaginaria
n = 0:40; subplot(2,1,1); stem(n,cos(3*n)); title('Parte real')
subplot(2,1,2); stem(n,sin(3*n)); title('Parte imaginaria')
% Ej. 6  x1 = e^{j2pi n/3}, x2 = e^{j3pi n/4}, suma
n = 0:48; x = exp(1j*2*pi*n/3) + exp(1j*3*pi*n/4); stem(n, real(x))
% Ej. 7  cos(15t) muestreada
t = 0:0.001:2; plot(t,cos(15*t)); hold on
Ts = 2*pi/(15*8); nn = 0:16; stem(nn*Ts, cos(15*nn*Ts))   % N0 = 8
```

Ejercicio	Lo que tienes que contestar
$1 \cdot 2\sin 3n$	Amplitud 2. **No es periódica**: $\frac{3}{2\pi} \notin \mathbb{Q}$ (la gráfica nunca se repite exactamente).
$2 \cdot \alpha^n$	$\alpha = 1$: constante. -1: alterna ± 1. 2: crece. -2: crece alternando signo. $\frac{1}{2}$: decae. $-\frac{1}{2}$: decae alternando. $\lvert\alpha\rvert$ **decide si crece o decae y el signo, si alterna**: es la idea de los polos del tema 4.
$3 \cdot e^{j3n}$	Amplitud 1, **no periódica** por la misma razón que el ejercicio 1.
$4 \cdot 3\sin(\sqrt{2}\,n)$	No periódica: $\frac{\sqrt{2}}{2\pi}$ es irracional.
$5 \cdot \cos(k \cdot 3n)$	Con $\Omega_0 = 3$, $k = 2, 3, 4$ dan 6, 9 y 12 rad, que equivalen a $-0{,}28$, 2,72 y $-0{,}57$ rad (restando 2π). Las «armónicas» **no** van más rápido: $\cos 6n$ parece más lenta que $\cos 3n$. Es el aliasing en frecuencia discreta: solo importa Ω en $(-\pi, \pi]$.
$6 \cdot$ suma	$N_1 = 3$, $N_2 = 8 \Rightarrow N = \text{mcm} = 24$.
$7 \cdot \cos 15t$	Periódica si $\frac{T_s}{T} \in \mathbb{Q}$, con $T = \frac{2\pi}{15}$. Con $T_s = \frac{T}{8}$, $N_0 = 8$. Con $T_s = 0{,}1$: $\Omega_0 = 1{,}5$ rad y $\frac{1{,}5}{2\pi} \notin \mathbb{Q} \Rightarrow$ **no periódica**. (El ejemplo del enunciado, $T_s = \frac{2\pi}{5} = 3T$, da una secuencia constante: muestreas siempre en el mismo punto del ciclo.)

Práctica 2 · Convolución

```
function [y,ny] = convolucion(x,nx,h,nh)
  y  = conv(x,h);
  ny = (nx(1)+nh(1)) : (nx(end)+nh(end));
end

% Ejemplo del guion
[y,ny] = convolucion([-1 3 -1 -2], -1:2, [-2 2 0 -1 1], -1:3);
stem(ny,y)        % y = [2 -8 8 3 -8 4 1 -2] para n = -2..5

% Ej. 1
y1 = conv([1 4 8 2],[0 1 2 3 4])          % [0 1 6 19 34 44 38 8]
% Ej. 2 (x empieza en n=-1)
[y2,n2] = convolucion([1 2 1 1], -1:2, [1 1 1], 0:2)   % [1 3 4 4 2 1], n = -1..4
% Ej. 3 (Oppenheim 2.4)
a = 0.5; y3 = conv(ones(1,5), a.^(0:6)); stem(0:10, y3)
```

Lo que tienes que contestar. La longitud de la salida es $N+M-1$ y empieza en $n_{x,e}+n_{h,e}$. El ejemplo de la práctica da $y = \{2, -8, 8, 3, -8, 4, 1, -2\}$ desde $n = -2$; el ejercicio 1, $\{0, 1, 6, 19, 34, 44, 38, 8\}$; el ejercicio 2, $\{1, 3, 4, 4, 2, 1\}$ desde $n = -1$. El ejercicio 3 es el E55 de los ejercicios complementarios de esta guía: compara la gráfica con la fórmula por tramos (puedes usar la calculadora de convolución de la guía).

Práctica 3 · Transformada Z inversa con MATLAB

```
pkg load signal
% Ejemplo del guion: H(z^-1) = 4 z^-2 / (4 - z^-2)
[r,p,k] = residuez([0 0 4],[4 0 -1])       % h[n] = -4 d[n] + 2(1/2)^n + 2(-1/2)^n
h = filter([0 0 4],[4 0 -1],[1 zeros(1,9)]) % 0 0 1 0 0.25 0 0.0625 ...

% Ej. 1  H = 1/(z^2-3z+2), ROC |z|>2
h1 = filter([0 0 1],[1 -3 2],[1 zeros(1,9)])   % 0 0 1 3 7 15 31 ...
% Ej. 2  H = 1/(z^2-0.9z+0.7): polos complejos
[r,p,k] = residuez([0 0 1],[1 -0.9 0.7]); abs(p), angle(p)
% Ej. 3  H = z/(z^3-6z^2+11z-6)
h3 = filter([0 0 1],[1 -6 11 -6],[1 zeros(1,9)])
% Ej. 4 y 5
h4 = filter([0 1],[1 0 1],[1 zeros(1,9)])      % 0 1 0 -1 0 1 ...
h5 = filter([0 1],[1 -2 2],[1 zeros(1,9)])     % 0 1 2 2 0 -4 -8 -8 0 16
```

Ejercicio	Solución analítica
Ejemplo	$h[n] = -4\delta[n] + 2(\frac{1}{2})^n + 2(-\frac{1}{2})^n$: $0, 0, 1, 0, \frac{1}{4}, 0, \ldots$
1 · $\frac{1}{z^2-3z+2}$	$= \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1} \Rightarrow h[n] = (2^{n-1} - 1)1[n-1]$: $0, 0, 1, 3, 7, 15, \ldots$
2 · $\frac{1}{z^2-0{,}9z+0{,}7}$	Polos $re^{\pm j\theta}$ con $r = \sqrt{0{,}7} = 0{,}837$ y $\theta = 1{,}003$ rad. $h[n] = r^{n-2}\frac{\sin((n-1)\theta)}{\sin\theta}1[n-1]$: $0, 0, 1, 0{,}9, 0{,}11, -0{,}53, \ldots$ Oscilación amortiguada, estable.
3 · $\frac{z}{(z-1)(z-2)(z-3)}$	$\frac{H}{z}$: coeficientes $\frac{1}{2}, -1, \frac{1}{2} \Rightarrow$ causal: $h[n] = [\frac{1}{2} - 2^n + \frac{1}{2}3^n]1[n]$: $0, 0, 1, 6, 25, 90, \ldots$ (Ojo: el enunciado dice ROC $\lvert z\rvert > 2$, pero con un polo en 3 la ROC causal es $\lvert z\rvert > 3$. Con el anillo $2 < \lvert z\rvert < 3$ el término de 3 sería izquierdo.)
4 · $\frac{z}{z^2+1}$	Polos $\pm j$ sobre la circunferencia: $h[n] = \sin\frac{\pi n}{2}\,1[n]$. Oscila sin decaer: marginalmente estable (no es BIBO estable).
5 · $\frac{z}{z^2-2z+2}$	Polos $1 \pm j = \sqrt{2}e^{\pm j\pi/4}$ fuera del disco: $h[n] = (\sqrt{2})^n \sin\frac{\pi n}{4}\,1[n]$. Oscilación creciente: inestable.

Práctica 4 · Sistemas de datos muestreados (y práctica 3 de 2012)

```
pkg load control
G1 = tf(1,[1 1]); G2 = tf(1,[1 2]); T = 1;
% Ej. 1  cascada con y sin muestreador intermedio
Ga = c2d(G1,T,'imp') * c2d(G2,T,'imp');     % con muestreador: G1(z)G2(z)
Gb = c2d(G1*G2,T,'imp');                    % sin muestreador: (G1G2)(z)
step(Ga, Gb)                                % respuestas distintas
% Ej. 2  ZOH con G = 1/(s(s+1))
Gz = c2d(tf(1,[1 1 0]),T,'zoh')             % (0.3679z+0.2642)/(z^2-1.3679z+0.3679)
% Ej. 3  'imp' frente a 'tustin'
c2d(tf(1,[1 3 2]),T,'imp'), c2d(tf(1,[1 3 2]),T,'tustin')
% Ej. 4  lazo cerrado discreto frente a continuo (Ogata B-3-19)
Hd = feedback(Gz,1); Hc = feedback(tf(1,[1 1 0]),1);
step(Hd,15); hold on; step(Hc,15)
% PID discreto (práctica 3 de 2012): Kp=1, Ki=Kd=0.2, T=1, integral por trapecio
z = tf('z',T);
Gpid = 1 + 0.2*(1-1/z)/T + 0.2*(T/2)*(1+1/z)/(1-1/z);
H = feedback(Gpid*Gz,1); step(H,30); pole(H)
```

Ejercicio	Lo que tiene que salir
1 · cascada	Con muestreador intermedio, $\frac{z^2}{(z-0{,}368)(z-0{,}135)}$; sin él, $\frac{0{,}233z}{(z-0{,}368)(z-0{,}135)}$. Los mismos polos con otro numerador, así que las respuestas al escalón son distintas.
2 · ZOH	$G(z) = \frac{0{,}3679z+0{,}2642}{(z-1)(z-0{,}3679)}$. Analíticamente: $\frac{(T-1+e^{-T})z+(1-e^{-T}-Te^{-T})}{(z-1)(z-e^{-T})}$.
3 · imp / tustin	`'imp'` da $\frac{0{,}2325z}{z^2-0{,}5032z+0{,}0498}$: es la integral de contorno de Jury (invarianza al impulso). Según la versión, MATLAB/Octave lo escala por T; con $T = 1$ coinciden. `'tustin'` da otra cosa: $\frac{0{,}083(z+1)^2}{z^2-0{,}333z}$.
4 · lazo cerrado	Discreto: $\frac{0{,}3679z+0{,}2642}{z^2-z+0{,}6321}$, con $y[k] = 0;\ 0{,}368;\ 1;\ 1{,}400;\ 1{,}400;\ 1{,}147;\ 0{,}894; \ldots$ (sobreimpulso del 40 %). Continuo $\frac{1}{s^2+s+1}$: pico de 1,16. El discreto oscila más porque el ZOH añade retardo.
PID	$G_{PID}(z) = \frac{1{,}3z^2-1{,}3z+0{,}2}{z(z-1)}$. Lazo cerrado de 4.º orden, polos de módulo $0{,}79;\ 0{,}79;\ 0{,}77;\ 0{,}11$: estable. Escalón: pico de 1,66 en $k = 3$ y luego llega a 1. Ante la rampa, error final nulo, porque hay dos integradores (PID y planta): tipo 2.

La práctica 3 de 2012 hace lo mismo en Simulink: un subsistema con `c2d`, un bloque Zero-Order Hold delante de $G_p(z)$ y el bloque Discrete PID Controller (derivada por diferencias regresivas e integral por trapecio). El PID por trapecio es $K_p + \frac{K_d}{T}(1 - z^{-1}) + K_i\frac{T}{2}\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}$. El último término es justo la transformación bilineal de $\frac{1}{s}$.

Qué suele fallar en el examen de laboratorio

- Olvidar `pkg load control` o `pkg load signal` en Octave.
- Confundir el orden de los coeficientes: `residuez` y `filter` van en potencias de z^{-1}; `residue`

y `tf`, en potencias de z.

- Usar `'imp'` cuando piden la planta con retenedor (es `'zoh'`).
- No escribir la interpretación. El guion pide «Interpretación del alumno» en cada ejercicio y se puntúa.

13 EP1 del 3-11-2026, resuelto

PRACTICAR Parcial 1 el examen de este curso

Qué ha cambiado respecto a los exámenes anteriores: no entra la transformada Z. Los tres problemas son de los temas 1 a 3 (secuencias, LTI y muestreo) y piden **demostrar** e **interpretar**, no solo calcular. Los tres giran alrededor de una misma idea: **la suma de exponenciales complejas**, es decir, de puntos que giran sobre la circunferencia unidad. El problema 1 es la herramienta que resuelve el apartado c) del 2.

13.1 Problema 1 (3,5 puntos): suma de una exponencial periódica

Enunciado

Sea $x[n] = e^{j\Omega_0 n}$ con $\frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{M}{N}$ y $\text{mcd}(M, N) = 1$. (a) Demuestra que $S = \sum_{n=n_0}^{n_0+N-1} e^{jk\frac{2\pi}{N}Mn}$ vale N si $N \mid k$ y 0 en otro caso. (b) Da una interpretación geométrica del resultado.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Reconoce que es una serie geométrica

Paso 2 · Resuelve el caso $N \mid k$


Paso 3 · Justifica que $r \neq 1$ cuando $N \nmid k$

Paso 4 · Aplica la fórmula de la geométrica

Paso 5 · (b) Dibuja los términos como vectores

Paso 6 · (b) Explica por qué la suma es cero

Visual interactivo · los N vectores y su suma

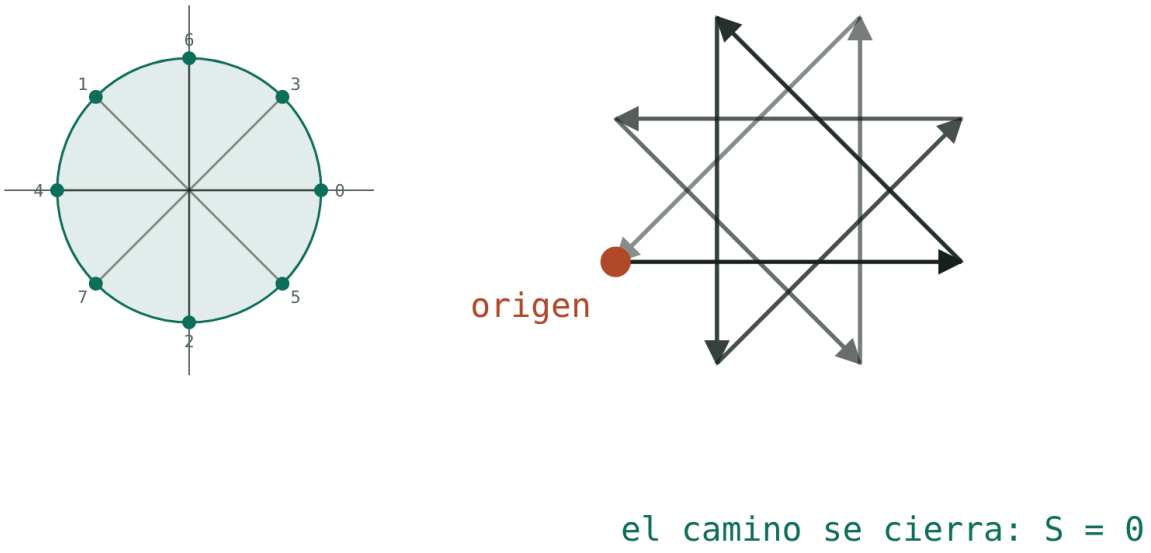

Con $N = 8$ y $M = 3$. A la izquierda, los términos r^n sobre la circunferencia unidad, numerados por n. A la derecha, la suma vectorial poniendo cada vector a continuación del anterior: para $k = 1, \dots, 7$ el camino se cierra (suma 0). Para $k = 0$ u 8 todos apuntan igual y llegan a $N = 8$. Con $k = 2, 4, 6$ el polígono tiene menos lados ($N / \mathrm{mcd}(k, N)$) y se recorre varias veces.

(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

13.2 Problema 2 (3,5 puntos): FIR excitado con una exponencial

Enunciado

Sistema con $h[n] = \sum_{m=0}^{P-1} a^m \delta[n-m]$, $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, y entrada $x[n] = e^{j\Omega_0 n}$. (a) Demuestra que la salida es $y[n] = \lambda\, x[n]$ y calcula λ. (b) Para $a = 1$, escribe λ como núcleo de Dirichlet. (c) ¿Qué pulsaciones Ω_0 anulan la salida?

Resolución paso a paso

Paso 1 · (a) Escribe la convolución con la exponencial dentro

Paso 2 · (a) Suma la geométrica de razón $q = a e^{-j\Omega_0}$


Paso 3 · (b) Saca el ángulo mitad arriba y abajo

Paso 4 · (c) Plantea la condición de salida nula

Paso 5 · (c) Resuelve el caso $a = 1$ con el problema 1

Paso 6 · (c) Resuelve el caso $a = -1$

Visual · |λ| frente a Ω₀ para a = 1

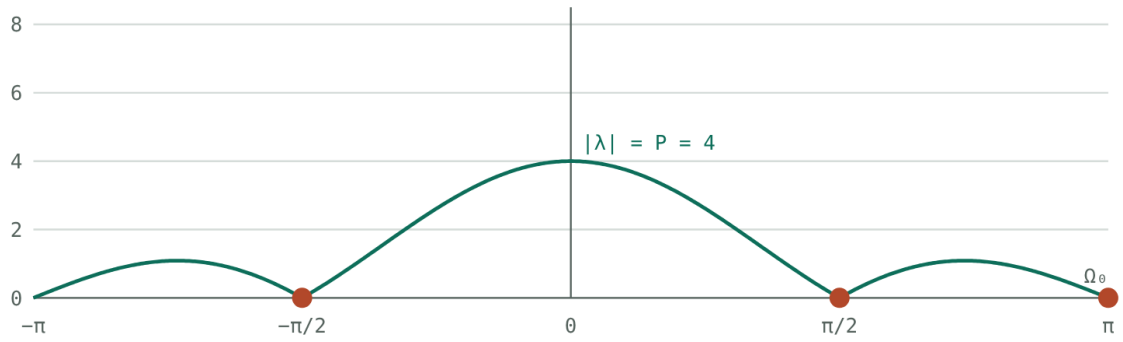

$|\lambda|$ vale P en $\Omega_0 = 0$ y se anula en los $P-1$ puntos $\Omega_0 = 2\pi k/P$ (marcados en rojo): esas exponenciales salen del filtro de media móvil completamente borradas. La gráfica solo sirve para comprobar; el examen pedía llegar a esos puntos sin usar la respuesta en frecuencia, y eso es lo que hace la demostración de arriba.

(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

13.3 Problema 3 (3 puntos): aliasing de una exponencial compleja

Enunciado

$x_a(t) = e^{j(\omega_0 t + \theta_0)}$ con $\omega_0 = 120\pi$ rad/s ($f_0 = 60$ Hz), muestreada a $f_s = 50$ Hz ($T_s = 0{,}02$ s). (a) Halla la pulsación principal de la secuencia. (b) Halla la frecuencia alias en $[0, \omega_s)$ y explica el sentido de giro aparente.

Resolución paso a paso


Paso 1 · (a) Muestrea: sustituye $t = nT_s$

Paso 2 · (a) Reduce la pulsación a $(-\pi, \pi]$

Paso 3 · (b) Busca la pulsación alias

Paso 4 · (b) Razona el sentido de giro

Visual · lo que gira de verdad y lo que se ve

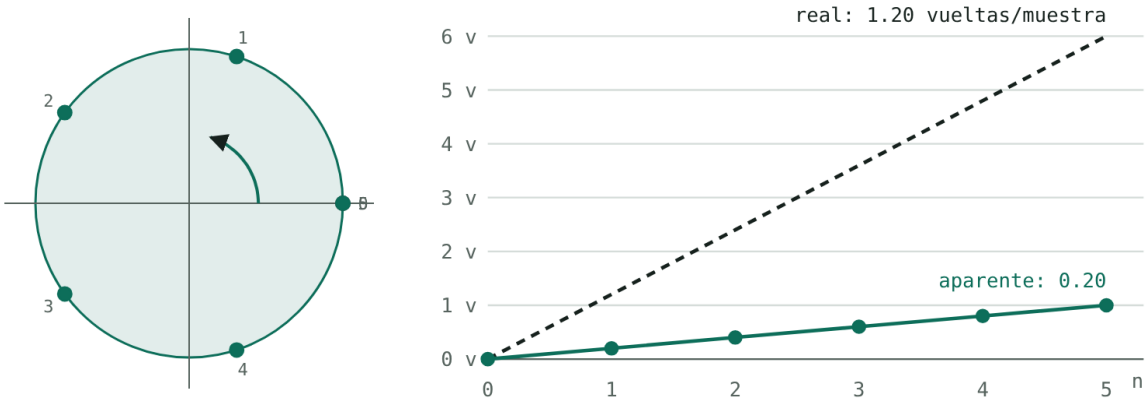

Muestreo a $f_s = 50$ Hz. A la izquierda, las muestras $x[0], \ldots, x[5]$ sobre la circunferencia unidad (con $\theta_0 = 0$) y el giro aparente de una a la siguiente. A la derecha, el ángulo real acumulado ($\omega_0 n T_s$, gris) frente al aparente (Ωn, en color). Con 60 Hz se ve girar a 10 Hz en el mismo sentido; prueba con 90 Hz para ver cómo se invierte.

(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

14 Examen 2025-26 (San Matías), resuelto

PRACTICAR Parcial 1: P1 y P2 · Parcial 2: P3 y P4 · + práctica MATLAB

Qué cae: muestreo y periodicidad (T1–T3), ROC y número de sistemas (T4), FdT en lazo cerrado de un diagrama con dos muestreadores (T5), diseño Ragazzini (T7) y la respuesta al impulso con polos complejos (práctica). Todos los números están comprobados con código. En el enunciado el reloj del problema 3 se lee «$T = z$», pero es $T = 2$ s: el mismo problema sale en 2014-15 y en 2016-17 con $T = 2$ y con el sumador interior restando.

14.1 Problema 1: muestreo de una senoide

Enunciado

Se muestrea una señal senoidal analógica $x_a(t) = A\cos(\omega t + \theta)$ con período de muestreo T_s. Determina la señal de datos muestreados así como la secuencia senoidal discreta correspondiente. Busca una condición necesaria y suficiente para que la secuencia sea periódica. ¿Cuál es el rango de frecuencias de la señal analógica para obtener secuencias distintas?

Resolución paso a paso

Paso 1 · Escribe la señal de datos muestreados

Paso 2 · Quédate con las áreas: la secuencia

Paso 3 · Impón la periodicidad

Paso 4 · Da el rango de frecuencias

14.2 Problema 2: ROC con polos $\{-3, \frac{1}{2}, 2\}$ y cero $\{1\}$

Enunciado

Un sistema LTI con FdT $H(z)$ presenta patrón de polos y ceros $P(H) = \{-3, \frac{1}{2}, 2\}$ y $Z(H) = \{1\}$. (i) Determinar la ROC de $H(z)$ si se sabe que el sistema es estable. (ii) ¿Es posible que corresponda a un sistema causal y estable? Si es así, ¿cuál es su ROC? (iii) ¿Cuántos sistemas pueden asociarse a este patrón?

Resolución paso a paso

Paso 1 · Ordena los polos por módulo y dibuja las coronas

Paso 2 · (i) Busca la corona que contiene $|z| = 1$

Paso 3 · (ii) Comprueba la ROC causal


Paso 4 · (iii) Cuenta las ROC

14.3 Problema 3: FdT en lazo cerrado $C^*(s)/R^*(s)$

Enunciado

Calcula la FdT en lazo cerrado $\frac{C^*(s)}{R^*(s)}$ del esquema de la figura 1, utilizando las hipótesis $G_1(s) = 2G_{zoh}$, $G_3(s) = \frac{1}{s+1}$, $G_2(s) = \frac{G_{zoh}}{s+2}$, $H(s) = 5G_{zoh}(s)$, con G_{zoh} un retenedor de orden cero. (El reloj de los muestreadores es $T = 2$ s; el sumador interior resta la rama de H, como en las versiones de 2014-15 y 2016-17 del mismo problema.)

Figura 1 del enunciado

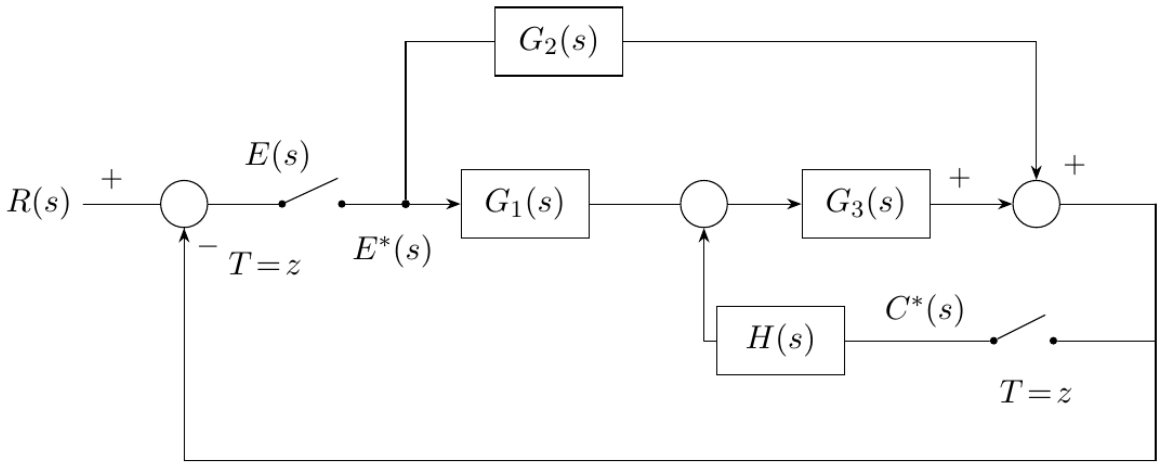

Lazo exterior con realimentación unitaria de C. El muestreador de la salida alimenta $H(s)$, que se resta antes de G_3.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Escribe la salida en s siguiendo el diagrama

Paso 2 · Muestrea las ecuaciones con $(GX^*)^* = G^*X^*$

Paso 3 · Despeja C^*/R^*

Paso 4 · Discretiza cada bloque con $(1-z^{-1})\mathcal{Z}\{F/s\}$

Paso 5 · Ordena y sustituye $T=2$

Ojo: Si el sumador interior sumara: $\frac{A}{1+A-B}$, con denominador $z^2-2{,}2568z-0{,}0164$ para $T=2$, también inestable.

14.4 Problema 4: Ragazzini para $G(z)=\dfrac{0{,}4(z+1{,}5)}{z(z-0{,}8)}$

Enunciado

La FdT de pulso de un sistema discreto de lazo abierto es $G(z)=\frac{0{,}4(z+1{,}5)}{z(z-0{,}8)}$. Diseña un controlador según Ragazzini de modo que el sistema en lazo cerrado tenga polos en $z=0{,}4$ y $z=0{,}5$, con error estacionario nulo ante escalón unitario.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Lista las restricciones que impone la planta

Paso 2 · Propón $H(z)$ con los polos pedidos

Paso 3 · Impón $H(1)=1$

Paso 4 · Calcula $1-H$ y comprueba que sale $(z-1)$

Paso 5 · Calcula el controlador $G_c=\frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$

Paso 6 · Verifica la ecuación característica

14.5 Práctica MATLAB: $h[n]$ de $H(z) = \dfrac{1}{z^2 - 0{,}9z + 0{,}7}$

Enunciado

Calcula $h[n]$ si $H(z) = \frac{1}{z^2-0{,}9z+0{,}7}$. Suponed que el resultado es válido para $n \geq 0$ y es real. Cálculo del resultado analítico.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Calcula los polos en forma polar

Paso 2 · Haz fracciones de $H(z)/z$

Paso 3 · Junta la pareja compleja en un coseno

Paso 4 · Comprueba con la división larga y en MATLAB

15 Exámenes resueltos paso a paso

PRACTICAR 32 exámenes 153 ejercicios 546 pasos desplegables

Cómo están hechos: cada ejercicio tiene su **enunciado completo** y debajo la resolución dividida en **pasos desplegables**. El título de cada paso te dice **qué tienes que hacer**; al abrirlo ves cómo se hace y el resultado. Intenta cada paso antes de abrirlo. Los números están comprobados con código y, donde la solución de referencia de un examen tiene una errata, se avisa con un «Ojo».

Desde cero · Cómo practicar con ellos

Elige un examen, pon el cronómetro (2 h) y hazlo en papel con el formulario al lado. Si te atascas, abre solo el siguiente paso, no toda la solución. Los ejercicios que se repiten de un año a otro aparecen en los dos exámenes, marcados con «se repite en».

15.1 Índice de exámenes

Examen	Contenido
2026-27 · EP1 (03-11-2026)	sección propia · temas 1–3
2025-26 · Examen (San Matías)	sección propia · 4 problemas + práctica
2004–2011 · Exámenes antiguos: banco de teoría	24 preguntas que se repiten
2004–2011 · Exámenes antiguos: banco de problemas	12 problemas de 14 convocatorias
2012-13 · Primer control (19-11-2012)	1 problema · temas 1–2
2012-13 · Final de septiembre (04-09-2013)	2 problemas · temas 4–5
2013-14 · Primer control (18-11-2013)	temas 1–2
2013-14 · Segundo control (13-01-2014)	teoría + 1 problema · temas 3–5
2013-14 · Final de febrero (04-02-2014)	4 de teoría + 2 problemas
2014-15 · Segundo control (08-01-2015)	1 problema · tema 5
2014-15 · Final de febrero (22-01-2015)	4 de teoría + 2 problemas
2014-15 · Final de junio (20-06-2015)	4 de teoría + 2 problemas
2015-16 · Trabajo adicional (05-11-2015)	4 demostraciones · temas 3–4
2015-16 · Febrero (14-01-2016)	4 de teoría + 2 problemas
2015-16 · Septiembre (05-09-2016)	4 de teoría + 2 problemas
2016-17 · Primer control (24-11-2016)	temas 2–3
2016-17 · Segundo control (22-12-2016)	temas 5–6
2016-17 · Febrero (14-01-2017)	4 de teoría + 2 problemas
2017-18 · Entregable 1 (20-11-2017)	3 problemas · temas 2–3
2017-18 · Entregable 2 (27-12-2017)	3 demostraciones · temas 5–6
2017-18 · Febrero (09-02-2018)	4 de teoría + 2 problemas + práctica
2018-19 · Enero (31-01-2019)	4 de teoría + 2 problemas + práctica
2018-19 · Julio (13-07-2019)	4 de teoría + 2 problemas + práctica
2018-19 · Septiembre (04-09-2019)	4 de teoría + 2 problemas + práctica
2019-20 · Junio (22-06-2020)	3 problemas + práctica
2020-21 · Segundo parcial (22-01-2021)	3 problemas + práctica
2020-21 · Final de febrero (09-02-2021)	EP1 + EP2 + práctica
2021-22 · Segundo parcial (10-12-2021)	3 problemas · temas 5–7
2023-24 · Primer parcial (13-11-2023)	3 problemas · temas 1–4
2023-24 · Segundo parcial (05-12-2023)	3 problemas · temas 4–7
2024-25 · Primer parcial	temas 1–2

Examen	Contenido
2024-25 · Segundo parcial (12-12-2024)	2 problemas · temas 5–7

15.2 Exámenes

2004–2011 · Exámenes antiguos: banco de teoría 24 preguntas que se repiten

1 (6 convocatorias): transformada Z por la integral de contorno (Jury)

Enunciado
Enuncia y demuestra el cálculo de la transformada Z mediante la integral de contorno (o de convolución).

Resolución paso a paso

Paso 1 · Escribe el muestreo como producto

Paso 2 · Convolución compleja

Paso 3 · Pasa a z

2 (8 convocatorias): estabilidad discreta y pruebas

Enunciado
Define la estabilidad discreta (también mediante la respuesta impulsiva) y enuncia las pruebas de estabilidad.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Definición

Paso 2 · Pruebas

3 (4 convocatorias): relación entre s y z

Enunciado
Enuncia y demuestra la relación entre el espacio continuo (s) y el discreto (z).

Resolución paso a paso

Paso 1 · Transforma el muestreo

Paso 2 · Lee la correspondencia

4 (4 convocatorias): ROC de la transformada Z

Enunciado

Define y demuestra el radio (región) de convergencia de la transformada Z; calcula la Z y la ROC de $a^n u[n]$ y $-a^n u[-n-1]$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Criterio de la raíz

Paso 2 · Ejemplos

5 (feb 2005, jul 2005, sep 2005): dos transformadas con su ROC

Enunciado

Calcula la Z y la ROC de (i) $\left(-\frac{1}{4}\right)^n u[n] - \left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1]$; (ii) $\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$. Representa polos y ceros.

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i) Suma derecha e izquierda

Paso 2 · (ii) Dos derechas

6 (4 convocatorias): secuencia por fracciones simples

Enunciado

Determina $x[n]$ si $X(z) = \dfrac{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}{1 - \frac{1}{6}z^{-1} - \frac{1}{6}z^{-2}}$ con $|z| > \frac{1}{2}$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Polos

Paso 2 · Descompón en z^{-1}

Paso 3 · Invierte (derecha)

7 (jul 2005, sep 2005, feb 2007): de la respuesta al escalón a $H(z)$

Enunciado

La respuesta al escalón de un LTI es $y[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-2} u[n+2]$. (a) $H(z)$ y polos y ceros. (b) $h[n]$. (c) ¿Causal? ¿Estable?

Resolución paso a paso

Paso 1 · Transforma y

Paso 2 · Divide por el escalón

Paso 3 · $h[n]$

Paso 4 · Propiedades

8 (6 convocatorias): ¿por qué varía la secuencia al muestrear una senoide?

Enunciado

Con $x(t) = A \sin \frac{2\pi}{T} t$ y período de muestreo ΔT: ¿por qué distintas frecuencias dan señales distintas? ¿Cómo elegir ΔT para que la secuencia no sea periódica? Si lo es, ¿cuál es su período?

Resolución paso a paso

Paso 1 · Escribe la secuencia

Paso 2 · Periodicidad

Paso 3 · Frecuencias distintas

9 (6 convocatorias): invarianza al impulso

Enunciado

$H(s) = \sum \frac{C_k}{s - p_k}$. ¿Cómo afecta la invarianza al impulso a los polos y ceros de $H(z)$? Si el sistema es estable, ¿lo es el transformado? ¿Qué pasa con los ceros (y si hay un cero en z_k)?

Resolución paso a paso

Paso 1 · Muestrea la respuesta impulsiva

Paso 2 · Polos

Paso 3 · Ceros

10 (4 convocatorias): transformación bilineal

Enunciado

Deduce la forma bilineal y relaciona la frecuencia continua con la discreta.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Integra por trapecios

Paso 2 · Frecuencias

11 (ene 2006, feb 2007): métodos que exigen banda limitada

Enunciado

¿Cuál de estos métodos exige respuesta en frecuencia de banda limitada: invarianza al impulso, diferencias regresivas o bilineal? Razona.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Respuesta

12 (5 convocatorias): procesado discreto de una señal continua

Enunciado

Para una señal de banda limitada (espectro triangular centrado), representa el paso continuo → discreto → continuo. ¿Es el conjunto un LTI? ¿Cómo se relaciona el filtro continuo con el discreto? ¿Es el muestreo invariante en el tiempo?

Resolución paso a paso

Paso 1 · Cadena

Paso 2 · Equivalente

Paso 3 · Muestreo no invariante

13 (ene 2006, feb 2008): senoides, rangos y aliasing

Enunciado

$x(t) = A\cos(2\pi f t + \theta)$ muestreada con $f_s = \frac{1}{T}$: rango de frecuencias y pulsaciones y relación entre variables. Aplícalo a $\cos(2\pi 10t)$ y $\cos(2\pi 50t)$. ¿Cómo elegir f_s para que haya aliasing?

Resolución paso a paso

Paso 1 · Relación

Paso 2 · Aliasing entre las dos

14 (ene 2006): señales con la misma $X(z)$

Enunciado

Determina todas las señales con (a) $X = \frac{1}{1-1{,}5z^{-1}+0{,}5z^{-2}}$; (b) $X = \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}+\frac{1}{4}z^{-2}}$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · (a) Polos 1 y $\frac{1}{2}$

Paso 2 · (b) Polos complejos $\frac{1}{2}e^{\pm j\pi/3}$

15 (feb 2007): ROC por convergencia en $|z| = 1$

Enunciado

$X(z) = \dfrac{z^{20}}{(z-\frac{1}{2})(z-2)^5(z+\frac{5}{2})(z+3)}$ converge en $|z| = 1$. (a) ROC. (b) $x[-18]$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · (a)

Paso 2 · (b) Integral de contorno sobre $|z| = 1$

Paso 3 · Residuo

16 (feb 2007): salida estacionaria con senoides

Enunciado

$h[n] = (\frac{1}{2})^n u[n]$ y $x[n] = 10 - 5\sin\frac{\pi n}{2} + 20\cos\pi n$ (para todo n). Calcula $y[n]$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Respuesta en frecuencia

Paso 2 · Aplica a cada componente

17 (feb 2007): transitorio y estacionario de un FIR

Enunciado

$y[n] = \frac{1}{2}(x[n] - x[n-2])$ con $x[n] = 5 + 3\cos\left(\frac{\pi}{2}n + 60°\right)$ para todo n. Respuesta estacionaria y transitoria.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Respuesta en frecuencia

Paso 2 · Estacionaria

Paso 3 · Transitoria

18 (jun 2007, feb 2008, feb 2010): Z de t^3

Enunciado

Calcula la transformada Z de $x(t) = t^3$ muestreada con período T.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Deriva tres veces

Paso 2 · Escala

19 (jun 2007): ganancia en continua y desplazamientos

Enunciado

(a) Dada $H(z)$, ¿cómo deducirías la ganancia en continua? (b) Z de $x[n+a]$ para $a>0$ y $a<0$. (c) Relación entre la Z y la TFD (y entre Fourier continua y discreta).

Resolución paso a paso

Paso 1 · (a)

Paso 2 · (b)

Paso 3 · (c)

20 (feb 2008): teorema del valor final

Enunciado

Demuestra el teorema del valor final en z^{-1} y calcula el valor final de $X = \frac{1-a^2}{(1-az)(1-az^{-1})}$ según a, indicando la ROC.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Teorema

Paso 2 · Aplica

21 (feb 2008): bits y relación señal-ruido

Enunciado

En un conversor, ¿cuánto mejora la relación señal-ruido por cada bit añadido?

Resolución paso a paso

Paso 1 · Respuesta

22 (jun 2008): sucesión de Fibonacci

Enunciado

$F[0] = 0$, $F[1] = 1$, $F[n] = F[n-1] + F[n-2]$. Halla una forma cerrada y demuestra que el cociente entre términos consecutivos tiende a $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Transforma

Paso 2 · Fracciones simples

Paso 3 · Límite del cociente

23 (jun 2008): polos complejos y polo doble en 1

Enunciado

(a) Con un par de polos complejos conjugados y el resto simples: residuos, respuesta y ROC. (b) $Y(z) = \frac{1}{(1-z^{-1})^2}$: ¿estable? ¿De qué secuencia procede?

Resolución paso a paso

Paso 1 · (a)

Paso 2 · (b)

24 (ene 2004, jul 2005, sep 2005): conceptos sueltos

Enunciado

(a) Teorema del muestreo. (b) Retenedor de orden cero y su función de transferencia. (c) Conversor D/A en escalera R-2R. (d) Exponenciales complejas frente a secuencias exponenciales. (e) Tipo de sistema y constantes de error. (f) Transformada de Fourier de un tren de impulsos. (g) Comportamiento de $a^n u[n]$ según a. (h) Expresión de la Z inversa.

Resolución paso a paso

Paso 1 · (a) y (f) Muestreo

Paso 2 · (b) y (c) Hardware

Paso 3 · (d) y (g) Exponenciales

Paso 4 · (e) y (h)

2004–2011 · Exámenes antiguos: banco de problemas

12 problemas de 14 convocatorias

1 (ene 2004): dos retenedores y realimentación por un integrador

Enunciado

Lazo con $T = 2$ s: $r \to \Sigma \to$ muestreo $\to$ ZOH $\to \frac{1}{s+1} \to$ muestreo $\to$ ZOH $\to y$; y vuelve al sumador a través de $\frac{1}{s}$. Calcula el error estacionario al escalón, la rampa y la parábola, las constantes de error y el tipo del sistema.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Escribe el lazo en z

Paso 2 · Lazo abierto

Paso 3 · Comprueba la estabilidad antes de nada

Paso 4 · Constantes (solo formales)

2 (feb 2005, jul 2005, ene 2009): realimentación continua por un integrador

Enunciado

Lazo con $T = 2$ s: $r \to \Sigma \to$ muestreo $\to$ ZOH $\to \frac{1}{s+1} \to y$ y realimentación $\frac{1}{s}$ desde y (continua). Error estacionario al escalón, rampa y parábola, constantes de error y tipo.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Junta los bloques entre muestreadores

Paso 2 · Discretiza

Paso 3 · Estabilidad

Paso 4 · Constantes y errores

3 (ene 2004, feb 2005): rango de K por Jury

Enunciado

Realimentación unitaria, $T = 1$ s, ZOH y planta $\frac{K}{s(s+1)}$. Determina el rango de K estable con la prueba de Jury.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Discretiza

Paso 2 · Polinomio característico

Paso 3 · Condiciones de grado 2

Paso 4 · Concluye

4 (jul 2005, sep 2005, jun 2008): PID digital en forma posicional

Enunciado

Planta $G_p = \frac{1}{s(s+1)}$, $T = 1$ s, $K_p = 1$, $K_I = K_D = 0{,}2$. Deduce el PID y obtén la función de transferencia en lazo cerrado.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Deduce el PID

Paso 2 · Sustituye

Paso 3 · Cierra el lazo

5 (sep 2005, ene 2006, feb 2007): triángulo de estabilidad de segundo orden

Enunciado

$y[n] = -a_1\, y[n-1] - a_2\, y[n-2] + b_0\, x[n]$. Determina por Schur-Cohn la región de estabilidad en el plano (a_1, a_2) y el comportamiento en cada zona según los polos.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Polinomio característico

Paso 2 · Primera condición

Paso 3 · Reduce

Paso 4 · Dibuja el triángulo

Paso 5 · Clasifica por la parábola $a_1^2 = 4a_2$

6 (ene 2006, feb 2007, feb 2008): PID con sensor digital

Enunciado

PID digital con $K_p = 1$, $K_I = 2$, $K_D = 5$ y planta $G = \frac{1}{s(s+1)}$; el sensor es un encoder $H = \frac{5}{s+3}$ que se muestrea. $T = 1$ ms. (i) Dibuja el lazo con sus muestreadores y retenedores. (ii) Función de transferencia en lazo cerrado. (iii) Errores al escalón, rampa y parábola.

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i) Coloca los muestreadores

Paso 2 · (ii) Lazo cerrado

Paso 3 · Comprueba la estabilidad

Paso 4 · (iii) Tipo 2

Paso 5 · Parábola

7 (jun 2007, sep 2008, jun 2009, feb 2010, feb 2011): salida muestreada y retenedor con retardo

Enunciado

(a) Calcula la salida muestreada de: (a1) G directa con H y muestreador en la realimentación; (a2) muestreador, $D(s)$, sumador interno con lazo por G y lazo externo por H. (b) Con muestreador y ZOH delante, discretiza $G_1 = \frac{e^{-1,5s}}{s(s+1)}$ y $G_2 = \frac{1}{s^2-1}$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · (a1)

Paso 2 · (a2)

Paso 3 · (b) G_1 con $T = 1$

Paso 4 · (b) G_2

8 (jun 2007, feb 2010): antena con compensador

Enunciado

Planta: lazo interno $\frac{1}{10s}$ con realimentación unitaria, seguido de $\frac{1}{s}$. Compensador $D(s) = \frac{10s+1}{s+1}$ discretizado, $T = 0{,}2$ s, realimentación unitaria. Calcula las constantes de error y los errores al escalón, rampa y parábola.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Reduce la planta

Paso 2 · Discretiza

Paso 3 · Estabilidad

Paso 4 · Constantes

9 (feb 2008): depósito de mezcla multivariable

Enunciado

Depósito: $A\dot{H} = Q_e + Q_c - Q_s$, $Q_s = W\sqrt{2gH}$, $W = K_1 X_s$, $Q_c = K_2 X_c$, $Y_H = K_3 H$, $\frac{d(C_s AH)}{dt} = Q_e C_e + Q_c C_c - Q_s C_s$, $Y_C = K_4 C_s$. Equilibrio: $X_c = 3$, $X_s = 2$, $Q_e = 1$, $C_e = 0{,}4$, $C_c = 0{,}8$; $K_1 = 0{,}1$, $K_2 = 0{,}5$, $K_3 = 2$, $K_4 = 3$, $A = 1$. Las entradas pasan por ZOH; $T = 0{,}1$ s; Y_H se mide $0{,}01$ s antes que Y_C. Calcula la matriz de funciones de transferencia de (X_C, X_S) a (Y_H, Y_C).

Resolución paso a paso

Paso 1 · Equilibrio

Paso 2 · Linealiza la altura

Paso 3 · Linealiza la concentración

Paso 4 · Matriz en s

Paso 5 · Discretiza Y_C (muestreo normal)

Paso 6 · Discretiza Y_H (muestreo $0{,}01$ s antes: Z modificada con $m = 0{,}9$)

10 (ene 2009): regiones del plano s al plano z

Enunciado

$T = 0{,}3$ s ($\omega_s = 20{,}9$ rad/s). Dibuja en el plano z: (a) el rectángulo $-4{,}5 \le \sigma \le -1$, $|\omega| \le 7$; (b) la región $\sigma \ge -4{,}5$, $|\omega| \le 7$ limitada a la derecha por las rectas a 30° del eje imaginario.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Transforma los bordes verticales

Paso 2 · Transforma los bordes horizontales

Paso 3 · (a)

Paso 4 · (b) Rectas de ξ constante

11 (jun 2008): copo de nieve de Koch

Enunciado

Determina el área del copo de Koch tras infinitos pasos (triángulo equilátero inicial de área A_0; en cada paso, sobre el tercio central de cada lado se añade un triángulo equilátero).

Resolución paso a paso

Paso 1 · Recurrencia

Paso 2 · Resuelve con la Z

12 (sep 2008): transformada de una señal periódica y polinomios de Hermite

Enunciado

(a) Prueba $F(z^k) = \mathcal{Z}\{\nabla f_1(nT)\}$ con $f_1(nT) = \sum_{m=0}^{[n/k]} f(mT)$. (b) Si $F(z) = e^{-x/z - 1/(2z^2)}$, prueba $f(nT) = \frac{H_n(x)}{n!}$. (c) Si f es periódica de período N, $F(z) = \frac{P(z^{-1})}{1-z^{-N}}$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · (a) Intercambia sumatorios

Paso 2 · (b) Producto de exponenciales

Paso 3 · (c) Agrupa por períodos

2012-13 · Primer control (19-11-2012)

1 problema · temas 1–2

Problema 2 (5 puntos): periodos de secuencias

Enunciado

(i) Determina el período fundamental de $x[n] = e^{j2\pi \frac{k}{N} n}$ para $N = 7$ y $N = 16$ ($k \in \mathbb{Z}$). (ii) Decide cuál de las siguientes secuencias es periódica e indica su período fundamental: (a) $x(t) = 3\cos(5t + \frac{\pi}{6})$; (b) $x[n] = 3\cos(5n + \frac{\pi}{6})$; (c) $x[n] = 2e^{j(\frac{n}{6} - \pi)}$; (d) $x[n] = \cos\frac{n}{8}\cos\frac{\pi n}{8}$; (e) $x[n] = \cos\frac{\pi n}{2} - \sin\frac{\pi n}{8} + 3\cos(\frac{\pi n}{4} + \frac{\pi}{3})$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Usa la regla del periodo de una exponencial discreta

Paso 2 · (i) Aplica la regla con $N = 7$

Paso 3 · (i) Aplica la regla con $N = 16$

Paso 4 · (a) Señal continua: saca T_0 de ω

Paso 5 · (b) y (c) Comprueba si $\Omega/2\pi$ es racional

Paso 6 · (d) Mira cada factor por separado

Paso 7 · (e) Calcula el mcm de los periodos

2012-13 · Final de septiembre (04-09-2013)

2 problemas · temas 4–5

P.1 (3 puntos): filtro RC con entrada retenida

Enunciado

Dado un filtro pasivo RC con resistencia R y capacidad C, supongamos que la entrada de tensión $v_i(t)$ es constante entre muestras (para un T), es decir, $v_i(t) = v_i(kT)$ para $kT \le t < (k+1)T$. (i) Determina la función de transferencia $G(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$ y, para el período de muestreo T dado, calcula $V_o^*(s)$. ¿Cuánto valdría $V_o(z)$? (ii) Determina la ecuación en diferencias que relaciona $v_o[n]$ con $v_i[n]$. (iii) Si la entrada es una rampa, $v_i(t) = t$, determina la salida en los instantes de muestreo (por fracciones parciales).

Resolución paso a paso

Paso 1 · Escribe $G(s)$ del RC

Paso 2 · Reconoce el retenedor

Paso 3 · Discretiza $G_{ZOH}G$

Paso 4 · (ii) Pasa a ecuación en diferencias

Paso 5 · (iii) Haz fracciones parciales de $V_o(z)/z$ con la rampa

Paso 6 · (iii) Invierte y comprueba

P.2 (3 puntos): FdT de un lazo con realimentación interior

Enunciado

Encontrad la función de transferencia $\frac{C(z)}{R(z)}$ para el sistema de control de la figura: $R - C \rightarrow$ ganancia 2 $\rightarrow$ sumador que resta 2×(salida de $\frac{1}{s(s+1)}$) $\rightarrow$ muestreador $T \rightarrow$ Hold $\rightarrow \frac{1}{s(s+1)} \rightarrow \frac{1}{s} \rightarrow C$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Pon nombre a lo que ve cada lazo

Paso 2 · Escribe las ecuaciones de lo que entra al muestreador

Paso 3 · Despeja C/R

Paso 4 · Calcula los bloques (por ejemplo con $T = 1$)

2013-14 · Primer control (18-11-2013)

temas 1–2

Problema 2 (i) (2,5 puntos): las cinco secuencias

se repite en 2012-13 · Primer control (19-11-2012)

Enunciado

(i) Determina el período fundamental de $x[n] = e^{j2\pi\frac{k}{N}n}$ para $N = 7$ y $N = 16$ ($k \in \mathbb{Z}$). (ii) Decide cuál de las siguientes secuencias es periódica e indica su período fundamental: (a) $x(t) = 3\cos(5t + \frac{\pi}{6})$; (b) $x[n] = 3\cos(5n + \frac{\pi}{6})$; (c) $x[n] = 2e^{j(\frac{n}{6}-\pi)}$; (d) $x[n] = \cos\frac{n}{8}\cos\frac{\pi n}{8}$; (e) $x[n] = \cos\frac{\pi n}{2} - \sin\frac{\pi n}{8} + 3\cos(\frac{\pi n}{4} + \frac{\pi}{3})$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Usa la regla del periodo de una exponencial discreta

Paso 2 · (i) Aplica la regla con $N = 7$

Paso 3 · (i) Aplica la regla con $N = 16$

Paso 4 · (a) Señal continua: saca T_0 de ω

Paso 5 · (b) y (c) Comprueba si $\Omega/2\pi$ es racional

Paso 6 · (d) Mira cada factor por separado

Paso 7 · (e) Calcula el mcm de los periodos

Problema 2 (ii) (2,5 puntos): suma de secuencias periódicas

Enunciado

Sean $x_1[n]$ y $x_2[n]$ secuencias periódicas con períodos fundamentales N_1 y N_2. ¿Bajo qué condiciones es la suma $x[n] = x_1[n] + x_2[n]$ periódica? ¿Cuál es el período fundamental de $x[n]$ si es periódica?

Resolución paso a paso

Paso 1 · Escribe qué tiene que cumplir N

Paso 2 · Razona que ese N siempre existe

Paso 3 · Da el periodo

2013-14 · Segundo control (13-01-2014)

teoría + 1 problema · temas 3–5

Problema 1 (5 puntos): teoría de la integral de contorno

Enunciado

(i) Deduce la propiedad de modulación de la transformada de Laplace como integral compleja de línea. (ii) Utilizando (i) deduce $G^*(s)$ a partir de la función racional $G(s)$ mediante la integral de contorno. Si el contorno separa polos, indica la localización de los mismos en términos de regiones del plano complejo. (iii) Determina $G(z)$ mediante la integral de contorno.

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i) Sustituye una de las señales por su inversa de Laplace

Paso 2 · (ii) Toma $y(t)$ = tren de impulsos

Paso 3 · (ii) Decide qué polos encierra el contorno

Paso 4 · (iii) Cambia $z = e^{sT}$

Problema 2 (5 puntos): salida con sensor integrador

Enunciado

Considerad un sistema de control realimentado con un controlador digital con ganancia unidad, planta $G_p(s) = \frac{1}{s+1}$ y sensor $H(s) = \frac{1}{s}$. Encuentra la secuencia de salida $y[n]$ cuando $r(t)$ es un escalón unitario y $T = 1$ segundo. Observación: el sensor es continuo y recibe la señal continua de salida de la planta.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Escribe las ecuaciones de bloques

Paso 2 · Discretiza los dos bloques con $T = 1$

Paso 3 · Sustituye el escalón y simplifica

Paso 4 · Calcula los polos en forma polar

Paso 5 · Invierte con fracciones de Y/z

2013-14 · Final de febrero (04-02-2014)

4 de teoría + 2 problemas

T.1 (1 punto): conversor A/D de doble pendiente

Enunciado

Explica el conversor A/D de doble pendiente.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Describe las dos fases de integración

Paso 2 · Saca la relación y sus propiedades

T.2 (1 punto): teorema de Shannon

Enunciado

Enuncia y demuestra el teorema del muestreo de Shannon.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Calcula el espectro de la señal muestreada

Paso 2 · Impón que no se solapen las réplicas

Paso 3 · Reconstruye con el filtro ideal

T.3 (1 punto): especificaciones en el plano z

Enunciado

Representa gráficamente en el plano z las especificaciones de diseño $1 < t_s,\, t_r < 2$. Utiliza un período de muestreo $T = 1$ segundo y supón un amortiguamiento $\xi = 0{,}5$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Traduce las especificaciones a σ y ω_n

Paso 2 · Dibuja la región en s y transfórmala con $z = e^{sT}$

Ojo: Con $\xi = 0{,}5$ fijo, $\sigma = \xi\omega_n$ no puede cumplir a la vez $\sigma > 2{,}3$ y $\omega_n < 1{,}8$: conviene decirlo en el examen.

T.4 (1 punto): Schur-Cohn y región de estabilidad

Enunciado

(i) Demuestra el teorema de Schur-Cohn y deduce el criterio (0,5 puntos). (ii) Dado el sistema causal $y[n] = -a_1 y[n-1] - a_2 y[n-2] + b_0 x[n]$, determina y dibuja la región de estabilidad en el plano de coeficientes (a_1, a_2) (0,5 puntos).

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i) Recuerda el criterio

Paso 2 · (ii) Escribe el polinomio característico

Paso 3 · (ii) Aplica las condiciones de grado 2

Paso 4 · (ii) Dibuja el triángulo

P.1 (3 puntos): transformada Z de una parábola

Enunciado

Si el período de muestreo es T, calcula la transformada $\mathcal{Z}$ de una señal parabólica $x(t) = \frac{t^2}{2}$: (i) utiliza el método de señales muestreadas (1,5 puntos); (ii) utiliza el método de la integral de contorno de Jury (1,5 puntos).

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i) Muestrea y escribe la serie

Paso 2 · (i) Suma la serie derivando la geométrica

Paso 3 · (i) Da el resultado

Paso 4 · (ii) Aplica Jury con el polo triple en 0

P.2 (3 puntos): FdT de dos esquemas

Enunciado

(i) Encontrad la función de transferencia $\frac{Y(z)}{R(z)}$ del esquema de la figura 3: $r \to H_1 \to$ sumador $(-y) \to$ muestreador $\to D(z) \to$ muestreador $\to G_{h0} \to$ sumador $(+H_2 r) \to G_p \to y$ (1,5 puntos). (ii) Encontrad $\frac{Y(z)}{R(z)}$ y $\frac{X(z)}{R(z)}$ del esquema de la figura 4: $r \to$ sumador $(-y) \to$ sumador $(-x) \to$ muestreador $\to D(z) \to$ muestreador $\to G_{h0} \to G_1 \to x \to G_2 \to y$ (1,5 puntos). Si no existe la FdT pulso, da explícitamente la salida.

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i) Comprueba si R entra muestreada

Paso 2 · (i) Plantea las ecuaciones y despeja Y^*

Paso 3 · (ii) Plantea las ecuaciones con los dos lazos

Paso 4 · (ii) Despeja las dos FdT

2014-15 · Segundo control (08-01-2015)

1 problema · tema 5


Problema 2 (5 puntos): FdT en lazo cerrado (con $T = 2$)

se repite en Examen 2025-26 (San Matías)

Enunciado

Calcula la FdT en lazo cerrado $\frac{C^*(s)}{R^*(s)}$ del esquema de la figura 1, utilizando las hipótesis $G_1(s) = 2G_{zoh}$, $G_3(s) = \frac{1}{s+1}$, $G_2(s) = \frac{G_{zoh}}{s+2}$, $H(s) = 5G_{zoh}(s)$, con G_{zoh} un retenedor de orden cero. (El reloj de los muestreadores es $T = 2$ s; el sumador interior resta la rama de H, como en las versiones de 2014-15 y 2016-17 del mismo problema.)

Figura 1 del enunciado

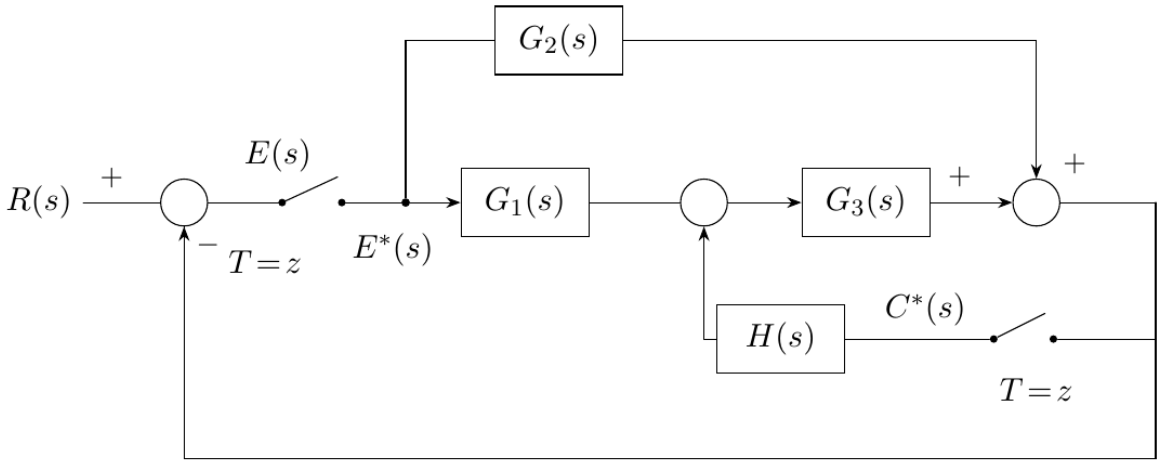

Lazo exterior con realimentación unitaria de C. El muestreador de la salida alimenta $H(s)$, que se resta antes de G_3.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Escribe la salida en s siguiendo el diagrama

Paso 2 · Muestrea las ecuaciones con $(GX^*)^* = G^*X^*$

Paso 3 · Despeja C^*/R^*

Paso 4 · Discretiza cada bloque con $(1-z^{-1})\mathcal{Z}\{F/s\}$

Paso 5 · Ordena y sustituye $T = 2$

Ojo: Si el sumador interior sumara: $\frac{A}{1+A-B}$, con denominador $z^2 - 2{,}2568z - 0{,}0164$ para $T = 2$, también inestable.

2014-15 · Final de febrero (22-01-2015)

4 de teoría + 2 problemas

T.1 (1 punto): muestreo de una senoide (transformación biyectiva) se repite en Examen 2025-26 (San Matías)

Enunciado

Se muestrea una señal senoidal analógica $x_a(t) = A\cos(\omega t + \theta)$ con período de muestreo T_s. Determina la señal de datos muestreados así como la secuencia senoidal discreta correspondiente. Busca una condición necesaria y suficiente para que la secuencia sea periódica. ¿Cuál es el rango de frecuencias de la señal analógica para obtener secuencias distintas?

Resolución paso a paso

Paso 1 · Escribe la señal de datos muestreados

Paso 2 · Quédate con las áreas: la secuencia

Paso 3 · Impón la periodicidad

Paso 4 · Da el rango de frecuencias

T.2 (1 punto): valor inicial nulo

Enunciado

Sea $X(z) = \frac{K}{\prod_{i=1}^{n}(z-p_i)}$ con polos $p_i \in \mathbb{R}$ simples. Utilizando expansión en fracciones parciales y la fórmula de inversión de la transformada Z, demuestra que $x[0] = 0$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Expande en fracciones parciales

Paso 2 · Invierte y evalúa en $n = 0$

T.3 (1 punto): cadena creciente de coeficientes

Enunciado

Demuestra utilizando el test de estabilidad de Schur que si $a_n > a_{n-1} > \cdots > a_0 > 0$ (propiedad de cadena creciente de coeficientes) entonces $p(z)$ es un polinomio Schur. (Hazlo por inducción sobre los polinomios $p_j(z)$, demostrando que la propiedad se preserva.)

Resolución paso a paso

Paso 1 · Multiplica por $(1 - z)$

Paso 2 · Acota para $|z| \geq 1$

Paso 3 · Enlaza con la inducción de Schur-Cohn

T.4 (1 punto): teorema de Schur-Cohn

Enunciado

Demuestra el teorema de Schur-Cohn mediante el teorema del cruce de la frontera y a partir de aquí deduce el criterio de estabilidad de Schur-Cohn.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Usa el cruce de la frontera

Paso 2 · Deduce el criterio

P.1 (3 puntos): control del misil

Enunciado
Un misil se controla con un controlador digital (ganancia K), retenedor ZOH y dinámica $\frac{27}{s(s+27)}$, con realimentación unitaria de la aceleración. Encontrad la función de transferencia del sistema y determinad si es estable para $K = 20$ y $K = 100$ con un período de muestreo $T = \frac{1}{10}$ segundos.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Discretiza retenedor + planta

Paso 2 · Escribe la FdT y la ecuación característica

Paso 3 · Evalúa $K = 20$

Paso 4 · Evalúa $K = 100$

P.2 (3 puntos): salida de un lazo sin FdT pulso

Enunciado
Para el esquema de la figura 2 ($r \to$ sumador $\to G_1 \to y$; y muestreada $\to D_c(z) \to G_0$; la salida de G_0 se suma con y y pasa por G_2 hacia la realimentación) determina si se puede calcular la función de transferencia pulso. Si es así calcúlala; da una expresión para $Y(z)$. Datos: $G_2 = 10$, $G_1 = \frac{1}{s(s+\frac{1}{2})}$, $G_0 = G_{zoh}$, $D_c = \frac{0{,}0384z^2+0{,}17z+0{,}18}{(1{,}786z+1{,}378)(z-1)}$, $T = 1$ s y escalón.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Comprueba si existe FdT pulso

Paso 2 · Escribe la salida en s y despéjala

Paso 3 · Agrupa en una sola función $F(s)$

Paso 4 · Calcula $F(z)$ por Jury

Paso 5 · Saca la secuencia y su límite

2014-15 · Final de junio (20-06-2015)

4 de teoría + 2 problemas

T.1 (1 punto): ROC con polos $\{-3, -\frac{1}{2}, 2\}$

se repite en Examen 2025-26 (San Matías)

Enunciado
Un sistema LTI con FdT $H(z)$ presenta patrón de polos y ceros $P(H) = \{-3, \frac{1}{2}, 2\}$ y $Z(H) = \{1\}$. (i) Determinar la ROC de $H(z)$ si se sabe que el sistema es estable. (ii) ¿Es posible que corresponda a un sistema causal y estable? Si es así, ¿cuál es su ROC? (iii) ¿Cuántos sistemas pueden asociarse

a este patrón?

Resolución paso a paso

Paso 1 · Ordena los polos por módulo y dibuja las coronas

Paso 2 · (i) Busca la corona que contiene $|z| = 1$

Paso 3 · (ii) Comprueba la ROC causal

Paso 4 · (iii) Cuenta las ROC

T.2 (1 punto): tabla de errores

Enunciado

Deduce la tabla de errores de un sistema con realimentación unitaria.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Escribe el error y aplica el valor final

Paso 2 · Sustituye cada entrada

Paso 3 · Resume por tipo

T.3 (1 punto): polinomios simétricos Schur

Enunciado

Sea $p \in \mathbb{R}[z]$ de grado n. (i) Si p es simétrico Schur ($p = p^*$), r es el número de raíces en $\partial D(0,1)$ y s el de raíces en el disco cerrado, entonces $r = 2s - n$. (ii) Prueba que $np^*(z) = (p'(z))^* + z(p^*(z))'$. (iii) Si p es simétrico Schur y z_0 es raíz múltiple, también es raíz de $(p')^*$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i) Empareja las raíces

Paso 2 · (ii) Deriva $p^* = z^n p(1/z)$

Paso 3 · (iii) Evalúa en la raíz múltiple

T.4 (1 punto): polos múltiples en la circunferencia unidad

Enunciado

Demuestra que un sistema (causal) con polos múltiples en $\partial D(0,1)$ nunca es estable.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Invierte el término de orden k

Paso 2 · Toma módulos con $|p|=1$

P.1 (3 puntos): rango de K con retardo

Enunciado

Determina el rango de valores de K para que el sistema de la figura 1 sea estable: realimentación unitaria, muestreador $T = 1$ s, ZOH $\frac{1-e^{-Ts}}{s}$ y planta $\frac{Ke^{-Ts}}{s(s+1)}$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Trata el retardo de un periodo como z^{-1}

Paso 2 · Escribe la ecuación característica

Paso 3 · Aplica Schur-Cohn de grado 3

Paso 4 · Da el rango

P.2 (3 puntos): constantes de error de un servo

Enunciado

Para el esquema de la figura 5 ($r \to$ sumador $(-\theta) \to K_1 \to$ sumador $(-K_2\dot{\theta}) \to$ muestreador $T \to G_{h0} \to \frac{1}{Js} \to \dot{\theta} \to \frac{1}{s} \to \theta$) encuentra (i) la constante de error de posición K_p, (ii) la de velocidad K_v y (iii) la de aceleración K_a, en términos de K_1, K_2, J y T.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Cierra el lazo interior de velocidad

Paso 2 · Calcula la FdT directa completa

Paso 3 · Calcula las tres constantes

Ojo: En la solución de referencia aparece $(1 + 2z^{-1})$ en lugar de $(1 + z^{-1})$ y sale $\frac{3}{2}\frac{K_1}{K_2}T$; con la transformada correcta de $1/s^3$ queda K_1/K_2 (K_1T/K_2 si no se divide entre T).

2015-16 · Trabajo adicional (05-11-2015)

4 demostraciones · temas 3–4

1: respuesta impulsiva del filtro paso bajo ideal

Enunciado

Sea $H_{LPF}(\omega) = 1$ si $|\omega| < \omega_1$ y 0 si $|\omega| > \omega_1$ el espectro de un filtro paso bajo ideal. Determina $h_{LPF}(t)$ mediante la transformada inversa de Fourier.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Escribe la transformada inversa

Paso 2 · Integra la exponencial

Paso 3 · Escríbelo con la sinc

2: reconstrucción con series cardinales

Enunciado

A partir de la señal reconstruida en frecuencia, $H_{LPF}(\omega)X_s(\omega)$, determina su representación temporal mediante la transformada inversa de Fourier. (El producto se transforma en una convolución y el resultado son las series cardinales de Whittaker.)

Resolución paso a paso

Paso 1 · Fija el filtro de reconstrucción

Paso 2 · Escribe la señal muestreada en el tiempo

Paso 3 · Convierte el producto en convolución

Paso 4 · Escribe la serie cardinal

3: ROC de una secuencia derecha

Enunciado

Prueba que para secuencias derechas la región de convergencia es el exterior de un disco.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Define secuencia derecha

Paso 2 · Supón que converge en $|z| = r_0$

Paso 3 · Compara con $|z| > r_0$

Paso 4 · Concluye

4: ROC de una secuencia izquierda

Enunciado

Prueba que para secuencias izquierdas la región de convergencia es el interior de un disco.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Define secuencia izquierda

Paso 2 · Supón que converge en $|z| = r_0$

Paso 3 · Concluye

2015-16 · Febrero (14-01-2016)

4 de teoría + 2 problemas

T.1 (1 punto): períodos fundamentales

Enunciado

(i) Determina el período fundamental de $x[n] = e^{j2\pi \frac{k}{N} n}$ para $N = 7$ y $N = 16$ ($k \in \mathbb{Z}$). (ii) Decide cuáles son periódicas y su período: (a) $x(t) = 3\cos(5t + \frac{\pi}{6})$; (b) $x[n] = 3\cos(5n + \frac{\pi}{6})$; (c) $x[n] = 2e^{j(\frac{n}{6} - \pi)}$; (d) $x[n] = \cos\frac{n}{8}\cos\frac{\pi n}{8}$; (e) $x[n] = \cos\frac{\pi n}{2} - \sin\frac{\pi n}{8} + 3\cos(\frac{\pi n}{4} + \frac{\pi}{3})$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Aplica $N_0 = N/\mathrm{mcd}(N, k)$

Paso 2 · (a) Continua: siempre periódica

Paso 3 · (b) y (c) Mira si $\Omega/2\pi$ es racional

Paso 4 · (d) Producto con un factor no periódico

Paso 5 · (e) Suma de periódicas: mcm de los períodos

T.2 (1 punto): lazo con dos muestreadores

Enunciado

Calcula $C^*(s)/R^*(s)$ (G_{zoh} es un retenedor de orden cero). Esquema: $E = R - C$ se muestrea con $T = 2$; E^* va por dos ramas: $G_2(s)$, directa al sumador de salida, y $G_1(s)$, hacia un sumador intermedio que resta $H(s)C^*(s)$ (C muestreada con $T = 2$); tras ese sumador está $G_3(s)$, y la salida C es la suma de G_3 y G_2.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Escribe la salida muestreada

Paso 2 · Sustituye $E^* = R^* - C^*$

Paso 3 · Despeja

T.3 (1 punto): método de Ragazzini

Enunciado

Explica el método de Ragazzini demostrando cada paso.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Parte del lazo con realimentación unitaria

Paso 2 · Regla 1, causalidad

Paso 3 · Regla 2, estabilidad

Paso 4 · Regla 3, estacionario

Paso 5 · Cierra el diseño

T.4 (1 punto): Schur-Cohn por cruce de frontera

Enunciado

Demuestra el teorema de Schur-Cohn mediante el teorema del cruce de la frontera y deduce el criterio (lemas y algoritmo en orden).

Resolución paso a paso

Paso 1 · Enuncia el cruce de frontera

Paso 2 · Construye el polinomio reducido

Paso 3 · Usa la homotopía

Paso 4 · Itera

P.1 (3 puntos): control de velocidad de un automóvil

Enunciado

El acelerador tiene ganancia 0,5; el carburador es de primer orden con $\tau = 3$ s y ganancia unitaria; la carga total (planta) es de primer orden con $\tau = 3$ s y ganancia 100; el sensor de velocidad tiene ganancia 0,1. La perturbación d se suma al par motor (entre carburador y carga). Controlador proporcional K_c, ZOH y $T = 0{,}8$ s. (i) Dibuja el diagrama. (ii) Halla $Y(z)/R(z)$. (iii) Halla el intervalo de $K_c > 0$ estable. (iv) Sin consigna, d escalón unitario y $K_c = K_{c\,\max}/2$: calcula $y(\infty)$ y $e(\infty)$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i) Ordena la cadena directa

Paso 2 · (ii) Discretiza la planta con ZOH

Paso 3 · Cierra el lazo

Paso 4 · (iii) Aplica las condiciones de segundo orden

Paso 5 · (iv) Escribe la salida por la perturbación

Paso 6 · Comprueba la estabilidad con $K_c = 1{,}656$

Paso 7 · Aplica el valor final

Ojo: En la solución de referencia el signo de la realimentación se cambia al cerrar el lazo de la perturbación ($1-\ldots$ en vez de $1+\ldots$) y sale un polo en 1,53 y $y(\infty) = \infty$. Con el signo correcto el sistema es estable y $y(\infty) \approx 10{,}77$ (comprobado simulando).

P.2 (3 puntos): Ragazzini con K_v, ξ y t_s

Enunciado

Planta $G(s) = \dfrac{1}{s(10s+1)}$ y $T = 1$ s. Diseña $G_c(z)$ por Ragazzini con: (i) $K_v \geq 1$; (ii) $\xi = 0{,}5$; (iii) $t_s(2\,\%) \leq 8$ s.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Discretiza con ZOH

Paso 2 · Traduce el transitorio a polos

Paso 3 · Elige la forma de H

Paso 4 · Impón $H(1)=1$ y $H'(1)=-1/(K_v T)=-1$

Paso 5 · Calcula el regulador

Ojo: La primera vía de la solución de referencia usa $A = 1 + 2e^{-1/2}\cos\frac{\sqrt{3}}{2} + e^{-1}$ con el signo cambiado y da $b_1 = 1{,}1226$; ese H no cumple $H(1)=1$. La segunda vía (la de $F(z)$) da el resultado correcto, el de arriba. El polo de G_c en $-0{,}967$ hace oscilar $u[n]$; se evita incluyendo ese cero de la planta en H.

2015-16 · Septiembre (05-09-2016)

4 de teoría + 2 problemas

T.1 (1 punto): señal que da la misma secuencia

Enunciado

Consideremos la señal analógica $x_a(t) = 3\cos 100\pi t$. Supongamos que se muestrea con $f_s = 75$ Hz produciendo una secuencia. ¿Cuál es la senoidal que produce la misma secuencia? Llamemos $x(t)$ a esta señal. Para la frecuencia de muestreo dada, ¿la señal original qué representa en términos espectrales respecto a $x(t)$?

Resolución paso a paso

Paso 1 · Muestrea y reduce la pulsación

Paso 2 · Pasa a frecuencia continua

T.2 (1 punto): transformada Z de una secuencia periódica

Enunciado

Sea $f:\mathbb{Z}^+\to\mathbb{R}$ una señal discreta con período fundamental N. Demostrad que su transformada Z viene dada por $F(z)=\frac{P(z^{-1})}{1-z^{-N}}$, donde $P(z^{-1})$ es un polinomio en z^{-1}.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Agrupa la suma por periodos

Paso 2 · Suma la geométrica

T.3 (1 punto): muestras por ciclo

Enunciado

Sea $F(z)$ una FdT directa cuyo lazo cerrado (realimentación unitaria) es de segundo orden con polos dominantes complejos $p, \bar{p}$. Si θ es la fase del polo p, demuestra que θ está relacionado con el número de muestras por ciclo según $\frac{2\pi}{\theta}$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Escribe la respuesta al escalón

Paso 2 · Mide un ciclo

T.4 (1 punto): método de Ragazzini

Enunciado

Describe el método de Ragazzini.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Enumera las reglas

Paso 2 · Calcula el controlador

P.1 (3 puntos): estabilidad con y sin ZOH

Enunciado

Un sistema de control en lazo cerrado presenta una función de transferencia directa (controlador-planta) $G(s) = \frac{K}{s(s+2)}$. Compara las propiedades de estabilidad del sistema con ZOH y sin ZOH. Hazlo para períodos de muestreo $T = 0{,}4$ s y $T = 1$ s. ¿Qué influencia tiene K sobre el margen de estabilidad?

Resolución paso a paso

Paso 1 · Discretiza con ZOH

Paso 2 · Discretiza sin ZOH (impulsos)

Paso 3 · Aplica Schur-Cohn de grado 2 con ZOH

Paso 4 · Aplica Schur-Cohn sin ZOH

Paso 5 · Concluye sobre K y T

Ojo: En la solución de referencia se concluye que sin ZOH es estable para todo K; la condición $P(-1) > 0$ sí limita K.

P.2 (3 puntos): planta con tiempo muerto

Enunciado

Supongamos que un sistema en tiempo continuo está descrito por $G_D(s) = G(s)e^{-\tau_D s}$, donde τ_D es el tiempo muerto y $G(s)$ no contiene ningún tiempo muerto. Si N es el número mínimo de períodos de muestreo que caben en $[0, \tau_D]$, obtén la transformada z de la conexión retenedor-planta. Denotando $m = 1 - \Delta$, donde $\Delta = \frac{\tau_D}{T} - N$, calcula la transformada z del tándem retenedor-planta para $G(s) = \frac{1}{s+a}$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Separa el retardo en periodos enteros y fracción

Paso 2 · Plantea la transformada

Paso 3 · Calcula y simplifica

2016-17 · Primer control (24-11-2016) temas 2–3

Problema 1 (5 puntos): Fourier y filtrado paso bajo

Enunciado

Dada una señal continua $x(t)$ con espectro limitado en banda (ancho de banda ω_B), desarrolla: (i) Calcula la transformada inversa de un pulso en frecuencia de anchura ω_B y altura T; escríbelo según $\text{sinc}(x) = \frac{\sin \pi x}{\pi x}$ (2 puntos). (ii) Determina la transformada inversa de Fourier del producto de dos espectros $X(\omega)$ e $Y(\omega)$ (2 puntos). (iii) Calcula la transformada inversa de Fourier del filtrado mediante un filtro paso bajo de la señal de datos muestreados $x^*(t)$, es decir de $X^*(\omega)H_{LPF}(\omega)$, siendo H_{LPF} el pulso de (i) (1 punto).

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i) Integra el pulso

Paso 2 · (i) Escríbelo como sinc

Paso 3 · (ii) Sustituye $X(\omega)$ por su definición e intercambia integrales

Paso 4 · (iii) Combina (i) y (ii) con $x^*(t)$

Problema 2 (5 puntos): salida de un LTI con entrada periódica

Enunciado

Dado un sistema LTI con respuesta impulsiva $h[n]$ y una entrada $x[n]$ periódica con periodicidad N, decide si la salida $y[n]$ es periódica o no (establece una demostración tanto en caso afirmativo como negativo).

Resolución paso a paso

Paso 1 · Escribe la convolución desplazada N muestras

Paso 2 · Usa la periodicidad de x

2016-17 · Segundo control (22-12-2016) temas 5–6

Problema 1 (5 puntos): contorno de Jury por la derecha

Enunciado

Supongamos que en la integral de contorno de Jury tomamos el contorno por la derecha en vez de por la izquierda (seguimos separando los polos de $X(s)$ de los de la exponencial). Deduce $X^*(s)$. ¿Qué relación encuentras con el teorema del muestreo?

Resolución paso a paso

Paso 1 · Identifica qué polos encierra el contorno

Paso 2 · Calcula cada residuo

Paso 3 · Suma y relaciona con Shannon

Problema 2 (5 puntos): estabilidad de un sistema de grado 3

Enunciado

Decide la estabilidad del sistema $H(z) = \frac{1}{24z^3 - 26z^2 + 9z - 1}$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Comprueba la condición necesaria

Paso 2 · Construye los polinomios reducidos

Paso 3 · Concluye y comprueba factorizando

2016-17 · Febrero (14-01-2017)

4 de teoría + 2 problemas

T.1 (1 punto): periodos y cinco secuencias

se repite en 2012-13 · Primer control (19-11-2012)

Enunciado

(i) Determina el período fundamental de $x[n] = e^{j2\pi \frac{k}{N} n}$ para $N = 7$ y $N = 16$ ($k \in \mathbb{Z}$). (ii) Decide cuál de las siguientes secuencias es periódica e indica su período fundamental: (a) $x(t) = 3\cos(5t + \frac{\pi}{6})$; (b) $x[n] = 3\cos(5n + \frac{\pi}{6})$; (c) $x[n] = 2e^{j(\frac{n}{6} - \pi)}$; (d) $x[n] = \cos\frac{n}{8}\cos\frac{\pi n}{8}$; (e) $x[n] = \cos\frac{\pi n}{2} - \sin\frac{\pi n}{8} + 3\cos(\frac{\pi n}{4} + \frac{\pi}{3})$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Usa la regla del periodo de una exponencial discreta

Paso 2 · (i) Aplica la regla con $N = 7$

Paso 3 · (i) Aplica la regla con $N = 16$

Paso 4 · (a) Señal continua: saca T_0 de ω

Paso 5 · (b) y (c) Comprueba si $\Omega/2\pi$ es racional

Paso 6 · (d) Mira cada factor por separado


Paso 7 · (e) Calcula el mcm de los periodos

T.2 (1 punto): FdT en lazo cerrado del diagrama con $T = 2$ se repite en Examen 2025-26 (San Matías)

Enunciado

Calcula la FdT en lazo cerrado $\frac{C^*(s)}{R^*(s)}$ del esquema de la figura 1, utilizando las hipótesis $G_1(s) = 2G_{zoh}$, $G_3(s) = \frac{1}{s+1}$, $G_2(s) = \frac{G_{zoh}}{s+2}$, $H(s) = 5G_{zoh}(s)$, con G_{zoh} un retenedor de orden cero. (El reloj de los muestreadores es $T = 2$ s; el sumador interior resta la rama de H, como en las versiones de 2014-15 y 2016-17 del mismo problema.)

Figura 1 del enunciado

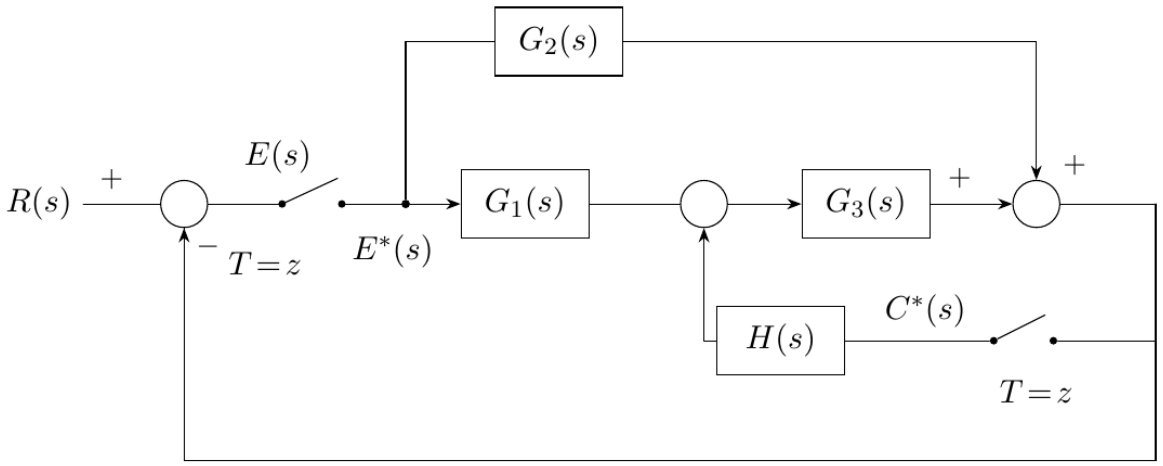

Lazo exterior con realimentación unitaria de C. El muestreador de la salida alimenta $H(s)$, que se resta antes de G_3.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Escribe la salida en s siguiendo el diagrama

Paso 2 · Muestrea las ecuaciones con $(GX^*)^* = G^*X^*$

Paso 3 · Despeja C^*/R^*

Paso 4 · Discretiza cada bloque con $(1 - z^{-1})\mathcal{Z}\{F/s\}$

Paso 5 · Ordena y sustituye $T = 2$

Ojo: Si el sumador interior sumara: $\frac{A}{1+A-B}$, con denominador $z^2 - 2{,}2568z - 0{,}0164$ para $T = 2$, también inestable.

T.3 (1 punto): explica el método de Ragazzini demostrando cada paso

se repite en 2015-16 · Septiembre (05-09-2016)

Enunciado

Describe el método de Ragazzini.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Enumera las reglas

Paso 2 · Calcula el controlador

T.4 (1 punto): teorema de Schur-Cohn

se repite en 2014-15 · Final de febrero (22-01-2015)

Enunciado

Demuestra el teorema de Schur-Cohn mediante el teorema del cruce de la frontera y a partir de aquí deduce el criterio de estabilidad de Schur-Cohn.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Usa el cruce de la frontera

Paso 2 · Deduce el criterio

P.1 (3 puntos): control de velocidad de un automóvil

Enunciado

Control digital de la velocidad de un automóvil. El controlador (proporcional K_c, con ZOH) controla el acelerador, modelado como una ganancia 0,5. El carburador proporciona un par motor según un sistema de primer orden de constante de tiempo 3 s y ganancia unitaria. La carga total es otro sistema de primer orden con constante de tiempo 3 s y ganancia 100; su salida es la velocidad real. El sensor de velocidad es una ganancia 0,1. Hay una perturbación aditiva d en el par motor y $T = 0{,}8$ s. (i) Dibuja el diagrama de bloques. (ii) Determina la FdT en z entre la velocidad real y la deseada. (iii) Intervalo de $K_c > 0$ para que el sistema sea estable. (iv) Sin consigna, con perturbación escalón unitario y $K_c = \frac{K_{c,mx}}{2}$, calcula $y(\infty)$ y $e(\infty)$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i) Dibuja la cadena de bloques

Paso 2 · (ii) Discretiza la planta completa

Paso 3 · (ii) Cierra el lazo

Paso 4 · (iii) Aplica las condiciones de grado 2

Paso 5 · (iv) Escribe la salida debida a la perturbación

Paso 6 · (iv) Aplica el valor final

Ojo: En la solución de referencia se pone el lazo con signo + y sale inestable; con la realimentación negativa del dibujo es estable (comprobado simulando).

P.2 (3 puntos): Ragazzini con K_v, ξ y t_s

Enunciado

Consideremos la planta $G(s) = \frac{1}{s(10s+1)}$ y un período de muestreo $T = 1$ s. Diseñad un regulador digital $G_c(z)$ (por el método de Ragazzini) que satisfaga: (i) $K_v \geq 1$; (ii) $\xi = 0{,}5$; (iii) t_s (tolerancia del 2 %) ≤ 8 s.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Discretiza la planta con ZOH

Paso 2 · Traduce las especificaciones a polos

Paso 3 · Plantea H y sus dos condiciones

Paso 4 · Calcula $1 - H$ y el controlador

Paso 5 · Revisa la acción de control

2017-18 · Entregable 1 (20-11-2017)

3 problemas · temas 2–3

1: ecuación en diferencias con condición inicial

Enunciado

Sea $y[n+1] + a\,y[n] = x[n]$. (a) Encuentra la solución con $y[0] = y_0$ usando la Z y la propiedad de desplazamiento. (b) Separa la respuesta libre y la forzada.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Transforma con el desplazamiento a la izquierda

Paso 2 · Despeja $Y(z)$

Paso 3 · (b) Identifica las dos partes

Paso 4 · Calcula $h[n]$

2: linealidad e invarianza con condición inicial

Enunciado

Para el sistema anterior demuestra: (a) no es lineal si $y_0 \neq 0$; (b) es lineal si $y_0 = 0$; (c) es invariante si $y_0 = 0$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · (a) Prueba con un escalado

Paso 2 · (b) Con $y_0 = 0$ la libre desaparece

Paso 3 · (c) Desplaza la entrada

3: muestreo paso banda

Enunciado

$X(f) = 0$ para $|f| < f_1$ y $|f| > f_2$. (a) Representa $X^*(f)$ para $f_1 = 8$ kHz, $f_2 = 10$ kHz y $f_s = 4$ kHz. (b) Con $B = f_2 - f_1$ y $f_c = \frac{f_1+f_2}{2}$, demuestra que si $f_c > \frac{B}{2}$ y f_2 es múltiplo de B no hay aliasing con $f_s = 2B$. (c) Repite (b) si f_2 no es múltiplo de B.

Resolución paso a paso

Paso 1 · (a) Replica el espectro

Paso 2 · (b) Escribe $f_2 = lB$

Paso 3 · (c) Ensancha la banda hasta un divisor

2017-18 · Entregable 2 (27-12-2017)

3 demostraciones · temas 5–6

1: transformada estrella con polos simples

Enunciado

Si $F(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$ tiene polos simples $p_1, \dots, p_n$, prueba que $F(z) = \sum_{k=1}^{n} \frac{N(p_k)}{D'(p_k)} \frac{1}{1 - z^{-1} e^{p_k T}}$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Descompón en fracciones simples

Paso 2 · Calcula el residuo con L'Hôpital

Paso 3 · Aplica la integral de Jury a cada término

2: Schur-Cohn con un factor simétrico

Enunciado

Si $p(z) = q(z)r(z)$ con $q = q^*$ (simétrico), prueba que el algoritmo de Schur-Cohn produce en algún momento un polinomio simétrico y que p no es Schur estable.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Usa $(qr)^* = q^* r^*$

Paso 2 · Llega al final de la reducción

Paso 3 · Concluye sobre las raíces

3 (bonus): matriz de Jury y estabilidad

Enunciado

Con U_m triangular superior de $a_n, \dots$ y L_m de $a_0, \dots$, prueba que las submatrices principales de $S_n(p)$ son $U_m^T U_m - L_m^T L_m$ y que p es estable si y solo si los determinantes de $J_n(p) = \begin{pmatrix} U_n & L_n \\ L_n & U_n \end{pmatrix}$ y de todos sus interiores son positivos.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Identifica las submatrices

Paso 2 · Factoriza por bloques

Paso 3 · Toma determinantes

Paso 4 · Aplica Sylvester y Schur

2017-18 · Febrero (09-02-2018)

4 de teoría + 2 problemas + práctica

T.1 (1 punto): estabilidad en la circunferencia unidad

Enunciado

Analiza la estabilidad sobre la circunferencia unidad de un sistema causal (indicación: considera polos múltiples).

Resolución paso a paso

Paso 1 · Polo simple en $|z| = 1$

Paso 2 · Polo múltiple en $|z| = 1$

T.2 (1 punto): Schur-Cohn de tercer orden

Enunciado

Determina las condiciones de estabilidad del polinomio característico $p(z) = z^3 + a_2 z^2 + a_1 z + a_0$ (aplica el método de Schur-Cohn).

Resolución paso a paso

Paso 1 · Paso 0: condición necesaria

Paso 2 · Paso 1: primer polinomio reducido

Paso 3 · Paso 2: segundo polinomio reducido

T.3 (1 punto): reconstrucción canónica en serie cardinal

se repite en 2016-17 · Primer control (24-11-2016)

Enunciado

Dada una señal continua $x(t)$ con espectro limitado en banda (ancho de banda ω_B), desarrolla: (i) Calcula la transformada inversa de un pulso en frecuencia de anchura ω_B y altura T; escríbelo según $\text{sinc}(x) = \frac{\sin \pi x}{\pi x}$ (2 puntos). (ii) Determina la transformada inversa de Fourier del producto de dos espectros $X(\omega)$ e $Y(\omega)$ (2 puntos). (iii) Calcula la transformada inversa de Fourier del filtrado mediante un filtro paso bajo de la señal de datos muestreados $x^*(t)$, es decir de $X^*(\omega) H_{LPF}(\omega)$, siendo H_{LPF} el pulso de (i) (1 punto).

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i) Integra el pulso

Paso 2 · (i) Escríbelo como sinc

Paso 3 · (ii) Sustituye $X(\omega)$ por su definición e intercambia integrales

Paso 4 · (iii) Combina (i) y (ii) con $x^*(t)$

T.4 (1 punto): lugar de ξ constante

Enunciado

Determina el lugar geométrico transformado por invarianza al impulso para la restricción ξ constante (0,5 puntos). Demuestra por qué sólo es necesario representar una parte de la curva transformada cuando se realiza muestreo, es decir, determina el rango del parámetro de la curva (0,5 puntos).

Resolución paso a paso

Paso 1 · Parametriza la recta de ξ constante

Paso 2 · Transforma con $z = e^{sT}$

Paso 3 · Limita el parámetro

P.1 (3 puntos): deadbeat general

Enunciado

(i) (2 puntos) Dada una planta $G(z) = \frac{N_p(z)}{D_p(z)} = \frac{\sum_{i=0}^{M} b_i z^i}{\sum_{i=0}^{N} a_i z^i}$, se desea diseñar un sistema deadbeat. Prueba que el controlador se puede escribir como $G_c(z) = \frac{D_p(z)K}{z^m - K N_p(z)}$, con $K = \frac{1}{\sum b_i}$ y $m = \mathrm{gr}(D_p)$ (comprueba que $N(z) = M(z)N_p(z)$ y usa las restricciones 1 y 3 de Ragazzini). (ii) (1 punto) Usa (i) para diseñar un regulador para $G(z) = \frac{b_0 z + b_1}{z - a}$ que alcance el estacionario en el menor número de periodos. Determina ese número.

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i) Impón que todos los polos estén en 0

Paso 2 · (i) Calcula G_c

Paso 3 · (ii) Particulariza con $m = 1$

Paso 4 · (ii) Cuenta los periodos

P.2 (3 puntos): planta discreta inestable

Enunciado

Consideremos la planta discreta $G(z) = \frac{1}{z+2}$. Diseña un regulador que localice los polos en $z = 0$ y $z = 0{,}8$ y tenga $e(\infty) = 0$ frente a entradas en escalón. Calcula la ecuación en diferencias para la acción de control.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Detecta la restricción de estabilidad

Paso 2 · Propón H con los polos pedidos

Paso 3 · Impón las dos condiciones

Paso 4 · Calcula el controlador y su ecuación

Práctica: condiciones iniciales adaptadas

Enunciado

Para la ecuación en diferencias $y[n] - 0{,}6\,y[n-1] + 0{,}08\,y[n-2] = x[n-1]$ con condiciones iniciales $y[-1] = 2$, $y[-2] = 1$ y excitación $x[n] = 1[n]$, calcula analíticamente las condiciones iniciales adaptadas. ¿Qué comandos utilizarías en MATLAB?

Resolución paso a paso

Paso 1 · Escribe la forma directa II traspuesta

Paso 2 · Calcula los estados iniciales

Paso 3 · Resuelve en MATLAB

2018-19 · Enero (31-01-2019)

4 de teoría + 2 problemas + práctica

T.1 (1 punto): identificar un LTI

Enunciado

Un sistema LTI causal en tiempo discreto es tal que frente a la entrada $x[n] = \frac{1}{2^n}1[n] - \frac{1}{4}\frac{1}{2^{n-1}}1[n-1]$ responde con $y[n] = \frac{1}{3^n}1[n]$. Se pide: (i) la respuesta impulsiva $h[n]$; (ii) la ecuación en diferencias; (iii) si el sistema es estable.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Transforma entrada y salida

Paso 2 · Divide y haz fracciones de H/z

Paso 3 · Escribe la ecuación en diferencias

Paso 4 · Estudia la estabilidad

T.2 (1 punto): ROC y respuestas impulsivas

Enunciado
Sistema LTI con $Z = \{1\}$ y $P = \{-3, -\frac{1}{2}, 2\}$. (i) ROC si es estable. (ii) ¿Puede ser causal y estable? (iii) ¿Cuántos sistemas hay? Calcula explícitamente la respuesta impulsiva e indica en cada caso la ROC y si es causal y/o estable.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Haz fracciones de $H(z)$

Paso 2 · Recuerda cómo se invierte cada término

Paso 3 · Escribe las cuatro ROC

Paso 4 · Responde a (ii)

T.3 (1 punto): BIBO implica sumabilidad

Enunciado
Si un sistema LTI es estable BIBO, demuestra que su respuesta impulsiva es absolutamente sumable.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Elige una entrada acotada

Paso 2 · Concluye

T.4 (1 punto): periodicidad de una exponencial muestreada

Enunciado
Dada $x(t) = e^{j\omega_0 t}$ con periodo $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$ y $x[n] = e^{j\omega_0 nT}$: (i) demostrad que $x[n]$ es periódica si y solo si $\frac{T}{T_0} \in \mathbb{Q}$; (ii) determina el periodo y la pulsación fundamental de $x[n]$ (escribe Ω_0 como fracción de $\omega_0 T$); (iii) si es periódica, ¿cuántos periodos de $x(t)$ hacen falta para un periodo de $x[n]$?

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i) Impón la periodicidad

Paso 2 · (ii) Saca el periodo

Paso 3 · (iii) Cuenta los periodos continuos

P.1 (3 puntos): Ragazzini con tiempo de pico y sobreimpulso

Enunciado
Considera una planta con función de transferencia pulso $G(z) = \frac{0{,}025(z+0{,}816)}{z^2-1{,}48z+0{,}5026}$ y período $T =$

0,25 s. Especificaciones: (i) tiempo de pico $t_p = 1$ s; (ii) sobreimpulso máximo 0,1024; (iii) error nulo ante escalón; (iv) constante de velocidad $K_v = \frac{10}{T}$. Diseña un controlador por el método directo de Ragazzini.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Traduce las especificaciones a polos

Paso 2 · Comprueba las restricciones de la planta

Paso 3 · Impón $H(1) = 1$ y $H'(1) = -\frac{1}{K_v T}$

Paso 4 · Calcula el controlador

P.2 (3 puntos): FdT del lazo con realimentación interior

se repite en 2012-13 · Final de septiembre (04-09-2013)

Enunciado

Encontrad la función de transferencia $\frac{C(z)}{R(z)}$ para el sistema de control de la figura: $R - C \rightarrow$ ganancia 2 $\rightarrow$ sumador que resta 2×(salida de $\frac{1}{s(s+1)}$) $\rightarrow$ muestreador $T \rightarrow$ Hold $\rightarrow \frac{1}{s(s+1)} \rightarrow \frac{1}{s} \rightarrow C$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Pon nombre a lo que ve cada lazo

Paso 2 · Escribe las ecuaciones de lo que entra al muestreador

Paso 3 · Despeja C/R

Paso 4 · Calcula los bloques (por ejemplo con $T = 1$)

Práctica: formas directas

Enunciado

Determina la realización en forma directa I, II y II traspuesta para el sistema del ejercicio T.1.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Escribe H en potencias de z^{-1}

Paso 2 · Dibuja la DF-I

Paso 3 · Dibuja la DF-II

Paso 4 · Dibuja la DF-II traspuesta

2018-19 · Julio (13-07-2019)

4 de teoría + 2 problemas + práctica

T.1 (1 punto): señales analógicas que dan la misma secuencia

Enunciado

Dada $x[n] = 3\cos\frac{4}{3}\pi n$ y $f_s = 75$ Hz, determina todas las posibles señales analógicas de las que procede. ¿Cuál es la frecuencia fundamental y cuáles los alias?

Resolución paso a paso

Paso 1 · Escribe la frecuencia normalizada

Paso 2 · Usa la periodicidad 2π

Paso 3 · Escribe la familia

T.2 (1 punto): K que pone raíces sobre el círculo

Enunciado

Para $p(z;K) = z^3 - \frac{1}{4}z + K$, determina los valores de K que sitúan raíces sobre la circunferencia unidad.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Primera condición de Schur-Cohn

Paso 2 · Primera reducción

Paso 3 · Segunda reducción

Paso 4 · Concluye

T.3 (1 punto): ancho de banda y período máximo

Enunciado

Para $G(s) = \frac{7}{s^2+2s+7}$ determina el ancho de banda y el período de muestreo máximo que permite reconstruir exactamente con un filtro paso bajo ideal.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Saca ω_n y ξ

Paso 2 · Aplica la fórmula del ancho de banda

Paso 3 · Aplica Shannon

T.4 (1 punto): cancelación de un cero inestable en Ragazzini

Enunciado

En Ragazzini, si un polo de la planta se cancela con un cero del controlador y ese cero está fuera del círculo unidad, ¿cómo garantizarías la estabilidad en lazo cerrado?

Resolución paso a paso

Paso 1 · Escribe la ecuación característica

Paso 2 · Mira el efecto

Paso 3 · Evita la cancelación

P.1 (3 puntos): antena de rastreo de satélites

Enunciado

$G_p(s) = \dfrac{0{,}02}{s(s+0{,}2)}$. La constante de tiempo equivalente en lazo cerrado es $\tau_{eq} = 2\xi/\omega_n$ y $T = \tau_{eq}/5$. Diseña un compensador para tiempo de subida 10 s, sobreimpulso máximo 10 % y $K_v = 2$. Usa $t_r = \dfrac{0{,}8+2{,}5\xi}{\omega_n}$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Calcula T con el lazo continuo

Paso 2 · Discretiza con ZOH

Paso 3 · Traduce las especificaciones

Paso 4 · Plantea H

Paso 5 · Impón $H(1) = 1$ y $H'(1) = -\frac{1}{K_v T} = -\frac{1}{4}$

Paso 6 · Calcula el regulador

Ojo: Comprobado simulando: error a la rampa $0{,}5 = 1/K_v$. El cero de H en 0,705 sube el sobreimpulso real al 29 %; las fórmulas de ξ solo valen para un segundo orden sin ceros.

P.2 (3 puntos): lazo con dos retenedores

Enunciado

Esquema: $R \to \Sigma \to$ muestreo, ZOH, $G_c \to \Sigma \to$ muestreo, ZOH, $G_1 \to G_2 \to Y$; la salida de G_1 vuelve con ganancia 0,1 al segundo sumador y Y al primero. $G_c = \frac{0{,}4(5s+1)}{s}$, $G_1 = \frac{0{,}1}{s+0{,}2}$, $G_2 = \frac{0{,}8}{s+1}$. (a) Halla $G(z) = Y/E$ y $G_{lc} = Y/R$ en función de T. (b) Haz $T \to 0$ y comprueba que salen las del sistema continuo.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Lazo interno

Paso 2 · Lazo abierto

Paso 3 · Calcula los tres términos por residuos

Paso 4 · (b) Toma el límite con polos simples

Paso 5 · Polo doble en el origen (G_c)

Práctica: condiciones iniciales adaptadas en MATLAB

Enunciado

Dada $y[n] = \frac{1}{4^n}1[n] + \frac{3}{2}y[n-1] - \frac{1}{2}y[n-2]$ con $y[-2] = 10$ y $y[-1] = 4$, calcula las condiciones iniciales adaptadas e indica los comandos para resolver y representar.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Escribe la forma directa II traspuesta

Paso 2 · Evalúa en $n = -1$

Paso 3 · Escribe los comandos

2018-19 · Septiembre (04-09-2019)

4 de teoría + 2 problemas + práctica

T.1 (1 punto): muestreo y Fourier de una exponencial

Enunciado

Desarrolla: (i) el proceso de muestreo (0,5 puntos); (ii) la transformada de Fourier de $e^{jk\omega_0 t}$ (0,5 puntos).

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i) Describe el muestreo ideal

Paso 2 · (ii) Usa la dualidad con el impulso

T.2 (1 punto): tren de impulsos y modulación

Enunciado

Desarrolla: (i) la transformada de Fourier de un tren de impulsos (0,5 puntos); (ii) la propiedad de modulación de la transformada de Fourier (0,5 puntos).

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i) Desarrolla el tren en serie de Fourier

Paso 2 · (ii) Demuestra la modulación

T.3 (1 punto): suma de secuencias periódicas

se repite en 2013-14 · Primer control (18-11-2013)

Enunciado

Sean $x_1[n]$ y $x_2[n]$ secuencias periódicas con períodos fundamentales N_1 y N_2. ¿Bajo qué condiciones es la suma $x[n] = x_1[n] + x_2[n]$ periódica? ¿Cuál es el período fundamental de $x[n]$ si es periódica?

Resolución paso a paso

Paso 1 · Escribe qué tiene que cumplir N

Paso 2 · Razona que ese N siempre existe

Paso 3 · Da el periodo

T.4 (1 punto): región de estabilidad

Enunciado

Dado un sistema causal descrito por $y[n] = -a_1\,y[n-1] - a_2\,y[n-2] + b_0\,x[n]$, determina y dibuja la región de estabilidad en el plano de coeficientes (a_1, a_2).

Resolución paso a paso

Paso 1 · Escribe el polinomio característico

Paso 2 · Aplica las condiciones de grado 2

Paso 3 · Dibuja el triángulo

P.1 (3 puntos): filtro RC con entrada retenida

se repite en 2012-13 · Final de septiembre (04-09-2013)

Enunciado

Dado un filtro pasivo RC con resistencia R y capacidad C, supongamos que la entrada de tensión

$v_i(t)$ es constante entre muestras (para un T), es decir, $v_i(t) = v_i(kT)$ para $kT \le t < (k+1)T$. (i) Determina la función de transferencia $G(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$ y, para el período de muestreo T dado, calcula $V_o^*(s)$. ¿Cuánto valdría $V_o(z)$? (ii) Determina la ecuación en diferencias que relaciona $v_o[n]$ con $v_i[n]$. (iii) Si la entrada es una rampa, $v_i(t) = t$, determina la salida en los instantes de muestreo (por fracciones parciales).

Resolución paso a paso

Paso 1 · Escribe $G(s)$ del RC

Paso 2 · Reconoce el retenedor

Paso 3 · Discretiza $G_{ZOH}G$

Paso 4 · (ii) Pasa a ecuación en diferencias

Paso 5 · (iii) Haz fracciones parciales de $V_o(z)/z$ con la rampa

Paso 6 · (iii) Invierte y comprueba

P.2 (3 puntos): los cinco esquemas clásicos

Enunciado

Según los esquemas de la figura 2, calcula $C(z)$ e indica en cada caso si existe la función de transferencia pulso. (1) Muestreador en el error, G directo, H en la realimentación. (2) Igual, pero con la salida muestreada antes de H. (3) Muestreadores en el error y entre G_1 y G_2. (4) G_1 antes del único muestreador. (5) Muestreador solo en la realimentación.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Regla para decidir

Paso 2 · (1) y (2)

Paso 3 · (3)

Paso 4 · (4) y (5)

Práctica: condiciones iniciales adaptadas

Enunciado

Dada la ecuación $y[n] = \frac{1}{4^n}1[n] + \frac{3}{2}y[n-1] - \frac{1}{2}y[n-2]$, $n \geq 0$, con $y[-2] = 10$ e $y[-1] = 4$, calcula las condiciones iniciales adaptadas. Indica los comandos de MATLAB para resolverla y representar la secuencia.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Calcula los estados de la DF-II traspuesta

Paso 2 · Resuelve en MATLAB

Paso 3 · Comprueba con la solución analítica

2019-20 · Junio (22-06-2020)

3 problemas + práctica

Problema 1 (3 puntos): segundo orden y respuesta muestreada

Enunciado

Un sistema de segundo orden estable tiene una ganancia en continua que es un 20 % menos que el valor del pico de la señal de salida frente a un escalón. Determina el porcentaje de sobreimpulso del sistema. Si la ganancia en continua del sistema es $\frac{4}{3}$, determina el amortiguamiento ξ_0. La región $\Omega = \{s : \omega_n < \omega_{n_0},\ \xi > \xi_0\}$ tiene área 4,9376. Escribe la función de transferencia $H(s)$ para $T = 2$ s y calcula la respuesta escalón $y[n]$ (con la integral de contorno de Jury, expresada como señal real).

Resolución paso a paso

Paso 1 · Calcula el sobreimpulso

Paso 2 · Saca ξ_0

Paso 3 · Usa el área del sector para ω_{n_0}

Paso 4 · Escribe $H(s)$

Paso 5 · Aplica Jury a $Y(s) = H(s)/s$

Paso 6 · Pasa a señal real

Ojo: Con la definición habitual (sobreimpulso relativo del 25 %) sería $\xi_0 = 0{,}4037$ y $\omega_{n_0} = 2{,}067$; di en el examen cuál usas.

Problema 2 (3 puntos): reconstrucción y respuesta escalón

Enunciado

Un sistema de segundo orden estable críticamente amortiguado con ganancia en continua 4 es muestreado y reconstruido con un filtro paso bajo ideal. La respuesta impulsiva se representa como serie cardinal $h(t) = \sum a_k f_k(t)$, donde f_k es un seno cardinal. Si $f_0(1) = -\frac{T}{\pi}$, donde T es el período tomado en la frecuencia de Nyquist, obtén la respuesta escalón $Y(z)$ por el método de muestreo de la señal $y(t)$ e indica su ROC (sin integral de contorno).

Resolución paso a paso

Paso 1 · Saca T de la condición sobre f_0

Paso 2 · Saca ω_n del ancho de banda

Paso 3 · Calcula $y(t)$ y muestréala

Paso 4 · Escribe $Y(z)$ y la ROC

Problema 3 (3 puntos): identificar la planta por el lugar de las raíces

Enunciado

Una planta de tercer orden discreta $G(z) = \frac{N(z)}{D(z)}$ se sitúa en un lazo cerrado con un controlador proporcional $G_c = K_c$ y realimentación unitaria (sin retenedor). Suponemos $D(0) = 1$, $\mathrm{gr}(N) = 0$ y ganancia en continua de G igual a 2. Si los polos en lazo cerrado cruzan la circunferencia unidad con $K = 6$ formando un ángulo $\Omega = \frac{\pi}{3}$ con el eje real: (i) determina la planta; (ii) decide si es estable Schur.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Plantea las incógnitas

Paso 2 · Impón el cruce en $e^{j\pi/3}$

Paso 3 · Concluye

Práctica: formas directas

Enunciado

Un sistema discreto tiene respuesta impulsiva $h[n] = (\frac{1}{2^n}\cos(3\Omega n) + \frac{1}{3})1[n]$ con $\Omega = \frac{\pi}{4}$. Dibuja la forma directa I, II y II traspuesta.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Transforma el coseno amortiguado

Paso 2 · Suma el término constante y agrupa

Paso 3 · Dibuja las tres formas

Ojo: En la solución de referencia falta el factor $1 - a\cos\theta\, z^{-1}$ del numerador del coseno.

2020-21 · Segundo parcial (22-01-2021)

3 problemas + práctica

Problema 1: perturbación y valor final

Enunciado

Para el esquema de la figura 1 (controlador $C(z)$ con ZOH, perturbación D que entra por $G_d(s)$ entre el ZOH y la planta $G(s)$, realimentación unitaria muestreada) se pide: (i) decide si existe la FdT pulso desde la perturbación a la salida; si existe calcúlala y si no determina $Y^*(s)$. (ii) Si $G = \frac{1}{s+1}$, $G_d = \frac{1}{s}$ y $C(z) = K_c$, calcula la respuesta estacionaria $y[\infty]$ a un impulso de área A (usa la integral de contorno de Jury y el teorema del valor final).

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i) Escribe la salida y mira si D entra muestreada

Paso 2 · (ii) Calcula los dos términos por Jury

Paso 3 · (ii) Aplica el valor final

Problema 2: raíces en un disco con el lema de Schur

Enunciado

Para el polinomio $p(z) = z^4 + 10z^3 + 50z^2 + 120z + 144$, determina si todas las raíces están en el disco $D(z_0, \varepsilon) = D(-\frac{5}{2}, \frac{31}{10})$. Utiliza el lema de Schur.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Lleva el disco al disco unidad

Paso 2 · Construye la matriz de Schur

Paso 3 · Comprueba que es definida positiva

Paso 4 · Verifica con las raíces

Problema 3: Ragazzini con t_s y ω_n

Enunciado

Diseña un controlador por el método de Ragazzini con $T = 1$ s para la planta $G(s) =$

$\frac{1}{(s+1)(s+5)}$. Especificaciones: (i) seguimiento exacto de escalones en estacionario; (ii) tiempo de establecimiento menor que 2 s; (iii) frecuencia natural no amortiguada $\omega_n = 5$ rad/s.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Discretiza la planta con ZOH

Paso 2 · Traduce las especificaciones a polos

Paso 3 · Elige H con $H(1) = 1$

Paso 4 · Calcula el controlador

Práctica: valor estacionario con ZOH en la realimentación

Enunciado

Para el diagrama de la figura 2 ($R \to$ sumador $\to \frac{K}{s+1} \to C$, con la salida muestreada y retenida $\frac{1-e^{-Ts}}{s}$ en la realimentación) determina con OCTAVE la secuencia de salida $y[n]$ cuando $T = 0{,}1$ s, $K = 1$ y la entrada es un escalón unitario. ¿Cuál es el valor estacionario $y[\infty]$?

Resolución paso a paso

Paso 1 · Escribe la salida muestreada

Paso 2 · Aplica el valor final

2020-21 · Final de febrero (09-02-2021)

EP1 + EP2 + práctica

1. EP1: diseñar un LTI a partir de entrada y salida

se repite en 2018-19 · Enero (31-01-2019)

Enunciado

Un sistema LTI causal en tiempo discreto es tal que frente a la entrada $x[n] = \frac{1}{2^n}1[n] - \frac{1}{4}\frac{1}{2^{n-1}}1[n-1]$ responde con $y[n] = \frac{1}{3^n}1[n]$. Se pide: (i) la respuesta impulsiva $h[n]$; (ii) la ecuación en diferencias; (iii) si el sistema es estable.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Transforma entrada y salida

Paso 2 · Divide y haz fracciones de H/z

Paso 3 · Escribe la ecuación en diferencias

Paso 4 · Estudia la estabilidad

2. EP2: respuestas impulsivas de dos esquemas

Enunciado

Para los diagramas de la figura 1 halla las respuestas impulsivas de los sistemas. (a) $R \to$ sumador $\to$ muestreador $\to \frac{1-e^{-Ts}}{s} \to$ rama directa + rama por $\frac{1}{s}$; la realimentación sale de la rama $\frac{1}{s}$. (b) $R \to$ sumador $(-C) \to$ muestreador $\to 5 \to$ sumador $(-0{,}1 \cdot$salida de $\frac{0{,}2}{s}) \to$ muestreador $\to$ ZOH $\to \frac{0{,}2}{s} \to \frac{1}{s} \to C$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · (a) Observa qué hace el ZOH muestreado

Paso 2 · (a) Escribe las ecuaciones y despeja

Paso 3 · (b) Escribe las ecuaciones

Paso 4 · (b) Despeja y estudia la estabilidad

Práctica: secuencia de salida con OCTAVE

Enunciado

Para el diagrama de la figura 2 ($D(z) = \frac{2z}{z-1}$, D/A, $G_p = \frac{1}{s}$, A/D y realimentación ×2 a los dos sumadores) determina con OCTAVE la secuencia de salida $c[k]$ cuando $T = 0{,}5$ s, para un escalón unitario y para $r[k] = (0, 1, 1, 1, 0, \dots)$. ¿Cuál es el valor estacionario $c[\infty]$? Escribe el código.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Escribe las ecuaciones del lazo

Paso 2 · Despeja y sustituye $T = 0{,}5$

Paso 3 · Calcula las secuencias

Paso 4 · Responde por el estacionario

2021-22 · Segundo parcial (10-12-2021)

3 problemas · temas 5–7

1 (3,33 puntos): FdT pulso de un lazo con dos muestreadores

Enunciado

Para el diagrama de la figura 1 ($R \to$ sumador $(-B) \to E \to$ muestreador $\to G_1 \to$ sumador $(-C) \to M \to$ muestreador $\to G_2 \to C$; B es la salida de $H(s)$ alimentada por C) determina y justifica si existe la función de transferencia pulso. Calcula la expresión de la salida $C(z)$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Escribe las tres ecuaciones

Paso 2 · Despeja C^*

2 (3,33 puntos): deadbeat para un motor DC

Enunciado

Un motor DC presenta una función de transferencia $G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+10)}$. Para un período de muestreo $T = 0{,}1$ s, determina la función de transferencia del controlador deadbeat.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Discretiza con ZOH

Paso 2 · Elige el H deadbeat mínimo

Paso 3 · Calcula el controlador

Ojo: En la solución de referencia aparece $G_c = \frac{1}{G}\frac{1-H}{H}$: es una errata, la fórmula es $\frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$.

3 (3,33 puntos): Schur-Cohn

Enunciado

Decide la estabilidad del polinomio $p(z) = z^2 - \frac{5}{2}z + 1$ mediante el método de Schur-Cohn.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Comprueba la condición necesaria

2023-24 · Primer parcial (13-11-2023)

3 problemas · temas 1–4

1 (3 puntos): representación con secuencias ϕ_k

Enunciado

Consideremos el conjunto de secuencias $\phi_k[n] = \phi[n-k]$ para $k \in \mathbb{Z}$ con $\phi[n] = \frac{1}{2^n}1[n]$. Se pide: (i) demostrad que una secuencia arbitraria $x[n]$ se puede representar como $x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k[n]\phi[n-k]$, donde $a_k[n]$ debe calcularse en función de valores de $x[n]$; (ii) sea $r[n]$ la respuesta de un sistema LTI a la entrada $\phi[n]$: determinad la respuesta a una entrada arbitraria en función de $r[n]$ y $x[n]$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Escribe el impulso con ϕ

Paso 2 · (i) Sustituye en la representación por impulsos y reindexa

Paso 3 · (ii) Saca h a partir de r

Paso 4 · (ii) Escribe la salida

2 (3 puntos): señales continuas con la misma secuencia

Enunciado

Consideremos la secuencia $x[n] = \cos\frac{\pi n}{8}$. Encuentra todas las señales diferentes en tiempo continuo que produzcan la secuencia dada cuando se muestrea a una frecuencia $f_s = 10$ Hz.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Saca la frecuencia normalizada

Paso 2 · Suma múltiplos de f_s

3 (4 puntos): respuesta impulsiva real

Enunciado

Determinad para un sistema causal la respuesta impulsiva $h[n]$ cuya transformada Z viene dada por $H(z) = \frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}+\frac{1}{2}z^{-2}}$. Escribe $h[n]$ como una secuencia real (no debe aparecer el número imaginario). ¿Es el sistema estable?

Resolución paso a paso

Paso 1 · Pasa a potencias positivas y saca los polos

Paso 2 · Calcula el residuo de H/z

Paso 3 · Junta la pareja en un coseno

Paso 4 · Estudia la estabilidad

2023-24 · Segundo parcial (05-12-2023)

3 problemas · temas 4–7

1 (3 puntos): transformada Z de una parábola (método de señales muestreadas) se repite en 2013-14 · Final de febrero (04-02-2014)

Enunciado

Si el período de muestreo es T, calcula la transformada $\mathcal{Z}$ de una señal parabólica $x(t) = \frac{t^2}{2}$:

(i) utiliza el método de señales muestreadas (1,5 puntos); (ii) utiliza el método de la integral de contorno de Jury (1,5 puntos).

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i) Muestrea y escribe la serie

Paso 2 · (i) Suma la serie derivando la geométrica

Paso 3 · (i) Da el resultado

Paso 4 · (ii) Aplica Jury con el polo triple en 0

2 (3 puntos): FdT de dos esquemas

se repite en 2013-14 · Final de febrero (04-02-2014)

Enunciado

(i) Encontrad la función de transferencia $\frac{Y(z)}{R(z)}$ del esquema de la figura 3: $r \to H_1 \to$ sumador $(-y) \to$ muestreador $\to D(z) \to$ muestreador $\to G_{h0} \to$ sumador $(+H_2 r) \to G_p \to y$ (1,5 puntos). (ii) Encontrad $\frac{Y(z)}{R(z)}$ y $\frac{X(z)}{R(z)}$ del esquema de la figura 4: $r \to$ sumador $(-y) \to$ sumador $(-x) \to$ muestreador $\to D(z) \to$ muestreador $\to G_{h0} \to G_1 \to x \to G_2 \to y$ (1,5 puntos). Si no existe la FdT pulso, da explícitamente la salida.

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i) Comprueba si R entra muestreada

Paso 2 · (i) Plantea las ecuaciones y despeja Y^*

Paso 3 · (ii) Plantea las ecuaciones con los dos lazos

Paso 4 · (ii) Despeja las dos FdT

3 (4 puntos): deadbeat con un cero de fase no mínima

Enunciado

Diseña un controlador deadbeat para la planta $G_p(s) = \frac{1}{(s+1)(s+5)(s+\frac{1}{10})}$. El objetivo es conseguir un seguimiento perfecto a un escalón unitario en un tiempo finito. $T = 1$ s.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Discretiza con ZOH

Paso 2 · Aplica las restricciones de Ragazzini

Paso 3 · Impón $H(1) = 1$

Paso 4 · Calcula el controlador

Paso 5 · Comprueba la respuesta

2024-25 · Primer parcial

temas 1–2

P1: convolución, estabilidad y causalidad

Enunciado

Sean $h[n] = \alpha^{-n}1[-n]$ y $x[n] = \alpha^{n}1[n]$ con $0 < \alpha < 1$. Calcula $y[n] = x[n] * h[n]$ y estudia la estabilidad y la causalidad del sistema.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Escribe la suma de convolución con los escalones

Paso 2 · Separa los casos $n \geq 0$ y $n < 0$

Paso 3 · Estudia la estabilidad con $\sum |h|$

Paso 4 · Estudia la causalidad

2024-25 · Segundo parcial (12-12-2024)

2 problemas · temas 5–7

P.1 (5 puntos): Ragazzini con planta inestable

Enunciado

Planta $G_p(s) = \dfrac{6{,}9315}{s - 6{,}9315}$ y $T = 0{,}1$ s. Calcula por Ragazzini un controlador que sitúe los polos en $z = 0$ y $z = 0{,}8$ con error estacionario nulo al escalón.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Discretiza con ZOH

Paso 2 · Fija la forma de H

Paso 3 · Regla 2, polo inestable

Paso 4 · Regla 3, escalón

Paso 5 · Resuelve

Paso 6 · Calcula G_c y simplifica

P.2 (5 puntos): función de transferencia pulso y planta desde $G(z)$

Enunciado

(a) Esquema: $R \to \Sigma \to$ muestreo $(T) \to G_1 \to \Sigma \to G_2 \to C$; C se muestrea (T), pasa por H y se resta en el segundo sumador; C también vuelve al primero. Halla C/E y C/R si es posible. (b) Una planta de primer orden sin polos en el origen ni ceros, en serie con un ZOH, da $(G_p G_{ZOH})(z) = \frac{1}{z-2}$. Halla todas las $G_p(s)$. Si aumenta T, ¿cómo se mueve el polo? ¿Qué relación hay entre la ganancia y el polo?

Resolución paso a paso

Paso 1 · (a) Escribe la salida muestreada

Paso 2 · Sustituye $E^* = R^* - C^*$

Paso 3 · (b) Plantea la planta general

Paso 4 · Identifica con $\frac{1}{z-2}$

Paso 5 · Interpreta

Ojo: En la solución de referencia se habla de «planta de segundo orden con un polo en el origen», pero el planteamiento y el resultado son los de primer orden del enunciado.

16 Hojas de problemas resueltas

PRACTICAR 7 hojas 87 problemas 246 pasos desplegables

Qué son: las hojas de problemas de cada tema, con el enunciado completo y la resolución en pasos desplegables, igual que los exámenes. Los problemas marcados con (*) eran los de entrega. Cubren lo que más pesa en el examen de teoría: conversión y cuantización (tema 1), secuencias y sistemas (tema 2), Fourier y muestreo (tema 3), transformada Z (tema 4) y datos muestreados (tema 5). Los resultados numéricos están comprobados con código y, donde la solución de referencia tiene una errata, se avisa con un «Ojo».

Desde cero · Cómo usarlas

Haz primero la hoja del tema que estés estudiando, después pasa a los exámenes. Si un paso no te sale, ábrelo, cierra la solución y rehaz el problema entero sin mirar.

16.1 Índice de hojas

Hoja	Contenido
Hoja 1	Conversión A/D y D/A, muestreo/retención y cuantización · 13 problemas · tema 1
Hoja 2	Señales y sistemas discretos · 18 problemas · tema 2
Hoja del tema 2	Secuencias y sistemas (versión corta) · 9 problemas · tema 2
Hoja del tema 3	Fourier y teorema del muestreo · 9 problemas · tema 3
Hoja 4	Transformada Z, ROC y estabilidad · 23 problemas · tema 4
Hoja del tema 5	Datos muestreados, retenedor e integral de Jury · 10 problemas · tema 5
Hoja 5	Sistemas muestreados, interpolación y PID digital · 5 problemas · temas 5–6

16.2 Hojas

Hoja 1 · Conversión A/D y D/A, muestreo/retención y cuantización 13 problemas · tema 1

1: respuesta dinámica del amplificador operacional

Enunciado

El A.O. tiene tres etapas: diferencial (entrada R_i, tensión v_d), de ganancia (fuente $A_d v_d$ con R y C, tensión v_x) y de salida (fuente $1 \cdot v_x$ con R_o). (i) Comprueba que es un sistema de primer orden (paso bajo) con $\omega_H = \frac{1}{RC}$ y ganancia A_d; representa $|A(\omega)|$ en dB y comprueba la caída de 3 dB en ω_H. (ii) Si $|A(\omega_\tau)| = 1$, deduce $\omega_\tau = A_d \omega_H$. (iii) Ecuaciones de carga y descarga del condensador interno con $v_d = V$. (iv) En seguidor, demuestra que $\frac{dv_o}{dt} \le V\omega_\tau$ ante un escalón V.

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i) Escribe la ecuación de la etapa de ganancia

Paso 2 · Pasa a frecuencia

Paso 3 · (ii) Iguala a 1 en alta frecuencia

Paso 4 · (iii) Resuelve la ecuación de primer orden

Paso 5 · (iv) Escribe la ecuación del seguidor

Paso 6 · Deriva y acota

2: retenedor de orden cero con un 741

Enunciado

El 741 tiene slew-rate $sr = 0{,}5$ V/µs, corriente de cortocircuito máxima 25 mA e $I_B = 0{,}2$ µA. Se excita con un tren de pulsos de amplitud $V = 10$ V y período $T = t_{on} + t_{off}$. (i) t_{on} mínimo para evitar el slew-rate. (ii) Capacidad para que la corriente de carga sea menor que $\frac{3}{4}$ de la de cortocircuito. (iii) t_{off} para que la tensión no caiga más de 10 mV; calcula T. (iv) Con un NMOS en serie y corrientes de fuga menores de 1 nA, prueba que con $C = 0{,}5$ µF la deriva es menor de 2 mV/s. (v) Si el NMOS conmuta en menos de 20 ns, ¿tiempo de apertura? (vi) ¿Cómo aumentar la corriente de carga? (vii) Efecto del condensador en seguimiento y retención.

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i) Exige que el seguidor no sature

Paso 2 · (ii) Limita la corriente de carga

Paso 3 · (iii) Descarga por I_B

Paso 4 · (iv) Deriva en retención

Paso 5 · (v) a (vii) Conceptos

3 (*): diseño de un muestreo/retención para un A/D de 12 bits

Enunciado

A/D de 12 bits y 10 V de rango; $R_{on} = 30\,\Omega$; señal estable 25 ms; error menor de $\frac{1}{2}$ bit. (i) Con $I_B = 0{,}2$ nA e $I = 0{,}5$ nA, tamaño del condensador. (ii) Si se multiplica C por 1000, ¿tiempo de seguimiento (10 constantes de tiempo)? (iii) Con error de 1 mV, ¿cómo limita el slew-rate? (iv) Frecuencia máxima de una senoide de 5 V con slew-rate 2 V/ms.

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i) Calcula medio bit y la fuga total

Paso 2 · (ii) Constante de tiempo con $C = 15$ µF

Paso 3 · (iii) Corriente por el FET

Paso 4 · (iv) Derivada máxima de la senoide

4: D/A en escalera R/2R

Enunciado

$V_{ref} = -5$ V, $n = 12$, $R_F = R$. (i) Tensión mínima. (ii) Tensión máxima. (iii) Con un contador a 50 kHz, cota del slew-rate. (iv) Precisión. (v) Sensibilidad respecto a R_F. (vi) Efecto del offset v_{IO}. (vii) ¿Vale el 741?

Resolución paso a paso

Paso 1 · Escribe la salida

Paso 2 · (i) y (ii) Palabra mínima y máxima

Paso 3 · (iii) Salto al reiniciar el contador

Paso 4 · (iv) y (v) Precisión y sensibilidad

Paso 5 · (vi) y (vii) Offset y 741

5: bits de un D/A

Enunciado

Para un D/A R/2R con $V_{ref} = -15$ V y $R_F = R$, calcula los bits para una resolución de 4 mV.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Iguala el LSB a la resolución

6: cuantización por redondeo, enfoque determinista

Enunciado

$x_a(t) = A\cos\omega_0 t$ cuantizada por redondeo con paso Δ (muchos niveles, Δ pequeño). (i) P_q. (ii) P_q con b bits cubriendo $2A$. (iii) P_a. (iv) SQNR en dB. (v) SQNR de un CD (16 bits).

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i) Linealiza entre niveles

Paso 2 · (ii) Sustituye el paso

Paso 3 · (iii) Potencia de la senoide

Paso 4 · (iv) Divide

Paso 5 · (v) CD

7: cuantización, enfoque estadístico

Enunciado

El error e_q es uniforme en $(-\frac{\Delta}{2}, \frac{\Delta}{2})$, blanco, incorrelado con la señal y de media cero. (i) $P_e = \sigma_e^2$. (ii) SQNR en dB con rango R y $b+1$ bits. (iii) Gaussiana con rango $(-3\sigma_x, 3\sigma_x)$. (iv) Aplícalo a una senoide.

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i) Varianza de la uniforme

Paso 2 · (ii) Sustituye $\Delta = R/2^{b+1}$

Paso 3 · (iii) Con $R = 6\sigma_x$

Paso 4 · (iv) Senoide

8: bits para 90 dB

Enunciado

¿Cuántos bits necesita un A/D para un SQNR de al menos 90 dB si la señal es gaussiana y el rango es $(-3\sigma_x, 3\sigma_x)$?

Resolución paso a paso

Paso 1 · Usa el resultado anterior

9: señal de vídeo en $[0, 1]$

Enunciado

Una señal de vídeo (muestras no negativas en $[0, 1]$) debe muestrearse con SQNR de al menos 80 dB. ¿Cuántos bits?

Resolución paso a paso

Paso 1 · Pasa a señal bipolar

Paso 2 · Supón intensidad uniforme

10: SQNR de 12 bits con señal gaussiana

Enunciado

Señal gaussiana, cuantizador de 12 bits y rango $[-3\sigma_x, 3\sigma_x]$. ¿SQNR?

Resolución paso a paso

Paso 1 · Aplica la fórmula

11 (*): redondeo frente a truncamiento

Enunciado

$\Delta = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{2^b}$. Con redondeo e es uniforme en $[-\frac{\Delta}{2}, \frac{\Delta}{2}]$; con truncamiento, en $[0, \Delta]$. (i) Prueba que la media es 0 con redondeo y $\frac{\Delta}{2}$ con truncamiento. (ii) Varianza con truncamiento. (iii) SQNR con truncamiento. (iv) Compáralo en una senoide.

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i) Integra $e\,f(e)$

Paso 2 · (ii) Varianza

Paso 3 · (iii) y (iv) Ojo con la media

12: SQNR de una senoide cuantizada (numérico)

Enunciado

$x[n] = \sin 2\pi f_0 n$ con $f_0 = \frac{1}{50}$ y $N = 200$. Cuantiza con 64, 128, 256 y 512 niveles por truncamiento y por redondeo, calcula $\text{SQNR} = 10 \log \frac{P_x}{P_q}$ y compáralo con el teórico.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Programa la cuantización

Paso 2 · Resultados con truncamiento

Paso 3 · Resultados con redondeo

Paso 4 · Comenta

13: truncamiento de una senoide

Enunciado

$x_a(t) = A \sin \omega_0 t$ cuantizada por truncamiento con paso Δ. (i) P_q. (ii) P_q con b bits cubriendo $2A$. (iii) P_a. (iv) SQNR en dB.

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i) Diente de sierra de 0 a Δ

Paso 2 · (ii) Paso con $b+1$ bits

Paso 3 · (iii) Potencia de la senoide

Paso 4 · (iv) Divide

Hoja 2 · Señales y sistemas discretos

18 problemas · tema 2

1: período de exponenciales complejas

Enunciado

Para $x[n] = e^{j\frac{2\pi}{N}mn}$: (i) demuestra que $N_0 = \frac{N}{\text{mcd}(N,m)}$; ¿cuándo $N_0 = N$? (ii) Para $\phi_k[n] = e^{jk\frac{2\pi}{7}n}$, período y pulsación fundamentales para todo k. (iii) Repite con $\phi_k[n] = e^{jk\frac{2\pi}{8}n}$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i) Busca el menor N_0 con $\frac{2\pi}{N}mN_0 \in 2\pi\mathbb{Z}$

Paso 2 · (ii) $N = 7$ es primo

Paso 3 · (iii) $N = 8$

2 (*): muestreo de una exponencial compleja

Enunciado

$x(t) = e^{j\omega_0 t}$ con $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$ se muestrea: $x[n] = e^{j\omega_0 nT}$. (i) Demuestra que $x[n]$ es periódica si y solo si $\frac{T}{T_0} \in \mathbb{Q}$. (ii) Período y pulsación fundamentales; escribe Ω_0 en función de $\omega_0 T$. (iii) Si es periódica, ¿cuántos períodos de $x(t)$ caben en uno de $x[n]$?

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i) Exige $e^{j\omega_0 NT} = 1$

Paso 2 · (ii) Escribe $\frac{T}{T_0} = \frac{p}{q}$

Paso 3 · (iii) Iguala tiempos

3: oscilación armónica continua

Enunciado

Para $x_a(t) = A\cos(\omega t + \theta)$ con $\omega = 2\pi f$, prueba: (i) es periódica para todo f; (ii) senoides de frecuencias distintas son distintas; (iii) aumentar f aumenta la velocidad de oscilación.

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i) Busca T

Paso 2 · (ii) Mide la distancia en L^2

Paso 3 · (iii) Compara períodos

4: muestreo de una senoide

Enunciado

Se muestrea $x_a(t) = A\cos(\omega t + \theta)$ con período T_s. (i) Señal de datos muestreados. (ii) Secuencia discreta. (iii) Condición para que sea periódica. (iv) Rango de frecuencias para que $x_a \mapsto x_a[n]$ sea biyectiva. (v) Prueba que $A\cos(2\pi f t + \theta)$ y $A\cos(2\pi(f + kf_s)t + \theta)$ dan la misma secuencia. (vi) Aplícalo a $\cos(2\pi 10t)$ y $A\cos(2\pi(10 + 40k)t)$ con $f_s = 40$ Hz.

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i) y (ii) Multiplica por el tren de impulsos

Paso 2 · (iii) Periodicidad

Paso 3 · (iv) Biyectividad

Paso 4 · (v) Suma $2\pi kn$

Paso 5 · (vi) Aplica

5: senoide a distintas frecuencias de muestreo

Enunciado

$x_a(t) = 3\cos 100\pi t$. (i) Velocidad mínima de muestreo sin aliasing. (ii) Secuencia con $f_s = 200$ Hz. (iii) Secuencia con $f_s = 75$ Hz. (iv) ¿Qué senoide (con $|f| \le f_s/2$) da la misma secuencia que en (iii)?

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i) Shannon

Paso 2 · (ii) Normaliza

Paso 3 · (iii) Normaliza y reduce

Paso 4 · (iv) Busca la frecuencia en $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$

6: periodicidad en función de F

Enunciado

Para $x[n] = A\cos(2\pi F n + \theta)$: (i) prueba que es periódica si y solo si $F \in \mathbb{Q}$; (ii) ¿cómo se calcula el período fundamental?; (iii) busca ejemplos en que un cambio pequeño de F dé un gran cambio de período.

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i) Exige $2\pi F_0 N \in 2\pi\mathbb{Z}$

Paso 2 · (ii) Fracción irreducible

Paso 3 · (iii) Ejemplo

7: frecuencias separadas 2π

Enunciado

Demuestra que las senoides discretas separadas $2\pi k$ son idénticas: $x_k[n] = A\cos(\Omega_k n + \theta)$ con $\Omega_k = \Omega_0 + 2\pi k$, $-\pi \le \Omega_0 \le \pi$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Suma la vuelta completa

Paso 2 · Concluye

8: tabla de una senoide

Enunciado

Se guarda en memoria un ciclo de $x[n] = \sin\left(\frac{2\pi n}{N} + \theta\right)$ con $\theta = \frac{2\pi}{N} q$. (i) ¿Cómo obtener senoides armónicas con la misma fase? (ii) ¿Y la misma frecuencia con otras fases?

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i) Lee con salto k

Paso 2 · (ii) Desplaza el índice

9: aliasing y reconstrucción con sinc

Enunciado

Sea $x_a(t) = \sum_{i=1}^{N} A_i \cos(2\pi f_i t + \theta_i)$ con $f_i \le f_{\max}$. (i) Prueba que hay que elegir $\frac{f_s}{2} > f_{\max}$. (ii) Con $f_s = 2B$, $x_a(t) = \sum x_a(\frac{n}{f_s})\phi_n(t)$ con $\phi(t) = \frac{\sin 2\pi Bt}{2\pi Bt}$, $\phi_n = \phi(t - \frac{n}{f_s})$; comprueba que $\{\phi_n\}$ es una base ortogonal.

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i) Frecuencias normalizadas

Paso 2 · (ii) Transforma ϕ

Paso 3 · Usa que $\mathcal{F}$ conserva el producto interior

10: sistema sin memoria

Enunciado

Demuestra que un sistema LTI es sin memoria si y solo si $h[n] = K\delta[n]$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Escribe la convolución

Paso 2 · Necesidad

Paso 3 · Suficiencia

11: causalidad

Enunciado

Demuestra que un sistema LTI es causal si y solo si $h[n] = 0$ para $n < 0$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Separa los índices negativos

Paso 2 · Concluye

12: estabilidad, condición suficiente

Enunciado

Demuestra que $\sum |h[n]| < \infty$ basta para la estabilidad BIBO.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Acota la convolución

13: estabilidad, condición necesaria

Enunciado

Supón $\sum |h[k]| = \infty$ y la entrada $x[n] = \frac{h^*[-n]}{|h[-n]|}$ (y 0 si $h[-n] = 0$). (i) ¿Está acotada? ¿Menor cota? (ii) Calcula $y[0]$. ¿Prueba esto la necesidad?

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i) Mide la entrada

Paso 2 · (ii) Evalúa en $n = 0$

Paso 3 · Concluye

14 (*): convoluciones

Enunciado

Calcula $y = x * h$: (i) $x = \alpha^n u[n]$, $h = \beta^n u[n]$ con $\alpha \neq \beta$; (ii) $x = h = \alpha^n u[n]$; (iii) $x = 2^n u[-n]$, $h = u[n]$; (iv) $x = (-1)^n (u[-n] - u[-n-8])$, $h = u[n] - u[n-8]$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i) Suma geométrica

Paso 2 · (ii) Términos iguales

Paso 3 · (iii) Separa $n \leq 0$ y $n > 0$

Paso 4 · (iv) Desliza el pulso alternado

15: convolución de dos pulsos

Enunciado

$x[n] = 1$ para $0 \leq n \leq 4$ y $h[n] = \alpha^n$ para $0 \leq n \leq 6$ (cero en otro caso). Calcula la salida.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Halla los límites

Paso 2 · Primer tramo, $0 \leq n \leq 4$

Paso 3 · Segundo tramo, $4 \leq n \leq 6$

Paso 4 · Tercer tramo, $6 \leq n \leq 10$

16 (*): salida periódica

Enunciado

Demuestra que si la entrada de un sistema LTI discreto es periódica de período N, la salida también.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Desplaza la convolución

17 (*): causalidad y la proposición (P)

Enunciado

(i) Prueba que en un sistema lineal la causalidad equivale a (P): «para todo n_0 y toda entrada con $x[n] = 0$ para $n \leq n_0$, la salida es $y[n] = 0$ para $n \leq n_0$». (ii) Sistema no lineal causal que no

cumple (P). (iii) Sistema no lineal que cumple (P) y no es causal.

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i) Usa la linealidad

Paso 2 · (ii) Ejemplo

Paso 3 · (iii) Ejemplo

18 (*): ¿periódicas?

Enunciado

Decide si son periódicas y su período: (i) $e^{j(\frac{n}{4}-\pi)}$; (ii) $\cos\frac{\pi n^2}{8}$; (iii) $\cos\frac{n}{2}\cos\frac{4\pi}{n}$; (iv) $\cos\frac{\pi}{4}n + \sin\frac{\pi}{8}n - 2\cos\frac{\pi n}{2}$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i) $\Omega = \frac{1}{4}$

Paso 2 · (ii) Pide $(2nN + N^2)\frac{\pi}{8} \in 2\pi\mathbb{Z}$ para todo n

Paso 3 · (iii) Ningún factor es periódico

Paso 4 · (iv) Mínimo común múltiplo

Hoja del tema 2 · Secuencias y sistemas (versión corta)

9 problemas · tema 2

1: de la respuesta al escalón a la impulsiva

Enunciado

Si la respuesta al escalón de un sistema LTI es $y[n] = \frac{n}{2^n}1[n]$, encuentra la respuesta impulsiva $h[n]$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Escribe el impulso con escalones

Paso 2 · Usa linealidad e invarianza

Paso 3 · Simplifica

2: conmutatividad de la convolución

Enunciado

Prueba que $h * x = x * h$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Cambia de variable

3: convolución cerrada

Enunciado

Calcula $x * h$ con $x[n] = \left(\frac{1}{6}\right)^{n-6} 1[n]$ y $h[n] = \frac{1}{3^n} 1[n-3]$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Plantea la suma

Paso 2 · Saca factores

Paso 3 · Suma la geométrica

4: exponencial por exponencial

Enunciado

Respuesta de un LTI con $x[n] = a^n 1[n]$ y $h[n] = b^n 1[n]$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Limita la suma con los escalones

Paso 2 · Suma la geométrica

5: estabilidad de sistemas no lineales (I)

Enunciado

Estudia la estabilidad BIBO de: (a) $y = x[n]^2$; (b) $y = \frac{e^{x[n]}}{x[n-1]}$; (c) $y = \cos x[n]$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · (a) Acota

Paso 2 · (b) Busca una entrada acotada que lo rompa

Paso 3 · (c) Acota

6: estabilidad de sistemas no lineales (II)

Enunciado

Estudia la estabilidad de: (a) $y = x[n]^2 1[n]$; (b) $y = x[|n|]$; (c) $y = x[n] - x[n^2 - n]$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · (a)

Paso 2 · (b)

Paso 3 · (c)

7: período de una suma

Enunciado

Si x_1 y x_2 tienen períodos N_1 y N_2, el de $x_1 + x_2$ es mcm(N_1, N_2). Aplícalo a $e^{j\frac{2\pi}{3}n}$ y $e^{j\frac{3\pi}{4}n}$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Primer período

Paso 2 · Segundo período

Paso 3 · Combina

8: no linealidad

Enunciado

Prueba que $y[n] = x[n]^2$ no es lineal.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Escala la entrada

9: propiedades de un retardo

Enunciado

Para $y[n] = x[n-1]$ decide si es (a) sin memoria, (b) causal, (c) lineal, (d) invariante, (e) estable.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Responde una a una

Hoja del tema 3 · Fourier y teorema del muestreo

9 problemas · tema 3

1: respuesta en frecuencia

Enunciado

La respuesta en frecuencia se define como la respuesta estacionaria a $x(t) = A\sin\omega t$. Calcula la salida de un sistema LTI.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Escribe el seno con Euler

Paso 2 · Usa que las exponenciales son autofunciones

Paso 3 · Junta

2: series de Fourier exponenciales

Enunciado

Obtén la serie de Fourier exponencial de: (a) $\cos \omega_0 t$; (b) $\sin \omega_0 t$; (c) $\cos(2t + \frac{\pi}{4})$; (d) $\cos 4t + \sin 6t$; (e) $\sin^2 t$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · (a) y (b) Euler directo

Paso 2 · (c) Fase en los coeficientes

Paso 3 · (d) Busca la fundamental común

Paso 4 · (e) Baja el cuadrado

3: onda cuadrada

Enunciado

Determina la serie de Fourier con exponenciales complejas de la onda cuadrada de amplitud A, período T_0 y pulsos de anchura $\frac{T_0}{2}$ centrados en 0.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Calcula c_k sobre un período

Paso 2 · Lee los coeficientes

4: tren de impulsos

Enunciado

Calcula la serie de Fourier de $\delta_{T_0}(t) = \sum_k \delta(t - kT_0)$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Integra sobre un período

Paso 2 · Escribe la serie

5: pulso rectangular

Enunciado

Transformada de Fourier de $x(t) = 1$ para $|t| < a$ y 0 fuera.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Integra

Paso 2 · Escríbelo con la sinc

6: transformadas de exponenciales y senoides

Enunciado

Transformada de Fourier de: (a) 1; (b) $e^{-j\omega_0 t}$; (c) $e^{j\omega_0 t}$; (d) $\cos\omega_0 t$; (e) $\sin\omega_0 t$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · (a) Calcula la inversa de $\delta(\omega)$

Paso 2 · (b) y (c) Desplaza

Paso 3 · (d) y (e) Euler y linealidad

7: transformada de una señal periódica

Enunciado

Encuentra la transformada de Fourier de una señal periódica de período T_0.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Desarrolla en serie y transforma término a término

8: transformada del tren de impulsos

Enunciado

Transformada de Fourier de $p(t) = \sum_k \delta(t - kT_0)$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Usa $c_k = \frac{1}{T_0}$

9: producto de señales

Enunciado

Calcula la transformada de Fourier de $x(t)\,y(t)$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Sustituye y por su inversa e intercambia integrales

Hoja 4 · Transformada Z, ROC y estabilidad

23 problemas · tema 4

1: estabilidad y circunferencia unidad

Enunciado

Un LTI es estable cuando $h[n]$ es absolutamente sumable. Demuestra que la estabilidad implica que la ROC incluye $|z| = 1$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Evalúa en la circunferencia

2: inversa por división

Enunciado

Por expansión en serie de potencias, invierte $X(z) = \frac{1}{1-az^{-1}}$ con (i) $|z| > |a|$; (ii) $|z| < |a|$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i) Secuencia derecha: divide en potencias de z^{-1}

Paso 2 · (ii) Secuencia izquierda: divide en potencias de z

3: polos múltiples

Enunciado

Calcula $\mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{1}{(1-\rho^{-1}z^{-1})^{k+1}}\right\}$ con $k \geq 0$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Parte de la geométrica y deriva k veces

Paso 2 · Sustituye $\nu = z^{-1}$

4: estabilidad de sistemas causales

Enunciado

Demuestra que un LTI causal es estable si y solo si todos los polos de $H(z)$ están en $D(0,1)$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Necesidad

Paso 2 · Suficiencia

5: secuencia izquierda por fracciones simples

Enunciado

$x[n]$ es izquierda con $X(z) = \frac{1}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1-z^{-1})}$. Calcula $x[n]$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Fracciones simples en z^{-1}

Paso 2 · Invierte como izquierdas

6: respuesta a una exponencial

Enunciado

(i) Función de transferencia del sistema causal $y[n]-\frac{1}{2}y[n-1]+\frac{1}{4}y[n-2]=x[n]$. (ii) $y[n]$ para $x[n]=(\frac{1}{2})^n u[n]$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i) Transforma con condiciones nulas

Paso 2 · (ii) Multiplica por X y descompón

Paso 3 · Junta los términos

Ojo: La solución de referencia toma como polos las raíces del polinomio en z^{-1} ($1\pm j\sqrt{3}$, de módulo 2) y llega a un término 2^{n+1} «inestable». Los polos en z son los inversos, de módulo $\frac{1}{2}$: el sistema es estable.

7: transformadas derivadas

Enunciado

Con $X(z)=\mathcal{Z}\{x\}$, calcula: (i) $\Delta x[n]=x[n]-x[n-1]$; (ii) $x_1[n]=x[n/2]$ si n es par y 0 si es impar; (iii) $x_1[n]=x[2n]$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i) Desplazamiento

Paso 2 · (ii) Expansión

Paso 3 · (iii) Diezmado

8: respuesta al escalón según la ROC

Enunciado

$y[n-1]-\frac{5}{2}y[n]+y[n+1]=x[n]$. Con los polos, determina las posibles respuestas al escalón e indica si el sistema es causal o estable.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Saca H y sus polos

Paso 2 · Descompón $Y=\frac{H}{1-z^{-1}}$

Paso 3 · ROC de Y = ROC de H ∩ $|z|>1$

Paso 4 · Caso causal ($|z|>2$)

Ojo: La solución de referencia incluye un caso con ROC $\frac{1}{2} < |z| < 1$ en el que el escalón sale como secuencia izquierda; el escalón $u[n]$ es derecho, así que su ROC es $|z|>1$ y ese caso no existe.

9: respuesta al escalón de un sistema estable

Enunciado

$y[n-1] - \frac{10}{3}y[n] + y[n+1] = x[n]$. Si el sistema es estable, determina la respuesta al escalón.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Polos y ROC estable

Paso 2 · Descompón

Paso 3 · Invierte

Ojo: La solución de referencia da $A = -\frac{3}{8}$ para el polo en $z=1$; el residuo correcto es $-\frac{3}{4}$.

10: ¿qué transformadas son causales?

Enunciado

Decide cuáles corresponden a sistemas causales: (i) $\frac{(1-z^{-1})^2}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$; (ii) $\frac{(z-1)^2}{z-\frac{1}{2}}$; (iii) $\frac{(z-\frac{1}{4})^5}{(z-\frac{1}{2})^6}$; (iv) $\frac{(z-\frac{1}{4})^6}{(z-\frac{1}{2})^5}$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Regla rápida

Paso 2 · (i)

Paso 3 · (ii)

Paso 4 · (iii) y (iv)

11: desplazamiento con transformada unilateral

Enunciado

Para x causal calcula $\mathcal{Z}\{x[n+m]u[n]\}$ con (i) $m>0$; (ii) $m<0$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i) Adelanto

Paso 2 · (ii) Retardo

12: transformada con z^k y polinomios de Hermite

Enunciado

(i) Prueba $F(z^k) = \mathcal{Z}\{\nabla f_1(nT)\}$ con $f_1(nT) = \sum_{m=0}^{[n/k]} f(mT)$ y ∇ la diferencia regresiva. (ii) Si $F(z) = e^{-\frac{x}{z} - \frac{1}{2z^2}}$, prueba que $f(nT) = \frac{H_n(x)}{n!}$ (polinomios de Hermite).

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i) Intercambia los sumatorios

Paso 2 · (ii) Factoriza y convoluciona

13: sistema por su patrón de polos y ceros

Enunciado

Sistema causal con ceros en $\frac{3}{2}e^{\pm j\pi/6}$ y un polo en $-\frac{4}{5}$. (i) $H(z)$ y $h[n]$ si $H(1) = 1$. (ii) ¿Es estable?

Resolución paso a paso

Paso 1 · Escribe H

Paso 2 · Ajusta la ganancia

Paso 3 · Haz que sea causal

Paso 4 · Calcula $h[n]$

Paso 5 · (ii)

14 (*): sistemas asociados a un patrón

Enunciado

Polos $\{-3, -\frac{1}{2}, 2\}$ y cero $\{1\}$. (i) ROC si el sistema es estable. (ii) ¿Puede ser causal y estable? (iii) ¿Cuántos sistemas hay con este patrón?

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i) Estable

Paso 2 · (ii) Causal y estable

Paso 3 · (iii) Descompón H/z

Paso 4 · Cuatro ROC, cuatro sistemas

Ojo: En la solución de referencia los residuos en $-\frac{1}{2}$ y en 2 salen $-\frac{6}{75}$ y $-\frac{2}{75}$; los correctos son $-\frac{12}{25}$ y $\frac{1}{25}$ (con ellos $h[0]=0$, como debe ser al ser H de grado relativo 2).

15: derivación en z

Enunciado

Prueba $\mathcal{Z}\{nx[n]\} = -z\frac{dX}{dz}$ y aplícalo a $X(z) = \log(1 + az^{-1})$ con $|z| > |a|$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Deriva la serie

Paso 2 · Aplica

Paso 3 · Despeja

16: problema de Cauchy

Enunciado

Para $\sum_{k=0}^{N} a_k\, y[n-k] = \sum_{k=0}^{M} b_k\, x[n-k]$ con valores iniciales de x e y, determina la respuesta libre y la forzada.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Transforma con el desplazamiento unilateral

Paso 2 · Separa

17: ¿estable implica causal?

Enunciado

Un sistema BIBO estable con todos sus polos dentro del círculo unidad, ¿es siempre causal? Usa $h_1 = a^n u[n]$ y $h_2 = a^n u[n+3]$ con $|a| < 1$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Contraejemplo

Paso 2 · Concluye

18: secuencia causal

Enunciado

Determina $x[n]$ causal con $X(z) = \dfrac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}+\frac{1}{2}z^{-2}}$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Polos

Paso 2 · Residuo de X/z

Paso 3 · Invierte el par conjugado

19 (*): inversa por integral de contorno

Enunciado

Con la integral de contorno determina $x[n]$ si $X(z) = \dfrac{1-a^2}{(1-az)(1-az^{-1})}$, ROC $a < |z| < \frac{1}{a}$, $0 < a < 1$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Escribe la integral

Paso 2 · $n \geq 0$

Paso 3 · $n < 0$

Paso 4 · Resultado

Ojo: La solución de referencia obtiene $x[n] = a^n u[n] - a^{-n}u[-n-1]$; el signo del término izquierdo está cambiado (sale de un error de signo al descomponer X/z). Con $a^{|n|}$ la transformada cuadra.

20: ROC según estabilidad o causalidad

Enunciado

$H(z) = \dfrac{3-4z^{-1}}{1-3{,}5z^{-1}+1{,}5z^{-2}}$. Especifica la ROC y $h[n]$ si el sistema es (i) estable; (ii) causal; (iii) anticausal.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Descompón

Paso 2 · (i) Estable: $\frac{1}{2} < |z| < 3$

Paso 3 · (ii) y (iii)

21 (*): área del copo de nieve de Koch

Enunciado

Partiendo de un triángulo equilátero se divide cada lado en tres y sobre el tercio central se construye otro triángulo equilátero. Determina el área tras infinitos pasos.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Plantea las sucesiones

Paso 2 · Transforma la recurrencia

Paso 3 · Descompón e invierte

Paso 4 · Toma el límite

22: transformada de una secuencia periódica

Enunciado

Si f es periódica de período N, demuestra que $F(z) = \dfrac{P(z^{-1})}{1 - z^{-N}}$ con P polinomio.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Agrupa por períodos

Paso 2 · Suma la geométrica

23: dos series geométricas con la misma suma

Enunciado

Demuestra que existen dos series geométricas distintas con suma $\frac{1}{1-x}$ y deduce las posibles secuencias con transformada $\frac{1}{1-az^{-1}}$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Serie derecha

Paso 2 · Serie izquierda

Paso 3 · Con $x = az^{-1}$

Hoja del tema 5 · Datos muestreados, retenedor e integral de Jury 10 problemas · tema 5

1: escalón por datos muestreados

Enunciado

Sea $X(s) = \frac{1}{s}$. Calcula $X^*(s)$ y $X(z)$ por el método de señales de datos muestreados.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Paso 1: vuelve al tiempo

Paso 2 · Paso 2: muestrea

Paso 3 · Pasos 3 y 4: transforma y cambia $z = e^{sT}$

2: rampa por datos muestreados

Enunciado

Sea $X(s) = \frac{1}{s^2}$. Calcula $X^*(s)$ y $X(z)$ por datos muestreados.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Muestrea la rampa

Paso 2 · Suma derivando la geométrica

3: función de transferencia del ZOH

Enunciado

Prueba que $G_{ZOH}(s) = \dfrac{1 - e^{-sT}}{s}$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Escribe la salida como escalera

Paso 2 · Transforma un pulso

Paso 3 · Compara con $Y = G_{ZOH} X^*$

4: integral de Jury

Enunciado

Prueba que $X^*(s) = \dfrac{1}{2\pi j} \oint_C \dfrac{X(p)}{1 - e^{-(s-p)T}} dp$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Escribe el muestreo como producto

Paso 2 · Usa la convolución compleja

5: Jury con un polo doble

Enunciado

Aplica la integral de Jury a $X(s) = \frac{1}{s^2}$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Un solo residuo, doble en el origen

Paso 2 · Cambia a z

6: ZOH con un doble integrador

Enunciado

Calcula $(G_{ZOH}G)(z)$ con $G(s) = \frac{1}{s^2}$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Separa el retenedor

Paso 2 · Residuo triple

Paso 3 · Multiplica y cambia a z

7: dos polos reales

Enunciado

Usa la integral de Jury con $X(s) = \frac{1}{(s+a)(s+b)}$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i) $a = b$: polo doble

Paso 2 · (ii) $a \neq b$: dos residuos

8: existencia de la función de transferencia pulso

Enunciado

Prueba que si hay un muestreador a la entrada de un bloque $G(s)$, existe la función de transferencia pulso.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Escribe la salida

Paso 2 · Muestrea y separa la doble suma

9: dos cascadas distintas

Enunciado

Comprueba que la función de transferencia pulso de la cascada $\frac{1}{s+a}$ y $\frac{1}{s+b}$ es distinta con muestreador entre los bloques (a) que sin él (b).

Resolución paso a paso

Paso 1 · (a) Con muestreador intermedio

Paso 2 · (b) Sin muestreador

Paso 3 · Compara

10: esquemas de realimentación

Enunciado

Resuelve los cuatro esquemas: (1) muestreador en el error, G directa, H en la realimentación y salida muestreada; (2) igual con muestreador también a la salida de G, antes de H; (3) muestreadores antes de G_1 y entre G_1 y G_2; (4) G_1 antes del primer muestreador y G_2 después.

Resolución paso a paso

Paso 1 · (1)

Paso 2 · (2)

Paso 3 · (3)

Paso 4 · (4) Sin muestreador en el error

Hoja 5 · Sistemas muestreados, interpolación y PID digital

5 problemas · temas 5–6

1: salida de un sistema con entrada muestreada

Enunciado

(i) Si la entrada se muestrea con período T, demuestra $y(t) = \sum x(kT)g(t-kT)$. (ii) Si el sistema es causal, $y(t) = \sum_{k=0}^{l} x(kT)g(t-kT)$ para $t \le lT$. (iii) Muestrea y y prueba que y^* es un tren con amplitudes $g(0)x(0)$, $g(0)x(1)+g(1)x(0)$, … (iv) Determina $G^*(s)$ y $G(z)$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i) Convoluciona con el tren

Paso 2 · (ii) Causalidad

Paso 3 · (iii) Muestrea

Paso 4 · (iv) Transforma

2: retenedor de primer orden

Enunciado

Deduce la función de transferencia de un interpolador de primer orden.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Extrapola linealmente

Paso 2 · Transforma cada tramo

Paso 3 · Agrupa

3: muestras por ciclo

Enunciado

$F(z)$ en lazo directo; el lazo cerrado unitario tiene polos dominantes $p, \bar{p}$. Si θ es la fase de p, demuestra que el número de muestras por ciclo es $\frac{2\pi}{\theta}$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Respuesta al escalón

Paso 2 · Invierte

Paso 3 · Lee el período

4 (*): salida muestreada y retenedor

Enunciado

(i) Calcula la salida muestreada de los esquemas: (a) G directa y H con muestreador en la realimentación; (b) $R \to D \to$ muestreador $\to \Sigma \to G$, con lazo interno por G y externo por H. (ii) Con muestreador y ZOH delante, calcula las funciones discretas de (a) $G_1 = \frac{e^{-1,5s}}{s(s+1)}$ y (b) $G_2 = \frac{1}{s^2-1}$, con $T = 1$ s.

Resolución paso a paso

Paso 1 · (i)(a)

Paso 2 · (i)(b)

Paso 3 · (ii)(a) Retardo de 1,5 periodos

Paso 4 · (ii)(b) Residuos en -1, 1 y 0

5 (*): PID digital

Enunciado

Planta $G_p = \frac{1}{s(s+1)}$, $T = 1$ s. Obtén la función de transferencia en lazo cerrado con $K_p = 1$, $K_d = K_i = 0{,}2$.

Resolución paso a paso

Paso 1 · Discretiza la planta

Paso 2 · Escribe el PID

Paso 3 · Cierra el lazo

Paso 4 · Comprueba

17 Simulacro del EP2 en el estilo del EP1

PRACTICAR

Un examen de práctica de los temas 4 a 7 escrito **como el EP1 de este curso**: demostrar, calcular e interpretar. Ponte el cronómetro, hazlo en papel sin mirar nada y corrígelo después con los criterios de cada apartado.

Cronómetro

En la versión web hay un cronómetro de 2 horas. Aquí: pon una alarma de 2 h, haz los tres problemas sin mirar las soluciones y corrige después.

Enunciados

1. (3,5 puntos) Sea $H(z) = \dfrac{z}{(z-a)(z-b)}$ con $0 < |a| < 1 < |b|$.

a) Demuestra que solo hay una respuesta impulsiva $h[n]$ que corresponde a un sistema **estable**, y calcúlala. (1,5)

b) Interpreta en el plano z por qué este sistema no puede ser causal y estable a la vez. (1)

c) Demuestra el teorema del valor final $x[\infty] = \lim_{z\to 1}(1-z^{-1})X(z)$ para una secuencia causal $x[n]$ con límite finito. (1)

2. (3,5 puntos) Una planta $G_p(s) = \frac{a}{s+a}$, $a > 0$, se controla con ZOH y periodo T.

a) Calcula $G(z) = (1-z^{-1})\mathcal{Z}\{G_p(s)/s\}$ por la integral de Jury. (1,5)

b) Demuestra que el modelo discreto da exactamente la salida continua en los instantes $t = kT$. Resuelve la ecuación diferencial en un intervalo con entrada constante. (1)

c) Interpreta qué pasa con el polo discreto cuando $T \to 0$ y cuando $T \to \infty$. (1)

3. (3 puntos) Con la planta del problema 2, $p = e^{-aT}$, se cierra un lazo con controlador proporcional K y realimentación unitaria.

a) Encuentra el rango de K que hace estable el lazo, razonando sobre el polo de lazo cerrado. (1)

b) Diseña el controlador deadbeat. Demuestra que necesariamente tiene un integrador e interpreta por qué. (1,5)

c) Calcula $y[k]$ ante un escalón con el diseño de (b). (0,5)

17.1 Soluciones y criterios de corrección

Problema 1

Mostrar / ocultar solución

Problema 2

Mostrar / ocultar solución

Problema 3

Mostrar / ocultar solución

18 Demostraciones que pueden caer

PRACTICAR

El EP1 de este curso fue casi todo demostrar. Aquí tienes las 16 demostraciones más probables de toda la asignatura, cada una con el **esqueleto** en pocos pasos y **lo que da los puntos**. Apréndete el esqueleto y reconstruye el resto en el examen.

Desde cero · Cómo se demuestra en este examen

1. **Escribe la definición** de lo que te piden: periódica, estable, causal, ROC… Casi siempre el primer paso es ese.
2. **Haz la cuenta en general**, sin números, y marca dónde usas cada hipótesis (por ejemplo, «como mcd$(M, N) = 1$…»).
3. **Termina con una frase de interpretación**: qué significa geométrica o físicamente. Ese apartado suele puntuar aparte.
4. Si es un «si y solo si», haz **las dos implicaciones**.

18.1 Temas 1–3

D1 · La exponencial compleja es autofunción de un LTI EP1 2026, P2

Qué hay que demostrar. Si $x[n] = z_0^n$ entra en un LTI de respuesta $h[n]$, la salida es $y[n] = H(z_0)\, z_0^n$.

Mostrar / ocultar solución

D2 · Periodicidad de $e^{j\Omega_0 n}$ Teoría · T1–2

Qué hay que demostrar. $e^{j\Omega_0 n}$ es periódica $\Leftrightarrow \frac{\Omega_0}{2\pi} \in \mathbb{Q}$; con $\frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{M}{N}$ irreducible, $N_0 = N$.

Mostrar / ocultar solución

D3 · La suma de las N raíces de la unidad es cero EP1 2026, P1

Qué hay que demostrar. $\sum_{n=n_0}^{n_0+N-1} e^{j2\pi k M n/N} = N$ si $N \mid k$ y 0 en otro caso, con mcd$(M, N) = 1$.

Mostrar / ocultar solución

D4 · Condición BIBO

Ejercicio T1-E7

Qué hay que demostrar. Un LTI es estable BIBO $\Leftrightarrow \sum |h[n]| < \infty$.

Mostrar / ocultar solución

D5 · Causal y estable ⇔ polos dentro del disco unidad

Tema 6.3

Qué hay que demostrar. Si $H(z)$ es racional, el sistema es causal y estable $\Leftrightarrow$ todos los polos cumplen $|p| < 1$.

Mostrar / ocultar solución

D6 · Muestrear replica el espectro

Oppenheim 7.1

Qué hay que demostrar. Si $x_p(t) = x(t) \sum_k \delta(t - kT)$, entonces $X_p(\omega) = \frac{1}{T} \sum_k X(\omega - k\omega_s)$.

Mostrar / ocultar solución

D7 · Aliasing: dos frecuencias, mismas muestras

EP1 2026, P3

Qué hay que demostrar. $\cos(2\pi f nT) = \cos(2\pi(f + kf_s)nT)$ para todo $k \in \mathbb{Z}$ y $n \in \mathbb{Z}$.

Mostrar / ocultar solución

18.2 Temas 4–7

D8 · Condición necesaria de estabilidad $|a_0| < |a_n|$ Tema 6

Qué hay que demostrar. Si $p(z) = a_n z^n + \cdots + a_0$ tiene todas las raíces en $D(0,1)$, entonces $|a_0| < |a_n|$.

Mostrar / ocultar solución

D9 · Las raíces de p^* son las inversas Ejercicio T2-E20

Qué hay que demostrar. Si $p(z_k) = 0$ con $z_k \neq 0$, entonces $p^*(1/z_k) = 0$, donde $p^*(z) = z^n p(1/z)$.

Mostrar / ocultar solución

D10 · Transformada del retenedor de orden cero Tema 5.4

Qué hay que demostrar. $G_{ZOH}(s) = \frac{1-e^{-sT}}{s}$, y $(G_{ZOH}G)(z) = (1-z^{-1})\,\mathcal{Z}\{G(s)/s\}$.

Mostrar / ocultar solución

D11 · $(GX^*)^* = G^*X^*$, pero $(G_1G_2)^* \neq G_1^*G_2^*$ Ejercicio T2-E12

Qué hay que demostrar. El asterisco se puede separar si uno de los factores ya está muestreado, pero no en general.

Mostrar / ocultar solución

D12 · El mapeo $z = e^{sT}$ conserva la estabilidad Tema 5.2

Qué hay que demostrar. El semiplano izquierdo de s va al interior del disco unidad, el eje $j\omega$ a la circunferencia y el semiplano derecho al exterior.

Mostrar / ocultar solución

D13 · Error nulo al escalón ⇔ $H(1) = 1$ Tema 7.3

Qué hay que demostrar. En un lazo estable, $e[\infty] = 0$ ante un escalón ⇔ $H(1) = 1$.

Mostrar / ocultar solución

D14 · Regla de causalidad de Ragazzini Tema 7.3

Qué hay que demostrar. $G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$ es causal ⇔ $\mu(H) \geq \mu(G)$.

Mostrar / ocultar solución

D15 · Por qué se conservan los ceros y polos inestables de G Tema 7.3

Qué hay que demostrar. Si G tiene un cero c con $|c| \geq 1$, H debe anularse en c. Si tiene un polo p con $|p| \geq 1$, $1 - H$ debe anularse en p.

Mostrar / ocultar solución

D16 · Las réplicas, desde la integral de Jury Teoría · T5

Qué hay que demostrar. Cerrando el contorno por la derecha, $X^*(s) = \frac{1}{T}\sum_k X(s + jk\omega_s)$.

Mostrar / ocultar solución

19 Autoevaluación

PRACTICAR

Leer soluciones no es lo mismo que saber hacerlas. Aquí tienes tres herramientas para comprobar lo que sabes: un test por tema, un generador de ejercicios que corrige tu resultado y fichas de repaso de fórmulas.

19.1 Test rápido por tema

Cinco preguntas por tema. Elige una respuesta: te dice al momento si es correcta y por qué. Tu mejor nota por tema se guarda en este navegador.

P1. [Tema 1–2] ¿Es periódica $x[n] = \cos(0{,}5n)$?

(a) Sí, con $N = 4\pi$
(b) No: $\frac{0{,}5}{2\pi}$ es irracional
(c) Sí, con $N = 12$
(d) Solo para $n \geq 0$

Mostrar/ocultar respuesta

P2. [Tema 1–2] El sistema $y[n] = n\,x[n]$ es…

(a) lineal e invariante
(b) lineal pero no invariante
(c) invariante pero no lineal
(d) ni lineal ni invariante

Mostrar/ocultar respuesta

P3. [Tema 1–2] Si $s[n]$ es la respuesta al escalón de un LTI, $h[n]$ es…

(a) $s[n] + s[n-1]$
(b) $s[n] - s[n-1]$
(c) $\sum_k s[k]$
(d) $s[-n]$

Mostrar/ocultar respuesta

P4. [Tema 1–2] La convolución de dos secuencias de longitud 4 y 3 tiene longitud…

(a) 7
(b) 6
(c) 12
(d) 4

Mostrar/ocultar respuesta

P5. [Tema 1–2] Un LTI es estable BIBO si y solo si…

(a) $h[n]$ está acotada
(b) $\sum |h[n]| < \infty$
(c) $h[n] = 0$ para $n < 0$

(d) $h[0] \neq 0$

Mostrar/ocultar respuesta

P6. [Tema 3] Una señal con banda de 20 kHz se puede reconstruir si se muestrea…

(a) a 20 kHz
(b) a más de 40 kHz
(c) a 10 kHz
(d) a cualquier frecuencia

Mostrar/ocultar respuesta

P7. [Tema 3] Con $f_s = 10$ Hz, una senoide de 9 Hz «se ve» como una de…

(a) 9 Hz
(b) 19 Hz
(c) 1 Hz
(d) 10 Hz

Mostrar/ocultar respuesta

P8. [Tema 3] Muestrear en el tiempo hace que el espectro…

(a) se estreche
(b) se repita cada ω_s
(c) se desplace $\omega_s/2$
(d) no cambie

Mostrar/ocultar respuesta

P9. [Tema 3] La serie de Fourier de una onda cuadrada simétrica contiene…

(a) solo armónicos pares
(b) solo armónicos impares, de amplitud $\frac{4}{\pi k}$
(c) todos los armónicos con la misma amplitud
(d) solo la fundamental

Mostrar/ocultar respuesta

P10. [Tema 3] El retenedor de orden cero introduce…

(a) un adelanto
(b) un retardo medio de unos $T/2$
(c) ganancia infinita
(d) aliasing

Mostrar/ocultar respuesta

P11. [Tema 4] $\mathcal{Z}\{a^n 1[n]\}$ es…

(a) $\frac{z}{z-a}$ con $|z| > |a|$
(b) $\frac{z}{z-a}$ con $|z| < |a|$
(c) $\frac{1}{z-a}$ con $|z| > |a|$

(d) $\frac{a}{z-a}$

Mostrar/ocultar respuesta

P12. [Tema 4] $\frac{z}{z-a}$ con ROC $|z| < |a|$ corresponde a…

(a) $a^n 1[n]$
(b) $-a^n 1[-n-1]$
(c) $a^n 1[-n]$
(d) $\delta[n-a]$

Mostrar/ocultar respuesta

P13. [Tema 4] Un sistema causal es estable si y solo si…

(a) tiene algún polo en el origen
(b) todos sus polos están dentro del disco unidad
(c) todos sus ceros están dentro del disco unidad
(d) su ROC es todo el plano

Mostrar/ocultar respuesta

P14. [Tema 4] En una ecuación en diferencias, z^{-1} representa…

(a) un adelanto de una muestra
(b) un retardo de una muestra
(c) una derivada
(d) una integral

Mostrar/ocultar respuesta

P15. [Tema 4] Antes de las fracciones parciales se divide $H(z)$ entre z porque…

(a) así es más corto
(b) salen términos $\frac{z}{z-p}$, que están en la tabla
(c) elimina los ceros
(d) es obligatorio en MATLAB

Mostrar/ocultar respuesta

P16. [Tema 5] La planta con ZOH se discretiza como…

(a) $G(z) = G(s)|_{s=z}$
(b) $(1-z^{-1})\,\mathcal{Z}\{G(s)/s\}$
(c) $\mathcal{Z}\{G(s)\}$
(d) $\frac{G(s)}{1-e^{-sT}}$

Mostrar/ocultar respuesta

P17. [Tema 5] Con $T = 0{,}5$ s, el polo continuo $s = -2$ pasa a…

(a) $z = -2$
(b) $z = e^{-1} \approx 0{,}368$
(c) $z = -1$

(d) $z = 0{,}5$

Mostrar/ocultar respuesta

P18. [Tema 5] Si entre G_1 y G_2 **no** hay muestreador, la discretización es...

(a) $G_1(z)G_2(z)$
(b) $(G_1G_2)(z)$
(c) $G_1(z) + G_2(z)$
(d) no se puede calcular

Mostrar/ocultar respuesta

P19. [Tema 5] Existe la FT pulso $\frac{Y(z)}{R(z)}$ cuando...

(a) hay un ZOH en el lazo
(b) la entrada pasa por un muestreador antes de cualquier bloque continuo
(c) la planta es estable
(d) siempre

Mostrar/ocultar respuesta

P20. [Tema 5] El semiplano derecho del plano s se transforma en...

(a) el interior del disco unidad
(b) la circunferencia unidad
(c) el exterior del disco unidad
(d) el eje real

Mostrar/ocultar respuesta

P21. [Tema 6] Si $|a_0| \geq |a_n|$, el polinomio característico...

(a) es estable
(b) no es estable
(c) puede ser estable o no
(d) tiene raíces reales

Mostrar/ocultar respuesta

P22. [Tema 6] El reflejado de $p(z) = z^2 + 3z + 2$ es...

(a) $2z^2 + 3z + 1$
(b) $z^2 - 3z + 2$
(c) $z^2 + 3z + 2$
(d) $2z^2 - 3z + 1$

Mostrar/ocultar respuesta

P23. [Tema 6] Para $z^2 + a_1 z + a_0$, las condiciones de estabilidad son...

(a) $a_0 > 0$ y $a_1 > 0$
(b) $|a_0| < 1$, $1 + a_1 + a_0 > 0$ y $1 - a_1 + a_0 > 0$

(c) $|a_1| < 1$
(d) $a_1^2 < 4a_0$

Mostrar/ocultar respuesta

P24. [Tema 6] Un polo en $z = 1$ en el lazo abierto hace que el error al escalón sea…

(a) infinito
(b) cero
(c) $\frac{1}{1+K_p}$
(d) igual a 1

Mostrar/ocultar respuesta

P25. [Tema 6] Al aumentar el periodo de muestreo T, la K crítica suele…

(a) aumentar
(b) disminuir
(c) no cambiar
(d) hacerse negativa

Mostrar/ocultar respuesta

P26. [Tema 7] En Ragazzini, el controlador es…

(a) $G_c = \frac{H}{G(1-H)}$
(b) $G_c = H \cdot G$
(c) $G_c = \frac{1-H}{GH}$
(d) $G_c = \frac{G}{1-H}$

Mostrar/ocultar respuesta

P27. [Tema 7] Si G tiene un cero en $z = -2$…

(a) G_c lo cancela
(b) H debe tener ese mismo cero
(c) $1 - H$ debe anularse en -2
(d) no importa

Mostrar/ocultar respuesta

P28. [Tema 7] Si G tiene un polo en $z = 2$…

(a) H debe anularse en 2
(b) $1 - H$ debe anularse en 2
(c) G_c debe tener un polo en 2
(d) se ignora

Mostrar/ocultar respuesta

P29. [Tema 7] Seguimiento exacto del escalón en régimen permanente equivale a…

(a) $H(0) = 1$

(b) $H(1) = 1$
(c) $H'(1) = 0$
(d) $H(-1) = 0$

Mostrar/ocultar respuesta

P30. [Tema 7] Un controlador deadbeat se caracteriza por…

(a) polos de H en $z = 1$
(b) todos los polos de H en $z = 0$
(c) ganancia infinita
(d) no tener integrador

Mostrar/ocultar respuesta

19.2 Generador de ejercicios con corrección

Cada vez que pulses «Nuevo» sale un ejercicio distinto, con números al azar. Escribe tu resultado (con punto o coma decimal) y comprueba. Si fallas, te enseña la solución paso a paso.

Generador de ejercicios
El generador de ejercicios aleatorios con corrección automática solo funciona en la versión web (la guía en HTML).

19.3 Fichas de repaso

Lee la pregunta, di la respuesta en voz alta y pulsa la ficha para comprobarla.

Mostrar/ocultar todas las respuestas

	Pregunta	Respuesta
1	Periodo de $e^{j\Omega_0 n}$	
2	$h[n]$ desde $s[n]$	
3	$a^n 1[n] * b^n 1[n]$	
4	Estabilidad BIBO de un LTI	
5	Teorema de Shannon	
6	Espectro de la señal muestreada	
7	Alias de f con f_s	
8	$\mathcal{Z}\{a^n 1[n]\}$	
9	$\mathcal{Z}\{na^n 1[n]\}$	
10	$\frac{z}{z-a}$ con $\lvert z\rvert < \lvert a\rvert$	
11	Teorema del valor final	

	Pregunta	Respuesta
12	Polos complejos $\Rightarrow h[n]$ real	
13	Puente $s \leftrightarrow z$	
14	Integral de Jury	
15	Planta con ZOH	
16	$\frac{a}{s+a}$ con ZOH	
17	PID digital	
18	Condición necesaria de estabilidad	
19	Paso de Schur-Cohn	
20	Jury de grado 2	
21	Errores estacionarios	
22	Ragazzini: controlador	
23	Ragazzini: las tres reglas	
24	Tustin	

20 Ejercicios complementarios, resueltos

PRACTICAR

Esta colección reúne **97 ejercicios**: 61 de los temas 1 a 4 y 36 de los temas 5 a 7. Están **resueltos los 97**: primero los más representativos de cada tipo y después el resto, ordenados por tema. Los resultados numéricos están **comprobados con código**, y al final tienes el mapa de todos por tipo.

Desde cero · Cómo trabajarlos

Lee el enunciado y la pista «Cómo pensarlo», cierra la solución e inténtalo en papel. Muchos se pueden comprobar con los simuladores de la guía: la **calculadora de convolución** y el **explorador de ROC** de esta sección, y la calculadora de Schur-Cohn del tema 6.

20.1 Temas 1–2 · Señales, sistemas y convolución

T1-E10 · De la respuesta al escalón a la impulsiva Ejercicio complementario

Enunciado. La respuesta al escalón de un LTI es $s[n] = \frac{n}{2^n}1[n]$. Encuentra $h[n]$.

Cómo pensarlo: como $\delta[n] = 1[n] - 1[n-1]$ y el sistema es LTI, la respuesta al impulso es la diferencia de respuestas al escalón.

Mostrar / ocultar solución

T1-E14 · Ecuación en diferencias, convolución y estabilidad Ejercicio complementario

Enunciado. Sistema causal $y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]$. (a) $h[n]$. (b) Salida para $x[n] = (\frac{1}{3})^n 1[n]$ usando la convolución. (d) ¿Es estable?

Cómo pensarlo: con $x = \delta$ la ecuación da $h[n] = \frac{1}{2}h[n-1]$ para $n \geq 1$ y $h[0] = 1$. Después, convolución de dos exponenciales.

Mostrar / ocultar solución

T1-E11 / E13 · Convolución de dos exponenciales Ejercicio complementario

Enunciado. $x[n] = (\frac{1}{2})^n 1[n]$, $h[n] = (\frac{3}{2})^n 1[n]$; y en general $a^n 1[n] * b^n 1[n]$.

Cómo pensarlo: solo hay solape para $0 \leq k \leq n$; saca factor común b^n y suma la geométrica de razón a/b.

Mostrar / ocultar solución

T1-E48 · Convolución con un escalón desplazado Ejercicio complementario

Enunciado. $x[n] = (\frac{1}{5})^n 1[n]$, $h[n] = (\frac{1}{2})^n 1[n-3]$.

Cómo pensarlo: las condiciones son $k \geq 0$ (por x) y $n-k \geq 3$ (por h). Así que $0 \leq k \leq n-3$, y solo hay salida para $n \geq 3$.

Mostrar / ocultar solución

T1-E60 · Otra con desplazamiento

Ejercicio complementario

Enunciado. $x[n] = (\frac{1}{2})^n 1[n-2]$, $h[n] = (\frac{3}{2})^n 1[n]$.

Cómo pensarlo: $0 \leq k \leq n-2$. Al juntar las potencias queda $(\frac{1}{2})^n \sum 3^k$.

Mostrar / ocultar solución

T1-E49 · Convolución aritmético-geométrica

Ejercicio complementario

Enunciado. $x[n] = (\frac{1}{3})^n 1[n]$, $h[n] = (2n+1)1[n]$.

Cómo pensarlo: $y[n] = (\frac{1}{3})^n \sum_{k=0}^{n} (2k+1)3^k$. Necesitas $\sum kr^k = \frac{r(1-(n+1)r^n+nr^{n+1})}{(1-r)^2}$ (ejercicio E26).

Mostrar / ocultar solución

T1-E59 · Convolución gráfica de dos pulsos (examen, 3,5 puntos)

Ejercicio complementario

Enunciado. $h[n] = 1$ para $0 \leq n \leq 2$, $x[n] = 1$ para $0 \leq n \leq 3$. Método gráfico y analítico.

Cómo pensarlo: el resultado mide $3+4-1 = 6$ muestras y empieza en $0+0$. Cada $y[n]$ es el número de muestras que se solapan.

Mostrar / ocultar solución

T1-E52 / E55 · Pulso por exponencial truncada

Ejercicio complementario

Enunciado. (E52) $h = 1$ en $0 \leq n \leq 5$, $x = \alpha^n$ en $1 \leq n \leq 3$. (E55) $x = 1$ en $0 \leq n \leq 4$, $h = \alpha^n$ en $0 \leq n \leq 6$.

Cómo pensarlo: como en el anterior, pero sumando potencias de α entre los límites de solape. Distingue los tramos «entrando», «dentro» y «saliendo».

Mostrar / ocultar solución

T1-E42 · ¿Invariante en el tiempo? Ejercicio complementario

Enunciado. Un sistema lineal responde $h_k[n]$ a $\delta[n-k]$. ¿Es invariante si (i) $h_k[n] = (n-k)1[n-k]$; (ii) $h_k[n] = \delta[2n-k]$?

Cómo pensarlo: es invariante si y solo si $h_k[n] = h_0[n-k]$: la respuesta al impulso retrasado es la misma, retrasada.

Mostrar / ocultar solución

T1-E22 / E23 / E24 / E54 · Batería de periodicidad Ejercicio complementario

Enunciado. (E22) $\sin 7t$, $e^{j5\pi t}$, $\sin\frac{\pi n}{6}$, $\cos\frac{n}{6}$, $\cos\frac{7\pi n}{3}$. (E23) $\cos\frac{\pi n}{3}+\sin\frac{\pi n}{6}+\cos\frac{\pi n}{4}$. (E24) $e^{j2\pi n/3}+e^{j3\pi n/4}$. (E54) $\sin\frac{\pi n}{3}+3\cos 5\pi n+2\sin\frac{7\pi n}{3}+5e^{j\pi n}$.

Cómo pensarlo: continuas: siempre periódicas, $T = 2\pi/\omega$. Discretas: $\frac{\Omega}{2\pi}$ irreducible $= \frac{k}{N} \Rightarrow N$. Para las sumas, el mcm de los periodos.

Mostrar / ocultar solución

20.2 Tema 3 · Fourier y muestreo

T1-E40 / E41 · Todas las señales analógicas de una secuencia Ejercicio complementario

Enunciado. (E40) $x[n] = \cos\frac{\pi n}{8}$ con $f_s = 10$ kHz. (E41) $x[n] = 3\cos\frac{4\pi n}{3}$ con $f_s = 75$ Hz: frecuencia fundamental y alias.

Cómo pensarlo: $F = \frac{\Omega}{2\pi}$ reducida a $[0, \frac{1}{2}]$; $f = Ff_s$; los alias son $\pm f + kf_s$.

Mostrar / ocultar solución

T1-E61 · Muestrear $A\cos(k\frac{2\pi}{3}t)$ (examen, 3 puntos) Ejercicio complementario

Enunciado. (i) $x_k^*(t)$; (ii) $x_k[n]$; (iii) ¿qué T_s la hace periódica?; (iv) periodo si $T_s = 1$; (v) ¿cuántas secuencias distintas?

Cómo pensarlo: sustituye $t = nT_s$ y aplica la regla de periodicidad discreta con $\frac{\Omega}{2\pi} = \frac{kT_s}{3}$.

Mostrar / ocultar solución

T1-E21 / E17 · Transformadas de Fourier básicas Ejercicio complementario

Enunciado. TF de 1, $e^{\pm j\omega_0 t}$, $\cos\omega_0 t$, $\sin\omega_0 t$, $\cos^2\omega_0 t$; y la inversa del pulso $X(\omega)=1$ para $|\omega|\le B$.

Cómo pensarlo: todo sale de $e^{j\omega_0 t}\leftrightarrow 2\pi\delta(\omega-\omega_0)$ y de Euler.

Mostrar / ocultar solución


20.3 Tema 4 · Transformada Z y regiones de convergencia

El tipo de ejercicio que más se repite en la colección (E36–E39, E44–E46, E53, E56, E58) es «**halla $h[n]$ en todas las ROC posibles**». Con dos polos reales hay tres ROC: fuera del mayor (causal), el anillo entre ambos (bilateral) y dentro del menor (anticausal). Una sola regla lo resuelve todo:

$$\frac{z}{z-a}\ \longleftrightarrow\ \begin{cases} a^n\,1[n], & |z|>|a| \text{ (el término es «derecho»)}\\ -a^n\,1[-n-1], & |z|<|a| \text{ (el término es «izquierdo»)}\end{cases}$$

El sistema es **estable** si la ROC contiene la circunferencia $|z|=1$; si hay un polo justo sobre ella, ninguna ROC es estable.

Simulador · explorador de todas las ROC posibles

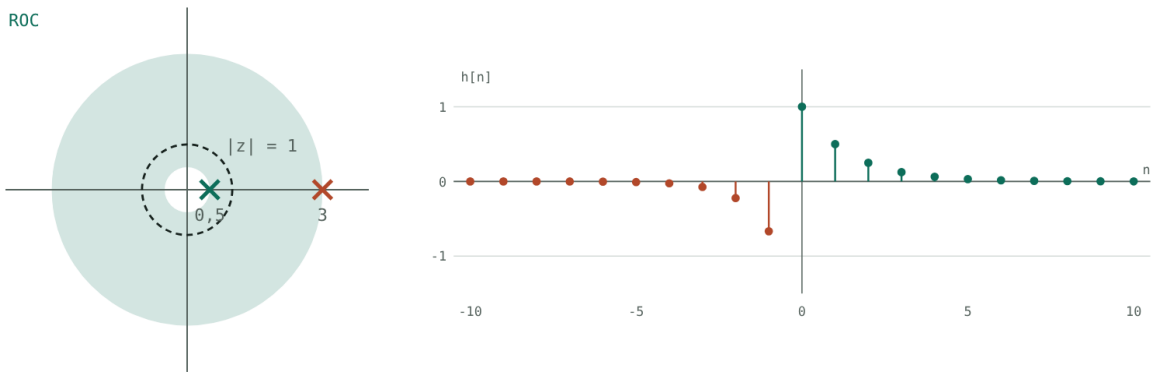

Lectura con los valores por defecto:

```
H(z) = z/(z − 1/2) + 2z/(z − 3)
ROC 0,5 < |z| < 3  →  polo 0,5: término derecho (n ≥ 0) · polo 3: término izquierdo (n < 0)
h[n] = 1·(0,5)^(n)·1[n] − 2·(3)^(n)·1[−n−1]
Bilateral: tiene muestras a los dos lados.
```

Elige un ejercicio y una ROC. Izquierda: polos, ROC sombreada y circunferencia unidad (discontinua). Derecha: $h[n]$ para n de -10 a 10, con la parte $n<0$ en rojo. La misma $H(z)$ da tres sistemas distintos

según la ROC: **causal** (todo a la derecha), **anticausal** (todo a la izquierda) o **bilateral**. Solo es estable el que tiene la ROC que contiene $|z| = 1$. En E53 hay un polo en $z = -1$ y ninguna ROC es estable.
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

T1-E33 / E34 / E35 · Transformadas directas

Ejercicio complementario

Enunciado. $Z\{n2^n 1[n]\}$; $Z\{(\frac{1}{2})^n 1[n] + (\frac{1}{3})^n 1[n]\}$; $Z\{(n^2+3n+5)(\frac{1}{2})^n 1[n]\}$, con su ROC.

Cómo pensarlo: tabla: $a^n \to \frac{z}{z-a}$, $na^n \to \frac{az}{(z-a)^2}$, $n^2a^n \to \frac{az(z+a)}{(z-a)^3}$ (derivando: $nx[n] \leftrightarrow -z\frac{dX}{dz}$). La ROC es la intersección.

Mostrar / ocultar solución

T1-E38 · Inversa anticausal

Ejercicio complementario

Enunciado. $X(z) = \dfrac{z}{2z^2 - 3z + 1}$ con $|z| < \frac{1}{2}$: fracciones parciales, $x[-1]$ y $x[n]$ para $n \geq 0$.

Cómo pensarlo: $|z| < \frac{1}{2}$ está dentro de los dos polos, así que **los dos** términos son izquierdos.

Mostrar / ocultar solución

T1-E44 · El ejemplo de Proakis: estable, inestable y anticausal

Ejercicio complementario

Enunciado. $H(z) = \dfrac{3 - 4z^{-1}}{1 - \frac{7}{2}z^{-1} + \frac{3}{2}z^{-2}}$. ROC y $h[n]$ si (i) estable, (ii) inestable, (iii) anticausal.

Cómo pensarlo: polos de $z^2 - \frac{7}{2}z + \frac{3}{2}$: 3 y $\frac{1}{2}$. Después, fracciones parciales de H/z.

Mostrar / ocultar solución

T1-E58 · Todas las respuestas (examen, 3,5 puntos)

Ejercicio complementario

Enunciado. $H(z) = \dfrac{6}{(2z-1)(z-2)}$: todas las $h[n]$ con su ROC.

Cómo pensarlo: aquí no hay z en el numerador: $\frac{1}{z-a} = z^{-1}\frac{z}{z-a}$, así que cada término sale **retrasado una muestra**.

Mostrar / ocultar solución

T1-E53 / E46 · Polo sobre la circunferencia: nunca estable Ejercicio complementario

Enunciado. (E53) $H = \frac{1}{(z+1)(z+2)}$ en todas sus ROC. (E46) $H = \frac{z+4}{(z^2-3z+2)(z-\frac{1}{3})}$: causal, estable y anticausal.

Cómo pensarlo: mira primero si algún polo cae sobre $|z| = 1$: entonces ninguna ROC contiene la circunferencia.

Mostrar / ocultar solución

20.4 Tema 5 · Datos muestreados y función de transferencia pulso

T2-E9 / E12 · Jury con dos polos y $(G_1G_2)^* \neq G_1^*G_2^*$ Ejercicio complementario

Enunciado. $X(s) = \frac{1}{(s+a)(s+b)}$: calcula $X(z)$ por residuos. Después demuestra que $(G_1G_2)^* \neq G_1^*G_2^*$ con $G_1 = \frac{1}{s+a}$, $G_2 = \frac{1}{s+b}$.

Cómo pensarlo: dos polos simples, dos residuos. Para la segunda parte, compara con el producto de $\frac{z}{z-e^{-aT}}$ y $\frac{z}{z-e^{-bT}}$.

Mostrar / ocultar solución

T2-E15 · Doble integrador con ZOH Ejercicio complementario

Enunciado. $G_{ZOH}(s) \cdot \frac{1}{s^2}$: calcula $G(z)$.

Cómo pensarlo: $(1 - z^{-1})\mathcal{Z}\{\frac{1}{s^3}\}$ y la tabla: $\frac{1}{s^3} \to \frac{T^2 z(z+1)}{2(z-1)^3}$.

Mostrar / ocultar solución

T2-E13 / E14 · ¿Existe la FT pulso? Dos esquemas Ejercicio complementario

Enunciado. (E13) $e^* \to G_c(s) \to$ muestreador $\to$ ZOH $\to G_p$, con realimentación unitaria. (E14) $r \to \Sigma \to G_1 \to$ muestreador $\to G_2 \to y$, con realimentación $H(s)$ tomada antes del muestreador de salida.

Cómo pensarlo: recorre hacia atrás desde la salida y escribe una ecuación por cada señal muestreada. Existe la FT si R aparece solo como R^*.

Mostrar / ocultar solución

20.5 Tema 6 · Estabilidad

T2-E16 / E20 · Polinomio reflejado

Ejercicio complementario

Enunciado. $p^*(z)$ para $p(z) = z^3 + 2z^2 + z + 5$; y demuestra que las raíces de p^* son las inversas $1/z_k$.

Cómo pensarlo: $p^*(z) = z^n p(1/z)$: los coeficientes al revés. Si $p(z_k) = 0$, evalúa p^* en $1/z_k$.

Mostrar / ocultar solución

T2-E25 · Estabilidad de un sistema de grado 3 (examen dic. 2016, 5 puntos)

Ejercicio complementario

Enunciado. $H(z) = \dfrac{1}{24z^3 - 26z^2 + 9z - 1}$.

Cómo pensarlo: aplica Schur-Cohn (escribe `24, -26, 9, -1` en la calculadora) o busca una raíz evidente.

Mostrar / ocultar solución

T2-E26 · Condiciones generales para grado 3 (examen feb. 2018)

Ejercicio complementario

Enunciado. Condiciones de estabilidad de $p(z) = z^3 + a_2 z^2 + a_1 z + a_0$ por Schur-Cohn.

Cómo pensarlo: haz el algoritmo con letras: dos reducciones, y en cada paso |término independiente| < |principal|.

Mostrar / ocultar solución

T2-E29 / E30 · Lema de Schur y raíces en un disco cualquiera

Ejercicio complementario

Enunciado. (E29) Polinomio con raíces $\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}j$, $\pm\frac{1}{2}$; demuestra la estabilidad con el lema de Schur. (E30) ¿Están las raíces de $z^4 + 10z^3 + 50z^2 + 120z + 144$ en $D(-\frac{5}{2}, \frac{31}{10})$?

Cómo pensarlo: lema de Schur: $S = U^T U - L^T L$ definida positiva $\Leftrightarrow$ estable. Para un disco $D(z_0, R)$, cambia $z = Rw + z_0$ y estudia el polinomio en w respecto del disco unidad.

Mostrar / ocultar solución

20.6 Tema 7 · Diseño

T2-E23 · Colocar polos con planta inestable (examen, 3 puntos)

Ejercicio complementario

Enunciado. $G(z) = \frac{1}{z+2}$. Diseña un regulador con polos de lazo cerrado en $z = 0$ y $z = 0{,}8$ y error nulo al escalón. Ecuación en diferencias del control.

Cómo pensarlo: Ragazzini: $\mu(G) = 1$, el polo -2 está fuera $\Rightarrow 1 - H$ debe anularse en -2, es decir, $H(-2) = 1$. Junto con $H(1) = 1$ son dos ecuaciones para b_1, b_0.

Mostrar / ocultar solución

T2-E24 · Deadbeat con polo inestable

Ejercicio complementario


Enunciado. $G_p(z) = 4\dfrac{z - \frac{2}{3}}{(z - \frac{1}{2})(z - 2)}$: control en tiempo mínimo.

Cómo pensarlo: $\mu = 1$, cero $\frac{2}{3}$ dentro (se puede cancelar), polo 2 fuera $\Rightarrow H(2) = 1$. Con $H(1) = 1$ hacen falta dos coeficientes: $H = \frac{b_1 z + b_0}{z^2}$.

Mostrar / ocultar solución

Los otros diseños de la colección (E22 Ragazzini con t_s y ω_n, E33 deadbeat del motor) ya están resueltos en el tema 7 de esta guía.

Calculadora · convolución de secuencias finitas

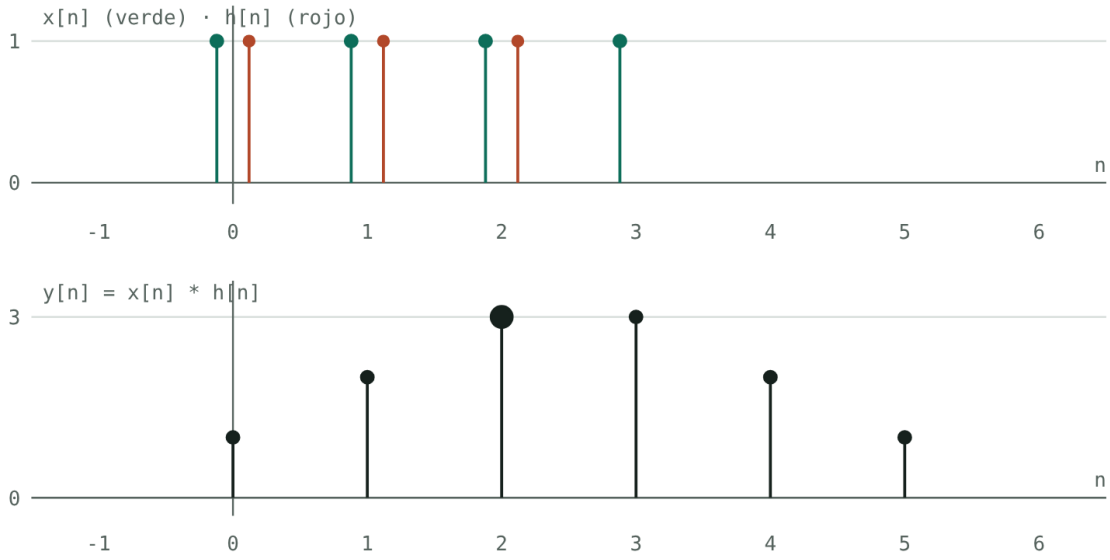

Lectura con los valores por defecto:

```
y[n] = { 1 ; 2 ; 3 ; 3 ; 2 ; 1 }  para n = 0 … 5  (longitud 4 + 3 − 1 = 6)

Cálculo de y[2] = Σ x[k]·h[2−k]:
  x[0]·h[2] = 1·1
+ x[1]·h[1] = 1·1
+ x[2]·h[0] = 1·1
  = 3
```

Escribe los valores separados por comas y el índice donde empieza cada secuencia. Debajo verás la secuencia resultante y, para el n que elijas, la suma de productos $\sum_k x[k]h[n-k]$ término a término, igual que en el «método de la tabla». Sirve para comprobar cualquier convolución de pulsos del examen.
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

20.7 El resto de ejercicios complementarios

Con estos quedan resueltos los 97. Los que repiten un examen que ya está resuelto en la guía llevan la solución corta y un enlace al desarrollo completo.

Temas 1–2 · Impulso, escalón y demostraciones

T1-E1 · Propiedad de muestreo del impulso

Ejercicio complementario

Enunciado. Demostrar que $x(t)\,\delta(t-a) = x(a)\,\delta(t-a)$.

Cómo pensarlo: $\delta(t-a)$ es nula fuera de $t=a$, así que de $x(t)$ solo cuenta su valor en ese punto. Para que la demostración sea rigurosa, compara las dos expresiones dentro de una integral con cualquier función $\varphi(t)$.

Mostrar / ocultar solución

T1-E2 · Toda señal es una suma de impulsos

Ejercicio complementario

Enunciado. Demostrar que $x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\,\delta(t-\tau)\,d\tau$.

Cómo pensarlo: aplica E1 con la variable de integración τ y el punto t fijo.

Mostrar / ocultar solución

T1-E3 · Señal muestreada

Ejercicio complementario

Enunciado. Obtener la señal muestreada de $x(t)$ con periodo T.

Cómo pensarlo: muestrear es multiplicar por el tren de impulsos $p(t) = \sum_k \delta(t - kT)$ y aplicar E1 a cada término.

Mostrar / ocultar solución

T1-E4 / E5 · Escalón e impulso discretos

Ejercicio complementario

Enunciado. Demostrar que $1[n] = \sum_{k=0}^{\infty} \delta[n-k]$ y que $\delta[n] = 1[n] - 1[n-1]$.

Cómo pensarlo: evalúa por casos de n: en una suma de deltas desplazadas, cada n «enciende» como mucho un término.

Mostrar / ocultar solución

T1-E6 · $y = x^2$ no es lineal

Ejercicio complementario

Enunciado. Probar que $y[n] = x[n]^2$ no es lineal.

Cómo pensarlo: basta un contraejemplo para la homogeneidad o para la aditividad.

Mostrar / ocultar solución

T1-E7 / E8 · Condición BIBO (discreto y continuo)

Ejercicio complementario

Enunciado. Demostrar que un LTI es estable BIBO si y solo si $\sum |h[n]| < \infty$ (discreto) o $\int |h(t)|dt < \infty$ (continuo).

Cómo pensarlo: suficiencia: acota el módulo de la convolución. Necesidad: construye una entrada acotada que haga la salida tan grande como $\sum |h|$.

Mostrar / ocultar solución

T1-E9 · Propiedad conmutativa

Ejercicio complementario

Enunciado. Probar que $x * h = h * x$.

Cómo pensarlo: cambio de índice $m = n - k$ en la suma.

Mostrar / ocultar solución

T1-E50 / E51 · Sin memoria y causal en términos de $h[n]$

Ejercicio complementario

Enunciado. Demostrar que un LTI es sin memoria $\Leftrightarrow h[n] = K\delta[n]$, y causal $\Leftrightarrow h[n] = 0$ para $n < 0$.

Cómo pensarlo: escribe $y[n] = \sum_k h[k]x[n-k]$ y mira qué valores de x intervienen según dónde sea h distinta de cero.

Mostrar / ocultar solución

T1-E26 / E57 · Series geométrica y aritmético-geométrica

Ejercicio complementario

Enunciado. (E57) Demostrar $\sum_{n\geq 0} z^n = \frac{1}{1-z}$ si $|z| < 1$. (E26) Calcular $\sum_{j=0}^{n}(a_0 + dj)\, b_0 r^j$.

Cómo pensarlo: la suma parcial S_n cumple $S_n - zS_n = 1 - z^{n+1}$. Para la aritmético-geométrica, separa la parte $\sum r^j$ de la parte $\sum jr^j$ y obtén esta última derivando la geométrica.

Mostrar / ocultar solución

T1-E12 · Convolución con dos desplazamientos

Ejercicio complementario

Enunciado. $x[n] = (\frac{1}{6})^{n-6}1[n]$, $h[n] = (\frac{1}{3})^n 1[n-3]$.

Cómo pensarlo: solape: $k \geq 0$ y $n-k \geq 3$, así que $0 \leq k \leq n-3$ y la salida empieza en $n = 3$. Saca las constantes y queda una geométrica de razón $\frac{1}{2}$.

Mostrar / ocultar solución

T1-E27 · Convolución de dos señales izquierdas (entregable)

Ejercicio complementario

Enunciado. $h[n] = 1[-n-1]$ y $x[n] = -n\,3^n 1[-n]$.

Cómo pensarlo: x vive en $n \leq 0$ y h en $n \leq -1$. El solape es $k \in [n+1, 0]$, y solo existe si $n \leq -1$. La suma es aritmético-geométrica (E26).

Mostrar / ocultar solución

Tema 3 · Fourier y reconstrucción

T1-E15 · La exponencial es autofunción de un LTI continuo

Ejercicio complementario

Enunciado. Si $x(t) = \sum_k a_k e^{s_k t}$, entonces $y(t) = \sum_k a_k H(s_k) e^{s_k t}$.

Cómo pensarlo: convoluciona una sola exponencial y saca e^{st} de la integral; después usa la linealidad.

Mostrar / ocultar solución

T1-E16 / E18 / E19 · De Laplace a Fourier, y TF de una exponencial

Ejercicio complementario

Enunciado. (E16) Ver que la Laplace bilateral con $s = j\omega$ da la TF. (E18) $\mathcal{F}\{e^{jnt}\} = 2\pi\delta(\omega - n)$. (E19) $X(\omega) * \delta(\omega - k\omega_0) = X(\omega - k\omega_0)$.

Cómo pensarlo: (E16) sustituye $s = j\omega$ en $\int x(t)e^{-st}dt$. (E18) es más fácil ir al revés: calcula la inversa de $2\pi\delta(\omega - n)$. (E19) es la propiedad de muestreo de la delta (E1) dentro de la convolución.

Mostrar / ocultar solución

T1-E20 · TF del pulso rectangular

Ejercicio complementario

Enunciado. $x(t) = 1$ si $|t| < a$, 0 si no.

Cómo pensarlo: integra $e^{-j\omega t}$ entre $-a$ y a y aplica Euler.

Mostrar / ocultar solución

T1-E43 · Fórmula de reconstrucción de Shannon

Ejercicio complementario

Enunciado. Si $X(\omega) = 0$ para $|\omega| > \omega_B$ y $T_s = \pi/\omega_B$, demostrar que $x(t) = \sum_k x(kT_s) \dfrac{\sin \omega_B(t - kT_s)}{\omega_B(t - kT_s)}$.

Cómo pensarlo: muestrea, filtra con un paso bajo ideal de ganancia T_s y corte ω_B, y calcula la respuesta impulsiva de ese filtro.

Mostrar / ocultar solución

T1-E25 · Periodos (examen nov. 2012, 5 puntos)

Ejercicio complementario

Enunciado. (i) Periodo de $e^{j2\pi kn/N}$ para $N = 7$ y $N = 16$. (ii) ¿Periódicas? $3\cos(5t + \frac{\pi}{6})$, $3\cos(5n + \frac{\pi}{6})$, $2e^{j(n/6 - \pi)}$, $\cos\frac{n}{8}\cos\frac{\pi n}{8}$, $\cos\frac{\pi n}{2} - \sin\frac{\pi n}{8} + 3\cos(\frac{\pi n}{4} + \frac{\pi}{3})$.

Cómo pensarlo: $N_0 = N/\operatorname{mcd}(k, N)$. El desarrollo completo está en el tema 1.

Mostrar / ocultar solución

Tema 4 · Transformada Z

T1-E28 / E29 / E31 · Transformadas básicas

Ejercicio complementario

Enunciado. $Z\{1[n]\}$, $Z\{a^n 1[n]\}$ con su ROC; ¿qué $h[n]$ tiene $H(z) = 1$?

Cómo pensarlo: serie geométrica de razón az^{-1}: converge si $|az^{-1}| < 1$.

Mostrar / ocultar solución

T1-E30 / E36 · $\frac{z}{z-a}$ en todas sus ROC

Ejercicio complementario

Enunciado. Obtener las señales cuya transformada es $\frac{z}{z-a}$ según la ROC.

Cómo pensarlo: dos ROC posibles: fuera o dentro de $|a|$. La de dentro se obtiene desarrollando en potencias de z (no de z^{-1}).

Mostrar / ocultar solución

T1-E32 · Derivación en z

Ejercicio complementario

Enunciado. Expresión de $Z\{n\, h_1[n]\}$.

Cómo pensarlo: deriva $H_1(z) = \sum h_1[n] z^{-n}$ término a término.

Mostrar / ocultar solución

T1-E37 / E39 · Todas las ROC con polos negativos

Ejercicio complementario

Enunciado. $h[n]$ en todas las ROC para (E37) $H = \frac{1}{(z+2)(z+3)}$ y (E39) $H = \frac{1}{(z+\frac{1}{2})(z+2)}$.

Cómo pensarlo: aquí no hay z en el numerador, así que cada término es $\frac{1}{z-a} = z^{-1}\frac{z}{z-a}$: sale retrasado una muestra. Derecho: $a^{n-1}1[n-1]$; izquierdo: $-a^{n-1}1[-n]$.

Mostrar / ocultar solución

T1-E45 · Proakis, segundo ejemplo (cuatro casos)

Ejercicio complementario

Enunciado. $H(z) = \dfrac{3+4z^{-1}}{1-\frac{16}{3}z^{-1}+\frac{5}{3}z^{-2}}$: ROC y $h[n]$ si es (i) estable, (ii) inestable, (iii) anticausal, (iv) causal.

Cómo pensarlo: polos: $z^2-\frac{16}{3}z+\frac{5}{3}=(z-5)(z-\frac{1}{3})$. Fracciones parciales de $H/z=\frac{3z+4}{(z-5)(z-\frac{1}{3})}$.

Mostrar / ocultar solución

T1-E56 · Tres polos contando el de $z=0$

Ejercicio complementario

Enunciado. $H(z) = \dfrac{3}{(z+\frac{1}{2})(2z+8)}$: todas las $h[n]$ y sus propiedades.

Cómo pensarlo: primero ajusta los coeficientes: $2z+8=2(z+4)$. Al dividir por z aparece un polo en 0, que da un término $\delta[n]$.

Mostrar / ocultar solución

T1-E47 · Diseñar $h[n]$ desde entrada y salida (EP1 feb. 2021)

Ejercicio complementario

Enunciado. Si $x[n]=(\frac{1}{2})^n 1[n]-\frac{1}{4}(\frac{1}{2})^{n-1}1[n-1]$ produce $y[n]=(\frac{1}{3})^n 1[n]$: $h[n]$, ecuación en diferencias y estabilidad.

Cómo pensarlo: $H=Y/X$ y fracciones parciales. Está resuelto entero en el tema 4.

Mostrar / ocultar solución

Tema 5 · Señal muestreada, Jury y diagramas

T2-E1 / E2 · Laplace de la señal muestreada

Ejercicio complementario

Enunciado. (E1) $\mathcal{L}\{\delta(t-kT)\}=e^{-skT}$. (E2) Expresión de $X^*(s)$.

Cómo pensarlo: propiedad de muestreo de la delta dentro de la integral de Laplace. Después, linealidad sobre el tren de impulsos de E3.

Mostrar / ocultar solución

T2-E3 / E4 / E5 · $\frac{1}{s}$, $\frac{1}{s^2}$, $\frac{1}{s^3}$ por señales muestreadas

Ejercicio complementario

Enunciado. $X(z)$ de 1, t y $\frac{t^2}{2}$ sumando las series.

Cómo pensarlo: $\sum z^{-k}$, $\sum k z^{-k}$ y $\sum k^2 z^{-k}$, derivando la geométrica (como en el examen de dic. 2023).

Mostrar / ocultar solución

T2-E6 / E7 / E8 · Los mismos por la integral de Jury

Ejercicio complementario

Enunciado. $X(z)$ de $\frac{1}{s}$, $\frac{1}{s^2}$ y $\frac{1}{s^3}$ por residuos.

Cómo pensarlo: polo en $s = 0$ de orden 1, 2 y 3: hay que derivar 0, 1 y 2 veces $\frac{1}{1-z^{-1}e^{sT}}$.

Mostrar / ocultar solución

T2-E10 / E11 · Cascada con y sin muestreador intermedio

Ejercicio complementario

Enunciado. FT pulso de $x \to$ muestreador $\to G_1 \to$ (muestreador o nada) $\to G_2 \to$ muestreador $\to y^*$.

Cómo pensarlo: método práctico: lo que queda entre dos muestreadores se discretiza junto.

Mostrar / ocultar solución

T2-E32 · Servo de posición con lazo tacométrico

Ejercicio complementario

Enunciado. $\Theta_R^* \to K_{pot} \to \Sigma \to K_p \to \Sigma$ (menos $K_{tac}\Omega^*$) $\to u \to$ ZOH $\to G_1 \to \Omega \to G_2 \to \Theta_0$, con Θ_0 y Ω muestreadas y realimentación $K_{pot}\Theta_0^*$. Calcular Θ_0^*/Θ_R^*.

Cómo pensarlo: u se forma solo con señales muestreadas, así que $u = u^*$. Escribe Ω^* y Θ_0^* en función de u^* y despeja.

Mostrar / ocultar solución

T2-E35 · Dos lazos con muestreadores (examen dic. 2021, 3,33 puntos)

Ejercicio complementario

Enunciado. $R \to \Sigma$ (menos HC) $\to E^* \to G_1 \to \Sigma$ (menos G_2M^*) $\to M^* \to G_2 \to C$. ¿Existe la FT? Calcula $C(z)$.

Cómo pensarlo: tres ecuaciones: E, M y C. Muestrea cada una y saca los asteriscos que se puedan.

Mostrar / ocultar solución

T2-E36 · Respuestas impulsivas de dos diagramas (EP2 feb. 2021)

Ejercicio complementario

Enunciado. (a) $E^* \to$ ZOH, cuya salida va directa a la salida y además por $\frac{1}{s}$; esa rama $\frac{1}{s}$ también se realimenta. (b) Cascada 5 → muestreador → ZOH → $\frac{0{,}2}{s} \to \frac{1}{s}$, con realimentación interna 0,1.

Cómo pensarlo: (a) muestrear el retenedor sin nada detrás deja la señal igual, $(G_{ZOH})^* = 1$; y $(G_{ZOH}\frac{1}{s})^* = \frac{T}{z-1}$.

Mostrar / ocultar solución

T2-E27 · Perturbación sin muestreador (2.º parcial ene. 2021)

Ejercicio complementario

Enunciado. ¿Existe FT desde la perturbación? $y[\infty]$ ante un impulso de área A con $G = \frac{1}{s+1}$, $G_d = \frac{1}{s}$, $C = K_c$.

Cómo pensarlo: la perturbación pasa por GG_d antes de muestrearse. Resuelto en el tema 5.

Mostrar / ocultar solución

Tema 6 · Estabilidad

T2-E17 · Un caso fácil de Schur-Cohn

Ejercicio complementario

Enunciado. Estabilidad de $p(z) = (z - \frac{1}{2})(z + \frac{1}{2}) = z^2 - \frac{1}{4}$.

Cómo pensarlo: por raíces es inmediato; hazlo también por Schur-Cohn para practicar el algoritmo.

Mostrar / ocultar solución

T2-E18 / E28 · $z^2 - \frac{7}{4}z - \frac{1}{2}$ de dos formas

Ejercicio complementario

Enunciado. Estabilidad de $H(z) = \frac{z^2}{z^2 - \frac{7}{4}z - \frac{1}{2}}$ por raíces y por Schur-Cohn (o lema de Schur).

Cómo pensarlo: desarrollado paso a paso en el tema 6.

Mostrar / ocultar solución

T2-E19 · Grado 3 por raíces y por Schur-Cohn

Ejercicio complementario

Enunciado. $p(z) = (z - \frac{1}{3})(z + \frac{1}{3})(z - \frac{1}{2})$.

Cómo pensarlo: desarrolla: $z^3 - \frac{1}{2}z^2 - \frac{1}{9}z + \frac{1}{18}$. Mételo en la calculadora para ver los pasos.

Mostrar / ocultar solución

T2-E20 · Raíces del reflejado

Ejercicio complementario

Enunciado. Si p tiene raíces $z_k \neq 0$, las de p^* son $1/z_k$.

Cómo pensarlo: evalúa $p^*(z) = z^n p(1/z)$ en $1/z_k$.

Mostrar / ocultar solución

T2-E31 · Polinomios simétricos de Schur (teoría, jun. 2015)

Ejercicio complementario

Enunciado. (i) Si $p = p^*$, con r raíces en $|z| = 1$ y s en $|z| \leq 1$, entonces $r = 2s - n$. (ii) $np^* = (p')^* + z(p^*)'$. (iii) Si $p = p^*$ y z_0 es raíz múltiple, z_0 es raíz de $(p')^*$.

Cómo pensarlo: (i) $p = p^* \Rightarrow$ las raíces vienen en pares z_k, $1/z_k$: tantas dentro como fuera. (ii) Deriva $p^*(z) = z^n p(1/z)$ con la regla del producto. (iii) Si z_0 es raíz múltiple, $p(z_0) = p'(z_0) = 0$.

Mostrar / ocultar solución

T2-E34 · Schur-Cohn con $|a_0| = |a_n|$ (examen dic. 2021)

Ejercicio complementario

Enunciado. Estabilidad de $p(z) = z^2 - \frac{5}{2}z + 1$.

Cómo pensarlo: la condición necesaria falla en el primer paso.

Mostrar / ocultar solución

Tema 7 · Diseño

T2-E21 · Ragazzini con polinomio característico y K_v dados

Ejercicio complementario

Enunciado. $G_p(z) = 0{,}0484\dfrac{z + 0{,}9672}{(z-1)(z-0{,}9048)}$, $T = 1$. Lazo cerrado con el equivalente discreto de $p_c(s) = s^2 + s + 1$ y $K_v = 1$.

Cómo pensarlo: polos $s = -\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{3}}{2} \to z = e^{sT} \to D(z)$. Grado relativo 1 $\Rightarrow H = \frac{az+b}{D(z)}$. Dos condiciones: $H(1) = 1$ y $H'(1) = -\frac{1}{K_v T} = -1$ (Truxal).

Mostrar / ocultar solución

T2-E22 · Ragazzini con t_s y ω_n (examen ene. 2021) Ejercicio complementario

Enunciado. $G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+5)}$, $T = 1$: escalón exacto, $t_s < 2$ s, $\omega_n = 5$.

Cómo pensarlo: resuelto en el tema 7.

Mostrar / ocultar solución

T2-E33 · Deadbeat para un motor DC (examen dic. 2021) Ejercicio complementario

Enunciado. $G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+10)}$, $T = 0{,}1$.

Cómo pensarlo: resuelto en el tema 7.

Mostrar / ocultar solución

20.8 Mapa de los 97 ejercicios

Tipo	Ejercicios (serie 1: T1-..., serie 2: T2-...)
Impulso, escalón, demostraciones básicas	T1-E1 a E5, E50, E51, E57
Linealidad, estabilidad BIBO	T1-E6 a E8, E42
Convolución	T1-E9 a E14, E27, E48, E49, E52, E55, E59, E60
Fourier y autofunciones	T1-E15 a E21, E43
Periodicidad	T1-E22 a E25, E54, E61
Series y sumas	T1-E26, E57
Transformada Z directa	T1-E28 a E35
Z inversa y todas las ROC	T1-E36 a E39, E44 a E47, E53, E56, E58
Aliasing: señales de una secuencia	T1-E40, E41
Laplace y señal muestreada, Jury	T2-E1 a E9
FT pulso y diagramas de bloques	T2-E10 a E15, E27, E32, E35, E36
Estabilidad: reflejado, Schur-Cohn, lema de Schur, disco	T2-E16 a E20, E25, E26, E28 a E31, E34
Diseño: Ragazzini, polos, deadbeat	T2-E21 a E24, E33

21 Simulacro con soluciones

PRACTICAR

Intenta cada uno con papel antes de abrirlo. Son de tus exámenes y hojas, distintos de los ejemplos de arriba.

1 · Propiedades de $y[n] = x[n-1]$

Mostrar / ocultar solución

2 · Convolución de $a^n 1[n]$ con $b^n 1[n]$

Mostrar / ocultar solución

3 · Periodo de $e^{j2\pi kn/16}$ según k

Mostrar / ocultar solución

4 · Dic. 2023 P1: transformada Z de $x(t) = t^2/2$ por señales muestreadas

Mostrar / ocultar solución

5 · Transformada Z de la rampa t por residuos

Mostrar / ocultar solución

6 · Error ante rampa del lazo $K\,G(z)$ con $G_p = \frac{1}{s(s+1)}$, $T = 1$

Mostrar / ocultar solución

7 · Deadbeat para $G_p = \frac{1}{s+1}$, $T = 1$

Mostrar / ocultar solución

22 Formulario por tema

REPASAR

Lo mínimo que tienes que saber escribir de memoria. Si puedes rellenar cada tarjeta en un folio en blanco, estás listo.

Versión para imprimir: tienes un formulario de una página, con lo esencial de los 7 temas en una sola hoja A4. Comprueba antes del examen si te dejan llevar formulario.

22.1 Qué te piden y qué haces (recetas)

Te piden…	Haz esto
Periodo de una secuencia	$\Omega/2\pi = k/N$ irreducible $\Rightarrow N_0 = N$; si no es racional, no es periódica. Sumas: mcm.
Convolución	Pulsos cortos: tabla o gráfico (calculadora). Exponenciales: límites de solape y suma geométrica. O bien $X(z)H(z)$.
¿Causal? ¿Estable?	Causal: $h[n] = 0$ para $n < 0$. Estable: $\sum \lvert h\rvert < \infty$, o la ROC contiene $\lvert z\rvert = 1$.
$H(z)$ desde la ecuación	$y[n-k] \to z^{-k}Y$; despeja Y/X.
Z inversa	Divide por z, fracciones parciales, tabla según la ROC. Comprueba $x[0]$ y $x[\infty]$.
Frecuencia mínima de muestreo	$f_s > 2f_B$. Si hay productos de señales, los anchos de banda se suman.
$G(z)$ con ZOH	$(1-z^{-1})\,\mathcal{Z}\{G(s)/s\}$ por residuos.
Lazo cerrado	Ecuaciones por señal muestreada; $\frac{G}{1+GH}$; polos dentro del círculo.
Estabilidad sin raíces	$\lvert a_0\rvert < \lvert a_n\rvert$, después Schur-Cohn (o Jury, o bilineal + Routh). En un disco $D(z_0, R)$: $z = Rw + z_0$.
Diseñar G_c	Ragazzini: H con las tres reglas, $G_c = \frac{H}{G(1-H)}$, y **verificar** que $\frac{G_c G}{1+G_c G} = H$.

Fallos típicos

- No dividir por z antes de las fracciones parciales.
- Dar una transformada Z sin su ROC.
- Separar $(GH)^*$ como G^*H^*.
- Olvidar el factor $(1-z^{-1})$ del ZOH.
- En Ragazzini, no comprobar $H(1) = 1$ o dejar un G_c no causal.

22.2 Tabla de transformadas

$x(t)$ / $x[n]$	$X(s)$	$X(z)$
$\delta[n]$	—	1
$1(t)$, $1[n]$	$\frac{1}{s}$	$\frac{z}{z-1}$
t	$\frac{1}{s^2}$	$\frac{Tz}{(z-1)^2}$
$t^2/2$	$\frac{1}{s^3}$	$\frac{T^2 z(z+1)}{2(z-1)^3}$
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$	$\frac{z}{z-e^{-aT}}$
a^n	—	$\frac{z}{z-a}$
$n\,a^n$	—	$\frac{az}{(z-a)^2}$

$x(t)$ / $x[n]$	$X(s)$	$X(z)$
$\cos(\Omega n)$	—	$\frac{z(z-\cos\Omega)}{z^2-2z\cos\Omega+1}$
$\sin(\Omega n)$	—	$\frac{z\sin\Omega}{z^2-2z\cos\Omega+1}$
$\frac{a}{s+a}$ con ZOH	—	$\frac{1-e^{-aT}}{z-e^{-aT}}$

23 Glosario

REPASAR

Los términos de la asignatura, agrupados por el tema en el que se presentan por primera vez. Entre corchetes, todos los temas en los que aparecen (numeración del programa oficial).

23.1 Temas 1–2 · Señales y sistemas

BIBO [T2, T6]
Bounded input, bounded output: toda entrada acotada da salida acotada. En un LTI equivale a $\sum |h[n]| < \infty$; en z, a polos dentro del disco unidad.

Causalidad [T2, T7]
La salida no depende de entradas futuras. LTI: $h[n] = 0$ para $n < 0$. En diseño se traduce en $\mu(G_c) \geq 0$, es decir, $\mu(H) \geq \mu(G)$.

Codificación [T1]
Paso de niveles cuantizados ($\Delta\mathbb{Z}$) a palabras binarias ($\mathbb{Z}$). Junto con la cuantización forma la conversión A/D.

Convolución [T2]
$y[n] = \sum x[k]h[n-k]$. Salida de un LTI ante cualquier entrada conocida $h[n]$. En z es un producto.

Cuantización [T1]
Redondeo de la amplitud a múltiplos de $\Delta = 2V/2^n$. Error $|e| \leq \Delta/2$ y varianza $\Delta^2/12$.

Ecuación en diferencias [T2, T4]
$\sum a_i y[n-i] = \sum b_i x[n-i]$. Equivale a $H(z) = \frac{\sum b_i z^{-i}}{\sum a_i z^{-i}}$ (producto en cruz).

Invariancia en el tiempo [T2]
Retrasar la entrada n_0 solo retrasa la salida n_0. Junto con la linealidad da los sistemas LTI.

LTI [T2]
Lineal e invariante en el tiempo. Queda caracterizado por completo por su respuesta impulsiva $h[n]$.

23.2 Tema 3 · Fourier y muestreo

Aliasing (traslape) [T3]
Solapamiento de las copias del espectro al muestrear por debajo de $2\Omega_H$. Frecuencias distintas producen la misma secuencia y la señal ya no se puede reconstruir.

Frecuencia de Nyquist [T3]
$F_s = 2F_H$, la frecuencia de muestreo límite. $F_s/2$ es la frecuencia de desdoblamiento.

Retenedor de orden cero (ZOH) [T3, T5]
Mantiene cada muestra durante T (señal en escalera). $G_{ZOH}(s) = \frac{1-e^{-sT}}{s}$.

Teorema de Shannon [T3]
Una señal de banda limitada Ω_H se reconstruye de sus muestras si $\Omega_s > 2\Omega_H$.

23.3 Tema 4 · Transformada Z

Disco unidad $D(0,1)$ [T4–T7]
$\{|z| < 1\}$. Es la región de estabilidad en z, la imagen del semiplano izquierdo de s por $z = e^{sT}$.

Región de convergencia (ROC) [T4]
Valores de z donde converge $\sum x[n]z^{-n}$. Secuencia derecha: exterior de un círculo; izquierda: interior. No contiene polos.

Teorema del valor final [T4, T6]
$x[\infty] = \lim_{z\to 1}(1-z^{-1})X(z)$. Solo vale si $(1-z^{-1})X(z)$ tiene los polos dentro del disco.

Transformada Z unilateral [T4]
$\sum_{n\geq 0} x[n]z^{-n}$. Incorpora las condiciones iniciales al desplazar, así que se usa para resolver ecuaciones en diferencias.

23.4 Tema 5 · Datos muestreados

Función de transferencia pulso [T5]
$G^*(s) = Y^*(s)/X^*(s)$, o $Y(z)/X(z)$. Solo existe si la entrada pasa por un muestreador.

Integral de contorno de Jury [T5]
Cálculo de $X(z)$ desde $X(s)$ por residuos en los polos de $X(s)$ del cociente $\frac{X(s)}{1-z^{-1}e^{sT}}$.

Muestreador (impulsivo) [T5]
Operador $x \mapsto x^* = x \cdot \sum \delta(t - kT)$. En los diagramas es un interruptor con periodo T.

PID digital [T5]
$G_c(z) = K_p + \frac{K_i T}{1-z^{-1}} + \frac{K_d}{T}(1 - z^{-1})$. En el microcontrolador se programa en forma incremental.

Residuo [T5]
Coeficiente $1/(s-p)$ del desarrollo de Laurent. Polo simple: $\lim(s-p)F(s)$; orden m: fórmula con la derivada $m-1$.

Separable [T5]
Se dice de una expresión en la que la entrada aparece como factor propio R^*. Si sale $(GR)^*$, no es separable y no hay FT pulso.

Transformada Z modificada [T5]
$G(z,m)$: da la salida en $t = (k-1+m)T$, es decir, entre instantes de muestreo. Revela el ripple oculto.

23.5 Tema 6 · Estabilidad y análisis

Condición necesaria de estabilidad [T6]
$|a_0| < |a_n|$, porque el producto de las raíces tiene módulo $|a_0/a_n|$. Si falla, el polinomio es inestable seguro.

Polinomio característico [T6]
Denominador de la FT de lazo cerrado, $1 + G_c G = 0$. Sus raíces son los polos que deciden la estabilidad.

Polinomio reflejado p^* [T6]
$z^n p(1/z)$: los mismos coeficientes en orden inverso. Es la base del algoritmo de Schur-Cohn.

Schur-Cohn [T6]
Test recursivo: p estable $\Leftrightarrow$ $p_1 = \frac{1}{z}[p - \frac{a_0}{a_n}p^*]$ estable, hasta llegar a grado 1.

Tipo del sistema [T6]
Número de polos de $G_c G$ en $z = 1$. Tipo 0: error finito al escalón; tipo 1: error nulo al escalón y finito a la rampa.

Transformación bilineal [T6, T7]
$z = \frac{1+w}{1-w}$ (o Tustin, $s = \frac{2}{T}\frac{z-1}{z+1}$): lleva el disco unidad al semiplano izquierdo. Permite usar Routh.

23.6 Tema 7 · Diseño

Deadbeat [T7]
Diseño con todos los polos de $H(z)$ en $z = 0$. La salida alcanza la referencia en un número finito de muestras, el mínimo que permite la causalidad.

Emulación [T7]
Diseñar el controlador en continuo y discretizarlo (Tustin, Euler, polos y ceros, ZOH). Requiere T pequeño.

Fase no mínima [T7]
Cero con $|z| \geq 1$. No se puede cancelar con el controlador (tendría un polo inestable), así que debe aparecer en $H(z)$.

Grado relativo μ [T7]
Grado del denominador menos grado del numerador: el retardo mínimo, en muestras, de la función.

Lugar de las raíces en z [T7]
Trayectoria de las raíces de $1 + KG(z) = 0$ al variar K. La estabilidad se pierde al cruzar la circunferencia unidad.

Método directo de Ragazzini [T7]
Se fija la FT de lazo cerrado $H(z)$ cumpliendo causalidad, estabilidad y estacionario, y se despeja $G_c = \frac{H}{G(1-H)}$.

24 Plan de estudio

ORGANIZARTE

Ordenado por lo que más puntúa. Si tienes menos días, junta bloques y prioriza los marcados.

Bloque	Qué hacer	Dónde practicar
1	T4: Z inversa y estabilidad. Hacer 3 inversas, una con polos complejos clave	Tema 4 y exámenes resueltos (2021, 2023), Ogata cap. 2
2	T1–3: periodicidad, propiedades, convolución, aliasing	Temas 1–2 y 3, simulacro con soluciones
3	T5: residuos y planta con ZOH. Hacer 4 plantas distintas clave	Tema 5: ejemplos con ZOH
4	T5: diagramas de bloques, existencia de la FT pulso	Exámenes resueltos (sept. 2013, 2021, dic. 2023 P2)
5	T6: Schur-Cohn, Jury, rango de K, error estacionario	Tema 6 y examen de enero de 2019
6	T7: deadbeat y Ragazzini. Rehacer los tres ejemplos sin mirar clave	Tema 7 y exámenes resueltos
7	Temas del programa que no salían en los exámenes anteriores: cuantización, Z unilateral, PID digital, Z modificada, bilineal + Routh, emulación y lugar de las raíces	Ogata caps. 3–4, Franklin-Powell
8	Examen de prácticas (30 %): rehacer las prácticas en MATLAB/Octave sin mirar	Página «Examen de prácticas»
9	Demostraciones D1–D16: reconstruir cada esqueleto sin mirar clave	Sección «Demostraciones»
10	Simulacro del EP2 cronometrado (2 h) y corrección con los criterios clave	Sección «Simulacro del EP2»
11	Repaso diario de 15 minutos: test del tema, generador y fichas	Sección «Autoevaluación»