UPCT · GIEyA · 3.º curso

Control por Computador

Guía para aprobar

Hecha a partir de tu carpeta `Cxc`: la recopilación de exámenes 2012–2024, la teoría del 2.º parcial, el Tema 1, las hojas de problemas, las prácticas y unos ejercicios complementarios externos. Cada tema tiene lo esencial, la receta de resolución, un problema de examen real resuelto y las trampas típicas. Los resultados numéricos están comprobados con código.

7	97	24	16
temas	ejercicios externos	simuladores (web)	demostraciones

Versión PDF navegable: el índice, los marcadores y los botones «Ver solución» son enlaces. Las soluciones están en el apéndice, cada una con un enlace de vuelta. Las figuras interactivas aparecen con sus valores por defecto.

Índice general

1 Empieza aquí si partes de cero **4**

2 Cómo es el examen **6**

3 Prioridades y ejercicios extra **7**
3.1 Ejercicios extra . . . 7

4 Qué leer del Oppenheim **9**

5 Tu progreso **10**

6 Señales, secuencias y sistemas **11**
6.1 Cuantización y conversión A/D . . . 12
6.2 Periodicidad de secuencias . . . 12
6.3 Propiedades de un sistema . . . 14
6.4 Convolución . . . 15

7 Muestreo, Shannon y Fourier **17**

8 Transformada Z **21**
8.1 Receta de la Z inversa . . . 22
8.2 Otros métodos del programa . . . 23

9 Sistemas de datos muestreados **25**
9.1 ¿Existe la función de transferencia pulso? . . . 28
9.2 PID digital . . . 29
9.3 Respuesta entre muestras: transformada Z modificada . . . 29
9.4 Ejemplo: la respuesta entre muestras con la Z modificada . . . 29
9.5 Ejemplo: el PID de las prácticas en lazo cerrado . . . 29

10 Estabilidad, transitorio y estacionario **31**
10.1 Estabilidad . . . 32
10.2 Jury general y transformación bilineal . . . 33
10.3 Ejemplo: tabla de Jury de grado 3 . . . 34
10.4 Transitorio y estacionario . . . 34

11 Diseño de controladores digitales **35**
11.1 Diseño por emulación . . . 35
11.2 Lugar de las raíces en el plano z . . . 36
11.3 Ejemplo: lugar de las raíces dibujado a mano . . . 36
11.4 Síntesis directa: Ragazzini y deadbeat . . . 36
11.5 Receta . . . 37

12 Examen de prácticas (30 %) **40**
12.1 Las prácticas de la asignatura, resueltas . . . 40

13 EP1 del 3-11-2026, resuelto **44**
13.1 Problema 1 (3,5 puntos): suma de una exponencial periódica . . . 44
13.2 Problema 2 (3,5 puntos): FIR excitado con una exponencial . . . 45
13.3 Problema 3 (3 puntos): aliasing de una exponencial compleja . . . 46

14 Examen 2025-26 (San Matías), resuelto **48**
14.1 Problema 1: muestreo de una senoide . . . 48
14.2 Problema 2: ROC con polos $\{-3, \frac{1}{2}, 2\}$ y cero $\{1\}$ . . . 48
14.3 Problema 3: FdT en lazo cerrado $C^*(s)/R^*(s)$ . . . 49
14.4 Problema 4: Ragazzini para $G(z) = \dfrac{0{,}4(z+1{,}5)}{z(z-0{,}8)}$ . . . 50
14.5 Práctica MATLAB: $h[n]$ de $H(z) = \dfrac{1}{z^2 - 0{,}9z + 0{,}7}$ . . . 51

15 Exámenes resueltos paso a paso **52**
15.1 Índice de exámenes . . . 52
15.2 Exámenes . . . 52

16 Simulacro del EP2 en el estilo del EP1 **86**
16.1 Soluciones y criterios de corrección . . . 86

17 Demostraciones que pueden caer **87**
17.1 Temas 1–3 . . . 87
17.2 Temas 4–7 . . . 88

18 Autoevaluación **89**
18.1 Test rápido por tema . . . 89
18.2 Generador de ejercicios con corrección . . . 93
18.3 Fichas de repaso . . . 93

19 Ejercicios complementarios externos, resueltos **95**
19.1 Temas 1–2 · Señales, sistemas y convolución . . . 95
19.2 Tema 3 · Fourier y muestreo . . . 96
19.3 Tema 4 · Transformada Z y regiones de convergencia . . . 97
19.4 Tema 5 · Datos muestreados y función de transferencia pulso . . . 98
19.5 Tema 6 · Estabilidad . . . 99
19.6 Tema 7 · Diseño . . . 99
19.7 El resto de ejercicios complementarios externos . . . 100
19.8 Mapa de los 97 ejercicios . . . 106

20 Simulacro con soluciones **107**

21 Formulario por tema **108**
21.1 Qué te piden y qué haces (recetas) . . . 108
21.2 Tabla de transformadas . . . 108

22 Glosario **110**
22.1 Temas 1–2 · Señales y sistemas . . . 110
22.2 Tema 3 · Fourier y muestreo . . . 110
22.3 Tema 4 · Transformada Z . . . 110
22.4 Tema 5 · Datos muestreados . . . 111
22.5 Tema 6 · Estabilidad y análisis . . . 111
22.6 Tema 7 · Diseño . . . 111

23 Plan de estudio **113**

A Soluciones **114**
A.1 Prioridades y ejercicios extra . . . 114
A.2 Simulacro del EP2 en el estilo del EP1 . . . 115
A.3 Demostraciones que pueden caer . . . 116
A.4 Ejercicios complementarios externos, resueltos . . . 119
A.5 Simulacro con soluciones . . . 130
A.6 Respuestas del test de autoevaluación . . . 131

1 Empieza aquí si partes de cero

EMPEZAR

Desde cero · La asignatura en un párrafo

Un **sistema de control** mide algo (la temperatura de un horno, la velocidad de un motor) y actúa para que llegue al valor que quieres. En **Control por Computador** quien decide es un **ordenador o microcontrolador**, y un ordenador no ve señales continuas: solo ve **números cada cierto tiempo** T (muestras). Toda la asignatura responde a tres preguntas: qué se pierde al convertir el mundo continuo en números (temas 1 a 3), cómo se calcula con secuencias de números (temas 2 y 4) y cómo se diseña un controlador digital que funcione bien (temas 5 a 7).

El camino, en orden. Cada tema usa lo del anterior:

1-2 Señales y sistemas → **3**Fourier y muestreo → **4**Transformada Z → **5**Ordenador + planta → **6**¿Es estable? ¿Responde bien? → **7**Diseñar el controlador

Lo que necesitas saber de antes

- **Números complejos** y la fórmula de Euler: $e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$. Es la herramienta n.º 1 de la asignatura (tienes el simulador justo debajo).
- **Serie geométrica:** $\sum_{n=0}^{N-1} r^n = \frac{1-r^N}{1-r}$. Sale en casi todos los problemas.
- **Transformada de Laplace** y fracciones parciales, de Ingeniería de Control. La Z es su versión discreta.

Cómo usar esta guía

1. Lee el recuadro verde «Desde cero» de cada tema.
2. Juega con los simuladores hasta que puedas **predecir** lo que va a pasar antes de mover el control.
3. Haz el problema de examen resuelto tapando la solución.
4. Marca el tema en «Tu progreso».

Notación · Notación general de toda la asignatura


Símbolo	Qué significa	Unidades · ejemplo
$x(t)$	Señal **continua**: paréntesis y tiempo real t	t en segundos
$x[n]$	Secuencia **discreta**: corchetes e índice entero n	$n \in \mathbb{Z}$, «muestra número n»
$T,\ f_s,\ \omega_s$	Periodo de muestreo, frecuencia de muestreo y pulsación de muestreo	$f_s = \frac{1}{T}$ Hz, $\omega_s = \frac{2\pi}{T}$ rad/s
j	Unidad imaginaria, $j^2 = -1$ (a veces aparece como i)	$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$
$\delta(t),\ \delta[n]$	Impulso: continuo (área 1) y discreto (vale 1 en $n = 0$)	$\delta[n] = 1[n] - 1[n-1]$
$1(t),\ 1[n]$	Escalón unitario. El Oppenheim lo escribe $u(t)$, $u[n]$	$1[n] = 1$ si $n \geq 0$
$x * h$	Asterisco **entre** dos señales: **convolución**	$y = x * h$

Símbolo	Qué significa	Unidades · ejemplo
$x^*(t)$, $X^*(s)$	Asterisco **como superíndice** (tema 5): señal **muestreada**	$x^*(t) = \sum x(kT)\delta(t-kT)$
$\bar{z}$	Conjugado de un complejo (raya encima)	$\overline{a+jb} = a-jb$
$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$	Enteros, racionales, reales y complejos	$\frac{\Omega_0}{2\pi} \in \mathbb{Q} \Rightarrow$ periódica
$D(0,r)$	Disco abierto de centro 0 y radio r: los z con $\lvert z\rvert < r$	$D(0,1)$: disco unidad
$\partial D(0,1)$	Borde del disco: la circunferencia $\lvert z\rvert = 1$	aquí vive la respuesta en frecuencia
$\mathbb{C} \setminus D(0,r)$	Todo el plano **menos** el disco: el exterior, $\lvert z\rvert \geq r$	ROC de una secuencia causal
$\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$, $\forall$, $\exists$	Implica, si y solo si, para todo, existe	estable $\Leftrightarrow$ polos en $D(0,1)$
mcd, mcm	Máximo común divisor y mínimo común múltiplo	$N = \text{mcm}(N_1, N_2)$
LTI, BIBO, ROC, FdT, ZOH	Lineal e invariante · entrada acotada-salida acotada · región de convergencia · función de transferencia · retenedor de orden cero	ver el glosario

Ojo con la notación

El asterisco tiene **tres** significados distintos según dónde esté. Entre dos señales ($x * h$) es convolución. Como superíndice en el tema 5 (x^*, G^*) es «muestreado». En el tema 6, sobre un polinomio ($p^*(z)$), es el polinomio **reflejado**. Míralo siempre por el contexto.

Simulador · el número complejo que gira, e^{jθ}

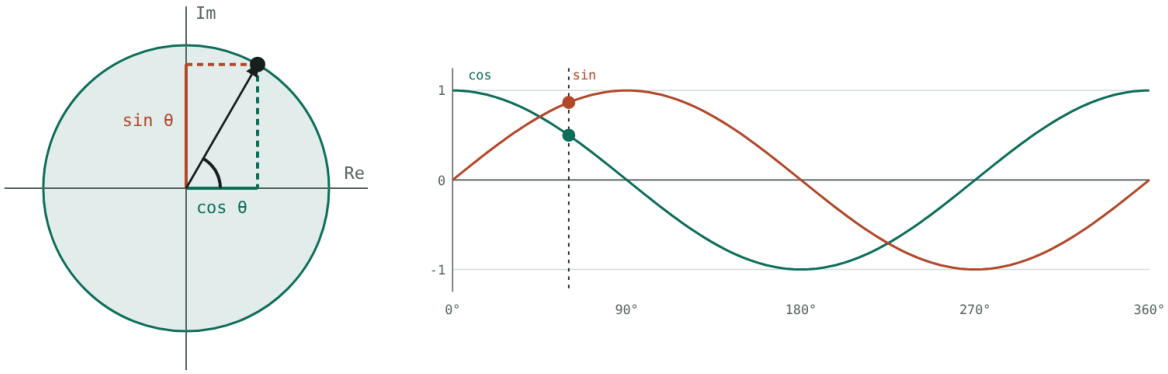

Lectura con los valores por defecto:

```
e^(j·60°) = cos(60°) + j·sin(60°) = 0.500 + j·0.866     |e^(jθ)| = 1 siempre
En radianes: θ = 1.047 rad = 0.333π
```

$e^{j\theta}$ es un punto sobre la circunferencia de radio 1, con ángulo θ. Su proyección horizontal es $\cos\theta$ y la vertical, $\sin\theta$. Por eso una secuencia $e^{j\Omega_0 n}$ es un punto que **salta un ángulo Ω_0 en cada muestra**: esa imagen resuelve el EP1 entero. Fíjate en que sumar 360° (2π) te deja en el mismo punto. De ahí sale el aliasing.

(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

2 Cómo es el examen

EMPEZAR

Revisando los exámenes de 2020 a 2024 de tu recopilación, el patrón es muy estable:

Primer parcial (temas 1–4)

3 problemas (3 + 3 + 4 puntos). En la recopilación siempre cae algo de: periodicidad de secuencias, propiedades de sistemas o convolución, muestreo/aliasing, y transformada Z inversa con estudio de estabilidad.
El EP1 de este curso (3-11-2026) fue distinto: temas 1 a 3, sin transformada Z, y con demostraciones sobre exponenciales complejas. Lo tienes resuelto más abajo. Lo más probable es que la Z entre en el EP2.

Segundo parcial (temas 5–7)

3 problemas (3 + 3 + 4). Casi fijo: transformada Z de una planta con retenedor (residuos / integral de Jury), función de transferencia pulso de un diagrama de bloques, estabilidad (Schur-Cohn) y diseño de un controlador **deadbeat o Ragazzini** (el de 4 puntos).

Evaluación según la guía docente 2026-27

- **Teoría, 70 %.** Dos parciales, EP1 y EP2, puntuados de 0 a 10. Cada uno **elimina materia si sacas 4 o más**, y para aprobar por evaluación continua la media tiene que ser $\frac{EP1+EP2}{2} \geq 5$.
- Si no cumples eso, vas a la **evaluación global** (examen final), donde necesitas un **5**.
- **Prácticas, 30 %.** Un único **examen de laboratorio** por convocatoria: configurar, programar, simular y analizar un sistema de control. Sustituye a las memorias.
- Tu nota final es la mayor entre la de evaluación continua y la de la global. Las notas de continua y la del examen de prácticas solo valen durante el curso académico.

4,5 ECTS, 3.º curso, 1.er cuatrimestre.

En los finales de la recopilación indicas de qué parte te examinas (EP1 / EP2). Los exámenes se resuelven siempre con los mismos métodos: fracciones parciales sobre $H(z)/z$, residuos para discretizar y las tres reglas de Ragazzini. Si usas sus métodos y su notación, puntúas.

Los temas de esta guía siguen la numeración del programa oficial (1 a 7). Los apartados del programa que no salían en los exámenes recopilados también están cubiertos; los verás marcados con programa.

3 Prioridades y ejercicios extra

EMPEZAR

Qué apartados del programa pesan más en el examen, para que repartas el tiempo con cabeza.

Apartado del programa	Prioridad para el examen
1 · Muestreo, retención, cuantización	media
2 · Secuencias, sistemas, convolución, estabilidad	alta
3 · Fourier, autofunciones, Shannon, aliasing	alta (fue el EP1)
4 · Transformada Z, ROC, inversa, propiedades	alta
5 · $X^*(s)$, Jury, ZOH, FT pulso, PID digital	alta
5.6 · Z modificada (respuesta entre muestras)	baja
6 · Schur-Cohn, error estacionario	alta
6.3 · Bilineal + Routh, tabla de Jury	baja
7.1–7.2 · Emulación, lugar de las raíces	baja
7.3–7.4 · Ragazzini y deadbeat	alta

En los temas, los apartados de prioridad baja llevan la etiqueta prioridad baja. Léelos para entenderlos, pero dedica el tiempo fuerte a lo marcado como prioridad alta.

3.1 Ejercicios extra

Extra T4-E13 / E15 · Periodicidad de la oscilación continua y de la secuencia — Ejercicio adicional · T4

Enunciado. (a) Probar que $x_a(t) = A\cos(\omega t + \theta)$ es periódica para toda frecuencia f. (b) Probar que $x[n] = A\cos(2\pi F n + \theta)$ es periódica si y solo si $F \in \mathbb{Q}$, y dar el periodo fundamental.

Ver solución →

Extra T4-E14 · Muestrear $3\cos(100\pi t)$ — Ejercicio adicional · T4

Enunciado. (a) Velocidad mínima de muestreo para evitar el aliasing. (b) Secuencia obtenida con $f_s = 200$ Hz.

Ver solución →

Extra T4-E20 · Propiedades: diferencia y expansión en el tiempo — Ejercicio adicional · T4

Enunciado. Si $\mathcal{Z}\{x[n]\} = X(z)$, calcula la transformada de (a) $\Delta x[n] = x[n] - x[n-1]$; (b) $x_1[n] = x[n/2]$ si n es par y 0 si es impar.

Ver solución →

Extra T4-E21 · Un sistema que usa $y[n+1]$ — Ejercicio adicional · T4

Enunciado. $x[n] = y[n-1] - \frac{5}{2}y[n] + y[n+1]$. Posibles respuestas al escalón.

Ver solución →

Extra T5 · $X^*(s)$ cerrando el contorno por la derecha: las réplicas del espectro — Teoría · T5

Enunciado. En la integral de contorno de Jury, cierra el contorno por la derecha en lugar de por la izquierda. ¿Qué expresión de $X^*(s)$ sale?

Ver solución →

Extra T7 / examen jun. 2020 · Identificar una planta de grado 3 Recopilación, jun. 2020

Enunciado. $G(z) = \frac{K_p}{D(z)}$, de tercer orden, con $D(0) = 1$ y $G(1) = 2$, en lazo cerrado con $G_c = K_c$ (sin ZOH). Los polos cruzan la circunferencia unidad con $K_c = 6$ en el ángulo $\Omega = \frac{\pi}{3}$. Determina $G(z)$.

Cómo pensarlo: «cruzar la circunferencia en $e^{j\pi/3}$» significa que $z = e^{j\pi/3}$ es raíz de la ecuación característica. Una ecuación compleja son **dos** ecuaciones reales (parte real e imaginaria).

Ver solución →

4 Qué leer del Oppenheim

EMPEZAR

La bibliografía básica oficial es: **Oppenheim**, *Señales y sistemas* (temas 2 a 4); **Ogata**, *Sistemas de control en tiempo discreto*, y **Franklin, Powell y Workman**, *Digital Control of Dynamic Systems* (temas 5 a 7); **Reinoso**, *Control de sistemas discretos* (problemas resueltos en castellano), y **Proakis**, *Tratamiento digital de señales*, de donde sale el ejemplo clásico de Schur-Cohn. Como refuerzo, tienes 97 ejercicios complementarios resueltos en esta sección.

El primer parcial sigue el *Señales y sistemas* de Oppenheim y Willsky (2.ª ed., Prentice Hall), que tienes en la carpeta. Las páginas son las impresas en el libro; en tu PDF, súmales **29** (la p. 741 del libro es la 770 del PDF). Los problemas recomendados son los del final de cada capítulo que más se parecen a los de examen.

Tema	Secciones del libro	Problemas
T1 Señales	1.2.2 Señales periódicas (p. 11) · 1.3.2–1.3.3 Exponenciales discretas y su periodicidad (pp. 21–30) · 1.4 Impulso y escalón (p. 30)	1.9, 1.26 (periodicidad)
T2 Sistemas	1.6 Propiedades: memoria, causalidad, estabilidad, invariancia, linealidad (pp. 44–56)	1.27, 1.28
T2 Convolución	2.1 Suma de convolución (pp. 75–90) · 2.3 Propiedades de los LTI, causalidad, estabilidad y respuesta al escalón (pp. 103–116) · 2.4.2 Ecuaciones en diferencias (p. 121)	2.21 (sale casi igual), 2.14 (estabilidad)
T3 Fourier	3.3 Serie de Fourier continua (p. 186) · 4.1–4.2 Transformada de Fourier y señales periódicas (pp. 285–300) · 4.5 Propiedad de multiplicación (p. 322)	Los de la Hoja 3 son de aquí
T3 Muestreo	Cap. 7: 7.1 Teorema de muestreo (p. 514) · 7.2 Reconstrucción, incluido el retenedor de orden cero · 7.3 Traslape o aliasing (p. 527)	7.7 (ZOH), 7.10 (verdadero/falso)
T4 Transformada Z	Cap. 10: 10.1 (p. 741) · 10.2 Región de convergencia (p. 748) · 10.3 Z inversa (p. 757) · 10.5 Propiedades (p. 767) · 10.6 Pares comunes · 10.7 Causalidad y estabilidad de sistemas LTI	10.21, 10.24, 10.33, 10.34
T5–T7	El Oppenheim no trata el retenedor con planta, Schur-Cohn ni Ragazzini. Para eso: *Teoria_2_parcial* y el Ogata (*Sistemas de control en tiempo discreto*), capítulos 3 y 4	Recopilación de exámenes

Diferencias de notación

- Oppenheim escribe el escalón como $u[n]$; en la asignatura y en esta guía, como $1[n]$.
- Oppenheim llama ω a la frecuencia discreta y escribe $X(e^{j\omega})$. En el Tema 1 de la asignatura, Ω es la frecuencia continua en rad/s (Tema 1). Fíjate en cuál usa cada enunciado.
- Oppenheim usa transformada Z bilateral con ROC explícita. En examen, di siempre qué ROC eliges (causal → exterior).

5 Tu progreso

EMPEZAR

Marca cada tema cuando seas capaz de hacer su problema de examen sin mirar la solución. Se guarda en este navegador.

☐ T1–2: periodicidad, propiedades de sistemas, convolución

☐ T3: Shannon, aliasing, señales que dan la misma secuencia

☐ T4: Z inversa (también con polos complejos), ecuación en diferencias

☐ T5: residuos y planta con ZOH, $G(z) = (1 - z^{-1})\,\mathcal{Z}\{G(s)/s\}$

☐ T5: ¿existe la FT pulso? Salida de un diagrama de bloques

☐ T6: Schur-Cohn / Jury, rango de K, error estacionario

☐ T7: deadbeat y Ragazzini con especificaciones

☐ Octave: `c2d`, `feedback`, `step`, `filter`

6 Señales, secuencias y sistemas

PARCIAL 1 · TEMA 1–2 Parcial 1 ≈3 puntos

Desde cero

Señal continua $x(t)$: existe en cada instante, como el sonido. **Secuencia** $x[n]$: una lista de números numerados por un entero n, como los fotogramas de un vídeo. Pasar de una a otra tiene dos pasos: **muestrear** (quedarte con el valor cada T segundos, $x[n] = x(nT)$) y **cuantizar** (redondear ese valor a los niveles que el conversor A/D puede representar con sus bits).
Un **sistema** es una máquina que recibe una secuencia y devuelve otra. Las «propiedades» (lineal, causal, estable…) son preguntas de sí o no sobre cómo se comporta esa máquina. Los sistemas que importan son los **LTI** (lineales e invariantes), porque quedan determinados por completo por **cómo responden a un golpe**, $\delta[n]$: su respuesta impulsiva $h[n]$.


Notación · Nomenclatura de los temas 1 y 2

Símbolo	Qué significa	Unidades · ejemplo
$x(nT) = x[n]$	Valor de la señal en el instante de muestreo n	$T = 0{,}1$ s ⇒ $x[3] = x(0{,}3)$
Δ	Paso de cuantización: distancia entre dos niveles del A/D	$\Delta = \frac{2V}{2^b}$ voltios
b	Número de bits del conversor A/D	2^b niveles
Ω_0	Pulsación **discreta**: ángulo que avanza la secuencia en cada muestra	rad/muestra; solo importa en $(-\pi, \pi]$
ω_0	Pulsación **continua**	rad/s; $\omega_0 = 2\pi f_0$
$\frac{M}{N}$	Fracción irreducible $\frac{\Omega_0}{2\pi}$, con $\text{mcd}(M, N) = 1$	$\Omega_0 = \frac{3\pi}{4} \Rightarrow \frac{3}{8}$
N_0	Periodo fundamental de una secuencia	número entero de muestras
$T\{\cdot\}$	El sistema visto como operador: transforma una secuencia en otra	$y = T\{x\}$
$h[n]$	Respuesta impulsiva: salida cuando la entrada es $\delta[n]$	caracteriza todo LTI
$s[n]$	Respuesta al escalón	$h[n] = s[n] - s[n-1]$
k	Índice mudo de la suma de convolución (el que se suma)	$y[n] = \sum_k x[k]h[n-k]$
$h[n-k]$	h **girada** (por el $-k$) y **desplazada** n posiciones	método «girar y desplazar»
$a^n 1[n]$	Exponencial causal: la señal tipo de los ejercicios	$\lvert a\rvert < 1 \Rightarrow$ se apaga

Ojo con la notación

$x[n-k]$ es x **retrasada** k muestras (se mueve a la derecha). $x[-n]$ es x **invertida** en el tiempo. $x[n+1]$ es **adelantada** y no es causal.

Simulador · del mundo continuo a los números del ordenador

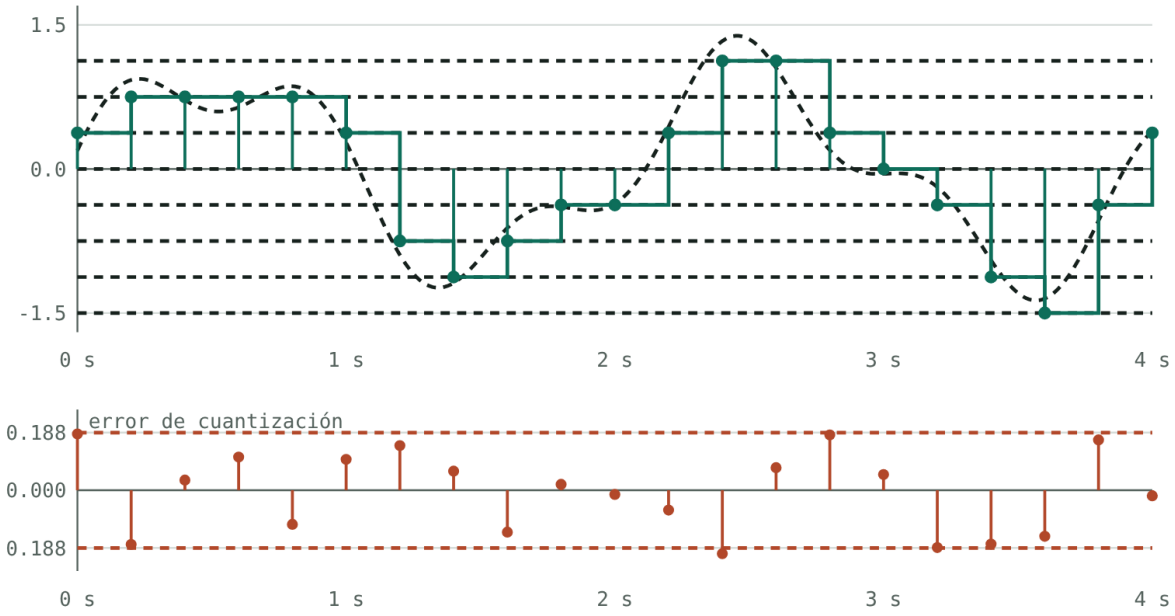

Lectura con los valores por defecto:

```
5.0 muestras por segundo · 8 niveles en ±1,5 V · Δ = 3/2^3 = 0.3750 V
Error máximo ±Δ/2 = 0.1875 V · SNR ≈ 6,02·3 + 1,76 = 19.8 dB
```

La línea gris es la señal real. Los puntos son lo que el ordenador guarda: el valor en cada instante nT, **redondeado** al nivel más cercano (líneas horizontales). La escalera es lo que devolvería un D/A con retenedor. Sube T y pierdes detalle en el tiempo; baja los bits y pierdes detalle en la amplitud. Abajo, el error de cuantización: nunca pasa de $\pm\Delta/2$.
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

6.1 Cuantización y conversión A/D

Muestreo (tiempo) → **cuantización** ($\mathbb{R} \to \Delta\mathbb{Z}$) → **codificación** ($\Delta\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$). Juntas son la conversión A/D; la D/A va seguida de un retenedor.
Con n bits y rango $[-V, V]$: paso $\Delta = \dfrac{2V}{2^n}$. Redondeando, el error está acotado por $|e| \le \dfrac{\Delta}{2}$; modelado como ruido uniforme, su varianza es $\sigma_e^2 = \dfrac{\Delta^2}{12}$.
Relación señal/ruido para una senoide a fondo de escala: $SNR \approx 6{,}02\,n + 1{,}76$ dB. Cada bit extra da unos 6 dB.
Ejemplo: A/D de 10 bits, ±5 V → $\Delta = 10/1024 = 9{,}77$ mV, error máximo 4,88 mV, $SNR \approx 62$ dB.

6.2 Periodicidad de secuencias

En continuo, $\cos(\omega t)$ siempre es periódica. En discreto, $x[n] = \cos(\Omega_0 n)$ o $e^{j\Omega_0 n}$ es periódica **solo si** $\dfrac{\Omega_0}{2\pi} = \dfrac{k}{N}$ es **racional**.
Con la fracción irreducible, el periodo fundamental es N. En general, para $e^{j2\pi kn/N}$: $N_0 = \dfrac{N}{\text{mcd}(k, N)}$.
Suma o producto de secuencias periódicas: $N = \text{mcm}(N_1, N_2) = \dfrac{N_1 N_2}{\text{mcd}(N_1, N_2)}$. Si una de ellas no es periódica, el resultado tampoco.

Examen nov. 2012 · ¿cuáles son periódicas?

Recopilación, p. 1

(a) $x(t) = 3\cos(5t + \pi/6)$: continua, siempre periódica. $T_0 = 2\pi/5$ s.


(b) $x[n] = 3\cos(5n + \pi/6)$: $\Omega_0/2\pi = 5/2\pi \notin \mathbb{Q} \rightarrow$ **no periódica**.

(c) $x[n] = 2e^{j(n/6-\pi)}$: $\Omega_0/2\pi = 1/12\pi \notin \mathbb{Q} \rightarrow$ **no periódica**.

(d) $\cos(n/8)\cos(\pi n/8)$: el primer factor no es periódico → el producto tampoco.


(e) $\cos(\pi n/2)\sin(\pi n/8) + 3\cos(\pi n/4 + \pi/3)$: periodos 4, 16 y 8 → $N = \text{mcm}(4, 16, 8) = 16$.

Visual · periódica frente a no periódica

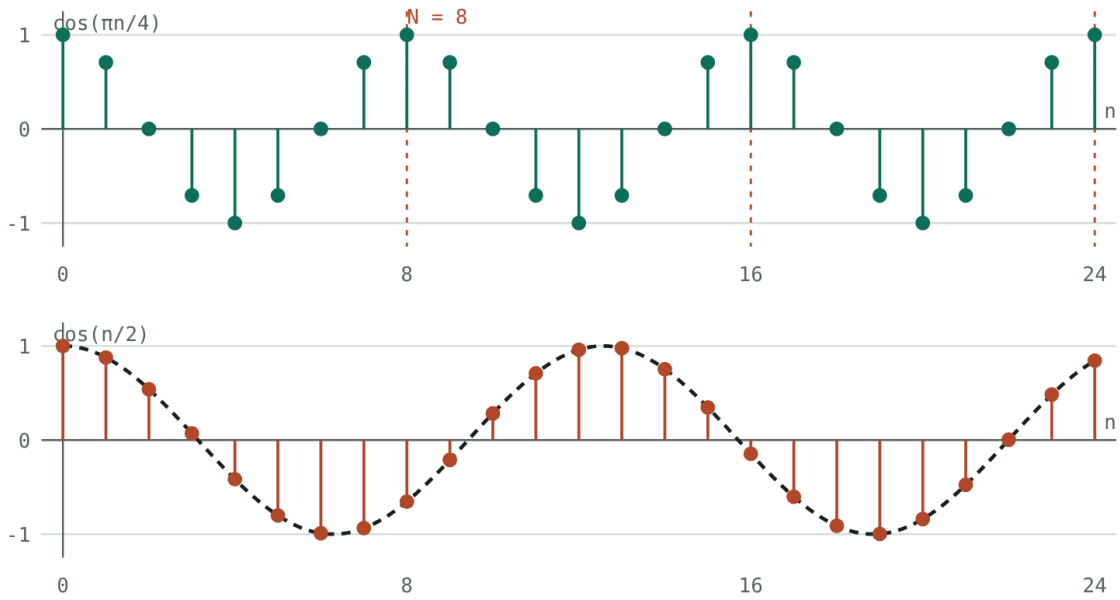

Arriba, $\cos(\pi n/4)$: $\Omega_0/2\pi = 1/8$ es racional, así que la secuencia se repite exactamente cada $N = 8$ muestras (líneas discontinuas). Abajo, $\cos(n/2)$: la curva continua de la que sale sí es periódica (discontinua), pero $\Omega_0/2\pi = 1/4\pi$ es irracional y las muestras nunca vuelven a caer en el mismo sitio.

Simulador · ¿es periódica esta secuencia?

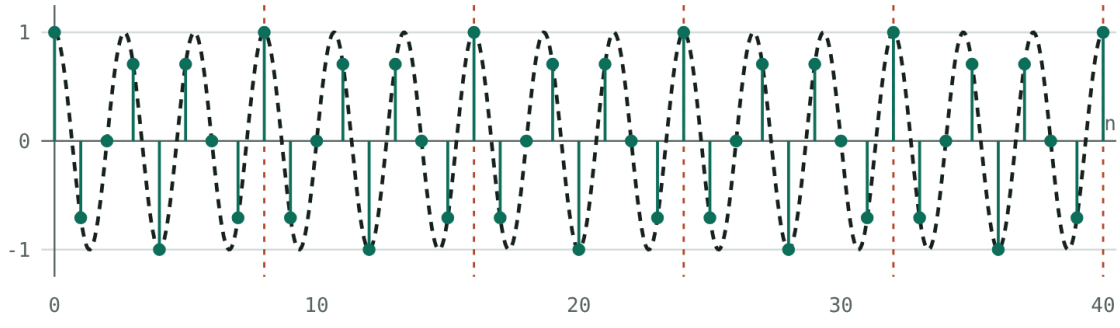

Lectura con los valores por defecto:

```
Ω₀ = 2π·3/8  →  Ω₀/2π = 3/8  →  N₀ = 8/mcd(3,8) = 8/1 = 8
```


Con $\Omega_0 = 2\pi\frac{M}{N}$ la secuencia $\cos(\Omega_0 n)$ se repite cada $N_0 = \frac{N}{\text{mcd}(M,N)}$ muestras (las bandas marcan cada periodo). Prueba $M = 2$, $N = 8$: la fracción se simplifica a $1/4$ y el periodo baja a 4. Activa la casilla de $\Omega_0 = 1$ rad: la curva continua sí es periódica, pero las muestras nunca se repiten.

(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

6.3 Propiedades de un sistema

Propiedad	Cómo se comprueba	Ejemplo que cae
Sin memoria	$y[n]$ depende solo de $x[n]$ en el mismo instante	$y = x[n]^2$ sí; $y = x[n-1]$ no
Causal	$y[n]$ no usa $x[n+k]$, $k>0$. LTI: $h[n]=0$ para $n<0$	$y = x[\lvert n\rvert]$ no es causal ($n=-2$ usa $x[2]$)
Lineal	$ax_1 + bx_2 \mapsto ay_1 + by_2$	$y = x^2$ no: $(x_1+x_2)^2 \neq x_1^2 + x_2^2$
Invariante	Retrasar la entrada n_0 retrasa la salida n_0	$y = x[n]\,1[n]$ no lo es
Estable BIBO	Entrada acotada → salida acotada. LTI: $\sum \lvert h[n]\rvert < \infty$	$y = e^{x[n]}/x[n-1]$ no (si $x[n-1]=0$)

Simulador · probador de propiedades de sistemas

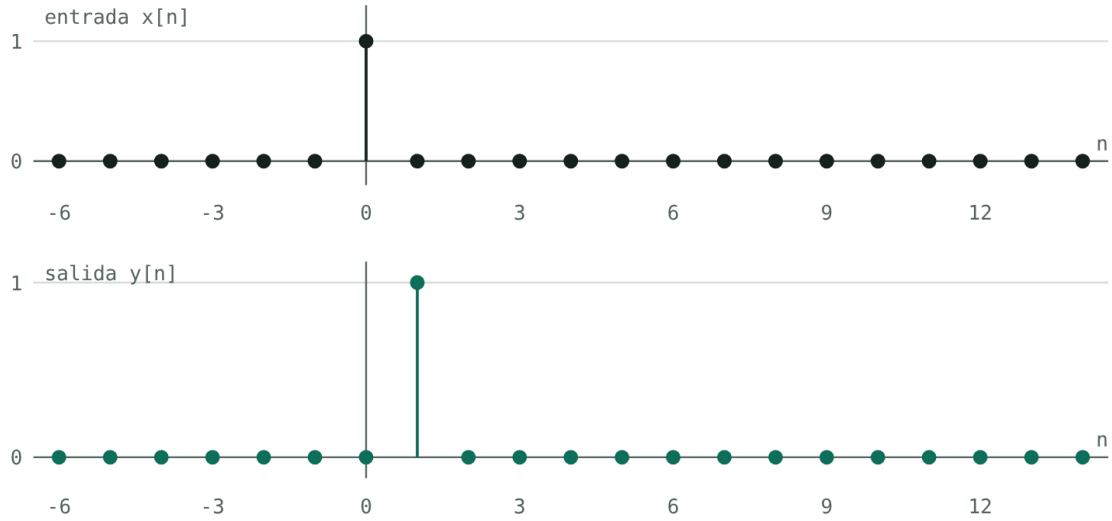

SIN MEMORIA: NO
Usa x[n−1]: necesita recordar

CAUSAL: SÍ
Solo usa el pasado

LINEAL: SÍ
Retrasar no mezcla ni escala

INVARIANTE: SÍ
El retardo es el mismo siempre

ESTABLE (BIBO): SÍ
|y| ≤ máx|x|

Lectura con los valores por defecto:

```
Prueba numérica con tu entrada (n de −6 a 14):
  Homogeneidad  T{2x} = 2·T{x}?            sí
  Aditividad    T{x+x₂} = T{x}+T{x₂}?       sí
  Invariancia   T{x[n−2]} = y[n−2]?          sí
Un «NO» es un contraejemplo y basta para demostrar que la propiedad falla. Un «sí» con una
  entrada concreta no demuestra nada: en el examen hay que razonarlo en general.
```

Elige un sistema y una entrada. Arriba, la entrada; abajo, la salida. Las tarjetas dicen qué propiedades cumple y por qué. Las pruebas de linealidad e invariancia se hacen **numéricamente** con tu entrada: el simulador compara $T\{2x\}$ con $2T\{x\}$ y $T\{x[n-2]\}$ con $y[n-2]$. Así es exactamente como se razona en el examen: busca un contraejemplo o demuestra que la igualdad se cumple siempre.
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

6.4 Convolución

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\, h[n-k]$$

1. Escribe los escalones de $x[k]$ y de $h[n-k]$ como condiciones sobre k.
2. Intersecta: eso da los límites del sumatorio, que dependen de n. Separa casos ($n \geq 0$, $n < 0$).
3. Suma la geométrica: $\sum_{k=a}^{\infty} r^k = \frac{r^a}{1-r}$, $\sum_{k=0}^{n} r^k = \frac{1-r^{n+1}}{1-r}$.

Resultado clásico: $a^n 1[n] * b^n 1[n] = \frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a-b} 1[n]$ (para $a \neq b$).
Respuesta al escalón $s[n] \leftrightarrow$ respuesta impulsiva: $h[n] = s[n] - s[n-1]$.

Examen 2024 · P1: convolución, estabilidad y causalidad examen 2024.pdf

$h[n] = \alpha^{-n} 1[-n]$, $x[n] = \alpha^n 1[n]$, con $0 < \alpha < 1$.

$$y[n] = \sum_k \alpha^{-(n-k)} 1[k-n]\, \alpha^k 1[k] = \alpha^{-n} \sum_{k=\max(0,n)}^{\infty} \alpha^{2k}$$


Si $n \geq 0$: $y[n] = \alpha^{-n} \frac{\alpha^{2n}}{1-\alpha^2} = \frac{\alpha^n}{1-\alpha^2}$. Si $n < 0$: $y[n] = \frac{\alpha^{-n}}{1-\alpha^2}$.

Juntando: $\boxed{y[n] = \frac{\alpha^{|n|}}{1-\alpha^2}}$, simétrica respecto a $n = 0$. (Comprobado numéricamente con $\alpha = 0{,}5$: $y[0] = 4/3$.)

Estabilidad: $\sum |h[n]| = \sum_{n \leq 0} \alpha^{-n} = \frac{1}{1-\alpha} < \infty \rightarrow$ estable porque $|\alpha| < 1$.

Causalidad: $h[n] \neq 0$ para $n < 0 \rightarrow$ **no causal**.

Visual interactivo · convolución «girar y desplazar»

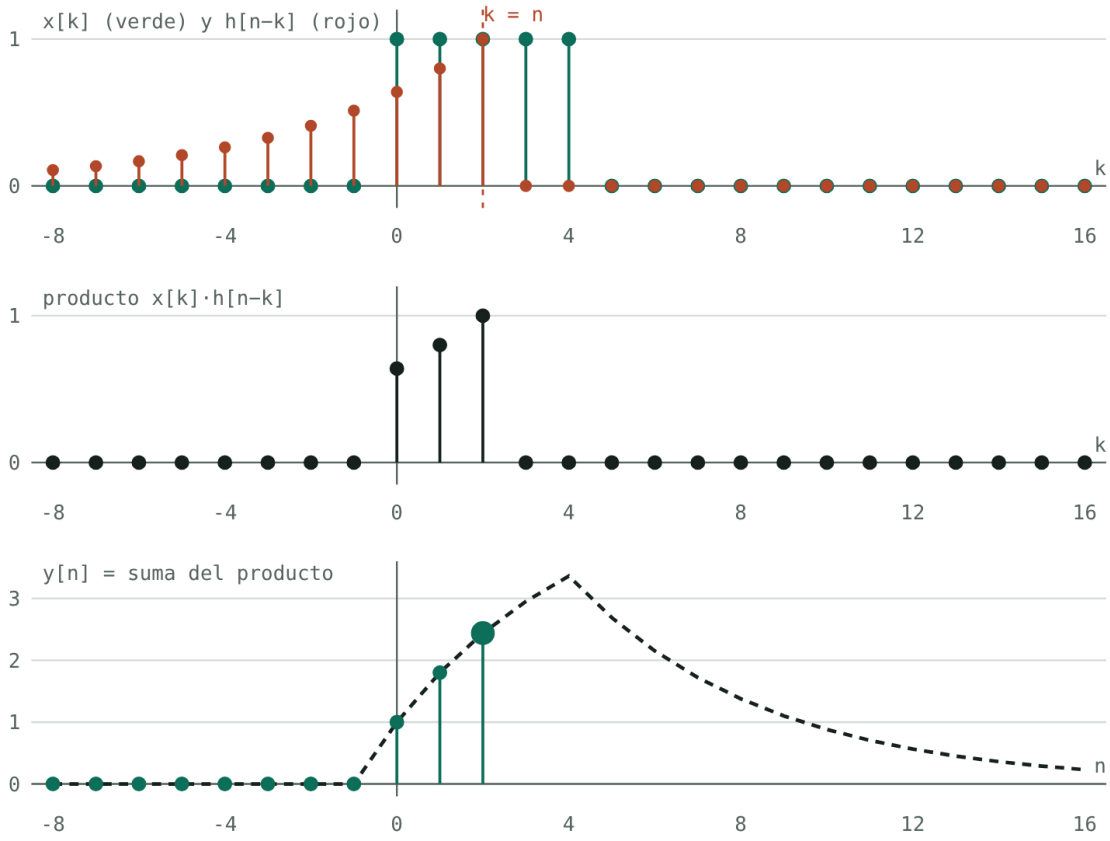

Con n = 2 se solapan en k = 0 … 2: y[2] = suma de 3 términos = 2.440. Mientras el pulso entra, la salida crece.

(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

7 Muestreo, Shannon y Fourier

PARCIAL 1 · TEMA 3 Parcial 1

Desde cero

Fourier dice que casi cualquier señal es una **suma de senos y cosenos** de distintas frecuencias, como un acorde está hecho de notas. El **espectro** es la «receta»: cuánta cantidad hay de cada frecuencia. Una señal está **limitada en banda** si no contiene frecuencias por encima de Ω_H. **Muestrear** es hacer fotos a la señal cada T segundos. Si haces pocas fotos de algo que gira deprisa, te engaña: parece que va más lento o incluso hacia atrás. Eso es el **aliasing**. **Shannon** dice cuántas fotos bastan: más de dos por cada oscilación de la frecuencia más alta, $f_s > 2f_H$. Con eso no pierdes nada y puedes reconstruir la señal exacta.


Notación · Nomenclatura del tema 3

Símbolo	Qué significa	Unidades · ejemplo
f	Frecuencia continua	Hz (ciclos/s)
ω	Pulsación continua	rad/s; $\omega = 2\pi f$
$F = \frac{f}{f_s}$	Frecuencia **digital** o normalizada	ciclos/muestra; útil en $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$
$\Omega = 2\pi F = \omega T$	Pulsación discreta (la de $e^{j\Omega n}$)	rad/muestra
T_0, ω_0	Periodo y pulsación fundamental de una señal periódica	$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$
a_k	Coeficiente k de la serie de Fourier: «cuánto hay» del armónico $k\omega_0$	$a_k = \frac{1}{T_0}\int x\, e^{-jk\omega_0 t}\, dt$
$X(\omega)$, $X(j\omega)$	Transformada de Fourier (espectro). Las dos formas significan lo mismo	el Oppenheim usa $X(j\omega)$
Ω_H, ω_B, f_H	Ancho de banda: la frecuencia más alta que contiene la señal	$X = 0$ si $\lvert\omega\rvert > \omega_B$
$p(t)$	Tren de impulsos que hace el muestreo	$p(t) = \sum \delta(t - kT)$
$x_p(t) = x^*(t)$	Señal muestreada (el Oppenheim la llama x_p)	tren de impulsos de pesos $x(kT)$
$\mathrm{sinc}(x)$	Seno cardinal, el interpolador ideal	$\frac{\sin \pi x}{\pi x}$
$H(j\omega)$	Respuesta en frecuencia de un sistema	salida $= H(j\omega_0)\, e^{j\omega_0 t}$

Ojo con la notación


La letra Ω no significa siempre lo mismo. En el Tema 1, Ω es la pulsación **continua** (rad/s: Ω_s, Ω_H). En el EP1 y en esta guía, Ω_0 es la **discreta** (rad/muestra). El Oppenheim usa ω para las dos. La pista infalible son **las unidades**: si multiplica a t es continua; si multiplica a n, discreta.

Simulador · construir una onda cuadrada sumando senos

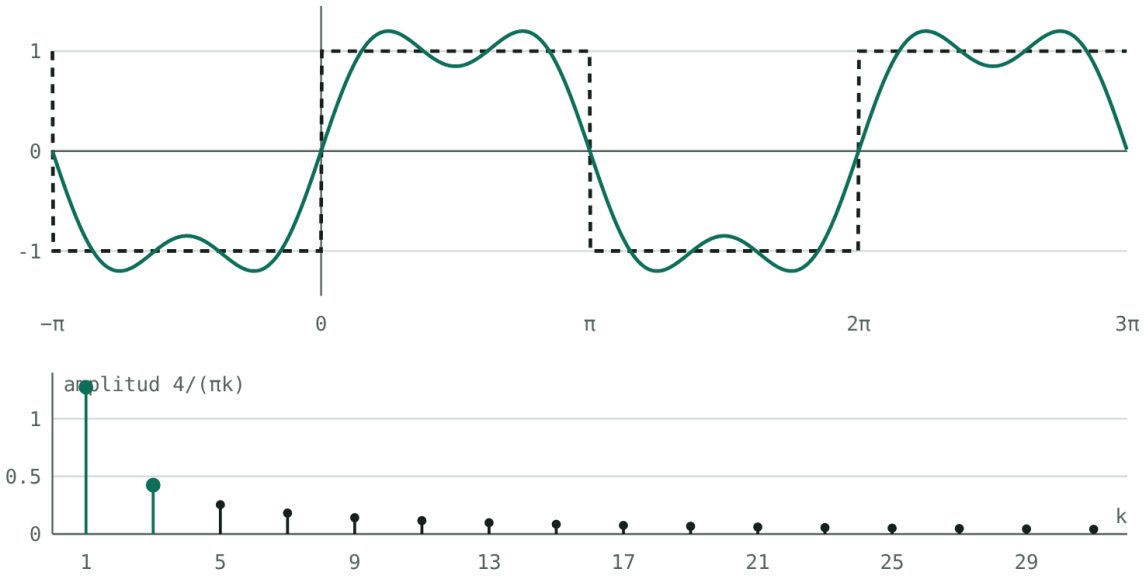

La serie de Fourier de una onda cuadrada solo tiene armónicos **impares**, de amplitud $\frac{4}{\pi k}$ (barras de abajo): $x(t) = \frac{4}{\pi}\left(\sin t + \frac{\sin 3t}{3} + \frac{\sin 5t}{5} + \dots\right)$. Con pocos términos ya tiene la forma; con muchos se pega a la cuadrada, salvo un pico de cerca del 9 % en cada salto (fenómeno de Gibbs), que no desaparece nunca.
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

Simulador · muestrea una senoide y mira qué ve el ordenador

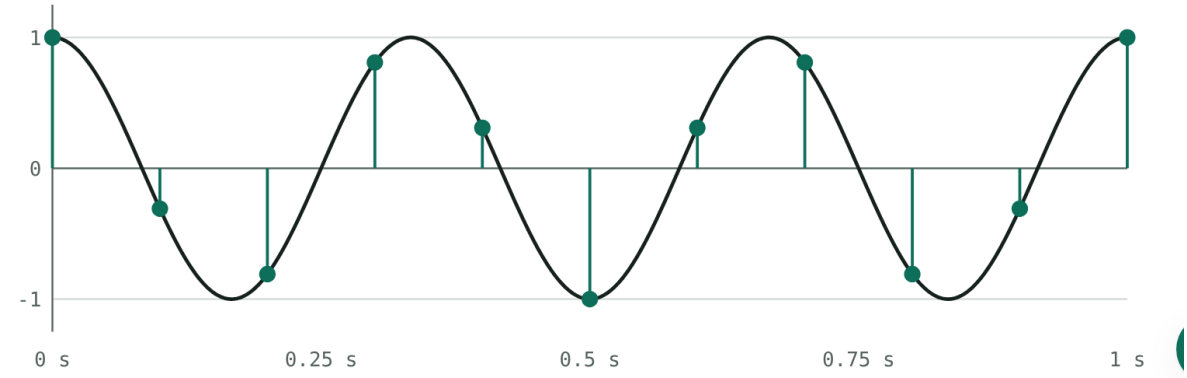

Lectura con los valores por defecto:

```
3.33 muestras por cada oscilación (hacen falta más de 2).
Frecuencia que «ve» el ordenador: |f − k·fs| más pequeña = |3 − 0·10| = 3.00 Hz = la real
```

Gris: la senoide real durante 1 segundo. Puntos: las muestras. Rojo discontinuo: la senoide **más lenta** que pasa por esos mismos puntos, que es la que «ve» el ordenador. Si $f_s > 2f$ coincide con la real; si no, es un alias de frecuencia $|f - k f_s|$. Prueba $f = 9$ Hz con $f_s = 10$ Hz: el ordenador ve 1 Hz.
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

Teorema de Shannon: una señal limitada en banda ($X(\Omega) = 0$ para $|\Omega| > \Omega_H$) se recupera de sus muestras si $\Omega_s = \frac{2\pi}{T} > 2\Omega_H$. $F_s = 2F_H$ es la frecuencia de Nyquist y $F_s/2$ la de desdoblamiento.
Reconstrucción ideal: filtro paso bajo de ganancia T hasta $\Omega_s/2$ → interpolación con senos cardinales: $x(t) = \sum x(nT)\,\mathrm{sinc}\left(\frac{t-nT}{T}\right)$.

Aliasing: con $F = f/f_s$ (frecuencia digital), las frecuencias f y $f + kf_s$ dan **exactamente la misma secuencia**: $\cos\left(2\pi(f + kf_s)\frac{n}{f_s}\right) = \cos\left(2\pi f \frac{n}{f_s}\right)$.

Examen nov. 2023 · P2: señales continuas que dan la misma secuencia


Recopilación, 1.er parcial 2023

$x[n] = \cos(\pi n/8)$ muestreada a $f_s = 10$ Hz.

$\Omega_0 = \pi/8 = 2\pi F \Rightarrow F = 1/16$, así que $f = Ff_s = 10/16 = 0{,}625$ Hz.

Todas las señales $x(t) = \cos(2\pi(0{,}625 + 10k)\,t)$, $k \in \mathbb{Z}$, producen la misma secuencia (como el coseno es par, también valen $|10k - 0{,}625|$ Hz: 9,375; 10,625; 19,375…).


Visual interactivo · por qué hace falta Ωs > 2ΩH

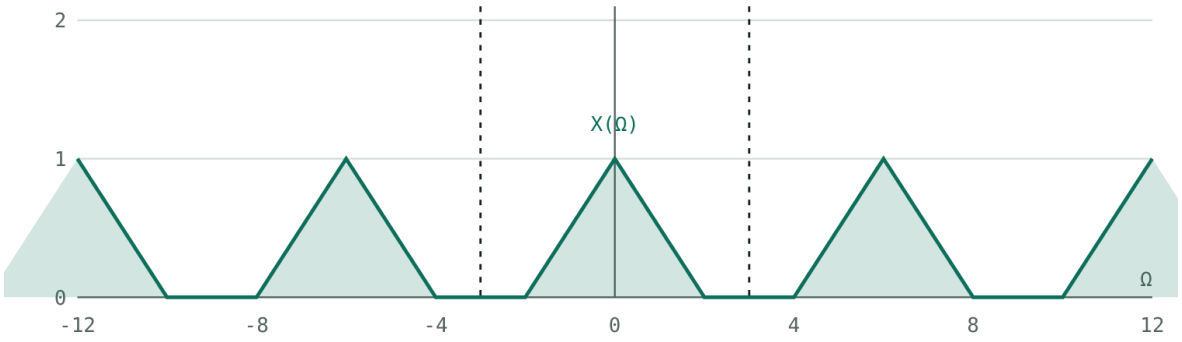

Muestrear multiplica por un tren de impulsos, así que el espectro $X(\Omega)$ (ancho de banda $\Omega_H = 2$) se **repite cada** Ω_s. Si $\Omega_s > 2\Omega_H = 4$, las copias no se tocan y un paso bajo con corte en $\Omega_s/2$ (líneas discontinuas) recupera el original. Si bajas de 4, las copias se solapan (aliasing) y la suma, en rojo, ya no es la señal original.


(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

Visual · aliasing en el tiempo (examen nov. 2023)

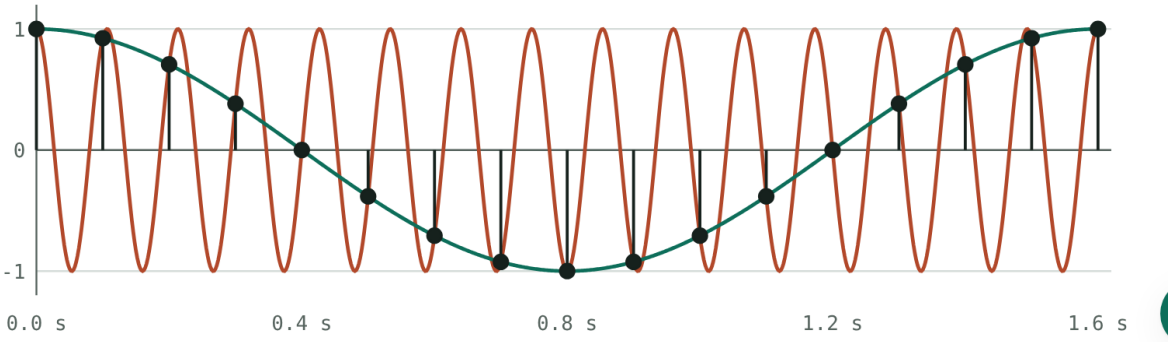

A $f_s = 10$ Hz, $\cos(2\pi\,0{,}625\,t)$ (verde) y $\cos(2\pi\,9{,}375\,t)$ (rojo, $= 10 - 0{,}625$) pasan por **las mismas muestras** (puntos): tras muestrear son indistinguibles. Por eso el examen pide «todas las señales» que dan $\cos(\pi n/8)$.

Visual · retenedor de orden cero (ZOH)

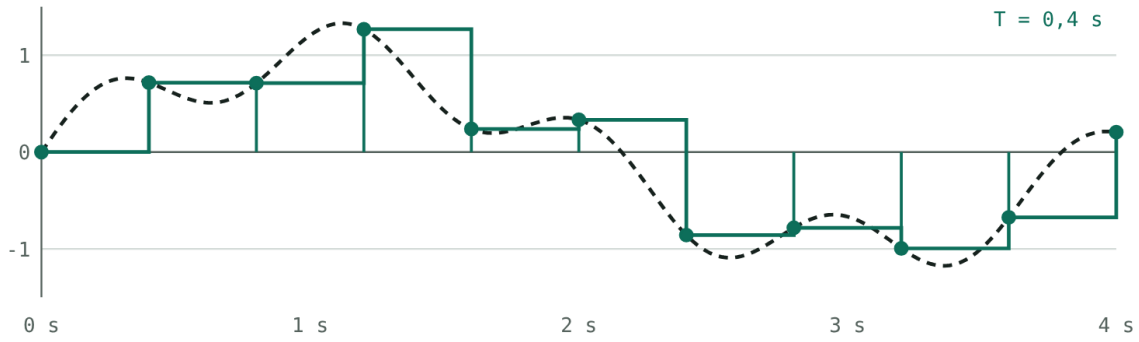

El ZOH mantiene cada muestra $x(kT)$ durante un periodo T: la salida es la escalera. Cada peldaño es un pulso $x(kT)[1(t-kT)-1(t-(k+1)T)]$, y de ahí sale $G_{ZOH}(s)=\frac{1-e^{-sT}}{s}$. La escalera va, en promedio, medio periodo por detrás de la señal: el ZOH añade retardo.

De la Hoja 3 (Fourier)

Domina estos pares, salen en las demostraciones: pulso rectangular de anchura $2a \to \dfrac{2\sin(a\omega)}{\omega}$; $1 \to 2\pi\delta(\omega)$; $e^{j\omega_0 t} \to 2\pi\delta(\omega-\omega_0)$; $\cos\omega_0 t \to \pi[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]$; tren de impulsos de periodo T_0 → tren de impulsos $\frac{2\pi}{T_0}\sum\delta(\omega-k\frac{2\pi}{T_0})$. El producto en el tiempo es convolución en frecuencia (dividida por 2π): es justo lo que explica por qué el muestreo replica el espectro cada Ω_s.

8 Transformada Z

PARCIAL 1 · TEMA 4 Parcial 1 ≈4 puntos

Desde cero

Un sistema discreto se describe con una **ecuación en diferencias**, por ejemplo $y[n] = 0{,}5\,y[n-1] + x[n]$: la salida de ahora depende de la de antes. Resolver eso a mano es pesado. La **transformada Z** lo convierte en álgebra, como hacía Laplace con las ecuaciones diferenciales.
La idea clave es que z^{-1} **significa «retrasar una muestra»**. Así, $y[n] - 0{,}5\,y[n-1] = x[n]$ pasa a $Y(z)(1 - 0{,}5z^{-1}) = X(z)$, y despejas $H(z) = \frac{Y}{X} = \frac{1}{1-0{,}5z^{-1}}$.
Los **polos** de $H(z)$ (donde se anula el denominador) son los «modos» del sistema. Cada polo p aporta a la respuesta un término p^n: si $|p| < 1$ se apaga, y si $|p| > 1$ crece sin parar. Por eso **estable ⇔ polos dentro del círculo de radio 1**. La **ROC** (región de convergencia) es el conjunto de z donde la suma converge; en un sistema causal es todo lo que queda fuera del polo más grande.


Notación · Nomenclatura del tema 4


Símbolo	Qué significa	Unidades · ejemplo
z	Variable compleja de la transformada Z	$z = re^{j\Omega}$
z^{-1}	Operador **retardo** de una muestra	$x[n-1] \leftrightarrow z^{-1}X(z)$
$X(z) = \mathcal{Z}\{x[n]\}$	Transformada Z de la secuencia	$\sum x[n]z^{-n}$
$H(z)$	Función de transferencia: $Y(z)/X(z)$, o Z de $h[n]$	FdT o «f.d.T.»
ROC, RoC	Región de convergencia: dónde converge la suma	siempre se da junto a $X(z)$
p_i, ×	Polos: raíces del denominador. Se dibujan con una cruz	$\|p_i\| < 1 \Rightarrow$ modo que se apaga
ceros, ○	Raíces del numerador. Se dibujan con un círculo	
A, B, C	Coeficientes de las fracciones parciales (residuos de $H(z)/z$)	$A = \lim_{z\to p}(z-p)\frac{H}{z}$
$a^n 1[n]$	Término **derecho** (causal), para $\|z\| > \|a\|$	
$-a^n 1[-n-1]$	Término **izquierdo** (anticausal), para $\|z\| < \|a\|$	vale 0 para $n \geq 0$
$A(0; r_1, r_2)$	Anillo $r_1 < \|z\| < r_2$ (notación de los ejercicios complementarios externos)	ROC de una secuencia bilateral
$x[0]$, $x[\infty]$	Teoremas del valor inicial y final	$x[\infty] = \lim_{z\to 1}(1-z^{-1})X(z)$
Res$[F, p]$	Residuo de F en el polo p	integral de contorno

Ojo con la notación

En la tabla de pares, $\frac{z}{z-a}$ y $\frac{1}{1-az^{-1}}$ son **la misma** expresión: la primera en potencias de z y la segunda en potencias de z^{-1}. Para las fracciones parciales usa siempre la forma en z, dividida por z.

Simulador · de los polos a h[n], con fracciones parciales en directo

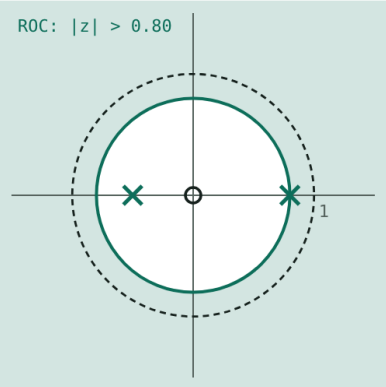

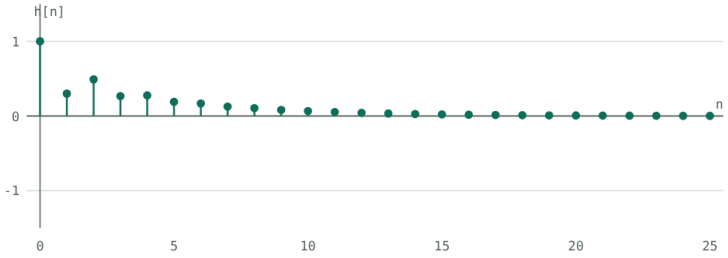

Lectura con los valores por defecto:

```
H(z)/z = z/((z−p₁)(z−p₂)) = A/(z−p₁) + B/(z−p₂)
A = lím z→p₁ (z−p₁)·H(z)/z = p₁/(p₁−p₂) = 0.615
B = lím z→p₂ (z−p₂)·H(z)/z = p₂/(p₂−p₁) = 0.385
h[n] = 0.615·(0.80)^n + 0.385·(-0.50)^n,  n ≥ 0
```


$H(z) = \dfrac{z^2}{(z-p_1)(z-p_2)}$, causal. Izquierda: polos y **ROC sombreada** ($|z| > \max|p_i|$). Derecha: $h[n] = A\,p_1^n + B\,p_2^n$, con A y B calculados por fracciones parciales de $H(z)/z$ (abajo, paso a paso). El sistema es estable justo cuando la ROC contiene la circunferencia unidad. Un polo negativo hace que $h[n]$ alterne de signo en cada muestra.
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)


$X(z) = \sum x[n]z^{-n}$. **Secuencia derecha (causal)** → ROC exterior a un círculo $|z| > r$. **Causal y estable** ⇔ todos los polos dentro del disco unidad $D(0,1)$.
Desplazamiento: $x[n-k] \leftrightarrow z^{-k}X(z)$. **Valor final:** $x[\infty] = \lim_{z\to 1}(1-z^{-1})X(z)$, solo si $(1-z^{-1})X(z)$ es estable. **Valor inicial:** $x[0] = \lim_{z\to\infty} X(z)$.

8.1 Receta de la Z inversa

1. Pasa a potencias positivas de z (multiplica arriba y abajo por z^k).
2. Expande $H(z)/z$ (no $H(z)$) en fracciones parciales: $C_i = \lim_{z\to p_i}(z-p_i)\frac{H(z)}{z}$.
3. Multiplica por z y usa $\dfrac{z}{z-p} \leftrightarrow p^n 1[n]$.
4. **Polos complejos** $p, \bar{p}$: $h[n] = 2\,\mathrm{Re}\{C\,p^n\} = 2|C||p|^n\cos(n\angle p + \angle C)\,1[n]$. Sin j en la respuesta final.
5. Estabilidad: mira $|p_i| < 1$.

Visual interactivo · dónde está el polo decide cómo es h[n]

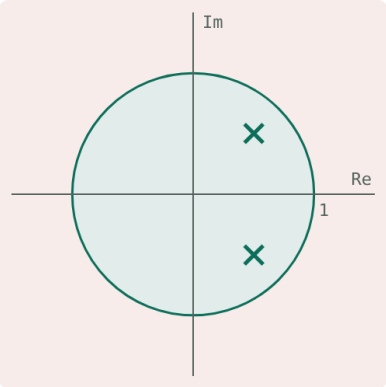

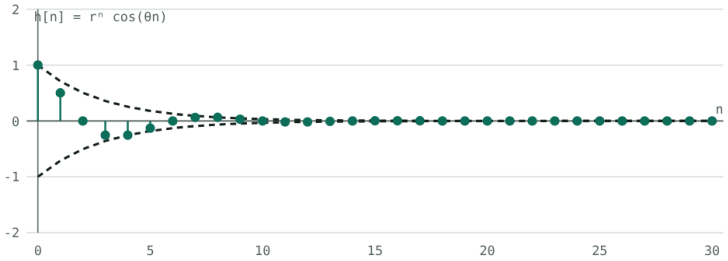

Un par de polos $p = re^{\pm j\theta}$ da $h[n] \propto r^n \cos(\theta n)$. El **módulo** r fija si decae ($r < 1$, estable), se mantiene ($r = 1$) o explota ($r > 1$). El **ángulo** θ fija cuántas muestras dura cada oscilación ($2\pi/\theta$). Con $\theta = 0$ es un polo real positivo (sin oscilar); con $\theta = 180°$, uno real negativo (alterna de signo en cada muestra). Los valores iniciales ($r = 0{,}71$, $\theta = 45°$) son los del examen de nov. 2023.

(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

Examen nov. 2023 · P3 (4 puntos): inversa con polos complejos Recopilación, 1.er parcial 2023

$$H(z) = \frac{1 + z^{-1}}{1 - z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}} = \frac{z(z+1)}{z^2 - z + \frac{1}{2}}, \text{ causal.}$$

Polos: $z^2 - z + \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow p = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}j = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{j\pi/4}$.

$$\frac{H(z)}{z} = \frac{C}{z-p} + \frac{\bar{C}}{z-\bar{p}}, \text{ con } C = \frac{p+1}{p-\bar{p}} = \frac{p+1}{j} = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}j = \frac{\sqrt{10}}{2}e^{-j\arctan 3}.$$

$$h[n] = \sqrt{10}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \cos\left(\frac{\pi}{4}n - \arctan 3\right) 1[n]$$

Primeros valores: $1,\ 2,\ 1{,}5,\ 0{,}5,\ -0{,}25, \ldots$ (coinciden con la división larga). **Estable**: $|p| = 1/\sqrt{2} < 1$.

Final feb. 2021 · EP1: diseñar $h[n]$ a partir de entrada y salida Recopilación, feb. 2021

$x[n] = (\frac{1}{2})^n 1[n] - \frac{1}{4}(\frac{1}{2})^{n-1} 1[n-1]$, $y[n] = (\frac{1}{3})^n 1[n]$.

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{(1 - \frac{1}{4}z^{-1})(1 - \frac{1}{3}z^{-1})} = \frac{12 - 6z^{-1}}{12 - 7z^{-1} + z^{-2}}.$$

(a) Fracciones parciales: $h[n] = [3(\frac{1}{4})^n - 2(\frac{1}{3})^n]1[n]$.

(b) Producto en cruz: $12y[n] - 7y[n-1] + y[n-2] = 12x[n] - 6x[n-1]$.

(c) Polos $\frac{1}{4}, \frac{1}{3} \in D(0,1) \rightarrow$ estable.

8.2 Otros métodos del programa

División larga

Divide numerador entre denominador en potencias de z^{-1}: los coeficientes del cociente son $h[0], h[1], \ldots$ Sirve para dar las primeras muestras o comprobar tu fórmula.
$\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}+\frac{1}{2}z^{-2}} = 1 + 2z^{-1} + 1{,}5z^{-2} + 0{,}5z^{-3} - \ldots$, lo mismo que en el examen de 2023.

Integral de contorno (residuos en z)

$x[n] = \sum \text{Res}\,[X(z)z^{n-1}]$ en los polos encerrados por la ROC. Para $n \geq 0$ y polos simples es lo

mismo que las fracciones parciales.

Z unilateral y condiciones iniciales

$\mathcal{Z}\{x[n-1]\} = z^{-1}X(z) + x[-1]$
$\mathcal{Z}\{x[n-2]\} = z^{-2}X(z) + z^{-1}x[-1] + x[-2]$
$\mathcal{Z}\{x[n+1]\} = zX(z) - zx[0]$

Continuo ↔ discreto

Invarianza al impulso: un polo $s = p$ pasa a $z = e^{pT}$ y $h[n] = Th_c(nT)$. Así se relacionan los dos mundos y por eso $\frac{1}{s+a} \to \frac{z}{z-e^{-aT}}$.

Ejemplo: resolver una ecuación en diferencias con condición inicial programa 4.7

$y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]$, con $x[n] = 1[n]$ e $y[-1] = 1$.

Z unilateral: $Y(z) - \frac{1}{2}(z^{-1}Y(z) + y[-1]) = X(z) \;\Rightarrow\; Y(z) = \dfrac{X(z) + \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$.

Respuesta forzada: $\dfrac{1}{(1-z^{-1})(1-\frac{1}{2}z^{-1})} = \dfrac{2}{1-z^{-1}} - \dfrac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} \to 2 - (\frac{1}{2})^n$.

Respuesta libre: $\dfrac{1/2}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} \to (\frac{1}{2})^{n+1}$.

Total: $\boxed{y[n] = 2 - (\frac{1}{2})^{n+1}}$, $n \geq 0$. Comprobación: $y[0] = \frac{1}{2}\cdot 1 + 1 = 1{,}5$ ✓, $y[1] = 0{,}75 + 1 = 1{,}75$ ✓.

Trampas típicas

- Expandir $H(z)$ en lugar de $H(z)/z$: pierdes la forma $z/(z-p)$ y te sale un $h[n]$ desplazado.
- Sin ROC o sin causalidad, la inversa no es única. Di siempre «bajo hipótesis de causalidad (secuencia derecha)».
- Aplicar el valor final a algo inestable da un número que no significa nada.

9 Sistemas de datos muestreados

PARCIAL 2 · TEMA 5 Parcial 2 aparece en todos

Desde cero

Ahora juntamos las dos partes del mundo: el **ordenador** trabaja con números cada T segundos y la **planta** (motor, horno, depósito) es continua y se describe con $G_p(s)$, como en Ingeniería de Control. Entre ellos hay dos traductores:

- **Muestreador:** convierte la señal de la planta en números, $y(t) \to y[k] = y(kT)$.
- **Retenedor de orden cero (ZOH):** convierte los números del ordenador en una señal para la planta, manteniendo cada valor durante T (una escalera).

La gran pregunta del tema es: **¿qué ve el ordenador de la planta?** Ve un sistema discreto $G(z)$ que, en los instantes de muestreo, da **exactamente** lo mismo que la planta real. Para calcularlo se usa $G(z) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\{G_p(s)/s\}$, y los residuos son la forma de obtener esa $\mathcal{Z}\{\cdot\}$.


Notación · Nomenclatura del tema 5

Símbolo	Qué significa	Unidades · ejemplo
s	Variable de Laplace	$s = \sigma + j\omega$
$z = e^{sT}$	Puente entre s y z (y al revés, $s = \frac{\ln z}{T}$)	polo $s = -a \to z = e^{-aT}$
$x^*(t),\ X^*(s)$	Señal muestreada y su transformada de Laplace	$X(z) = X^*(s)\|_{z=e^{sT}}$
$G_p(s)$	Planta continua (motor, horno…)	p de planta
$G_c(z)$	Controlador digital (el programa del ordenador)	c de controlador
$G_{ZOH}(s)$	Retenedor de orden cero (también G_{ho} o G_h)	$\frac{1-e^{-sT}}{s}$
$G_1(s) = \frac{G(s)}{s}$	Función auxiliar del cálculo con ZOH	$G(z) = (1 - z^{-1})G_1(z)$
$(G_1G_2)(z)$	Discretización del **producto** (sin muestreador entre ellos)	$\neq G_1(z)G_2(z)$
$G^*(s),\ G(z)$	FdT pulso: la planta «vista por el ordenador»	solo existe si la entrada está muestreada
R, E, U, Y	Referencia, error, señal de control y salida	$E = R - Y$
$u[k],\ y[k]$	Valores en el instante kT (en control se usa k en lugar de n)	$u[k]$ dura de kT a $(k+1)T$
K_p, K_i, K_d	Ganancias proporcional, integral y derivativa del PID	
$G(z, m)$	Transformada Z modificada: salida en $t = (k - 1 + m)T$	$0 \le m < 1$

Ojo con la notación

Escribir $G(z)$ a secas para la planta con ZOH es una abreviatura de $\mathcal{Z}\{G_{ZOH}G_p\}$. Cuando en un diagrama hay varios bloques seguidos sin muestreador, se escribe el producto entre paréntesis, $(G_{ZOH}G_p)(z)$ o $(G_{ZOH}G_p)^*$, para dejar claro que se discretizan juntos.

Simulador · ZOH + planta: el modelo discreto acierta en cada muestra

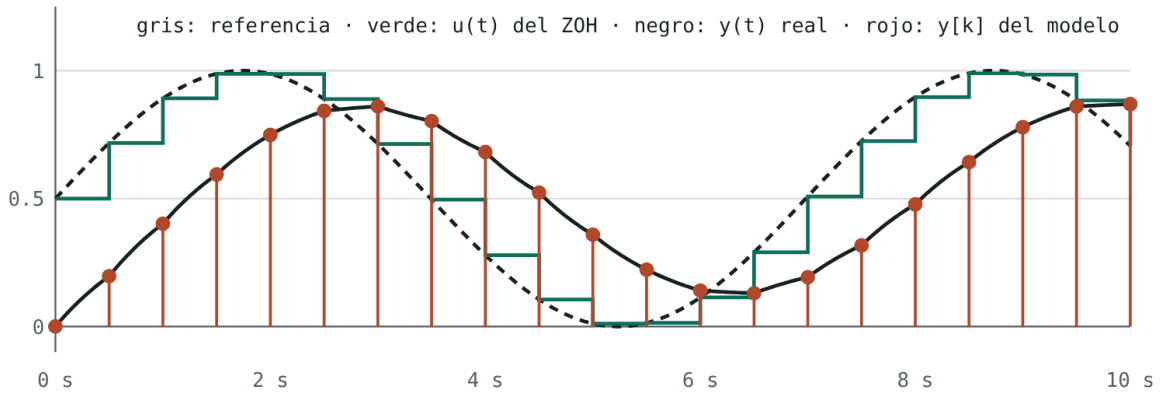

Lectura con los valores por defecto:

```
G(z) = (1 − e^(−aT)) / (z − e^(−aT)) = 0.3935 / (z − 0.6065)
Polo continuo s = −1.0  →  polo discreto z = e^(sT) = e^(−0.50) = 0.6065 (dentro del disco)
aT pequeño: la planta apenas se mueve en un periodo; el polo discreto queda cerca de 1.
```

Planta $G_p(s) = \frac{a}{s+a}$. El ordenador manda la escalera (verde), que es la referencia gris muestreada y retenida. La planta responde de forma continua (negro). Los puntos rojos son lo que calcula el modelo discreto $y[k+1] = e^{-aT}\,y[k] + (1-e^{-aT})u[k]$, es decir, $G(z) = \frac{1-e^{-aT}}{z-e^{-aT}}$: caen **exactamente** sobre la curva continua en cada instante kT. Entre muestras, el modelo discreto no dice nada.
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)


Señal muestreada: $x^*(t) = \sum x(kT)\delta(t-kT)$, $X^*(s) = \sum x(kT)e^{-skT}$ y $X(z) = X^*(s)|_{z=e^{sT}}$.
Mapeo $s \to z$**:** $s = \sigma + j\omega \Rightarrow |z| = e^{\sigma T}$, $\angle z = \omega T$. Semiplano izquierdo → interior del disco (estable); eje $j\omega$ → circunferencia unidad; semiplano derecho → exterior.
Integral de contorno de Jury (residuos):

$$X(z) = \sum_{p \in \text{polos de } X(s)} \operatorname{Res}\left[\frac{X(s)}{1-z^{-1}e^{sT}},\, p\right]$$

Polo simple: $\lim_{s\to p}(s-p)\frac{X(s)}{1-z^{-1}e^{sT}}$. Polo de orden m: $\frac{1}{(m-1)!}\lim_{s\to p}\frac{d^{m-1}}{ds^{m-1}}\left[(s-p)^m\frac{X(s)}{1-z^{-1}e^{sT}}\right]$.
Retenedor de orden cero: $G_{ZOH}(s) = \dfrac{1-e^{-sT}}{s}$, y


$$G(z) = \mathcal{Z}\{G_{ZOH}(s)G_p(s)\} = (1-z^{-1})\,\mathcal{Z}\left\{\frac{G_p(s)}{s}\right\}$$

Visual · el mapeo z = e^{sT}

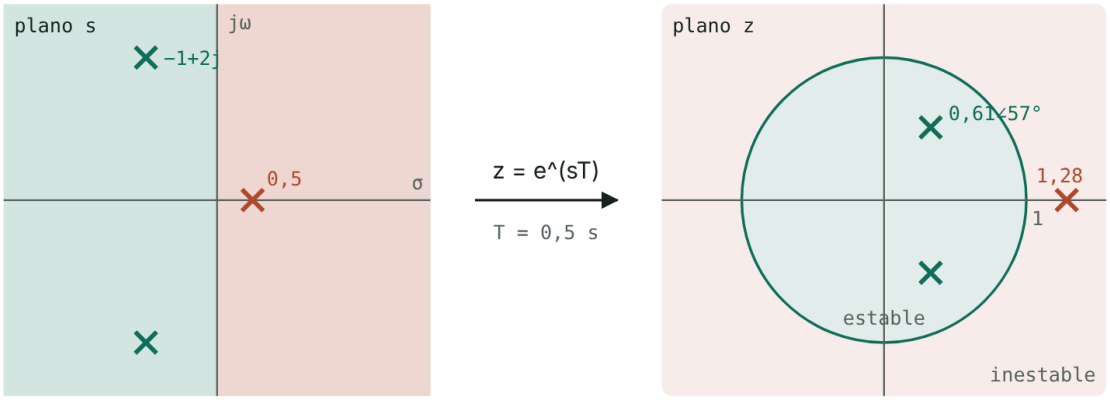

Todo el semiplano izquierdo de s (verde, estable) cae dentro del disco unidad; el semiplano derecho (rojo), fuera. Ejemplo con $T = 0{,}5$: los polos $s = -1 \pm 2j$ pasan a $z = e^{-0{,}5}e^{\pm j} = 0{,}607 \angle \pm 57°$, y el polo inestable $s = 0{,}5$ pasa a $z = e^{0{,}25} = 1{,}28$, fuera del disco. La parte real de s fija el módulo de z; la imaginaria, el ángulo.

Visual · el lazo de control digital típico

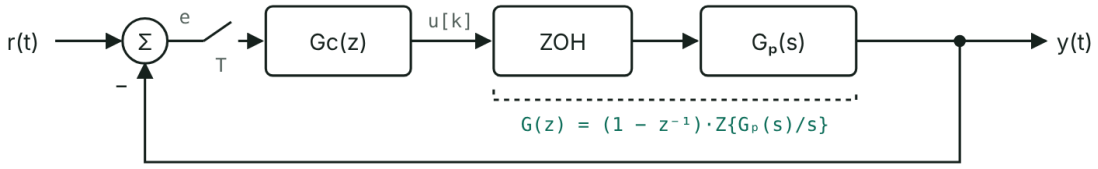

El error se muestrea cada T, el controlador $G_c(z)$ calcula $u[k]$, el ZOH lo convierte en escalera y entra a la planta continua. Como ZOH y $G_p(s)$ van seguidos **sin muestreador en medio**, se discretizan juntos: $G(z) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\{G_p(s)/s\}$. La entrada r entra muestreada, así que existe la FT pulso $\frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{G_c G}{1 + G_c G}$.

Ejemplo base: $G_p(s) = \frac{1}{s+1}$ con ZOH

Teoría 2.º parcial, p. 9

$\frac{G_p(s)}{s} = \frac{1}{s(s+1)}$, polos en 0 y -1:

$$\text{Res}_0 = \frac{1}{1 - z^{-1}}, \quad \text{Res}_{-1} = \frac{1}{-1} \cdot \frac{1}{1 - z^{-1}e^{-T}}.$$

$$G(z) = (1 - z^{-1})\left[\frac{1}{1 - z^{-1}} - \frac{1}{1 - z^{-1}e^{-T}}\right] = \frac{1 - e^{-T}}{z - e^{-T}}$$

Con $T = 1$: $G(z) = \frac{0{,}6321}{z - 0{,}3679}$.

Examen dic. 2021 · Motor DC $G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+10)}$, $T = 0{,}1$ s

Recopilación, 2.º parcial 2021

Tres polos en $G(s)/s$: 0, -1, -10.

$$R_1 = \frac{1}{10(1 - z^{-1})}, \quad R_2 = -\frac{1}{9(1 - z^{-1}e^{-T})}, \quad R_3 = \frac{1}{90(1 - z^{-1}e^{-10T})}.$$

Multiplicando por $(1 - z^{-1})$ y operando:

$$G(z) = \frac{0{,}31951\,z + 0{,}22188}{90\,(z - 0{,}36788)(z - 0{,}90484)}$$

Comprobado con `c2d(tf(1,conv([1 1],[1 10])),0.1,'zoh')`.


9.1 ¿Existe la función de transferencia pulso?


Existe **solo si la entrada R entra por un muestreador** (aparece como R^* o $R(z)$ separable). Si R pasa por un bloque continuo antes de muestrearse, aparece un término $(GR)(z)$, que **no se puede separar**: entonces das la salida $Y(z)$ explícitamente, no Y/R.
Regla clave: $(G_1G_2)^* \neq G_1^*G_2^*$. Bloques continuos en serie **sin muestreador en medio** se discretizan juntos.
Método práctico: parte de la salida y recorre hacia atrás; lo que quede entre dos muestreadores es una FT pulso. Plantea una ecuación por cada señal muestreada, despeja.
Lazo típico (controlador digital, ZOH, planta, realimentación unitaria):

$$\frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{G_c(z)G(z)}{1 + G_c(z)G(z)}, \qquad G(z) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\{G_p/s\}$$

Con sensor $H(s)$ en la realimentación: el denominador pasa a $1 + G_c(z)\,\overline{GH}(z)$, con $\overline{GH}(z) = \mathcal{Z}\{G_{ZOH}G_pH\}$.

Simulador · ¿dónde está el muestreador? Cambia el resultado



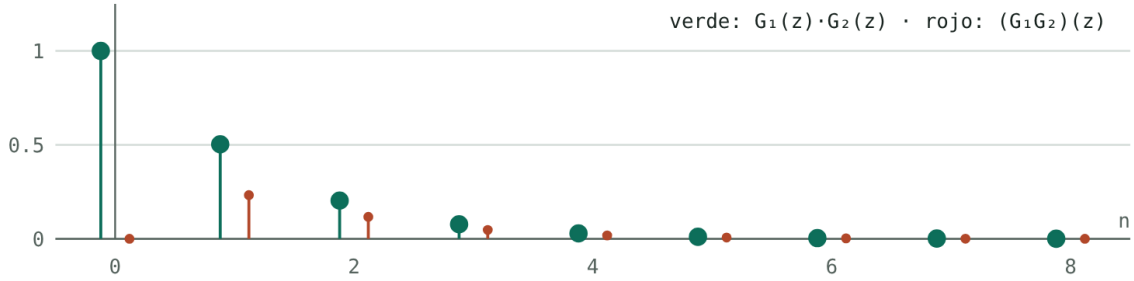

Lectura con los valores por defecto:

```
Con muestreador entre los bloques, cada uno se discretiza por separado:
Y(z) = G₁(z)·G₂(z)·R(z) = z/(z−e⁻¹) · z/(z−e⁻²) · R(z) = z² / ((z−0,368)(z−0,135)) · R(z)
h[0] = 1: la salida responde ya en la primera muestra.
```

Es la regla que más falla en el EP2: $(G_1G_2)^* \neq G_1^*G_2^*$. Si hay un muestreador entre los bloques, cada uno se discretiza por separado y se multiplican. Si no lo hay, primero se multiplican en s y luego se discretiza el producto. Las dos respuestas impulsivas (verde y roja) son distintas, así que no es un detalle de notación: es otro sistema.
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

Examen ene. 2021 · Perturbación sin muestreador a la entrada Recopilación, 2.º parcial 2021

La perturbación D entra en G_dG sin muestrear:

$$Y(z) = \frac{(GG_dD)(z)}{1 + (G_{ZOH}G)(z)\,C(z)}$$

No es separable → **no existe** FT pulso desde D.

Con $G=\frac{1}{s+1}$, $G_d=\frac{1}{s}$, $C=K_c$, impulso de área A ($D(s)=A$): $(GG_dD)(z)=A\left[\frac{1}{1-z^{-1}}-\frac{1}{1-z^{-1}e^{-T}}\right]$ y $(1-z^{-1})(GG_dD)(z)=A\,(G_{ZOH}G)(z)$.

Valor final: $\lim_{z\to1}(G_{ZOH}G)(z)=1\Rightarrow\ y[\infty]=\dfrac{A}{1+K_c}$.

9.2 PID digital

Discretizando la integral por rectángulos hacia atrás y la derivada por diferencias:

$$u[k]=K_p\,e[k]+K_iT\sum_{j=0}^{k}e[j]+\frac{K_d}{T}(e[k]-e[k-1])$$

$$G_c(z)=K_p+\frac{K_iT}{1-z^{-1}}+\frac{K_d}{T}(1-z^{-1})$$

Forma de velocidad (incremental), la que se programa en el microcontrolador: $u[k]=u[k-1]+q_0e[k]+q_1e[k-1]+q_2e[k-2]$, con $q_0=K_p+K_iT+\frac{K_d}{T}$, $q_1=-K_p-\frac{2K_d}{T}$, $q_2=\frac{K_d}{T}$.
El polo en $z=1$ es la acción integral: sube el tipo del sistema y anula el error al escalón.

9.3 Respuesta entre muestras: transformada Z modificada

$Y(z)$ solo da la salida en $t=kT$; entre muestras puede haber oscilaciones ocultas (el *ripple* típico del deadbeat). Para verlas se retrasa la salida una fracción, $t=(k-1+m)T$ con $0\le m<1$:

$$G(z,m)=z^{-1}\sum_{\text{polos}}\operatorname{Res}\left[\frac{G(s)\,e^{msT}}{1-z^{-1}e^{sT}}\right]\qquad\text{p. ej. }\ \frac{1}{s+a}\ \to\ \frac{e^{-amT}}{z-e^{-aT}}$$

Barriendo m entre 0 y 1 reconstruyes $y(t)$ completa. La alternativa, el «método de la transformada de Laplace», es calcular $y(t)$ en continuo a partir de la escalera $u(t)$ que sale del ZOH.

9.4 Ejemplo: la respuesta entre muestras con la Z modificada

$G_p=\frac{1}{s+1}$ con ZOH y $T=1$: salida en $t=(k-1+m)T$ — Comprobado numéricamente

$\mathcal{Z}_m\{\frac{1}{s}\}=\frac{1}{z-1}$ y $\mathcal{Z}_m\{\frac{1}{s+1}\}=\frac{e^{-m}}{z-e^{-1}}$. Como $\frac{G_p}{s}=\frac{1}{s}-\frac{1}{s+1}$:

$$G(z,m)=(1-z^{-1})\left[\frac{1}{z-1}-\frac{e^{-m}}{z-e^{-1}}\right]=\frac{1}{z}-\frac{(z-1)e^{-m}}{z(z-e^{-1})}$$

Comprobación: con $m=0$ sale $\frac{1-e^{-1}}{z(z-e^{-1})}=z^{-1}G(z)$, la misma planta retrasada una muestra ✓.

Ante un escalón: $Y(z,m)=G(z,m)\frac{z}{z-1}=\frac{1}{z-1}-\frac{e^{-m}}{z-e^{-1}}\Rightarrow y((k-1+m)T)=1-e^{-(k-1+m)}$ para $k\ge1$. Es exactamente $1-e^{-t}$, la respuesta continua, para **cualquier** t: con la Z modificada recuperas toda la curva, no solo las muestras.

9.5 Ejemplo: el PID de las prácticas en lazo cerrado

$G_p=\frac{1}{s(s+1)}$, $T=1$, $K_p=1$, $K_i=K_d=0{,}2$ (práctica 3) — Comprobado numéricamente

Con la integral por trapecio: $G_{PID}(z)=K_p+\frac{K_d}{T}(1-z^{-1})+K_i\frac{T}{2}\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}=\dfrac{1{,}3z^2-1{,}3z+0{,}2}{z(z-1)}$.

Planta con ZOH: $G(z)=\frac{0{,}3679z+0{,}2642}{(z-1)(z-0{,}3679)}$. El lazo cerrado $\frac{G_{PID}G}{1+G_{PID}G}$ tiene por denominador $z^4-1{,}890z^3+1{,}601z^2-0{,}638z+0{,}053$.

Polos: $0{,}505 \pm 0{,}611\,j$ (módulo $0{,}79$), $0{,}771$ y $0{,}109 \Rightarrow$ **estable**. Escalón: $y = 0;\ 0{,}48;\ 1{,}25;\ 1{,}66;\ 1{,}58;\ 1{,}22; \ldots \to 1$ (sobreimpulso del 66 %). Rampa: error final nulo, porque hay **dos** polos en $z = 1$ (el del PID y el de la planta): tipo 2.

10 Estabilidad, transitorio y estacionario

PARCIAL 2 · TEMA 6 Parcial 2

Desde cero

Una vez cerrado el lazo (el ordenador corrige con el error $e = r - y$), hay que contestar tres cosas:

1. **¿Es estable?** Si le pides 1, ¿se acaba quedando quieta o se dispara? Depende solo de los polos del lazo cerrado: **todos dentro del círculo unidad**. Como no siempre se pueden calcular las raíces, hay tests que lo deciden mirando los coeficientes: Jury, Schur-Cohn y la bilineal con Routh.
2. **¿Cómo llega?** (transitorio) Cuánto se pasa (sobreimpulso) y cuánto tarda (tiempo de establecimiento). Depende de dónde estén los polos dentro del círculo.
3. **¿Llega al valor exacto?** (estacionario) Lo que queda de error al final. Se calcula con el teorema del valor final y depende del **tipo**: cuántos integradores (polos en $z = 1$) tiene el lazo.

Más ganancia K suele significar más rapidez y menos error, pero también más oscilación. Si te pasas, el lazo se vuelve inestable: es el compromiso de todo el control.


Notación · Nomenclatura del tema 6

Símbolo	Qué significa	Unidades · ejemplo
$p(z),\ D(z)$	Polinomio característico: denominador del lazo cerrado	$1 + G_c G = 0$
$a_n, \dots, a_0$	Coeficientes del polinomio, de mayor a menor grado	a_n principal, a_0 independiente
$p^*(z)$	Polinomio **reflejado**: los coeficientes al revés	$z^n p(1/z)$
$p_1, p_2, \dots$	Polinomios que va dando Schur-Cohn, un grado menos cada vez	
n_-, n_0, n_+	Número de raíces dentro, sobre y fuera de la circunferencia	
U, L, S	Matrices del lema de Schur, $S = U^T U - L^T L$	definida positiva ⇔ estable
Δ_k	Menores principales de S (criterio de Sylvester)	todos > 0
w	Variable de la transformación bilineal	$z = \frac{1+w}{1-w}$
$\zeta,\ \omega_n,\ \omega_d$	Amortiguamiento, frecuencia natural y frecuencia amortiguada	$\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$
$t_s,\ M_p$	Tiempo de establecimiento y sobreimpulso	$t_s \approx \frac{4{,}6}{\zeta\omega_n}$
$K_p,\ K_v$	Constantes de error de posición y de velocidad	$e_{esc} = \frac{1}{1+K_p}$
e_∞	Error en régimen permanente	$\lim_{z\to 1}(1 - z^{-1})E(z)$
tipo	Número de polos del lazo abierto en $z = 1$ (integradores)	tipo 1: error al escalón nulo

Ojo con la notación

K_p aparece con dos significados: **constante de error de posición** (aquí) y **ganancia proporcional del PID** (tema 5). Y p^* (reflejado) no tiene nada que ver con x^* (muestreada).

Simulador · cierra el lazo y sube la ganancia

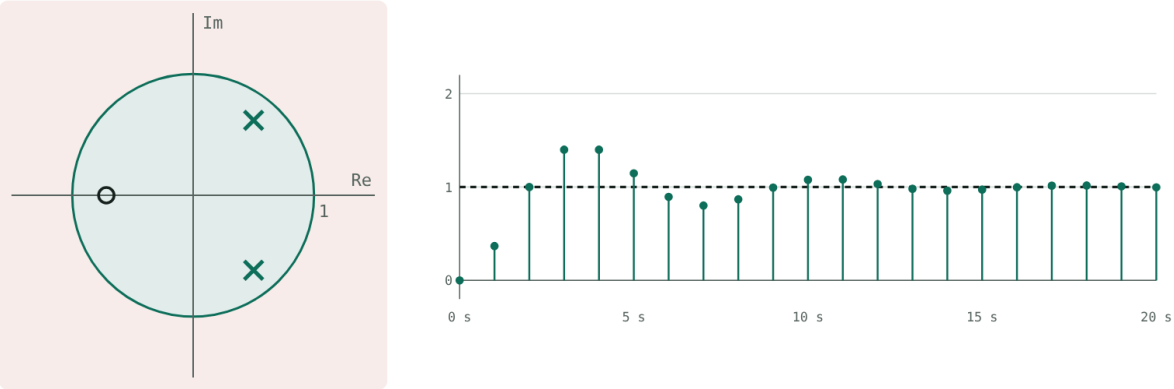

Lectura con los valores por defecto:

```
G(z) = (0.3679z + 0.2642) / ((z − 1)(z − 0.3679))
Ecuación característica: z² − 1.0000z + 0.6321 = 0 · |polo|máx = 0.795
Sobreimpulso ≈ 40 % · establecimiento (2 %) ≈ 16.0 s · error final al escalón = 0 (tipo 1)
```

Lazo $\frac{KG(z)}{1+KG(z)}$ con $G_p = \frac{1}{s(s+1)}$ y ZOH. Izquierda: polos de lazo cerrado; las cruces rojas indican polos fuera del disco. Derecha: respuesta al escalón muestra a muestra. Observa tres cosas: (1) más K da más sobreimpulso; (2) la K crítica **baja al aumentar** T, porque muestrear más despacio desestabiliza; (3) el error final al escalón es 0, porque la planta tiene un integrador (tipo 1).
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

10.1 Estabilidad

El lazo cerrado es estable ⇔ las raíces del polinomio característico $D(z) = a_n z^n + \cdots + a_0$ están en $|z| < 1$.
Condición necesaria (Cardano–Vieta): $|a_0| < |a_n|$. Si falla, inestable sin hacer nada más.
Schur-Cohn: polinomio reflejado $p^*(z) = z^n p(1/z)$ (coeficientes al revés) y

$$p_1(z) = \frac{1}{z}\left[p(z) - \frac{a_0}{a_n}p^*(z)\right], \qquad \operatorname{gr}(p_1) = n-1$$

p es estable ⇔ p_1 es estable. Repite hasta grado 1 y comprueba $|a_0| < |a_1|$ en cada paso.
Atajo para grado 2 (Jury), $z^2 + a_1 z + a_0$: $|a_0| < 1$, $1 + a_1 + a_0 > 0$, $1 - a_1 + a_0 > 0$. Ideal para hallar el rango de K.

Schur-Cohn paso a paso: $p(z) = z^2 - \frac{7}{4}z - \frac{1}{2}$ Teoría 2.º parcial (ej. Proakis)

Paso 0: $|a_0|/|a_2| = 1/2 < 1$ → candidato.

$p^*(z) = -\frac{1}{2}z^2 - \frac{7}{4}z + 1$, $a_0/a_2 = -\frac{1}{2}$: $p_1(z) = \frac{1}{z}\left[p + \frac{1}{2}p^*\right] = \frac{3}{4}z - \frac{21}{8}$.

Test: $\left|\frac{-21/8}{3/4}\right| = 3{,}5 > 1$ → **inestable** (en efecto, las raíces son 2 y $-\frac{1}{4}$).

Examen dic. 2021: $p(z) = z^2 - \frac{5}{2}z + 1$ → $|a_0| = |a_2| = 1$, falla la condición necesaria → no es estable (raíces 2 y $\frac{1}{2}$).

Calculadora · Schur-Cohn paso a paso

Lectura con los valores por defecto:

```
p₀ = z^2 − 1.75z − 0.5

Paso 0: |a₀/aₙ| = |-0.5/1| = 0.5000 < 1 ✓ sigue
  p* =  − 0.5z^2 − 1.75z + 1
  p1 = (1/z)[p0 − (-0.5)·p*] = 0.75z − 2.625

Paso 1: |a₀/aₙ| = |-2.625/0.75| = 3.5000 ≥ 1 ✗
  → falla la condición: hay al menos una raíz con |z| ≥ 1.
```

```
Veredicto Schur-Cohn: NO ESTABLE

Lema de Schur: S = UᵀU − LᵀL =
  [  0.750  -2.625 ]
  [ -2.625   0.750 ]
Menores principales: Δ1 = 0.7500 · Δ2 = -6.3281  → alguno ≤ 0 ⇒ no estable

Comprobación con las raíces: 2.0000 · -0.2500   (|·|máx = 2.0000)
```

Escribe el polinomio característico, por ejemplo `1, -1.75, -0.5` para $z^2 - \frac{7}{4}z - \frac{1}{2}$. La calculadora hace lo mismo que harías en el examen: en cada paso comprueba $|a_0| < |a_n|$, construye el reflejado p^* y reduce el grado con $p_{k+1} = \frac{1}{z}[p_k - \frac{a_0}{a_n}p_k^*]$. Al final calcula también la **matriz del lema de Schur**, $S = U^TU - L^TL$, y sus menores principales (todos positivos ⇔ estable), y las raíces para que compruebes el veredicto. Si cambias z_0 y R, primero hace el cambio $z = Rw + z_0$ y estudia si las raíces están en el disco $D(z_0, R)$.
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

Rango de K: $G_p = \frac{1}{s(s+1)}$, ZOH, $T = 1$, controlador K

tipo Ogata cap. 4


$G(z) = \dfrac{0{,}3679z + 0{,}2642}{(z-1)(z-0{,}3679)}$. Ecuación característica $1 + KG(z) = 0$:


$$z^2 + (0{,}3679K - 1{,}3679)z + (0{,}3679 + 0{,}2642K) = 0$$

$|a_0| < 1 \Rightarrow K < 2{,}39$; $P(1) = 0{,}6321K > 0 \Rightarrow K > 0$; $P(-1) = 2{,}736 - 0{,}104K > 0 \Rightarrow K < 26{,}4$.

Resultado: $\boxed{0 < K < 2{,}39}$ (comprobado: con $K = 2{,}45$ el polo más grande tiene módulo 1,008).

Visual interactivo · triángulo de estabilidad de 2.º orden

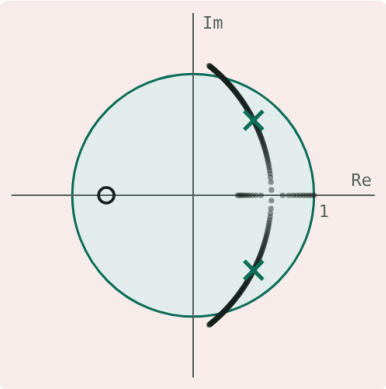

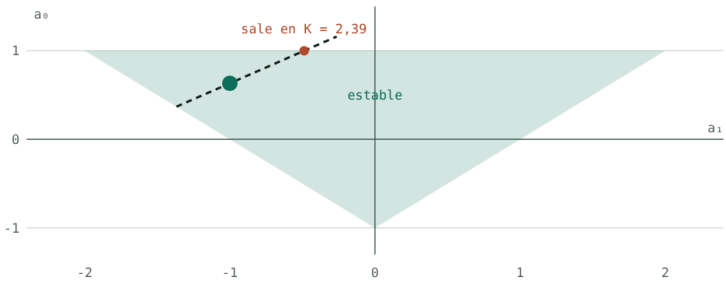

Para $z^2 + a_1 z + a_0$, las tres condiciones de Jury dibujan un **triángulo** en el plano (a_1, a_0): dentro, las dos raíces están en el disco unidad. La línea es el polinomio del ejemplo $G_p = \frac{1}{s(s+1)}$ al mover K: entra en $K = 0$ (polo en $z = 1$, lado inferior) y sale por arriba ($a_0 = 1$) en $K \approx 2{,}39$. Ahí los dos polos complejos cruzan la circunferencia a la vez. En el plano z, los puntos grises son el **lugar de las raíces** para $0 \le K \le 3$.
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

10.2 Jury general y transformación bilineal

Criterio de Jury, orden n

Para $P(z) = a_n z^n + \cdots + a_0$ con $a_n > 0$, condiciones previas:
$P(1) > 0, \quad (-1)^n P(-1) > 0, \quad |a_0| < a_n$.

Después se construye la tabla: cada fila es $b_k = \begin{vmatrix} a_0 & a_{n-k} \\ a_n & a_k \end{vmatrix}$ y se exige $|b_0| > |b_{n-1}|$, $|c_0| > |c_{n-2}|$, ... Para $n = 2$ solo quedan las tres condiciones previas.

Bilineal + Routh

Con $z = \dfrac{1+w}{1-w}$ el disco unidad pasa al semiplano izquierdo de w, así que aplicas **Routh** al

polinomio en w.
Para $z^2 + a_1 z + a_0$: $(1 - a_1 + a_0)w^2 + 2(1 - a_0)w + (1 + a_1 + a_0)$. Grado 2: estable si los tres coeficientes tienen el mismo signo.
Ejemplo del rango de K: el término central se anula en $K = \frac{1-0{,}3679}{0{,}2642} = 2{,}39$, el mismo límite que con Jury.

10.3 Ejemplo: tabla de Jury de grado 3

$P(z) = z^3 - 0{,}7z^2 - 0{,}14z + 0{,}12$

Condiciones previas: $P(1) = 0{,}28 > 0$ ✓; $(-1)^3 P(-1) = 1{,}44 > 0$ ✓; $|a_0| = 0{,}12 < a_3 = 1$ ✓.

Fila b: $b_k = \begin{vmatrix} a_0 & a_{3-k} \\ a_3 & a_k \end{vmatrix} \Rightarrow b_0 = a_0^2 - a_3^2 = -0{,}9856$, $b_1 = a_0 a_1 - a_3 a_2 = 0{,}6832$, $b_2 = a_0 a_2 - a_3 a_1 = 0{,}056$.

Condición final para $n = 3$: $|b_0| > |b_2| \Rightarrow 0{,}9856 > 0{,}056$ ✓ ⇒ **estable** (las raíces son 0,5, −0,4 y 0,6).
Comprobé el criterio con 20 000 polinomios de grado 3 al azar: coincide siempre con el cálculo de raíces.

10.4 Transitorio y estacionario

Polos deseados a partir de especificaciones

$t_s \approx \frac{4{,}6}{\zeta \omega_n}$ (el criterio habitual), $M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$, $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$.
$z = e^{-\zeta\omega_n T} e^{\pm j\omega_d T} \rightarrow D(z) = z^2 - 2e^{-\zeta\omega_n T}\cos(\omega_d T)\, z + e^{-2\zeta\omega_n T}$.

Error en régimen permanente

$e_\infty = \lim_{z\to 1}(1 - z^{-1})E(z)$, con $E = (1 - H)R$.
Escalón: $K_p = \lim_{z\to 1} G_c G$, $e = \frac{1}{1+K_p}$. Rampa: $K_v = \lim_{z\to 1} \frac{(1-z^{-1})G_c G}{T}$, $e = \frac{1}{K_v}$.
Cada polo de $G_c G$ en $z = 1$ sube el tipo del sistema.

11 Diseño de controladores digitales

PARCIAL 2 · TEMA 7 Parcial 2 el problema de 4 puntos

Desde cero

Diseñar es **elegir el controlador** G_c que hace que el lazo responda como tú quieres. Hay dos filosofías:

- **Emulación:** diseñas en continuo, como ya sabes, y «traduces» el controlador a z con una fórmula (Tustin, Euler). Es fácil, pero aproximado: funciona si T es pequeño.
- **Diseño directo** (Ragazzini, deadbeat): decides primero **cómo quieres que sea el lazo cerrado** $H(z)$ y despejas el controlador: $G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$. Pero no puedes pedir cualquier H: tiene que ser posible (causal), no puede esconder inestabilidades (estable por dentro) y tiene que llegar al valor pedido ($H(1) = 1$). Esas son las tres reglas.

El **deadbeat** es el más ambicioso: llegar en el menor número de muestras posible. El precio es que la señal de control puede dar bandazos y producir oscilaciones **entre** muestras (ripple), que el ordenador no ve. El simulador del final del tema lo enseña.

Notación · Nomenclatura del tema 7

Símbolo	Qué significa	Unidades · ejemplo
$H(z)$	Lazo cerrado **deseado**, el que tú eliges	$H = \frac{G_c G}{1+G_c G}$
$\mu(\cdot)$	Grado relativo: grado del denominador menos el del numerador. También se escribe ν o «g.r.»	$\mu(\frac{z+1}{z^2}) = 1$
$D(z),\ N(z)$	Denominador y numerador de H	D sale de los polos deseados
$b_1, b_0,\ K$	Coeficientes libres de H, que fijan las reglas de Ragazzini	$H(1) = 1 \Rightarrow$ una ecuación
z_0	Cero de la planta (a conservar si $\lvert z_0\rvert \geq 1$)	
z^{-m}	m muestras de retardo del deadbeat	llega en m muestras
$H'(1)$	Derivada de H en $z = 1$ (fórmula de Truxal)	$H'(1) = -\frac{1}{K_v T}$
Tustin	Sustitución bilineal para emular un $C(s)$	$s = \frac{2}{T}\frac{z-1}{z+1}$
deadbeat	Tiempo de establecimiento finito: todos los polos de H en 0	
ripple	Oscilación de la salida **entre** muestras, invisible en $y[k]$	ver el simulador

11.1 Diseño por emulación

Diseñas $C(s)$ en continuo, como en Ingeniería de Control, y lo pasas a z. Funciona bien si T es pequeño frente a la dinámica (de 10 a 20 muestras por tiempo de subida).

Método	Sustitución	Comentario
Euler hacia delante	$s = \dfrac{z-1}{T}$	Puede volver inestable un $C(s)$ estable
Euler hacia atrás	$s = \dfrac{z-1}{Tz}$	Siempre conserva la estabilidad
Tustin (bilineal)	$s = \dfrac{2}{T}\dfrac{z-1}{z+1}$	El más usado. Semiplano izquierdo → disco unidad exacto; distorsiona la frecuencia (prewarping)
Polos y ceros	$s = p \to z = e^{pT}$	Ajustar la ganancia para que coincida en DC
ZOH equivalente	$(1-z^{-1})\mathcal{Z}\{C(s)/s\}$	Igual que la planta en el T5

Ejemplo: $C(s) = \dfrac{s+1}{s+10}$ **con** $T = 0{,}1$ **s**

Tustin: cero en $\frac{1-T/2}{1+T/2} = 0{,}9048$, polo en $\frac{1-10T/2}{1+10T/2} = 0{,}3333$, ganancia $\frac{1+T/2}{1+10T/2} = 0{,}7$: $C(z) = 0{,}7\,\frac{z-0{,}9048}{z-0{,}3333}$.

Euler hacia atrás: $C(z) = \frac{(1+T)z-1}{(1+10T)z-1} = 0{,}55\,\frac{z-0{,}9091}{z-0{,}5}$.

Polos y ceros: $z = e^{-0{,}1} = 0{,}9048$ y $e^{-1} = 0{,}3679$, con la ganancia ajustada para que $C(1) = C(s{=}0) = 0{,}1$.

Los tres coinciden en $C(1) = 0{,}1$, pero el polo cae en sitios distintos: con T grande, los métodos difieren mucho. Comprobado con `c2d(tf([1 1],[1 10]),0.1,'tustin')`.

11.2 Lugar de las raíces en el plano z

Mismas reglas que en continuo, aplicadas a $1+KG(z)=0$: empieza en los polos de G, acaba en sus ceros (o en el infinito), y el eje real pertenece al lugar a la izquierda de un número impar de polos y ceros. La diferencia está en la frontera: lo que importa es **cuándo cruza la circunferencia unidad**, no el eje imaginario.
Las especificaciones se leen en el plano z: $|z| = e^{-\zeta\omega_n T}$ (círculos de tiempo de asentamiento constante) y $\angle z = \omega_d T$ (rectas radiales de frecuencia constante). El lugar dibujado en la figura del triángulo de Jury (puntos grises) es el de $G_p = \frac{1}{s(s+1)}$ con $T = 1$.

11.3 Ejemplo: lugar de las raíces dibujado a mano

$KG(z)$ **con** $G = \frac{0{,}3679(z+0{,}7183)}{(z-1)(z-0{,}3679)}$ **(**$G_p = \frac{1}{s(s+1)}$**,** $T = 1$**)** Comprobado numéricamente

1. **Polos y ceros:** polos en 1 y 0,3679 (donde empieza, $K = 0$); cero en $-0{,}7183$ (donde acaba una rama; la otra se va a $-\infty$).
2. **Eje real:** pertenece al lugar el tramo $[0{,}3679,\ 1]$ (a su derecha hay un polo) y $(-\infty, -0{,}7183]$ (tres singularidades a la derecha).
3. **Forma:** con dos polos y un cero, la parte compleja es una **circunferencia** centrada en el cero, de radio $\sqrt{(1+0{,}7183)(0{,}3679+0{,}7183)} = 1{,}366$.
4. **Separación y reunión:** en $-0{,}718 \pm 1{,}366$, es decir, se separa del eje en $z = 0{,}648$ ($K = 0{,}196$) y vuelve a él en $z = -2{,}084$ ($K = 15{,}05$).
5. **Cruce de la circunferencia unidad:** en $K = 2{,}39$, en $z = 0{,}244 \pm 0{,}970j$ (76°). Es la misma K crítica que con Jury y con la bilineal.

Lo ves dibujado (puntos grises) en la figura del triángulo de Jury del tema 6.

11.4 Síntesis directa: Ragazzini y deadbeat

Eliges la FT de lazo cerrado deseada $H(z)$ y despejas:

$$G_c(z) = \frac{1}{G(z)} \cdot \frac{H(z)}{1 - H(z)}$$

Regla 1 · Causalidad: $\mu(H) \geq \mu(G)$, donde μ = grado del denominador − grado del numerador (el retardo de la planta no se puede adelantar).
Regla 2 · Estabilidad: los ceros de G fuera (o sobre) el disco unidad deben ser **ceros de** H; los polos de G fuera (o sobre) el disco deben ser **ceros de** $1 - H$. Así G_c no los cancela.
Regla 3 · Estacionario: seguimiento de escalón ⇒ $H(1) = 1$. Rampa con error nulo ⇒ además $H'(1) = 0$ (en general $H'(1) = -\frac{1}{K_v T}$, fórmula de Truxal).

Deadbeat: todos los polos de H en $z = 0$, $H(z) = \frac{N(z)}{z^m}$. La salida llega a la referencia en m muestras y se queda ahí.

11.5 Receta

1. Discretiza la planta con ZOH por residuos (T5). Escribe $G(z)$ factorizada: polos y ceros numéricos.
2. Calcula $\mu(G)$ y localiza ceros y polos fuera del disco.
3. Propón $H(z)$: $\frac{K\,(\text{ceros a compensar})}{z^m}$ con el menor m que cumpla $\mu(H) \geq \mu(G)$; o, en Ragazzini con especificaciones, denominador $D(z)$ de los polos dominantes.
4. Impón $H(1) = 1$ para hallar K (y $H'(1) = 0$ si piden rampa; necesitarás un coeficiente libre más).
5. Escribe $G_c = \frac{H}{G(1-H)}$ y, si da tiempo, la salida $y[n]$.

Examen dic. 2021 · Deadbeat para el motor ($T = 0{,}1$) Recopilación, 2.º parcial 2021

$G(z) = \dfrac{0{,}31951z + 0{,}22188}{90(z - 0{,}36788)(z - 0{,}90484)}$: $\mu(G) = 1$, cero en $-0{,}694$ (dentro), polos dentro → la regla 2 no actúa.

$H(z) = \dfrac{K}{z}$, $H(1) = 1 \Rightarrow K = 1$, así que $H(z) = z^{-1}$.

$$G_c(z) = \frac{1}{G(z)} \cdot \frac{z^{-1}}{1 - z^{-1}} = \frac{90(z - 0{,}36788)(z - 0{,}90484)}{(0{,}31951z + 0{,}22188)(z - 1)}$$

Ante escalón: $y[n] = 1[n - 1]$, la salida vale 1 desde la primera muestra.

Examen dic. 2023 · P3 (4 puntos): deadbeat con cero de fase no mínima Recopilación, 2.º parcial 2023

$G_p(s) = \dfrac{1}{(s+1)(s+5)(s+\frac{1}{10})}$, $T = 1$. Por residuos (4 polos en G_p/s):

$$G(z) = \frac{0{,}05033z^2 + 0{,}06633z + 0{,}002838}{z^3 - 1{,}2795z^2 + 0{,}34145z - 0{,}0022429}$$

Polos dentro del disco. Ceros: $-1{,}2734$ (**fuera**) y $-0{,}0443$. El de fuera tiene que ser cero de H.

$\mu(G) = 1$, y con el cero $(z + 1{,}2734)$ en el numerador hace falta z^2 abajo: $H(z) = K\dfrac{z + 1{,}2734}{z^2}$.

$H(1) = 1 \Rightarrow K = \dfrac{1}{2{,}2734} = 0{,}43987$. Controlador: $G_c = \dfrac{H}{(1 - H)\,G}$. Tarda 2 muestras en vez de 1: es el precio de no cancelar el cero inestable.

Examen ene. 2021 · Ragazzini con $t_s < 2$ s y $\omega_n = 5$ Recopilación, 2.º parcial 2021


$G_p = \frac{1}{(s+1)(s+5)}$, $T = 1$: $G(z) = 0{,}10837\dfrac{z + 0{,}15877}{(z - 0{,}36788)(z - 0{,}0067379)}$.

$\zeta = \dfrac{4{,}6}{t_s \omega_n} = 0{,}46$, $\zeta\omega_n = 2{,}3$, $\omega_d = 4{,}4396$ rad/s.

$D(z) = z^2 - 2e^{-2,3}\cos(4{,}4396)\,z + e^{-4,6} = z^2 + 0{,}054024z + 0{,}010052.$

$\mu(G) = 1 \rightarrow H(z) = \dfrac{b_1 z + b_0}{D(z)}$, con $H(1) = 1 \Rightarrow b_1 + b_0 = D(1) = 1{,}0641$. Después $G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$.


Visual · respuesta al escalón de los tres diseños

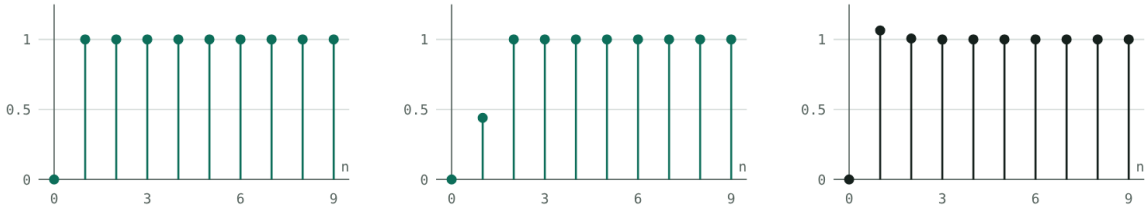

De izquierda a derecha: Deadbeat motor: $H = z^{-1}$ · Deadbeat 2023: $H = 0{,}44\frac{z+1{,}27}{z^2}$ · Ragazzini 2021: polos de $D(z)$

El **deadbeat** llega a 1 en un número finito de muestras: 1 muestra si no hay nada que compensar y 2 si hay que conservar el cero inestable (pasa por 0,44 en $n = 1$). El diseño **Ragazzini** con polos dominantes (aquí $b_0 = 0$, $b_1 = D(1)$) no llega en un número finito de muestras: tiene un pequeño sobreimpulso (1,06 en $n = 1$) y se acerca a 1 de forma asintótica. Con $T = 1$ s sus polos quedan muy cerca del origen, por eso aquí se parece tanto al deadbeat. Calculado con la ecuación en diferencias de cada $H(z)$.

Simulador · deadbeat y el ripple oculto entre muestras

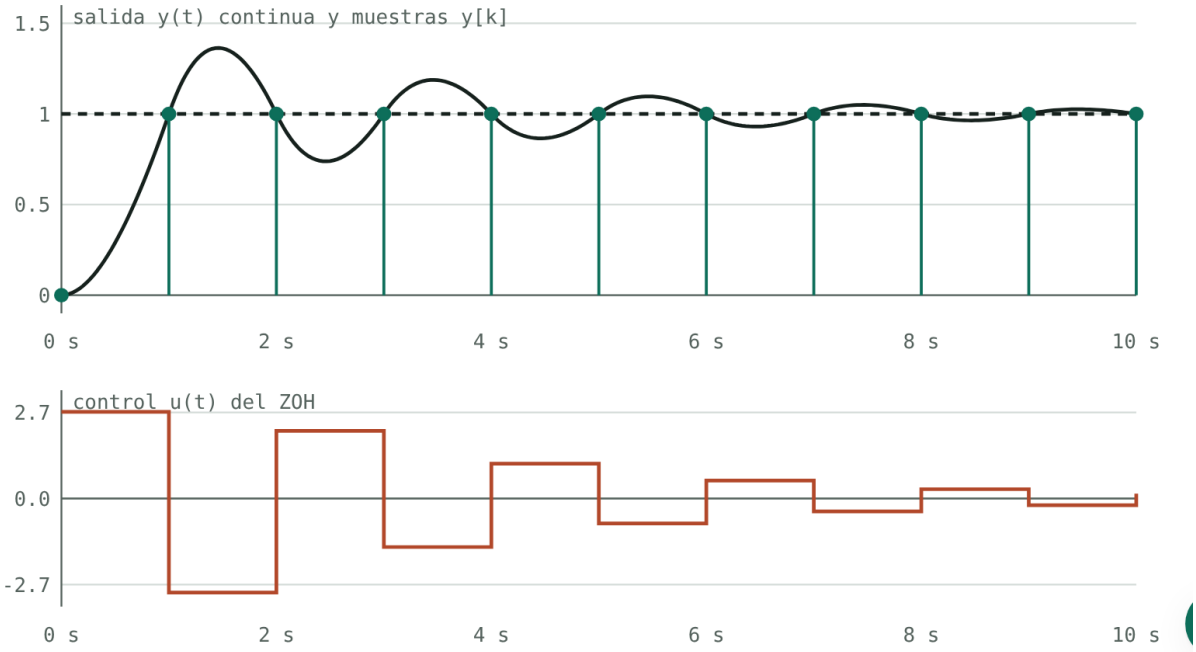

Lectura con los valores por defecto:

```
G(z) = 0.3679(z + 0.7183) / ((z − 1)(z − 0.3679))  → cero de G en z₀ = -0.7183 (negativo, dentro
   del disco)
H = z⁻¹  →  Gc = (z − 0.3679) / (0.3679(z + 0.7183))   el controlador tiene un polo en z₀ < 0:
  u[k] alterna de signo
Desviación máxima de y(t) respecto a 1 desde t = 1T: 0.364  ← ripple entre muestras
```

Planta $G_p = \frac{1}{s(s+1)}$ con ZOH. Con el diseño mínimo $H = z^{-1}$, las muestras (puntos) valen 1 desde $k = 1$, pero la salida continua **oscila entre muestras** y el control $u[k]$ alterna de signo. Pasa porque el controlador cancela el cero negativo de $G(z)$. Con $H = K\frac{z-z_0}{z^2}$ (conservando ese cero) se tarda una muestra más, pero la salida real se queda quieta en 1 y el control se calma. La salida continua está simulada de forma exacta entre muestras.

(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

Trampas típicas

- Cancelar un cero de G fuera del disco: G_c queda con un polo inestable. Te lo penalizan siempre.
- Olvidar que un polo de G en $z = 1$ (integrador) cuenta como «sobre el disco» para la regla 2.
- Elegir $H = 1$: viola la causalidad, porque la planta con ZOH siempre tiene al menos un retardo.

12 Examen de prácticas (30 %)

PRÁCTICAS · 30 %

Es un único examen de laboratorio por convocatoria. Las prácticas oficiales son cinco: **secuencias y sistemas discretos**, **transformada Z**, **realización de controladores digitales**, **régimen transitorio y estacionario**, y **diseño de controladores digitales**. Con estos comandos (MATLAB u Octave) cubres los cinco bloques y las cuestiones prácticas de la recopilación:

```
pkg load control                      % en Octave; en MATLAB no hace falta
T  = 0.1;
Gs = tf(1, conv([1 1],[1 10]));       % planta continua
Gz = c2d(Gs, T, 'zoh')                % planta + ZOH -> G(z)
zero(Gz), pole(Gz)                    % para las reglas de Ragazzini

z  = tf('z', T);
Gc = (1/z) / (Gz*(1 - 1/z));          % deadbeat H = z^-1
Hcl = feedback(Gc*Gz, 1);             % lazo cerrado con realimentación unitaria
[y, t] = step(Hcl, 2);                % respuesta a escalón
stairs(t, y); grid on; y(end)         % valor estacionario

% Secuencia de salida de un sistema discreto con entrada cualquiera
r = [0 1 1 1 0 zeros(1,15)];
[num, den] = tfdata(Hcl, 'v');
c = filter(num, den, r); stem(0:length(r)-1, c)

% Secuencias y convolución
n = 0:20; x = (n<=4); h = 0.8.^n; y = conv(x, h); stem(0:length(y)-1, y)

% Transformada Z: residuos / fracciones parciales de H(z)
[r_, p_, k_] = residuez([1 1], [1 -1 0.5])   % H(z) = (1+z^-1)/(1-z^-1+0.5z^-2)
impz([1 1], [1 -1 0.5], 10)                  % primeras muestras de h[n]

% Emulación y lugar de las raíces
Cs = tf([1 1],[1 10]);
Cz = c2d(Cs, 0.1, 'tustin')                  % también 'zoh', 'matched'
Gz = c2d(tf(1,[1 1 0]), 1, 'zoh');
rlocus(Gz); zgrid                            % lugar de las raíces con rejilla zeta/wn
stepinfo(feedback(2*Gz,1))                   % sobreimpulso, tiempo de establecimiento
Kp = dcgain(Gz)                               % constantes de error
```

12.1 Las prácticas de la asignatura, resueltas

Estas son las cuatro prácticas de tu carpeta (`Practica1` a `Practica4`, más la versión de 2012 de la práctica 3). El examen de laboratorio te pedirá algo de este estilo: programar, simular e **interpretar** lo que sale. Para cada ejercicio tienes el código y el resultado que tiene que salir.

Práctica 1 · Secuencias discretas Practica1.pdf

```
% Ej. 1  x[n] = 2 sin(3n)
n = 0:40; x = 2*sin(3*n); stem(n,x); grid
% Ej. 2  x[n] = a^n para a = 1, -1, 2, -2, 1/2, -1/2
for a = [1 -1 2 -2 0.5 -0.5]
  figure; stem(0:10, a.^(0:10)); title(['a = ' num2str(a)]); grid
end
% Ej. 3  e^{j3n}: parte real e imaginaria
n = 0:40; subplot(2,1,1); stem(n,cos(3*n)); title('Parte real')
subplot(2,1,2); stem(n,sin(3*n)); title('Parte imaginaria')
% Ej. 6  x1 = e^{j2pi n/3}, x2 = e^{j3pi n/4}, suma
n = 0:48; x = exp(1j*2*pi*n/3) + exp(1j*3*pi*n/4); stem(n, real(x))
% Ej. 7  cos(15t) muestreada
t = 0:0.001:2; plot(t,cos(15*t)); hold on
Ts = 2*pi/(15*8); nn = 0:16; stem(nn*Ts, cos(15*nn*Ts))   % N0 = 8
```

Ejercicio	Lo que tienes que contestar
$1 \cdot 2\sin 3n$	Amplitud 2. **No es periódica**: $\frac{3}{2\pi} \notin \mathbb{Q}$ (la gráfica nunca se repite exactamente).
$2 \cdot \alpha^n$	$\alpha = 1$: constante. -1: alterna ± 1. 2: crece. -2: crece alternando signo. $\frac{1}{2}$: decae. $-\frac{1}{2}$: decae alternando. $\lvert\alpha\rvert$ **decide si crece o decae y el signo, si alterna**: es la idea de los polos del tema 4.
$3 \cdot e^{j3n}$	Amplitud 1, **no periódica** por la misma razón que el ejercicio 1.
$4 \cdot 3\sin(\sqrt{2}\,n)$	No periódica: $\frac{\sqrt{2}}{2\pi}$ es irracional.
$5 \cdot \cos(k \cdot 3n)$	Con $\Omega_0 = 3$, $k = 2, 3, 4$ dan 6, 9 y 12 rad, que equivalen a $-0{,}28$, 2,72 y $-0{,}57$ rad (restando 2π). Las «armónicas» **no** van más rápido: $\cos 6n$ parece más lenta que $\cos 3n$. Es el aliasing en frecuencia discreta: solo importa Ω en $(-\pi, \pi]$.
$6 \cdot$ suma	$N_1 = 3$, $N_2 = 8 \Rightarrow N = \text{mcm} = 24$.
$7 \cdot \cos 15t$	Periódica si $\frac{T_s}{T} \in \mathbb{Q}$, con $T = \frac{2\pi}{15}$. Con $T_s = \frac{T}{8}$, $N_0 = 8$. Con $T_s = 0{,}1$: $\Omega_0 = 1{,}5$ rad y $\frac{1{,}5}{2\pi} \notin \mathbb{Q} \Rightarrow$ **no periódica**. (El ejemplo del enunciado, $T_s = \frac{2\pi}{5} = 3T$, da una secuencia constante: muestreas siempre en el mismo punto del ciclo.)

Práctica 2 · Convolución

Practica2.pdf

```
function [y,ny] = convolucion(x,nx,h,nh)
  y  = conv(x,h);
  ny = (nx(1)+nh(1)) : (nx(end)+nh(end));
end

% Ejemplo del guion
[y,ny] = convolucion([-1 3 -1 -2], -1:2, [-2 2 0 -1 1], -1:3);
stem(ny,y)        % y = [2 -8 8 3 -8 4 1 -2] para n = -2..5

% Ej. 1
y1 = conv([1 4 8 2],[0 1 2 3 4])          % [0 1 6 19 34 44 38 8]
% Ej. 2 (x empieza en n=-1)
[y2,n2] = convolucion([1 2 1 1], -1:2, [1 1 1], 0:2)   % [1 3 4 4 2 1], n = -1..4
% Ej. 3 (Oppenheim 2.4)
a = 0.5; y3 = conv(ones(1,5), a.^(0:6)); stem(0:10, y3)
```

Lo que tienes que contestar. La longitud de la salida es $N + M - 1$ y empieza en $n_{x,e} + n_{h,e}$. El ejemplo del guion da $y = \{2, -8, 8, 3, -8, 4, 1, -2\}$ desde $n = -2$; el ejercicio 1, $\{0, 1, 6, 19, 34, 44, 38, 8\}$; el ejercicio 2, $\{1, 3, 4, 4, 2, 1\}$ desde $n = -1$. El ejercicio 3 es el E55 de los ejercicios complementarios: compara la gráfica con la fórmula por tramos (puedes usar la calculadora de convolución de la guía).

Práctica 3 · Transformada Z inversa con MATLAB

Practica3 (2).pdf

```
pkg load signal
% Ejemplo del guion: H(z^-1) = 4 z^-2 / (4 - z^-2)
[r,p,k] = residuez([0 0 4],[4 0 -1])       % h[n] = -4 d[n] + 2(1/2)^n + 2(-1/2)^n
h = filter([0 0 4],[4 0 -1],[1 zeros(1,9)]) % 0 0 1 0 0.25 0 0.0625 ...

% Ej. 1  H = 1/(z^2-3z+2), ROC |z|>2
h1 = filter([0 0 1],[1 -3 2],[1 zeros(1,9)])   % 0 0 1 3 7 15 31 ...
% Ej. 2  H = 1/(z^2-0.9z+0.7): polos complejos
[r,p,k] = residuez([0 0 1],[1 -0.9 0.7]); abs(p), angle(p)
% Ej. 3  H = z/(z^3-6z^2+11z-6)
h3 = filter([0 0 1],[1 -6 11 -6],[1 zeros(1,9)])
% Ej. 4 y 5
h4 = filter([0 1],[1 0 1],[1 zeros(1,9)])      % 0 1 0 -1 0 1 ...
h5 = filter([0 1],[1 -2 2],[1 zeros(1,9)])     % 0 1 2 2 0 -4 -8 -8 0 16
```

Ejercicio	Solución analítica
Ejemplo	$h[n] = -4\delta[n] + 2(\frac{1}{2})^n + 2(-\frac{1}{2})^n$: $0, 0, 1, 0, \frac{1}{4}, 0, \ldots$

Ejercicio	Solución analítica
1 · $\frac{1}{z^2-3z+2}$	$= \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1} \Rightarrow h[n] = (2^{n-1}-1)1[n-1]$: $0, 0, 1, 3, 7, 15, \ldots$
2 · $\frac{1}{z^2-0{,}9z+0{,}7}$	Polos $re^{\pm j\theta}$ con $r = \sqrt{0{,}7} = 0{,}837$ y $\theta = 1{,}003$ rad. $h[n] = r^{n-2}\frac{\sin((n-1)\theta)}{\sin\theta}1[n-1]$: $0, 0, 1, 0{,}9, 0{,}11, -0{,}53, \ldots$ Oscilación amortiguada, estable.
3 · $\frac{z}{(z-1)(z-2)(z-3)}$	$\frac{H}{z}$: coeficientes $\frac{1}{2}, -1, \frac{1}{2} \Rightarrow$ causal: $h[n] = [\frac{1}{2} - 2^n + \frac{1}{2}3^n]1[n]$: $0, 0, 1, 6, 25, 90, \ldots$ (Ojo: el enunciado dice ROC $\lvert z\rvert > 2$, pero con un polo en 3 la ROC causal es $\lvert z\rvert > 3$. Con el anillo $2 < \lvert z\rvert < 3$ el término de 3 sería izquierdo.)
4 · $\frac{z}{z^2+1}$	Polos $\pm j$ sobre la circunferencia: $h[n] = \sin\frac{\pi n}{2}\,1[n]$. Oscila sin decaer: marginalmente estable (no es BIBO estable).
5 · $\frac{z}{z^2-2z+2}$	Polos $1 \pm j = \sqrt{2}e^{\pm j\pi/4}$ fuera del disco: $h[n] = (\sqrt{2})^n \sin\frac{\pi n}{4}\,1[n]$. Oscilación creciente: inestable.

Práctica 4 · Sistemas de datos muestreados (y práctica 3 de 2012)

Practica4.pdf, Practica3 (1).pdf

```
pkg load control
G1 = tf(1,[1 1]); G2 = tf(1,[1 2]); T = 1;
% Ej. 1  cascada con y sin muestreador intermedio
Ga = c2d(G1,T,'imp') * c2d(G2,T,'imp');     % con muestreador: G1(z)G2(z)
Gb = c2d(G1*G2,T,'imp');                    % sin muestreador: (G1G2)(z)
step(Ga, Gb)                                % respuestas distintas
% Ej. 2  ZOH con G = 1/(s(s+1))
Gz = c2d(tf(1,[1 1 0]),T,'zoh')             % (0.3679z+0.2642)/(z^2-1.3679z+0.3679)
% Ej. 3  'imp' frente a 'tustin'
c2d(tf(1,[1 3 2]),T,'imp'), c2d(tf(1,[1 3 2]),T,'tustin')
% Ej. 4  lazo cerrado discreto frente a continuo (Ogata B-3-19)
Hd = feedback(Gz,1); Hc = feedback(tf(1,[1 1 0]),1);
step(Hd,15); hold on; step(Hc,15)
% PID discreto (práctica 3 de 2012): Kp=1, Ki=Kd=0.2, T=1, integral por trapecio
z = tf('z',T);
Gpid = 1 + 0.2*(1-1/z)/T + 0.2*(T/2)*(1+1/z)/(1-1/z);
H = feedback(Gpid*Gz,1); step(H,30); pole(H)
```

Ejercicio	Lo que tiene que salir
1 · cascada	Con muestreador intermedio, $\frac{z^2}{(z-0{,}368)(z-0{,}135)}$; sin él, $\frac{0{,}233z}{(z-0{,}368)(z-0{,}135)}$. Los mismos polos con otro numerador, así que las respuestas al escalón son distintas.
2 · ZOH	$G(z) = \frac{0{,}3679z+0{,}2642}{(z-1)(z-0{,}3679)}$. Analíticamente: $\frac{(T-1+e^{-T})z+(1-e^{-T}-Te^{-T})}{(z-1)(z-e^{-T})}$.
3 · imp / tustin	`'imp'` da $\frac{0{,}2325z}{z^2-0{,}5032z+0{,}0498}$: es la integral de contorno de Jury (invarianza al impulso). Según la versión, MATLAB/Octave lo escala por T; con $T = 1$ coinciden. `'tustin'` da otra cosa: $\frac{0{,}083(z+1)^2}{z^2-0{,}333z}$.
4 · lazo cerrado	Discreto: $\frac{0{,}3679z+0{,}2642}{z^2-z+0{,}6321}$, con $y[k] = 0;\ 0{,}368;\ 1;\ 1{,}400;\ 1{,}400;\ 1{,}147;\ 0{,}894; \ldots$ (sobreimpulso del 40 %). Continuo $\frac{1}{s^2+s+1}$: pico de 1,16. El discreto oscila más porque el ZOH añade retardo.
PID	$G_{PID}(z) = \frac{1{,}3z^2-1{,}3z+0{,}2}{z(z-1)}$. Lazo cerrado de 4.º orden, polos de módulo $0{,}79;\ 0{,}79;\ 0{,}77;\ 0{,}11$: estable. Escalón: pico de 1,66 en $k = 3$ y luego llega a 1. Ante la rampa, error final nulo, porque hay dos integradores (PID y planta): tipo 2.

La práctica 3 de 2012 hace lo mismo en Simulink: un subsistema con `c2d`, un bloque Zero-Order Hold delante de $G_p(z)$ y el bloque Discrete PID Controller (derivada por diferencias regresivas e integral por trapecio). El PID por trapecio es $K_p + \frac{K_d}{T}(1 - z^{-1}) + K_i\frac{T}{2}\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}$. El último término es justo la transformación bilineal de $\frac{1}{s}$.

Qué suele fallar en el examen de laboratorio

- Olvidar `pkg load control` o `pkg load signal` en Octave.
- Confundir el orden de los coeficientes: `residuez` y `filter` van en potencias de z^{-1}; `residue` y `tf`, en potencias de z.

- Usar `'imp'` cuando piden la planta con retenedor (es `'zoh'`).
- No escribir la interpretación. El guion pide «Interpretación del alumno» en cada ejercicio y se puntúa.

13 EP1 del 3-11-2026, resuelto

PRACTICAR Parcial 1 el examen de este curso

> **Qué ha cambiado respecto a la recopilación:** no entra la transformada Z. Los tres problemas son de los temas 1 a 3 (secuencias, LTI y muestreo) y piden **demostrar** e **interpretar**, no solo calcular. Los tres giran alrededor de una misma idea: **la suma de exponenciales complejas**, es decir, de puntos que giran sobre la circunferencia unidad. El problema 1 es la herramienta que resuelve el apartado c) del 2.

13.1 Problema 1 (3,5 puntos): suma de una exponencial periódica

Enunciado

Sea $x[n] = e^{j\Omega_0 n}$ con $\frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{M}{N}$ y $\text{mcd}(M, N) = 1$. (a) Demuestra que $S = \sum_{n=n_0}^{n_0+N-1} e^{jk\frac{2\pi}{N}Mn}$ vale N si $N \mid k$ y 0 en otro caso. (b) Da una interpretación geométrica del resultado.

Resolución paso a paso

1 Reconoce que es una serie geométrica

Llama $r = e^{j2\pi kM/N}$. Entonces $S = \sum_{n=n_0}^{n_0+N-1} r^n$ es una **serie geométrica** de N términos y razón r. Todo depende de si $r = 1$ o no.

2 Resuelve el caso $N \mid k$

Si $k = lN$, $r = e^{j2\pi lM} = 1$: cada término vale 1 y la suma es $\boxed{S = N}$.

3 Justifica que $r \neq 1$ cuando $N \nmid k$

Sería $r = 1$ si $N \mid kM$. Como $\text{mcd}(M, N) = 1$, por el lema de Euclides $N \mid kM \Rightarrow N \mid k$, en contra de la hipótesis. Así que $r \neq 1$. **Este es el punto que puntúa**: sin él no puedes usar la fórmula de la geométrica.

4 Aplica la fórmula de la geométrica

$$S = r^{n_0}\,\frac{1 - r^N}{1 - r}, \qquad r^N = e^{j2\pi kM} = 1 \;\Rightarrow\; \boxed{S = 0}.$$

El resultado no depende de n_0: solo multiplica por r^{n_0}, de módulo 1. ∎


5 (b) Dibuja los términos como vectores

Cada r^n es un vector de módulo 1 y cada término gira $\frac{2\pi kM}{N}$ respecto al anterior. Con $d = \text{mcd}(k, N)$, los N términos recorren los vértices de un **polígono regular** de N/d lados, d veces cada uno.

6 (b) Explica por qué la suma es cero

Puestos uno detrás de otro, el camino da kM vueltas completas y **se cierra**: resultante nula. Por simetría también: girar el conjunto $\frac{2\pi kM}{N}$ lo deja igual, así que $rS = S$, y con $r \neq 1$ eso obliga a $S = 0$ (el centro de masas de un polígono regular está en el origen). Si $N \mid k$, todos apuntan igual y se suman: $S = N$.

Visual interactivo · los N vectores y su suma

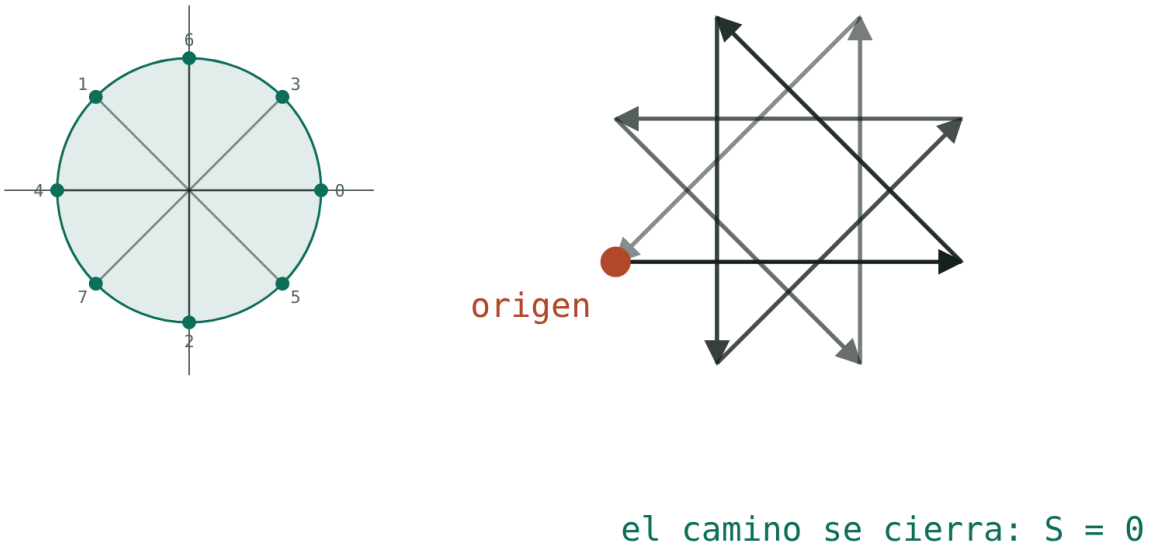

Con $N = 8$ y $M = 3$. A la izquierda, los términos r^n sobre la circunferencia unidad, numerados por n. A la derecha, la suma vectorial poniendo cada vector a continuación del anterior: para $k = 1, \dots, 7$ el camino se cierra (suma 0). Para $k = 0$ u 8 todos apuntan igual y llegan a $N = 8$. Con $k = 2, 4, 6$ el polígono tiene menos lados ($N / \mathrm{mcd}(k, N)$) y se recorre varias veces.

(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

13.2 Problema 2 (3,5 puntos): FIR excitado con una exponencial

Enunciado

Sistema con $h[n] = \sum_{m=0}^{P-1} a^m \delta[n-m]$, $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, y entrada $x[n] = e^{j\Omega_0 n}$. (a) Demuestra que la salida es $y[n] = \lambda\, x[n]$ y calcula λ. (b) Para $a = 1$, escribe λ como núcleo de Dirichlet. (c) ¿Qué pulsaciones Ω_0 anulan la salida?

Resolución paso a paso

1 (a) Escribe la convolución con la exponencial dentro

$$y[n] = \sum_{m=0}^{P-1} a^m e^{j\Omega_0 (n-m)} = e^{j\Omega_0 n} \underbrace{\sum_{m=0}^{P-1} \left(a e^{-j\Omega_0}\right)^m}_{\lambda}$$

λ no depende de n: la exponencial es **autofunción** del LTI.

2 (a) Suma la geométrica de razón $q = a e^{-j\Omega_0}$

$$\lambda = \begin{cases} \dfrac{1 - a^P e^{-j\Omega_0 P}}{1 - a e^{-j\Omega_0}}, & q \neq 1 \\ P, & q = 1 \end{cases}$$

El caso $q = 1$ solo ocurre con $a = 1,\ \Omega_0 = 2\pi m$ o con $a = -1,\ \Omega_0 = \pi + 2\pi m$.

3 **(b) Saca el ángulo mitad arriba y abajo**

Factor común $e^{-j\Omega_0 P/2}$ en el numerador y $e^{-j\Omega_0/2}$ en el denominador, y usa $e^{jx}-e^{-jx}=2j\sin x$:

$$\boxed{\lambda = e^{-j\frac{\Omega_0(P-1)}{2}}\,\frac{\sin\frac{P\Omega_0}{2}}{\sin\frac{\Omega_0}{2}}}, \qquad \Omega_0 \neq 2\pi m.$$

4 **(c) Plantea la condición de salida nula**

Como $|x[n]|=1$, $y\equiv 0 \iff \lambda = 0$, es decir $a^P e^{-j\Omega_0 P}=1$ con $q\neq 1$. Tomando módulos, $|a|^P=1$: solo es posible con $a=\pm 1$. Si $|a|\neq 1$, **ninguna** pulsación anula la salida.


5 **(c) Resuelve el caso $a=1$ con el problema 1**

$\lambda=\sum_{m=0}^{P-1} e^{-j\Omega_0 m}$ es una suma de P vectores unitarios equiespaciados, que se anula si $\Omega_0=\frac{2\pi k}{P}$ con $P\nmid k$. En $(-\pi,\pi]$: $k\neq 0$, $-\frac{P}{2}<k\leq\frac{P}{2}$. Ejemplo $P=4$: $\Omega_0=\pm\frac{\pi}{2},\ \pi$.

6 **(c) Resuelve el caso $a=-1$**

$e^{-j\Omega_0 P}=(-1)^P \Rightarrow \Omega_0=\pi+\frac{2\pi k}{P}$, quitando $\Omega_0=\pi$ (ahí $q=1$ y $\lambda=P$). Ejemplo $P=4$: $\Omega_0=-\frac{\pi}{2},\ 0,\ \frac{\pi}{2}$. Todo comprobado numéricamente para $P=3,4,5$.

Visual · |λ| frente a Ω₀ para a = 1

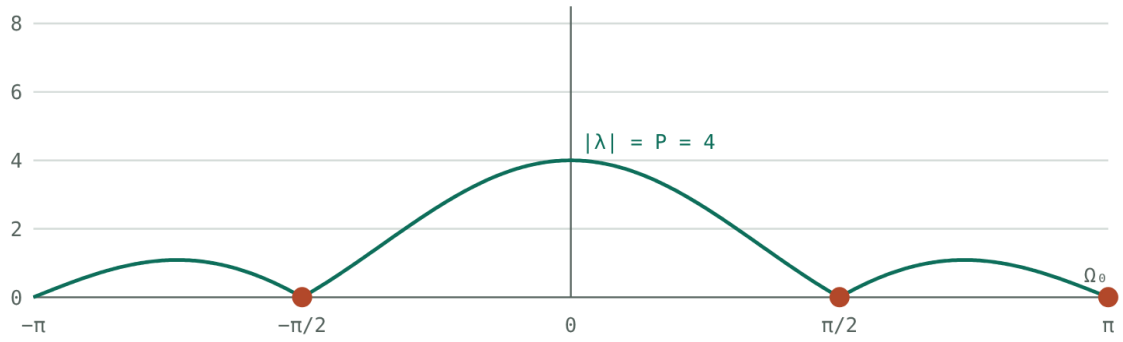

$|\lambda|$ vale P en $\Omega_0=0$ y se anula en los $P-1$ puntos $\Omega_0=2\pi k/P$ (marcados en rojo): esas exponenciales salen del filtro de media móvil completamente borradas. La gráfica solo sirve para comprobar; el examen pedía llegar a esos puntos sin usar la respuesta en frecuencia, y eso es lo que hace la demostración de arriba.

(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

13.3 Problema 3 (3 puntos): aliasing de una exponencial compleja

Enunciado

$x_a(t)=e^{j(\omega_0 t+\theta_0)}$ con $\omega_0=120\pi$ rad/s ($f_0=60$ Hz), muestreada a $f_s=50$ Hz ($T_s=0{,}02$ s). (a) Halla la pulsación principal de la secuencia. (b) Halla la frecuencia alias en $[0,\omega_s)$ y explica el sentido de giro aparente.

Resolución paso a paso

1 **(a) Muestrea: sustituye $t=nT_s$**

$x[n]=e^{j(\omega_0 T_s n+\theta_0)}$ con $\omega_0 T_s=120\pi\cdot 0{,}02=2{,}4\pi$ rad/muestra.

2 **(a) Reduce la pulsación a $(-\pi,\pi]$**

Como $e^{j2\pi n}=1$, resta 2π: $\Omega=0{,}4\pi$. Resultado: $\boxed{x[n]=e^{j(0{,}4\pi n+\theta_0)}}$.


3 **(b) Busca la pulsación alias**

Dan la misma secuencia las $\omega=\omega_0+k\omega_s$, con $\omega_s=100\pi$. En $[0,\omega_s)$: $\omega_1=20\pi$ rad/s, es decir $\boxed{f_1=10\text{ Hz}}$.

4 (b) Razona el sentido de giro

La señal real gira 1,2 vueltas por muestra; al muestrear solo se ven 0,2 vueltas (72°). Como $\Omega = +0{,}4\pi > 0$, el giro aparente **conserva el sentido antihorario** pero es mucho más lento. Se invertiría si la parte fraccionaria pasara de media vuelta (por ejemplo $f_0 = 90$ Hz da -10 Hz): es el efecto de la rueda de carro.

Visual · lo que gira de verdad y lo que se ve

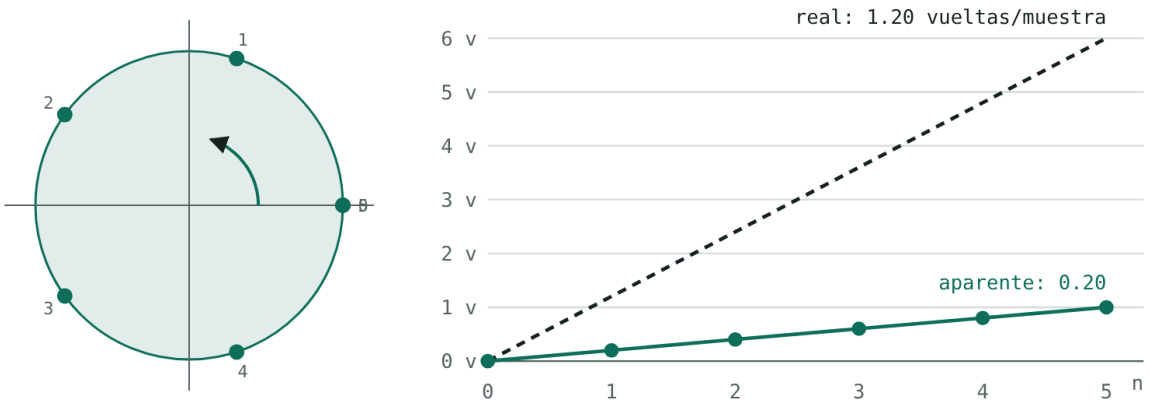

Muestreo a $f_s = 50$ Hz. A la izquierda, las muestras $x[0], \ldots, x[5]$ sobre la circunferencia unidad (con $\theta_0 = 0$) y el giro aparente de una a la siguiente. A la derecha, el ángulo real acumulado ($\omega_0 n T_s$, gris) frente al aparente (Ωn, en color). Con 60 Hz se ve girar a 10 Hz en el mismo sentido; prueba con 90 Hz para ver cómo se invierte.

(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

14 Examen 2025-26 (San Matías), resuelto

PRACTICAR Parcial 1: P1 y P2 · Parcial 2: P3 y P4 · + práctica MATLAB

Qué cae: muestreo y periodicidad (T1–T3), ROC y número de sistemas (T4), FdT en lazo cerrado de un diagrama con dos muestreadores (T5), diseño Ragazzini (T7) y la respuesta al impulso con polos complejos (práctica). Todos los números están comprobados con código. En el enunciado el reloj del problema 3 se lee «$T = z$», pero es $T = 2$ s: el mismo problema sale en 2014-15 y en 2016-17 con $T = 2$ y con el sumador interior restando.

14.1 Problema 1: muestreo de una senoide

Enunciado
Se muestrea una señal senoidal analógica $x_a(t) = A\cos(\omega t + \theta)$ con período de muestreo T_s. Determina la señal de datos muestreados así como la secuencia senoidal discreta correspondiente. Busca una condición necesaria y suficiente para que la secuencia sea periódica. ¿Cuál es el rango de frecuencias de la señal analógica para obtener secuencias distintas?

Resolución paso a paso

1 Escribe la señal de datos muestreados

Muestrear es multiplicar por el tren de impulsos:

$$x^*(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A\cos(\omega n T_s + \theta)\,\delta(t - nT_s)$$

Sigue siendo una señal continua, formada por impulsos de área $x_a(nT_s)$.

2 Quédate con las áreas: la secuencia

$x[n] = x_a(nT_s) = A\cos(\Omega n + \theta)$, con $\Omega = \omega T_s = 2\pi\frac{f}{f_s}$ rad/muestra.

3 Impón la periodicidad

Hace falta un entero N con $\Omega N = 2\pi k$:

$$\boxed{\frac{\Omega}{2\pi} = \frac{f}{f_s} = \frac{k}{N} \in \mathbb{Q}}$$

Es necesaria y suficiente. Con k/N irreducible, el periodo es N. La continua siempre es periódica; la secuencia no ($\cos 5n$ no lo es).

4 Da el rango de frecuencias

Sumar 2π a Ω no cambia la secuencia: solo son distintas las $\Omega \in (-\pi, \pi]$, es decir $\boxed{-\frac{f_s}{2} < f \le \frac{f_s}{2}}$.

Para un coseno, f y $-f$ coinciden cambiando θ por $-\theta$, así que en la práctica $0 \le f \le f_s/2$. Fuera hay aliasing.

14.2 Problema 2: ROC con polos $\{-3, \frac{1}{2}, 2\}$ y cero $\{1\}$

Enunciado
Un sistema LTI con FdT $H(z)$ presenta patrón de polos y ceros $P(H) = \{-3, \frac{1}{2}, 2\}$ y $Z(H) = \{1\}$. (i) Determinar la ROC de $H(z)$ si se sabe que el sistema es estable. (ii) ¿Es posible que corresponda a un sistema causal y estable? Si es así, ¿cuál es su ROC? (iii) ¿Cuántos sistemas pueden asociarse a este patrón?

Resolución paso a paso

1 **Ordena los polos por módulo y dibuja las coronas**

Módulos 0,5, 2 y 3. Coronas sin polos: $|z| < \frac{1}{2}$, $\frac{1}{2} < |z| < 2$, $2 < |z| < 3$, $|z| > 3$. El cero no influye.

2 **(i) Busca la corona que contiene** $|z| = 1$

Estable significa que la circunferencia unidad está en la ROC: $\boxed{\frac{1}{2} < |z| < 2}$ (bilateral: el polo 0,5 da término derecho; 2 y -3, izquierdos).

3 **(ii) Comprueba la ROC causal**

Causal exige el exterior del polo mayor, $|z| > 3$, que no contiene $|z| = 1$: **no es posible**. Haría falta tener todos los polos dentro del disco.

4 **(iii) Cuenta las ROC**


Una por corona: **4 sistemas** (anticausal, bilateral estable, bilateral inestable y causal inestable).

14.3 Problema 3: FdT en lazo cerrado $C^*(s)/R^*(s)$

Enunciado

Calcula la FdT en lazo cerrado $\frac{C^*(s)}{R^*(s)}$ del esquema de la figura 1, utilizando las hipótesis $G_1(s) = 2G_{zoh}$, $G_3(s) = \frac{1}{s+1}$, $G_2(s) = \frac{G_{zoh}}{s+2}$, $H(s) = 5G_{zoh}(s)$, con G_{zoh} un retenedor de orden cero. (El reloj de los muestreadores es $T = 2$ s; el sumador interior resta la rama de H, como en las versiones de 2014-15 y 2016-17 del mismo problema.)

Figura 1 del enunciado

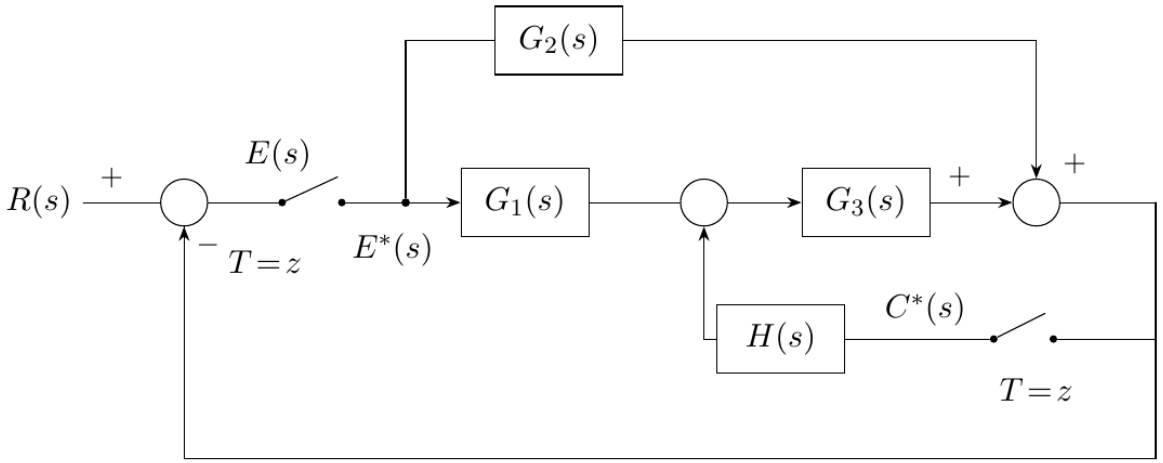

Lazo exterior con realimentación unitaria de C. El muestreador de la salida alimenta $H(s)$, que se resta antes de G_3.

Resolución paso a paso

1 **Escribe la salida en** s **siguiendo el diagrama**

$E = R - C$ y $C = G_3[G_1E^* - HC^*] + G_2E^*$. G_1 y H llevan el retenedor dentro, así que G_3 recibe señales retenidas y se discretizan juntos (G_1G_3) y (G_3H).

2 **Muestrea las ecuaciones con** $(GX^*)^* = G^*X^*$

$E^* = R^* - C^*$ y $C^* = \underbrace{[(G_1G_3)^* + G_2^*]}_{A} E^* - \underbrace{(G_3H)^*}_{B} C^*$.

3 **Despeja** C^*/R^*

$C^* = A(R^* - C^*) - BC^*$, así que

$$\boxed{\frac{C^*}{R^*} = \frac{A}{1+A+B} = \frac{(G_1G_3)(z)+G_2(z)}{1+(G_1G_3)(z)+G_2(z)+(G_3H)(z)}}$$

4 **Discretiza cada bloque con** $(1-z^{-1})\mathcal{Z}\{F/s\}$

Con $a = e^{-T}$: $(G_1G_3) = \frac{2(1-a)}{z-a}$, $G_2 = \frac{1-a^2}{2(z-a^2)}$, $(G_3H) = \frac{5(1-a)}{z-a}$.

5 **Ordena y sustituye** $T = 2$

$$\frac{C}{R} = \frac{[4(1-a)+(1-a^2)]z - 4a^2(1-a) - a(1-a^2)}{2z^2 + (15-16a-3a^2)z + (17a^3 - 14a^2 - a)}$$

Con $a = e^{-2} = 0{,}1353$: $\boxed{\frac{C}{R} = \frac{2{,}2202z - 0{,}0981}{z^2 + 6{,}3898z - 0{,}1748}}$. Polos $-6{,}417$ y $0{,}027$: **inestable** con estas ganancias (coméntalo).

Ojo: Si el sumador interior sumara: $\frac{A}{1+A-B}$, con denominador $z^2 - 2{,}2568z - 0{,}0164$ para $T = 2$, también inestable.

14.4 Problema 4: Ragazzini para $G(z) = \dfrac{0{,}4(z+1{,}5)}{z(z-0{,}8)}$

Enunciado

La FdT de pulso de un sistema discreto de lazo abierto es $G(z) = \frac{0{,}4(z+1{,}5)}{z(z-0{,}8)}$. Diseña un controlador según Ragazzini de modo que el sistema en lazo cerrado tenga polos en $z = 0{,}4$ y $z = 0{,}5$, con error estacionario nulo ante escalón unitario.

Resolución paso a paso

1 **Lista las restricciones que impone la planta**

Cero $-1{,}5$ fuera del disco: tiene que ser cero de H. Polos 0 y 0,8 dentro: nada para $1 - H$. Retardo neto 1: H con grado relativo ≥ 1. Escalón: $H(1) = 1$.

2 **Propón** $H(z)$ **con los polos pedidos**

$H(z) = \frac{K(z+1{,}5)}{(z-0{,}4)(z-0{,}5)}$ (grado relativo 1, causal).

3 **Impón** $H(1) = 1$

$\frac{2{,}5K}{0{,}6 \cdot 0{,}5} = 1 \Rightarrow \boxed{K = 0{,}12}$.

4 **Calcula** $1 - H$ **y comprueba que sale** $(z-1)$

$1 - H = \frac{z^2 - 1{,}02z + 0{,}02}{(z-0{,}4)(z-0{,}5)} = \frac{(z-1)(z-0{,}02)}{(z-0{,}4)(z-0{,}5)}$.

5 **Calcula el controlador** $G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$

$$\boxed{G_c(z) = \frac{0{,}3\,z\,(z-0{,}8)}{(z-1)(z-0{,}02)}}$$

Causal, con integrador. Cancela 0 y 0,8, permitido porque están dentro.

6 **Verifica la ecuación característica**

$(z-1)(z-0{,}02) + 0{,}12(z+1{,}5) = z^2 - 0{,}9z + 0{,}2 = (z-0{,}4)(z-0{,}5)$ ✓

14.5 Práctica MATLAB: $h[n]$ de $H(z) = \dfrac{1}{z^2 - 0{,}9z + 0{,}7}$

Enunciado

Calcula $h[n]$ si $H(z) = \frac{1}{z^2-0{,}9z+0{,}7}$. Suponed que el resultado es válido para $n \geq 0$ y es real. Cálculo del resultado analítico.

Resolución paso a paso

1 Calcula los polos en forma polar

$z = 0{,}45 \pm 0{,}7053\,j$, con $r = \sqrt{0{,}7} = 0{,}8367$ y $\Omega = 1{,}0029$ rad. Estable.

2 Haz fracciones de $H(z)/z$

Residuo en 0: $\frac{1}{p\bar{p}} = 1{,}4286$ (término $\delta[n]$). Residuo en p: $C = \frac{1}{p(p-\bar{p})}$, con $|C| = 0{,}8473$ y $\angle C = -2{,}574$.

3 Junta la pareja compleja en un coseno

$$\boxed{h[n] = 1{,}4286\,\delta[n] + 1{,}6946\,(0{,}8367)^n \cos(1{,}0029n - 2{,}574)}$$

Equivale a $h[n] = 1{,}6946(0{,}8367)^n \sin(1{,}0029(n-1))$ para $n \geq 1$, $h[0] = 0$.

4 Comprueba con la división larga y en MATLAB

$h = \{0, 0, 1, 0{,}9, 0{,}11, -0{,}531, \ldots\}$. En MATLAB: `h = impz(1,[1 -0.9 0.7],31); [r,p,k] = residuez(1,[1 -0.9 0.7]);`

15 Exámenes resueltos paso a paso

PRACTICAR 24 exámenes 92 ejercicios 338 pasos desplegables

Cómo están hechos: cada ejercicio tiene su **enunciado completo** y debajo la resolución dividida en **pasos desplegables**. El título de cada paso te dice **qué tienes que hacer**; al abrirlo ves cómo se hace y el resultado. Intenta cada paso antes de abrirlo. Los números están comprobados con código y, donde la solución de la recopilación tiene una errata, se avisa con un «Ojo».

Desde cero · Cómo practicar con ellos

Elige un examen, pon el cronómetro (2 h) y hazlo en papel con el formulario al lado. Si te atascas, abre solo el siguiente paso, no toda la solución. Los ejercicios que se repiten de un año a otro aparecen en los dos exámenes, marcados con «se repite en».

15.1 Índice de exámenes

Examen	Contenido
2026-27 · EP1 (03-11-2026)	sección propia · temas 1–3
2025-26 · Examen (San Matías)	sección propia · 4 problemas + práctica
Examen 2024 (P1)	temas 1–2
2012-13 · Primer control (19-11-2012)	1 problema · temas 1–2
2012-13 · Final de septiembre (04-09-2013)	2 problemas · temas 4–5
2013-14 · Primer control (18-11-2013)	temas 1–2
2013-14 · Segundo control (13-01-2014)	teoría + 1 problema · temas 3–5
2013-14 · Final de febrero (04-02-2014)	4 de teoría + 2 problemas
2014-15 · Segundo control (08-01-2015)	1 problema · tema 5
2014-15 · Final de febrero (22-01-2015)	4 de teoría + 2 problemas
2014-15 · Final de junio (20-06-2015)	4 de teoría + 2 problemas
2015-16 · Septiembre (05-09-2016)	4 de teoría + 2 problemas
2016-17 · Primer control (24-11-2016)	temas 2–3
2016-17 · Segundo control (22-12-2016)	temas 5–6
2016-17 · Febrero (14-01-2017)	4 de teoría + 2 problemas
2017-18 · Febrero (09-02-2018)	4 de teoría + 2 problemas + práctica
2018-19 · Enero (31-01-2019)	4 de teoría + 2 problemas + práctica
2018-19 · Septiembre (04-09-2019)	4 de teoría + 2 problemas + práctica
2019-20 · Junio (22-06-2020)	3 problemas + práctica
2020-21 · Segundo parcial (22-01-2021)	3 problemas + práctica
2020-21 · Final de febrero (09-02-2021)	EP1 + EP2 + práctica
2021-22 · Segundo parcial (10-12-2021)	3 problemas · temas 5–7
2023-24 · Primer parcial (13-11-2023)	3 problemas · temas 1–4
2023-24 · Segundo parcial (05-12-2023)	3 problemas · temas 4–7

15.2 Exámenes

Examen 2024 (P1) temas 1–2

P1: convolución, estabilidad y causalidad

Enunciado

Sean $h[n] = \alpha^{-n}1[-n]$ y $x[n] = \alpha^{n}1[n]$ con $0 < \alpha < 1$. Calcula $y[n] = x[n] * h[n]$ y estudia la estabilidad y la causalidad del sistema.

Resolución paso a paso

1 Escribe la suma de convolución con los escalones

$y[n] = \sum_k \alpha^{-(n-k)}1[k-n]\,\alpha^{k}1[k] = \alpha^{-n}\sum_{k\geq \max(0,n)} \alpha^{2k}$.

2 Separa los casos $n \geq 0$ y $n < 0$

$n \geq 0$: $y = \alpha^{-n}\frac{\alpha^{2n}}{1-\alpha^2} = \frac{\alpha^{n}}{1-\alpha^2}$. $n < 0$: $y = \frac{\alpha^{-n}}{1-\alpha^2}$. Juntos: $\boxed{y[n] = \frac{\alpha^{|n|}}{1-\alpha^2}}$ (con $\alpha = 0{,}5$, $y[0] = \frac{4}{3}$).

3 Estudia la estabilidad con $\sum|h|$

$\sum_{n\leq 0} \alpha^{-n} = \frac{1}{1-\alpha} < \infty$: **estable**.

4 Estudia la causalidad

$h[n] \neq 0$ para $n < 0$: **no causal**.

2012-13 · Primer control (19-11-2012)

1 problema · temas 1–2

Problema 2 (5 puntos): periodos de secuencias

Enunciado

(i) Determina el período fundamental de $x[n] = e^{j2\pi\frac{k}{N}n}$ para $N = 7$ y $N = 16$ ($k \in \mathbb{Z}$). (ii) Decide cuál de las siguientes secuencias es periódica e indica su período fundamental: (a) $x(t) = 3\cos(5t + \frac{\pi}{6})$; (b) $x[n] = 3\cos(5n + \frac{\pi}{6})$; (c) $x[n] = 2e^{j(\frac{n}{6}-\pi)}$; (d) $x[n] = \cos\frac{n}{8}\cos\frac{\pi n}{8}$; (e) $x[n] = \cos\frac{\pi n}{2} - \sin\frac{\pi n}{8} + 3\cos(\frac{\pi n}{4} + \frac{\pi}{3})$.

Resolución paso a paso

1 Usa la regla del periodo de una exponencial discreta

$e^{j2\pi\frac{k}{N}n}$ tiene periodo $N_0 = \dfrac{N}{\text{mcd}(k,N)}$.

2 (i) Aplica la regla con $N = 7$

7 es primo: $N_0 = 1$ si $7 \mid k$ y $N_0 = 7$ en otro caso.

3 (i) Aplica la regla con $N = 16$

$N_0 = 1$ si $16 \mid k$; 2 si mcd = 8; 4 si mcd = 4; 8 si mcd = 2; 16 si k es impar.

4 (a) Señal continua: saca T_0 de ω

Toda senoide continua es periódica: $\omega = 5$ rad/s, así que $T_0 = \frac{2\pi}{5}$ s.

5 (b) y (c) Comprueba si $\Omega/2\pi$ es racional

(b) $\frac{5}{2\pi} \notin \mathbb{Q}$: **no** periódica. (c) $\Omega = \frac{1}{6}$, $\frac{1}{12\pi} \notin \mathbb{Q}$: **no** (la fase $-\pi$ no influye).

6 (d) Mira cada factor por separado

$\cos\frac{n}{8}$ no es periódica (aunque $\cos\frac{\pi n}{8}$ sí, $N = 16$), así que el producto **no** lo es.

7 (e) Calcula el mcm de los periodos

Periodos 4, 16 y 8: $\boxed{N = \text{mcm}(4,16,8) = 16}$.

2012-13 · Final de septiembre (04-09-2013)

2 problemas · temas 4–5

P.1 (3 puntos): filtro RC con entrada retenida

Enunciado

Dado un filtro pasivo RC con resistencia R y capacidad C, supongamos que la entrada de tensión $v_i(t)$ es constante entre muestras (para un T), es decir, $v_i(t) = v_i(kT)$ para $kT \le t < (k+1)T$. (i) Determina la función de transferencia $G(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$ y, para el período de muestreo T dado, calcula $V_o^*(s)$. ¿Cuánto valdría $V_o(z)$? (ii) Determina la ecuación en diferencias que relaciona $v_o[n]$ con $v_i[n]$. (iii) Si la entrada es una rampa, $v_i(t) = t$, determina la salida en los instantes de muestreo (por fracciones parciales).

Resolución paso a paso

1 Escribe $G(s)$ del RC

$G(s) = \frac{1}{1+RCs}$.

2 Reconoce el retenedor

Entrada constante a tramos = muestreador + ZOH. Hay que discretizar $G_{ZOH}G$.

3 Discretiza $G_{ZOH}G$

Con $a = e^{-T/RC}$: $(1-z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{1/RC}{s(s+1/RC)}\right\} = \frac{1-a}{z-a}$, así que $V_o(z) = \frac{1-a}{z-a}V_i(z)$ (y $V_o^*(s)$ es lo mismo con $z = e^{sT}$).

4 (ii) Pasa a ecuación en diferencias

$(z-a)V_o = (1-a)V_i \Rightarrow \boxed{v_o[n+1] = a\,v_o[n] + (1-a)\,v_i[n]}$.

5 (iii) Haz fracciones parciales de $V_o(z)/z$ con la rampa

$V_i = \frac{Tz}{(z-1)^2}$: $\frac{V_o}{z} = \frac{T(1-a)}{(z-a)(z-1)^2} = \frac{A}{z-a} + \frac{B}{z-1} + \frac{C}{(z-1)^2}$, con $C = T$, $A = \frac{T}{1-a}$, $B = -A$.

6 (iii) Invierte y comprueba

$\boxed{v_o[n] = T\left[n - \frac{1-a^n}{1-a}\right]1[n]}$. Comprobación: $v_o[0] = v_o[1] = 0$, $v_o[2] = T(1-a)$, como da la recursión.

P.2 (3 puntos): FdT de un lazo con realimentación interior

Enunciado

Encontrad la función de transferencia $\frac{C(z)}{R(z)}$ para el sistema de control de la figura: $R - C \to$ ganancia 2 $\to$ sumador que resta 2×(salida de $\frac{1}{s(s+1)}$) $\to$ muestreador $T \to$ Hold $\to \frac{1}{s(s+1)} \to \frac{1}{s} \to C$.

Resolución paso a paso

1 Pon nombre a lo que ve cada lazo

$G_p = \frac{1}{s(s+1)}$. $Q_1(z) = \mathcal{Z}\{G_{ZOH}G_p\}$ es lo que ve la realimentación interior; $Q_2(z) = \mathcal{Z}\{G_{ZOH}G_p/s\}$, lo que llega a la salida.

2 Escribe las ecuaciones de lo que entra al muestreador

$U = 2E - 2Q_1U$, $E = R - Q_2U$, $C = Q_2U$.

3 Despeja C/R

$\boxed{\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{2Q_2(z)}{1 + 2[Q_1(z) + Q_2(z)]}}$.

4 Calcula los bloques (por ejemplo con $T = 1$)

$Q_1 = \frac{0{,}3679z+0{,}2642}{(z-1)(z-0{,}3679)}$, $Q_2 = \frac{0{,}1321z^2+0{,}4197z+0{,}0803}{(z-1)^2(z-0{,}3679)}$. Polos del lazo $0{,}5 \pm 1{,}323j$ ($|z| = 1{,}41$): inestable con $T = 1$.

2013-14 · Primer control (18-11-2013) temas 1–2

Problema 2 (i) (2,5 puntos): las cinco secuencias

se repite en 2012-13 · Primer control (19-11-2012)

Enunciado

(i) Determina el período fundamental de $x[n] = e^{j2\pi\frac{k}{N}n}$ para $N = 7$ y $N = 16$ ($k \in \mathbb{Z}$). (ii) Decide cuál de las siguientes secuencias es periódica e indica su período fundamental: (a) $x(t) = 3\cos(5t + \frac{\pi}{6})$; (b) $x[n] = 3\cos(5n + \frac{\pi}{6})$; (c) $x[n] = 2e^{j(\frac{n}{6}-\pi)}$; (d) $x[n] = \cos\frac{n}{8}\cos\frac{\pi n}{8}$; (e) $x[n] = \cos\frac{\pi n}{2} - \sin\frac{\pi n}{8} + 3\cos(\frac{\pi n}{4} + \frac{\pi}{3})$.

Resolución paso a paso

1 Usa la regla del periodo de una exponencial discreta

$e^{j2\pi\frac{k}{N}n}$ tiene periodo $N_0 = \dfrac{N}{\text{mcd}(k, N)}$.

2 (i) Aplica la regla con $N = 7$

7 es primo: $N_0 = 1$ si $7 \mid k$ y $N_0 = 7$ en otro caso.

3 (i) Aplica la regla con $N = 16$

$N_0 = 1$ si $16 \mid k$; 2 si mcd = 8; 4 si mcd = 4; 8 si mcd = 2; 16 si k es impar.

4 (a) Señal continua: saca T_0 de ω

Toda senoide continua es periódica: $\omega = 5$ rad/s, así que $T_0 = \frac{2\pi}{5}$ s.

5 (b) y (c) Comprueba si $\Omega/2\pi$ es racional

(b) $\frac{5}{2\pi} \notin \mathbb{Q}$: **no** periódica. (c) $\Omega = \frac{1}{6}$, $\frac{1}{12\pi} \notin \mathbb{Q}$: **no** (la fase $-\pi$ no influye).

6 (d) Mira cada factor por separado

$\cos\frac{n}{8}$ no es periódica (aunque $\cos\frac{\pi n}{8}$ sí, $N = 16$), así que el producto **no** lo es.

7 (e) Calcula el mcm de los periodos

Periodos 4, 16 y 8: $\boxed{N = \text{mcm}(4, 16, 8) = 16}$.

Problema 2 (ii) (2,5 puntos): suma de secuencias periódicas

Enunciado

Sean $x_1[n]$ y $x_2[n]$ secuencias periódicas con períodos fundamentales N_1 y N_2. ¿Bajo qué condiciones es la suma $x[n] = x_1[n] + x_2[n]$ periódica? ¿Cuál es el período fundamental de $x[n]$ si es periódica?

Resolución paso a paso

1 Escribe qué tiene que cumplir N

$x[n + N] = x[n]$ si $N = mN_1 = kN_2$ con m, k enteros.

2 Razona que ese N siempre existe

Por ejemplo $N = N_1N_2$: la suma de dos secuencias periódicas es **siempre periódica** (en continuo no ocurre lo mismo).

3 Da el periodo

$\boxed{N = \text{mcm}(N_1, N_2)}$. Puede ser menor si se cancelan armónicos, pero se pide el mcm.

2013-14 · Segundo control (13-01-2014)

teoría + 1 problema · temas 3–5

Problema 1 (5 puntos): teoría de la integral de contorno

Enunciado

(i) Deduce la propiedad de modulación de la transformada de Laplace como integral compleja de línea. (ii) Utilizando (i) deduce $G^*(s)$ a partir de la función racional $G(s)$ mediante la integral de contorno. Si el contorno separa polos, indica la localización de los mismos en términos de regiones del plano complejo. (iii) Determina $G(z)$ mediante la integral de contorno.

Resolución paso a paso

1 (i) Sustituye una de las señales por su inversa de Laplace

$\mathcal{L}\{xy\}(s) = \int x(t)y(t)e^{-st}dt$ con $y(t) = \frac{1}{2\pi j}\int Y(p)e^{pt}dp$; intercambiando: $\mathcal{L}\{xy\} = \frac{1}{2\pi j}\int_{c-j\infty}^{c+j\infty} X(s-p)Y(p)\,dp$.

2 (ii) Toma $y(t)$ = tren de impulsos

$Y(s) = \frac{1}{1-e^{-sT}}$, así que $G^*(s) = \frac{1}{2\pi j}\oint G(p)\frac{dp}{1-e^{-(s-p)T}}$.

3 (ii) Decide qué polos encierra el contorno

Por la izquierda: los polos de $G(p)$. Por la derecha: los de la exponencial, $p = s + jk\omega_s$, y sale $\frac{1}{T}\sum_k G(s+jk\omega_s)$.

4 (iii) Cambia $z = e^{sT}$

$$\boxed{G(z) = \sum_{p\in\mathcal{P}(G)} \operatorname{Res}\left[\frac{G(s)}{1-z^{-1}e^{sT}}, p\right]}.$$

Problema 2 (5 puntos): salida con sensor integrador

Enunciado

Considerad un sistema de control realimentado con un controlador digital con ganancia unidad, planta $G_p(s) = \frac{1}{s+1}$ y sensor $H(s) = \frac{1}{s}$. Encuentra la secuencia de salida $y[n]$ cuando $r(t)$ es un escalón unitario y $T = 1$ segundo. Observación: el sensor es continuo y recibe la señal continua de salida de la planta.

Resolución paso a paso

1 Escribe las ecuaciones de bloques

$Y^* = (G_{ZOH}G_p)^*E^*$, $E^* = R^* - (G_{ZOH}G_pH)^*E^*$, así que $Y(z) = \dfrac{(G_{ZOH}G_p)(z)}{1+(G_{ZOH}G_pH)(z)}R(z)$.

2 Discretiza los dos bloques con $T = 1$

$a = e^{-1}$: $(G_{ZOH}G_p) = \frac{1-a}{z-a}$; $(G_{ZOH}G_pH) = (1-z^{-1})\mathcal{Z}\{\frac{1}{s^2(s+1)}\} = \frac{0{,}3679z+0{,}2642}{(z-1)(z-0{,}3679)}$.

3 Sustituye el escalón y simplifica

$R = \frac{z}{z-1}$; se cancelan $(z-1)$ y $(z-a)$: $\boxed{Y(z) = \dfrac{(1-e^{-1})z}{z^2 - z + (1-e^{-1})}}$.

4 Calcula los polos en forma polar

$p = 0{,}5 \pm 0{,}6182j$, con $|p| = \sqrt{1-e^{-1}} = 0{,}7951$ y $\angle p = 51{,}03°$.

5 Invierte con fracciones de Y/z

$\boxed{y[n] = 1{,}0226\,(0{,}7951)^n \sin(51{,}03°\,n)}$: 0; 0,632; 0,632; 0,233; −0,167; … → 0 (el sensor integra).

2013-14 · Final de febrero (04-02-2014)

4 de teoría + 2 problemas

T.1 (1 punto): conversor A/D de doble pendiente

Enunciado

Explica el conversor A/D de doble pendiente.

Resolución paso a paso

1 Describe las dos fases de integración

Se integra V_x durante un tiempo fijo T_1; después se integra $-V_{ref}$ hasta volver a cero, lo que tarda T_2.

2 Saca la relación y sus propiedades

Pendientes proporcionales: $V_x = V_{ref}\frac{T_2}{T_1}$; se cuenta T_2 con un reloj. Lento pero preciso, y rechaza el ruido de red si T_1 es múltiplo de 20 ms.

T.2 (1 punto): teorema de Shannon

> **Enunciado**
> Enuncia y demuestra el teorema del muestreo de Shannon.

Resolución paso a paso

1 Calcula el espectro de la señal muestreada

$x_p = x \cdot \sum \delta(t - kT)$ da $X_p(\omega) = \frac{1}{T}\sum_k X(\omega - k\omega_s)$: réplicas cada ω_s.

2 Impón que no se solapen las réplicas

Si x tiene banda ω_B, no hay solape si $\omega_s > 2\omega_B$.

3 Reconstruye con el filtro ideal

Paso bajo de ganancia T y corte entre ω_B y $\omega_s - \omega_B$: recupera $X(\omega)$, es decir $x(t) = \sum x(kT)\,\mathrm{sinc}\,\frac{t-kT}{T}$.

T.3 (1 punto): especificaciones en el plano z

> **Enunciado**
> Representa gráficamente en el plano z las especificaciones de diseño $1 < t_s,\ t_r < 2$. Utiliza un período de muestreo $T = 1$ segundo y supón un amortiguamiento $\xi = 0{,}5$.

Resolución paso a paso

1 Traduce las especificaciones a σ y ω_n

$t_s = \frac{4{,}6}{\sigma}$: $2{,}3 < \sigma < 4{,}6$. $t_r = \frac{1{,}8}{\omega_n}$: $0{,}9 < \omega_n < 1{,}8$; con $\xi = 0{,}5$, $0{,}78 < \omega_d < 1{,}56$.

2 Dibuja la región en s y transfórmala con $z = e^{sT}$

En s es un rectángulo (y su simétrico). Las rectas σ =cte pasan a circunferencias de radio $e^{-\sigma}$ (entre 0,010 y 0,100) y las ω_d =cte a radios de ángulo $\omega_d T$ (entre 0,78 y 1,56 rad): un sector de corona.

Ojo: Con $\xi = 0{,}5$ fijo, $\sigma = \xi\omega_n$ no puede cumplir a la vez $\sigma > 2{,}3$ y $\omega_n < 1{,}8$: conviene decirlo en el examen.

T.4 (1 punto): Schur-Cohn y región de estabilidad

> **Enunciado**
> (i) Demuestra el teorema de Schur-Cohn y deduce el criterio (0,5 puntos). (ii) Dado el sistema causal $y[n] = -a_1 y[n-1] - a_2 y[n-2] + b_0 x[n]$, determina y dibuja la región de estabilidad en el plano de coeficientes (a_1, a_2) (0,5 puntos).

Resolución paso a paso

1 (i) Recuerda el criterio

Reflejado $p^*(z) = z^n p(1/z)$. Si $|a_0| < |a_n|$, $p_1 = \frac{1}{z}[p - \frac{a_0}{a_n}p^*]$ tiene las mismas raíces dentro del disco que p menos una (teorema del cruce de la frontera); se repite hasta grado 0 (ver tema 6).

2 (ii) Escribe el polinomio característico

$\frac{Y}{X} = \frac{b_0 z^2}{z^2 + a_1 z + a_2}$: $p(z) = z^2 + a_1 z + a_2$.

3 (ii) Aplica las condiciones de grado 2

$|a_2| < 1,\ \ 1 + a_1 + a_2 > 0,\ \ 1 - a_1 + a_2 > 0$.

4 (ii) Dibuja el triángulo

Vértices $(a_1, a_2) = (-2, 1)$, $(2, 1)$ y $(0, -1)$. Por encima de la parábola $a_2 = a_1^2/4$ los polos son complejos.

P.1 (3 puntos): transformada Z de una parábola

Enunciado
Si el período de muestreo es T, calcula la transformada $\mathcal{Z}$ de una señal parabólica $x(t) = \frac{t^2}{2}$: (i) utiliza el método de señales muestreadas (1,5 puntos); (ii) utiliza el método de la integral de contorno de Jury (1,5 puntos).

Resolución paso a paso

1 (i) Muestrea y escribe la serie

$X(z) = \frac{T^2}{2}\sum_{k\geq 0} k^2 z^{-k}$.

2 (i) Suma la serie derivando la geométrica

$\sum k\alpha^k = \frac{\alpha}{(1-\alpha)^2}$ y $\sum k^2\alpha^k = \frac{\alpha(1+\alpha)}{(1-\alpha)^3}$, con $\alpha = z^{-1}$.

3 (i) Da el resultado

$$\boxed{X(z) = \frac{T^2}{2}\frac{z(z+1)}{(z-1)^3}}.$$

4 (ii) Aplica Jury con el polo triple en 0

$X(s) = \frac{1}{s^3}$: $X(z) = \frac{1}{2}\lim_{s\to 0}\frac{d^2}{ds^2}\frac{1}{1-z^{-1}e^{sT}}$, que da lo mismo.

P.2 (3 puntos): FdT de dos esquemas

Enunciado
(i) Encontrad la función de transferencia $\frac{Y(z)}{R(z)}$ del esquema de la figura 3: $r \to H_1 \to$ sumador $(-y) \to$ muestreador $\to D(z) \to$ muestreador $\to G_{h0} \to$ sumador $(+H_2 r) \to G_p \to y$ (1,5 puntos). (ii) Encontrad $\frac{Y(z)}{R(z)}$ y $\frac{X(z)}{R(z)}$ del esquema de la figura 4: $r \to$ sumador $(-y) \to$ sumador $(-x) \to$ muestreador $\to D(z) \to$ muestreador $\to G_{h0} \to G_1 \to x \to G_2 \to y$ (1,5 puntos). Si no existe la FdT pulso, da explícitamente la salida.

Resolución paso a paso

1 (i) Comprueba si R entra muestreada

Antes del primer muestreador entra $H_1 R$, no R^*: **no existe FdT pulso**.

2 (i) Plantea las ecuaciones y despeja Y^*

$Y = G_p(H_2 R + G_{h0}U^*)$, $U^* = D^*E^*$, $E = H_1 R - Y$: $Y^* = \dfrac{(G_pH_2R)^* + (G_pG_{h0})^*D^*(H_1R)^*}{1+(G_pG_{h0})^*D^*}$.

3 (ii) Plantea las ecuaciones con los dos lazos

$E^* = R^* - Y^* - X^*$, $X^* = (G_1G_{h0})^*D^*E^*$, $Y^* = (G_2G_1G_{h0})^*D^*E^*$.

4 (ii) Despeja las dos FdT


$$\frac{Y}{R} = \frac{(G_2G_1G_{h0})D}{1+(G_1G_{h0})D+(G_2G_1G_{h0})D} \text{ y } \frac{X}{R} = \frac{(G_1G_{h0})D}{1+(G_1G_{h0})D+(G_2G_1G_{h0})D}.$$

2014-15 · Segundo control (08-01-2015) 1 problema · tema 5

Problema 2 (5 puntos): FdT en lazo cerrado (con $T = 2$) se repite en Examen 2025-26 (San Matías)

Enunciado
Calcula la FdT en lazo cerrado $\frac{C^*(s)}{R^*(s)}$ del esquema de la figura 1, utilizando las hipótesis $G_1(s) = 2G_{zoh}$, $G_3(s) = \frac{1}{s+1}$, $G_2(s) = \frac{G_{zoh}}{s+2}$, $H(s) = 5G_{zoh}(s)$, con G_{zoh} un retenedor de orden cero. (El reloj de los muestreadores es $T = 2$ s; el sumador interior resta la rama de H, como en las versiones de 2014-15 y 2016-17 del mismo problema.)

Figura 1 del enunciado

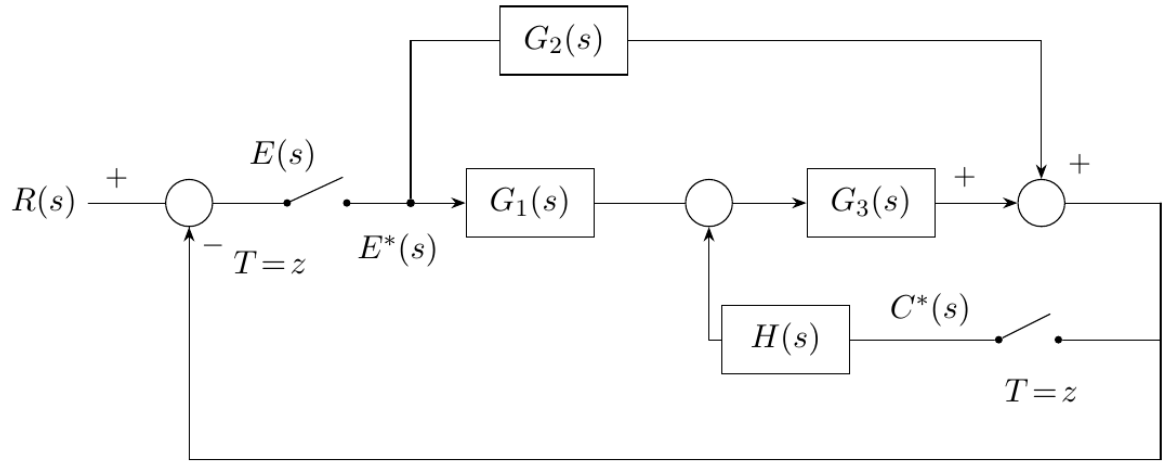

Lazo exterior con realimentación unitaria de C. El muestreador de la salida alimenta $H(s)$, que se resta antes de G_3.

Resolución paso a paso

1 Escribe la salida en s siguiendo el diagrama

$E = R - C$ y $C = G_3[G_1E^* - HC^*] + G_2E^*$. G_1 y H llevan el retenedor dentro, así que G_3 recibe señales retenidas y se discretizan juntos (G_1G_3) y (G_3H).

2 Muestrea las ecuaciones con $(GX^*)^* = G^*X^*$

$$E^* = R^* - C^* \text{ y } C^* = \underbrace{[(G_1G_3)^* + G_2^*]}_{A}E^* - \underbrace{(G_3H)^*}_{B}C^*.$$

3 Despeja C^*/R^*

$C^* = A(R^* - C^*) - BC^*$, así que

$$\boxed{\frac{C^*}{R^*} = \frac{A}{1+A+B} = \frac{(G_1G_3)(z) + G_2(z)}{1 + (G_1G_3)(z) + G_2(z) + (G_3H)(z)}}$$

4 Discretiza cada bloque con $(1-z^{-1})\mathcal{Z}\{F/s\}$

Con $a = e^{-T}$: $(G_1G_3) = \frac{2(1-a)}{z-a}$, $G_2 = \frac{1-a^2}{2(z-a^2)}$, $(G_3H) = \frac{5(1-a)}{z-a}$.

5 Ordena y sustituye $T = 2$

$$\frac{C}{R} = \frac{[4(1-a) + (1-a^2)]z - 4a^2(1-a) - a(1-a^2)}{2z^2 + (15 - 16a - 3a^2)z + (17a^3 - 14a^2 - a)}$$

Con $a = e^{-2} = 0{,}1353$: $\boxed{\frac{C}{R} = \frac{2{,}2202z - 0{,}0981}{z^2 + 6{,}3898z - 0{,}1748}}$. Polos $-6{,}417$ y $0{,}027$: **inestable** con estas ganancias (coméntalo).

Ojo: Si el sumador interior sumara: $\frac{A}{1+A-B}$, con denominador $z^2 - 2{,}2568z - 0{,}0164$ para $T = 2$, también inestable.

2014-15 · Final de febrero (22-01-2015)

4 de teoría + 2 problemas

T.1 (1 punto): muestreo de una senoide (transformación biyectiva)

se repite en Examen 2025-26 (San Matías)

Enunciado

Se muestrea una señal senoidal analógica $x_a(t) = A\cos(\omega t + \theta)$ con período de muestreo T_s. Determina la señal de datos muestreados así como la secuencia senoidal discreta correspondiente.

> Busca una condición necesaria y suficiente para que la secuencia sea periódica. ¿Cuál es el rango de frecuencias de la señal analógica para obtener secuencias distintas?

Resolución paso a paso

1 Escribe la señal de datos muestreados

Muestrear es multiplicar por el tren de impulsos:

$$x^*(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A\cos(\omega n T_s + \theta)\,\delta(t - nT_s)$$

Sigue siendo una señal continua, formada por impulsos de área $x_a(nT_s)$.

2 Quédate con las áreas: la secuencia

$x[n] = x_a(nT_s) = A\cos(\Omega n + \theta)$, con $\Omega = \omega T_s = 2\pi\frac{f}{f_s}$ rad/muestra.

3 Impón la periodicidad

Hace falta un entero N con $\Omega N = 2\pi k$:

$$\boxed{\frac{\Omega}{2\pi} = \frac{f}{f_s} = \frac{k}{N} \in \mathbb{Q}}$$

Es necesaria y suficiente. Con k/N irreducible, el periodo es N. La continua siempre es periódica; la secuencia no ($\cos 5n$ no lo es).

4 Da el rango de frecuencias

Sumar 2π a Ω no cambia la secuencia: solo son distintas las $\Omega \in (-\pi, \pi]$, es decir $\boxed{-\frac{f_s}{2} < f \le \frac{f_s}{2}}$. Para un coseno, f y $-f$ coinciden cambiando θ por $-\theta$, así que en la práctica $0 \le f \le f_s/2$. Fuera hay aliasing.

T.2 (1 punto): valor inicial nulo

> **Enunciado**
> Sea $X(z) = \frac{K}{\prod_{i=1}^{n}(z-p_i)}$ con polos $p_i \in \mathbb{R}$ simples. Utilizando expansión en fracciones parciales y la fórmula de inversión de la transformada Z, demuestra que $x[0] = 0$.

Resolución paso a paso

1 Expande en fracciones parciales

$X = \sum \frac{C_i}{z-p_i} = \sum C_i z^{-1}\frac{z}{z-p_i}$.

2 Invierte y evalúa en $n = 0$

$x[n] = \sum C_i p_i^{n-1} 1[n-1]$, que vale 0 en $n = 0$. Con la fórmula de inversión: $x[0] = \frac{1}{2\pi j}\oint z^{-1} X\,dz = \sum \frac{C_i}{p_i}(1-1) = 0$. También sale del valor inicial: $\lim_{z\to\infty} X = 0$.

T.3 (1 punto): cadena creciente de coeficientes

> **Enunciado**
> Demuestra utilizando el test de estabilidad de Schur que si $a_n > a_{n-1} > \cdots > a_0 > 0$ (propiedad de cadena creciente de coeficientes) entonces $p(z)$ es un polinomio Schur. (Hazlo por inducción sobre los polinomios $p_j(z)$, demostrando que la propiedad se preserva.)

Resolución paso a paso

1 Multiplica por $(1-z)$

$(1-z)p(z) = a_0 + \sum_{k=1}^{n}(a_k - a_{k-1})z^k - a_n z^{n+1}$, con todos los $a_k - a_{k-1} > 0$.

2 Acota para $|z| \geq 1$

$|a_0 + \sum(a_k - a_{k-1})z^k| \leq a_n|z|^n \leq |a_n z^{n+1}|$, con igualdad total solo en $z = 1$, y $p(1) > 0$. No hay raíces con $|z| \geq 1$.

3 Enlaza con la inducción de Schur-Cohn

La reducción $p_1 = \frac{1}{z}[p - \frac{a_0}{a_n}p^*]$ conserva la cadena creciente, así que en cada paso $|a_0^{(k)}| < |a_{n-k}^{(k)}|$.

T.4 (1 punto): teorema de Schur-Cohn

Enunciado
Demuestra el teorema de Schur-Cohn mediante el teorema del cruce de la frontera y a partir de aquí deduce el criterio de estabilidad de Schur-Cohn.

Resolución paso a paso

1 Usa el cruce de la frontera

Si $|a_0| < |a_n|$, la familia $p - t\frac{a_0}{a_n}p^*$ con $t \in [0, 1]$ no tiene raíces en $|z| = 1$ (allí $|p^*| = |p|$), así que el número de raíces dentro no cambia.

2 Deduce el criterio

Para $t = 1$ se anula el término independiente: $p_1 = \frac{1}{z}[\dots]$ tiene una raíz menos dentro. Repetir hasta grado 0: p es Schur si y solo si se cumple $|a_0^{(k)}| < |a_{n-k}^{(k)}|$ en todos los pasos.

P.1 (3 puntos): control del misil

Enunciado
Un misil se controla con un controlador digital (ganancia K), retenedor ZOH y dinámica $\frac{27}{s(s+27)}$, con realimentación unitaria de la aceleración. Encontrad la función de transferencia del sistema y determinad si es estable para $K = 20$ y $K = 100$ con un período de muestreo $T = \frac{1}{10}$ segundos.

Resolución paso a paso

1 Discretiza retenedor + planta

$G(z) = K(1 - z^{-1})\mathcal{Z}\{\frac{27}{s^2(s+27)}\} = K\frac{0{,}06545z + 0{,}02783}{(z-1)(z-0{,}0672)}$.

2 Escribe la FdT y la ecuación característica

$\frac{Y}{R} = \frac{G}{1+G}$: $(z-1)(z-0{,}0672) + K(0{,}06545z + 0{,}02783) = 0$.

3 Evalúa $K = 20$

$z^2 + 0{,}2418z + 0{,}6238 = 0$, con $|z| = 0{,}790$: **estable**.

4 Evalúa $K = 100$

$z^2 + 5{,}478z + 2{,}850 = 0$, raíces $-4{,}896$ y $-0{,}582$: **inestable**. El límite está en $K \approx 33{,}5$.

P.2 (3 puntos): salida de un lazo sin FdT pulso

Enunciado
Para el esquema de la figura 2 ($r \to$ sumador $\to G_1 \to y$; y muestreada $\to D_c(z) \to G_0$; la salida de G_0 se suma con y y pasa por G_2 hacia la realimentación) determina si se puede calcular la función de transferencia pulso. Si es así calcúlala; da una expresión para $Y(z)$. Datos: $G_2 = 10$, $G_1 = \frac{1}{s(s+\frac{1}{2})}$, $G_0 = G_{zoh}$, $D_c = \frac{0{,}0384z^2 + 0{,}17z + 0{,}18}{(1{,}786z + 1{,}378)(z-1)}$, $T = 1$ s y escalón.

Resolución paso a paso

1 Comprueba si existe FdT pulso

R no se muestrea antes de entrar: aparece $(G_1 R)^*$. **No existe**.

2 **Escribe la salida en s y despéjala**

$Y = G_1R - G_1G_2Y - G_1G_2G_0D_c^*Y^*$, así que $Y = \frac{G_1R}{1+KG_1} - \frac{KG_1G_0}{1+KG_1}D_c^*Y^*$ con $K = 10$.

3 **Agrupa en una sola función $F(s)$**

$F = \frac{G_1}{s(1+KG_1)} = \frac{2}{s(2s^2+s+20)}$: $\boxed{Y(z) = \frac{F(z)}{1 + K(1-z^{-1})F(z)D_c(z)}}$.

4 **Calcula $F(z)$ por Jury**

Polos 0 y $-\frac{1}{4} \pm \frac{j}{4}\sqrt{159}$: $F(z) = \frac{0{,}1779z^2+0{,}1385z}{(z-1)(z^2+1{,}5575z+0{,}6065)}$.

5 **Saca la secuencia y su límite**

Polos del lazo dentro del disco: estable. $y = \{0;\ 0{,}178;\ 0{,}032;\ 0{,}120;\ 0{,}030; \dots\} \to 0$ (el integrador de D_c está en la realimentación).

2014-15 · Final de junio (20-06-2015)

4 de teoría + 2 problemas

T.1 (1 punto): ROC con polos $\{-3, -\frac{1}{2}, 2\}$

se repite en Examen 2025-26 (San Matías)

Enunciado

Un sistema LTI con FdT $H(z)$ presenta patrón de polos y ceros $P(H) = \{-3, \frac{1}{2}, 2\}$ y $Z(H) = \{1\}$. (i) Determinar la ROC de $H(z)$ si se sabe que el sistema es estable. (ii) ¿Es posible que corresponda a un sistema causal y estable? Si es así, ¿cuál es su ROC? (iii) ¿Cuántos sistemas pueden asociarse a este patrón?

Resolución paso a paso

1 **Ordena los polos por módulo y dibuja las coronas**

Módulos 0,5, 2 y 3. Coronas sin polos: $|z| < \frac{1}{2}$, $\frac{1}{2} < |z| < 2$, $2 < |z| < 3$, $|z| > 3$. El cero no influye.

2 **(i) Busca la corona que contiene $|z| = 1$**

Estable significa que la circunferencia unidad está en la ROC: $\boxed{\frac{1}{2} < |z| < 2}$ (bilateral: el polo 0,5 da término derecho; 2 y -3, izquierdos).

3 **(ii) Comprueba la ROC causal**

Causal exige el exterior del polo mayor, $|z| > 3$, que no contiene $|z| = 1$: **no es posible**. Haría falta tener todos los polos dentro del disco.

4 **(iii) Cuenta las ROC**

Una por corona: **4 sistemas** (anticausal, bilateral estable, bilateral inestable y causal inestable).

T.2 (1 punto): tabla de errores

Enunciado

Deduce la tabla de errores de un sistema con realimentación unitaria.

Resolución paso a paso

1 **Escribe el error y aplica el valor final**

$E = \frac{R}{1+G}$, $e_\infty = \lim_{z\to 1}(1-z^{-1})\frac{R(z)}{1+G(z)}$.

2 **Sustituye cada entrada**

Escalón: $e = \frac{1}{1+K_p}$, $K_p = \lim G$. Rampa: $e = \frac{1}{K_v}$, $K_v = \lim \frac{(z-1)G}{Tz}$. Parábola: $e = \frac{1}{K_a}$, $K_a = \lim \frac{(z-1)^2G}{T^2z^2}$.

3 **Resume por tipo**

Tipo 0: e_{esc} finito. Tipo 1: $e_{esc} = 0$, e_{ramp} finito. Tipo 2: $e_{esc} = e_{ramp} = 0$.

T.3 (1 punto): polinomios simétricos Schur

Enunciado

Sea $p \in \mathbb{R}[z]$ de grado n. (i) Si p es simétrico Schur ($p = p^*$), r es el número de raíces en $\partial D(0,1)$ y s el de raíces en el disco cerrado, entonces $r = 2s - n$. (ii) Prueba que $np^*(z) = (p'(z))^* + z(p^*(z))'$. (iii) Si p es simétrico Schur y z_0 es raíz múltiple, también es raíz de $(p')^*$.

Resolución paso a paso

1 (i) Empareja las raíces

Con $p = p^*$, las raíces van en pares z_0, $1/\bar{z}_0$: dentro hay $s - r$, fuera otras $s - r$. $n = 2(s - r) + r$, así que $r = 2s - n$.

2 (ii) Deriva $p^* = z^n p(1/z)$

$(p^*)' = nz^{n-1}p(1/z) - z^{n-2}p'(1/z) = \frac{n}{z}p^* - \frac{1}{z}(p')^*$; multiplica por z.

3 (iii) Evalúa en la raíz múltiple

$p(z_0) = p'(z_0) = 0$, y de (ii): $(p')^*(z_0) = np^*(z_0) - z_0(p^*)'(z_0) = 0$.

T.4 (1 punto): polos múltiples en la circunferencia unidad

Enunciado

Demuestra que un sistema (causal) con polos múltiples en $\partial D(0,1)$ nunca es estable.

Resolución paso a paso

1 Invierte el término de orden k

$\mathcal{Z}^{-1}\{\frac{1}{(z-p)^k}\} = \binom{n-1}{k-1}p^{n-k}$.

2 Toma módulos con $|p| = 1$

$\binom{n-1}{k-1}$ crece como n^{k-1} si $k \geq 2$: $h[n]$ no está acotada, así que no es sumable ni BIBO.

P.1 (3 puntos): rango de K con retardo

Enunciado

Determina el rango de valores de K para que el sistema de la figura 1 sea estable: realimentación unitaria, muestreador $T = 1$ s, ZOH $\frac{1-e^{-Ts}}{s}$ y planta $\frac{Ke^{-Ts}}{s(s+1)}$.

Resolución paso a paso

1 Trata el retardo de un periodo como z^{-1}

$G(z) = z^{-1}K(1 - z^{-1})\mathcal{Z}\{\frac{1}{s^2(s+1)}\} = \frac{K(0{,}3679z + 0{,}2642)}{z(z-1)(z-0{,}3679)}$.

2 Escribe la ecuación característica

$z^3 - 1{,}3679z^2 + (0{,}3679 + 0{,}3679K)z + 0{,}2642K = 0$.

3 Aplica Schur-Cohn de grado 3

La condición que manda: $K^2(e-2)^2 - e^2 + K(e^2 - 2) + e < 0$.

4 Da el rango

$\boxed{0 < K < 0{,}8047}$. Sin retardo sería $K < 2{,}39$: el retardo reduce mucho el margen.

P.2 (3 puntos): constantes de error de un servo

Enunciado

Para el esquema de la figura 5 ($r \to$ sumador $(-\theta) \to K_1 \to$ sumador $(-K_2\dot{\theta}) \to$ muestreador $T \to G_{h0} \to \frac{1}{Js} \to \dot{\theta} \to \frac{1}{s} \to \theta$) encuentra (i) la constante de error de posición K_p, (ii) la de velocidad K_v y (iii) la de aceleración K_a, en términos de K_1, K_2, J y T.

Resolución paso a paso

1 Cierra el lazo interior de velocidad

$(G_{ZOH}/s)^* = \frac{T}{z-1}$: $U^* = \dfrac{K_1}{1+\frac{K_2}{J}\frac{T}{z-1}} E^*$.

2 Calcula la FdT directa completa

$(G_{ZOH}/s^2)^* = \frac{T^2(z+1)}{2(z-1)^2}$: $G(z) = \dfrac{K_1 T^2 (z+1)}{2(z-1)[J(z-1)+K_2 T]}$.

3 Calcula las tres constantes

Tipo 1: $K_p = \infty$. $K_v = \lim \frac{(z-1)G}{Tz} = \boxed{\dfrac{K_1}{K_2}}$ (igual que en continuo). $K_a = 0$.

Ojo: En la recopilación aparece $(1+2z^{-1})$ en lugar de $(1+z^{-1})$ y sale $\frac{3}{2}\frac{K_1}{K_2}T$; con la transformada correcta de $1/s^3$ queda K_1/K_2 ($K_1 T/K_2$ si no se divide entre T).

2015-16 · Septiembre (05-09-2016)

4 de teoría + 2 problemas

T.1 (1 punto): señal que da la misma secuencia

Enunciado

Consideremos la señal analógica $x_a(t) = 3\cos 100\pi t$. Supongamos que se muestrea con $f_s = 75$ Hz produciendo una secuencia. ¿Cuál es la senoidal que produce la misma secuencia? Llamemos $x(t)$ a esta señal. Para la frecuencia de muestreo dada, ¿la señal original qué representa en términos espectrales respecto a $x(t)$?

Resolución paso a paso

1 Muestrea y reduce la pulsación

$x[n] = 3\cos(\frac{4\pi}{3}n) = 3\cos(\frac{2\pi}{3}n)$, porque $\frac{4\pi}{3} - 2\pi = -\frac{2\pi}{3}$ y el coseno es par.

2 Pasa a frecuencia continua

$F = \frac{1}{3}$, $f = 25$ Hz: $\boxed{x(t) = 3\cos 50\pi t}$. Los 50 Hz originales son un alias de 25 Hz ($50 = 75 - 25$).

T.2 (1 punto): transformada Z de una secuencia periódica

Enunciado

Sea $f : \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{R}$ una señal discreta con período fundamental N. Demostrad que su transformada Z viene dada por $F(z) = \frac{P(z^{-1})}{1-z^{-N}}$, donde $P(z^{-1})$ es un polinomio en z^{-1}.

Resolución paso a paso

1 Agrupa la suma por periodos

$F = \sum_{m\geq 0}\sum_{k=0}^{N-1} f[k+mN]z^{-k-mN}$, y por periodicidad $f[k+mN] = f[k]$.

2 Suma la geométrica

$F = \left(\sum_{k=0}^{N-1} f[k]z^{-k}\right)\sum_m z^{-mN} = \boxed{\dfrac{P(z^{-1})}{1-z^{-N}}}$ para $|z| > 1$.

T.3 (1 punto): muestras por ciclo

Enunciado

Sea $F(z)$ una FdT directa cuyo lazo cerrado (realimentación unitaria) es de segundo orden con polos dominantes complejos $p, \bar{p}$. Si θ es la fase del polo p, demuestra que θ está relacionado con el número de muestras por ciclo según $\frac{2\pi}{\theta}$.

Resolución paso a paso

1 Escribe la respuesta al escalón

$y[n] = A + 2\rho|p|^n \cos(n\theta + \phi)$.

2 Mide un ciclo

Un ciclo completo es $n\theta = 2\pi$: $n = \frac{2\pi}{\theta}$ muestras.

T.4 (1 punto): método de Ragazzini

Enunciado

Describe el método de Ragazzini.

Resolución paso a paso

1 Enumera las reglas

Causalidad: $\mu(H) \geq \mu(G)$. Estabilidad: ceros de G con $|z| \geq 1$ en H, polos de G con $|z| \geq 1$ en $1 - H$. Error: $H(1) = 1$ (y $H'(1) = -\frac{1}{K_v T}$ para la rampa).

2 Calcula el controlador

$G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$ y comprueba que $\frac{G_c G}{1+G_c G} = H$.

P.1 (3 puntos): estabilidad con y sin ZOH

Enunciado

Un sistema de control en lazo cerrado presenta una función de transferencia directa (controlador-planta) $G(s) = \frac{K}{s(s+2)}$. Compara las propiedades de estabilidad del sistema con ZOH y sin ZOH. Hazlo para períodos de muestreo $T = 0{,}4$ s y $T = 1$ s. ¿Qué influencia tiene K sobre el margen de estabilidad?

Resolución paso a paso

1 Discretiza con ZOH

$G_1(z) = \frac{K}{4}\frac{(2T - 1 + b)z + (1 - b - 2Tb)}{(z-1)(z-b)}$, con $b = e^{-2T}$.

2 Discretiza sin ZOH (impulsos)

$G_2(z) = \frac{K(1-b)z}{2(z-1)(z-b)}$.

3 Aplica Schur-Cohn de grado 2 con ZOH

$K < \frac{4(1-b)}{1-b(1+2T)}$: $\boxed{K < 11{,}52}$ con $T = 0{,}4$ y $\boxed{K < 5{,}82}$ con $T = 1$.

4 Aplica Schur-Cohn sin ZOH

$P(-1) > 0$ da $K < \frac{4(1+b)}{1-b} = 4\coth T$: $\boxed{K < 10{,}53}$ con $T = 0{,}4$ y $\boxed{K < 5{,}25}$ con $T = 1$.

5 Concluye sobre K y T

En continuo es estable para todo $K > 0$. Al muestrear aparece un K máximo que baja al aumentar T.

Ojo: En la recopilación se concluye que sin ZOH es estable para todo K; la condición $P(-1) > 0$ sí limita K.

P.2 (3 puntos): planta con tiempo muerto

Enunciado

Supongamos que un sistema en tiempo continuo está descrito por $G_p(s) = G(s)e^{-\tau_D s}$, donde τ_D es el tiempo muerto y $G(s)$ no contiene ningún tiempo muerto. Si N es el número mínimo de períodos de muestreo que caben en $[0, \tau_D]$, obtén la transformada z de la conexión retenedor-planta. Denotando $m = 1 - \Delta$, donde $\Delta = \frac{\tau_D}{T} - N$, calcula la transformada z del tándem retenedor-planta para $G(s) = \frac{1}{s+a}$.

Resolución paso a paso

1 Separa el retardo en periodos enteros y fracción

$\tau_D = (N+\Delta)T$: los N periodos dan z^{-N} y la fracción ΔT se trata con la Z modificada ($m = 1-\Delta$).

2 Plantea la transformada

$(G_{ZOH}G_p)(z) = z^{-N}(1-z^{-1})[e^{-s\Delta T}\frac{1}{s(s+a)}]^*$, con $\frac{1}{s(s+a)} = \frac{1}{a}(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+a})$.

3 Calcula y simplifica

$\boxed{(G_{ZOH}G_p)(z) = \frac{1}{a\,z^{N+1}} \cdot \frac{(1-e^{-amT})z + e^{-amT} - e^{-aT}}{z - e^{-aT}}}$. Comprobado simulando el escalón con $a = 1$, $T = 1$, $\tau_D = 1{,}3$.

2016-17 · Primer control (24-11-2016)

temas 2–3

Problema 1 (5 puntos): Fourier y filtrado paso bajo

Enunciado

Dada una señal continua $x(t)$ con espectro limitado en banda (ancho de banda ω_B), desarrolla: (i) Calcula la transformada inversa de un pulso en frecuencia de anchura ω_B y altura T; escríbelo según $\mathrm{sinc}(x) = \frac{\sin \pi x}{\pi x}$ (2 puntos). (ii) Determina la transformada inversa de Fourier del producto de dos espectros $X(\omega)$ e $Y(\omega)$ (2 puntos). (iii) Calcula la transformada inversa de Fourier del filtrado mediante un filtro paso bajo de la señal de datos muestreados $x^*(t)$, es decir de $X^*(\omega)H_{LPF}(\omega)$, siendo H_{LPF} el pulso de (i) (1 punto).

Resolución paso a paso

1 (i) Integra el pulso

$h(t) = \frac{T}{2\pi}\int_{-\omega_B}^{\omega_B} e^{j\omega t}d\omega = \frac{T\sin\omega_B t}{\pi t}$.

2 (i) Escríbelo como sinc

$\boxed{h(t) = \frac{\omega_B T}{\pi}\,\mathrm{sinc}\,\frac{\omega_B t}{\pi}}$.

3 (ii) Sustituye $X(\omega)$ por su definición e intercambia integrales

$\mathcal{F}^{-1}\{XY\} = \int x(\tau)\Big(\frac{1}{2\pi}\int Y(\omega)e^{j\omega(t-\tau)}d\omega\Big)d\tau = \boxed{x * y}$.

4 (iii) Combina (i) y (ii) con $x^*(t)$

$x^* = \sum x(kT)\delta(t-kT)$ y $\delta(t-kT) * h = h(t-kT)$: $\boxed{\frac{\omega_B T}{\pi}\sum_k x(kT)\,\mathrm{sinc}\,\frac{\omega_B(t-kT)}{\pi}}$, la reconstrucción de Shannon.

Problema 2 (5 puntos): salida de un LTI con entrada periódica

Enunciado

Dado un sistema LTI con respuesta impulsiva $h[n]$ y una entrada $x[n]$ periódica con periodicidad N, decide si la salida $y[n]$ es periódica o no (establece una demostración tanto en caso afirmativo como negativo).

Resolución paso a paso

1 Escribe la convolución desplazada N muestras

$y[n+N] = \sum_k h[k]x[n+N-k]$.

2 Usa la periodicidad de x

$x[n+N-k] = x[n-k]$, así que $y[n+N] = y[n]$: **sí** es periódica (periodo N o un divisor), siempre que la suma converja, por ejemplo si el sistema es BIBO.

2016-17 · Segundo control (22-12-2016)

temas 5–6

Problema 1 (5 puntos): contorno de Jury por la derecha

Enunciado

Supongamos que en la integral de contorno de Jury tomamos el contorno por la derecha en vez de por la izquierda (seguimos separando los polos de $X(s)$ de los de la exponencial). Deduce $X^*(s)$. ¿Qué relación encuentras con el teorema del muestreo?

Resolución paso a paso

1 Identifica qué polos encierra el contorno

Por la derecha: los de $\frac{1}{1-e^{-(s-p)T}}$, en $p = s + jk\omega_s$.

2 Calcula cada residuo

Por L'Hôpital y recorriendo en sentido horario, cada residuo vale $\frac{1}{T}X(s+jk\omega_s)$.

3 Suma y relaciona con Shannon

$\boxed{X^*(s) = \frac{1}{T}\sum_k X(s+jk\omega_s)}$: con $s = j\omega$ es el espectro replicado cada ω_s.

Problema 2 (5 puntos): estabilidad de un sistema de grado 3

Enunciado

Decide la estabilidad del sistema $H(z) = \frac{1}{24z^3-26z^2+9z-1}$.

Resolución paso a paso

1 Comprueba la condición necesaria

$|a_0| = 1 < |a_3| = 24$ ✓.

2 Construye los polinomios reducidos

$p_1 = \frac{575}{24}z^2 - \frac{205}{8}z + \frac{95}{12}$ ($\frac{95}{12} < \frac{575}{24}$ ✓); $p_2 = \frac{3927}{184}z - \frac{3157}{184}$ ($3157 < 3927$ ✓).

3 Concluye y comprueba factorizando

Todas se cumplen: **estable**. De hecho $24z^3 - 26z^2 + 9z - 1 = 24(z-\frac{1}{2})(z-\frac{1}{3})(z-\frac{1}{4})$.

2016-17 · Febrero (14-01-2017)

4 de teoría + 2 problemas

T.1 (1 punto): periodos y cinco secuencias

se repite en 2012-13 · Primer control (19-11-2012)

Enunciado

(i) Determina el período fundamental de $x[n] = e^{j2\pi\frac{k}{N}n}$ para $N = 7$ y $N = 16$ ($k \in \mathbb{Z}$). (ii) Decide cuál de las siguientes secuencias es periódica e indica su período fundamental: (a) $x(t) = 3\cos(5t + \frac{\pi}{6})$; (b) $x[n] = 3\cos(5n + \frac{\pi}{6})$; (c) $x[n] = 2e^{j(\frac{n}{6}-\pi)}$; (d) $x[n] = \cos\frac{n}{8}\cos\frac{\pi n}{8}$; (e) $x[n] = \cos\frac{\pi n}{2} - \sin\frac{\pi n}{8} + 3\cos(\frac{\pi n}{4} + \frac{\pi}{3})$.

Resolución paso a paso

1 Usa la regla del periodo de una exponencial discreta

$e^{j2\pi\frac{k}{N}n}$ tiene periodo $N_0 = \frac{N}{\text{mcd}(k,N)}$.

2 (i) Aplica la regla con $N = 7$

7 es primo: $N_0 = 1$ si $7 \mid k$ y $N_0 = 7$ en otro caso.

3 (i) Aplica la regla con $N = 16$

$N_0 = 1$ si $16 \mid k$; 2 si mcd = 8; 4 si mcd = 4; 8 si mcd = 2; 16 si k es impar.

4 (a) Señal continua: saca T_0 de ω

Toda senoide continua es periódica: $\omega = 5$ rad/s, así que $T_0 = \frac{2\pi}{5}$ s.

5 **(b) y (c) Comprueba si $\Omega/2\pi$ es racional**

(b) $\frac{5}{2\pi} \notin \mathbb{Q}$: **no** periódica. (c) $\Omega = \frac{1}{6}$, $\frac{1}{12\pi} \notin \mathbb{Q}$: **no** (la fase $-\pi$ no influye).

6 **(d) Mira cada factor por separado**

$\cos \frac{n}{8}$ no es periódica (aunque $\cos \frac{\pi n}{8}$ sí, $N = 16$), así que el producto **no** lo es.

7 **(e) Calcula el mcm de los periodos**


Periodos 4, 16 y 8: $\boxed{N = \text{mcm}(4, 16, 8) = 16}$.

T.2 (1 punto): FdT en lazo cerrado del diagrama con $T = 2$ se repite en Examen 2025-26 (San Matías)

Enunciado

Calcula la FdT en lazo cerrado $\frac{C^*(s)}{R^*(s)}$ del esquema de la figura 1, utilizando las hipótesis $G_1(s) = 2G_{zoh}$, $G_3(s) = \frac{1}{s+1}$, $G_2(s) = \frac{G_{zoh}}{s+2}$, $H(s) = 5G_{zoh}(s)$, con G_{zoh} un retenedor de orden cero. (El reloj de los muestreadores es $T = 2$ s; el sumador interior resta la rama de H, como en las versiones de 2014-15 y 2016-17 del mismo problema.)

Figura 1 del enunciado

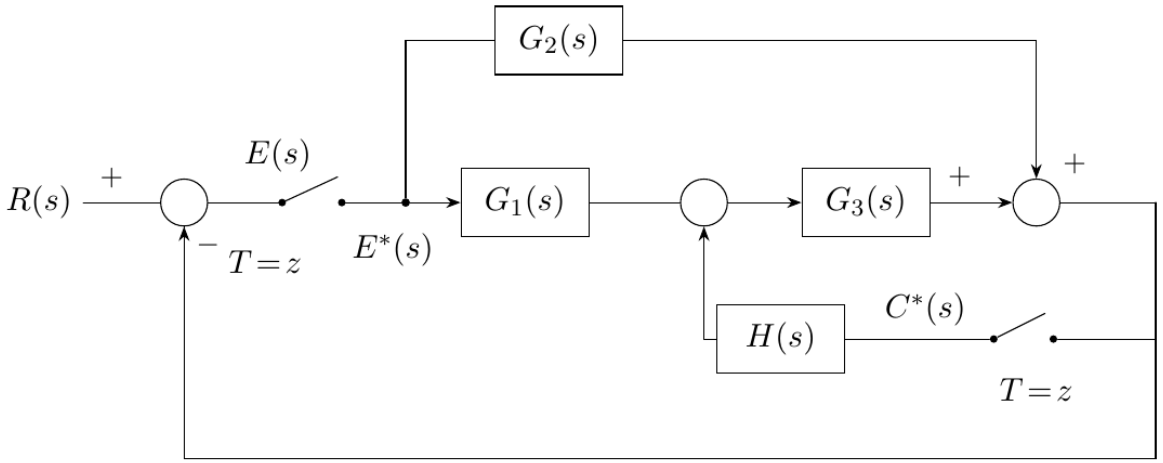

Lazo exterior con realimentación unitaria de C. El muestreador de la salida alimenta $H(s)$, que se resta antes de G_3.

Resolución paso a paso

1 **Escribe la salida en s siguiendo el diagrama**

$E = R - C$ y $C = G_3[G_1E^* - HC^*] + G_2E^*$. G_1 y H llevan el retenedor dentro, así que G_3 recibe señales retenidas y se discretizan juntos (G_1G_3) y (G_3H).

2 **Muestrea las ecuaciones con $(GX^*)^* = G^*X^*$**

$E^* = R^* - C^*$ y $C^* = \underbrace{[(G_1G_3)^* + G_2^*]}_{A} E^* - \underbrace{(G_3H)^*}_{B} C^*$.

3 **Despeja C^*/R^***

$C^* = A(R^* - C^*) - BC^*$, así que

$$\boxed{\frac{C^*}{R^*} = \frac{A}{1 + A + B} = \frac{(G_1G_3)(z) + G_2(z)}{1 + (G_1G_3)(z) + G_2(z) + (G_3H)(z)}}$$

4 **Discretiza cada bloque con $(1 - z^{-1})\mathcal{Z}\{F/s\}$**

Con $a = e^{-T}$: $(G_1G_3) = \frac{2(1-a)}{z-a}$, $G_2 = \frac{1-a^2}{2(z-a^2)}$, $(G_3H) = \frac{5(1-a)}{z-a}$.

5 Ordena y sustituye $T = 2$

$$\frac{C}{R} = \frac{[4(1-a)+(1-a^2)]z - 4a^2(1-a) - a(1-a^2)}{2z^2 + (15-16a-3a^2)z + (17a^3 - 14a^2 - a)}$$

Con $a = e^{-2} = 0{,}1353$: $\boxed{\frac{C}{R} = \frac{2{,}2202z - 0{,}0981}{z^2 + 6{,}3898z - 0{,}1748}}$. Polos $-6{,}417$ y $0{,}027$: **inestable** con estas ganancias (coméntalo).

Ojo: Si el sumador interior sumara: $\frac{A}{1+A-B}$, con denominador $z^2 - 2{,}2568z - 0{,}0164$ para $T = 2$, también inestable.

T.3 (1 punto): explica el método de Ragazzini demostrando cada paso

se repite en 2015-16 · Septiembre (05-09-2016)

Enunciado

Describe el método de Ragazzini.

Resolución paso a paso

1 Enumera las reglas

Causalidad: $\mu(H) \geq \mu(G)$. Estabilidad: ceros de G con $|z| \geq 1$ en H, polos de G con $|z| \geq 1$ en $1 - H$. Error: $H(1) = 1$ (y $H'(1) = -\frac{1}{K_v T}$ para la rampa).

2 Calcula el controlador

$G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$ y comprueba que $\frac{G_c G}{1+G_c G} = H$.

T.4 (1 punto): teorema de Schur-Cohn

se repite en 2014-15 · Final de febrero (22-01-2015)

Enunciado

Demuestra el teorema de Schur-Cohn mediante el teorema del cruce de la frontera y a partir de aquí deduce el criterio de estabilidad de Schur-Cohn.

Resolución paso a paso

1 Usa el cruce de la frontera

Si $|a_0| < |a_n|$, la familia $p - t\frac{a_0}{a_n}p^*$ con $t \in [0,1]$ no tiene raíces en $|z| = 1$ (allí $|p^*| = |p|$), así que el número de raíces dentro no cambia.

2 Deduce el criterio

Para $t = 1$ se anula el término independiente: $p_1 = \frac{1}{z}[\dots]$ tiene una raíz menos dentro. Repetir hasta grado 0: p es Schur si y solo si se cumple $|a_0^{(k)}| < |a_{n-k}^{(k)}|$ en todos los pasos.

P.1 (3 puntos): control de velocidad de un automóvil

Enunciado

Control digital de la velocidad de un automóvil. El controlador (proporcional K_c, con ZOH) controla el acelerador, modelado como una ganancia 0,5. El carburador proporciona un par motor según un sistema de primer orden de constante de tiempo 3 s y ganancia unitaria. La carga total es otro sistema de primer orden con constante de tiempo 3 s y ganancia 100; su salida es la velocidad real. El sensor de velocidad es una ganancia 0,1. Hay una perturbación aditiva d en el par motor y $T = 0{,}8$ s. (i) Dibuja el diagrama de bloques. (ii) Determina la FdT en z entre la velocidad real y la deseada. (iii) Intervalo de $K_c > 0$ para que el sistema sea estable. (iv) Sin consigna, con perturbación escalón unitario y $K_c = \frac{K_{c,mx}}{2}$, calcula $y(\infty)$ y $e(\infty)$.

Resolución paso a paso

1 (i) Dibuja la cadena de bloques

$r \to$ sumador $(-0{,}1\,y) \to$ muestreador $\to K_c \to$ ZOH $\to 0{,}5 \to \frac{1}{1+3s} \to$ sumador $(+d) \to \frac{100}{1+3s} \to y$.

2 (ii) Discretiza la planta completa

$G = \frac{50}{(1+3s)^2}$ con ZOH: $G(z) = \dfrac{1{,}491z + 1{,}248}{z^2 - 1{,}532z + 0{,}5866}$.

3 (ii) Cierra el lazo

$$\frac{Y}{R} = \frac{K_c G}{1 + 0{,}1 K_c G} = \frac{(1{,}491z + 1{,}248)K_c}{z^2 + (0{,}1491K_c - 1{,}532)z + (0{,}1248K_c + 0{,}5866)}.$$

4 (iii) Aplica las condiciones de grado 2

$|a_0| < 1$ da $K_c < 3{,}31$; $P(\pm 1) > 0$ no limitan más: $\boxed{0 < K_c < 3{,}31}$.

5 (iv) Escribe la salida debida a la perturbación

$$Y(z) = \frac{\mathcal{Z}\{\frac{100}{1+3s} D\}}{1 + 0{,}1 K_c G(z)}.$$

6 (iv) Aplica el valor final

Con $G(1) = 50$ y $K_c = 1{,}656$: $\boxed{y(\infty) = \dfrac{100}{1 + 5K_c} = 10{,}78}$ y, con $e = r - 0{,}1y$, $\boxed{e(\infty) = -1{,}078}$.

Ojo: En la recopilación se pone el lazo con signo + y sale inestable; con la realimentación negativa del dibujo es estable (comprobado simulando).

P.2 (3 puntos): Ragazzini con K_v, ξ y t_s

> **Enunciado**
> Consideremos la planta $G(s) = \frac{1}{s(10s+1)}$ y un período de muestreo $T = 1$ s. Diseñad un regulador digital $G_c(z)$ (por el método de Ragazzini) que satisfaga: (i) $K_v \geq 1$; (ii) $\xi = 0{,}5$; (iii) t_s (tolerancia del 2 %) ≤ 8 s.

Resolución paso a paso

1 Discretiza la planta con ZOH

$G_p(z) = 0{,}04837 \dfrac{z + 0{,}9672}{(z-1)(z-0{,}9048)}$. Todo dentro del disco salvo el polo en 1.

2 Traduce las especificaciones a polos

$t_s = \frac{4}{\sigma} \leq 8$: $\sigma \geq 0{,}5$; con $\xi = 0{,}5$, $\omega_n = 1$. Polos $e^{-0{,}5} e^{\pm j\sqrt{3}/2} = 0{,}393 \pm 0{,}462j$: $D(z) = z^2 - 0{,}7859z + 0{,}3679$.

3 Plantea H y sus dos condiciones

$H = \frac{b_1 z + b_0}{D(z)}$ con $H(1) = 1$ y $H'(1) = -\frac{1}{K_v T} = -1$: $b_1 = 0{,}6321$, $b_0 = -0{,}0501$.

4 Calcula $1 - H$ y el controlador

$1 - H = \frac{(z-1)(z-0{,}418)}{D}$: $\boxed{G_c = 13{,}07 \dfrac{(z - 0{,}9048)(z - 0{,}0793)}{(z + 0{,}9672)(z - 0{,}418)}}$.

5 Revisa la acción de control

El polo de G_c en $-0{,}967$ hace oscilar $u[k]$ (ringing). Se evita metiendo el cero $-0{,}9672$ de la planta en H.

2017-18 · Febrero (09-02-2018)

4 de teoría + 2 problemas + práctica

T.1 (1 punto): estabilidad en la circunferencia unidad

> **Enunciado**
> Analiza la estabilidad sobre la circunferencia unidad de un sistema causal (indicación: considera polos múltiples).

Resolución paso a paso

1 **Polo simple en** $|z| = 1$

Da un término acotado que no decae: marginalmente estable, no BIBO.

2 **Polo múltiple en** $|z| = 1$

$\binom{n-1}{k-1}|p|^{n-k} \to \infty$ si $k \geq 2$: **inestable**.

T.2 (1 punto): Schur-Cohn de tercer orden

Enunciado

Determina las condiciones de estabilidad del polinomio característico $p(z) = z^3 + a_2 z^2 + a_1 z + a_0$ (aplica el método de Schur-Cohn).

Resolución paso a paso

1 **Paso 0: condición necesaria**

$|a_0| < 1$.

2 **Paso 1: primer polinomio reducido**

$|a_1 - a_0 a_2| < 1 - a_0^2$.

3 **Paso 2: segundo polinomio reducido**

$|a_2 - a_0 a_1| < 1 + a_1 - a_0^2 - a_0 a_2$. (Comprobado con 20 000 polinomios aleatorios.)

T.3 (1 punto): reconstrucción canónica en serie cardinal

se repite en 2016-17 · Primer control (24-11-2016)

Enunciado

Dada una señal continua $x(t)$ con espectro limitado en banda (ancho de banda ω_B), desarrolla: (i) Calcula la transformada inversa de un pulso en frecuencia de anchura ω_B y altura T; escríbelo según $\text{sinc}(x) = \frac{\sin \pi x}{\pi x}$ (2 puntos). (ii) Determina la transformada inversa de Fourier del producto de dos espectros $X(\omega)$ e $Y(\omega)$ (2 puntos). (iii) Calcula la transformada inversa de Fourier del filtrado mediante un filtro paso bajo de la señal de datos muestreados $x^*(t)$, es decir de $X^*(\omega)H_{LPF}(\omega)$, siendo H_{LPF} el pulso de (i) (1 punto).

Resolución paso a paso

1 **(i) Integra el pulso**

$h(t) = \frac{T}{2\pi}\int_{-\omega_B}^{\omega_B} e^{j\omega t}\,d\omega = \frac{T \sin \omega_B t}{\pi t}$.

2 **(i) Escríbelo como sinc**

$$\boxed{h(t) = \frac{\omega_B T}{\pi}\,\text{sinc}\,\frac{\omega_B t}{\pi}}.$$

3 **(ii) Sustituye $X(\omega)$ por su definición e intercambia integrales**

$\mathcal{F}^{-1}\{XY\} = \int x(\tau)\Big(\frac{1}{2\pi}\int Y(\omega)e^{j\omega(t-\tau)}d\omega\Big)d\tau = \boxed{x * y}$.

4 **(iii) Combina (i) y (ii) con $x^*(t)$**

$x^* = \sum x(kT)\delta(t-kT)$ y $\delta(t-kT) * h = h(t-kT)$: $\boxed{\frac{\omega_B T}{\pi}\sum_k x(kT)\,\text{sinc}\,\frac{\omega_B(t-kT)}{\pi}}$, la reconstrucción de Shannon.

T.4 (1 punto): lugar de ξ constante

Enunciado

Determina el lugar geométrico transformado por invarianza al impulso para la restricción ξ constante (0,5 puntos). Demuestra por qué sólo es necesario representar una parte de la curva transformada cuando se realiza muestreo, es decir, determina el rango del parámetro de la curva (0,5 puntos).

Resolución paso a paso

1 Parametriza la recta de ξ constante

$s = -\xi\omega_n + j\omega_n\sqrt{1-\xi^2}$, es decir $\sigma = \omega_d \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}$.

2 Transforma con $z = e^{sT}$

$z = e^{-\omega_d T\xi/\sqrt{1-\xi^2}}\, e^{j\omega_d T}$: una **espiral logarítmica** que se cierra hacia el origen.

3 Limita el parámetro

Basta $\omega_d T \in [0, \pi]$: más allá, la franja primaria se repite (aliasing) y la otra mitad es la simétrica.

P.1 (3 puntos): deadbeat general

Enunciado

(i) (2 puntos) Dada una planta $G(z) = \frac{N_p(z)}{D_p(z)} = \frac{\sum_{i=0}^{M} b_i z^i}{\sum_{i=0}^{N} a_i z^i}$, se desea diseñar un sistema deadbeat. Prueba que el controlador se puede escribir como $G_c(z) = \frac{D_p(z)K}{z^m - KN_p(z)}$, con $K = \frac{1}{\sum b_i}$ y $m = \text{gr}(D_p)$ (comprueba que $N(z) = M(z)N_p(z)$ y usa las restricciones 1 y 3 de Ragazzini). (ii) (1 punto) Usa (i) para diseñar un regulador para $G(z) = \frac{b_0 z + b_1}{z - a}$ que alcance el estacionario en el menor número de periodos. Determina ese número.

Resolución paso a paso

1 (i) Impón que todos los polos estén en 0

$H = \frac{N(z)}{z^m}$. Para no cancelar ceros de la planta, $N = KN_p$; con $H(1) = 1$, $K = \frac{1}{N_p(1)} = \frac{1}{\sum b_i}$.

2 (i) Calcula G_c

$$G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H} = \frac{D_p}{N_p} \cdot \frac{KN_p}{z^m - KN_p} = \boxed{\frac{KD_p}{z^m - KN_p}}.$$

3 (ii) Particulariza con $m = 1$

$K = \frac{1}{b_0 + b_1}$: $G_c = \frac{K(z-a)}{z - K(b_0 z + b_1)} = \boxed{\frac{z-a}{b_1(z-1)}}$ (porque $1 - Kb_0 = Kb_1$).

4 (ii) Cuenta los periodos

$y[0] = Kb_0$ e $y[k] = 1$ para $k \geq 1$: llega en **un** periodo.

P.2 (3 puntos): planta discreta inestable

Enunciado

Consideremos la planta discreta $G(z) = \frac{1}{z+2}$. Diseña un regulador que localice los polos en $z = 0$ y $z = 0{,}8$ y tenga $e(\infty) = 0$ frente a entradas en escalón. Calcula la ecuación en diferencias para la acción de control.

Resolución paso a paso

1 Detecta la restricción de estabilidad

El polo -2 es inestable: $1 - H$ tiene que anularse en $z = -2$.

2 Propón H con los polos pedidos

$H = \frac{b_0 z + b_1}{z(z - 0{,}8)}$ (grado relativo ≥ 1).

3 Impón las dos condiciones

$1 - H(-2) = 0$: $2b_0 - b_1 = -5{,}6$. $H(1) = 1$: $b_0 + b_1 = 0{,}2$. Solución: $b_0 = -1{,}8$, $b_1 = 2$.

4 Calcula el controlador y su ecuación

$\boxed{G_c = \dfrac{-1{,}8z+2}{z-1}}$ (se cancela $z+2$): $\boxed{u[n] = u[n-1] - 1{,}8e[n] + 2e[n-1]}$.

Práctica: condiciones iniciales adaptadas

Enunciado

Para la ecuación en diferencias $y[n] - 0{,}6\,y[n-1] + 0{,}08\,y[n-2] = x[n-1]$ con condiciones iniciales $y[-1] = 2$, $y[-2] = 1$ y excitación $x[n] = 1[n]$, calcula analíticamente las condiciones iniciales adaptadas. ¿Qué comandos utilizarías en MATLAB?

Resolución paso a paso

1 Escribe la forma directa II traspuesta

$b = [0\ 1]$, $a = [1\ -0{,}6\ 0{,}08]$; los estados son $z_1 = -a_1\,y[-1] - a_2\,y[-2] + b_1\,x[-1]$ y $z_2 = -a_2\,y[-1]$.

2 Calcula los estados iniciales

$z_1 = 1{,}2 - 0{,}08 = 1{,}12;\ \ z_2 = -0{,}16$.

3 Resuelve en MATLAB

`zi = filtic([0 1],[1 -0.6 0.08],[2 1]); y = filter([0 1],[1 -0.6 0.08],ones(1,30),zi);` da $y = \{1{,}12;\ 1{,}512;\ 1{,}818; \ldots\} \to 2{,}083$.

2018-19 · Enero (31-01-2019) 4 de teoría + 2 problemas + práctica

T.1 (1 punto): identificar un LTI

Enunciado

Un sistema LTI causal en tiempo discreto es tal que frente a la entrada $x[n] = \frac{1}{2^n}1[n] - \frac{1}{4}\frac{1}{2^{n-1}}1[n-1]$ responde con $y[n] = \frac{1}{3^n}1[n]$. Se pide: (i) la respuesta impulsiva $h[n]$; (ii) la ecuación en diferencias; (iii) si el sistema es estable.

Resolución paso a paso

1 Transforma entrada y salida

$X = \frac{z-1/4}{z-1/2},\ \ Y = \frac{z}{z-1/3}$.

2 Divide y haz fracciones de H/z

$H = \frac{z(z-1/2)}{(z-1/3)(z-1/4)}$: $\boxed{h[n] = [3(\tfrac{1}{4})^n - 2(\tfrac{1}{3})^n]1[n]}$.

3 Escribe la ecuación en diferencias

$y[n] - \frac{7}{12}y[n-1] + \frac{1}{12}y[n-2] = x[n] - \frac{1}{2}x[n-1]$.

4 Estudia la estabilidad

Polos $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{4}$: **estable**.

T.2 (1 punto): ROC y respuestas impulsivas

Enunciado

Sistema LTI con $Z = \{1\}$ y $P = \{-3, -\frac{1}{2}, 2\}$. (i) ROC si es estable. (ii) ¿Puede ser causal y estable? (iii) ¿Cuántos sistemas hay? Calcula explícitamente la respuesta impulsiva e indica en cada caso la ROC y si es causal y/o estable.

Resolución paso a paso

1 Haz fracciones de $H(z)$

$H = \frac{z-1}{(z+3)(z+\frac{1}{2})(z-2)} = \frac{-0{,}32}{z+3} + \frac{0{,}24}{z+\frac{1}{2}} + \frac{0{,}08}{z-2}$.

2 Recuerda cómo se invierte cada término

Derecho: $c\,p^{n-1}1[n-1]$. Izquierdo: $-c\,p^{n-1}1[-n]$.

3 Escribe las cuatro ROC

$|z|<\frac{1}{2}$: todo izquierdo (anticausal, inestable). $\frac{1}{2}<|z|<2$: $0{,}24(-\frac{1}{2})^{n-1}1[n-1]+[0{,}32(-3)^{n-1}-0{,}08\cdot 2^{n-1}]1[-n]$, el único **estable**. $2<|z|<3$: solo -3 izquierdo. $|z|>3$: causal e inestable.

4 Responde a (ii)

Causal y estable no es posible: hay polos fuera del disco.

T.3 (1 punto): BIBO implica sumabilidad

Enunciado

Si un sistema LTI es estable BIBO, demuestra que su respuesta impulsiva es absolutamente sumable.

Resolución paso a paso

1 Elige una entrada acotada

$x[n-k]=\operatorname{sgn}h[k]$, con $|x|\le 1$.

2 Concluye

$y[n]=\sum_k|h[k]|$ tiene que ser finita por ser BIBO: $\sum|h|<\infty$.

T.4 (1 punto): periodicidad de una exponencial muestreada

Enunciado

Dada $x(t)=e^{j\omega_0 t}$ con periodo $T_0=\frac{2\pi}{\omega_0}$ y $x[n]=e^{j\omega_0 nT}$: (i) demostrad que $x[n]$ es periódica si y solo si $\frac{T}{T_0}\in\mathbb{Q}$; (ii) determina el periodo y la pulsación fundamental de $x[n]$ (escribe Ω_0 como fracción de $\omega_0 T$); (iii) si es periódica, ¿cuántos periodos de $x(t)$ hacen falta para un periodo de $x[n]$?

Resolución paso a paso

1 (i) Impón la periodicidad

$e^{j\omega_0 NT}=1\iff\frac{NT}{T_0}\in\mathbb{Z}\iff\frac{T}{T_0}=\frac{k}{N}\in\mathbb{Q}$.

2 (ii) Saca el periodo

Con $\frac{T}{T_0}=\frac{p}{q}$ irreducible: $N_0=q$ y $\Omega_0=\omega_0 T=2\pi\frac{p}{q}$.

3 (iii) Cuenta los periodos continuos

$mT_0=N_0T\Rightarrow m=p$.

P.1 (3 puntos): Ragazzini con tiempo de pico y sobreimpulso

Enunciado

Considera una planta con función de transferencia pulso $G(z)=\frac{0{,}025(z+0{,}816)}{z^2-1{,}48z+0{,}5026}$ y período $T=0{,}25$ s. Especificaciones: (i) tiempo de pico $t_p=1$ s; (ii) sobreimpulso máximo 0,1024; (iii) error nulo ante escalón; (iv) constante de velocidad $K_v=\frac{10}{T}$. Diseña un controlador por el método directo de Ragazzini.

Resolución paso a paso

1 Traduce las especificaciones a polos

$\omega_d=\frac{\pi}{t_p}=\pi$; $M_p=e^{-\sigma t_p}\Rightarrow\sigma=2{,}279$. Polos $e^{-\sigma T}e^{\pm j\pi/4}=0{,}4\pm 0{,}4j$: $D=z^2-0{,}8z+0{,}32$.

2 Comprueba las restricciones de la planta

Polos de G (0,952, 0,528) y cero ($-0{,}816$) dentro: solo causalidad, $H=\frac{b_1 z+b_0}{D}$.

3 **Impón $H(1)=1$ y $H'(1)=-\frac{1}{K_v T}$**

$b_1+b_0=0{,}52$ y $H'(1)=-\frac{1}{10}$: $\boxed{b_1=1{,}148,\ b_0=-0{,}628}$.

4 **Calcula el controlador**

$1-H=\frac{(z-1)(z-0{,}948)}{D}$: $G_c=\dfrac{45{,}92\,(z-0{,}5470)(z-0{,}9521)(z-0{,}5279)}{(z+0{,}816)(z-1)(z-0{,}948)}$.

P.2 (3 puntos): FdT del lazo con realimentación interior

se repite en 2012-13 · Final de septiembre (04-09-2013)

Enunciado

Encontrad la función de transferencia $\frac{C(z)}{R(z)}$ para el sistema de control de la figura: $R-C\to$ ganancia 2 $\to$ sumador que resta 2×(salida de $\frac{1}{s(s+1)}$) $\to$ muestreador $T\to$ Hold $\to \frac{1}{s(s+1)}\to\frac{1}{s}\to C$.

Resolución paso a paso

1 **Pon nombre a lo que ve cada lazo**

$G_p=\frac{1}{s(s+1)}$. $Q_1(z)=\mathcal{Z}\{G_{ZOH}G_p\}$ es lo que ve la realimentación interior; $Q_2(z)=\mathcal{Z}\{G_{ZOH}G_p/s\}$, lo que llega a la salida.

2 **Escribe las ecuaciones de lo que entra al muestreador**

$U=2E-2Q_1U,\ E=R-Q_2U,\ C=Q_2U$.

3 **Despeja C/R**

$$\boxed{\frac{C(z)}{R(z)}=\frac{2Q_2(z)}{1+2[Q_1(z)+Q_2(z)]}}.$$

4 **Calcula los bloques (por ejemplo con $T=1$)**

$Q_1=\frac{0{,}3679z+0{,}2642}{(z-1)(z-0{,}3679)}$, $Q_2=\frac{0{,}1321z^2+0{,}4197z+0{,}0803}{(z-1)^2(z-0{,}3679)}$. Polos del lazo $0{,}5\pm1{,}323j$ ($|z|=1{,}41$): inestable con $T=1$.

Práctica: formas directas

Enunciado

Determina la realización en forma directa I, II y II traspuesta para el sistema del ejercicio T.1.

Resolución paso a paso

1 **Escribe H en potencias de z^{-1}**

$H=\dfrac{1-\frac{1}{2}z^{-1}}{1-\frac{7}{12}z^{-1}+\frac{1}{12}z^{-2}}$.

2 **Dibuja la DF-I**

Retardos de x (coeficientes $1,-\frac{1}{2}$) y luego de y ($+\frac{7}{12},-\frac{1}{12}$): 4 retardos.

3 **Dibuja la DF-II**

Una sola cadena: $w[n]=x[n]+\frac{7}{12}w[n-1]-\frac{1}{12}w[n-2]$, $y=w-\frac{1}{2}w[n-1]$: 2 retardos.

4 **Dibuja la DF-II traspuesta**

$y=x+s_1;\ s_1'=-\frac{1}{2}x+\frac{7}{12}y+s_2;\ s_2'=-\frac{1}{12}y$.

2018-19 · Septiembre (04-09-2019)

4 de teoría + 2 problemas + práctica

T.1 (1 punto): muestreo y Fourier de una exponencial

Enunciado

Desarrolla: (i) el proceso de muestreo (0,5 puntos); (ii) la transformada de Fourier de $e^{jk\omega_0 t}$ (0,5 puntos).

Resolución paso a paso

1 (i) Describe el muestreo ideal

$x^*(t) = x(t)\sum \delta(t-kT) = \sum x(kT)\delta(t-kT)$ y $X^*(\omega) = \frac{1}{T}\sum X(\omega - k\omega_s)$.

2 (ii) Usa la dualidad con el impulso

$\mathcal{F}^{-1}\{2\pi\delta(\omega - k\omega_0)\} = e^{jk\omega_0 t}$, así que $e^{jk\omega_0 t} \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega - k\omega_0)$.

T.2 (1 punto): tren de impulsos y modulación

Enunciado

Desarrolla: (i) la transformada de Fourier de un tren de impulsos (0,5 puntos); (ii) la propiedad de modulación de la transformada de Fourier (0,5 puntos).

Resolución paso a paso

1 (i) Desarrolla el tren en serie de Fourier

$\sum \delta(t-kT) = \frac{1}{T}\sum e^{jk\omega_s t} \leftrightarrow \frac{2\pi}{T}\sum \delta(\omega - k\omega_s)$.

2 (ii) Demuestra la modulación

$x(t)\,y(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} X * Y$ (sustituye y por su inversa e intercambia integrales).

T.3 (1 punto): suma de secuencias periódicas

se repite en 2013-14 · Primer control (18-11-2013)

Enunciado

Sean $x_1[n]$ y $x_2[n]$ secuencias periódicas con períodos fundamentales N_1 y N_2. ¿Bajo qué condiciones es la suma $x[n] = x_1[n] + x_2[n]$ periódica? ¿Cuál es el período fundamental de $x[n]$ si es periódica?

Resolución paso a paso

1 Escribe qué tiene que cumplir N

$x[n+N] = x[n]$ si $N = mN_1 = kN_2$ con m, k enteros.

2 Razona que ese N siempre existe

Por ejemplo $N = N_1 N_2$: la suma de dos secuencias periódicas es **siempre periódica** (en continuo no ocurre lo mismo).

3 Da el periodo

$\boxed{N = \text{mcm}(N_1, N_2)}$. Puede ser menor si se cancelan armónicos, pero se pide el mcm.

T.4 (1 punto): región de estabilidad

Enunciado

Dado un sistema causal descrito por $y[n] = -a_1 y[n-1] - a_2 y[n-2] + b_0 x[n]$, determina y dibuja la región de estabilidad en el plano de coeficientes (a_1, a_2).

Resolución paso a paso

1 Escribe el polinomio característico

$p(z) = z^2 + a_1 z + a_2$.

2 Aplica las condiciones de grado 2

$|a_2| < 1,\ \ 1 + a_1 + a_2 > 0,\ \ 1 - a_1 + a_2 > 0$.

3 Dibuja el triángulo

Vértices $(-2, 1)$, $(2, 1)$ y $(0, -1)$; polos complejos por encima de $a_2 = a_1^2/4$.

P.1 (3 puntos): filtro RC con entrada retenida

se repite en 2012-13 · Final de septiembre (04-09-2013)

Enunciado

Dado un filtro pasivo RC con resistencia R y capacidad C, supongamos que la entrada de tensión $v_i(t)$ es constante entre muestras (para un T), es decir, $v_i(t) = v_i(kT)$ para $kT \le t < (k+1)T$. (i) Determina la función de transferencia $G(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$ y, para el período de muestreo T dado, calcula $V_o^*(s)$. ¿Cuánto valdría $V_o(z)$? (ii) Determina la ecuación en diferencias que relaciona $v_o[n]$ con $v_i[n]$. (iii) Si la entrada es una rampa, $v_i(t) = t$, determina la salida en los instantes de muestreo (por fracciones parciales).

Resolución paso a paso

1 Escribe $G(s)$ del RC

$G(s) = \frac{1}{1+RCs}$.

2 Reconoce el retenedor

Entrada constante a tramos = muestreador + ZOH. Hay que discretizar $G_{ZOH}G$.

3 Discretiza $G_{ZOH}G$

Con $a = e^{-T/RC}$: $(1-z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{1/RC}{s(s+1/RC)}\right\} = \frac{1-a}{z-a}$, así que $V_o(z) = \frac{1-a}{z-a}V_i(z)$ (y $V_o^*(s)$ es lo mismo con $z = e^{sT}$).

4 (ii) Pasa a ecuación en diferencias

$(z-a)V_o = (1-a)V_i \Rightarrow \boxed{v_o[n+1] = a\,v_o[n] + (1-a)\,v_i[n]}$.

5 (iii) Haz fracciones parciales de $V_o(z)/z$ con la rampa

$V_i = \frac{Tz}{(z-1)^2}$: $\frac{V_o}{z} = \frac{T(1-a)}{(z-a)(z-1)^2} = \frac{A}{z-a} + \frac{B}{z-1} + \frac{C}{(z-1)^2}$, con $C = T$, $A = \frac{T}{1-a}$, $B = -A$.

6 (iii) Invierte y comprueba

$\boxed{v_o[n] = T\left[n - \frac{1-a^n}{1-a}\right]1[n]}$. Comprobación: $v_o[0] = v_o[1] = 0$, $v_o[2] = T(1-a)$, como da la recursión.

P.2 (3 puntos): los cinco esquemas clásicos

Enunciado

Según los esquemas de la figura 2, calcula $C(z)$ e indica en cada caso si existe la función de transferencia pulso. (1) Muestreador en el error, G directo, H en la realimentación. (2) Igual, pero con la salida muestreada antes de H. (3) Muestreadores en el error y entre G_1 y G_2. (4) G_1 antes del único muestreador. (5) Muestreador solo en la realimentación.

Resolución paso a paso

1 Regla para decidir

Hay FdT pulso si R entra al primer muestreador sin pasar antes por ningún bloque; si aparece $(G\,R)$ junto, no la hay.

2 (1) y (2)

(1) $C = \frac{G(z)R(z)}{1+GH(z)}$, sí. (2) $C = \frac{G(z)R(z)}{1+G(z)H(z)}$, sí.

3 (3)

$C = \frac{G_1(z)G_2(z)R(z)}{1+G_1(z)G_2H(z)}$, sí.

4 (4) y (5)

(4) $C = \frac{G_2(z)\,G_1R(z)}{1+G_1G_2H(z)}$, no. (5) $C = \frac{GR(z)}{1+GH(z)}$, no.

Práctica: condiciones iniciales adaptadas

Enunciado
Dada la ecuación $y[n] = \frac{1}{4^n}1[n] + \frac{3}{2}y[n-1] - \frac{1}{2}y[n-2]$, $n \geq 0$, con $y[-2] = 10$ e $y[-1] = 4$, calcula las condiciones iniciales adaptadas. Indica los comandos de MATLAB para resolverla y representar la secuencia.

Resolución paso a paso

1 Calcula los estados de la DF-II traspuesta

$z_1[-1] = \frac{3}{2}\cdot 4 + z_2[-2] = 6 - 5 = 1$; $z_2[-1] = -\frac{1}{2}\cdot 4 = -2$.

2 Resuelve en MATLAB

```
ic = filtic([1 0 0],[1 -1.5 0.5],[4 10]); n=0:20; y = filter([1 0 0],[1 -1.5 0.5],(1/4).^n,ic);
stem(n,y)
```

3 Comprueba con la solución analítica

$\boxed{y[n] = \frac{2}{3} + (\frac{1}{2})^n + \frac{1}{3}(\frac{1}{4})^n}$: 2; 1,25; 0,9375; … $\to \frac{2}{3}$.

2019-20 · Junio (22-06-2020) 3 problemas + práctica

Problema 1 (3 puntos): segundo orden y respuesta muestreada

Enunciado
Un sistema de segundo orden estable tiene una ganancia en continua que es un 20 % menos que el valor del pico de la señal de salida frente a un escalón. Determina el porcentaje de sobreimpulso del sistema. Si la ganancia en continua del sistema es $\frac{4}{3}$, determina el amortiguamiento ξ_0. La región $\Omega = \{s : \omega_n < \omega_{n_0},\ \xi > \xi_0\}$ tiene área 4,9376. Escribe la función de transferencia $H(s)$ para $T = 2$ s y calcula la respuesta escalón $y[n]$ (con la integral de contorno de Jury, expresada como señal real).

Resolución paso a paso

1 Calcula el sobreimpulso

$y(\infty) = 0{,}8\, y(t_p)$: $\frac{y(t_p)-y(\infty)}{y(\infty)} = \frac{1}{0{,}8} - 1 = \boxed{25\,\%}$.

2 Saca ξ_0

Como en la recopilación: exceso absoluto $\frac{4}{3}\cdot 0{,}25 = \frac{1}{3} = e^{-\pi\xi/\sqrt{1-\xi^2}}$, así que $\boxed{\xi_0 = 0{,}3301}$.

3 Usa el área del sector para ω_{n_0}

Sector de radio ω_{n_0} y ángulo $\pi - 2\theta_0$, con $\theta_0 = \arcsin\xi_0$: $\frac{\omega_{n_0}^2(\pi-2\theta_0)}{2} = 4{,}9376 \Rightarrow \boxed{\omega_{n_0} = 2}$ rad/s.

4 Escribe $H(s)$

$\sigma = 0{,}6602$, $\omega_d = 1{,}8879$: $H(s) = \frac{4}{3}\cdot\frac{4}{(s+0{,}6602)^2+1{,}8879^2}$.

5 Aplica Jury a $Y(s) = H(s)/s$

Residuos en 0, p, $\bar{p}$: $Y(z) = \frac{4}{3}\left[\frac{1}{1-z^{-1}} + \frac{B}{1-z^{-1}e^{pT}} + \frac{\bar{B}}{1-z^{-1}e^{\bar{p}T}}\right]$, $|B| = 0{,}5297$, $\arg B = 2{,}805$.

6 Pasa a señal real

$\boxed{y[n] = \frac{4}{3}(1 + 1{,}0594\, e^{-1{,}3204n}\cos(3{,}7758n + 2{,}8052))}$: 0; 1,694; 1,273; 1,333; …

Ojo: Con la definición habitual (sobreimpulso relativo del 25 %) sería $\xi_0 = 0{,}4037$ y $\omega_{n_0} = 2{,}067$; di en el examen cuál usas.

Problema 2 (3 puntos): reconstrucción y respuesta escalón

Enunciado
Un sistema de segundo orden estable críticamente amortiguado con ganancia en continua 4 es

muestreado y reconstruido con un filtro paso bajo ideal. La respuesta impulsiva se representa como serie cardinal $h(t) = \sum a_k f_k(t)$, donde f_k es un seno cardinal. Si $f_0(1) = -\frac{T}{\pi}$, donde T es el período tomado en la frecuencia de Nyquist, obtén la respuesta escalón $Y(z)$ por el método de muestreo de la señal $y(t)$ e indica su ROC (sin integral de contorno).

Resolución paso a paso

1 Saca T de la condición sobre f_0

$f_0(t) = \operatorname{sinc} \frac{t}{T}$: $\frac{\sin(\pi/T)}{\pi/T} = -\frac{T}{\pi} \Rightarrow \sin\frac{\pi}{T} = -1 \Rightarrow \boxed{T = \frac{2}{3}}$ s.

2 Saca ω_n del ancho de banda

$BW = \frac{\pi}{T} = \frac{3\pi}{2}$ y, con $\xi = 1$, $BW = \omega_n\sqrt{\sqrt{2}-1}$: $\omega_n = 7{,}322$ rad/s. $H = \frac{4\omega_n^2}{(s+\omega_n)^2}$.

3 Calcula $y(t)$ y muestréala

$y(t) = 4[1 - e^{-\omega_n t}(1+\omega_n t)]$; con $a = e^{-\omega_n T} = 0{,}00759$ y $\sum k\alpha^k = \frac{\alpha}{(1-\alpha)^2}$.

4 Escribe $Y(z)$ y la ROC

$\boxed{Y(z) = \frac{4z}{z-1} - \frac{4z}{z-a} - \frac{4\omega_n T a\, z}{(z-a)^2}}$, con ROC $|z| > 1$ (por el término del escalón).

Problema 3 (3 puntos): identificar la planta por el lugar de las raíces

Enunciado

Una planta de tercer orden discreta $G(z) = \frac{N(z)}{D(z)}$ se sitúa en un lazo cerrado con un controlador proporcional $G_c = K_c$ y realimentación unitaria (sin retenedor). Suponemos $D(0) = 1$, $\operatorname{gr}(N) = 0$ y ganancia en continua de G igual a 2. Si los polos en lazo cerrado cruzan la circunferencia unidad con $K = 6$ formando un ángulo $\Omega = \frac{\pi}{3}$ con el eje real: (i) determina la planta; (ii) decide si es estable Schur.

Resolución paso a paso

1 Plantea las incógnitas

$D = z^3 + a_2 z^2 + a_1 z + 1$ y $K_p = 2(a_0 + a_1 + a_2 + 1)$.

2 Impón el cruce en $e^{j\pi/3}$

Partes real e imaginaria de $D(e^{j\pi/3}) + 6K_p = 0$: $a_1 = -24$, $a_2 = 24$, y $K_p = 4$.

3 Concluye

$\boxed{G = \frac{4}{z^3 + 24z^2 - 24z + 1}}$; raíz en $-24{,}96$: **no es Schur** ($|a_0/a_3| = 1$ ya falla).

Práctica: formas directas

Enunciado

Un sistema discreto tiene respuesta impulsiva $h[n] = (\frac{1}{2^n}\cos(3\Omega n) + \frac{1}{3})1[n]$ con $\Omega = \frac{\pi}{4}$. Dibuja la forma directa I, II y II traspuesta.

Resolución paso a paso

1 Transforma el coseno amortiguado

$\mathcal{Z}\{a^n \cos\theta n\} = \frac{1 - a\cos\theta\, z^{-1}}{1 - 2a\cos\theta\, z^{-1} + a^2 z^{-2}}$ con $a = \frac{1}{2}$, $\cos\frac{3\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

2 Suma el término constante y agrupa

$H = \dfrac{\frac{4}{3} - 0{,}4107 z^{-1} - 0{,}2702 z^{-2}}{1 - 0{,}2929 z^{-1} - 0{,}4571 z^{-2} - 0{,}25 z^{-3}}$ (comprobado).

3 Dibuja las tres formas

Con `b=[4/3 -0.4107 -0.2702]` y `a=[1 -0.2929 -0.4571 -0.25]`: DF-I con 5 retardos, DF-II con 3 y DF-II traspuesta con 3.

Ojo: En la recopilación falta el factor $1 - a\cos\theta\, z^{-1}$ del numerador del coseno.

2020-21 · Segundo parcial (22-01-2021)

3 problemas + práctica

Problema 1: perturbación y valor final

Enunciado

Para el esquema de la figura 1 (controlador $C(z)$ con ZOH, perturbación D que entra por $G_d(s)$ entre el ZOH y la planta $G(s)$, realimentación unitaria muestreada) se pide: (i) decide si existe la FdT pulso desde la perturbación a la salida; si existe calcúlala y si no determina $Y^*(s)$. (ii) Si $G = \frac{1}{s+1}$, $G_d = \frac{1}{s}$ y $C(z) = K_c$, calcula la respuesta estacionaria $y[\infty]$ a un impulso de área A (usa la integral de contorno de Jury y el teorema del valor final).

Resolución paso a paso

1 (i) Escribe la salida y mira si D entra muestreada

$Y^* = (GG_dD)^* - (G_{ZOH}G)^*C^*Y^*$: D no está muestreada, así que **no existe**. $Y^* = \dfrac{(GG_dD)^*}{1 + (G_{ZOH}G)^*C^*}$.

2 (ii) Calcula los dos términos por Jury

$(GG_dD)(z) = A\left(\frac{1}{1-z^{-1}} - \frac{1}{1-z^{-1}e^{-T}}\right)$ y $(G_{ZOH}G) = 1 - \frac{1-z^{-1}}{1-z^{-1}e^{-T}}$; se ve que $(1 - z^{-1})(GG_dD) = A(G_{ZOH}G)$.

3 (ii) Aplica el valor final

Con $(G_{ZOH}G)(1) = 1$: $\boxed{y[\infty] = \dfrac{A}{1 + K_c}}$.

Problema 2: raíces en un disco con el lema de Schur

Enunciado

Para el polinomio $p(z) = z^4 + 10z^3 + 50z^2 + 120z + 144$, determina si todas las raíces están en el disco $D(z_0, \varepsilon) = D(-\frac{5}{2}, \frac{31}{10})$. Utiliza el lema de Schur.

Resolución paso a paso

1 Lleva el disco al disco unidad

$z = \varepsilon w + z_0$: $q(w) = 92{,}3521w^4 + 120{,}125w^2 - 15{,}5w + 39{,}3125$. La pregunta es si q es Schur.

2 Construye la matriz de Schur

$S = U^TU - L^TL$, con U triangular superior de primera fila (a_4, a_3, a_2, a_1) y L de primera fila $(a_0, \dots, a_3)$.

3 Comprueba que es definida positiva

Menores 6983, $4{,}67 \cdot 10^7$, $1{,}78 \cdot 10^{10}$, $6{,}67 \cdot 10^{12}$, todos positivos: **sí**, todas dentro.

4 Verifica con las raíces

$-3 \pm 3j$ (a 3,04 del centro) y $-2 \pm 2j$ (a 2,06): ambas distancias menores que 3,1.

Problema 3: Ragazzini con t_s y ω_n

Enunciado

Diseña un controlador por el método de Ragazzini con $T = 1$ s para la planta $G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+5)}$. Especificaciones: (i) seguimiento exacto de escalones en estacionario; (ii) tiempo de establecimiento menor que 2 s; (iii) frecuencia natural no amortiguada $\omega_n = 5$ rad/s.

Resolución paso a paso

1 Discretiza la planta con ZOH

$G(z) = 0{,}10837\dfrac{z+0{,}1588}{(z-0{,}3679)(z-0{,}00674)}$: todo dentro del disco.

2 Traduce las especificaciones a polos

$\xi = \frac{4{,}6}{t_s\omega_n} = 0{,}46$, $\sigma = 2{,}3$, $\omega_d = 4{,}4396$: $D(z) = z^2 + 0{,}0540z + 0{,}01005$, $D(1) = 1{,}0641$.

3 Elige H con $H(1) = 1$

$H = \frac{b_1 z + b_0}{D}$ con $b_1 + b_0 = 1{,}0641$; por ejemplo $b_0 = 0$: $H = \frac{1{,}0641z}{D}$, $1 - H = \frac{(z-1)(z-0{,}01005)}{D}$.

4 Calcula el controlador

$$\boxed{G_c = 9{,}819\,\frac{z(z-0{,}3679)(z-0{,}00674)}{(z-1)(z+0{,}1588)(z-0{,}01005)}}.$$

Práctica: valor estacionario con ZOH en la realimentación

Enunciado

Para el diagrama de la figura 2 ($R \to$ sumador $\to \frac{K}{s+1} \to C$, con la salida muestreada y retenida $\frac{1-e^{-Ts}}{s}$ en la realimentación) determina con OCTAVE la secuencia de salida $y[n]$ cuando $T = 0{,}1$ s, $K = 1$ y la entrada es un escalón unitario. ¿Cuál es el valor estacionario $y[\infty]$?

Resolución paso a paso

1 Escribe la salida muestreada

$C^* = K(\frac{R}{s+1})^* - K(G_{ZOH}\frac{1}{s+1})^*C^*$: $C(z) = \dfrac{(1-a)z}{(z-1)(z-2a+1)}$, $a = e^{-0{,}1}$.

2 Aplica el valor final

$\boxed{y[\infty] = \dfrac{1}{2}}$, la ganancia $\frac{K}{1+K}$.

2020-21 · Final de febrero (09-02-2021)

EP1 + EP2 + práctica

1. EP1: diseñar un LTI a partir de entrada y salida

se repite en 2018-19 · Enero (31-01-2019)

Enunciado

Un sistema LTI causal en tiempo discreto es tal que frente a la entrada $x[n] = \frac{1}{2^n}1[n] - \frac{1}{4}\frac{1}{2^{n-1}}1[n-1]$ responde con $y[n] = \frac{1}{3^n}1[n]$. Se pide: (i) la respuesta impulsiva $h[n]$; (ii) la ecuación en diferencias; (iii) si el sistema es estable.

Resolución paso a paso

1 Transforma entrada y salida

$X = \frac{z-1/4}{z-1/2}$, $Y = \frac{z}{z-1/3}$.

2 Divide y haz fracciones de H/z

$H = \frac{z(z-1/2)}{(z-1/3)(z-1/4)}$: $\boxed{h[n] = [3(\frac{1}{4})^n - 2(\frac{1}{3})^n]1[n]}$.

3 Escribe la ecuación en diferencias

$y[n] - \frac{7}{12}y[n-1] + \frac{1}{12}y[n-2] = x[n] - \frac{1}{2}x[n-1]$.

4 Estudia la estabilidad

Polos $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{4}$: **estable**.

2. EP2: respuestas impulsivas de dos esquemas

Enunciado

Para los diagramas de la figura 1 halla las respuestas impulsivas de los sistemas. (a) $R \to$ sumador

→ muestreador → $\frac{1-e^{-Ts}}{s}$ → rama directa + rama por $\frac{1}{s}$; la realimentación sale de la rama $\frac{1}{s}$. (b) R → sumador $(-C)$ → muestreador → 5 → sumador $(-0{,}1\cdot$salida de $\frac{0{,}2}{s})$ → muestreador → ZOH → $\frac{0{,}2}{s}$ → $\frac{1}{s}$ → C.

Resolución paso a paso

1 (a) Observa qué hace el ZOH muestreado

$(G_{ZOH})^*E^* = E^*$: el retenedor muestreado devuelve la misma secuencia.

2 (a) Escribe las ecuaciones y despeja

$C^* = E^* + (G_{ZOH}E^*/s)^*$ y $E^* = R^* - (G_{ZOH}E^*/s)^*$, así que $C^* = R^*$: $\boxed{h[n] = \delta[n]}$.

3 (b) Escribe las ecuaciones

$U^* = 5E^* - 0{,}02(G_{ZOH}/s)^*U^*$, $C^* = 0{,}2(G_{ZOH}/s^2)^*U^*$, con $(G_{ZOH}/s) = \frac{T}{z-1}$ y $(G_{ZOH}/s^2) = \frac{T^2(z+1)}{2(z-1)^2}$.

4 (b) Despeja y estudia la estabilidad

$\boxed{\frac{C}{R} = \frac{\frac{T^2}{2}(z+1)}{(z-1)^2 + 0{,}02T(z-1) + \frac{T^2}{2}(z+1)}}$. Estable solo si $T < 0{,}04$ s; con $T = 1$, $|z| = 1{,}22$.

Práctica: secuencia de salida con OCTAVE

Enunciado

Para el diagrama de la figura 2 ($D(z) = \frac{2z}{z-1}$, D/A, $G_p = \frac{1}{s}$, A/D y realimentación ×2 a los dos sumadores) determina con OCTAVE la secuencia de salida $c[k]$ cuando $T = 0{,}5$ s, para un escalón unitario y para $r[k] = (0, 1, 1, 1, 0, \dots)$. ¿Cuál es el valor estacionario $c[\infty]$? Escribe el código.

Resolución paso a paso

1 Escribe las ecuaciones del lazo

$U = D(R - 2C) - 2C$ y $C = \frac{T}{z-1}U$ (D/A + integrador).

2 Despeja y sustituye $T = 0{,}5$

$$\frac{C}{R} = \frac{2z}{(z-1)^2/T + 4z + 2(z-1)} = \boxed{\frac{1}{z+1}}.$$

3 Calcula las secuencias

Escalón: $c = \{0, 1, 0, 1, \dots\}$. Entrada $\{0, 1, 1, 1, 0, \dots\}$: $c = \{0, 0, 1, 0, 1, -1, 1, -1, \dots\}$.

4 Responde por el estacionario

Polo en $z = -1$: oscila, $c[\infty]$ **no existe**. Código: `num=[0 1]; den=[1 1]; k=0:20; c=filter(num,den,ones(size(k))) stem(k,c)`

2021-22 · Segundo parcial (10-12-2021)

3 problemas · temas 5–7

1 (3,33 puntos): FdT pulso de un lazo con dos muestreadores

Enunciado

Para el diagrama de la figura 1 (R → sumador $(-B)$ → E → muestreador → G_1 → sumador $(-C)$ → M → muestreador → G_2 → C; B es la salida de $H(s)$ alimentada por C) determina y justifica si existe la función de transferencia pulso. Calcula la expresión de la salida $C(z)$.

Resolución paso a paso

1 Escribe las tres ecuaciones

$C^* = G_2^*M^*$, $M^* = G_1^*E^* - G_2^*M^*$, $E^* = R^* - (G_2H)^*M^*$.

2 **Despeja C^***

$\boxed{C^* = \dfrac{G_1^* G_2^*}{1 + G_1^*(G_2H)^* + G_2^*} R^*}$. **Sí existe**: R entra muestreada.

2 (3,33 puntos): deadbeat para un motor DC

Enunciado
Un motor DC presenta una función de transferencia $G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+10)}$. Para un período de muestreo $T = 0{,}1$ s, determina la función de transferencia del controlador deadbeat.

Resolución paso a paso

1 **Discretiza con ZOH**

$G(z) = \dfrac{0{,}00355\,(z + 0{,}6945)}{(z - 0{,}9048)(z - 0{,}3679)}$: todo dentro, $\mu(G) = 1$.

2 **Elige el H deadbeat mínimo**

$H = z^{-1}$ ($H(1) = 1$, grado relativo 1).

3 **Calcula el controlador**

$\boxed{G_c = \dfrac{H}{G(1-H)} = 281{,}7\,\dfrac{(z - 0{,}9048)(z - 0{,}3679)}{(z-1)(z + 0{,}6945)}}$. La salida es $y[n] = 1[n-1]$; el polo en $-0{,}69$ hace oscilar $u[k]$.

Ojo: En la recopilación aparece $G_c = \frac{1}{G}\frac{1-H}{H}$: es una errata, la fórmula es $\frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$.

3 (3,33 puntos): Schur-Cohn

Enunciado
Decide la estabilidad del polinomio $p(z) = z^2 - \frac{5}{2}z + 1$ mediante el método de Schur-Cohn.

Resolución paso a paso

1 **Comprueba la condición necesaria**

$|a_0| = 1$ no es menor que $|a_2| = 1$: **no es Schur**. De hecho $p = (z - 2)(z - \frac{1}{2})$.

2023-24 · Primer parcial (13-11-2023) 3 problemas · temas 1–4

1 (3 puntos): representación con secuencias ϕ_k

Enunciado
Consideremos el conjunto de secuencias $\phi_k[n] = \phi[n-k]$ para $k \in \mathbb{Z}$ con $\phi[n] = \frac{1}{2^n}1[n]$. Se pide: (i) demostrad que una secuencia arbitraria $x[n]$ se puede representar como $x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k[n]\phi[n-k]$, donde $a_k[n]$ debe calcularse en función de valores de $x[n]$; (ii) sea $r[n]$ la respuesta de un sistema LTI a la entrada $\phi[n]$: determinad la respuesta a una entrada arbitraria en función de $r[n]$ y $x[n]$.

Resolución paso a paso

1 **Escribe el impulso con ϕ**

$\delta[n] = 1[n] - 1[n-1] = 2^n\phi[n] - 2^{n-1}\phi[n-1]$, es decir $\delta[n] = \phi[n] - \frac{1}{2}\phi[n-1]$.

2 **(i) Sustituye en la representación por impulsos y reindexa**

$x = \sum x[k]\delta[n-k]$ con $l = k+1$ en el segundo término: $\boxed{a_k[n] = (x[k] - x[k-1])\,2^{n-k}}$.

3 **(ii) Saca h a partir de r**

Por linealidad e invariancia: $h[n] = r[n] - \frac{1}{2}r[n-1]$.

4 (ii) Escribe la salida

$\boxed{y[n] = r[n] * x[n] - \frac{1}{2}\, r[n-1] * x[n]}$.

2 (3 puntos): señales continuas con la misma secuencia

Enunciado

Consideremos la secuencia $x[n] = \cos\frac{\pi n}{8}$. Encuentra todas las señales diferentes en tiempo continuo que produzcan la secuencia dada cuando se muestrea a una frecuencia $f_s = 10$ Hz.

Resolución paso a paso

1 Saca la frecuencia normalizada

$F = \frac{1}{16}$, así que $f = F f_s = 0{,}625$ Hz.

2 Suma múltiplos de f_s

$\cos(2\pi(f + k f_s)\frac{n}{f_s}) = \cos(2\pi F n)$: $\boxed{x(t) = \cos\left(2\pi(\pm 0{,}625 + 10k)t\right)}$, es decir 0,625; 9,375; 10,625; 19,375 Hz…

3 (4 puntos): respuesta impulsiva real

Enunciado

Determinad para un sistema causal la respuesta impulsiva $h[n]$ cuya transformada Z viene dada por $H(z) = \frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}+\frac{1}{2}z^{-2}}$. Escribe $h[n]$ como una secuencia real (no debe aparecer el número imaginario). ¿Es el sistema estable?

Resolución paso a paso

1 Pasa a potencias positivas y saca los polos

$H = \frac{z(z+1)}{(z-p)(z-\bar{p})}$, $p = \frac{1}{2} + \frac{j}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{j\pi/4}$.

2 Calcula el residuo de H/z

$C = \frac{p+1}{p-\bar{p}} = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}j = \frac{\sqrt{10}}{2} e^{-j\arctan 3}$.

3 Junta la pareja en un coseno

$\boxed{h[n] = \sqrt{10}\,(\frac{1}{\sqrt{2}})^n \cos\left(\frac{\pi}{4}n - \arctan 3\right)1[n]}$: 1; 2; 1,5; 0,5; −0,25; …

4 Estudia la estabilidad

$|p| = 0{,}707 < 1$ y causal: **estable**.

2023-24 · Segundo parcial (05-12-2023)

3 problemas · temas 4–7

1 (3 puntos): transformada Z de una parábola (método de señales muestreadas) se repite en 2013-14 · Final de febrero (04-02-2014)

Enunciado

Si el período de muestreo es T, calcula la transformada $\mathcal{Z}$ de una señal parabólica $x(t) = \frac{t^2}{2}$: (i) utiliza el método de señales muestreadas (1,5 puntos); (ii) utiliza el método de la integral de contorno de Jury (1,5 puntos).

Resolución paso a paso

1 (i) Muestrea y escribe la serie

$X(z) = \frac{T^2}{2} \sum_{k\geq 0} k^2 z^{-k}$.

2 (i) Suma la serie derivando la geométrica

$\sum k\alpha^k = \frac{\alpha}{(1-\alpha)^2}$ y $\sum k^2\alpha^k = \frac{\alpha(1+\alpha)}{(1-\alpha)^3}$, con $\alpha = z^{-1}$.

3 (i) Da el resultado

$$\boxed{X(z) = \frac{T^2}{2}\frac{z(z+1)}{(z-1)^3}}.$$

4 (ii) Aplica Jury con el polo triple en 0

$X(s) = \frac{1}{s^3}$: $X(z) = \frac{1}{2}\lim_{s\to 0}\frac{d^2}{ds^2}\frac{1}{1-z^{-1}e^{sT}}$, que da lo mismo.

2 (3 puntos): FdT de dos esquemas

se repite en 2013-14 · Final de febrero (04-02-2014)

Enunciado

(i) Encontrad la función de transferencia $\frac{Y(z)}{R(z)}$ del esquema de la figura 3: $r \to H_1 \to$ sumador $(-y) \to$ muestreador $\to D(z) \to$ muestreador $\to G_{h0} \to$ sumador $(+H_2 r) \to G_p \to y$ (1,5 puntos). (ii) Encontrad $\frac{Y(z)}{R(z)}$ y $\frac{X(z)}{R(z)}$ del esquema de la figura 4: $r \to$ sumador $(-y) \to$ sumador $(-x) \to$ muestreador $\to D(z) \to$ muestreador $\to G_{h0} \to G_1 \to x \to G_2 \to y$ (1,5 puntos). Si no existe la FdT pulso, da explícitamente la salida.

Resolución paso a paso

1 (i) Comprueba si R entra muestreada

Antes del primer muestreador entra $H_1 R$, no R^*: **no existe FdT pulso**.

2 (i) Plantea las ecuaciones y despeja Y^*

$Y = G_p(H_2 R + G_{h0}U^*)$, $U^* = D^*E^*$, $E = H_1 R - Y$: $Y^* = \dfrac{(G_p H_2 R)^* + (G_p G_{h0})^* D^* (H_1 R)^*}{1 + (G_p G_{h0})^* D^*}$.

3 (ii) Plantea las ecuaciones con los dos lazos

$E^* = R^* - Y^* - X^*$, $X^* = (G_1 G_{h0})^* D^* E^*$, $Y^* = (G_2 G_1 G_{h0})^* D^* E^*$.

4 (ii) Despeja las dos FdT

$$\frac{Y}{R} = \frac{(G_2 G_1 G_{h0})D}{1 + (G_1 G_{h0})D + (G_2 G_1 G_{h0})D} \text{ y } \frac{X}{R} = \frac{(G_1 G_{h0})D}{1 + (G_1 G_{h0})D + (G_2 G_1 G_{h0})D}.$$

3 (4 puntos): deadbeat con un cero de fase no mínima

Enunciado

Diseña un controlador deadbeat para la planta $G_p(s) = \frac{1}{(s+1)(s+5)(s+\frac{1}{10})}$. El objetivo es conseguir un seguimiento perfecto a un escalón unitario en un tiempo finito. $T = 1$ s.

Resolución paso a paso

1 Discretiza con ZOH

$G(z) = \dfrac{0{,}05033z^2 + 0{,}06633z + 0{,}002838}{z^3 - 1{,}2795z^2 + 0{,}3415z - 0{,}002243}$. Ceros $-1{,}2734$ y $-0{,}0443$; polos 0,905, 0,368, 0,0067.

2 Aplica las restricciones de Ragazzini

El cero $-1{,}2734$ está fuera: va en H. Con $\mu(H) \geq 1$: $H = K\frac{z+1{,}2734}{z^2}$.

3 Impón $H(1) = 1$

$$\boxed{K = \frac{1}{2{,}2734} = 0{,}43987}.$$

4 Calcula el controlador

$1 - H = \frac{(z-1)(z-0{,}5601)}{z^2}$: $\boxed{G_c = 8{,}739\,\dfrac{(z-0{,}9048)(z-0{,}3679)(z-0{,}0067)}{(z-1)(z-0{,}5601)(z+0{,}0443)}}$.

5 Comprueba la respuesta

$y[1] = 0{,}44$ e $y[n] = 1$ para $n \geq 2$: llega en 2 muestras.

16 Simulacro del EP2 en el estilo del EP1

PRACTICAR

Un examen de práctica de los temas 4 a 7 escrito **como el EP1 de este curso**: demostrar, calcular e interpretar. Ponte el cronómetro, hazlo en papel sin mirar nada y corrígelo después con los criterios de cada apartado.

Cronómetro

En la versión web hay un cronómetro de 2 horas. Aquí: pon una alarma de 2 h, haz los tres problemas sin mirar las soluciones y corrige después.

Enunciados

1. (3,5 puntos) Sea $H(z) = \dfrac{z}{(z-a)(z-b)}$ con $0 < |a| < 1 < |b|$.

a) Demuestra que solo hay una respuesta impulsiva $h[n]$ que corresponde a un sistema **estable**, y calcúlala. (1,5)

b) Interpreta en el plano z por qué este sistema no puede ser causal y estable a la vez. (1)

c) Demuestra el teorema del valor final $x[\infty] = \lim_{z\to 1}(1-z^{-1})X(z)$ para una secuencia causal $x[n]$ con límite finito. (1)

2. (3,5 puntos) Una planta $G_p(s) = \frac{a}{s+a}$, $a > 0$, se controla con ZOH y periodo T.

a) Calcula $G(z) = (1-z^{-1})\mathcal{Z}\{G_p(s)/s\}$ por la integral de Jury. (1,5)

b) Demuestra que el modelo discreto da exactamente la salida continua en los instantes $t = kT$. Resuelve la ecuación diferencial en un intervalo con entrada constante. (1)

c) Interpreta qué pasa con el polo discreto cuando $T \to 0$ y cuando $T \to \infty$. (1)

3. (3 puntos) Con la planta del problema 2, $p = e^{-aT}$, se cierra un lazo con controlador proporcional K y realimentación unitaria.

a) Encuentra el rango de K que hace estable el lazo, razonando sobre el polo de lazo cerrado. (1)

b) Diseña el controlador deadbeat. Demuestra que necesariamente tiene un integrador e interpreta por qué. (1,5)

c) Calcula $y[k]$ ante un escalón con el diseño de (b). (0,5)

16.1 Soluciones y criterios de corrección

Problema 1

Ver solución →

Problema 2

Ver solución →

Problema 3

Ver solución →

17 Demostraciones que pueden caer

PRACTICAR

El EP1 de este curso fue casi todo demostrar. Aquí tienes las 16 demostraciones más probables de toda la asignatura, cada una con el **esqueleto** en pocos pasos y **lo que da los puntos**. Apréndete el esqueleto y reconstruye el resto en el examen.

Desde cero · Cómo se demuestra en este examen

1. **Escribe la definición** de lo que te piden: periódica, estable, causal, ROC… Casi siempre el primer paso es ese.
2. **Haz la cuenta en general**, sin números, y marca dónde usas cada hipótesis (por ejemplo, «como mcd$(M, N) = 1$…»).
3. **Termina con una frase de interpretación**: qué significa geométrica o físicamente. Ese apartado suele puntuar aparte.
4. Si es un «si y solo si», haz **las dos implicaciones**.

17.1 Temas 1–3

D1 · La exponencial compleja es autofunción de un LTI — EP1 2026, P2

Qué hay que demostrar. Si $x[n] = z_0^n$ entra en un LTI de respuesta $h[n]$, la salida es $y[n] = H(z_0)\, z_0^n$.

Ver solución →

D2 · Periodicidad de $e^{j\Omega_0 n}$ — Teoría · T1–2

Qué hay que demostrar. $e^{j\Omega_0 n}$ es periódica $\Leftrightarrow \frac{\Omega_0}{2\pi} \in \mathbb{Q}$; con $\frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{M}{N}$ irreducible, $N_0 = N$.

Ver solución →

D3 · La suma de las N raíces de la unidad es cero — EP1 2026, P1

Qué hay que demostrar. $\sum_{n=n_0}^{n_0+N-1} e^{j2\pi k M n/N} = N$ si $N \mid k$ y 0 en otro caso, con mcd$(M, N) = 1$.

Ver solución →

D4 · Condición BIBO — Ejercicios complementarios T1-E7

Qué hay que demostrar. Un LTI es estable BIBO $\Leftrightarrow \sum |h[n]| < \infty$.

Ver solución →

D5 · Causal y estable ⇔ polos dentro del disco unidad — Teoría 2.º parcial, 6.3

Qué hay que demostrar. Si $H(z)$ es racional, el sistema es causal y estable $\Leftrightarrow$ todos los polos cumplen $|p| < 1$.

Ver solución →

D6 · Muestrear replica el espectro — Oppenheim 7.1

Qué hay que demostrar. Si $x_p(t) = x(t) \sum_k \delta(t - kT)$, entonces $X_p(\omega) = \frac{1}{T} \sum_k X(\omega - k\omega_s)$.

Ver solución →

D7 · Aliasing: dos frecuencias, mismas muestras EP1 2026, P3

Qué hay que demostrar. $\cos(2\pi f nT) = \cos(2\pi(f + kf_s)nT)$ para todo $k \in \mathbb{Z}$ y $n \in \mathbb{Z}$.

Ver solución →

17.2 Temas 4–7

D8 · Condición necesaria de estabilidad $|a_0| < |a_n|$ Teoría 2.º parcial

Qué hay que demostrar. Si $p(z) = a_n z^n + \cdots + a_0$ tiene todas las raíces en $D(0,1)$, entonces $|a_0| < |a_n|$.

Ver solución →

D9 · Las raíces de p^* son las inversas Ejercicios complementarios T2-E20

Qué hay que demostrar. Si $p(z_k) = 0$ con $z_k \neq 0$, entonces $p^*(1/z_k) = 0$, donde $p^*(z) = z^n p(1/z)$.

Ver solución →

D10 · Transformada del retenedor de orden cero Teoría 2.º parcial, 5.4

Qué hay que demostrar. $G_{ZOH}(s) = \frac{1-e^{-sT}}{s}$, y $(G_{ZOH}G)(z) = (1 - z^{-1})\,\mathcal{Z}\{G(s)/s\}$.

Ver solución →

D11 · $(GX^*)^* = G^*X^*$, pero $(G_1G_2)^* \neq G_1^*G_2^*$ Ejercicios complementarios T2-E12

Qué hay que demostrar. El asterisco se puede separar si uno de los factores ya está muestreado, pero no en general.

Ver solución →

D12 · El mapeo $z = e^{sT}$ conserva la estabilidad Teoría 2.º parcial, 5.2

Qué hay que demostrar. El semiplano izquierdo de s va al interior del disco unidad, el eje $j\omega$ a la circunferencia y el semiplano derecho al exterior.

Ver solución →

D13 · Error nulo al escalón $\Leftrightarrow H(1) = 1$ Teoría 2.º parcial, 7.3

Qué hay que demostrar. En un lazo estable, $e[\infty] = 0$ ante un escalón $\Leftrightarrow H(1) = 1$.

Ver solución →

D14 · Regla de causalidad de Ragazzini Teoría 2.º parcial, 7.3

Qué hay que demostrar. $G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$ es causal $\Leftrightarrow \mu(H) \geq \mu(G)$.

Ver solución →

D15 · Por qué se conservan los ceros y polos inestables de G Teoría 2.º parcial, 7.3

Qué hay que demostrar. Si G tiene un cero c con $|c| \geq 1$, H debe anularse en c. Si tiene un polo p con $|p| \geq 1$, $1 - H$ debe anularse en p.

Ver solución →

D16 · Las réplicas, desde la integral de Jury Teoría · T5

Qué hay que demostrar. Cerrando el contorno por la derecha, $X^*(s) = \frac{1}{T}\sum_k X(s + jk\omega_s)$.

Ver solución →

18 Autoevaluación

PRACTICAR

Leer soluciones no es lo mismo que saber hacerlas. Aquí tienes tres herramientas para comprobar lo que sabes: un test por tema, un generador de ejercicios que corrige tu resultado y fichas de repaso de fórmulas.

18.1 Test rápido por tema

Cinco preguntas por tema. Elige una respuesta: te dice al momento si es correcta y por qué. Tu mejor nota por tema se guarda en este navegador.

P1. [Tema 1–2] ¿Es periódica $x[n] = \cos(0{,}5n)$?

(a) Sí, con $N = 4\pi$
(b) No: $\frac{0{,}5}{2\pi}$ es irracional
(c) Sí, con $N = 12$
(d) Solo para $n \geq 0$

→ Ver respuesta

P2. [Tema 1–2] El sistema $y[n] = n\,x[n]$ es…

(a) lineal e invariante
(b) lineal pero no invariante
(c) invariante pero no lineal
(d) ni lineal ni invariante

→ Ver respuesta

P3. [Tema 1–2] Si $s[n]$ es la respuesta al escalón de un LTI, $h[n]$ es…

(a) $s[n] + s[n-1]$
(b) $s[n] - s[n-1]$
(c) $\sum_k s[k]$
(d) $s[-n]$

→ Ver respuesta

P4. [Tema 1–2] La convolución de dos secuencias de longitud 4 y 3 tiene longitud…

(a) 7
(b) 6
(c) 12
(d) 4

→ Ver respuesta

P5. [Tema 1–2] Un LTI es estable BIBO si y solo si…

(a) $h[n]$ está acotada
(b) $\sum |h[n]| < \infty$
(c) $h[n] = 0$ para $n < 0$
(d) $h[0] \neq 0$

→ Ver respuesta

P6. [Tema 3] Una señal con banda de 20 kHz se puede reconstruir si se muestrea…

(a) a 20 kHz

(b) a más de 40 kHz
(c) a 10 kHz
(d) a cualquier frecuencia

→ Ver respuesta

P7. [Tema 3] Con $f_s = 10$ Hz, una senoide de 9 Hz «se ve» como una de…

(a) 9 Hz
(b) 19 Hz
(c) 1 Hz
(d) 10 Hz

→ Ver respuesta

P8. [Tema 3] Muestrear en el tiempo hace que el espectro…

(a) se estreche
(b) se repita cada ω_s
(c) se desplace $\omega_s/2$
(d) no cambie

→ Ver respuesta

P9. [Tema 3] La serie de Fourier de una onda cuadrada simétrica contiene…

(a) solo armónicos pares
(b) solo armónicos impares, de amplitud $\frac{4}{\pi k}$
(c) todos los armónicos con la misma amplitud
(d) solo la fundamental

→ Ver respuesta

P10. [Tema 3] El retenedor de orden cero introduce…

(a) un adelanto
(b) un retardo medio de unos $T/2$
(c) ganancia infinita
(d) aliasing

→ Ver respuesta

P11. [Tema 4] $\mathcal{Z}\{a^n 1[n]\}$ es…

(a) $\frac{z}{z-a}$ con $|z| > |a|$
(b) $\frac{z}{z-a}$ con $|z| < |a|$
(c) $\frac{1}{z-a}$ con $|z| > |a|$
(d) $\frac{a}{z-a}$

→ Ver respuesta

P12. [Tema 4] $\frac{z}{z-a}$ con ROC $|z| < |a|$ corresponde a…

(a) $a^n 1[n]$
(b) $-a^n 1[-n-1]$
(c) $a^n 1[-n]$
(d) $\delta[n-a]$

→ Ver respuesta

P13. [Tema 4] Un sistema causal es estable si y solo si…

(a) tiene algún polo en el origen

(b) todos sus polos están dentro del disco unidad
(c) todos sus ceros están dentro del disco unidad
(d) su ROC es todo el plano

→ Ver respuesta

P14. [Tema 4] En una ecuación en diferencias, z^{-1} representa...

(a) un adelanto de una muestra
(b) un retardo de una muestra
(c) una derivada
(d) una integral

→ Ver respuesta

P15. [Tema 4] Antes de las fracciones parciales se divide $H(z)$ entre z porque...

(a) así es más corto
(b) salen términos $\frac{z}{z-p}$, que están en la tabla
(c) elimina los ceros
(d) es obligatorio en MATLAB

→ Ver respuesta

P16. [Tema 5] La planta con ZOH se discretiza como...

(a) $G(z) = G(s)|_{s=z}$
(b) $(1 - z^{-1})\,\mathcal{Z}\{G(s)/s\}$
(c) $\mathcal{Z}\{G(s)\}$
(d) $\frac{G(s)}{1-e^{-sT}}$

→ Ver respuesta

P17. [Tema 5] Con $T = 0{,}5$ s, el polo continuo $s = -2$ pasa a...

(a) $z = -2$
(b) $z = e^{-1} \approx 0{,}368$
(c) $z = -1$
(d) $z = 0{,}5$

→ Ver respuesta

P18. [Tema 5] Si entre G_1 y G_2 **no** hay muestreador, la discretización es...

(a) $G_1(z)G_2(z)$
(b) $(G_1G_2)(z)$
(c) $G_1(z) + G_2(z)$
(d) no se puede calcular

→ Ver respuesta

P19. [Tema 5] Existe la FT pulso $\frac{Y(z)}{R(z)}$ cuando...

(a) hay un ZOH en el lazo
(b) la entrada pasa por un muestreador antes de cualquier bloque continuo
(c) la planta es estable
(d) siempre

→ Ver respuesta

P20. [Tema 5] El semiplano derecho del plano s se transforma en...

(a) el interior del disco unidad
(b) la circunferencia unidad
(c) el exterior del disco unidad
(d) el eje real

→ Ver respuesta

P21. [Tema 6] Si $|a_0| \geq |a_n|$, el polinomio característico...

(a) es estable
(b) no es estable
(c) puede ser estable o no
(d) tiene raíces reales

→ Ver respuesta

P22. [Tema 6] El reflejado de $p(z) = z^2 + 3z + 2$ es...

(a) $2z^2 + 3z + 1$
(b) $z^2 - 3z + 2$
(c) $z^2 + 3z + 2$
(d) $2z^2 - 3z + 1$

→ Ver respuesta

P23. [Tema 6] Para $z^2 + a_1 z + a_0$, las condiciones de estabilidad son...

(a) $a_0 > 0$ y $a_1 > 0$
(b) $|a_0| < 1$, $1 + a_1 + a_0 > 0$ y $1 - a_1 + a_0 > 0$
(c) $|a_1| < 1$
(d) $a_1^2 < 4a_0$

→ Ver respuesta

P24. [Tema 6] Un polo en $z = 1$ en el lazo abierto hace que el error al escalón sea...

(a) infinito
(b) cero
(c) $\frac{1}{1+K_p}$
(d) igual a 1

→ Ver respuesta

P25. [Tema 6] Al aumentar el periodo de muestreo T, la K crítica suele...

(a) aumentar
(b) disminuir
(c) no cambiar
(d) hacerse negativa

→ Ver respuesta

P26. [Tema 7] En Ragazzini, el controlador es...

(a) $G_c = \frac{H}{G(1-H)}$
(b) $G_c = H \cdot G$
(c) $G_c = \frac{1-H}{GH}$
(d) $G_c = \frac{G}{1-H}$

→ Ver respuesta

P27. [Tema 7] Si G tiene un cero en $z = -2$...

(a) G_c lo cancela
(b) H debe tener ese mismo cero
(c) $1 - H$ debe anularse en -2
(d) no importa

→ Ver respuesta

P28. [Tema 7] Si G tiene un polo en $z = 2$…

(a) H debe anularse en 2
(b) $1 - H$ debe anularse en 2
(c) G_c debe tener un polo en 2
(d) se ignora

→ Ver respuesta

P29. [Tema 7] Seguimiento exacto del escalón en régimen permanente equivale a…

(a) $H(0) = 1$
(b) $H(1) = 1$
(c) $H'(1) = 0$
(d) $H(-1) = 0$

→ Ver respuesta

P30. [Tema 7] Un controlador deadbeat se caracteriza por…

(a) polos de H en $z = 1$
(b) todos los polos de H en $z = 0$
(c) ganancia infinita
(d) no tener integrador

→ Ver respuesta

18.2 Generador de ejercicios con corrección

Cada vez que pulses «Nuevo» sale un ejercicio distinto, con números al azar. Escribe tu resultado (con punto o coma decimal) y comprueba. Si fallas, te enseña la solución paso a paso.

Generador de ejercicios

El generador de ejercicios aleatorios con corrección automática solo funciona en la versión web (la guía en HTML).

18.3 Fichas de repaso

Lee la pregunta, di la respuesta en voz alta y pulsa la ficha para comprobarla.

Tapa la columna de la derecha con una hoja e intenta responder antes de mirar.

	Pregunta	Respuesta
1	Periodo de $e^{j\Omega_0 n}$	$\frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{M}{N}$ irreducible $\Rightarrow N_0 = N$; si no es racional, no es periódica
2	$h[n]$ desde $s[n]$	$h[n] = s[n] - s[n-1]$
3	$a^n 1[n] * b^n 1[n]$	$\frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a-b} 1[n]$
4	Estabilidad BIBO de un LTI	$\sum \lvert h[n] \rvert < \infty$
5	Teorema de Shannon	$\omega_s = \frac{2\pi}{T} > 2\omega_B$
6	Espectro de la señal muestreada	$X_p(\omega) = \frac{1}{T} \sum_k X(\omega - k\omega_s)$

	Pregunta	Respuesta
7	Alias de f con f_s	$f + kf_s$ y $kf_s - f$ dan las mismas muestras
8	$\mathcal{Z}\{a^n 1[n]\}$	$\frac{z}{z-a}$, $\lvert z\rvert > \lvert a\rvert$
9	$\mathcal{Z}\{na^n 1[n]\}$	$\frac{az}{(z-a)^2}$
10	$\frac{z}{z-a}$ con $\lvert z\rvert < \lvert a\rvert$	$-a^n 1[-n-1]$
11	Teorema del valor final	$x[\infty] = \lim_{z\to 1}(1-z^{-1})X(z)$, si es estable
12	Polos complejos ⇒ $h[n]$ real	$2\lvert C\rvert\lvert p\rvert^n \cos(n\angle p + \angle C)$
13	Puente $s \leftrightarrow z$	$z = e^{sT}$; $\lvert z\rvert = e^{\sigma T}$, $\angle z = \omega T$
14	Integral de Jury	$X(z) = \sum \text{Res}\left[\frac{X(s)}{1-z^{-1}e^{sT}}, p\right]$
15	Planta con ZOH	$G(z) = (1-z^{-1})\mathcal{Z}\{G(s)/s\}$
16	$\frac{a}{s+a}$ con ZOH	$\frac{1-e^{-aT}}{z-e^{-aT}}$
17	PID digital	$K_p + \frac{K_i T}{1-z^{-1}} + \frac{K_d}{T}(1-z^{-1})$
18	Condición necesaria de estabilidad	$\lvert a_0\rvert < \lvert a_n\rvert$
19	Paso de Schur-Cohn	$p_1 = \frac{1}{z}[p - \frac{a_0}{a_n}p^*]$, con $p^* = z^n p(1/z)$
20	Jury de grado 2	$\lvert a_0\rvert < 1,\ 1 + a_1 + a_0 > 0,\ 1 - a_1 + a_0 > 0$
21	Errores estacionarios	$e_{esc} = \frac{1}{1+K_p},\ e_{ramp} = \frac{1}{K_v}$
22	Ragazzini: controlador	$G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$
23	Ragazzini: las tres reglas	$\mu(H) \geq \mu(G)$ · ceros inestables de G en H · polos inestables de G en $1 - H \cdot H(1) = 1$
24	Tustin	$s = \frac{2}{T}\frac{z-1}{z+1}$

19 Ejercicios complementarios externos, resueltos

PRACTICAR

Esta colección reúne **97 ejercicios**: 61 de los temas 1 a 4 y 36 de los temas 5 a 7. Están **resueltos los 97**: primero los más representativos de cada tipo y después el resto, ordenados por tema. Los resultados numéricos están **comprobados con código**, y al final tienes el mapa de todos por tipo.

Desde cero · Cómo trabajarlos

Lee el enunciado y la pista «Cómo pensarlo», cierra la solución e inténtalo en papel. Muchos se pueden comprobar con los simuladores de la guía: la **calculadora de convolución** y el **explorador de ROC** de esta sección, y la calculadora de Schur-Cohn del tema 6.

19.1 Temas 1–2 · Señales, sistemas y convolución

T1-E10 · De la respuesta al escalón a la impulsiva Ejercicio complementario

Enunciado. La respuesta al escalón de un LTI es $s[n] = \frac{n}{2^n}1[n]$. Encuentra $h[n]$.

Cómo pensarlo: como $\delta[n] = 1[n] - 1[n-1]$ y el sistema es LTI, la respuesta al impulso es la diferencia de respuestas al escalón.

Ver solución →

T1-E14 · Ecuación en diferencias, convolución y estabilidad Ejercicio complementario

Enunciado. Sistema causal $y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]$. (a) $h[n]$. (b) Salida para $x[n] = (\frac{1}{3})^n 1[n]$ usando la convolución. (d) ¿Es estable?

Cómo pensarlo: con $x = \delta$ la ecuación da $h[n] = \frac{1}{2}h[n-1]$ para $n \geq 1$ y $h[0] = 1$. Después, convolución de dos exponenciales.

Ver solución →

T1-E11 / E13 · Convolución de dos exponenciales Ejercicio complementario

Enunciado. $x[n] = (\frac{1}{2})^n 1[n]$, $h[n] = (\frac{3}{2})^n 1[n]$; y en general $a^n 1[n] * b^n 1[n]$.

Cómo pensarlo: solo hay solape para $0 \leq k \leq n$; saca factor común b^n y suma la geométrica de razón a/b.

Ver solución →

T1-E48 · Convolución con un escalón desplazado Ejercicio complementario

Enunciado. $x[n] = (\frac{1}{5})^n 1[n]$, $h[n] = (\frac{1}{2})^n 1[n-3]$.

Cómo pensarlo: las condiciones son $k \geq 0$ (por x) y $n-k \geq 3$ (por h). Así que $0 \leq k \leq n-3$, y solo hay salida para $n \geq 3$.

Ver solución →

T1-E60 · Otra con desplazamiento Ejercicio complementario

Enunciado. $x[n] = (\frac{1}{2})^n 1[n-2]$, $h[n] = (\frac{3}{2})^n 1[n]$.

Cómo pensarlo: $0 \leq k \leq n-2$. Al juntar las potencias queda $(\frac{1}{2})^n \sum 3^k$.

Ver solución →

T1-E49 · Convolución aritmético-geométrica Ejercicio complementario

Enunciado. $x[n] = (\frac{1}{3})^n 1[n]$, $h[n] = (2n+1)1[n]$.

Cómo pensarlo: $y[n] = (\frac{1}{3})^n \sum_{k=0}^{n}(2k+1)3^k$. Necesitas $\sum kr^k = \frac{r(1-(n+1)r^n+nr^{n+1})}{(1-r)^2}$ (ejercicio E26).

Ver solución →

T1-E59 · Convolución gráfica de dos pulsos (examen, 3,5 puntos)

Ejercicio complementario

Enunciado. $h[n] = 1$ para $0 \le n \le 2$, $x[n] = 1$ para $0 \le n \le 3$. Método gráfico y analítico.

Cómo pensarlo: el resultado mide $3+4-1 = 6$ muestras y empieza en $0+0$. Cada $y[n]$ es el número de muestras que se solapan.

Ver solución →

T1-E52 / E55 · Pulso por exponencial truncada

Ejercicio complementario

Enunciado. (E52) $h = 1$ en $0 \le n \le 5$, $x = \alpha^n$ en $1 \le n \le 3$. (E55) $x = 1$ en $0 \le n \le 4$, $h = \alpha^n$ en $0 \le n \le 6$.

Cómo pensarlo: como en el anterior, pero sumando potencias de α entre los límites de solape. Distingue los tramos «entrando», «dentro» y «saliendo».

Ver solución →

T1-E42 · ¿Invariante en el tiempo?

Ejercicio complementario

Enunciado. Un sistema lineal responde $h_k[n]$ a $\delta[n-k]$. ¿Es invariante si (i) $h_k[n] = (n-k)1[n-k]$; (ii) $h_k[n] = \delta[2n-k]$?

Cómo pensarlo: es invariante si y solo si $h_k[n] = h_0[n-k]$: la respuesta al impulso retrasado es la misma, retrasada.

Ver solución →

T1-E22 / E23 / E24 / E54 · Batería de periodicidad

Ejercicio complementario

Enunciado. (E22) $\sin 7t$, $e^{j5\pi t}$, $\sin\frac{\pi n}{6}$, $\cos\frac{n}{6}$, $\cos\frac{7\pi n}{3}$. (E23) $\cos\frac{\pi n}{3}+\sin\frac{\pi n}{6}+\cos\frac{\pi n}{4}$. (E24) $e^{j2\pi n/3}+e^{j3\pi n/4}$. (E54) $\sin\frac{\pi n}{3}+3\cos 5\pi n+2\sin\frac{7\pi n}{3}+5e^{j\pi n}$.

Cómo pensarlo: continuas: siempre periódicas, $T = 2\pi/\omega$. Discretas: $\frac{\Omega}{2\pi}$ irreducible $= \frac{k}{N} \Rightarrow N$. Para las sumas, el mcm de los periodos.

Ver solución →

19.2 Tema 3 · Fourier y muestreo

T1-E40 / E41 · Todas las señales analógicas de una secuencia

Ejercicio complementario

Enunciado. (E40) $x[n] = \cos\frac{\pi n}{8}$ con $f_s = 10$ kHz. (E41) $x[n] = 3\cos\frac{4\pi n}{3}$ con $f_s = 75$ Hz: frecuencia fundamental y alias.

Cómo pensarlo: $F = \frac{\Omega}{2\pi}$ reducida a $[0, \frac{1}{2}]$; $f = Ff_s$; los alias son $\pm f + kf_s$.

Ver solución →

T1-E61 · Muestrear $A\cos(k\frac{2\pi}{3}t)$ (examen, 3 puntos)

Ejercicio complementario

Enunciado. (i) $x_k^*(t)$; (ii) $x_k[n]$; (iii) ¿qué T_s la hace periódica?; (iv) periodo si $T_s = 1$; (v) ¿cuántas secuencias distintas?

Cómo pensarlo: sustituye $t = nT_s$ y aplica la regla de periodicidad discreta con $\frac{\Omega}{2\pi} = \frac{kT_s}{3}$.

Ver solución →

T1-E21 / E17 · Transformadas de Fourier básicas

Ejercicio complementario

Enunciado. TF de 1, $e^{\pm j\omega_0 t}$, $\cos\omega_0 t$, $\sin\omega_0 t$, $\cos^2\omega_0 t$; y la inversa del pulso $X(\omega)=1$ para $|\omega|\le B$.

Cómo pensarlo: todo sale de $e^{j\omega_0 t}\leftrightarrow 2\pi\delta(\omega-\omega_0)$ y de Euler.

Ver solución →


19.3 Tema 4 · Transformada Z y regiones de convergencia

El tipo de ejercicio que más se repite en la colección (E36–E39, E44–E46, E53, E56, E58) es «**halla $h[n]$ en todas las ROC posibles**». Con dos polos reales hay tres ROC: fuera del mayor (causal), el anillo entre ambos (bilateral) y dentro del menor (anticausal). Una sola regla lo resuelve todo:

$$\frac{z}{z-a}\ \longleftrightarrow\ \begin{cases} a^n\,1[n], & |z|>|a| \text{ (el término es «derecho»)}\\ -a^n\,1[-n-1], & |z|<|a| \text{ (el término es «izquierdo»)}\end{cases}$$

El sistema es **estable** si la ROC contiene la circunferencia $|z|=1$; si hay un polo justo sobre ella, ninguna ROC es estable.

Simulador · explorador de todas las ROC posibles

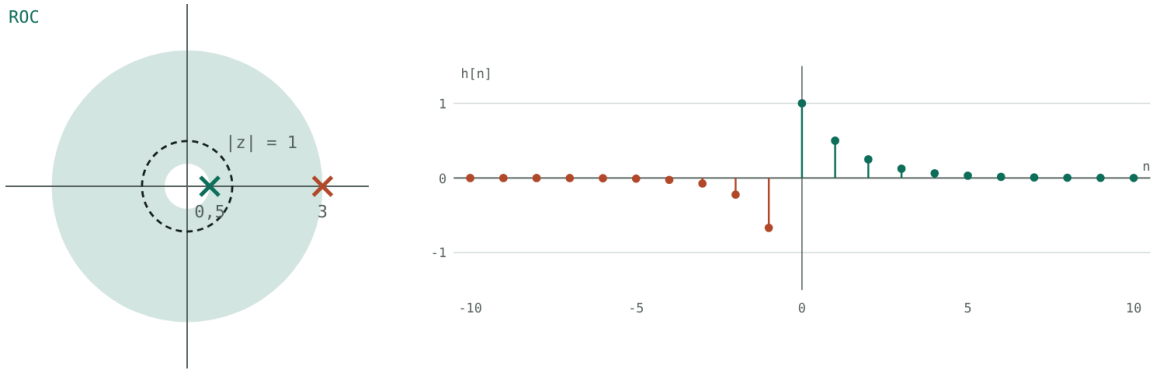

Lectura con los valores por defecto:

```
H(z) = z/(z − 1/2) + 2z/(z − 3)
ROC 0,5 < |z| < 3  →  polo 0,5: término derecho (n ≥ 0) · polo 3: término izquierdo (n < 0)
h[n] = 1·(0,5)^(n)·1[n] − 2·(3)^(n)·1[−n−1]
Bilateral: tiene muestras a los dos lados.
```

Elige un ejercicio y una ROC. Izquierda: polos, ROC sombreada y circunferencia unidad (discontinua). Derecha: $h[n]$ para n de -10 a 10, con la parte $n<0$ en rojo. La misma $H(z)$ da tres sistemas distintos según la ROC: **causal** (todo a la derecha), **anticausal** (todo a la izquierda) o **bilateral**. Solo es estable el que tiene la ROC que contiene $|z|=1$. En E53 hay un polo en $z=-1$ y ninguna ROC es estable.
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

T1-E33 / E34 / E35 · Transformadas directas

Ejercicio complementario

Enunciado. $Z\{n2^n1[n]\}$; $Z\{(\tfrac12)^n1[n]+(\tfrac13)^n1[n]\}$; $Z\{(n^2+3n+5)(\tfrac12)^n1[n]\}$, con su ROC.

Cómo pensarlo: tabla: $a^n\to\frac{z}{z-a}$, $na^n\to\frac{az}{(z-a)^2}$, $n^2a^n\to\frac{az(z+a)}{(z-a)^3}$ (derivando: $nx[n]\leftrightarrow -z\frac{dX}{dz}$). La ROC es la intersección.

Ver solución →

T1-E38 · Inversa anticausal

Ejercicio complementario

Enunciado. $X(z)=\dfrac{z}{2z^2-3z+1}$ con $|z|<\frac12$: fracciones parciales, $x[-1]$ y $x[n]$ para $n\ge0$.

Cómo pensarlo: $|z|<\frac12$ está dentro de los dos polos, así que **los dos** términos son izquierdos.

Ver solución →

T1-E44 · El ejemplo de Proakis: estable, inestable y anticausal Ejercicio complementario

Enunciado. $H(z) = \dfrac{3-4z^{-1}}{1-\frac{7}{2}z^{-1}+\frac{3}{2}z^{-2}}$. ROC y $h[n]$ si (i) estable, (ii) inestable, (iii) anticausal.

Cómo pensarlo: polos de $z^2 - \frac{7}{2}z + \frac{3}{2}$: 3 y $\frac{1}{2}$. Después, fracciones parciales de H/z.

Ver solución →

T1-E58 · Todas las respuestas (examen, 3,5 puntos) Ejercicio complementario

Enunciado. $H(z) = \dfrac{6}{(2z-1)(z-2)}$: todas las $h[n]$ con su ROC.

Cómo pensarlo: aquí no hay z en el numerador: $\frac{1}{z-a} = z^{-1}\frac{z}{z-a}$, así que cada término sale **retrasado una muestra**.

Ver solución →

T1-E53 / E46 · Polo sobre la circunferencia: nunca estable Ejercicio complementario

Enunciado. (E53) $H = \frac{1}{(z+1)(z+2)}$ en todas sus ROC. (E46) $H = \frac{z+4}{(z^2-3z+2)(z-\frac{1}{3})}$: causal, estable y anticausal.

Cómo pensarlo: mira primero si algún polo cae sobre $|z| = 1$: entonces ninguna ROC contiene la circunferencia.

Ver solución →

19.4 Tema 5 · Datos muestreados y función de transferencia pulso

T2-E9 / E12 · Jury con dos polos y $(G_1G_2)^* \neq G_1^*G_2^*$ Ejercicio complementario

Enunciado. $X(s) = \frac{1}{(s+a)(s+b)}$: calcula $X(z)$ por residuos. Después demuestra que $(G_1G_2)^* \neq G_1^*G_2^*$ con $G_1 = \frac{1}{s+a}$, $G_2 = \frac{1}{s+b}$.

Cómo pensarlo: dos polos simples, dos residuos. Para la segunda parte, compara con el producto de $\frac{z}{z-e^{-aT}}$ y $\frac{z}{z-e^{-bT}}$.

Ver solución →

T2-E15 · Doble integrador con ZOH Ejercicio complementario

Enunciado. $G_{ZOH}(s) \cdot \frac{1}{s^2}$: calcula $G(z)$.

Cómo pensarlo: $(1-z^{-1})\mathcal{Z}\{\frac{1}{s^3}\}$ y la tabla: $\frac{1}{s^3} \to \frac{T^2 z(z+1)}{2(z-1)^3}$.

Ver solución →

T2-E13 / E14 · ¿Existe la FT pulso? Dos esquemas Ejercicio complementario

Enunciado. (E13) $e^* \to G_c(s) \to$ muestreador $\to$ ZOH $\to G_p$, con realimentación unitaria. (E14) $r \to \Sigma \to G_1 \to$ muestreador $\to G_2 \to y$, con realimentación $H(s)$ tomada antes del muestreador de salida.

Cómo pensarlo: recorre hacia atrás desde la salida y escribe una ecuación por cada señal muestreada. Existe la FT si R aparece solo como R^*.

Ver solución →

19.5 Tema 6 · Estabilidad

T2-E16 / E20 · Polinomio reflejado Ejercicio complementario

Enunciado. $p^*(z)$ para $p(z) = z^3 + 2z^2 + z + 5$; y demuestra que las raíces de p^* son las inversas $1/z_k$.

Cómo pensarlo: $p^*(z) = z^n p(1/z)$: los coeficientes al revés. Si $p(z_k) = 0$, evalúa p^* en $1/z_k$.

Ver solución →

T2-E25 · Estabilidad de un sistema de grado 3 (examen dic. 2016, 5 puntos) Ejercicio complementario

Enunciado. $H(z) = \dfrac{1}{24z^3 - 26z^2 + 9z - 1}$.

Cómo pensarlo: aplica Schur-Cohn (escribe `24, -26, 9, -1` en la calculadora) o busca una raíz evidente.

Ver solución →

T2-E26 · Condiciones generales para grado 3 (examen feb. 2018) Ejercicio complementario

Enunciado. Condiciones de estabilidad de $p(z) = z^3 + a_2 z^2 + a_1 z + a_0$ por Schur-Cohn.

Cómo pensarlo: haz el algoritmo con letras: dos reducciones, y en cada paso |término independiente| < |principal|.

Ver solución →

T2-E29 / E30 · Lema de Schur y raíces en un disco cualquiera Ejercicio complementario

Enunciado. (E29) Polinomio con raíces $\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}j$, $\pm\frac{1}{2}$; demuestra la estabilidad con el lema de Schur. (E30) ¿Están las raíces de $z^4 + 10z^3 + 50z^2 + 120z + 144$ en $D(-\frac{5}{2}, \frac{31}{10})$?

Cómo pensarlo: lema de Schur: $S = U^T U - L^T L$ definida positiva $\Leftrightarrow$ estable. Para un disco $D(z_0, R)$, cambia $z = Rw + z_0$ y estudia el polinomio en w respecto del disco unidad.

Ver solución →

19.6 Tema 7 · Diseño

T2-E23 · Colocar polos con planta inestable (examen, 3 puntos) Ejercicio complementario

Enunciado. $G(z) = \frac{1}{z+2}$. Diseña un regulador con polos de lazo cerrado en $z = 0$ y $z = 0{,}8$ y error nulo al escalón. Ecuación en diferencias del control.

Cómo pensarlo: Ragazzini: $\mu(G) = 1$, el polo -2 está fuera $\Rightarrow 1 - H$ debe anularse en -2, es decir, $H(-2) = 1$. Junto con $H(1) = 1$ son dos ecuaciones para b_1, b_0.

Ver solución →

T2-E24 · Deadbeat con polo inestable Ejercicio complementario


Enunciado. $G_p(z) = 4\dfrac{z - \frac{2}{3}}{(z - \frac{1}{2})(z - 2)}$: control en tiempo mínimo.

Cómo pensarlo: $\mu = 1$, cero $\frac{2}{3}$ dentro (se puede cancelar), polo 2 fuera $\Rightarrow H(2) = 1$. Con $H(1) = 1$ hacen falta dos coeficientes: $H = \frac{b_1 z + b_0}{z^2}$.

Ver solución →

Los otros diseños de la colección (E22 Ragazzini con t_s y ω_n, E33 deadbeat del motor) ya están resueltos en el tema 7 de esta guía.

Calculadora · convolución de secuencias finitas

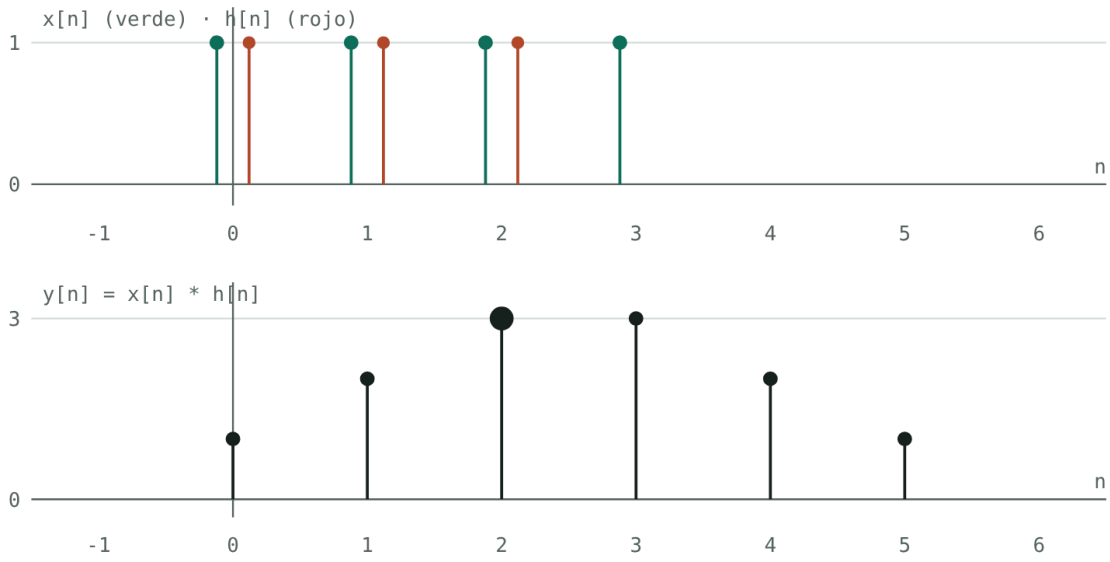

Lectura con los valores por defecto:

```
y[n] = { 1 ; 2 ; 3 ; 3 ; 2 ; 1 }  para n = 0 … 5  (longitud 4 + 3 − 1 = 6)

Cálculo de y[2] = Σ x[k]·h[2−k]:
  x[0]·h[2] = 1·1
+ x[1]·h[1] = 1·1
+ x[2]·h[0] = 1·1
  = 3
```

Escribe los valores separados por comas y el índice donde empieza cada secuencia. Debajo verás la secuencia resultante y, para el n que elijas, la suma de productos $\sum_k x[k]h[n-k]$ término a término, igual que en el «método de la tabla». Sirve para comprobar cualquier convolución de pulsos del examen.
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

19.7 El resto de ejercicios complementarios externos

Con estos quedan resueltos los 97. Los que repiten un examen que ya está resuelto en la guía llevan la solución corta y un enlace al desarrollo completo.

Temas 1–2 · Impulso, escalón y demostraciones

T1-E1 · Propiedad de muestreo del impulso — Ejercicio complementario

Enunciado. Demostrar que $x(t)\,\delta(t-a) = x(a)\,\delta(t-a)$.

Cómo pensarlo: $\delta(t-a)$ es nula fuera de $t=a$, así que de $x(t)$ solo cuenta su valor en ese punto. Para que la demostración sea rigurosa, compara las dos expresiones dentro de una integral con cualquier función $\varphi(t)$.

Ver solución →

T1-E2 · Toda señal es una suma de impulsos — Ejercicio complementario

Enunciado. Demostrar que $x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\,\delta(t-\tau)\,d\tau$.

Cómo pensarlo: aplica E1 con la variable de integración τ y el punto t fijo.

Ver solución →

T1-E3 · Señal muestreada — Ejercicio complementario

Enunciado. Obtener la señal muestreada de $x(t)$ con periodo T.

Cómo pensarlo: muestrear es multiplicar por el tren de impulsos $p(t) = \sum_k \delta(t - kT)$ y aplicar E1 a cada término.

Ver solución →

T1-E4 / E5 · Escalón e impulso discretos

Ejercicio complementario

Enunciado. Demostrar que $1[n] = \sum_{k=0}^{\infty} \delta[n-k]$ y que $\delta[n] = 1[n] - 1[n-1]$.

Cómo pensarlo: evalúa por casos de n: en una suma de deltas desplazadas, cada n «enciende» como mucho un término.

Ver solución →

T1-E6 · $y = x^2$ no es lineal

Ejercicio complementario

Enunciado. Probar que $y[n] = x[n]^2$ no es lineal.

Cómo pensarlo: basta un contraejemplo para la homogeneidad o para la aditividad.

Ver solución →

T1-E7 / E8 · Condición BIBO (discreto y continuo)

Ejercicio complementario

Enunciado. Demostrar que un LTI es estable BIBO si y solo si $\sum |h[n]| < \infty$ (discreto) o $\int |h(t)|dt < \infty$ (continuo).

Cómo pensarlo: suficiencia: acota el módulo de la convolución. Necesidad: construye una entrada acotada que haga la salida tan grande como $\sum |h|$.

Ver solución →

T1-E9 · Propiedad conmutativa

Ejercicio complementario

Enunciado. Probar que $x * h = h * x$.

Cómo pensarlo: cambio de índice $m = n - k$ en la suma.

Ver solución →

T1-E50 / E51 · Sin memoria y causal en términos de $h[n]$

Ejercicio complementario

Enunciado. Demostrar que un LTI es sin memoria $\Leftrightarrow h[n] = K\delta[n]$, y causal $\Leftrightarrow h[n] = 0$ para $n < 0$.

Cómo pensarlo: escribe $y[n] = \sum_k h[k]x[n-k]$ y mira qué valores de x intervienen según dónde sea h distinta de cero.

Ver solución →

T1-E26 / E57 · Series geométrica y aritmético-geométrica

Ejercicio complementario

Enunciado. (E57) Demostrar $\sum_{n\geq 0} z^n = \frac{1}{1-z}$ si $|z| < 1$. (E26) Calcular $\sum_{j=0}^{n} (a_0 + dj)\, b_0 r^j$.

Cómo pensarlo: la suma parcial S_n cumple $S_n - zS_n = 1 - z^{n+1}$. Para la aritmético-geométrica, separa la parte $\sum r^j$ de la parte $\sum jr^j$ y obtén esta última derivando la geométrica.

Ver solución →

T1-E12 · Convolución con dos desplazamientos

Ejercicio complementario

Enunciado. $x[n] = (\frac{1}{6})^{n-6}1[n]$, $h[n] = (\frac{1}{3})^n 1[n-3]$.

Cómo pensarlo: solape: $k \geq 0$ y $n - k \geq 3$, así que $0 \leq k \leq n-3$ y la salida empieza en $n = 3$. Saca las constantes y queda una geométrica de razón $\frac{1}{2}$.

Ver solución →

T1-E27 · Convolución de dos señales izquierdas (entregable)

Ejercicio complementario

Enunciado. $h[n] = 1[-n-1]$ y $x[n] = -n\,3^n 1[-n]$.

Cómo pensarlo: x vive en $n \le 0$ y h en $n \le -1$. El solape es $k \in [n+1, 0]$, y solo existe si $n \le -1$. La suma es aritmético-geométrica (E26).

Ver solución →

Tema 3 · Fourier y reconstrucción

T1-E15 · La exponencial es autofunción de un LTI continuo

Ejercicio complementario

Enunciado. Si $x(t) = \sum_k a_k e^{s_k t}$, entonces $y(t) = \sum_k a_k H(s_k) e^{s_k t}$.

Cómo pensarlo: convoluciona una sola exponencial y saca e^{st} de la integral; después usa la linealidad.

Ver solución →

T1-E16 / E18 / E19 · De Laplace a Fourier, y TF de una exponencial

Ejercicio complementario

Enunciado. (E16) Ver que la Laplace bilateral con $s = j\omega$ da la TF. (E18) $\mathcal{F}\{e^{jnt}\} = 2\pi\delta(\omega - n)$. (E19) $X(\omega) * \delta(\omega - k\omega_0) = X(\omega - k\omega_0)$.

Cómo pensarlo: (E16) sustituye $s = j\omega$ en $\int x(t)e^{-st}dt$. (E18) es más fácil ir al revés: calcula la inversa de $2\pi\delta(\omega - n)$. (E19) es la propiedad de muestreo de la delta (E1) dentro de la convolución.

Ver solución →

T1-E20 · TF del pulso rectangular

Ejercicio complementario

Enunciado. $x(t) = 1$ si $|t| < a$, 0 si no.

Cómo pensarlo: integra $e^{-j\omega t}$ entre $-a$ y a y aplica Euler.

Ver solución →

T1-E43 · Fórmula de reconstrucción de Shannon

Ejercicio complementario

Enunciado. Si $X(\omega) = 0$ para $|\omega| > \omega_B$ y $T_s = \pi/\omega_B$, demostrar que $x(t) = \sum_k x(kT_s)\dfrac{\sin \omega_B(t - kT_s)}{\omega_B(t - kT_s)}$.

Cómo pensarlo: muestrea, filtra con un paso bajo ideal de ganancia T_s y corte ω_B, y calcula la respuesta impulsiva de ese filtro.

Ver solución →

T1-E25 · Periodos (examen nov. 2012, 5 puntos)

Ejercicio complementario

Enunciado. (i) Periodo de $e^{j2\pi kn/N}$ para $N = 7$ y $N = 16$. (ii) ¿Periódicas? $3\cos(5t + \frac{\pi}{6})$, $3\cos(5n + \frac{\pi}{6})$, $2e^{j(n/6 - \pi)}$, $\cos\frac{n}{8}\cos\frac{\pi n}{8}$, $\cos\frac{\pi n}{2} - \sin\frac{\pi n}{8} + 3\cos(\frac{\pi n}{4} + \frac{\pi}{3})$.

Cómo pensarlo: $N_0 = N/\operatorname{mcd}(k, N)$. El desarrollo completo está en el tema 1.

Ver solución →

Tema 4 · Transformada Z

T1-E28 / E29 / E31 · Transformadas básicas

Ejercicio complementario

Enunciado. $Z\{1[n]\}$, $Z\{a^n 1[n]\}$ con su ROC; ¿qué $h[n]$ tiene $H(z) = 1$?

Cómo pensarlo: serie geométrica de razón az^{-1}: converge si $|az^{-1}| < 1$.

Ver solución →

T1-E30 / E36 · $\frac{z}{z-a}$ en todas sus ROC

Ejercicio complementario

Enunciado. Obtener las señales cuya transformada es $\frac{z}{z-a}$ según la ROC.

Cómo pensarlo: dos ROC posibles: fuera o dentro de $|a|$. La de dentro se obtiene desarrollando en potencias de z (no de z^{-1}).

Ver solución →

T1-E32 · Derivación en z

Ejercicio complementario

Enunciado. Expresión de $Z\{n\,h_1[n]\}$.

Cómo pensarlo: deriva $H_1(z) = \sum h_1[n] z^{-n}$ término a término.

Ver solución →

T1-E37 / E39 · Todas las ROC con polos negativos

Ejercicio complementario

Enunciado. $h[n]$ en todas las ROC para (E37) $H = \frac{1}{(z+2)(z+3)}$ y (E39) $H = \frac{1}{(z+\frac{1}{2})(z+2)}$.

Cómo pensarlo: aquí no hay z en el numerador, así que cada término es $\frac{1}{z-a} = z^{-1}\frac{z}{z-a}$: sale retrasado una muestra. Derecho: $a^{n-1}1[n-1]$; izquierdo: $-a^{n-1}1[-n]$.

Ver solución →

T1-E45 · Proakis, segundo ejemplo (cuatro casos)

Ejercicio complementario

Enunciado. $H(z) = \dfrac{3+4z^{-1}}{1-\frac{16}{3}z^{-1}+\frac{5}{3}z^{-2}}$: ROC y $h[n]$ si es (i) estable, (ii) inestable, (iii) anticausal, (iv) causal.

Cómo pensarlo: polos: $z^2 - \frac{16}{3}z + \frac{5}{3} = (z-5)(z-\frac{1}{3})$. Fracciones parciales de $H/z = \frac{3z+4}{(z-5)(z-\frac{1}{3})}$.

Ver solución →

T1-E56 · Tres polos contando el de $z = 0$

Ejercicio complementario

Enunciado. $H(z) = \dfrac{3}{(z+\frac{1}{2})(2z+8)}$: todas las $h[n]$ y sus propiedades.

Cómo pensarlo: primero ajusta los coeficientes: $2z+8 = 2(z+4)$. Al dividir por z aparece un polo en 0, que da un término $\delta[n]$.

Ver solución →

T1-E47 · Diseñar $h[n]$ desde entrada y salida (EP1 feb. 2021)

Ejercicio complementario

Enunciado. Si $x[n] = (\frac{1}{2})^n 1[n] - \frac{1}{4}(\frac{1}{2})^{n-1}1[n-1]$ produce $y[n] = (\frac{1}{3})^n 1[n]$: $h[n]$, ecuación en diferencias y estabilidad.

Cómo pensarlo: $H = Y/X$ y fracciones parciales. Está resuelto entero en el tema 4.

Ver solución →

Tema 5 · Señal muestreada, Jury y diagramas

T2-E1 / E2 · Laplace de la señal muestreada

Ejercicio complementario

Enunciado. (E1) $\mathcal{L}\{\delta(t-kT)\} = e^{-skT}$. (E2) Expresión de $X^*(s)$.

Cómo pensarlo: propiedad de muestreo de la delta dentro de la integral de Laplace. Después, linealidad sobre el tren de impulsos de E3.

Ver solución →

T2-E3 / E4 / E5 · $\frac{1}{s}$, $\frac{1}{s^2}$, $\frac{1}{s^3}$ por señales muestreadas

Ejercicio complementario

Enunciado. $X(z)$ de 1, t y $\frac{t^2}{2}$ sumando las series.

Cómo pensarlo: $\sum z^{-k}$, $\sum k z^{-k}$ y $\sum k^2 z^{-k}$, derivando la geométrica (como en el examen de dic. 2023).

Ver solución →

T2-E6 / E7 / E8 · Los mismos por la integral de Jury

Ejercicio complementario

Enunciado. $X(z)$ de $\frac{1}{s}$, $\frac{1}{s^2}$ y $\frac{1}{s^3}$ por residuos.

Cómo pensarlo: polo en $s = 0$ de orden 1, 2 y 3: hay que derivar 0, 1 y 2 veces $\frac{1}{1-z^{-1}e^{sT}}$.

Ver solución →

T2-E10 / E11 · Cascada con y sin muestreador intermedio

Ejercicio complementario

Enunciado. FT pulso de $x \to$ muestreador $\to G_1 \to$ (muestreador o nada) $\to G_2 \to$ muestreador $\to y^*$.

Cómo pensarlo: método práctico: lo que queda entre dos muestreadores se discretiza junto.

Ver solución →

T2-E32 · Servo de posición con lazo tacométrico

Ejercicio complementario

Enunciado. $\Theta_R^* \to K_{pot} \to \Sigma \to K_p \to \Sigma$ (menos $K_{tac}\Omega^*$) $\to u \to$ ZOH $\to G_1 \to \Omega \to G_2 \to \Theta_0$, con Θ_0 y Ω muestreadas y realimentación $K_{pot}\Theta_0^*$. Calcular Θ_0^*/Θ_R^*.

Cómo pensarlo: u se forma solo con señales muestreadas, así que $u = u^*$. Escribe Ω^* y Θ_0^* en función de u^* y despeja. (El material complementario lo deja a medias.)

Ver solución →

T2-E35 · Dos lazos con muestreadores (examen dic. 2021, 3,33 puntos)

Ejercicio complementario

Enunciado. $R \to \Sigma$ (menos HC) $\to E^* \to G_1 \to \Sigma$ (menos G_2M^*) $\to M^* \to G_2 \to C$. ¿Existe la FT? Calcula $C(z)$.

Cómo pensarlo: tres ecuaciones: E, M y C. Muestrea cada una y saca los asteriscos que se puedan.

Ver solución →

T2-E36 · Respuestas impulsivas de dos diagramas (EP2 feb. 2021)

Ejercicio complementario

Enunciado. (a) $E^* \to$ ZOH, cuya salida va directa a la salida y además por $\frac{1}{s}$; esa rama $\frac{1}{s}$ también se realimenta. (b) Cascada 5 $\to$ muestreador $\to$ ZOH $\to \frac{0{,}2}{s} \to \frac{1}{s}$, con realimentación interna 0,1.

Cómo pensarlo: (a) muestrear el retenedor sin nada detrás deja la señal igual, $(G_{ZOH})^* = 1$; y $(G_{ZOH}\frac{1}{s})^* = \frac{T}{z-1}$.

Ver solución →

T2-E27 · Perturbación sin muestreador (2.º parcial ene. 2021)

Ejercicio complementario

Enunciado. ¿Existe FT desde la perturbación? $y[\infty]$ ante un impulso de área A con $G = \frac{1}{s+1}$, $G_d = \frac{1}{s}$, $C = K_c$.

Cómo pensarlo: la perturbación pasa por GG_d antes de muestrearse. Resuelto en el tema 5.

Ver solución →

Tema 6 · Estabilidad

T2-E17 · Un caso fácil de Schur-Cohn

Ejercicio complementario

Enunciado. Estabilidad de $p(z) = (z - \frac{1}{2})(z + \frac{1}{2}) = z^2 - \frac{1}{4}$.

Cómo pensarlo: por raíces es inmediato; hazlo también por Schur-Cohn para practicar el algoritmo.

Ver solución →

T2-E18 / E28 · $z^2 - \frac{7}{4}z - \frac{1}{2}$ de dos formas

Ejercicio complementario

Enunciado. Estabilidad de $H(z) = \frac{z^2}{z^2 - \frac{7}{4}z - \frac{1}{2}}$ por raíces y por Schur-Cohn (o lema de Schur).

Cómo pensarlo: desarrollado paso a paso en el tema 6.

Ver solución →

T2-E19 · Grado 3 por raíces y por Schur-Cohn

Ejercicio complementario

Enunciado. $p(z) = (z - \frac{1}{3})(z + \frac{1}{3})(z - \frac{1}{2})$.

Cómo pensarlo: desarrolla: $z^3 - \frac{1}{2}z^2 - \frac{1}{9}z + \frac{1}{18}$. Mételo en la calculadora para ver los pasos.

Ver solución →

T2-E20 · Raíces del reflejado

Ejercicio complementario

Enunciado. Si p tiene raíces $z_k \neq 0$, las de p^* son $1/z_k$.

Cómo pensarlo: evalúa $p^*(z) = z^n p(1/z)$ en $1/z_k$.

Ver solución →

T2-E31 · Polinomios simétricos de Schur (teoría, jun. 2015)

Ejercicio complementario

Enunciado. (i) Si $p = p^*$, con r raíces en $|z| = 1$ y s en $|z| \leq 1$, entonces $r = 2s - n$. (ii) $np^* = (p')^* + z(p^*)'$. (iii) Si $p = p^*$ y z_0 es raíz múltiple, z_0 es raíz de $(p')^*$.

Cómo pensarlo: (i) $p = p^* \Rightarrow$ las raíces vienen en pares z_k, $1/z_k$: tantas dentro como fuera. (ii) Deriva $p^*(z) = z^n p(1/z)$ con la regla del producto. (iii) Si z_0 es raíz múltiple, $p(z_0) = p'(z_0) = 0$.

Ver solución →

T2-E34 · Schur-Cohn con $|a_0| = |a_n|$ (examen dic. 2021)

Ejercicio complementario

Enunciado. Estabilidad de $p(z) = z^2 - \frac{5}{2}z + 1$.

Cómo pensarlo: la condición necesaria falla en el primer paso.

Ver solución →

Tema 7 · Diseño

T2-E21 · Ragazzini con polinomio característico y K_v dados

Ejercicio complementario

Enunciado. $G_p(z) = 0{,}0484\frac{z + 0{,}9672}{(z-1)(z-0{,}9048)}$, $T = 1$. Lazo cerrado con el equivalente discreto de $p_c(s) = s^2 + s + 1$ y $K_v = 1$.

Cómo pensarlo: polos $s = -\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{3}}{2} \rightarrow z = e^{sT} \rightarrow D(z)$. Grado relativo $1 \Rightarrow H = \frac{az+b}{D(z)}$. Dos condiciones: $H(1) = 1$ y $H'(1) = -\frac{1}{K_v T} = -1$ (Truxal).

Ver solución →

T2-E22 · Ragazzini con t_s y ω_n (examen ene. 2021)

Ejercicio complementario

Enunciado. $G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+5)}$, $T = 1$: escalón exacto, $t_s < 2$ s, $\omega_n = 5$.

Cómo pensarlo: resuelto en el tema 7.

Ver solución →

T2-E33 · Deadbeat para un motor DC (examen dic. 2021)

Ejercicio complementario

Enunciado. $G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+10)}$, $T = 0{,}1$.

Cómo pensarlo: resuelto en el tema 7.

Ver solución →

19.8 Mapa de los 97 ejercicios

Tipo	Ejercicios (serie 1: T1-..., serie 2: T2-...)
Impulso, escalón, demostraciones básicas	T1-E1 a E5, E50, E51, E57
Linealidad, estabilidad BIBO	T1-E6 a E8, E42
Convolución	T1-E9 a E14, E27, E48, E49, E52, E55, E59, E60
Fourier y autofunciones	T1-E15 a E21, E43
Periodicidad	T1-E22 a E25, E54, E61
Series y sumas	T1-E26, E57
Transformada Z directa	T1-E28 a E35
Z inversa y todas las ROC	T1-E36 a E39, E44 a E47, E53, E56, E58
Aliasing: señales de una secuencia	T1-E40, E41
Laplace y señal muestreada, Jury	T2-E1 a E9
FT pulso y diagramas de bloques	T2-E10 a E15, E27, E32, E35, E36
Estabilidad: reflejado, Schur-Cohn, lema de Schur, disco	T2-E16 a E20, E25, E26, E28 a E31, E34
Diseño: Ragazzini, polos, deadbeat	T2-E21 a E24, E33

20 Simulacro con soluciones

PRACTICAR

Intenta cada uno con papel antes de abrirlo. Son de tus exámenes y hojas, distintos de los ejemplos de arriba.

1 · Hoja 2: propiedades de $y[n] = x[n-1]$

Ver solución →

2 · Hoja 2: convolución de $a^n 1[n]$ con $b^n 1[n]$

Ver solución →

3 · Periodo de $e^{j2\pi kn/16}$ según k

Ver solución →

4 · Dic. 2023 P1: transformada Z de $x(t) = t^2/2$ por señales muestreadas

Ver solución →

5 · Transformada Z de la rampa t por residuos

Ver solución →

6 · Error ante rampa del lazo $K\,G(z)$ con $G_p = \frac{1}{s(s+1)}$, $T = 1$

Ver solución →

7 · Deadbeat para $G_p = \frac{1}{s+1}$, $T = 1$

Ver solución →

21 Formulario por tema

REPASAR

Lo mínimo que tienes que saber escribir de memoria. Si puedes rellenar cada tarjeta en un folio en blanco, estás listo.

Versión para imprimir: en tu carpeta `Cxc` tienes `CxC_formulario_1_pagina.pdf`, con lo esencial de los 7 temas en una sola hoja A4. Comprueba antes del examen si te dejan llevar formulario.

21.1 Qué te piden y qué haces (recetas)

Te piden…	Haz esto
Periodo de una secuencia	$\Omega/2\pi = k/N$ irreducible $\Rightarrow N_0 = N$; si no es racional, no es periódica. Sumas: mcm.
Convolución	Pulsos cortos: tabla o gráfico (calculadora). Exponenciales: límites de solape y suma geométrica. O bien $X(z)H(z)$.
¿Causal? ¿Estable?	Causal: $h[n] = 0$ para $n < 0$. Estable: $\sum \lvert h\rvert < \infty$, o la ROC contiene $\lvert z\rvert = 1$.
$H(z)$ desde la ecuación	$y[n-k] \to z^{-k}Y$; despeja Y/X.
Z inversa	Divide por z, fracciones parciales, tabla según la ROC. Comprueba $x[0]$ y $x[\infty]$.
Frecuencia mínima de muestreo	$f_s > 2f_B$. Si hay productos de señales, los anchos de banda se suman.
$G(z)$ con ZOH	$(1-z^{-1})\,\mathcal{Z}\{G(s)/s\}$ por residuos.
Lazo cerrado	Ecuaciones por señal muestreada; $\frac{G}{1+GH}$; polos dentro del círculo.
Estabilidad sin raíces	$\lvert a_0\rvert < \lvert a_n\rvert$, después Schur-Cohn (o Jury, o bilineal + Routh). En un disco $D(z_0, R)$: $z = Rw + z_0$.
Diseñar G_c	Ragazzini: H con las tres reglas, $G_c = \frac{H}{G(1-H)}$, y **verificar** que $\frac{G_c G}{1+G_c G} = H$.

Fallos típicos

- No dividir por z antes de las fracciones parciales.
- Dar una transformada Z sin su ROC.
- Separar $(GH)^*$ como G^*H^*.
- Olvidar el factor $(1-z^{-1})$ del ZOH.
- En Ragazzini, no comprobar $H(1) = 1$ o dejar un G_c no causal.

21.2 Tabla de transformadas

$x(t)$ / $x[n]$	$X(s)$	$X(z)$
$\delta[n]$	—	1
$1(t)$, $1[n]$	$\frac{1}{s}$	$\frac{z}{z-1}$
t	$\frac{1}{s^2}$	$\frac{Tz}{(z-1)^2}$
$t^2/2$	$\frac{1}{s^3}$	$\frac{T^2 z(z+1)}{2(z-1)^3}$
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$	$\frac{z}{z-e^{-aT}}$
a^n	—	$\frac{z}{z-a}$
$n\,a^n$	—	$\frac{az}{(z-a)^2}$

$x(t)$ / $x[n]$	$X(s)$	$X(z)$
$\cos(\Omega n)$	—	$\frac{z(z-\cos\Omega)}{z^2-2z\cos\Omega+1}$
$\sin(\Omega n)$	—	$\frac{z\sin\Omega}{z^2-2z\cos\Omega+1}$
$\frac{a}{s+a}$ con ZOH	—	$\frac{1-e^{-aT}}{z-e^{-aT}}$

22 Glosario

REPASAR

Los términos de la asignatura, agrupados por el tema en el que se presentan por primera vez. Entre corchetes, todos los temas en los que aparecen (numeración del programa oficial).

22.1 Temas 1–2 · Señales y sistemas

BIBO [T2, T6]
Bounded input, bounded output: toda entrada acotada da salida acotada. En un LTI equivale a $\sum |h[n]| < \infty$; en z, a polos dentro del disco unidad.

Causalidad [T2, T7]
La salida no depende de entradas futuras. LTI: $h[n] = 0$ para $n < 0$. En diseño se traduce en $\mu(G_c) \geq 0$, es decir, $\mu(H) \geq \mu(G)$.

Codificación [T1]
Paso de niveles cuantizados ($\Delta\mathbb{Z}$) a palabras binarias ($\mathbb{Z}$). Junto con la cuantización forma la conversión A/D.

Convolución [T2]
$y[n] = \sum x[k]h[n-k]$. Salida de un LTI ante cualquier entrada conocida $h[n]$. En z es un producto.

Cuantización [T1]
Redondeo de la amplitud a múltiplos de $\Delta = 2V/2^n$. Error $|e| \leq \Delta/2$ y varianza $\Delta^2/12$.

Ecuación en diferencias [T2, T4]
$\sum a_i y[n-i] = \sum b_i x[n-i]$. Equivale a $H(z) = \frac{\sum b_i z^{-i}}{\sum a_i z^{-i}}$ (producto en cruz).

Invariancia en el tiempo [T2]
Retrasar la entrada n_0 solo retrasa la salida n_0. Junto con la linealidad da los sistemas LTI.

LTI [T2]
Lineal e invariante en el tiempo. Queda caracterizado por completo por su respuesta impulsiva $h[n]$.

22.2 Tema 3 · Fourier y muestreo

Aliasing (traslape) [T3]
Solapamiento de las copias del espectro al muestrear por debajo de $2\Omega_H$. Frecuencias distintas producen la misma secuencia y la señal ya no se puede reconstruir.

Frecuencia de Nyquist [T3]
$F_s = 2F_H$, la frecuencia de muestreo límite. $F_s/2$ es la frecuencia de desdoblamiento.

Retenedor de orden cero (ZOH) [T3, T5]
Mantiene cada muestra durante T (señal en escalera). $G_{ZOH}(s) = \frac{1-e^{-sT}}{s}$.

Teorema de Shannon [T3]
Una señal de banda limitada Ω_H se reconstruye de sus muestras si $\Omega_s > 2\Omega_H$.

22.3 Tema 4 · Transformada Z

Disco unidad $D(0,1)$ [T4–T7]
$\{|z| < 1\}$. Es la región de estabilidad en z, la imagen del semiplano izquierdo de s por $z = e^{sT}$.

Región de convergencia (ROC) [T4]
Valores de z donde converge $\sum x[n]z^{-n}$. Secuencia derecha: exterior de un círculo; izquierda: interior. No contiene polos.

Teorema del valor final [T4, T6]
$x[\infty] = \lim_{z\to 1}(1-z^{-1})X(z)$. Solo vale si $(1-z^{-1})X(z)$ tiene los polos dentro del disco.

Transformada Z unilateral [T4]
$\sum_{n\geq 0} x[n]z^{-n}$. Incorpora las condiciones iniciales al desplazar, así que se usa para resolver ecuaciones en diferencias.

22.4 Tema 5 · Datos muestreados

Función de transferencia pulso [T5]
$G^*(s) = Y^*(s)/X^*(s)$, o $Y(z)/X(z)$. Solo existe si la entrada pasa por un muestreador.

Integral de contorno de Jury [T5]
Cálculo de $X(z)$ desde $X(s)$ por residuos en los polos de $X(s)$ del cociente $\frac{X(s)}{1-z^{-1}e^{sT}}$.

Muestreador (impulsivo) [T5]
Operador $x \mapsto x^* = x \cdot \sum \delta(t - kT)$. En los diagramas es un interruptor con periodo T.

PID digital [T5]
$G_c(z) = K_p + \frac{K_i T}{1-z^{-1}} + \frac{K_d}{T}(1 - z^{-1})$. En el microcontrolador se programa en forma incremental.

Residuo [T5]
Coeficiente $1/(s-p)$ del desarrollo de Laurent. Polo simple: $\lim(s-p)F(s)$; orden m: fórmula con la derivada $m-1$.

Separable [T5]
Se dice de una expresión en la que la entrada aparece como factor propio R^*. Si sale $(GR)^*$, no es separable y no hay FT pulso.

Transformada Z modificada [T5]
$G(z,m)$: da la salida en $t = (k-1+m)T$, es decir, entre instantes de muestreo. Revela el ripple oculto.

22.5 Tema 6 · Estabilidad y análisis

Condición necesaria de estabilidad [T6]
$|a_0| < |a_n|$, porque el producto de las raíces tiene módulo $|a_0/a_n|$. Si falla, el polinomio es inestable seguro.

Polinomio característico [T6]
Denominador de la FT de lazo cerrado, $1 + G_c G = 0$. Sus raíces son los polos que deciden la estabilidad.

Polinomio reflejado p^* [T6]
$z^n p(1/z)$: los mismos coeficientes en orden inverso. Es la base del algoritmo de Schur-Cohn.

Schur-Cohn [T6]
Test recursivo: p estable $\Leftrightarrow$ $p_1 = \frac{1}{z}[p - \frac{a_0}{a_n}p^*]$ estable, hasta llegar a grado 1.

Tipo del sistema [T6]
Número de polos de $G_c G$ en $z = 1$. Tipo 0: error finito al escalón; tipo 1: error nulo al escalón y finito a la rampa.

Transformación bilineal [T6, T7]
$z = \frac{1+w}{1-w}$ (o Tustin, $s = \frac{2}{T}\frac{z-1}{z+1}$): lleva el disco unidad al semiplano izquierdo. Permite usar Routh.

22.6 Tema 7 · Diseño

Deadbeat [T7]
Diseño con todos los polos de $H(z)$ en $z = 0$. La salida alcanza la referencia en un número finito de muestras, el mínimo que permite la causalidad.

Emulación [T7]
Diseñar el controlador en continuo y discretizarlo (Tustin, Euler, polos y ceros, ZOH). Requiere T pequeño.

Fase no mínima [T7]
Cero con $|z| \geq 1$. No se puede cancelar con el controlador (tendría un polo inestable), así que debe aparecer en $H(z)$.

Grado relativo μ [T7]
Grado del denominador menos grado del numerador: el retardo mínimo, en muestras, de la función.

Lugar de las raíces en z [T7]
Trayectoria de las raíces de $1 + KG(z) = 0$ al variar K. La estabilidad se pierde al cruzar la circunferencia unidad.

Método directo de Ragazzini [T7]
Se fija la FT de lazo cerrado $H(z)$ cumpliendo causalidad, estabilidad y estacionario, y se despeja $G_c = \frac{H}{G(1-H)}$.

23 Plan de estudio

ORGANIZARTE

Ordenado por lo que más puntúa. Si tienes menos días, junta bloques y prioriza los marcados.

Bloque	Qué hacer	De tu carpeta
1	T4: Z inversa y estabilidad. Hacer 3 inversas, una con polos complejos clave	Recopilación (2021, 2023), Ogata cap. 2
2	T1–3: periodicidad, propiedades, convolución, aliasing	Hoja2 + SolucionHoja2, Hoja3 + SolucionHoja3a, Tema1
3	T5: residuos y planta con ZOH. Hacer 4 plantas distintas clave	Teoria_2_parcial pp. 3–9
4	T5: diagramas de bloques, existencia de la FT pulso	Recopilación (sept. 2013, 2021, dic. 2023 P2)
5	T6: Schur-Cohn, Jury, rango de K, error estacionario	Teoria_2_parcial pp. 15–19, SolucionExamenEnero2019
6	T7: deadbeat y Ragazzini. Rehacer los tres ejemplos sin mirar clave	Teoria_2_parcial pp. 20–22, Recopilación
7	Temas del programa que no salían en la recopilación: cuantización, Z unilateral, PID digital, Z modificada, bilineal + Routh, emulación y lugar de las raíces	Ogata caps. 3–4, Franklin-Powell
8	Examen de prácticas (30 %): rehacer las prácticas en MATLAB/Octave sin mirar	Practica1–4, Practicas CxC
9	Demostraciones D1–D16: reconstruir cada esqueleto sin mirar clave	Sección «Demostraciones»
10	Simulacro del EP2 cronometrado (2 h) y corrección con los criterios clave	Sección «Simulacro del EP2»
11	Repaso diario de 15 minutos: test del tema, generador y fichas	Sección «Autoevaluación»

A Soluciones

Cada solución tiene un enlace para volver a su enunciado.

A.1 Prioridades y ejercicios extra

Extra T4-E13 / E15 · Periodicidad de la oscilación continua y de la secuencia ← enunciado

(a) Buscamos T con $x_a(t+T) = x_a(t)$ para todo t: $\cos(2\pi f t + \theta + 2\pi f T) = \cos(2\pi f t + \theta)$ exige $2\pi f T = 2\pi k$, así que $T = \frac{1}{f}$ (con $k = 1$) siempre existe ∎.

(b) Ahora el desplazamiento tiene que ser un **entero** N: $2\pi F N = 2\pi k \Leftrightarrow F = \frac{k}{N} \in \mathbb{Q}$ ∎. Con $F = \frac{k'}{N'}$ irreducible, $N_0 = N'$. Es la misma idea que en el EP1: en continuo siempre se puede elegir T real; en discreto, N tiene que ser entero.

← Volver al enunciado

Extra T4-E14 · Muestrear $3\cos(100\pi t)$ ← enunciado

(a) $\omega = 100\pi \Rightarrow f = 50$ Hz $\Rightarrow f_s > 100$ Hz.

(b) $x[n] = 3\cos(2\pi \frac{50}{200} n) = \boxed{3\cos\frac{\pi n}{2}}$, periódica con $N_0 = 4$: cuatro muestras por periodo.

← Volver al enunciado

Extra T4-E20 · Propiedades: diferencia y expansión en el tiempo ← enunciado

(a) Por linealidad y retardo: $\boxed{(1 - z^{-1})X(z)}$. Es la «derivada discreta» y aparece en el PID y en el ZOH.

(b) Solo sobreviven los índices pares $n = 2k$: $\sum_k x[k] z^{-2k} = \boxed{X(z^2)}$. Intercalar ceros en el tiempo equivale a sustituir z por z^2.

← Volver al enunciado

Extra T4-E21 · Un sistema que usa $y[n+1]$ ← enunciado

$$X = Y(z^{-1} - \tfrac{5}{2} + z) \Rightarrow H(z) = \frac{Y}{X} = \frac{z}{z^2 - \frac{5}{2}z + 1} = \frac{z}{(z-2)(z-\frac{1}{2})}.$$

Con el escalón, $Y(z) = H(z)\frac{z}{z-1}$, con polos en $\frac{1}{2}$, 1 y 2. Las ROC compatibles con el escalón ($|z| > 1$) son $1 < |z| < 2$ (bilateral) y $|z| > 2$ (causal). Fracciones parciales de $Y/z = \frac{z}{(z-2)(z-\frac{1}{2})(z-1)}$: coeficientes $\frac{4}{3}$ (polo 2), $\frac{2}{3}$ (polo $\frac{1}{2}$) y -2 (polo 1).

Causal ($|z| > 2$): $y[n] = [\frac{4}{3}2^n + \frac{2}{3}(\frac{1}{2})^n - 2]1[n]$. Bilateral ($1 < |z| < 2$): $y[n] = [\frac{2}{3}(\frac{1}{2})^n - 2]1[n] - \frac{4}{3}2^n 1[-n-1]$. Interpretación: la ecuación usa $y[n+1]$, así que no obliga a que el sistema sea causal. Es la ROC la que decide qué sistema es.

← Volver al enunciado

Extra T5 · $X^*(s)$ cerrando el contorno por la derecha: las réplicas del espectro ← enunciado

Por la derecha se encierran los polos de $\frac{1}{1-e^{-(s-p)T}}$, que están en $p = s + jk\omega_s$, $k \in \mathbb{Z}$. Cada residuo vale, por L'Hôpital, $\frac{X(s+jk\omega_s)}{T}$. Sumando:

$$\boxed{X^*(s) = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(s + jk\omega_s)} \qquad (+\tfrac{1}{2}x(0^+) \text{ si } x \text{ salta en } t = 0)$$

Es la misma fórmula que la del muestreo del tema 3: con $s = j\omega$ queda $X^*(j\omega) = \frac{1}{T}\sum X(j(\omega + k\omega_s))$, el espectro repetido cada ω_s. Las dos formas de cerrar el contorno son las dos caras del muestreo: **por**

la izquierda dan una suma finita de residuos (útil para calcular $X(z)$) y **por la derecha**, las réplicas del espectro (útil para entender el aliasing).

← Volver al enunciado

Extra T7 / examen jun. 2020 · Identificar una planta de grado 3 ← enunciado

$D = z^3 + a_2 z^2 + a_1 z + a_0$ con $a_0 = D(0) = 1$; $G(1) = 2 \Rightarrow K_p = 2(2 + a_2 + a_1)$. Ecuación característica: $z^3 + a_2 z^2 + a_1 z + 1 + 6K_p = 0$ en $z = e^{j\pi/3}$:

Imaginaria: $\sin\pi + a_2 \sin\frac{2\pi}{3} + a_1 \sin\frac{\pi}{3} = 0 \Rightarrow a_1 = -a_2$, y entonces $K_p = 4$. Real: $-1 - \frac{a_2}{2} + \frac{a_1}{2} + 1 + 24 = 0 \Rightarrow a_1 - a_2 = -48$.

$$\boxed{G(z) = \frac{4}{z^3 + 24z^2 - 24z + 1}}$$

Comprobación: con $K_c = 6$ las raíces son $e^{\pm j\pi/3}$ (módulo 1, 60°) y -25, y $G(1) = 4/2 = 2$ ✓.

← Volver al enunciado

A.2 Simulacro del EP2 en el estilo del EP1

Problema 1 ← enunciado

a) $\frac{H}{z} = \frac{1}{(z-a)(z-b)} = \frac{1}{a-b}\left[\frac{1}{z-a} - \frac{1}{z-b}\right]$, así que $H = \frac{1}{a-b}\left[\frac{z}{z-a} - \frac{z}{z-b}\right]$. Hay tres ROC: $|z| < |a|$, $|a| < |z| < |b|$ y $|z| > |b|$. Estable ⇔ la ROC contiene $|z| = 1$ ⇔ solo el anillo, porque $|a| < 1 < |b|$. Es la única.

$$h[n] = \frac{1}{a-b}\left[a^n 1[n] + b^n 1[-n-1]\right]$$

Criterio: fracciones parciales (0,5) · enumerar las 3 ROC (0,25) · justificar que solo una contiene $|z| = 1$ (0,5) · $h[n]$ correcta (0,25).

b) Causal exige ROC $|z| > |b|$, que **no** contiene $|z| = 1$ porque $|b| > 1$. Estable exige el anillo. No hay ninguna ROC que sea las dos cosas: el polo b fuera del disco obliga a elegir. Criterio: dibujo del plano z con las ROC (0,5) · argumento (0,5).

c) $\mathcal{Z}\{x[n] - x[n-1]\} = (1 - z^{-1})X(z) = \sum_{n\geq 0}(x[n] - x[n-1])z^{-n}$. Cuando $z \to 1$, la serie telescópica da $\lim_N \sum_{n=0}^{N}(x[n] - x[n-1]) = \lim_N x[N] = x[\infty]$ ∎ (hace falta que $x[\infty]$ exista, es decir, que $(1 - z^{-1})X$ tenga los polos dentro del disco). Criterio: escribir la diferencia (0,5) · telescópica y límite (0,5).

← Volver al enunciado

Problema 2 ← enunciado

a) $\frac{G_p}{s} = \frac{a}{s(s+a)}$: $\text{Res}_0 = \frac{1}{1-z^{-1}}$, $\text{Res}_{-a} = -\frac{1}{1-z^{-1}e^{-aT}}$. Multiplicando por $(1 - z^{-1})$:

$$G(z) = 1 - \frac{1 - z^{-1}}{1 - z^{-1}e^{-aT}} = \boxed{\frac{1 - e^{-aT}}{z - e^{-aT}}}$$

Criterio: polos de G_p/s (0,25) · dos residuos (0,75) · simplificación (0,5).

b) En $[kT, (k+1)T)$ la entrada vale $u[k]$ y $\dot{y} = -ay + au[k]$. La solución es $y(kT + \tau) = e^{-a\tau}y(kT) + (1 - e^{-a\tau})u[k]$. En $\tau = T$: $y[k+1] = e^{-aT}y[k] + (1 - e^{-aT})u[k]$, que es justo la ecuación en diferencias de $G(z)$ ∎. Por tanto el modelo es **exacto** en los instantes de muestreo, no una aproximación. Criterio: ecuación diferencial (0,25) · solución (0,5) · identificación con $G(z)$ (0,25).

c) El polo discreto es $p = e^{-aT}$. Si $T \to 0$, $p \to 1$: muestreando muy deprisa, el polo se acerca al borde y el sistema discreto «se mueve poco» de muestra a muestra. Si $T \to \infty$, $p \to 0$: entre dos muestras la planta llega al régimen y se comporta como una ganancia con un retardo. Siempre $0 < p < 1$: la estabilidad se conserva. Criterio: dos límites (0,5) · interpretación (0,5).

← Volver al enunciado

Problema 3 ← enunciado

a) $1+KG=0 \Rightarrow z-p+K(1-p)=0 \Rightarrow$ polo $z_c = p-K(1-p)$. Estable $\Leftrightarrow |z_c|<1 \Leftrightarrow -1 < p-K(1-p) < 1$ $\Leftrightarrow \boxed{-1 < K < \frac{1+p}{1-p}}$. Al subir K el polo se desplaza a la izquierda por el eje real y sale por $z=-1$: la salida oscila alternando signo antes de volverse inestable. (Con $p=0{,}6$: $-1<K<4$.) Criterio: polo de lazo cerrado (0,5) · rango (0,25) · interpretación (0,25).

b) $\mu(G)=1$, sin ceros y con el polo dentro del disco $\Rightarrow H = z^{-1}$. Entonces

$$G_c = \frac{1}{G}\cdot\frac{H}{1-H} = \frac{z-p}{1-p}\cdot\frac{1}{z-1} = \boxed{\frac{z-p}{(1-p)(z-1)}}$$

El factor $\frac{1}{z-1}$ es un **integrador**. Es necesario porque $H(1)=1$ obliga a $1-H(1)=0$: $1-H$ tiene un cero en $z=1$, que en G_c aparece como polo. Físicamente, para mantener $y=1$ con error nulo hace falta una acción que «recuerde» el error acumulado. Además G_c cancela el polo p de la planta: es un PI. Criterio: elección de H con causalidad (0,5) · G_c (0,5) · demostración e interpretación del integrador (0,5).

c) $Y = H\frac{z}{z-1} = \frac{1}{z-1} \Rightarrow y[k] = 1[k-1]$: $y[0]=0$ y $y[k]=1$ para $k\geq 1$. Llega en una muestra y sin ripple, porque la planta es de primer orden y no tiene ceros que cancelar. Criterio: (0,5).

← Volver al enunciado

A.3 Demostraciones que pueden caer

D1 · La exponencial compleja es autofunción de un LTI ← enunciado

1. Escribe la convolución con h dentro: $y[n] = \sum_k h[k]x[n-k] = \sum_k h[k] z_0^{n-k}$.
2. Saca de la suma lo que no depende de k: $y[n] = z_0^n \sum_k h[k] z_0^{-k}$.
3. Reconoce la suma: es $H(z_0)$ (si converge). Con $z_0 = e^{j\Omega_0}$ es la respuesta en frecuencia.

Lo que puntúa: decir que $\lambda = H(z_0)$ **no depende de** n: la entrada sale multiplicada por una constante. Es el problema 2 del EP1.

← Volver al enunciado

D2 · Periodicidad de $e^{j\Omega_0 n}$ ← enunciado

1. Periódica $\Leftrightarrow$ existe $N\in\mathbb{Z}^+$ con $e^{j\Omega_0(n+N)} = e^{j\Omega_0 n} \Leftrightarrow e^{j\Omega_0 N}=1$.
2. $e^{j\theta}=1 \Leftrightarrow \theta = 2\pi k$. Así que $\Omega_0 N = 2\pi k \Leftrightarrow \frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{k}{N} \in \mathbb{Q}$.
3. El menor N' con $\frac{MN'}{N}\in\mathbb{Z}$: como $\text{mcd}(M,N)=1$, N tiene que dividir a N', así que el menor es $N'=N$.

Lo que puntúa: que N tiene que ser **entero** (en continuo no hace falta) y usar mcd = 1 para el periodo fundamental.

← Volver al enunciado

D3 · La suma de las N raíces de la unidad es cero ← enunciado

1. Llama $r = e^{j2\pi kM/N}$: es una geométrica de N términos.
2. Si $N \mid k$, $r=1$ y la suma vale N.
3. Si $N \nmid k$, $r\neq 1$ (por Euclides con $\text{mcd}(M,N)=1$), y $S = r^{n_0}\frac{1-r^N}{1-r} = 0$ porque $r^N=1$.
4. Geometría: los vectores forman un polígono regular cerrado, con centro de masas en el origen.

Lo que puntúa: justificar $r \neq 1$ antes de usar la fórmula de la geométrica.

← Volver al enunciado

D4 · Condición BIBO

← enunciado

1. ($\Leftarrow$) Si $|x| \leq M$: $|y[n]| \leq \sum |h[k]||x[n-k]| \leq M \sum |h[k]|$.
2. ($\Rightarrow$) Con la entrada acotada $x[n] = \text{sign}(h[-n])$ sale $y[0] = \sum |h[k]|$.
3. Si la suma fuera infinita, habría una entrada acotada con salida no acotada: contradicción.

Lo que puntúa: hacer las **dos** implicaciones. La segunda es la que casi nadie pone.

← Volver al enunciado

D5 · Causal y estable ⇔ polos dentro del disco unidad

← enunciado

1. Causal ⇒ secuencia derecha ⇒ ROC = $\{|z| > r\}$, el exterior del polo de mayor módulo.
2. Estable ⇒ $\sum |h| < \infty$ ⇒ la serie converge en $|z| = 1$ ⇒ $\partial D(0,1) \subset$ ROC.
3. Juntas: $|z| = 1$ está fuera del polo mayor, luego $r < 1$ y todos los polos están en $D(0,1)$. El recíproco se ve igual.

Lo que puntúa: usar la **ROC** (no solo «los polos decaen»): la ROC no contiene polos.

← Volver al enunciado

D6 · Muestrear replica el espectro

← enunciado

1. El tren de impulsos es periódico: su TF es $P(\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_k \delta(\omega - k\omega_s)$.
2. Producto en el tiempo ⇒ convolución en frecuencia: $X_p = \frac{1}{2\pi} X * P$.
3. Convolucionar con $\delta(\omega - k\omega_s)$ desplaza (ejercicios complementarios, T1-E19): sale la suma de copias.

Lo que puntúa: llegar a la fórmula y dibujar las réplicas. De ahí sale Shannon: no se solapan si $\omega_s > 2\omega_B$.

← Volver al enunciado

D7 · Aliasing: dos frecuencias, mismas muestras

← enunciado

1. $2\pi(f + kf_s)nT = 2\pi fnT + 2\pi kn$, porque $f_s T = 1$.
2. $2\pi kn$ es un múltiplo entero de 2π, así que el coseno no cambia.
3. Como el coseno es par, también da lo mismo $kf_s - f$.

Lo que puntúa: el argumento «kn es entero». Con exponenciales complejas, además, el signo indica el sentido de giro.

← Volver al enunciado

D8 · Condición necesaria de estabilidad $|a_0| < |a_n|$

← enunciado

1. Cardano-Vieta: $\frac{a_0}{a_n} = (-1)^n r_1 r_2 \cdots r_n$.
2. Tomando módulos, $\left|\frac{a_0}{a_n}\right| = |r_1| \cdots |r_n| < 1$.
3. Contrarrecíproco: si $|a_0| \geq |a_n|$, el polinomio no es estable.

Lo que puntúa: decir que es **necesaria pero no suficiente** (por eso Schur-Cohn sigue reduciendo).

← Volver al enunciado

D9 · Las raíces de p^* son las inversas

← enunciado

1. Sustituye: $p^*(1/z_k) = z_k^{-n}\, p(z_k)$.
2. Como $p(z_k) = 0$, sale 0 ∎.
3. Consecuencia: una raíz dentro del disco en p es una raíz fuera en p^*.

Lo que puntúa: la sustitución en una línea y la consecuencia geométrica.

← Volver al enunciado

D10 · Transformada del retenedor de orden cero

← enunciado

1. La salida del ZOH es la suma de pulsos $\sum x(kT)[1(t-kT) - 1(t-(k+1)T)]$.
2. Laplace de cada pulso: $x(kT)e^{-skT}\frac{1-e^{-sT}}{s}$. Sumando: $X^*(s)\frac{1-e^{-sT}}{s}$.
3. Para la planta: $\frac{1-e^{-sT}}{s}G = (1-e^{-sT})G_1$ con $G_1 = \frac{G}{s}$. El factor e^{-sT} es un retardo exacto de T, que en z es z^{-1}.

Lo que puntúa: explicar por qué $(1-e^{-sT})$ «sale» del asterisco: es periódico en s con periodo $j\omega_s$.

← Volver al enunciado

D11 · $(GX^*)^* = G^*X^*$, pero $(G_1G_2)^* \neq G_1^*G_2^*$

← enunciado

1. $y = g * x^* = \sum_k x(kT)g(t-kT)$; muestreando en $t = lT$: $y(lT) = \sum_k x(kT)g((l-k)T)$, una convolución discreta ⇒ $Y^* = G^*X^*$.
2. Contraejemplo para el producto: $G_1 = \frac{1}{s+1}$, $G_2 = \frac{1}{s+2}$, $T = 1$.
3. $(G_1G_2)(z) = \frac{0{,}233z}{(z-e^{-1})(z-e^{-2})}$, pero $G_1(z)G_2(z) = \frac{z^2}{(z-e^{-1})(z-e^{-2})}$: distintas.

Lo que puntúa: dar un contraejemplo concreto. Es la regla que decide si existe la FT pulso.

← Volver al enunciado

D12 · El mapeo $z = e^{sT}$ conserva la estabilidad

← enunciado

1. $s = \sigma + j\omega \Rightarrow z = e^{\sigma T}e^{j\omega T}$, así que $|z| = e^{\sigma T}$ y $\angle z = \omega T$.
2. $\sigma < 0 \iff |z| < 1$; $\sigma = 0 \iff |z| = 1$; $\sigma > 0 \iff |z| > 1$.
3. Ojo: no es inyectiva, porque s y $s + jk\omega_s$ van al mismo z. Es el aliasing en el plano s.

Lo que puntúa: las dos igualdades $|z| = e^{\sigma T}$ y $\angle z = \omega T$, y la observación de que no es inyectiva.

← Volver al enunciado

D13 · Error nulo al escalón ⇔ $H(1) = 1$

← enunciado

1. $E(z) = (1-H(z))R(z)$ con $R = \frac{1}{1-z^{-1}}$.
2. Teorema del valor final (lazo estable): $e[\infty] = \lim_{z\to 1}(1-z^{-1})E(z) = 1 - H(1)$.
3. Para la rampa, la indeterminación $\frac{0}{0}$ se resuelve con L'Hôpital: $e[\infty] = -TH'(1)$, y se anula si $H'(1) = 0$ (Truxal).

Lo que puntúa: mencionar que el TVF exige que el lazo sea estable.

← Volver al enunciado

D14 · Regla de causalidad de Ragazzini

← enunciado

1. Una FdT racional es causal ⇔ grado del denominador ≥ grado del numerador ⇔ $\mu \geq 0$.
2. El grado relativo de un producto es la suma: $\mu(G_c) = \mu(H) - \mu(1-H) - \mu(G)$.

3. Si H es propia, $1-H=\frac{D-N}{D}$ tiene $\mu=0$. Queda $\mu(G_c)=\mu(H)-\mu(G)\geq 0$ ∎.

Lo que puntúa: el paso $\mu(1-H)=0$. Lectura física: el lazo no puede responder antes que la propia planta.

← Volver al enunciado

D15 · Por qué se conservan los ceros y polos inestables de G ← enunciado

1. $G_c=\frac{H}{G(1-H)}$: un cero c de G aparece como **polo** de G_c salvo que $H(c)=0$.
2. Un polo p de G aparece como **cero** de G_c que cancelaría el polo inestable. La cancelación nunca es exacta y el modo inestable queda escondido dentro del lazo.
3. Para que no haya cancelación, $1-H$ tiene que contener el factor $(z-p)$.

Lo que puntúa: decir que una cancelación inestable produce estabilidad «interna» falsa: la salida parece estable, pero $u[k]$ explota.

← Volver al enunciado

D16 · Las réplicas, desde la integral de Jury ← enunciado

1. Los polos de $\frac{1}{1-e^{-(s-p)T}}$ en p están en $p=s+jk\omega_s$.
2. Residuo en cada uno (L'Hôpital): $\frac{X(s+jk\omega_s)}{T}$.
3. Suma sobre k ⇒ la fórmula. Con $s=j\omega$ es la del muestreo del tema 3.

Lo que puntúa: unir el tema 3 y el tema 5 en una misma idea. Es una pregunta de «interpretar» muy típica de estos exámenes.

← Volver al enunciado

A.4 Ejercicios complementarios externos, resueltos

T1-E10 · De la respuesta al escalón a la impulsiva ← enunciado

$h[n]=s[n]-s[n-1]=\frac{n}{2^n}1[n]-\frac{n-1}{2^{n-1}}1[n-1]$. Para $n\geq 1$: $\frac{n-2(n-1)}{2^n}=\frac{2-n}{2^n}$; en $n=0$ vale 0.

$$\boxed{h[n]=\frac{2-n}{2^n}1[n-1]} \qquad h=\{0,\ \tfrac{1}{2},\ 0,\ -\tfrac{1}{8},\ -\tfrac{1}{8},\dots\}$$

← Volver al enunciado

T1-E14 · Ecuación en diferencias, convolución y estabilidad ← enunciado

(a) $h[n]=(\frac{1}{2})^n1[n]$.

(b) $y[n]=\sum_{k=0}^{n}(\frac{1}{3})^k(\frac{1}{2})^{n-k}=\frac{(\frac{1}{2})^{n+1}-(\frac{1}{3})^{n+1}}{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}}\Rightarrow \boxed{y[n]=[3(\frac{1}{2})^n-2(\frac{1}{3})^n]1[n]}$

(d) $\sum|h[n]|=\frac{1}{1-1/2}=2<\infty\rightarrow$ estable (polo en $z=\frac{1}{2}$).

← Volver al enunciado

T1-E11 / E13 · Convolución de dos exponenciales ← enunciado

$a^n1[n]*b^n1[n]=\dfrac{a^{n+1}-b^{n+1}}{a-b}1[n]$ (si $a=b$: $(n+1)a^n1[n]$).

Con $a=\frac{1}{2}$, $b=\frac{3}{2}$: $\boxed{y[n]=[(\frac{3}{2})^{n+1}-(\frac{1}{2})^{n+1}]1[n]}$. Crece sin límite porque h no es sumable.

← Volver al enunciado

T1-E48 · Convolución con un escalón desplazado

← enunciado

$y[n] = (\frac{1}{2})^n \sum_{k=0}^{n-3} (\frac{2}{5})^k = (\frac{1}{2})^n \dfrac{1-(\frac{2}{5})^{n-2}}{3/5}$

$$\boxed{y[n] = \tfrac{5}{3}\left[(\tfrac{1}{2})^n - \tfrac{1}{4}(\tfrac{1}{5})^{n-2}\right]1[n-3]}$$

Comprobado contra la convolución numérica.

← Volver al enunciado

T1-E60 · Otra con desplazamiento

← enunciado

$y[n] = \sum_{k=0}^{n-2} (\frac{3}{2})^k (\frac{1}{2})^{n-k} = (\frac{1}{2})^n \sum_{k=0}^{n-2} 3^k \;\Rightarrow\; \boxed{y[n] = (\frac{1}{2})^n \dfrac{3^{n-1}-1}{2} 1[n-2]}$

← Volver al enunciado

T1-E49 · Convolución aritmético-geométrica

← enunciado

$\sum_{k=0}^{n} 3^k = \frac{3^{n+1}-1}{2}$ y $\sum_{k=0}^{n} k3^k = \frac{3(1+(2n-1)3^n)}{4}$. Sumando, $\sum(2k+1)3^k = 1 + n\,3^{n+1}$.

$$\boxed{y[n] = (3n + 3^{-n})1[n]}$$

Comprobación: $y[0] = 1$ ✓, $y[1] = h_0 x_1 + h_1 x_0 = \frac{1}{3} + 3$ ✓.

← Volver al enunciado

T1-E59 · Convolución gráfica de dos pulsos (examen, 3,5 puntos)

← enunciado

$y = \{1, 2, 3, 3, 2, 1\}$ para $n = 0, \ldots, 5$: un trapecio. Sube mientras el pulso corto entra, se mantiene mientras está dentro y baja al salir.

Analítico: $y[n] = \sum_{k=\max(0,n-2)}^{\min(3,n)} 1 = \min(3, n) - \max(0, n-2) + 1$. Pruébalo en la calculadora de convolución.

← Volver al enunciado

T1-E52 / E55 · Pulso por exponencial truncada

← enunciado

E52: $y[n] = \sum_{k=\max(1,n-5)}^{\min(3,n)} \alpha^k$, es decir, $y[1] = \alpha$, $y[2] = \alpha + \alpha^2$, $y[3..6] = \alpha + \alpha^2 + \alpha^3$, $y[7] = \alpha^2 + \alpha^3$, $y[8] = \alpha^3$.

E55: $y[n] = \dfrac{\alpha^{\max(0,n-4)} - \alpha^{\min(6,n)+1}}{1-\alpha}$ para $0 \le n \le 10$, y 0 fuera. Tramos: $n \in [0,4]$: $\frac{1-\alpha^{n+1}}{1-\alpha}$; $n \in [5,6]$: $\frac{\alpha^{n-4}-\alpha^{n+1}}{1-\alpha}$; $n \in [7,10]$: $\frac{\alpha^{n-4}-\alpha^{7}}{1-\alpha}$.

← Volver al enunciado

T1-E42 · ¿Invariante en el tiempo?

← enunciado

(i) $h_0[n] = n1[n]$ y $h_0[n-k] = (n-k)1[n-k] = h_k[n]$ ✓ → **invariante**.

(ii) $h_0[n] = \delta[2n] = \delta[n]$, pero $h_2[n] = \delta[2n-2] = \delta[n-1] \neq \delta[n-2]$ → **no invariante**. Basta un contraejemplo.

← Volver al enunciado

T1-E22 / E23 / E24 / E54 · Batería de periodicidad

← enunciado

Señal	$\Omega/2\pi$ **o** ω	**Periodo**
$\sin 7t$	$\omega = 7$	$T = 2\pi/7$
$e^{j5\pi t}$	$\omega = 5\pi$	$T = 2/5$
$\sin \frac{\pi n}{6}$	$1/12$	$N = 12$
$\cos \frac{n}{6}$	$1/12\pi \notin \mathbb{Q}$	no periódica
$\cos \frac{7\pi n}{3}$	$7/6$	$N = 6$
E23	$\frac{1}{6}, \frac{1}{12}, \frac{1}{8}$	$\text{mcm}(6, 12, 8) = 24$
E24	$\frac{1}{3}, \frac{3}{8}$	$\text{mcm}(3, 8) = 24$
E54	$\frac{1}{6}, \frac{5}{2}, \frac{7}{6}, \frac{1}{2}$	$\text{mcm}(6, 2, 6, 2) = 6$

← Volver al enunciado

T1-E40 / E41 · Todas las señales analógicas de una secuencia

← enunciado

E40: $F = \frac{1}{16} \Rightarrow f = 625$ Hz. Valen todas las $\cos(2\pi(\pm 625 + 10\,000k)t)$: 625 Hz, 9 375 Hz, 10 625 Hz…

E41: $\Omega = \frac{4\pi}{3} > \pi$, así que se reduce: $\frac{4\pi}{3} - 2\pi = -\frac{2\pi}{3}$ y, como el coseno es par, $x[n] = 3\cos\frac{2\pi n}{3}$. $F = \frac{1}{3} \Rightarrow$ **fundamental** $f = 25$ **Hz**. Alias: $3\cos(2\pi(\pm 25 + 75k)t)$, es decir, 50, 100, 125, 175 Hz… (la de 50 Hz es la que «parece» el enunciado).

← Volver al enunciado

T1-E61 · Muestrear $A\cos(k\frac{2\pi}{3}t)$ (examen, 3 puntos)

← enunciado

(i) $x_k^*(t) = \sum_n A\cos(\frac{2\pi k}{3}nT_s)\,\delta(t - nT_s)$. (ii) $x_k[n] = A\cos(\frac{2\pi k T_s}{3}n)$.

(iii) Periódica $\Leftrightarrow \frac{kT_s}{3} \in \mathbb{Q} \Leftrightarrow T_s$ racional (con $k \neq 0$).

(iv) $T_s = 1$: $\frac{\Omega}{2\pi} = \frac{k}{3} \Rightarrow N_0 = \frac{3}{\text{mcd}(k,3)}$: **1** si k es múltiplo de 3 y **3** si no.

(v) k y $k+3$ dan la misma secuencia, y k y $-k$ también (coseno par): solo hay **2 distintas**, la constante A y $A\cos\frac{2\pi n}{3}$.

← Volver al enunciado

T1-E21 / E17 · Transformadas de Fourier básicas

← enunciado

$1 \to 2\pi\delta(\omega) \cdot e^{\pm j\omega_0 t} \to 2\pi\delta(\omega \mp \omega_0) \cdot \cos\omega_0 t \to \pi[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)] \cdot \sin\omega_0 t \to \frac{\pi}{j}[\delta(\omega-\omega_0) - \delta(\omega+\omega_0)]$.

$\cos^2\omega_0 t = \frac{1+\cos 2\omega_0 t}{2} \to \pi\delta(\omega) + \frac{\pi}{2}[\delta(\omega-2\omega_0)+\delta(\omega+2\omega_0)]$.

Pulso: $x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-B}^{B} e^{j\omega t}d\omega = \frac{\sin Bt}{\pi t}$; con $B = \pi$, $x(t) = \frac{\sin \pi t}{\pi t} = \text{sinc}(t)$.

← Volver al enunciado

T1-E33 / E34 / E35 · Transformadas directas

← enunciado

$$Z\{n2^n\} = \frac{2z}{(z-2)^2},\ |z|>2. \qquad Z\{(\tfrac{1}{2})^n + (\tfrac{1}{3})^n\} = \frac{z}{z-\frac{1}{2}} + \frac{z}{z-\frac{1}{3}},\ |z|>\tfrac{1}{2}.$$

$$Z\{(n^2+3n+5)(\tfrac{1}{2})^n\} = \frac{\frac{1}{2}z(z+\frac{1}{2})}{(z-\frac{1}{2})^3} + \frac{\frac{3}{2}z}{(z-\frac{1}{2})^2} + \frac{5z}{z-\frac{1}{2}}, \quad |z|>\tfrac{1}{2}$$

Comprobado sumando la serie en un punto de la ROC.

← Volver al enunciado

T1-E38 · Inversa anticausal

← enunciado

$2z^2 - 3z + 1 = 2(z-\frac{1}{2})(z-1)$, $\frac{X}{z} = \frac{-1}{z-\frac{1}{2}} + \frac{1}{z-1}$, $X = -\frac{z}{z-\frac{1}{2}} + \frac{z}{z-1}$.

$$\boxed{x[n] = [(\tfrac{1}{2})^n - 1]1[-n-1]} \qquad x[-1] = 2 - 1 = 1, \quad x[n] = 0 \ (n \geq 0)$$

← Volver al enunciado

T1-E44 · El ejemplo de Proakis: estable, inestable y anticausal

← enunciado

$H(z) = \dfrac{2z}{z-3} + \dfrac{z}{z-\frac{1}{2}}$.

(i) Estable, $\frac{1}{2} < |z| < 3$: $h[n] = (\frac{1}{2})^n 1[n] - 2 \cdot 3^n 1[-n-1]$ (bilateral).

(ii) Causal e inestable, $|z| > 3$: $h[n] = [2 \cdot 3^n + (\frac{1}{2})^n]1[n]$.

(iii) Anticausal, $|z| < \frac{1}{2}$: $h[n] = -[2 \cdot 3^n + (\frac{1}{2})^n]1[-n-1]$. Las tres comprobadas con la ecuación en diferencias. Ábrelo en el explorador de ROC.

← Volver al enunciado

T1-E58 · Todas las respuestas (examen, 3,5 puntos)

← enunciado

$H = \dfrac{3}{(z-\frac{1}{2})(z-2)} = \dfrac{-2}{z-\frac{1}{2}} + \dfrac{2}{z-2}$.

$|z| > 2$ (causal, inestable): $h[n] = [2^n - 4(\frac{1}{2})^n]1[n-1]$.

$\frac{1}{2} < |z| < 2$ (**estable**): $h[n] = -4(\frac{1}{2})^n 1[n-1] - 2^n 1[-n]$.

$|z| < \frac{1}{2}$ (anticausal): $h[n] = [4(\frac{1}{2})^n - 2^n]1[-n]$.

← Volver al enunciado

T1-E53 / E46 · Polo sobre la circunferencia: nunca estable

← enunciado

E53: $H = \frac{1}{z+1} - \frac{1}{z+2}$. Causal ($|z| > 2$): $h = [(-1)^{n-1} - (-2)^{n-1}]1[n-1]$. Hay tres ROC ($|z| > 2$, $1 < |z| < 2$, $|z| < 1$) y **ninguna es estable**: el polo $z = -1$ está sobre la circunferencia.

E46: polos $\frac{1}{3}$, 1 y 2. Causal: $|z| > 2$. Anticausal: $|z| < \frac{1}{3}$. **Estable: imposible**, por el polo en $z = 1$. La respuesta correcta es justificarlo, no inventar una ROC.

← Volver al enunciado

T2-E9 / E12 · Jury con dos polos y $(G_1G_2)^* \neq G_1^*G_2^*$

← enunciado

$\text{Res}_{-a} = \frac{1}{b-a}\frac{1}{1-z^{-1}e^{-aT}}$, $\text{Res}_{-b} = \frac{1}{a-b}\frac{1}{1-z^{-1}e^{-bT}}$:

$$(G_1G_2)(z) = \frac{1}{b-a}\left[\frac{z}{z-e^{-aT}} - \frac{z}{z-e^{-bT}}\right] = \frac{(e^{-aT} - e^{-bT})\,z}{(b-a)(z-e^{-aT})(z-e^{-bT})}$$

En cambio, $G_1(z)G_2(z) = \dfrac{z^2}{(z-e^{-aT})(z-e^{-bT})}$. Los polos son los mismos, pero el numerador es otro: **distintos**. Lo tienes en el simulador del muestreador del tema 5.

← Volver al enunciado

T2-E15 · Doble integrador con ZOH

← enunciado

$$G(z) = \frac{z-1}{z} \cdot \frac{T^2 z(z+1)}{2(z-1)^3} = \boxed{\frac{T^2(z+1)}{2(z-1)^2}}$$

Comprobado con `c2d(tf(1,[1 0 0]),T,'zoh')`.

← Volver al enunciado

T2-E13 / E14 · ¿Existe la FT pulso? Dos esquemas

← enunciado

E13: $E^* = R^* - Y^*,\ U^* = G_c^* E^*,\ Y^* = (G_{ZOH}G_p)^* U^* \Rightarrow \dfrac{Y(z)}{R(z)} = \dfrac{G_c(z)G(z)}{1+G_c(z)G(z)}$: **existe**.

E14: $U^* = (G_1R)^* - (G_1HG_2)^*U^* \Rightarrow Y(z) = \dfrac{G_2(z)\,(G_1R)(z)}{1+(G_1G_2H)(z)}$. R queda atrapada en (G_1R): **no existe** FT pulso; se da $Y(z)$.

← Volver al enunciado

T2-E16 / E20 · Polinomio reflejado

← enunciado

$p^*(z) = 5z^3 + z^2 + 2z + 1$.

$p^*(1/z_k) = z_k^{-n}\,p(z_k) = 0 \Rightarrow 1/z_k$ es raíz de p^*. Por eso, si p tiene una raíz dentro del disco, p^* la tiene fuera: es la base de Schur-Cohn.

← Volver al enunciado

T2-E25 · Estabilidad de un sistema de grado 3 (examen dic. 2016, 5 puntos)

← enunciado

$z = \frac{1}{2}$ es raíz: $3 - 6{,}5 + 4{,}5 - 1 = 0$. Dividiendo, $24z^2 - 14z + 2 \Rightarrow z = \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$.

Polos $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4} \in D(0,1) \Rightarrow$ **estable**. Schur-Cohn llega a lo mismo: paso 0, $\frac{1}{24} < 1$; y sigue cumpliéndose en cada reducción.

← Volver al enunciado

T2-E26 · Condiciones generales para grado 3 (examen feb. 2018)

← enunciado

Paso 0: $|a_0| < 1$. Reducción: $p_1 = (1-a_0^2)z^2 + (a_2 - a_0a_1)z + (a_1 - a_0a_2)$.

Paso 1: $|a_1 - a_0a_2| < 1 - a_0^2$. Paso 2 (grado 1): $|a_2 - a_0a_1| < 1 - a_0^2 + a_1 - a_0a_2$.

$$\boxed{|a_0| < 1, \quad |a_1 - a_0a_2| < 1 - a_0^2, \quad |a_2 - a_0a_1| < 1 + a_1 - a_0^2 - a_0a_2}$$

Comprobado con 20 000 polinomios aleatorios: coincide siempre con el cálculo de raíces.

← Volver al enunciado

T2-E29 / E30 · Lema de Schur y raíces en un disco cualquiera

← enunciado

(E29) $p(z) = (z^2 - z + \frac{1}{2})(z^2 - \frac{1}{4}) = z^4 - z^3 + 0{,}25z^2 + 0{,}25z - 0{,}125$. Mételo en la calculadora del tema 6: los cuatro menores principales de S salen positivos ⇒ estable.

(E30) $p(3{,}1w - 2{,}5) = 92{,}3521w^4 + 120{,}125w^2 - 15{,}5w + 39{,}3125$. Su S es definida positiva ⇒ todas las raíces están en el disco (la más alejada está a $0{,}981R$ del centro). Es el problema 2 del examen de enero de 2021; la calculadora hace el cambio de variable si le das z_0 y R.

← Volver al enunciado

T2-E23 · Colocar polos con planta inestable (examen, 3 puntos)

← enunciado

$H(z) = \dfrac{b_1z + b_0}{z(z-0{,}8)}$. $H(1) = 1$: $b_1 + b_0 = 0{,}2$. $H(-2) = 1$: $-2b_1 + b_0 = 5{,}6$. ⇒ $b_1 = -1{,}8$, $b_0 = 2$.

$1 - H = \dfrac{(z+2)(z-1)}{z(z-0{,}8)}$ ✓ (cero en -2). $G_c = \dfrac{H}{G(1-H)} = \boxed{\dfrac{-1{,}8z + 2}{z-1}}$, con un integrador, como era de esperar.

Control: $u[k] = u[k-1] - 1{,}8\,e[k] + 2\,e[k-1]$. Comprobación: $(z-1)(z+2) + (-1{,}8z+2) = z^2 - 0{,}8z$ → polos 0 y 0,8 ✓.

← Volver al enunciado

T2-E24 · Deadbeat con polo inestable

← enunciado

$b_1 + b_0 = 1,\ 2b_1 + b_0 = 4 \Rightarrow H = \dfrac{3z-2}{z^2},\ 1 - H = \dfrac{(z-1)(z-2)}{z^2}$.

$$G_c = \frac{H}{G(1-H)} = \boxed{\frac{0{,}75\,(z-0{,}5)}{z-1}}$$

Respuesta al escalón: $y = \{0,\ 3,\ 1,\ 1, \ldots\}$. Llega en 2 muestras, pero con un sobreimpulso del **200 %** en $k = 1$: es el precio de estabilizar un polo inestable en tiempo mínimo. Comprobación: $(z-1)(z-2) + 3(z-\frac{2}{3}) = z^2$ ✓.

← Volver al enunciado

T1-E1 · Propiedad de muestreo del impulso

← enunciado

Para cualquier φ: $\int x(t)\delta(t-a)\varphi(t)\,dt = x(a)\varphi(a) = \int x(a)\delta(t-a)\varphi(t)\,dt$. Como las dos distribuciones actúan igual sobre toda φ, son iguales: $\boxed{x(t)\delta(t-a) = x(a)\delta(t-a)}$.

Intuición: en $t \neq a$ los dos lados valen 0; en $t = a$, los dos son «un pinchazo de área $x(a)$».

← Volver al enunciado

T1-E2 · Toda señal es una suma de impulsos

← enunciado

Por E1, $x(\tau)\delta(t-\tau) = x(t)\delta(t-\tau)$, porque la delta solo es no nula en $\tau = t$. Entonces $\int x(\tau)\delta(t-\tau)d\tau = x(t)\int \delta(t-\tau)d\tau = x(t)\cdot 1$ ∎.

Lectura: la señal es una «suma continua» de impulsos desplazados de peso $x(\tau)$. Es la base de la convolución: si el sistema es LTI, la salida es la misma suma de respuestas $h(t-\tau)$.

← Volver al enunciado

T1-E3 · Señal muestreada

← enunciado

$$x^*(t) = x(t)\,p(t) = \sum_k x(t)\delta(t-kT) = \boxed{\sum_k x(kT)\,\delta(t-kT)}$$

Es un tren de impulsos de pesos $x(kT)$. La secuencia es $x[k] = x(kT)$.

← Volver al enunciado

T1-E4 / E5 · Escalón e impulso discretos

← enunciado

(E4) Si $n < 0$, ningún $k \geq 0$ cumple $k = n$: la suma vale 0. Si $n \geq 0$, solo el término $k = n$ vale 1: la suma vale 1. Eso es $1[n]$ ∎.

(E5) $1[n] - 1[n-1]$: para $n < 0$ es $0 - 0$; para $n = 0$, $1 - 0 = 1$; para $n \geq 1$, $1 - 1 = 0$. Eso es $\delta[n]$ ∎. Por lo mismo, en sistemas LTI $h[n] = s[n] - s[n-1]$.

← Volver al enunciado

T1-E6 · $y = x^2$ no es lineal

← enunciado

Con $x_1 = x_2 = 1$: $T\{x_1 + x_2\} = 2^2 = 4$, pero $T\{x_1\} + T\{x_2\} = 1 + 1 = 2$. Como $4 \neq 2$, **no es lineal** ∎. (También falla la homogeneidad: $T\{2x\} = 4x^2 \neq 2x^2$.)

← Volver al enunciado

T1-E7 / E8 · Condición BIBO (discreto y continuo)

← enunciado

⇐ Si $|x| \leq M$: $|y[n]| = \left|\sum_k h[k]x[n-k]\right| \leq M\sum_k |h[k]| < \infty$.

⇒ Toma $x[n] = \text{sign}(h[-n])$, acotada por 1. Entonces $y[0] = \sum_k h[k]\,\text{sign}(h[k]) = \sum_k |h[k]|$. Si esa suma fuera infinita, la salida no estaría acotada ∎.

En continuo es idéntico, con integrales: $|y(t)| \leq M\int |h(\tau)|d\tau$ y $x(t) = \text{sign}(h(-t))$.

← Volver al enunciado

T1-E9 · Propiedad conmutativa

← enunciado

$\sum_k x[k]h[n-k] \overset{m=n-k}{=} \sum_m x[n-m]h[m] = \sum_m h[m]x[n-m] = (h*x)[n]$ ∎. Al recorrer k todo $\mathbb{Z}$, m también lo recorre.

← Volver al enunciado

T1-E50 / E51 · Sin memoria y causal en términos de $h[n]$ ← enunciado

Sin memoria: $y[n]$ solo puede depender de $x[n]$, es decir, del término $k=0$. Eso exige $h[k]=0$ para $k\neq 0$, o sea, $h = K\delta$. Recíprocamente, $h = K\delta \Rightarrow y = Kx[n]$ ∎.

Causal: los términos con $k<0$ usan $x[n-k]$ con $n-k>n$ (el futuro). No dependen del futuro $\Leftrightarrow$ $h[k]=0$ para todo $k<0$ ∎.

← Volver al enunciado

T1-E26 / E57 · Series geométrica y aritmético-geométrica ← enunciado

(E57) $S_n = \frac{1-z^{n+1}}{1-z}$ y $z^{n+1}\to 0$ si $|z|<1 \Rightarrow \frac{1}{1-z}$ ∎.

(E26) $\sum_{j=0}^{n} jr^j = r\frac{d}{dr}\sum r^j = \frac{r\,(1-(n+1)r^n+nr^{n+1})}{(1-r)^2}$, así que

$$\sum_{j=0}^{n}(a_0+dj)b_0r^j = b_0\left[a_0\frac{1-r^{n+1}}{1-r} + d\,\frac{r(1-(n+1)r^n+nr^{n+1})}{(1-r)^2}\right]$$

Comprobado numéricamente. Es la fórmula que usan E27 y E49.

← Volver al enunciado

T1-E12 · Convolución con dos desplazamientos ← enunciado

$y[n] = \sum_{k=0}^{n-3} 6^{6-k}3^{-(n-k)} = 6^6\,3^{-n}\sum_{k=0}^{n-3}(\frac{1}{2})^k = 6^6(\frac{1}{3})^n\cdot 2(1-(\frac{1}{2})^{n-2})$.

$$\boxed{y[n] = 2\cdot 6^6\,(\tfrac{1}{3})^n(1-(\tfrac{1}{2})^{n-2})1[n-3]}$$

Comprobado numéricamente.

← Volver al enunciado

T1-E27 · Convolución de dos señales izquierdas (entregable) ← enunciado

Para $n\le -1$: $y[n] = \sum_{k=n+1}^{0}(-k)3^k$. Con la fórmula de E26:

$$\boxed{y[n] = \begin{cases} \frac{1}{2}(n+1)3^{n+1} + \frac{1}{4}\left(3-3^{n+2}\right), & n\le -1 \\ 0, & n\ge 0 \end{cases}}$$

Comprobación: $y[-1] = 0 + \frac{1}{4}(3-3) = 0$ (el único término es $k=0$, que vale 0) ✓; $y[-2] = -\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3} + \frac{1}{4}(3-1) = \frac{1}{3}$, que es el término $k=-1$: $1\cdot 3^{-1}$ ✓.

← Volver al enunciado

T1-E15 · La exponencial es autofunción de un LTI continuo ← enunciado

$e^{st} * h = \int h(\tau)e^{s(t-\tau)}d\tau = e^{st}\underbrace{\int h(\tau)e^{-s\tau}d\tau}_{H(s)}$. Por linealidad, cada sumando sale multiplicado por su $H(s_k)$ ∎.

Es la versión continua del problema 2 del EP1: por eso las exponenciales son el «ladrillo» para construir cualquier señal (Fourier).

← Volver al enunciado

T1-E16 / E18 / E19 · De Laplace a Fourier, y TF de una exponencial ← enunciado

(E16) $X(s)|_{s=j\omega} = \int x(t)e^{-j\omega t}dt = X(\omega)$: la TF es la Laplace sobre el eje imaginario (si este está en la ROC).

(E18) $\frac{1}{2\pi}\int 2\pi\delta(\omega-n)e^{j\omega t}d\omega = e^{jnt} \Rightarrow e^{jnt} \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega-n)$ ∎.

(E19) $\int X(\nu)\delta(\omega-k\omega_0-\nu)d\nu = X(\omega-k\omega_0)$ ∎. Convolucionar con una delta **desplaza**, y por eso muestrear (convolucionar con un tren de deltas en frecuencia) **replica** el espectro.

← Volver al enunciado

T1-E20 · TF del pulso rectangular

← enunciado

$X(\omega) = \int_{-a}^{a} e^{-j\omega t}dt = \frac{e^{j\omega a}-e^{-j\omega a}}{j\omega} = \boxed{\frac{2\sin(a\omega)}{\omega}}$, con $X(0) = 2a$ (el área del pulso). Pulso estrecho en el tiempo ⇒ espectro ancho, y al revés.

← Volver al enunciado

T1-E43 · Fórmula de reconstrucción de Shannon

← enunciado

$x^*(t) = \sum x(kT_s)\delta(t-kT_s)$ tiene espectro $\frac{1}{T_s}\sum X(\omega-k\omega_s)$ con $\omega_s = 2\omega_B$: las copias justo se tocan y no se solapan.

Filtro: $H(\omega) = T_s$ para $|\omega| \le \omega_B \Rightarrow h(t) = T_s\frac{\sin\omega_B t}{\pi t} = \frac{\sin\omega_B t}{\omega_B t}$, porque $T_s\omega_B/\pi = 1$.

Salida: $x^* * h = \sum x(kT_s)h(t-kT_s)$, que es la fórmula pedida ∎. Cada muestra «pone» un seno cardinal, y entre todos rellenan los huecos.

← Volver al enunciado

T1-E25 · Periodos (examen nov. 2012, 5 puntos)

← enunciado

(i) $N = 7$: $N_0 = 1$ si $7 \mid k$; si no, 7. $N = 16$: $N_0 = 16/\operatorname{mcd}(k,16) \in \{1,2,4,8,16\}$.

(ii) Sí, $T = 2\pi/5$; no; no; no; sí, $N = \operatorname{mcm}(4,16,8) = 16$.

← Volver al enunciado

T1-E28 / E29 / E31 · Transformadas básicas

← enunciado

$\sum_{n\ge0}(az^{-1})^n = \frac{1}{1-az^{-1}} = \frac{z}{z-a}$, con ROC $|z| > |a|$. Con $a = 1$: $Z\{1[n]\} = \frac{z}{z-1}$, $|z| > 1$.

$H(z) = 1 = \sum h[n]z^{-n} \Rightarrow$ solo $h[0] = 1$: $h[n] = \delta[n]$, con ROC todo el plano.

← Volver al enunciado

T1-E30 / E36 · $\frac{z}{z-a}$ en todas sus ROC

← enunciado

$|z| > |a|$: $a^n 1[n]$ (causal).

$|z| < |a|$: $\frac{z}{z-a} = -\frac{z/a}{1-z/a} = -\sum_{m\ge1}(z/a)^m \Rightarrow \boxed{-a^n 1[-n-1]}$ (anticausal).

Es la regla que usan todos los ejercicios de «todas las ROC» (explorador de ROC de la guía).

← Volver al enunciado

T1-E32 · Derivación en z

← enunciado

$\frac{dH_1}{dz} = \sum(-n)h_1[n]z^{-n-1} \Rightarrow \boxed{Z\{nh_1[n]\} = -z\frac{dH_1(z)}{dz}}$, con la misma ROC. Ejemplo: $Z\{na^n\} = -z\frac{d}{dz}\frac{z}{z-a} = \frac{az}{(z-a)^2}$.

← Volver al enunciado

T1-E37 / E39 · Todas las ROC con polos negativos

← enunciado

E37: $H = \frac{1}{z+2} - \frac{1}{z+3}$.

- $|z|>3$ (causal, inestable): $[(-2)^{n-1}-(-3)^{n-1}]1[n-1]$.
- $2<|z|<3$ (bilateral, inestable): $(-2)^{n-1}1[n-1]+(-3)^{n-1}1[-n]$.
- $|z|<2$ (anticausal, **estable**, porque contiene $|z|=1$): $[(-3)^{n-1}-(-2)^{n-1}]1[-n]$.

E39: $H=\frac{2}{3}\left[\frac{1}{z+\frac{1}{2}}-\frac{1}{z+2}\right]$.

- $|z|>2$ (causal): $\frac{2}{3}[(-\frac{1}{2})^{n-1}-(-2)^{n-1}]1[n-1]$.
- $\frac{1}{2}<|z|<2$ (**estable**): $\frac{2}{3}[(-\frac{1}{2})^{n-1}1[n-1]+(-2)^{n-1}1[-n]]$.
- $|z|<\frac{1}{2}$ (anticausal): $\frac{2}{3}[(-2)^{n-1}-(-\frac{1}{2})^{n-1}]1[-n]$.

Las seis comprobadas con la ecuación en diferencias.

← Volver al enunciado

T1-E45 · Proakis, segundo ejemplo (cuatro casos)

← enunciado

$A=\frac{19}{14/3}=\frac{57}{14}$ (polo 5), $B=\frac{5}{-14/3}=-\frac{15}{14}$ (polo $\frac{1}{3}$): $H=\frac{57}{14}\frac{z}{z-5}-\frac{15}{14}\frac{z}{z-\frac{1}{3}}$.

(i) Estable, $\frac{1}{3}<|z|<5$: $h=-\frac{57}{14}5^n1[-n-1]-\frac{15}{14}(\frac{1}{3})^n1[n]$.

(iv) Causal, $|z|>5$: $h=[\frac{57}{14}5^n-\frac{15}{14}(\frac{1}{3})^n]1[n]$ (inestable).

(iii) Anticausal, $|z|<\frac{1}{3}$: $h=[-\frac{57}{14}5^n+\frac{15}{14}(\frac{1}{3})^n]1[-n-1]$ (inestable).

(ii) Inestable: cualquiera de las dos anteriores. Ojo: en el material complementario el primer coeficiente se lee 57/15, pero es 57/14.

← Volver al enunciado

T1-E56 · Tres polos contando el de $z=0$

← enunciado

$\frac{H}{z}=\frac{3/2}{z(z+\frac{1}{2})(z+4)}=\frac{3/4}{z}-\frac{6/7}{z+\frac{1}{2}}+\frac{3/28}{z+4}\Rightarrow H=\frac{3}{4}-\frac{6}{7}\frac{z}{z+\frac{1}{2}}+\frac{3}{28}\frac{z}{z+4}$.

- $|z|<\frac{1}{2}$ (anticausal): $\frac{3}{4}\delta[n]+\frac{6}{7}(-\frac{1}{2})^n1[-n-1]-\frac{3}{28}(-4)^n1[-n-1]$.
- $\frac{1}{2}<|z|<4$ (bilateral, **estable**): $\frac{3}{4}\delta[n]-\frac{6}{7}(-\frac{1}{2})^n1[n]-\frac{3}{28}(-4)^n1[-n-1]$.
- $|z|>4$ (causal, inestable): $\frac{3}{4}\delta[n]-\frac{6}{7}(-\frac{1}{2})^n1[n]+\frac{3}{28}(-4)^n1[n]$.

Comprobación en el caso causal: $h[0]=\frac{3}{4}-\frac{6}{7}+\frac{3}{28}=0$ ✓ (debe ser 0 porque $H\sim z^{-2}$).

← Volver al enunciado

T1-E47 · Diseñar $h[n]$ desde entrada y salida (EP1 feb. 2021)

← enunciado

$h[n]=[3(\frac{1}{4})^n-2(\frac{1}{3})^n]1[n]$; $12y[n]-7y[n-1]+y[n-2]=12x[n]-6x[n-1]$; estable.

← Volver al enunciado

T2-E1 / E2 · Laplace de la señal muestreada

← enunciado

(E1) $\int\delta(t-kT)e^{-st}dt=e^{-skT}$ ∎.

(E2) $x^*(t)=\sum x(kT)\delta(t-kT)\Rightarrow\boxed{X^*(s)=\sum_k x(kT)e^{-skT}}$. Con $z=e^{sT}$ pasa a ser $X(z)=\sum x(kT)z^{-k}$: de aquí sale la transformada Z.

← Volver al enunciado

T2-E3 / E4 / E5 · $\frac{1}{s}$, $\frac{1}{s^2}$, $\frac{1}{s^3}$ por señales muestreadas

← enunciado

$\frac{1}{s} \to \sum z^{-k} = \frac{z}{z-1}$ · $\frac{1}{s^2} \to T\sum k z^{-k} = \frac{Tz}{(z-1)^2}$ · $\frac{1}{s^3} \to \frac{T^2}{2}\sum k^2 z^{-k} = \frac{T^2 z(z+1)}{2(z-1)^3}$. Todos con ROC $|z|>1$.

← Volver al enunciado

T2-E6 / E7 / E8 · Los mismos por la integral de Jury

← enunciado

Orden 1: $\lim_{s\to 0} \frac{1}{1-z^{-1}e^{sT}} = \frac{1}{1-z^{-1}}$.

Orden 2: $\frac{d}{ds}\frac{1}{1-z^{-1}e^{sT}}\Big|_0 = \frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$.

Orden 3: $\frac{1}{2}\frac{d^2}{ds^2}(\cdot)\Big|_0 = \frac{T^2 z^{-1}(1+z^{-1})}{2(1-z^{-1})^3}$. Coinciden con el ejercicio anterior; el desarrollo completo de la derivada segunda está en el tema 5.

← Volver al enunciado

T2-E10 / E11 · Cascada con y sin muestreador intermedio

← enunciado

Con muestreador intermedio: $\frac{Y(z)}{X(z)} = G_1(z)G_2(z)$. Sin él: $\frac{Y(z)}{X(z)} = (G_1G_2)(z)$. Son distintas (T2-E12 y el simulador del muestreador en el tema 5).

← Volver al enunciado

T2-E32 · Servo de posición con lazo tacométrico

← enunciado

$u^* = K_p K_{pot}(\Theta_R^* - \Theta_0^*) - K_{tac}\Omega^*,\ \Omega^* = (G_{ZOH}G_1)^* u^*,\ \Theta_0^* = (G_{ZOH}G_1G_2)^* u^*$.

De la primera: $u^* = \dfrac{K_p K_{pot}(\Theta_R^* - \Theta_0^*)}{1 + K_{tac}(G_{ZOH}G_1)^*}$. Sustituyendo en la tercera y despejando:

$$\boxed{\frac{\Theta_0(z)}{\Theta_R(z)} = \frac{K_p K_{pot}\,(G_{ZOH}G_1G_2)(z)}{1 + K_{tac}\,(G_{ZOH}G_1)(z) + K_p K_{pot}\,(G_{ZOH}G_1G_2)(z)}}$$

Existe la FT porque la referencia entra muestreada. Tiene la misma estructura que el problema 2(ii) de dic. 2023.

← Volver al enunciado

T2-E35 · Dos lazos con muestreadores (examen dic. 2021, 3,33 puntos)

← enunciado

$M^* = G_1^* E^* - G_2^* M^*,\ C = G_2 M^*,\ E^* = R^* - (G_2 H)^* M^*$.

$$\boxed{C(z) = \frac{G_1(z)G_2(z)}{1 + G_2(z) + G_1(z)(G_2H)(z)} R(z)}$$

Existe FT pulso: R aparece como R^*, separable.

← Volver al enunciado

T2-E36 · Respuestas impulsivas de dos diagramas (EP2 feb. 2021)

← enunciado

(a) $\dfrac{C(z)}{R(z)} = \dfrac{1 + \frac{T}{z-1}}{1 + \frac{T}{z-1}} = 1 \Rightarrow \boxed{h[n] = \delta[n]}$: la salida copia la entrada.

(b) Con $G_a = (G_{ZOH}/s^2)^* = \frac{T^2(z+1)}{2(z-1)^2}$ y $G_b = (G_{ZOH}/s)^* = \frac{T}{z-1}$: $\dfrac{C(z)}{R(z)} = \dfrac{G_a}{1 + 0{,}02\,G_b + G_a}$, y $h[n]$ sale por fracciones parciales en cuanto se fija T. Es el desarrollo de la recopilación de exámenes.

← Volver al enunciado

T2-E27 · Perturbación sin muestreador (2.º parcial ene. 2021)

← enunciado

No existe FT: $Y(z) = \frac{(GG_dD)(z)}{1+(G_{ZOH}G)(z)K_c}$. Valor final: $\boxed{y[\infty] = \dfrac{A}{1+K_c}}$.

← Volver al enunciado

T2-E17 · Un caso fácil de Schur-Cohn ← enunciado

Raíces $\pm\frac{1}{2} \Rightarrow$ estable. Schur-Cohn: $|a_0/a_2| = \frac{1}{4} < 1$; $p^* = -\frac{1}{4}z^2 + 1$; $p_1 = \frac{1}{z}[p + \frac{1}{4}p^*] = \frac{15}{16}z$, de raíz 0 $\Rightarrow$ **estable**.

← Volver al enunciado

T2-E18 / E28 · $z^2 - \frac{7}{4}z - \frac{1}{2}$ de dos formas ← enunciado

Raíces 2 y $-\frac{1}{4} \Rightarrow$ **inestable**. Schur-Cohn: paso 0 se cumple ($\frac{1}{2}$), $p_1 = \frac{3}{4}z - \frac{21}{8}$, y $\frac{21/8}{3/4} = 3{,}5 > 1$ $\Rightarrow$ inestable. Lema de Schur: $S = \begin{pmatrix} 0{,}75 & -2{,}625 \\ -2{,}625 & 0{,}75 \end{pmatrix}$, con $\Delta_2 = 0{,}5625 - 6{,}89 < 0 \Rightarrow$ no es definida positiva.

← Volver al enunciado

T2-E19 · Grado 3 por raíces y por Schur-Cohn ← enunciado

Raíces $\pm\frac{1}{3}, \frac{1}{2} \Rightarrow$ estable. Schur-Cohn: $|a_0/a_3| = 0{,}0556$ ✓ $\rightarrow p_1 = 0{,}9969z^2 - 0{,}4938z - 0{,}0833$; $0{,}0836$ ✓ $\rightarrow p_2 = 0{,}9900z - 0{,}5351$; $0{,}5405$ ✓ $\Rightarrow$ **estable**.

← Volver al enunciado

T2-E20 · Raíces del reflejado ← enunciado

$p^*(1/z_k) = z_k^{-n}\, p(z_k) = 0$ ∎ (resuelto junto a E16 arriba).

← Volver al enunciado

T2-E31 · Polinomios simétricos de Schur (teoría, jun. 2015) ← enunciado

(i) Hay $s - r$ raíces dentro, r en la frontera y, por la simetría, $s - r$ fuera. En total $2(s - r) + r = n \Rightarrow r = 2s - n$ ∎.

(ii) $(p^*)' = nz^{n-1}p(\frac{1}{z}) - z^{n-2}p'(\frac{1}{z})$. Multiplicando por z: $z(p^*)' = np^* - (p')^*$, ya que $(p')^* = z^{n-1}p'(1/z)$ ∎. En general $(p')^* \neq (p^*)'$.

(iii) Si $p = p^*$, también $1/z_0$ es raíz múltiple de p, luego $p'(1/z_0) = 0$ y $(p')^*(z_0) = z_0^{n-1}p'(1/z_0) = 0$ ∎.

← Volver al enunciado

T2-E34 · Schur-Cohn con $|a_0| = |a_n|$ (examen dic. 2021) ← enunciado

$|a_0| = |a_2| = 1$, no estrictamente menor $\Rightarrow$ **no es estable** (raíces 2 y $\frac{1}{2}$).

← Volver al enunciado

T2-E21 · Ragazzini con polinomio característico y K_v dados ← enunciado

$D(z) = z^2 - 2e^{-1/2}\cos\frac{\sqrt{3}}{2}\,z + e^{-1} = z^2 - 0{,}7859z + 0{,}3679$. La regla 2 no actúa: el polo en $z = 1$ queda cubierto por $H(1) = 1$, y el cero está dentro del disco.

$H(1) = 1$: $a + b = 0{,}582$. $H'(1) = -1$: $0{,}6321a + 1{,}2141b = 0{,}3387 \Rightarrow a = 0{,}6321$, $b = -0{,}0501$.

$1 - H = \frac{z^2 - 1{,}418z + 0{,}418}{D} = \frac{(z-1)(z-0{,}418)}{D}$, así que el factor $(z - 1)$ se cancela:

$$\boxed{G_c(z) = 13{,}06\,\frac{(z - 0{,}9048)(z - 0{,}0793)}{(z + 0{,}9672)(z - 0{,}418)}}$$

Comprobado: $H(1) = 1$, $H'(1) = -1{,}000$ y $\frac{G_cG_p}{1+G_cG_p} = H$.

← Volver al enunciado

T2-E22 · Ragazzini con t_s y ω_n (examen ene. 2021) ← enunciado

$\zeta = 0{,}46$, $D(z) = z^2 + 0{,}054z + 0{,}0101$, $H = \frac{b_1 z + b_0}{D(z)}$ con $b_1 + b_0 = 1{,}0641$, y $G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$.

← Volver al enunciado

T2-E33 · Deadbeat para un motor DC (examen dic. 2021) ← enunciado

$G(z) = \frac{0{,}31951z + 0{,}22188}{90(z-0{,}36788)(z-0{,}90484)}$, $H = z^{-1}$, $G_c = \frac{90(z-0{,}36788)(z-0{,}90484)}{(0{,}31951z+0{,}22188)(z-1)}$, y $y[n] = 1[n-1]$.

← Volver al enunciado

A.5 Simulacro con soluciones

1 · Hoja 2: propiedades de $y[n] = x[n-1]$ ← enunciado

Con memoria (usa el instante anterior), causal, lineal, invariante en el tiempo y estable ($|y| \le \max|x|$). $h[n] = \delta[n-1]$.

← Volver al enunciado

2 · Hoja 2: convolución de $a^n 1[n]$ con $b^n 1[n]$ ← enunciado

$y[n] = \sum_{k=0}^{n} a^k b^{n-k} = b^n \sum_{k=0}^{n} (a/b)^k = \dfrac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a-b} 1[n]$ si $a \neq b$; $(n+1)a^n 1[n]$ si $a = b$.

← Volver al enunciado

3 · Periodo de $e^{j2\pi kn/16}$ según k ← enunciado

$N_0 = 16/\operatorname{mcd}(k, 16)$: k múltiplo de 16 → 1; múltiplo de 8 → 2; de 4 → 4; de 2 → 8; impar → 16.

← Volver al enunciado

4 · Dic. 2023 P1: transformada Z de $x(t) = t^2/2$ por señales muestreadas ← enunciado

$X(z) = \frac{T^2}{2}\sum k^2 z^{-k}$. Derivando la geométrica: $\sum k\alpha^k = \frac{\alpha}{(1-\alpha)^2}$, $\sum k^2\alpha^k = \frac{\alpha(1+\alpha)}{(1-\alpha)^3}$.

Con $\alpha = z^{-1}$: $X(z) = \dfrac{T^2 z^{-1}(1+z^{-1})}{2(1-z^{-1})^3} = \dfrac{T^2 z(z+1)}{2(z-1)^3}$.

← Volver al enunciado

5 · Transformada Z de la rampa t por residuos ← enunciado

$X(s) = 1/s^2$, polo doble en 0: $X(z) = \lim_{s\to 0} \frac{d}{ds}\frac{1}{1-z^{-1}e^{sT}} = \dfrac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2} = \dfrac{Tz}{(z-1)^2}$.

← Volver al enunciado

6 · Error ante rampa del lazo $K\,G(z)$ con $G_p = \frac{1}{s(s+1)}$, $T = 1$ ← enunciado

$K_v = \lim_{z\to 1} \frac{(1-z^{-1})KG(z)}{T} = K \cdot \frac{0{,}3679 + 0{,}2642}{1 - 0{,}3679} = K$. Error $e_\infty = 1/K$, válido solo si $0 < K < 2{,}39$ (si no, el lazo es inestable y el TVF no aplica).

← Volver al enunciado

7 · Deadbeat para $G_p = \frac{1}{s+1}$, $T = 1$ ← enunciado

$G(z) = \frac{0{,}6321}{z - 0{,}3679}$, $\mu = 1$, sin ceros ni polos fuera → $H = z^{-1}$.

$G_c(z) = \dfrac{z - 0{,}3679}{0{,}6321} \cdot \dfrac{z^{-1}}{1 - z^{-1}} = \dfrac{z - 0{,}3679}{0{,}6321(z-1)}$: un PI digital.

← Volver al enunciado

A.6 Respuestas del test de autoevaluación

P1. **(b)** No: $\frac{0{,}5}{2\pi}$ es irracional. El periodo discreto debe ser entero y existir: $\frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{1}{4\pi} \notin \mathbb{Q}$. ← volver

P2. **(b)** lineal pero no invariante. Es lineal, pero el factor n cambia con el tiempo: retrasar la entrada no retrasa la salida. ← volver

P3. **(b)** $s[n] - s[n-1]$. Porque $\delta[n] = 1[n] - 1[n-1]$ y el sistema es lineal e invariante. ← volver

P4. **(b)** 6. $N + M - 1 = 4 + 3 - 1 = 6$. ← volver

P5. **(b)** $\sum |h[n]| < \infty$. Absolutamente sumable. Una h acotada no basta: el escalón está acotado y no es sumable. ← volver

P6. **(b)** a más de 40 kHz. Shannon: $f_s > 2f_B$. ← volver

P7. **(c)** 1 Hz. Alias: $|9 - 10| = 1$ Hz. ← volver

P8. **(b)** se repita cada ω_s. $X_p(\omega) = \frac{1}{T}\sum X(\omega - k\omega_s)$. ← volver

P9. **(b)** solo armónicos impares, de amplitud $\frac{4}{\pi k}$. $\frac{4}{\pi}(\sin t + \frac{\sin 3t}{3} + \dots)$. ← volver

P10. **(b)** un retardo medio de unos $T/2$. La escalera va, en promedio, medio periodo por detrás de la señal. ← volver

P11. **(a)** $\frac{z}{z-a}$ con $|z| > |a|$. Serie geométrica de razón az^{-1}. ← volver

P12. **(b)** $-a^n 1[-n-1]$. Dentro del polo, la secuencia es izquierda. ← volver

P13. **(b)** todos sus polos están dentro del disco unidad. La ROC causal $|z| > r$ debe contener $|z| = 1$. ← volver

P14. **(b)** un retardo de una muestra. $x[n-1] \leftrightarrow z^{-1}X(z)$. ← volver

P15. **(b)** salen términos $\frac{z}{z-p}$, que están en la tabla. Al multiplicar de nuevo por z quedan $\frac{z}{z-p} \leftrightarrow p^n$. ← volver

P16. **(b)** $(1 - z^{-1})\,\mathcal{Z}\{G(s)/s\}$. El factor $(1 - e^{-sT})$ del ZOH pasa a $(1 - z^{-1})$. ← volver

P17. **(b)** $z = e^{-1} \approx 0{,}368$. $z = e^{sT} = e^{-2\cdot 0{,}5}$. ← volver

P18. **(b)** $(G_1 G_2)(z)$. Se multiplican en s y después se discretiza el producto. ← volver

P19. **(b)** la entrada pasa por un muestreador antes de cualquier bloque continuo. Si no, aparece $(GR)(z)$, que no es separable. ← volver

P20. **(c)** el exterior del disco unidad. $|z| = e^{\sigma T} > 1$ si $\sigma > 0$. ← volver

P21. **(b)** no es estable. Falla la condición necesaria de Cardano-Vieta. ← volver

P22. **(a)** $2z^2 + 3z + 1$. Los coeficientes al revés. ← volver

P23. **(b)** $|a_0| < 1$, $1 + a_1 + a_0 > 0$ y $1 - a_1 + a_0 > 0$. El triángulo de estabilidad de Jury. ← volver

P24. **(b)** cero. Tipo 1: $K_p \to \infty$. ← volver

P25. **(b)** disminuir. Muestrear más despacio desestabiliza (lo ves en el simulador del tema 6). ← volver

P26. **(a)** $G_c = \frac{H}{G(1-H)}$. Despejando G_c de $H = \frac{G_c G}{1 + G_c G}$. ← volver

P27. **(b)** H debe tener ese mismo cero. Si no, G_c tendría un polo inestable en -2. ← volver

P28. **(b)** $1 - H$ debe anularse en 2. Así G_c no cancela el polo inestable. ← volver

P29. **(b)** $H(1) = 1$. $e[\infty] = 1 - H(1)$. ← volver

P30. **(b)** todos los polos de H en $z = 0$. La salida llega a la referencia en un número finito de muestras. ← volver