

FED. SUP CLASS
166C

REVIEW ACTIVITY: AF-11, 82

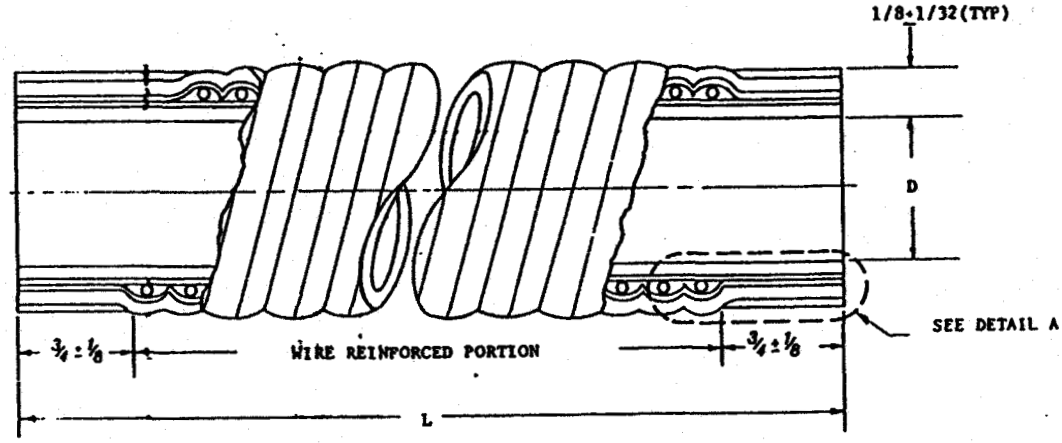

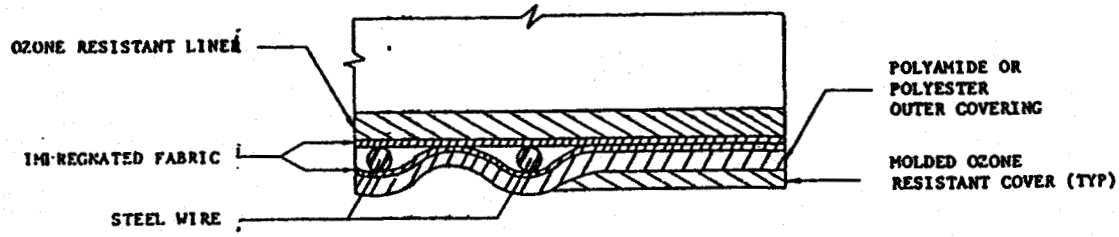

DETAIL A

MS PART NUMBER	D±1/32	L +5% -0
MS27797-6-32	3/8	5.2
-6-60	3/8	6.0
-6-140	3/8	14.0
-6-214	3/8	21.4
(A) -10-080	5/8	8.0
-10-120	5/8	12.0
-10-180	5/8	18.0
-10-200	5/8	20.0
-10-240	5/8	24.0
(B) -10-085	5/8	8.5
-10-115	5/8	11.5

NOTES:
FIRST DASH IN MS NUMBER IS INSIDE DIAMETER IN SIXTEENTHS OF INCH
SECOND DASH IN MS NUMBER IS LENGTH IN TENTHS OF INCHES
HOSE MUST BE CLEAN, DRY, AND FREE FROM OIL, GREASE, AND OTHER FOREIGN MATERIAL
DIMENSIONS ARE IN INCHES
TOLERANCES ARE AS SPECIFIED

(A) APPROVED 15 DEC 1969 REVISED 15 AUG 1983 (B) 19 OCT 1984

P.A. AF-71 Other Cust AF-99	TITLE HOSE, OXYGEN AND PRESSURIZATION, OZONE RESISTANT	MILITARY STANDARD MS 27797 (USAF)
PROCUREMENT SPECIFICATION MIL-H-24195	SUPERSEDES:	SHEET 1 OF 1

DD FORM 672-1

Source: https://assist.dla.mil -- Downloaded: 2026-10-23T16:52Z
Check the source to verify that this is the current version before use.