


B 板：模拟恒流与数字设定


G题 / 四块板独立制作 / DRAFT：未经实物验证 / 同名网络相连 / NC 为不连接

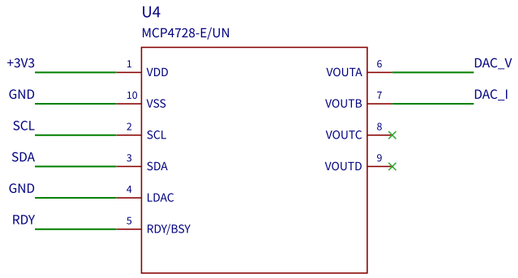


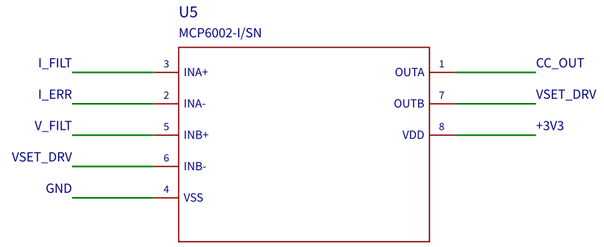





电压设定缓冲：U5 的 7脚直接反馈至6脚；由 VOUTA 调整恒压值










电流环：U5.1 -> R13 -> C14 -> U5.2；D2 阳极接 I_ERR，阴极接 CC_OUT



















C10 贴 U4 的 1/10脚；C11 贴 U5 的 8/4脚。两只插座逐脚同名连接。

电流升高 -> CC_OUT 升高 -> A板 D1 导通 -> 降压恒流。C14=1uF 为补偿起始值，必须做负载阶跃验证。

DAC A 取 VDD 参考，默认约1.4092V；DAC B 取内部2.048V参考 / 增益1，默认0.980V。

按键设置范围建议：7.0~10.0V / 0.20~0.98A；不含已经编译、验证的 MCU 固件。