
02 同步Buck主功率与输出端

同一块主板上的功能区；绿色为实际导线；跨区同名网络相连；NC为不连接。

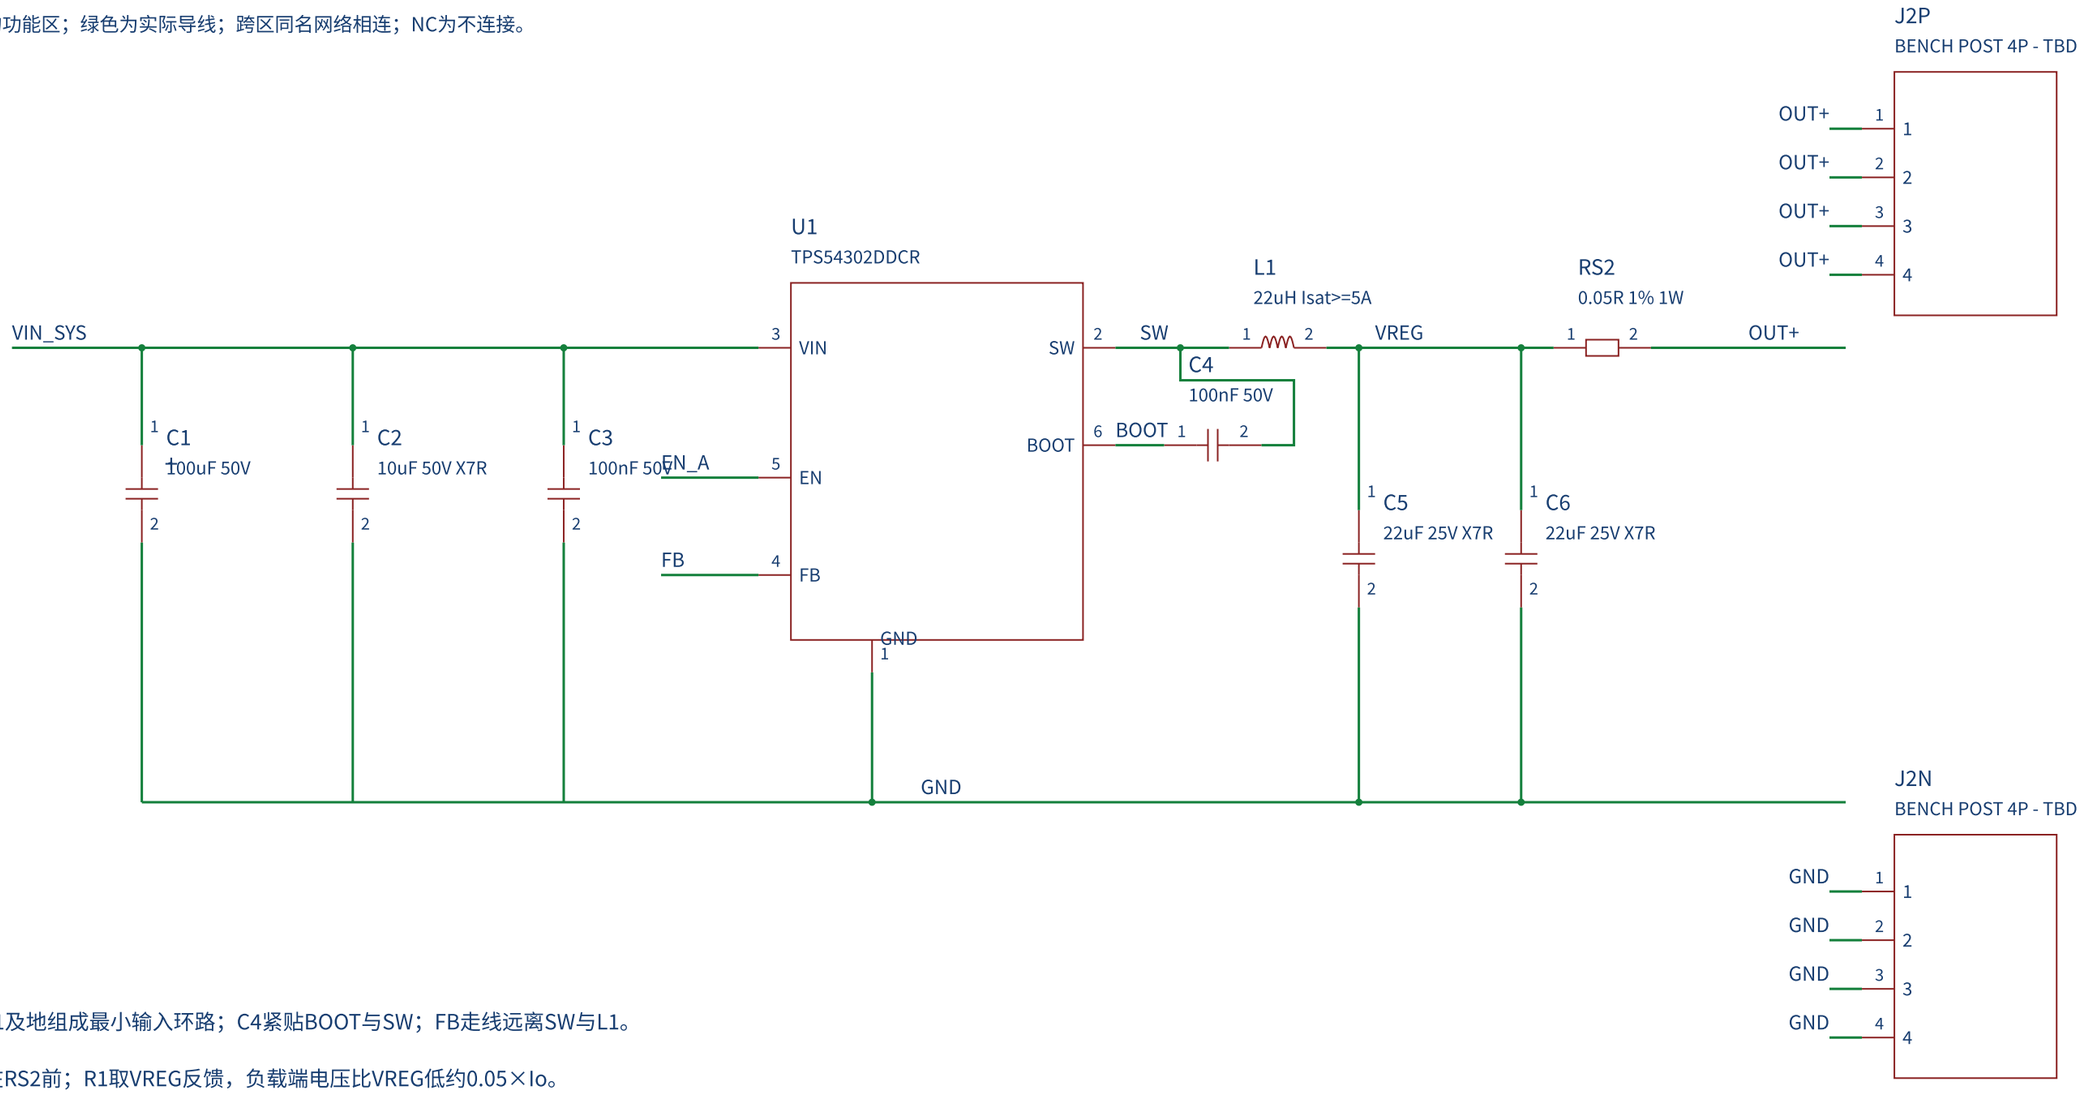

C2/C3、U1及地组成最小输入环路；C4紧贴BOOT与SW；FB走线远离SW与L1。

输出电容在RS2前；R1取VREG反馈，负载端电压比VREG低约0.05×Io。

L1：22uH / Isat≥5A；C5+C6须按直流偏压后的有效容量复核。

U1脚序：1 GND / 2 SW / 3 VIN / 4 FB / 5 EN / 6 BOOT。