
05 DAC电压/电流设定与电压滤波

同一块主板上的功能区；绿色为实际导线；跨区同名网络相连；NC为不连接。

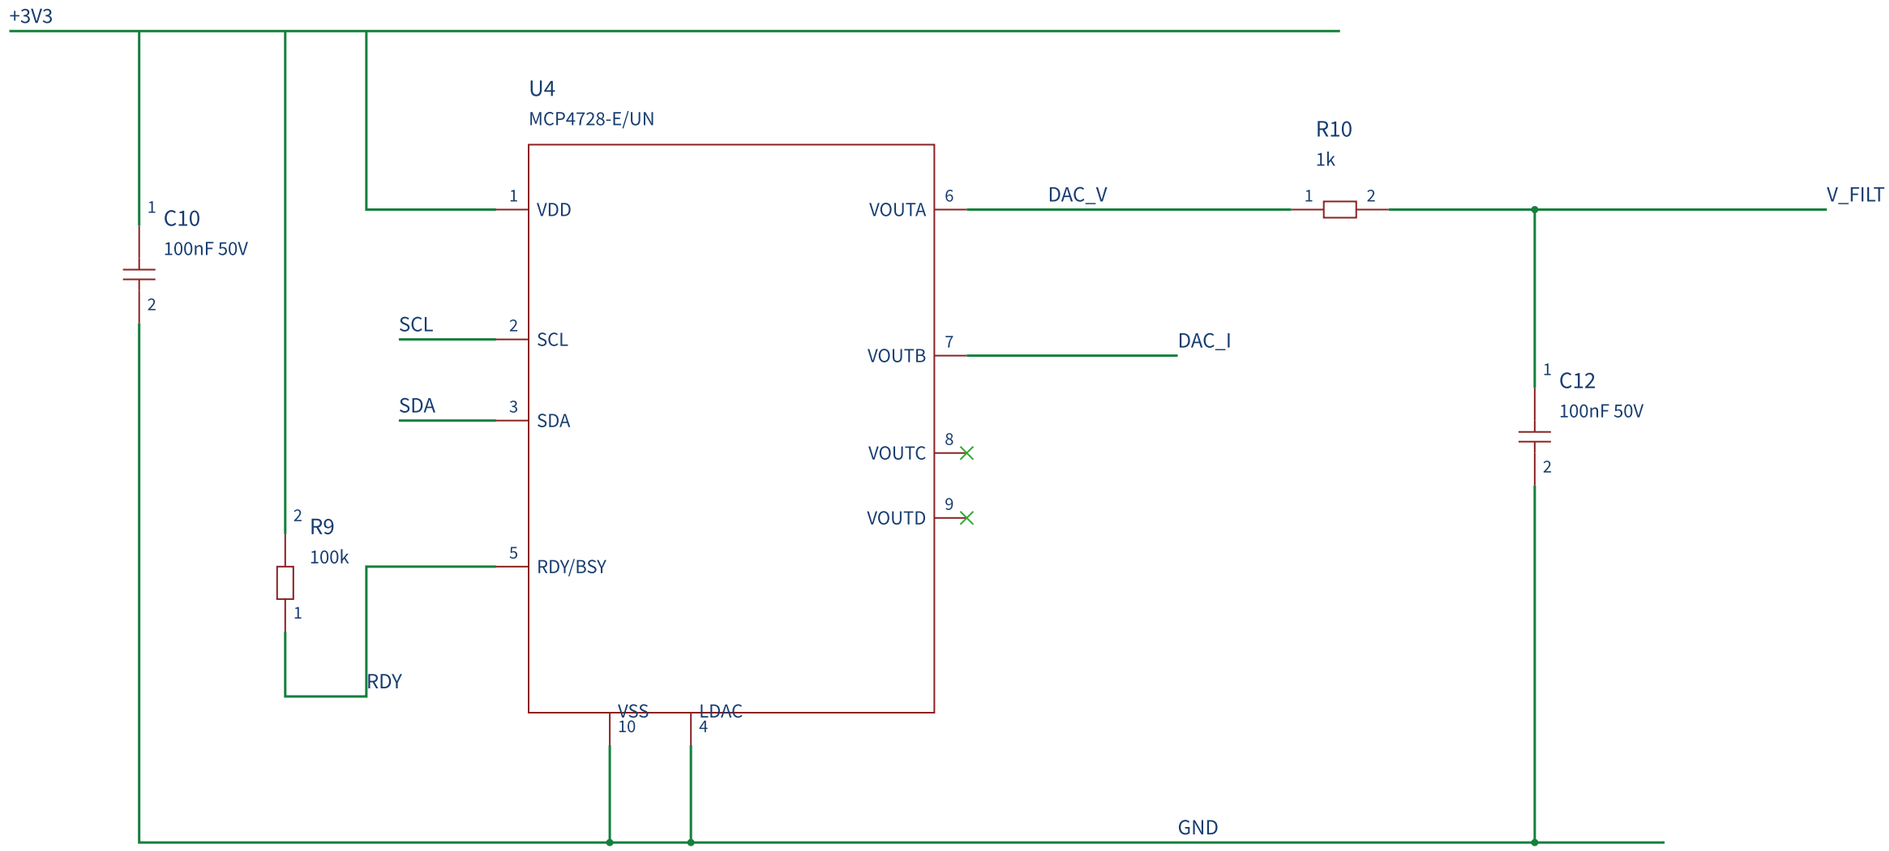

U4标准7位I2C地址0x60；LDAC接地；SCL/SDA上拉仍放在外部主控板。

A：内参考2.048V/G2，10V起始码1409；B：内参考/G1，0.95A起始码1900。

以上为校准起点；保持RUN低，写入/读回并确认模拟电压后才启动主功率。

不新增7V必须可设置要求；若保留7V，DAC高端与缓冲余量仍须验证。

R9：100k/1%/0603，基础库C25803；J3.5/6仅供测试，不由主控驱动。