2014. 03. 14

SDL-110　車速ドアロックシステム　配線資料

日産　　セレナ

C26系　　2012年8月～

【注意事項】

① 必ずサーキットテスタ（検電器不可）で電圧確認を行って下さい。
本資料は参考資料ですので取り付けに関する故障、トラブル等は弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いします。
車種、グレード等により配線場所、線色、コネクタ位置等が資料と異なっている場合が御座いますが予めご了承下さい。

② 本車両のPポジションのみの検出線は取り出し困難な為、P／Nポジションの検出線からの配線になります。但し、Nポジションと同検出になりますので車速ロック後はPレンジでもNレンジでもアンロックされます。予めご了承下さい。

③ ハイブリッド車にL端子線を接続した場合、エンジン駆動時にドアロック後、モーター駆動に切り替わった際に集中ドアロックが解除されます。
エンジン駆動⇔モーター駆動の度にドアロック・アンロックを繰り返しますのでIG　or　ACC電源に接続される事をお勧めします。
但し、事故やエンスト等でエンジンが停止した際は自動アンロック機能が作動しませんので予めご了承下さい。

④ 本車両は2パルス車ですので車速ドアロックシステムの水線をIG　or　ACC電源に配線して下さい。

フジ電機工業株式会社　春日工場

〒669-4132
兵庫県丹波市春日町野村530

ＴＥＬ　０７９５－７４－２１７７
ＦＡＸ　０７９５－７４－２１８７

Bullcon

【Pポジション線＆ロック･アンロック線＆IG電源の配線】

配線場所:（A）グローブボックス奥側の（1）BCM

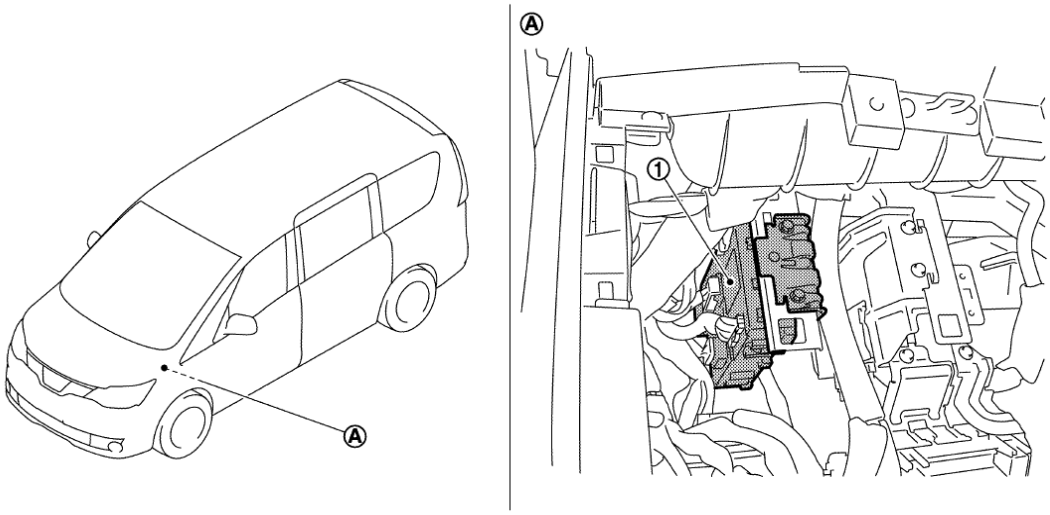

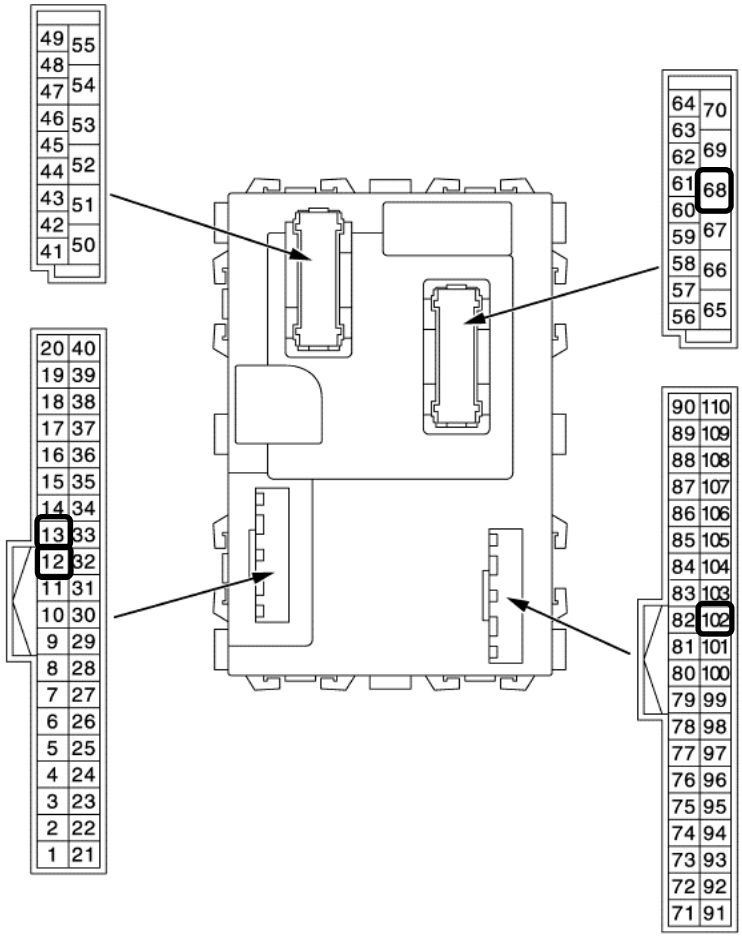

68番　青
IG電源

13番　桃
ドアアンロック線

12番　水色
ドアロック線

102番　灰
P／Nポジション線
P　or　Nで12V
P及びN以外で0V

【車速信号線の配線】

配線場所：運転席右側インパネ内

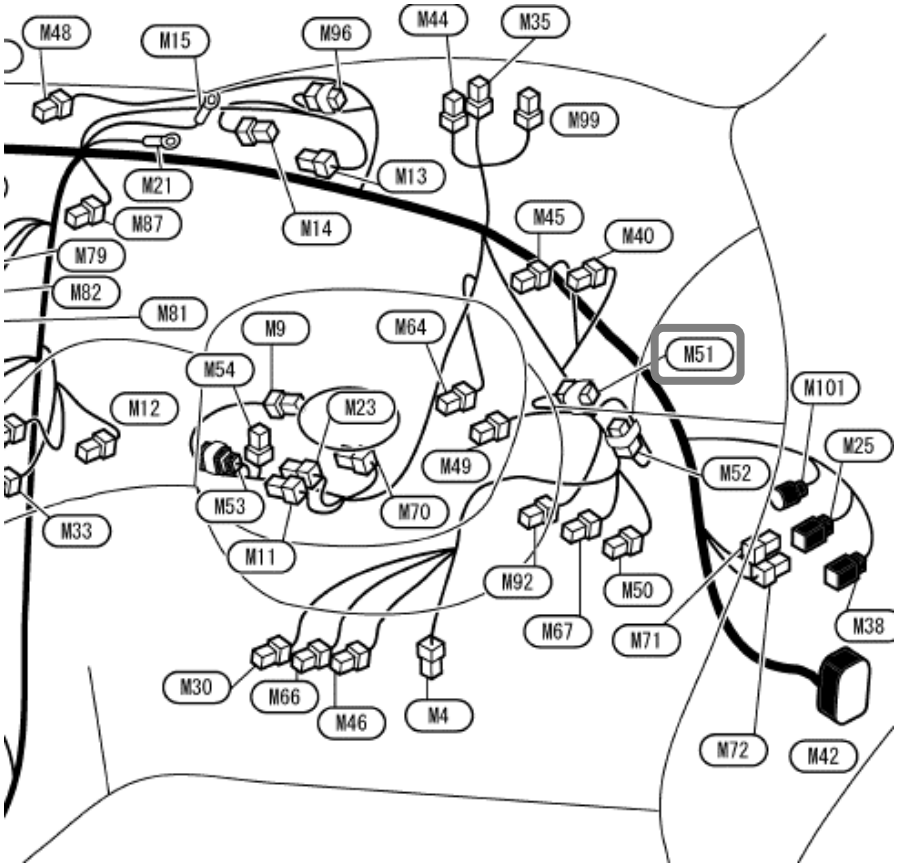

M51　茶色4ピンコネクタ



2番　白

車速信号線