74 4002 4xNOR
PC74HCT4002P
HSH8449 A Y
4075
3 OR
3 Eingang
4075
VDD A3 B3 C3 Q3 Q1 C2
14 13 12 11 10 9 8
1 2 3 4 5 6 7
A2 B2 A1 B1 C1 Q2 GND
4023
3NAND
3 × Eingang
4023
VDD A2 B2 C3 Q3 Q2 C2
14 13 12 11 10 9 8
1 2 3 4 5 6 7
A2 B2 A1 B1 C1 Q1 GND
4068
1× NAND
4068
VDD Q H G F E NC
14 13 12 11 10 9 8
1 2 3 4 5 6 7
NC / Q A B C D NC GND
CD 4009
Hx Inverter
4049
HEF40098B
VDD EO2 I5 O5 I6 O6 I4 O4
16 15 14 13 12 11 10 9
1 2 3 4 5 6 7 8
EO4 I1 O1 I2 O2 I3 O3 VSS

MOS 4072
2×OR
4 Eingang
Q1 A1 B1 C1 D1 NC GND
VDD Q2 A2 B2 C2 D2 NC
4072
4030
CD4011BE Quad 2-input NAND
1A 1B 1Y 2Y 2A 2B GND
Vcc 4B 4A 4Y 3Y 3B 3A
A B Y
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0
CD4011BE Quad 2-input NAND
A1 B1 Q1 Q2 A2 B2 GND
VDD B4 A4 Q4 Q3 B3 A3
4071
E03-158 (1)
MOS 4513
7644319-759
Stk: 5
BCD
→7sg
4 LDPE
HEF4528B
VDD 2CEXT 2REXT/CEXT 2CD 2B 2Ā 2Q 2Q̄
Vss
1A 1B 2Y 2A 2B 2Y GND
A B Y
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

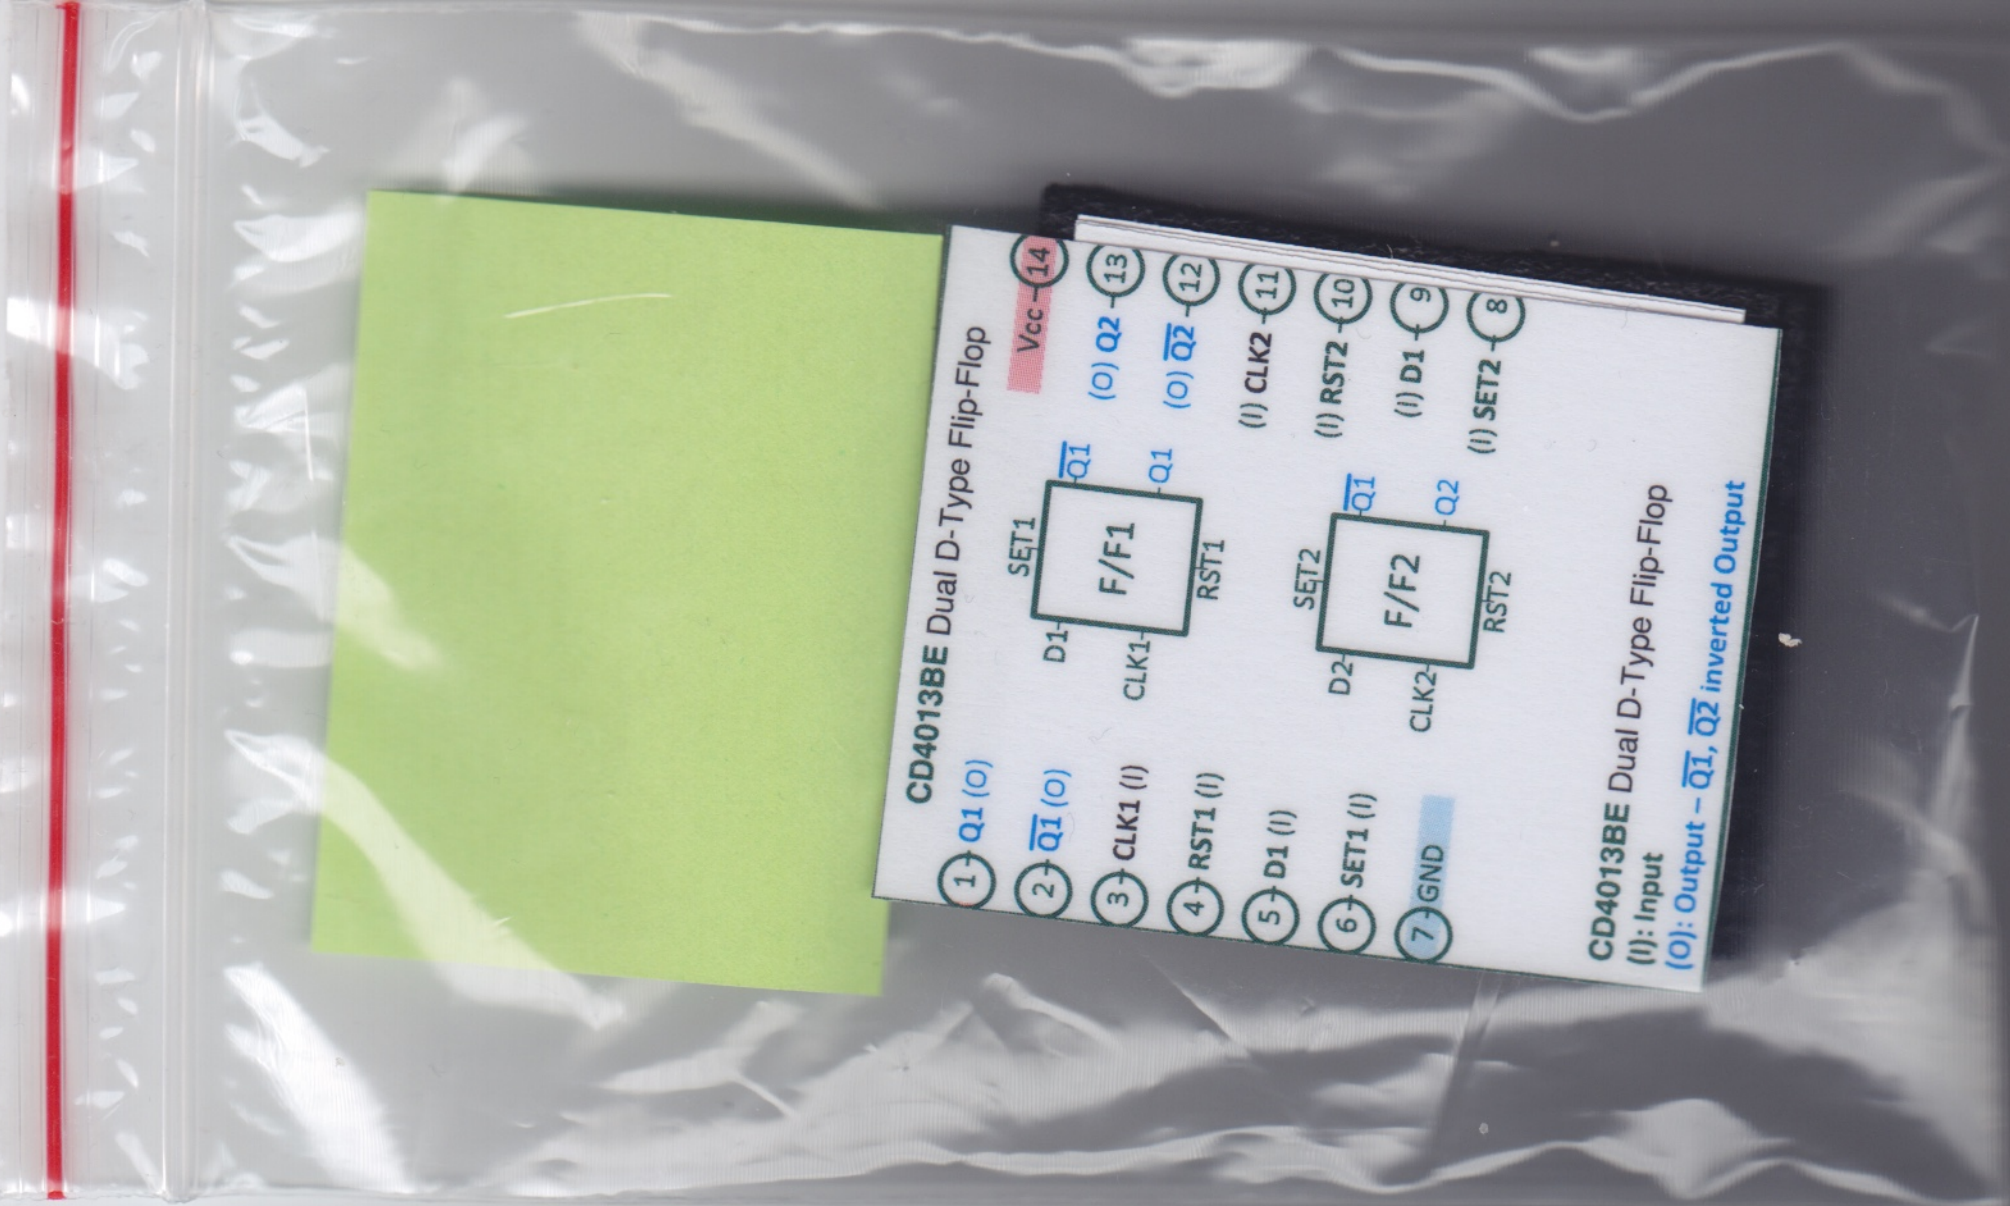

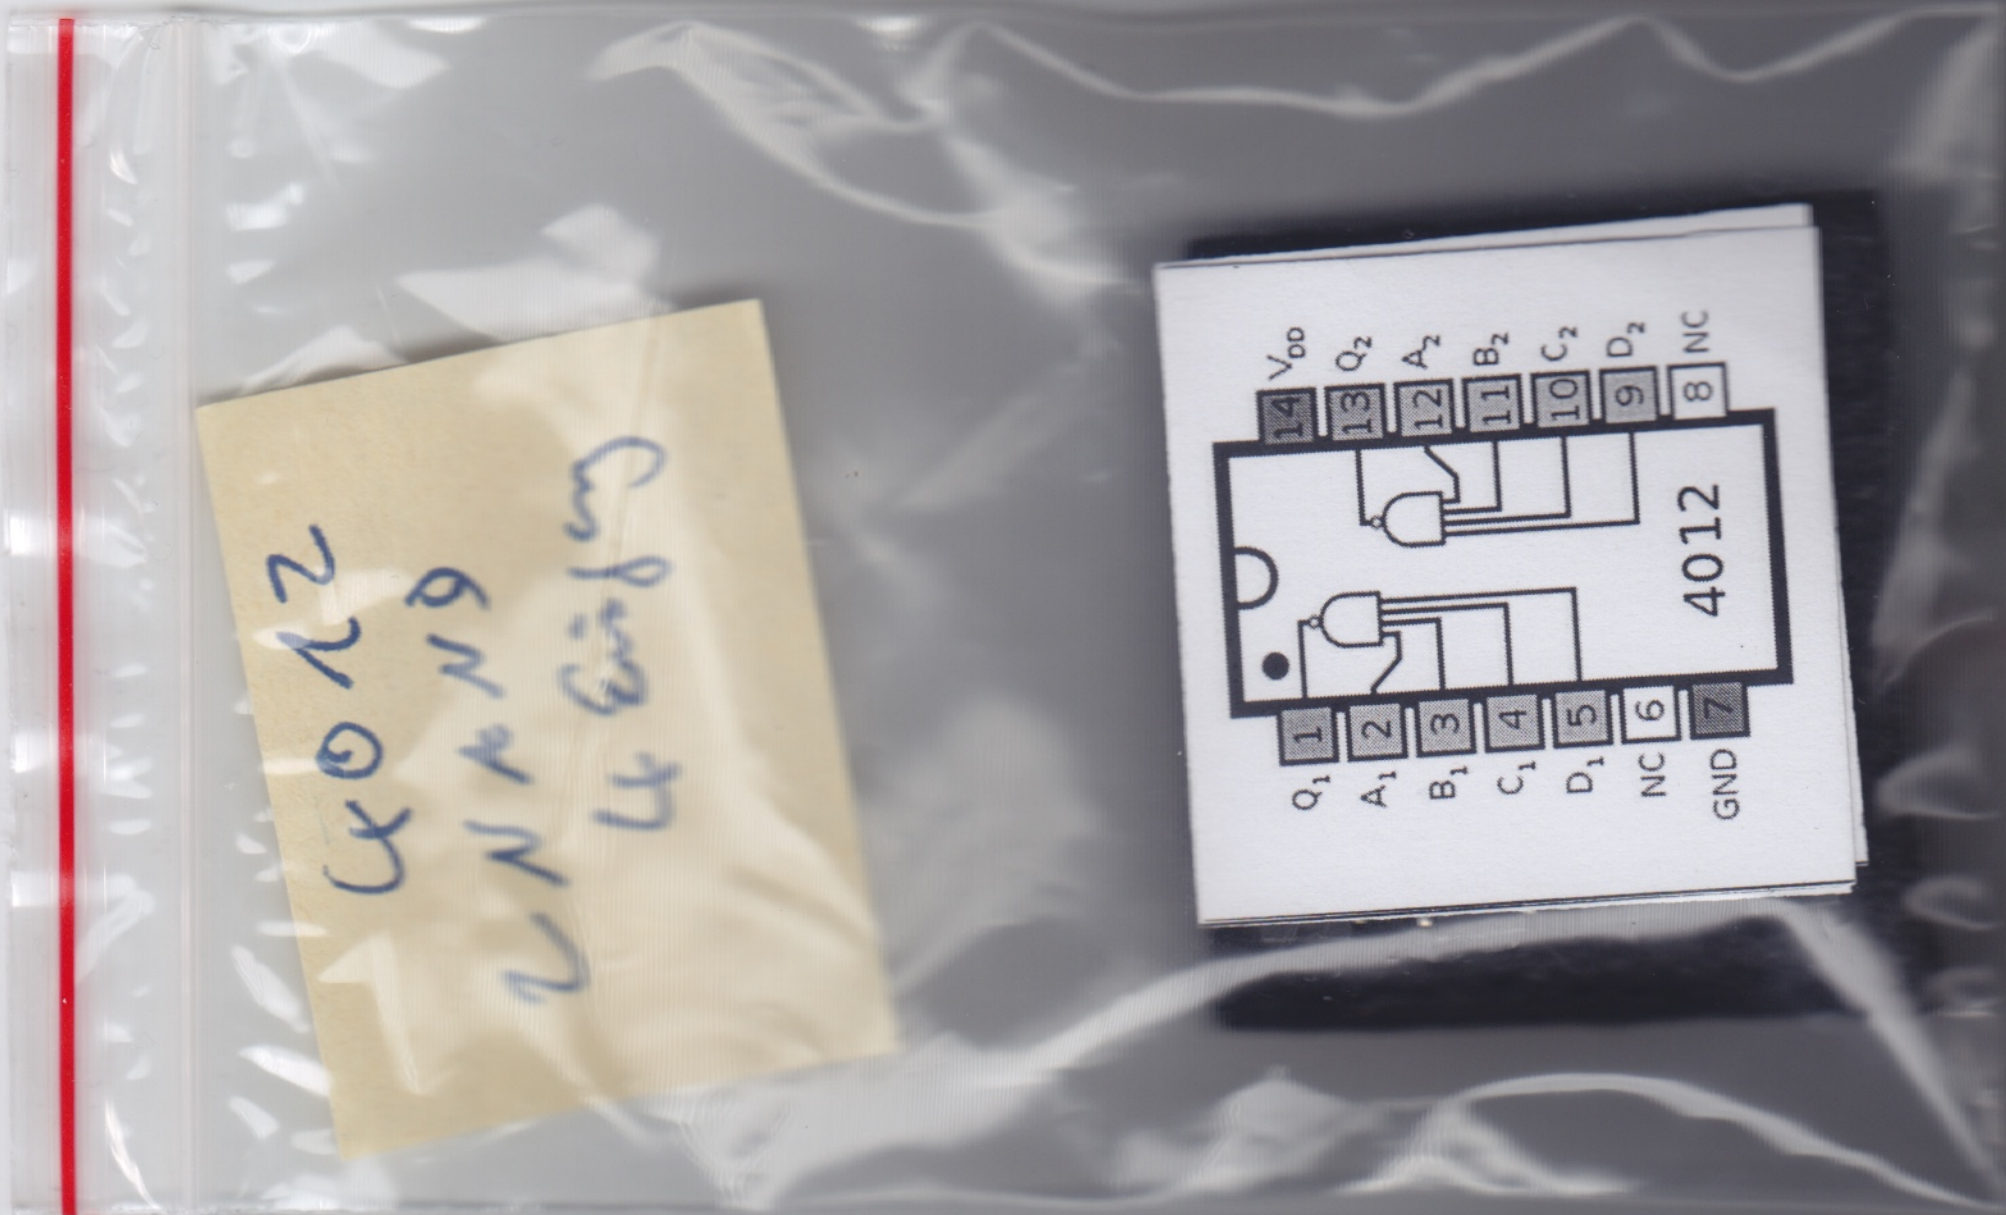
4012
2 NAND
4 Eingang

MC1[illegible]1CP

40194 B
4-Bit Schieberegister

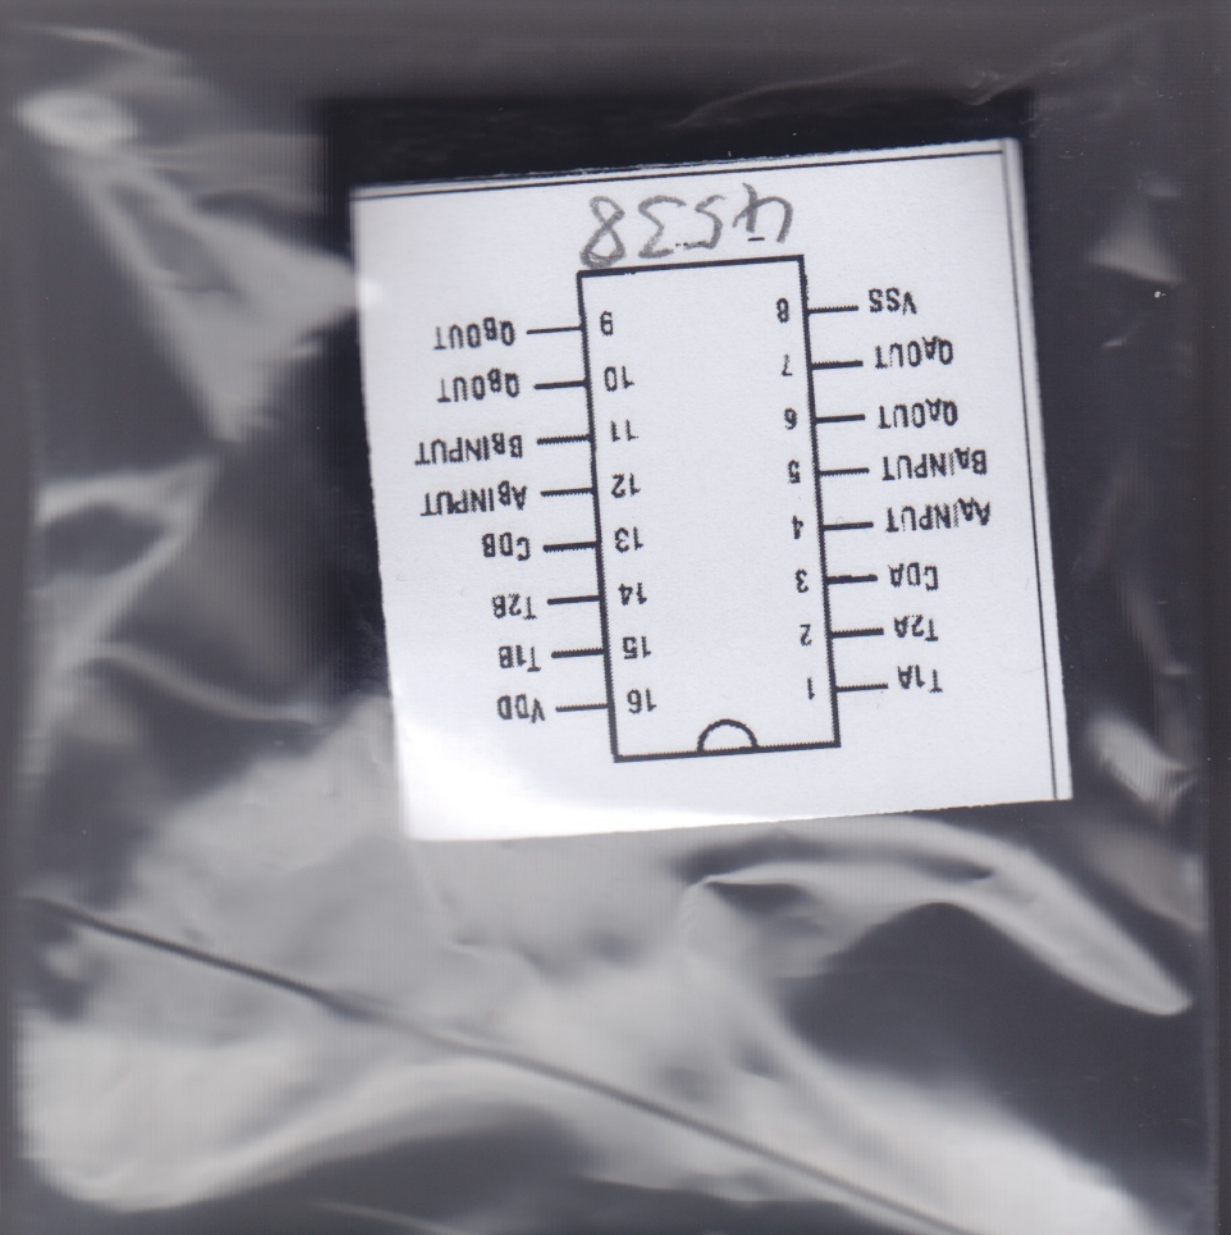
4538

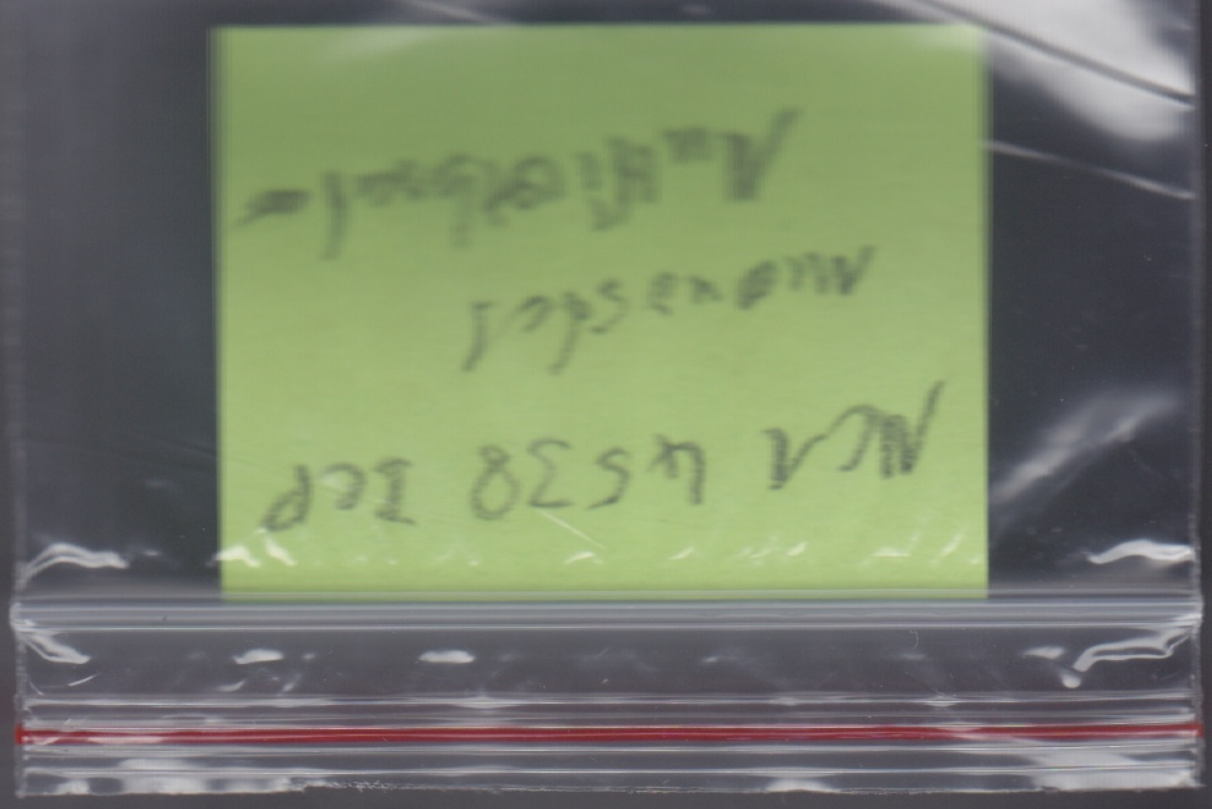
MC1 4538 BCP
Monostabil
Multivibrator

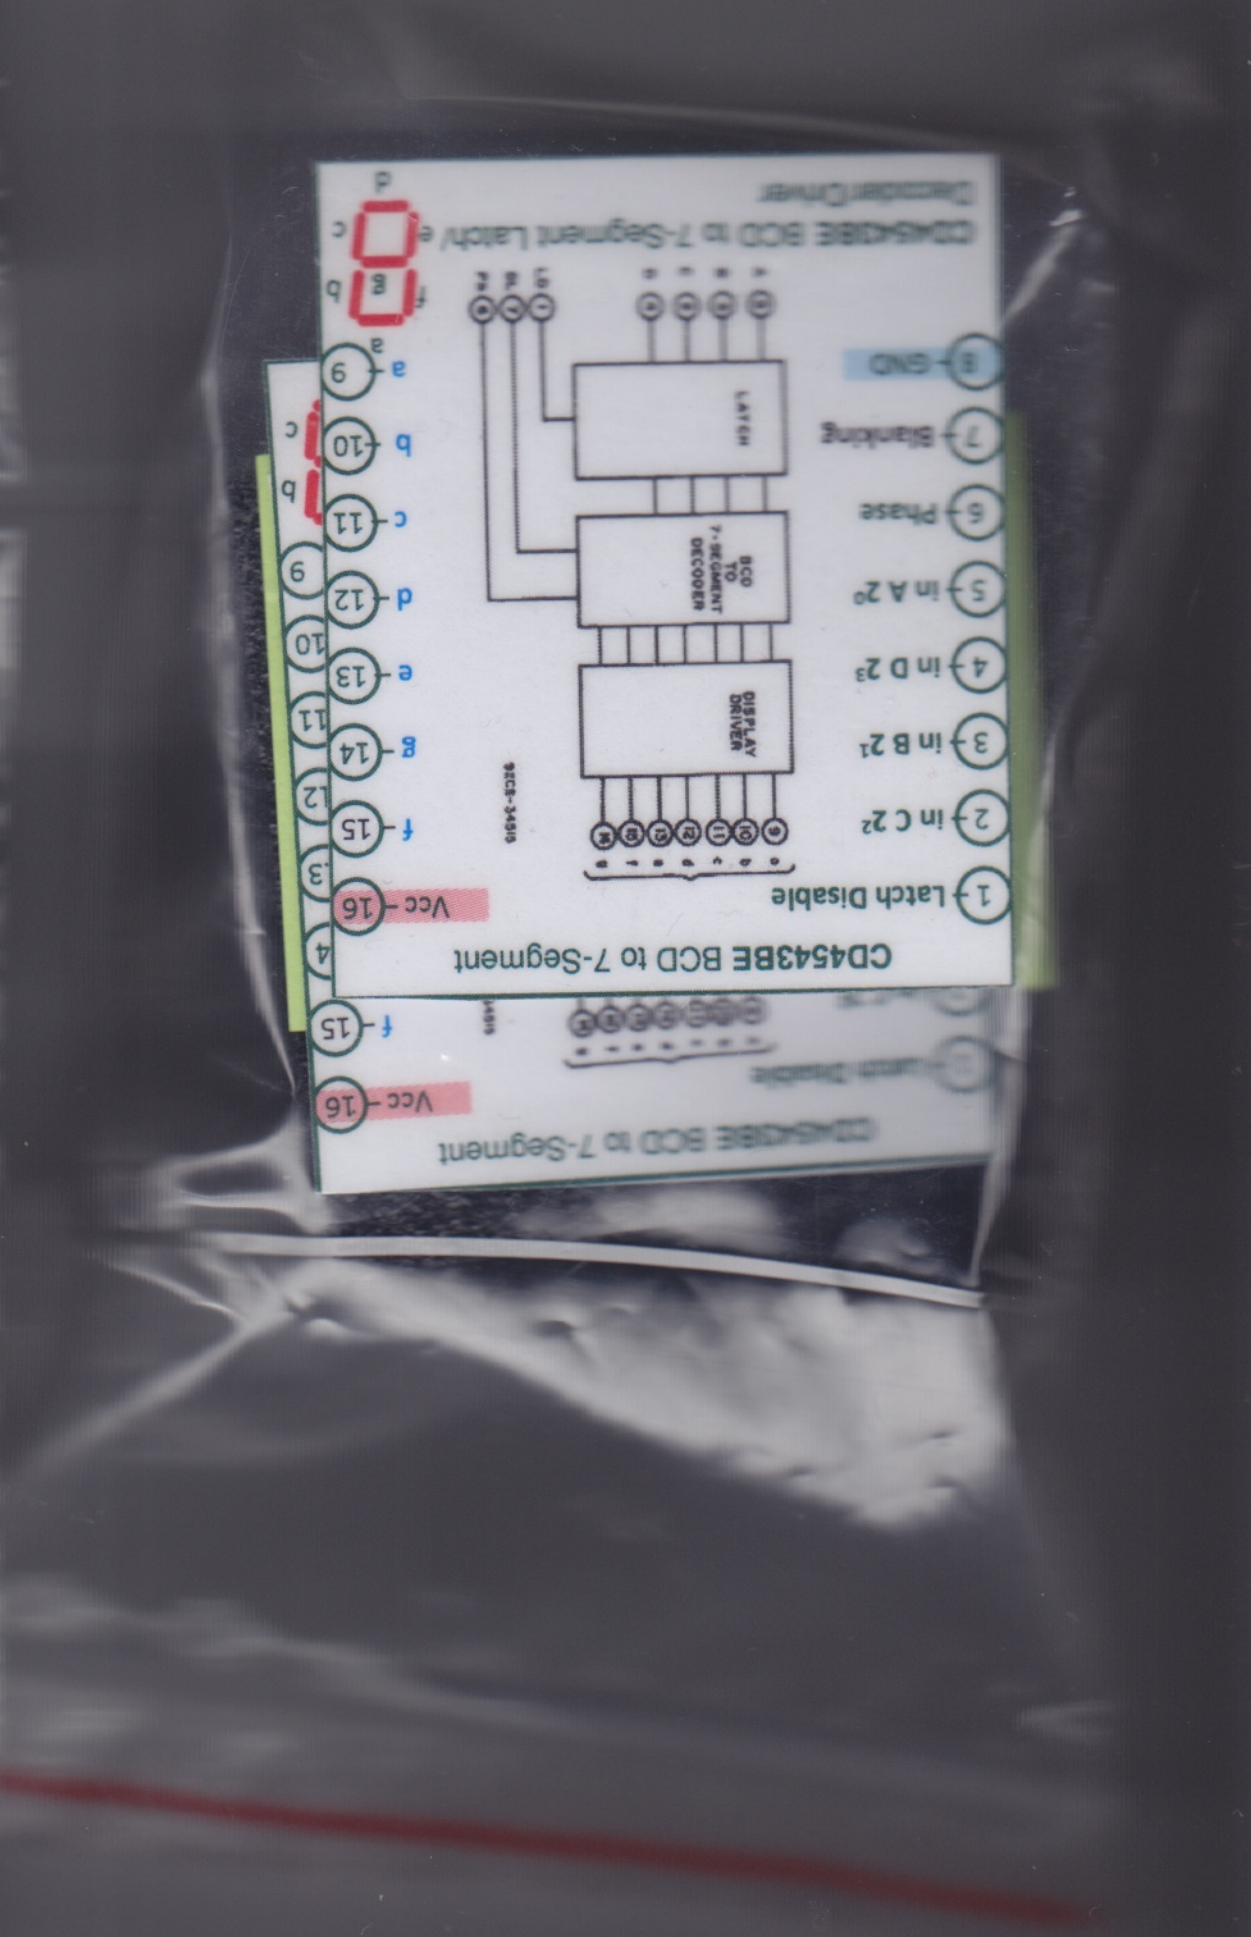

CD4016BE Quad Bilateral Switch
1 Sig A - IN
2 Sig A - OUT
3 Sig B - IN
4 Sig B - OUT
5 Crtl C
6 Crtl D
7 GND
8 OUT – Sig D
9 IN Sig D
10 OUT – Sig C
11 IN - Sig C
12 Ctrl B
13 Ctrl A
14 Vcc
SW A
SW B
SW C
SW D
CD4028BE BCD to Decimal Decoder
1 4
2 2
3 0
4 7
5 9
6 5
7 6
8 GND
9 8
10 A
11 D
12 C
13 B
14 1
15 3
16 Vcc
3-BIT BINARY INPUTS
BCD INPUTS
BUFFERED OCTAL DECODED OUTPUTS (1 OF 8)
BUFFERED DECIMAL DECODED OUTPUTS (1 OF 10)
CD4017BE 10-Counter with 10 output
1 Q5
2 Q1
3 Q0
4 Q2
5 Q6
6 Q7
7 Q3
8 GND
9 Q8
10 Q4
11 Q9
12 Carry Out
13 CLK Inh (EN)
14 CLK
15 RST (MR)
16 Vcc
DECODED DECIMAL OUT
CARRY OUT
CLOCK
CLOCK INHIBIT
RESET
CD4511BE BCD-to-7-Segment
Vcc
f
g
a
b
c
d
e
LE/Strobe
GND
DISPLAY
0123456789
CD4026BE Decade Counter / Divider
1 CLK
2 CLK Inhibit
3 Display EN In
4 Display EN Out
5 Carry Out
6 f
7 g
8 GND
9 d
10 a
11 e
12 b
13 c
14 Ungated C out
15 RST
16 Vcc
7 DECODED OUTPUTS
CARRY OUT
DISPLAY ENABLE OUT
UNGATED "C" SEGMENT
DISPLAY ENABLE IN