

DCF-Empfangsmodul DCF-2 Art.-Nr. 91610

(Ersatz für Art.-Nr. 35262)




Technische Daten

Versorgungsspannung(UB):	1,2 V _{DC} bis 15 V _{DC}
Stromaufnahme:	70 µA @ 1,2 V (UB) 3 mA @ 5 V (UB) 12 mA @ 15 V (UB)
Empfangsfrequenz:	77,5 kHz
Ausgang:	„open collector“ (offener Kollektor)
Abmessungen:	
Platine:	18 x 28 x 3 mm
Ferritantenne:	8 ø x 50 mm
Impulslänge:	t ₀ > 60ms / t ₁ > 150ms
Max. Leitungslänge:	3m

Beschreibung

AM-Empfangsmodul zum Empfang des Zeitzeichensenders DCF77 (Frankfurt/Main) auf der Frequenz 77,5 kHz. Der Signal-Ausgang (open-collector) benötigt einen Pull-up-Widerstand (ca. 1kΩ bis 500kΩ) zur Versorgungsspannung (UB) bzw. zu einer (Betriebs)-Spannung in der nachgeschalteten Elektronik.

Die Ferritantenne muss immer in der Waagerechten angeordnet sein und für einen optimalen ausgerichtet werden (siehe Abbildung). Röhrenbildschirmgeräte (Monitore und Fernsehgeräte) können im eingeschalteten Zustand den Empfang erheblich beeinträchtigen. Deshalb sollte ein größtmöglicher Abstand eingehalten werden. Hinweis: Wird eine Spannungsversorgung mit einer Leistungsabgabe >15 Watt verwendet, muss eine Sicherung (100mA) in die Versorgungsleitung eingefügt werden. Zum Schutz vor elektrostatischen Entladungen sollte die Schaltung berührungssicher in ein Gehäuse eingebaut werden.

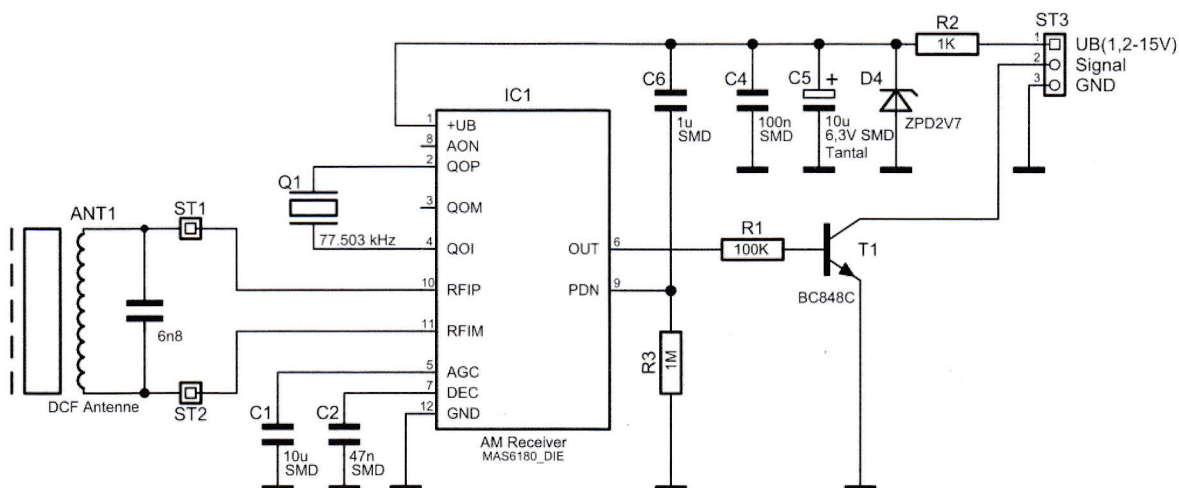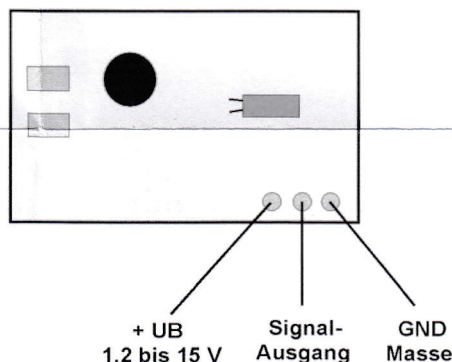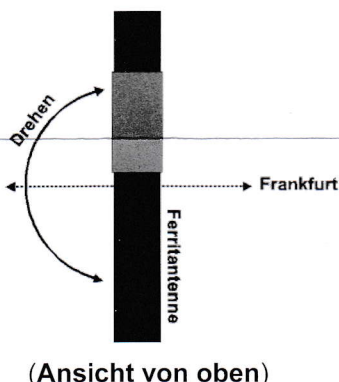

Entsorgungshinweis

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!

Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen!



Bevollmächtigter des Herstellers:

eQ-3 eQ-3 AG · Maiburger Straße 29 · 26789 Leer · Germany



Hinweisblatt zum DCF2-Modul

Art.Nr. 68-916-10

Wird das DCF-Modul für die „ELV-LED-Uhr mit Analog-/Digitalanzeige (Artikel-Nr.: 68-467-26)“ eingesetzt, muss folgende Änderung durchgeführt werden: Am Signalausgang des DCF-Moduls ist ein Kondensator (10nF) nach Masse zu schalten (siehe Abbildung). Durch diese Änderung wird das DCF-Modul einwandfrei von der Digitaluhr erkannt, und automatisch der DCF-Betrieb aktiviert. Der Kondensator kann, wie in der Abbildung dargestellt, einfach von oben auf die Platine gelötet werden.

