


Proposition d'éclairage

RDC — Module 4 · Plan ouvert · 9,60 × 9,10 m

Projet	Rdc Module 4
Client	IDI
Échelle plan	1/50 (A3)
Date	2025 — version 1
Établi le	11/06/2026

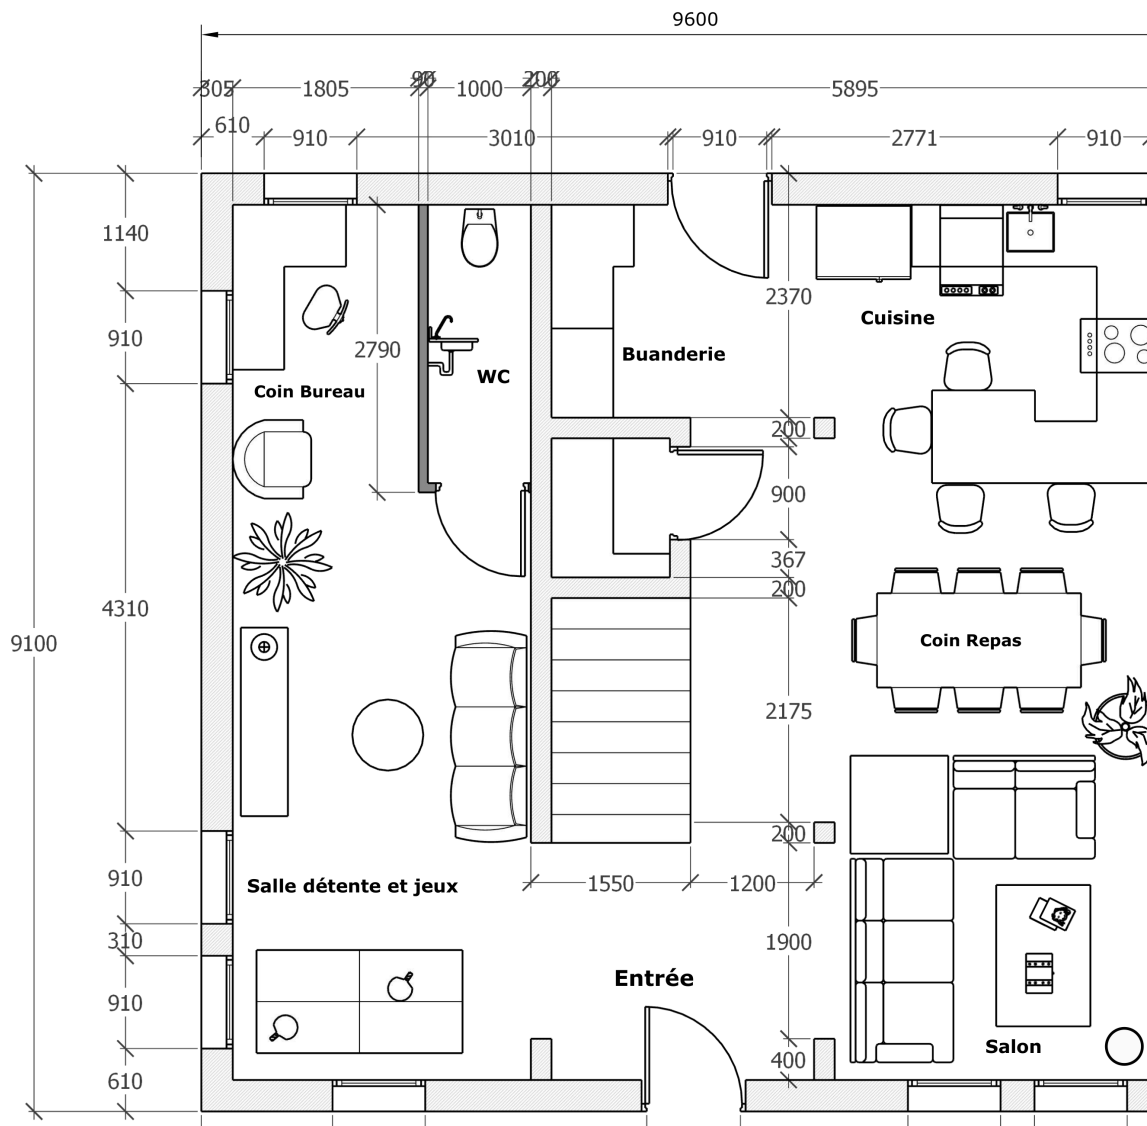

Plan de sol fourni (cotes réelles).

1. Analyse & avis

Points forts

- Logique de 3 couches déjà présente : général encastré + décoratif suspendu + appoints.
- Zoning cohérent : suspensions décoratives sur Repas / Cuisine / Salon, encastrés diffus sur circulations.

Points à corriger (par priorité)

- 1. Escalier — sécurité.** Éclairer chaque nez de marche sans éblouir ; va-et-vient haut + bas ; balisage bas ou ruban LED sous main courante.
- 2. Bureau.** Spots devant le poste (pas derrière la tête) pour éviter ombre/reflets écran ; 4000 K (neutre) ; lampe en appoint.
- 3. Cuisine.** Spots au bord avant des meubles hauts ; AJOUT réglette LED sous meubles ; suspensions à ~75-85 cm du plan de travail.
- 4. Coin Repas.** Grappe à ~80-90 cm au-dessus de la table ; spots périphériques sur variateur séparé.
- 5. Salle détente (15,4 m²).** Zone sous-équipée : AJOUT de sources + lampadaire indirect sur variateur pour l'ambiance.
- 6. Général.** Circuits indépendants variables (scénarios), cohérence temp. couleur, interrupteurs à chaque entrée de zone.

Niveaux d'éclairage cibles (lux)

Zone	Lux cible	Temp. couleur
Cuisine (plan de travail)	300–500	4000 K
Bureau	300–500	4000 K
Coin Repas	150–300 + accent	2700 K
Salon / Détente	100–300 + accent	2700 K
Circulations / Entrée	100–150	3000 K
Escalier	100 + nez visibles	3000 K

2. Plan d'éclairage proposé (vue de dessus)

Plan d'éclairage — Proposition · RDC Module 4 (échelle réelle 9,6 × 9,1 m)



3. Nomenclature des luminaires

Type	Qté	Usage / recommandation
Spot encastré	28	Éclairage général diffus, sur variateur par zone
Suspension	5	Décoratif Cuisine (îlot) & Repas (table)
Plafonnier	5	Buanderie, WC, Entrée, Salon, Détente
Appoint (lampadaire/réglette)	4	Lampadaires indirects + réglette LED sous meuble
TOTAL	42	

4. Circuits & scénarios recommandés

- Circuit A – Général / ménage : tous les encastrés (variateur global).
- Circuit B – Repas : grappe de suspensions (variateur dédié).
- Circuit C – Cuisine fonctionnel : spots plan de travail + réglette LED.
- Circuit D – Ambiance : lampadaires + plafonniers déco Salon/Détente.
- Circuit E – Escalier : va-et-vient + balisage (toujours séparé).

Livrables associés : plan_eclairage_2D.png · model.obj / model.dae (3D, importable SketchUp) · maquette web eclaireage-3d.html.