


[별표 6]

유효범위


(제16조제1호가목, 제2호가목 및 제3호가목 관련)

1. 로칼라이저

(1) 수 평 면

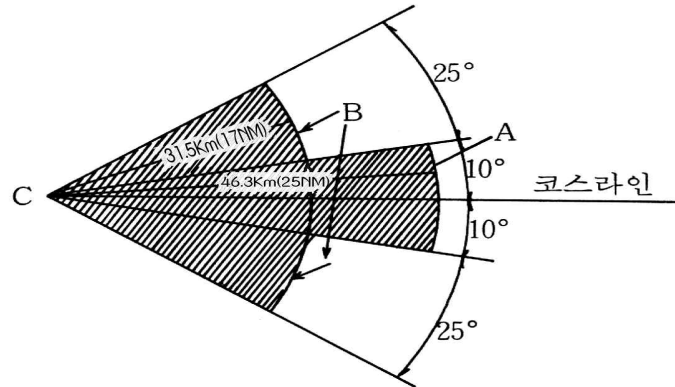

(2) 수 직 면

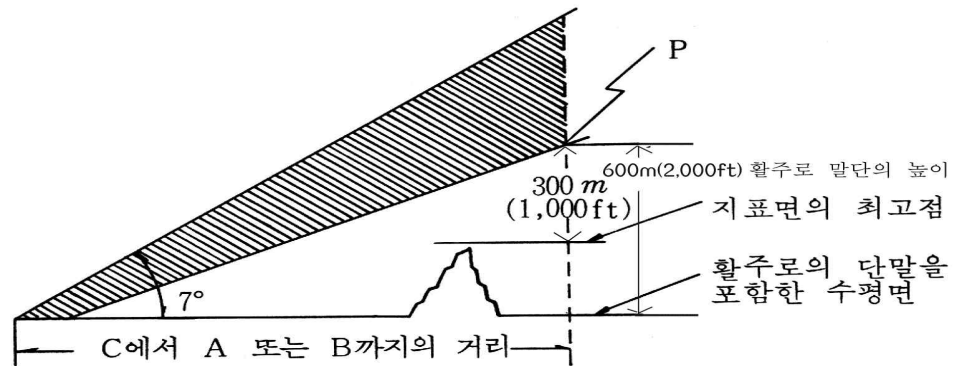

주1. 수평면 및 수직면에서 최소의 유효범위는 사선부분으로 한다.

주2. 전계강도는 유효범위 내에서 미터당 $40 \mu V$ 이상일 것


주3. 지형상 할 수 없는 경우 또는 운용상 지장이 없는 경우는 C에서 A까지의 거리는 33.3 km, C에서 B까지의 거리는 18.3 km로 할 수 있다.

주4. (C)는 로칼라이저의 안테나 복사체의 중심부로 한다.


주5. (P)는 A 또는 B의 수직상에 대한 점으로서 활주로의 말단을 포함한 수평면으로부터 600 m 또는 중간진입구역 또는 최종진입구역 내 지표면의 최고점에서 300 m의 둘 중 어느 쪽이든 높은 쪽의 높이 이상일 것

2. 클라이드패스

(1) 수 평 면

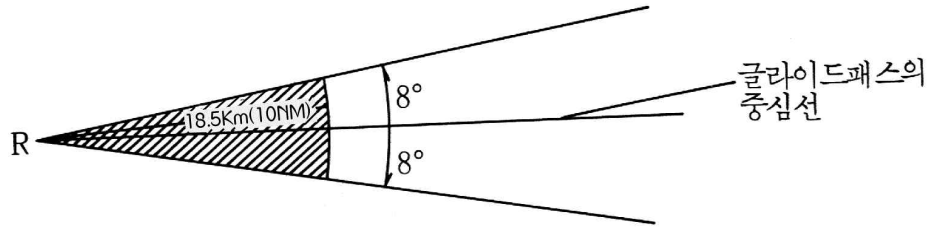

(2) 수 직 면

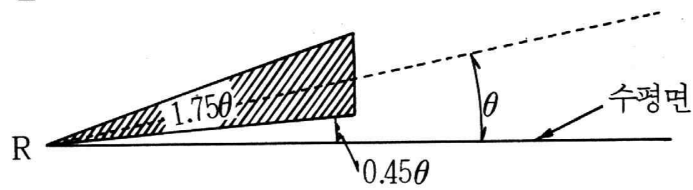


주 1. 수평면 및 수직면에서 최소의 유효범위는 사선부분으로 한다.

주 2. 전계강도는 유효범위 내에서 m당 $400 \mu V$ 이상일 것

주 3. (R)은 ILS 글라이드패스 직선부분을 연장선이 활주로의 중심선과 교차되는 점으로 한다. 별표 8과 같다.

주4. (θ)는 설계상의 ILS 글라이드 패스와 수평면이 만든 각도로 한다.

3. 마아카 비콘

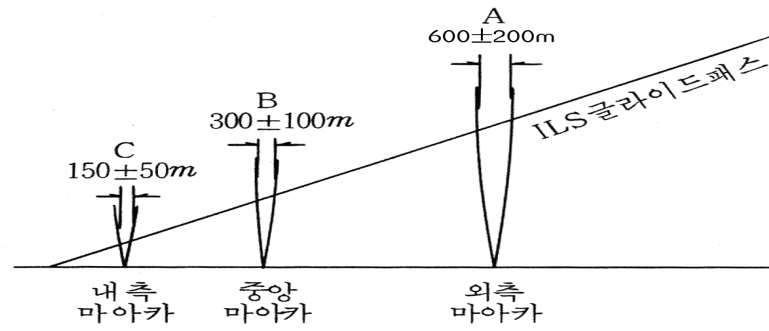

주1. 수직면에 대한 유효범위는 A, B, C에서 거리로 나타낸 부분으로 하다.

주2. 전계강도는 유효범위 이내에서 최소한 3 mV/m 이상 되어야 하고 유효범위의 양단에
서 1.5 mV/m 일 것