

부속서 A. DC 및 짝수 고조파, 홀수 및 하위 고조파용 시험 회로도

A.1 반파 정류기(DC 및 짝수 고조파)

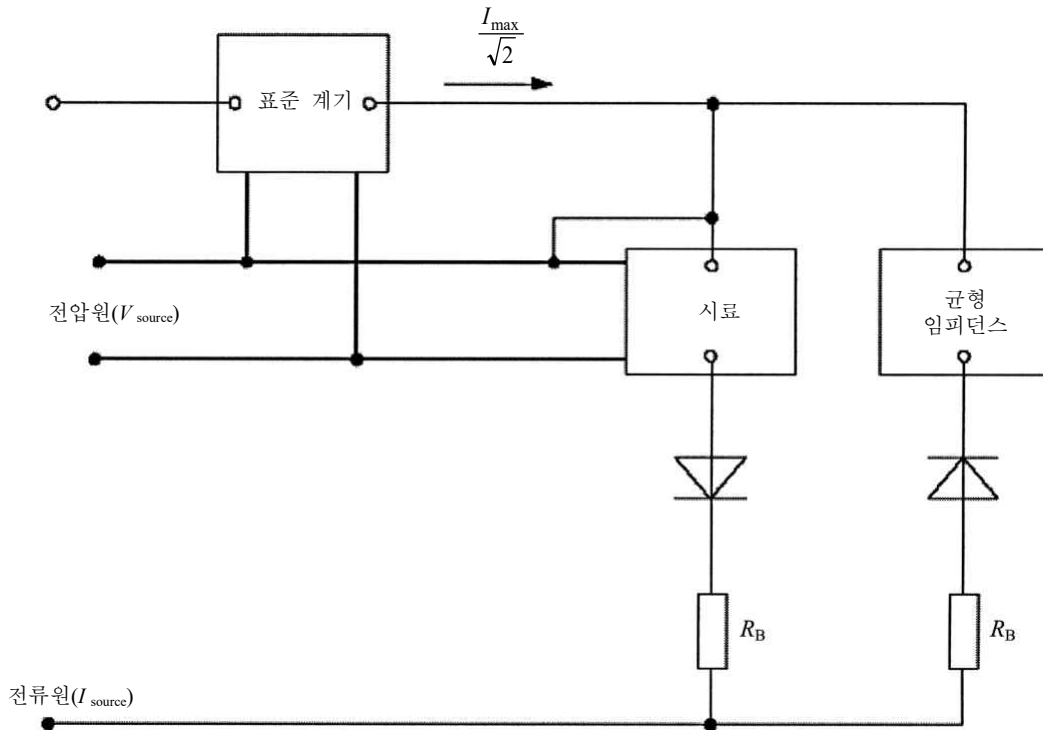


그림 A-1 반파 정류기 시험 회로도

- 비 고**
1. 측정의 정확성을 보증하기 위해 균형 임피던스는 시료의 임피던스와 동일하여야 한다.
 2. 시험 회로 구성의 편의를 위해 시료와 동일한 계기를 균형 임피던스로서 사용할 수 있다.
 3. 두 개의 정류 다이오드는 동일한 형식이어야 한다.
 4. 균형을 보다 개선하기 위하여 부가적인 저항 R_B 가 양 정류 다이오드에 직렬로 삽입될 수 있다. 이때 R_B 의 저항값은 시료 임피던스의 약 10배이어야 한다.

DC 및 짝수 고조파 시험

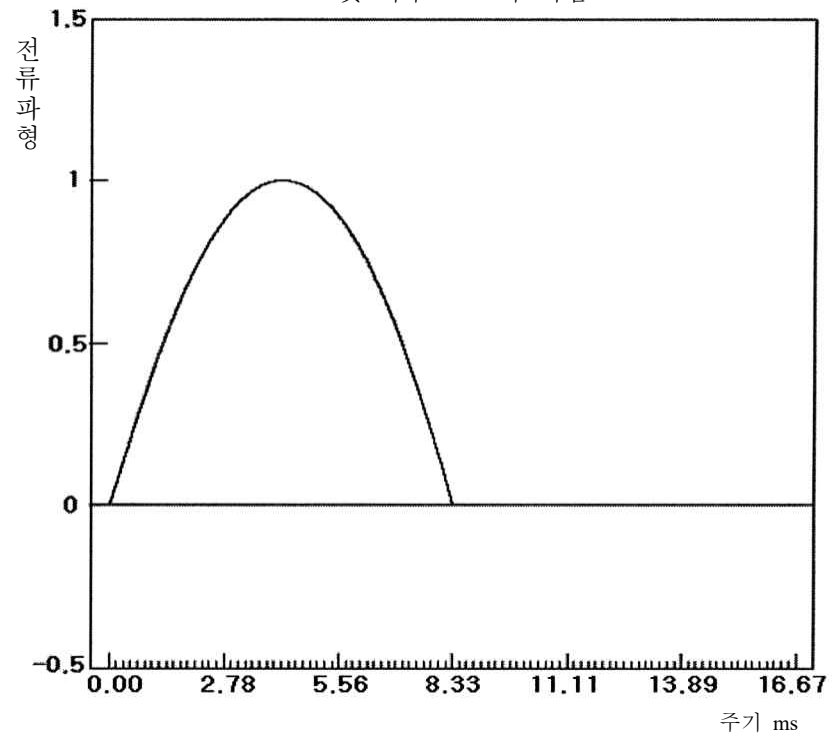


그림 A-2 반파 정류 파형

20 차까지의 고조파 분석

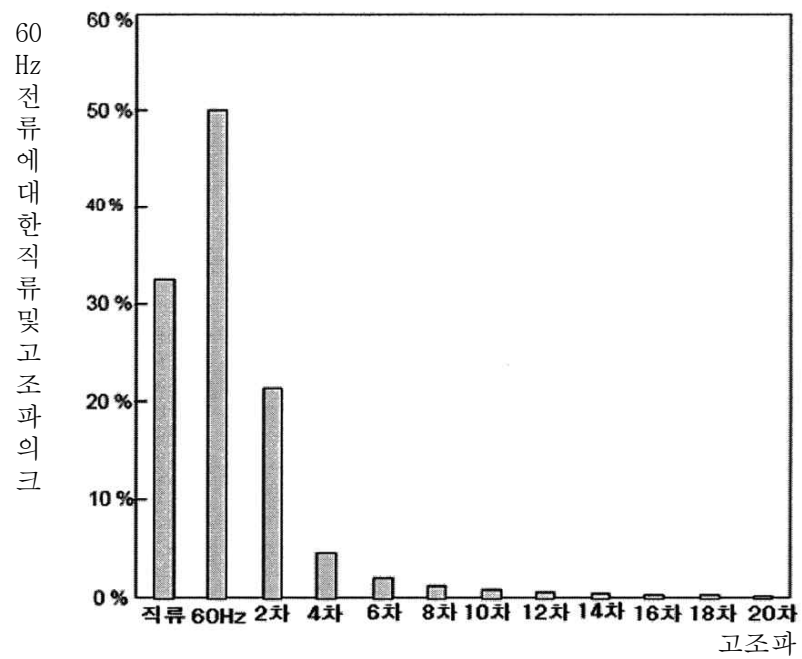


그림 A-3 반파 고조파 분석의 예시

(20차를 초과하는 고조파는 표시하지 않음)

A.2 위상 제어 신호(홀수 고조파)

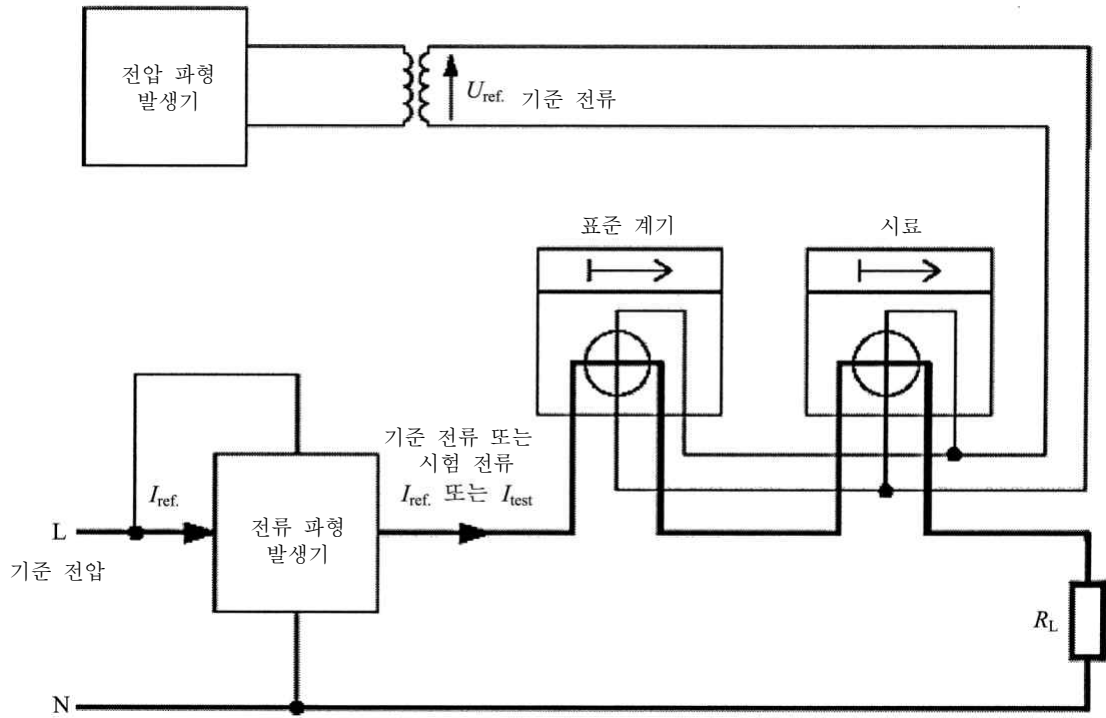


그림 A-4 시험 회로도 (예시)

비 고 고조파가 포함된 상태에서 기준 계기는 기본 주파수 성분과 고조파 성분을 포함하는 총 유효 전력량을 계량하여야 한다.

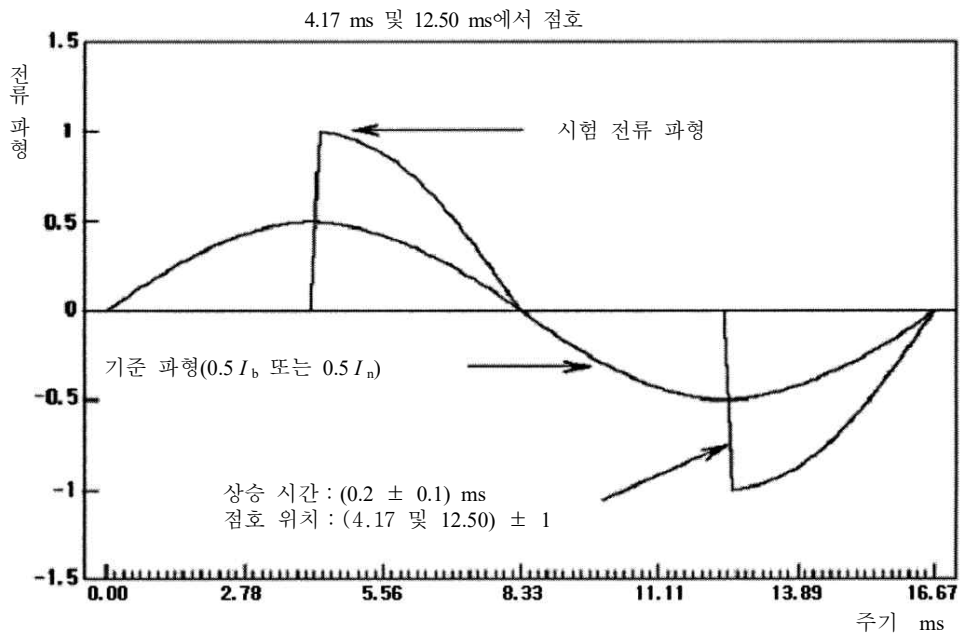


그림 A-5 위상 제어 파형

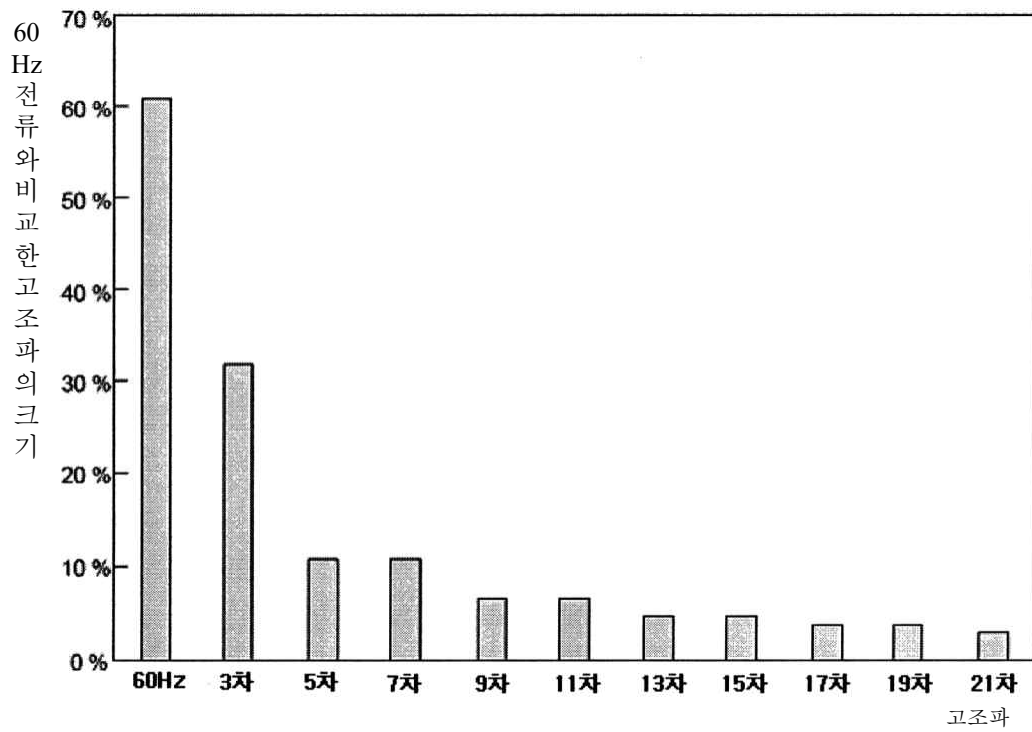


그림 A-6 위상 신호 제어에 의한 고조파 분산의 예시
(21차를 초과하는 고조파는 표시하지 않음)

A.3 부 조 파 부속서 A 그림 A-4의 시험 회로도 참조

시험 파형 : 2주기 인가, 2주기 휴지

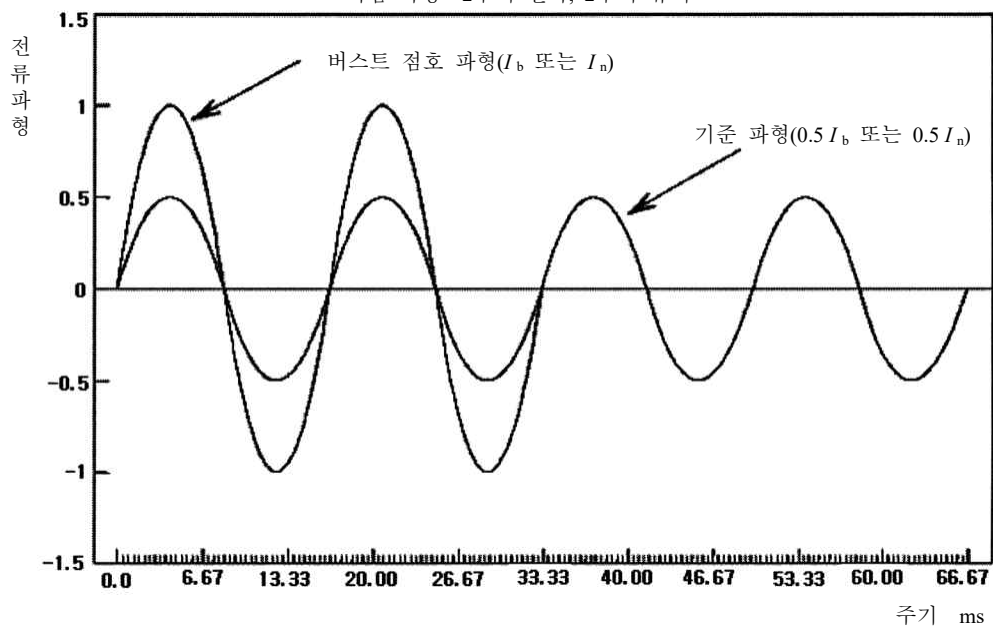


그림 A-7 버스트가 적용된 파형

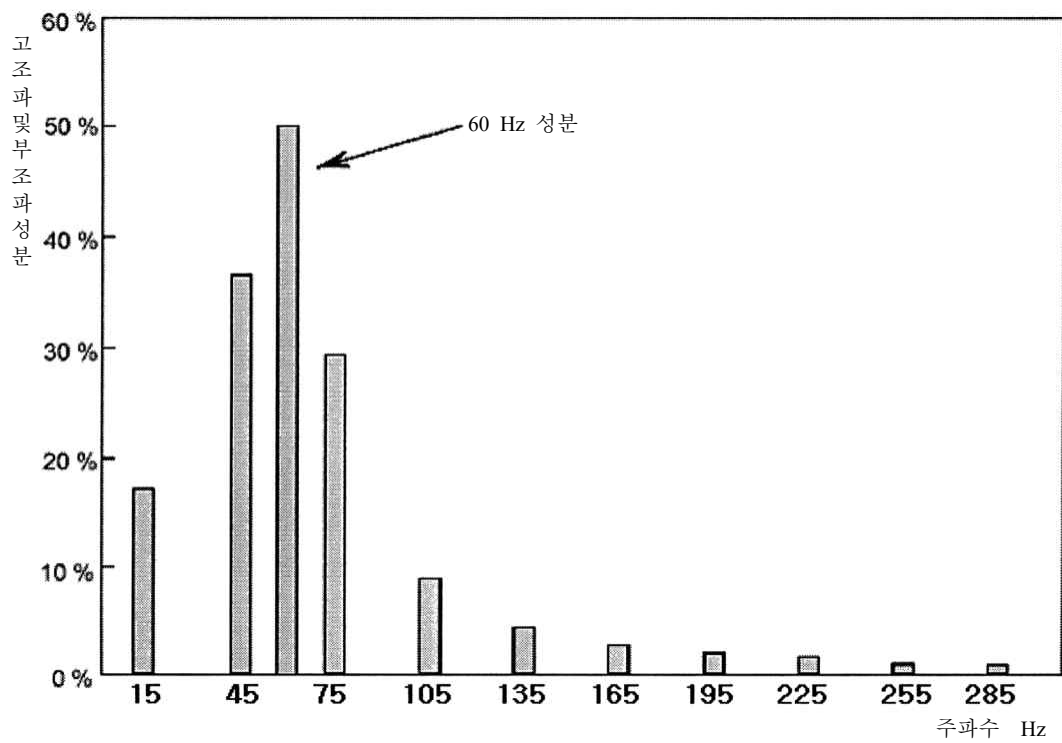


그림 A-8 고조파 분산의 예시
(285 Hz를 초과하는 고조파는 표시하지 않음)