



[별표 9] 64kbps이하의 종속속도 회선에 접속되는 단말장치의 접속(제 16조 관련)

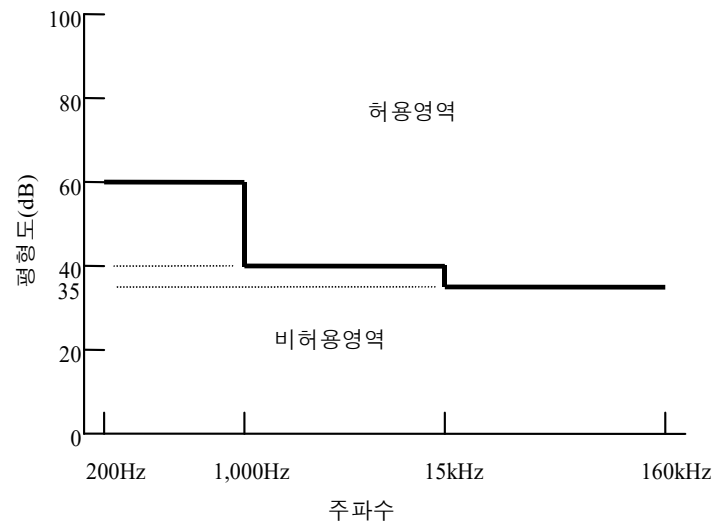

(그림 1) 디지털 단말장치의 횡전압 평형도

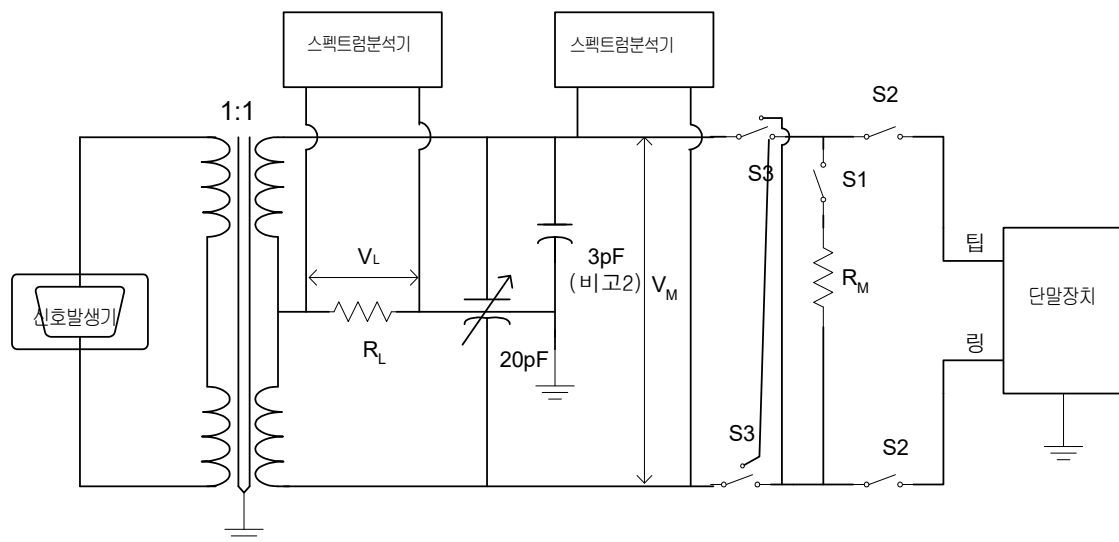

- [비고]
1. 평형도 = $20 \log (V_M / V_L)$ (dB)
 2. 시험회로가 평형이 되도록 하기 위하여 시험회선의 어느 한쪽에 3pF의 커패시터를 연결할 수 있다.
 3. 선로속도별 측정범위 및 종단저항

선로속도	주파수 범위	중 종단저항 (R_L)	실선종단저항 (R_M)
2.4kbps	200Hz 이상 2.4kHz 이하	500 Ω	135 Ω
4.8kbps	200Hz 이상 4.8kHz 이하	500 Ω	135 Ω
9.6kbps	200Hz 이상 9.6kHz 이하	500 Ω	135 Ω
56kbps	200Hz 이상 56kHz 이하	500/90 Ω ^(주)	135 Ω
64kbps	200Hz 이상 64kHz 이하	500/90 Ω ^(주)	135 Ω

(주) 중 종단저항(R_L)은 200Hz 이상 12kHz 이하의 주파수대역에서는 500 Ω 이며, 12 kHz 초과 160kHz 이하의 주파수대역에서는 90 Ω 이다.

(그림 2) 디지털 단말장치의 횡전압 평형도 시험회로