



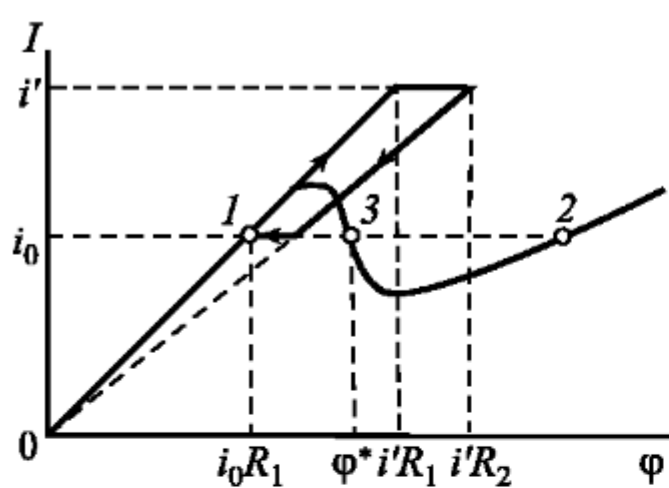

A

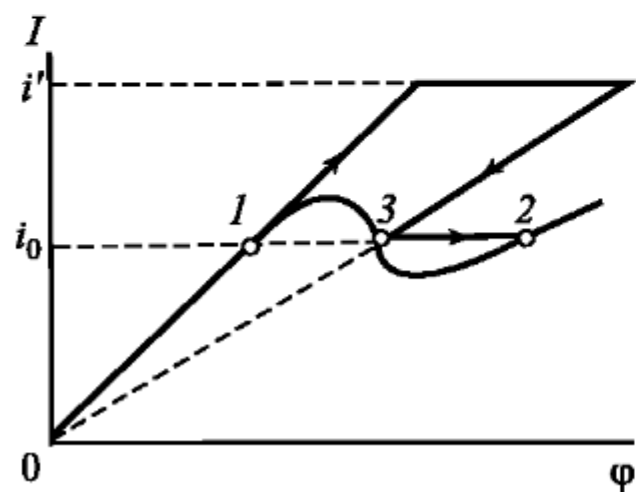

B

1, 2 — устойчивые состояния, 3 — неустойчивое. При возрастании тока i_0 до i' потенциал на мембране φ скачком возрастает от $i_0 R_1$ до $i' R_1$, где R_1 — сопротивление мембраны в состоянии 1. Увеличение потенциала приводит к уменьшению скорости движения раствора через мембрану в соответствии с формулой (XXIII.7.1); мембрана задерживается обедненным раствором, и ее сопротивление возрастает. По завершении импульса ток мгновенно уменьшается от i' до i_0 , одновременно происходит падение потенциала от $i' R_2$ до $i_0 R_2$. Здесь R_2 — максимальное значение сопротивления, достигнутое за время приложения импульса тока. Дальнейшее поведение потенциала на мембране зависит от соотношения $i_0 R_2$ и φ^* . Если $i_0 R_2 > \varphi^*$, потенциал продолжает расти и система переходит в состояние 2 (Б). Если же $i_0 R_2 < \varphi^*$, система возвращается в исходное состояние 1 (А).