版本 REV.	工程变更编号 ECN NO.	日 期 DATE	变更 DRAW	审 核 CHECK
A	NEW	08-12-11	JONAS	

NOTES:

FILE NO.E248993

Current Rating: 3AMP
Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
Contact Resistance: 20mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Operation Temperature: -40℃to+105℃

Contact Material: Brass
Contact plating: Au or Sn Over 50u" Ni
Insulator Material: Black Polyester (UL94V-0)
Standard: PBT+30%G.F

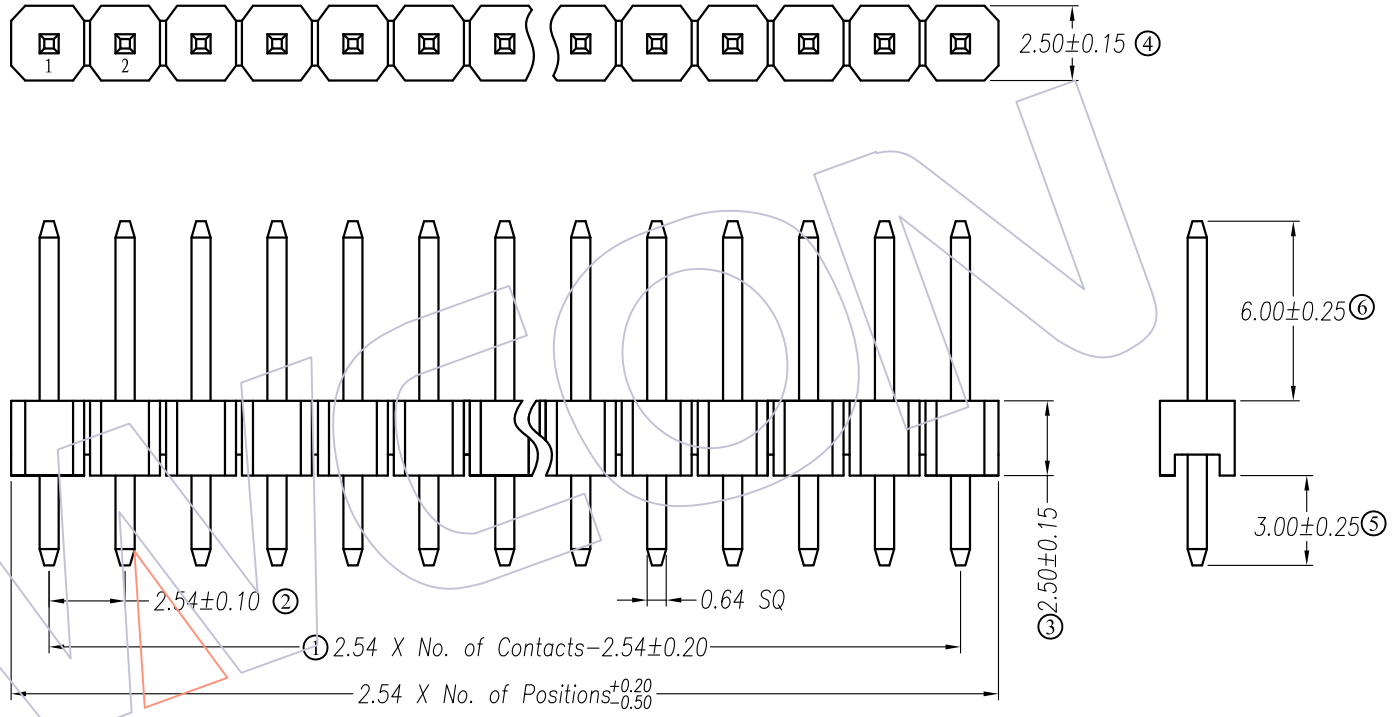

Ordering Information

1125-1 1 XX XX S 116 01

- No.of Pins per Row: 02~40P
- Contact Plating:
  - G0=Gold Flash
  - G1=3u"Gold
  - G2=5u"Gold
  - G3=10u"Gold
  - G4=15u"Gold
  - G5=30u"Gold
  - G6=20u"Gold
  - S0=Gold Flash/Tin
  - S1=3u"Gold/Tin
  - S2=5u"Gold/Tin
  - S3=10u"Gold/Tin
  - S4=15u"Gold/Tin
  - S5=30u"Gold/Tin
  - S6=20u"Gold/Tin
  - SN=Tin
- Length of terminal:
- Packing:
  - A=Tray
  - T=Tube
  - R=Tape&Reel
  - O=PE bag



Recommended P.C.B Layout (Top side)

昆山市维峰精密连接器有限公司	公差 (TOLERANCE)		绘图 (DRAWN)	JONAS	投影 (PROJ.)		料 号 (PART NO)	1125-11XXXXS11601	图纸大小 (SIZE)	A4
WCON KUNSHAN WAFE PRECISION CONNECTOR CO.,LTD	X. ±5°	X.			单位 (UNIT)	MM				
	.X ±2°	.X ±0.38	审核 (CHECK)		比例 (SCALE)	3:1	图 号 (DRAW NO)	1125-11XXS11601	页 次 (SHEET)	1/1
	.XX ±1°	.XX ±0.25	核准 (APPROVE)		版本 (REV.)	A	品 名 (TITLE)	PH2.54 1*XXP L11.6/3.0 S/T		
	.XXX ±0.5°	.XXX ±0.12			日期 (DATE)	08-12-11				