



3P

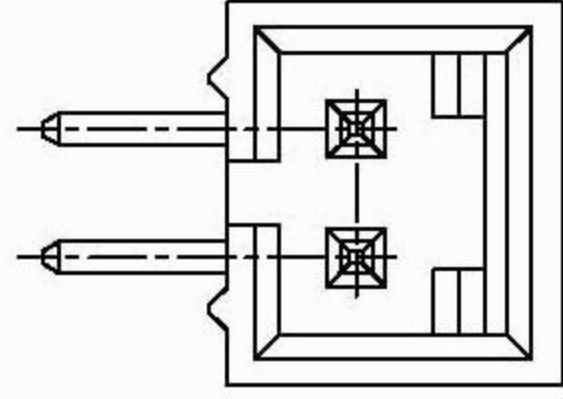



2P

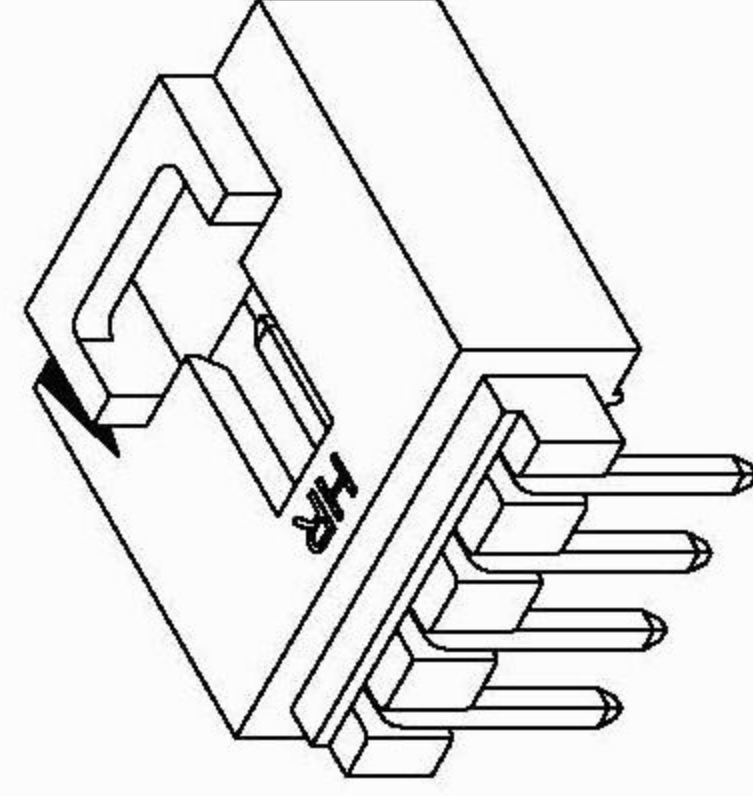

SPECIFICATIONS

Current Rating: 3A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
Contact Resistance: $20\text{m}\Omega$ Max
Insulation Resistance: $1000\text{M}\Omega$ Min
Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
Pin Material: Brass/Gold-flash
Material: PBT30%GF,UL94V-0
Color: Natural(Black)

PIN 0.64 SQ

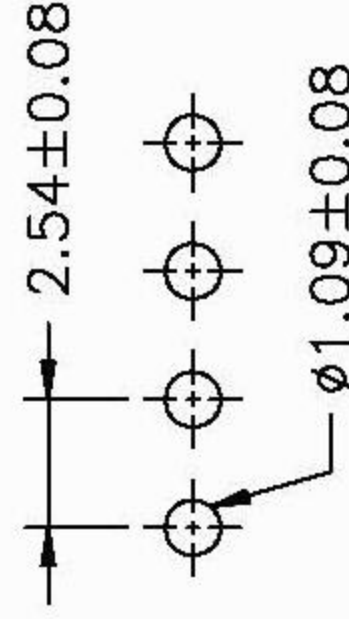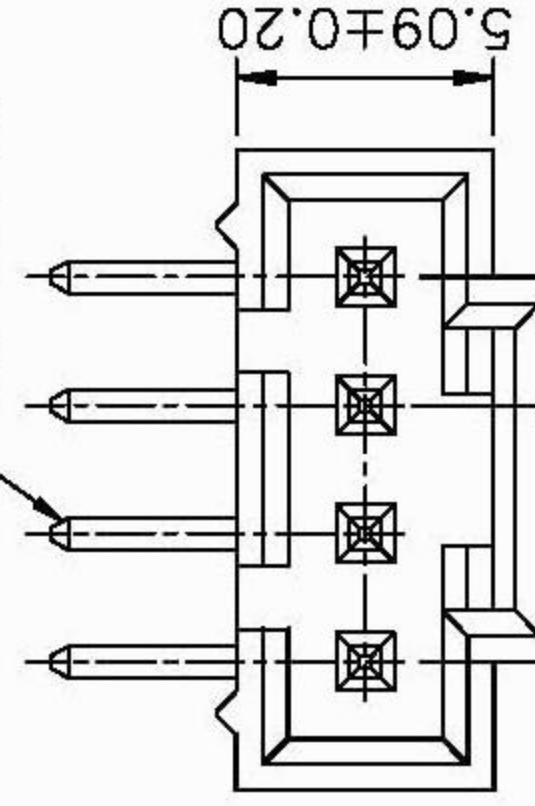

P.C.B LAYOUT



2.54 ± 0.10

$A \pm 0.20$

$B \pm 0.25$

7.62 ± 0.20

6.99 ± 0.25

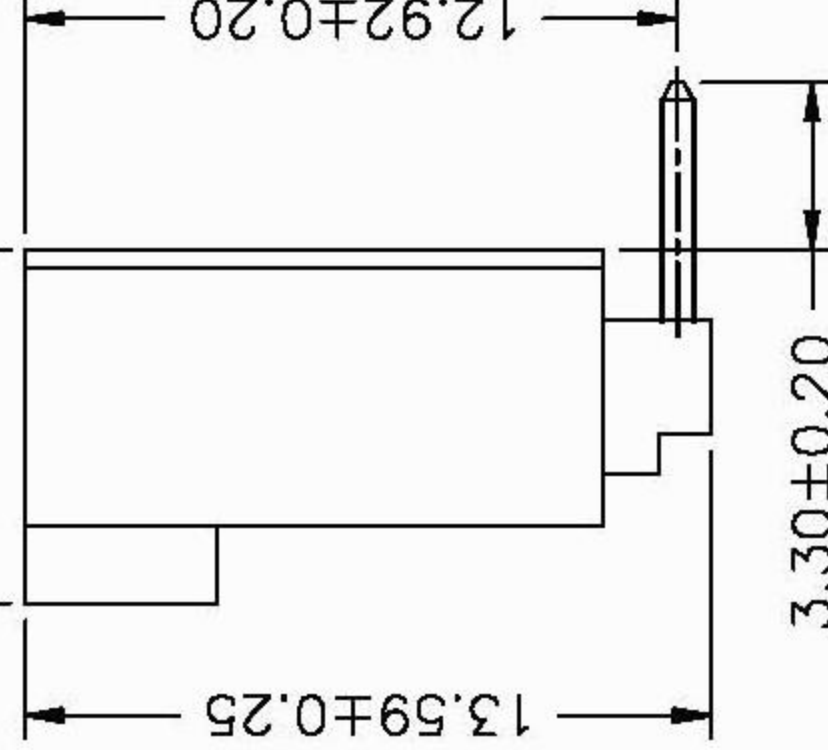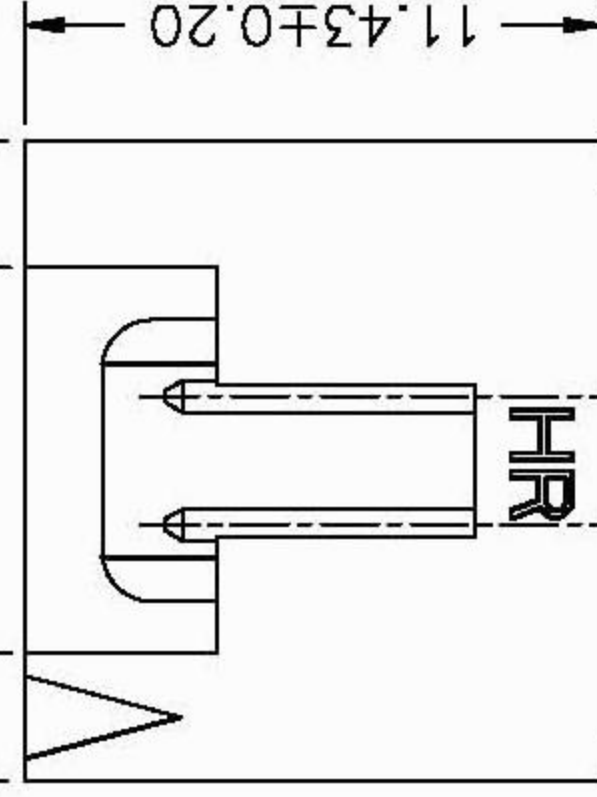

Circuit 1

Ordering Information & Dimensions

PART NO.	Dimensions	
	A	B
A2541WR-02P	2.54	7.59
A2541WR-03P	5.08	10.13
A2541WR-04P	7.62	12.67
A2541WR-05P	10.16	15.21
A2541WR-06P	12.70	17.75
A2541WR-07P	15.24	20.29
A2541WR-08P	17.78	22.83
A2541WR-09P	20.32	25.37
A2541WR-10P	22.86	27.91
A2541WR-11P	25.40	30.45
A2541WR-12P	27.94	32.99

東莞市鴻靈電子有限公司

TITLE:

2.54mm PITCH
90° WAFER

DRAW NO. :

A2541WR-XP

REV.
A0

DATE

DESCRIPTION

REV.