
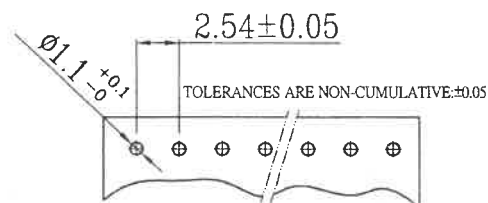
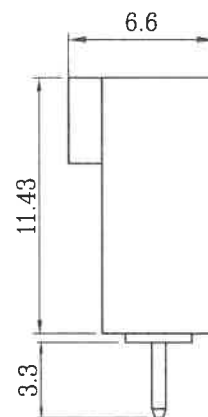
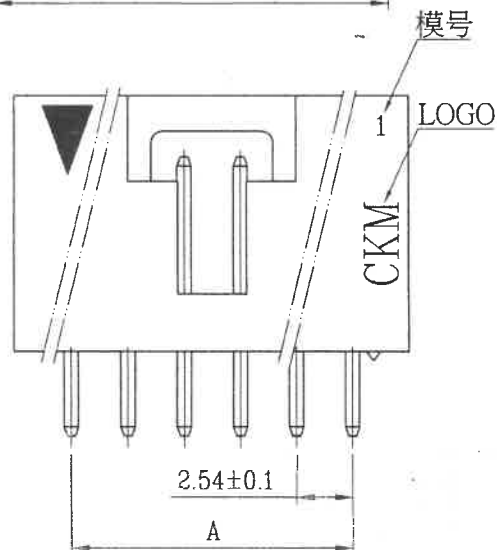


C25430201/03

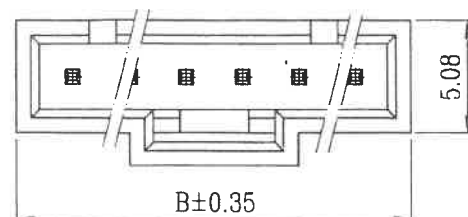

RECOMMENDED PCB LAYOUT
(PCB THK=1.0-1.6)

NOTE:

1. Wafer Material: Nylon 66 UL94V-2 \triangle
2. Pin/Pos Material: Brass bronze.
3. Insulation resistance: 1000M ohm/min.
4. Withstand voltage: 1000V AC/minute.
5. Current rating: 3A AC/DC.
6. Voltage rating: 250V AC/DC
7. Bill of Part No:

NO	PART NO	COLOR	TYPE	LOGO
1	25430201	黑色	180°	CKM
2	25430203	黑色	180°	無

8. Dimensional & Ordering Information:

Part No.	POS	A	B
254302XX-02	2	2.54±0.20	7.62
254302XX-03	3	5.08±0.20	10.16
254302XX-04	4	7.62±0.20	12.70
254302XX-05	5	10.16±0.20	15.24
254302XX-06	6	12.70±0.20	17.78
254302XX-07	7	15.24±0.20	20.32
254302XX-08	8	17.78±0.20	22.86
254302XX-09	9	20.32±0.20	25.40
254302XX-10	10	22.86±0.25	27.94
254302XX-11	11	25.40±0.25	30.48
254302XX-12	12	27.94±0.25	33.02



朝貴電子發展有限公司
CHAO GUI ELECTRONIC DEVELOPMENT CO., LTD

TOLERANCE:	.X ±0.25	.XX ±0.15	.XXX ±0.10	X. ±3'	X' ±1'	UNITS: MM	PAGE: 1/1	①
CKM P/N:	254302XX-XX							
CUST P/N:								
DWG NAME	CD ROM-WV							
REV: B	SCALE: none						APPR.	CHECK
						DRAW.		

△	200410008	變更PBT料為Nylon UL94V-2及增加新料號	20041025
LTR	ECN	REVISION RECORD	DATE