
A0 butonuna veya A1 butonuna basıldığında led'ler sırasıyla yanacak şekilde çalışacak gerekli devreyi çiziniz ve programı yazınız.


PIC'de veya komutu için | 2 sembolünü kullanıyoruz.

A0 butonuna basıldığında

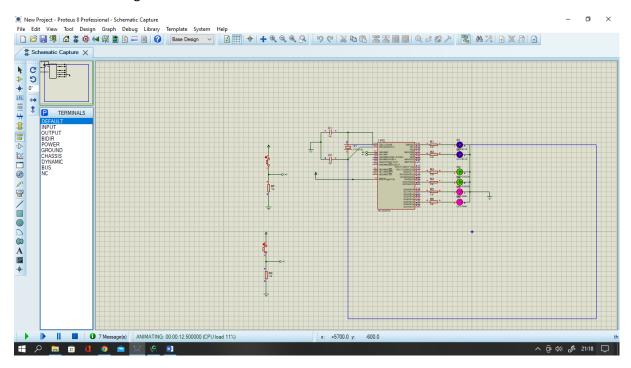

VEYA

A1 butonuna basıldığında

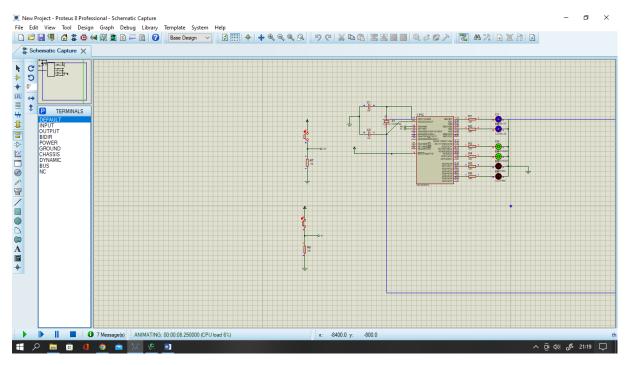

```
PROGRAM
#include "16f877a.h"
#fuses XT,NOWDT
#use delay(clock=4MHz)
#use fast_io(b)
#use fast_io(d)
#use fast_io(a)
#use fast_io(c)
void main()
{
set_tris_a(0b000001);
set_tris_b(0b0000000);
set_tris_c(0b0000000);
set_tris_d(0b0000000);
 output_a(0x00);
 output_b(0x00);
 output_c(0x00);
 output_d(0x00);
while(1)
{
  if(input(pin_a0)==1 || input(pin_a1)==1) //A0 veya A1 butonuna basıldı
  {
  while(input(pin_a0)==1 || input(pin_a1)==1);
  output_b(0b00010001);
  delay_ms(3000);
  output_c(0b01000100);
  delay_ms(3000);
  output_d(0b00100010);
```

```
delay_ms(3000);
}
}
```