
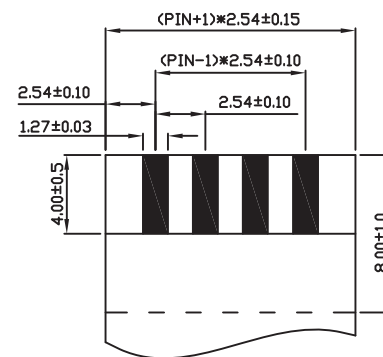


Remarks:

Plastic: PBT +25% GF (UL 94V-0)
Terminal: phosphor bronze C5191 R-H Nickel
15u "Min. Plated bright tin 30u"~50u" Min.


Performance:

Rated current: 1A, AC / DC
Rated voltage: 200V
Contact resistance: 30mΩ Max.
Insulation resistance: 1000MΩ MIN.
Withstand voltage: 500V RMS
Operating Temperature: -55 °C to +85 °C.

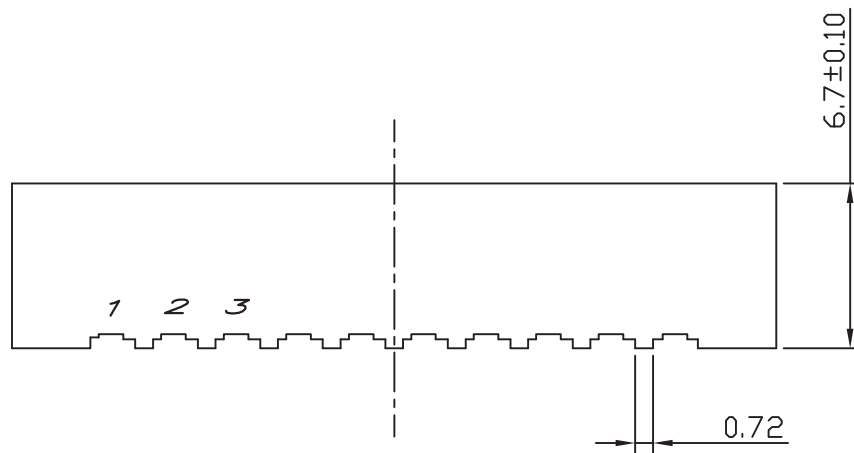

適用FFC/FPC
APPLICABLE FFC/FPC

PIN	A	B	PIN	A	B
2	10.74	2.54	15	43.76	35.56
3	13.28	5.08	16	46.30	38.10
4	15.82	7.62	17	48.84	40.64
5	18.36	10.16	18	51.38	43.18
6	20.90	12.70	19	53.92	45.72
7	23.44	15.24	20	56.46	48.26
8	25.98	17.78	21	59.00	50.80
9	28.52	20.32	22	61.54	53.34
10	31.06	22.86	23	64.08	55.88
11	33.60	25.40	24	66.62	58.42
12	36.14	27.94	25	69.16	60.96
13	38.68	30.48	26	71.70	63.50
14	41.22	33.02	27	74.24	66.04



PCB LAYOUT

东大电子有限公司
Dongda Electronics Co., Ltd

TOLERANCE: XX ±0.15 XXX ±0.10 XXX ±0.05 X° ±2° XX°±1°	DRAWN BY : CuiYan	DATE : 2012.01.08	PART NAME: FPC 2.54MM 90° 双接	
	CHECKED BY: Bobchen	DATE : 2012.01.08	DRAW NO. 03-11-N02	PART NO. 1134R-100BRC-00
UNIT: mm [inch] SCALE:1:1 SIZE: A4	APPROVED BY: James	DATE : 2012.01.08	REMARK	
			MOLD NO.	

