




6+1 麦克风阵列麦克支持带 I2S 接口的 MCU 来驱动，以下以使用艾尔赛电子的 K210 Dock 开发板测试为例，步骤如下：

1，接线方法


K210 Dock 开发板	6+1 麦克风阵列
IO25	LED_CK
IO24	LED_DA
IO23	MIC_D0
IO22	MIC_D1
IO21	MIC_D2
IO20	MIC_D3
IO19	MIC_WS
IO18	MIC_CK
5V	5V
GND	GND

如下图：

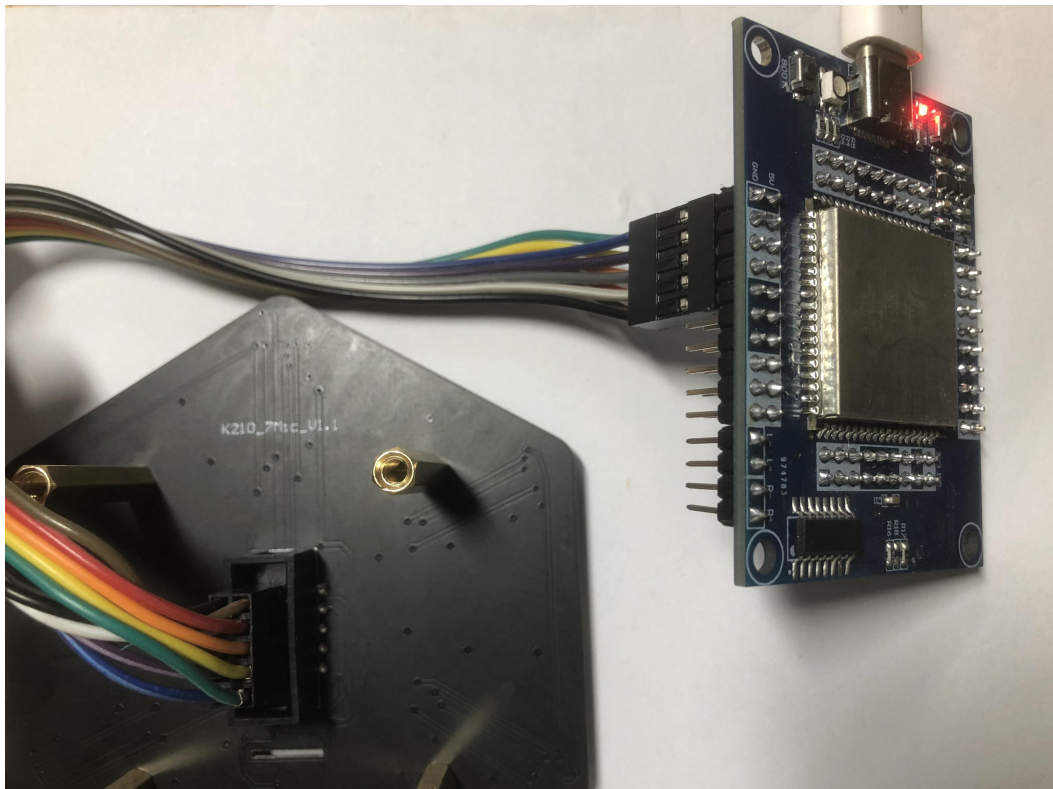

2，运行程序

接好线后将 K210 开发板通过 USB 连接电脑，使用 MaixPy IDE 打开测试程序 demo_mic_array.py，点击“连接”，然后点“运行”，所有 LED 会先闪 3 次，打开手机播放音乐，LED 点亮的位置会跟随手机的移动而移动，详情见测试视频。

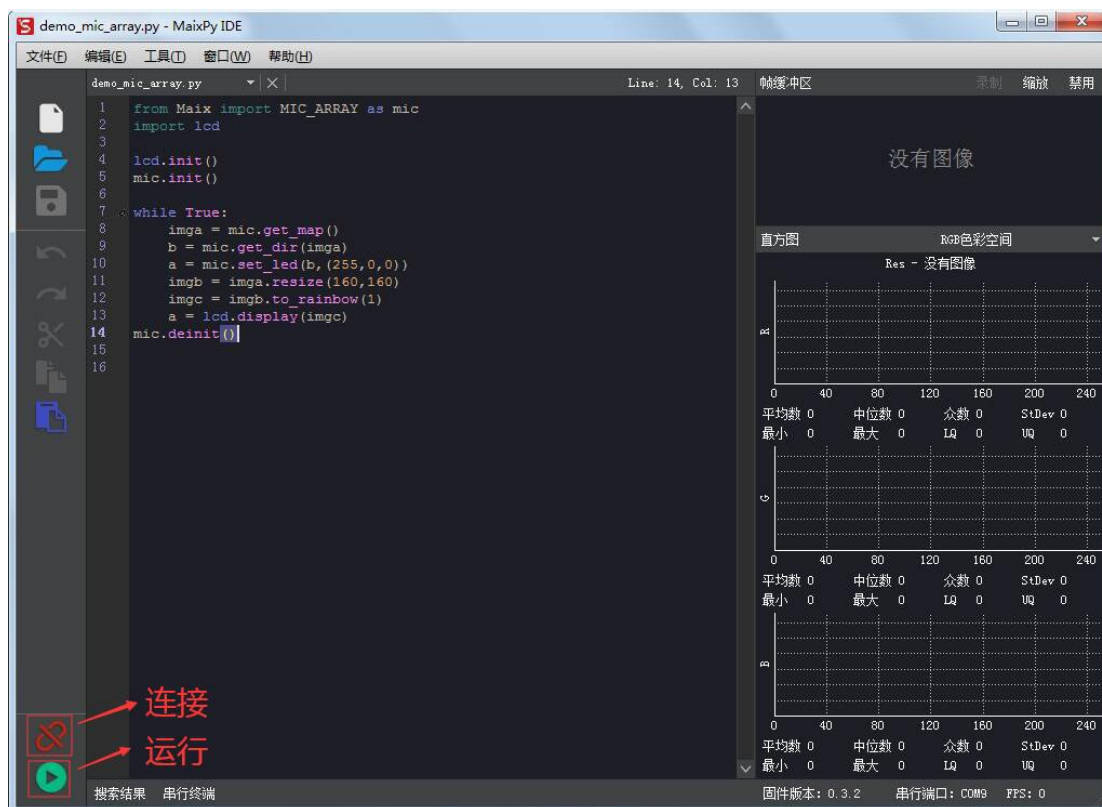

深圳市艾尔赛科技有限公司
Shenzhen LC Technology Co., Ltd.

广东省深圳市福田区益田路 3008 号皇都广场 C 座 1803-1804 室
Address: Room 1803-1804, Block C, Huangdu Plaza, No.3008 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong, China, 518000

网址/Web: www.lctech-inc.com/www.chinalctech.com