

Zelle, Messbrücke, Stecker zur Hauptplatine




Zellschutz: HY2111-GB + FS8205 (2,90 V aus, Freigabe durch Laden)

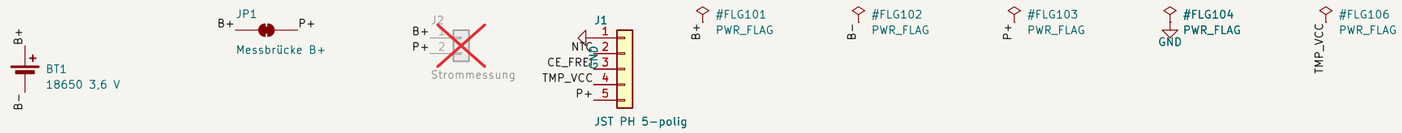

Ladesperre Stufe 1: TMP390 U2 sperrt über CE außerhalb +5 … 42 °C

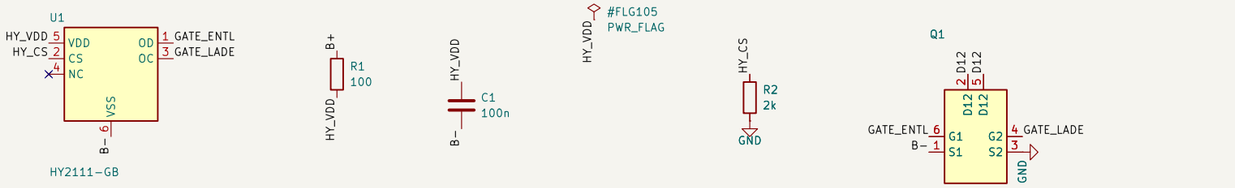

Ladesperre Stufe 2 (SCH26-03): TMP390 U3 öffnet mit Q3 den NTC-Kreis über 42 °C → BQ25185 sperrt (TS offen)

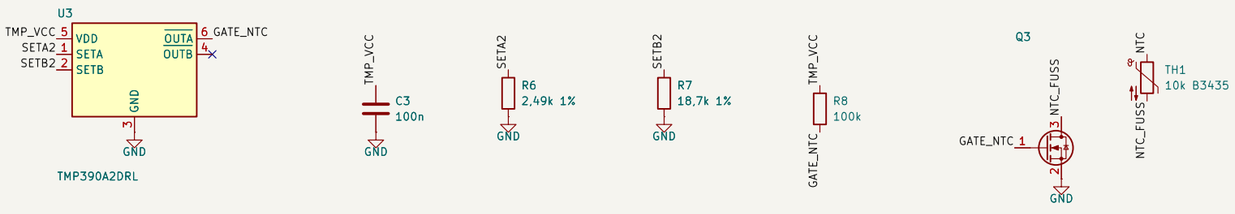

U2, U3 und TH1 direkt unter der Zelle (Wärmeleitpad). Leitungsbruch CE_FREI oder TMP_VCC → Laden gesperrt. Keine Verbindung von TMP_VCC/GATE_* zu B+/B− (kein Pfad am Zellschutz vorbei, SCH26-01).

Quellen: HYCON HY2111 (LCSC C82747) Abschnitt 7/10; FS8205 (LCSC C32254); TI TMP390 SBOS904A Tab. 7-1/7-2; versorgung.md 3.3/3.4.

Erzeugt mit hardware/kicad/werkzeug - nicht von Hand ändern, sondern das Skript

Bienenlogger - Philipp Schnabel

Sheet: /
File: akku.kicad_sch

Title: Akku-Platine: Zellschutz, Ladesperre

Size: A3	Date: 2026-10-09	**Rev: 0.1 Entwurf**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1