

1과목 : 실내디자인론

- 다음 중 2인용 침대인 더블베드(double bed)의 크기로 가장 적당한 것은?
 ① 1,000mm × 2,100mm ② 1,150mm × 1,800mm
 ③ 1,350mm × 2,000mm ④ 1,600mm × 2,400mm
- 점에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 모든 방향으로 펼쳐진 무한히 넓은 영역이며 면들의 교차에서 나타난다.
 ② 하나의 점은 관찰자의 시선을 화면 안에 특정한 위치로 이끈다.
 ③ 두 점의 크기가 같을 때 주의력은 균등하게 작용한다.
 ④ 많은 점이 같은 조건으로 집결되면 평면감을 준다.
- 전시공간에서 천장의 처리에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 조명기구, 공조설비, 화재경보기 등 제반 설비물을 설치한다.
 ② 천장 마감재는 흡음 성능이 높은 것이 요구된다.
 ③ 시선을 집중시키기 위해 강한 색채를 사용한다.
 ④ 이동스크린이나 전시물을 매달 수 있는 시설을 설치한다.
- 다음 중 동선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 동선은 사람이나 물건이 이동하면서 만든 궤적으로서 일상생활의 움직임을 표시하는 선이다.
 ② 동선의 기본은 동선의 시작에서 목적하는 지점에 이르는 끝까지 원활하고 자연스러운 흐름이 되도록 하는 것이다.
 ③ 동선은 밀도, 크기, 길이의 3요소를 가지며 이들 요소의 정도에 따라 거리의 장단, 폭의 대소가 결정되어진다.
 ④ 동선 사용의 빈도가 큰 공간은 주동선을 중심으로 배치한다.
- 노인 침실 계획에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 일조량이 충분하도록 남향에 배치한다.
 ② 소외감을 갖지 않도록 가족공동공간과의 연결성에 주의한다.
 ③ 바닥에 단 차이를 두어 공간에 변화를 주는 것이 바람직하다.
 ④ 식당이나 화장실, 욕식 등에 가깝게 배치한다.
- 조명의 배광방식에 따른 분류에 속하지 않는 것은?
 ① 직접조명 ② 전반확산 조명
 ③ 밸런스 조명 ④ 간접조명
- 점차적인 변화와 질서방법을 요구하며, 연속과 절제를 통해 진보감을 느낄 수 있으며 시각적으로 경쾌한 율동감을 가질 수 있는 디자인의 구성원리는?
 ① 강조 ② 점진
 ③ 균형 ④ 대립
- 다음 중 유니버설 공간의 개념적 설명으로 가장 알맞은 것은?
 ① 표준화된 공간이다.
 ② 상업공간을 말한다.
 ③ 모듈이 적용된 공간을 말한다.
 ④ 공간의 융통성이 극대화된 공간을 말한다.

- 실내디자인의 이미지 결정 요소와 거리가 가장 먼 것은?
 ① 음향감 ② 색채
 ③ 공간감 ④ 스타일
- 디자인 요소 중 2차원적 형태가 가지는 물리적 특성이 아닌 것은?
 ① 질감 ② 명도
 ③ 패턴 ④ 부피
- 다음 중 조명의 연출기법이 아닌 것은?
 ① 빔 플레이(beam play) 기법
 ② 월 워싱(wall washing) 기법
 ③ 그레이징(glazing) 기법
 ④ 캐스케이드(cascade) 기법
- 주택의 조명계획에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 현관은 일반적으로 조도가 높아 밝고 환하여 따뜻하고 환영받는 듯한 이미지를 줄 수 있는 것이 좋으므로 대개 천장에 전반조명을 설치한다.
 ② 거실은 활기찬 분위기를 연출하기 위해 방향성이 강한 직접조명 위주로 계획한다.
 ③ 침실은 주조명으로 낮은 조도의 부드러운 확산광을 쓰고 국부조명으로 스탠드를 함께 사용하는 것이 이상적이다.
 ④ 서재는 안정되고 차분한 분위기가 되도록 하고 독서 및 작업을 위한 부분에는 고조도의 국부조명으로 처리한다.
- 디자인의 기본원리 중 척도(scale)와 비례에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 비례는 인간과 물체와의 관계이며, 척도는 물체와 물체 상호간의 관계를 갖는다.
 ② 비례는 물리적 크기를 선으로 측정하는 기하학적인 개념이다.
 ③ 공간내의 비례관계는 평면, 입면, 단면에 있어서 입체적으로 평가되어야 한다.
 ④ 비례는 대소의 분량, 장단의 차이, 부분과 부분 또는 부분과 전체와의 수량적 관계를 비율로서 표현 가능한 것이다.
- 실내디자인의 기본 원리 중 인간의 주의력에 의해 감지되는 시각적 무게의 평행상태를 의미하는 것은?
 ① 균형 ② 리듬
 ③ 비례 ④ 변화
- 인간의 감각적 요소 중 촉각적 요소보다 시각적 요소가 상대적으로 가장 많은 부분을 차지하는 것은?
 ① 벽 ② 바닥
 ③ 천장 ④ 기둥
- 좋은 디자인을 판단하는 척도 중 우선순위가 가장 낮은 것은?
 ① 기능성 ② 심미성
 ③ 경제성 ④ 유행성
- 주택 계획에서 LDK(Living Dining Kitchen)형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 거실, 식당, 부엌을 개방된 하나의 공간에 배치한 것이다.


- ② 동선을 최대한 단축시킬 수 있다.
 ③ 부엌에서 조리를 하면서 거실이나 식당의 가족과 대화할 수 있는 장점이 있다.
 ④ 소요면적이 많아 소규모 주택에서는 도입이 어렵다.
18. 실내디자인의 프로세스를 조사분석(programming) 단계와 디자인 단계로 나눌 때 조사분석 단계에 속하지 않는 것은?
 ① 문제점의 인식 ② 정보의 수집
 ③ 아이디어 스케치 ④ 종합분석
19. 르꼬르뷔제의 모듈러에서 설명된 인체의 기본 치수로 옳지 않은 것은?
 ① 기본신장 : 183cm
 ② 배꼽까지의 높이 : 113cm
 ③ 손을 들었을 때 손 끝까지 높이 : 226cm
 ④ 어깨까지의 높이 : 162cm
20. 실내공간 요소 중 2차적 요소(가동적 요소)는?
 ① 조명 ② 가구
 ③ 계단 ④ 개구부

2과목 : 색채 및 인간공학

21. 다음 중 주의 (Attention)의 특징으로 볼 수 없는 것은?
 ① 선택성 ② 방향성
 ③ 변동성 ④ 양립성
22. 다음 중 단위입각체 당 광원에서 방출되는 광속으로 측정하는 광도의 단위는?
 ① lm ② W
 ③ cd ④ lux
23. 다음 중 일반적으로 인체계측자료의 최소 집단치를 사용하여 설계하는 것이 바람직한 경우는?
 ① 선반의 높이 ② 그네의 강도
 ③ 문틀의 높이 ④ 비상탈출구의 크기
24. 피부의 감각 중 감수성이 가장 높은 것은?
 ① 통각 ② 압각
 ③ 냉각 ④ 온각
25. 소음을 측정하는 단위는 dB의 가청 최소 수준은?
 ① 0 ② 1
 ③ 10 ④ 100
26. 다음 중 이력자극으로서 시각장치보다 청각장치의 사용이 유리한 경우는?
 ① message가 복잡한 경우
 ② message가 긴 경우
 ③ message가 공간적 위치를 다루는 경우
 ④ message가 즉각적인 행동을 요구하는 경우
27. 다음 중 시각을 대체할 수 있는 촉각 표시장치로 가장 적절한 것은?
 ① 보안기 ② 안경

- ③ 점자판 ④ 보청기

28. 다음 중 청력손실이 가장 크게 나타나는 진동수는 약 몇 Hz인가?
 ① 500 ② 1000
 ③ 4000 ④ 10000
29. 다음 조종장치 중 단회전용 조작장치로 가장 적절한 것은?

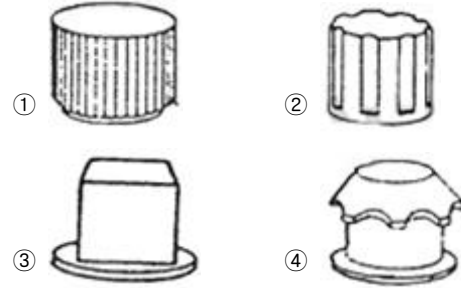

30. 그림과 같이 상이 망막 후방에 생기는 눈을 무엇이라 하는가?



- ① 정시안 ② 근시안
 ③ 원시안 ④ 난시안
31. 우리 눈으로 지각하는 가시광선의 파장 범위는?
 ① 약 280~680nm ② 약 380~780nm
 ③ 약 480~880nm ④ 약 580~980nm
32. 오스트발트 색채 체계와 관련이 없는 것은?
 ① 헤링의 4 원색설 ② C + W + B = 100%
 ③ 20색상환 ④ 등순계열
33. 색의 3 속성을 인간의 눈이 가장 예민하게 감각 하는 것부터 순서대로 나열한 것은?
 ① 명도 - 색상 - 채도 ② 명도 - 채도 - 색상
 ③ 색상 - 명도 - 채도 ④ 색상 - 채도 - 명도
34. 다음 중 색의 온도감이 가장 낮은 것은?
 ① 연두 ② 흰색
 ③ 녹색 ④ 노랑
35. 색채계에서 “규칙적으로 선택된 색은 조화된다.” 라는 원리는?
 ① 동류성의 원리 ② 질서의 원리
 ③ 친근성의 원리 ④ 명료성의 원리
36. 공장 내의 안전색채 사용에서 가장 고려해야 할 점은?
 ① 순응성 ② 항상성
 ③ 연색성 ④ 주목성
37. 디지털 색채에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① HSB 시스템은 Hue, Saturation, Bright 모드로 구성되어 있다.
 ② 16진수 표기법은 각각 두 자리씩 RGB 값을 나타낸다.

- ③ Lab 시스템에서 L^{*}은 밝기, a^{*}는 노랑과 파랑의 색대, b^{*}는 빨강과 녹색의 색대를 나타낸다.
- ④ CMYK 모드 각각의 수치 범위는 0~100%로 나타낸다.
38. 2가지 이상의 색을 목적에 알맞게 조화되도록 만드는 것은?
 ① 배색 ② 대비조화
 ③ 유사조화 ④ 대비
39. 색채의 연상은 그 색을 보았을 때 기본적으로 떠올리게 되는 감성적 특징이다. 보라색이 순색이었을 경우 연상되는 것은?
 ① 기쁨, 정열, 위험, 혁명
 ② 희망, 이상, 진리, 냉정, 젊음
 ③ 화려함, 악동, 무질서, 명예
 ④ 고귀, 섬세함, 권력, 우아
40. 다음 중 항상성에 관한 설명으로 옳은 것은?
 ① 시야가 좁거나 관찰시간이 짧으면 항상성이 약하다.
 ② 조명이 단색광이고, 가까이 있으면 항상성이 강하다.
 ③ 밝기의 항상성은 밝은 물건 쪽이 약하고, 어두운 물건 쪽은 강하게 된다.
 ④ 색의 항상성의 방향은 고유색에 멀어진다는 설과 조명색의 보색에 멀어진다는 설이 있다.

3과목 : 건축재료

41. 보통포틀랜드시멘트 제조시 석고를 넣는 이유로 알맞은 것은?
 ① 강도를 높이기 위하여
 ② 균열을 줄이기 위하여
 ③ 응결시간 조절을 위하여
 ④ 수축팽창을 줄이기 위하여
42. 백색시멘트와 종석, 안료를 혼합하여 천연석과 유사한 외관을 가진 인조석으로 만든 것으로서 의석 또는 캐스트 스톤(cast stone)이라고도 하는 것은?
 ① 모조석 (imitation stone) ② 리신바름 (lithin coat)
 ③ 라프코트 (rough coat) ④ 인조석 바름
43. 강의 탄소함유량이 증가함에 따른 성질 변화에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 경도가 높아진다. ② 인성이 낮아진다.
 ③ 연성이 낮아진다. ④ 용접성이 좋아진다.
44. 다음의 인조석 및 석재가공제품에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 테자료는 대리석, 사문암 등의 종석을 백색시멘트나 수지로 결합시키고 가공하여 생산한다.
 ② 에보나이트는 주로 가구용 테이블 상판, 실내벽면 등에 사용된다.
 ③ 패블스톤은 조약돌의 질감을 내지만 백화현상의 우려가 있다.
 ④ 초경량 스톤패널은 로비(lobby) 및 엘리베이터의 내장재 등으로 사용된다.
45. 프탈산과 글리세린수지를 변성시킨 포화폴리에스테르수지로 내후성, 접착성이 우수하며 도료나 접착제 등으로 사용되는 합성수지는?

- ① 알키드수지 ② A.B.S 수지
 ③ 스티롤수지 ④ 에폭시수지
46. 다음의 합성수지도료에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 유성페인트보다 가격이 저렴하다.
 ② 유성페인트보다 건조시간이 빠르고 도막이 단단하다.
 ③ 유성페인트보다 내산, 내알칼리성이 우수하다.
 ④ 유성페인트보다 방화성이 우수하다.
47. 다음의 미장재료 중 균열 발생이 가장 적은 것은?
 ① 회반죽 ② 시멘트 모르타르
 ③ 경석고 플라스터 ④ 돌로마이트 플라스터
48. 다음의 파티클 보드(particle board)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 강도는 섬유 방향에 따라 차이가 크다.
 ② 경질 파티클보드는 변형이 적다.
 ③ 폐재, 부산물 등 저가치재를 이용하여 넓은 면적의 판상 제품을 만들 수 있다.
 ④ 경량 파티클보드는 흡음성, 열차단성이 경질 파티클보드보다 크다.
49. 다음 중 목재의 열적 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 목재는 내부에 치밀한 섬유조직으로 구성되어 있어 금속이나 콘크리트에 비해 열전도율이 크다.
 ② 수분에 의한 팽창수축에 비하면 열적 변형은 매우 적으므로, 목재의 열적 변형이 실용적으로 문제가 되지 않는다.
 ③ 목재는 180 전후에서 열분해가 시작되며, 350~450가 되면 화기가 없어도 자연발화된다.
 ④ 목재의 연소현상은 목재의 열전도도, 비중, 함유성분, 함유수율 등에 의해 영향을 받는다.
50. 도장재료의 주요 구성요소 중 도막에 색을 주거나, 기계적인 성질을 보강하는 역할을 하는 불용성 요소는?
 ① 안료 ② 전색제
 ③ 첨가제 ④ 용제
51. 도자기 중 자기에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 다공질로서 두드리면 탁음이 난다.
 ② 흡수율이 5% 이하이다.
 ③ 1000 이하에서 소성된다.
 ④ 위생도기 및 모자이크 타일 등으로 사용된다.
52. 점토 재료에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 점토의 주성분은 실리카(SiO₂), 알루미나(Al₂O₃) 등이다.
 ② 점토의 가소성이 너무 큰 경우에는 모래나 샤모트 등을 혼합하며 조절한다.
 ③ 보토역돌, 기와, 토관의 원료로는 주로 석회질 점토가 사용된다.
 ④ 점토의 소성온도 측정법으로 제게르 콘(Seger Cone)법이 있다.
53. 미장작업시 코너비드(corner bead)는 주로 어디에 사용되는가?
 ① 천장 ② 거푸집

- ③ 계단 디딤판 ④ 기둥의 모서리
54. 다음 중 열 및 전기 전도율이 가장 큰 금속은?
 ① 알루미늄 ② 크롬
 ③ 니켈 ④ 구리
55. 다음 시험 중 시멘트의 안정성 시험은?
 ① 슬럼프 테스트 ② 브레인법
 ③ 길모아 시험 ④ 오토클레이브 팽창도 시험
56. 유리를 600℃이상의 연화점까지 가열하여 특수한 장치로 균등히 공기를 내뿜어 급랭시킨 것으로 강하고 또한 파괴되어도 세립상으로 되는 유리는?
 ① 겹친유리 ② 강화유리
 ③ 망입유리 ④ 복층유리
57. 다음의 아스팔트 제품에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 아스팔트유자는 불온아스팔트를 용제에 녹인 것으로 아스팔트 방수의 바탕처리재로 이용된다.
 ② 아스팔트블록은 아스팔트모르타르를 벽돌형으로 만든 것으로 화학공장의 내약품 바닥마감재로 이용된다.
 ③ 아스팔트싱글은 모래볼임루핑에 유사한 제품을 석면플레이트판과 같이 지붕재료로 사용하기 좋은 형으로 만든 것이다.
 ④ 아스팔트펠트는 유기천연섬유 또는 석면섬유를 결합한 원지에 연질의 스트레이트아스팔트를 침투시킨 것이다.
58. 투명도가 높으므로 유기유리라는 명칭이 있고 착색이 자유로우며 내충격 강도가 무기유리의 10배 정도로 채광판, 도어판, 칸막이판 등에 이용되는 것은?
 ① 아크릴수지 ② 알키드수지
 ③ 멜라민수지 ④ 폴리에스테르수지
59. AE콘크리트의 절대용적배합을 나타낸 것이다. 이 콘크리트의 물시멘트비는? (단, 시멘트의 비중은 3.15이다.)
- 단위수량(kg/m^3) : 180

절대용적(t/m^3) : 시멘트 95, 모래 305, 자갈 380
- ① 50% ② 55%
 ③ 60% ④ 65%
60. 다음의 목재 중 실내 치장용으로 사용하기에 가장 적합하지 않은 것은?
 ① 느티나무 ② 단풍나무
 ③ 오동나무 ④ 소나무

4과목 : 건축일반

61. 강구조에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 큰 스패의 구조물이나 고층 건축물에 적합하다.
 ② 피복이 없어도 내구적이며 내화적이다.
 ③ 소성변형능력이 크다.
 ④ 단면에 I해 부재가 세장하중으로 좌굴하기가 쉽다.
62. 모재의 접합에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 접합부는 다른 재료로 보강하지 않도록 한다.

- ② 목재의 접합은 이음, 맞춤, 쪽매로 구분할 수 있다.
 ③ 이음은 2개 이상의 목재를 길이방향으로 붙여 1개의 부재로 만드는 것이다.
 ④ 이음맞춤은 그 응력이 작은 곳에서 만든다.
63. 바우하우스에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 과거양식을 지향하여 종합적으로 연구하였다.
 ② 월터 그로피우스에 의해 설립되었다.
 ③ 예술과 공업생산을 결합하여 모든 예술의 통합화를 추구하였다.
 ④ 이론과 실기교육을 병용하였다.
64. 높이 31m를 넘는 각 층의 바닥면적 중 최대 바닥면적이 7,500 m^2 인 건축물의 경우 비상용 승강기는 최소 몇 대 이상을 설치하여야 하는가?
 ① 2대 ② 3대
 ③ 4대 ④ 5대
65. 르네상스 건축에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 건축가들은 교회를 설계하는데 있어 고전적 오더가 지니고 있는 인간중심적 요소들을 추출하여 고대의 방법으로 설계하였다.
 ② 부르넬레스키, 알베르티, 레오나르도 다빈치, 미켈란젤로 등이 활동하였다.
 ③ 아치와 볼트가 주로 사용되었으며 대표작으로는 샤르트르 성당, 노트르담 성당, 랭스 성당 등이 있다.
 ④ 이상적인 비례체계와 중앙집중식 평면을 건축계획 개념으로 추구하였다.
66. 다음 중 소방시설의 구분에 속하지 않는 것은?
 ① 소화설비 ② 급수설비
 ③ 경보설비 ④ 피난설비
67. 우리 나라 전통건축물에 사용되는 단청에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 단청에 사용되는 색은 흔히 오방색(五方色)으로 일컫는 청색, 백색, 적색, 흑색 및 황색을 주로 사용한다.
 ② 단청은 목조건축물 이외에 고분, 공예품 등에도 사용하였으며 서화에 병용되기도 하였다.
 ③ 단청은 건물의 미화와 내구적인 보호를 위해 사용되었다.
 ④ 단청기법에는 모로단청, 금단청, 가칠단청이 사용되었으며 이 가운데 가장 복잡, 화려한 것은 모로단청이다.
68. 다음 중 포스트 모더니즘(Post Modernism)과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 복합성 ② 모호성
 ③ 상징성 ④ 실용성
69. 교육연구시설 중 학교의 교실 바닥면적이 300 m^2 인 경우 환기를 위하여 설치하여야 하는 창문 등의 최소 면적은?
 ① 5 m^2 ② 10 m^2
 ③ 15 m^2 ④ 30 m^2
70. 특정소방대상물의 방화관리자는 선임 사유 발생일로부터 몇 일 이내에 선임되어야 하는가?
 ① 7일 ② 15일

③ 30일

④ 45일

71. 6층의 업무시설에서 거실에 설치하는 배연설비의 설치 기준 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 배연창의 유효면적은 1m^2 이상으로 한다.
- ② 배연구는 연기감지기 또는 열감지기에 의하여 자동으로 열수있는 구조로 하고, 손으로는 열고 닫을 수 없도록 한다.
- ③ 방화구획이 설치된 경우에는 그 구획마다 1개소 이상의 배연창을 설치한다.
- ④ 배연구는 예비전원에 의하여 열 수 있도록 한다.

72. 철근콘크리트 구조에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 철근과 콘크리트의 선팽창계수는 거의 같다.
- ② 철근과 콘크리트의 응력전달은 철근표면의 부착력에 의한다.
- ③ 철근과 콘크리트의 응력분담은 각각의 단면적비에 의한다.
- ④ 콘크리트는 내구 내화성이 있어 철근을 피복 보호한다.

73. 서양건축 양식의 역사적인 순서가 올바른 것은?

- ① 비잔틴 → 로마네스크 → 고딕 → 르네상스
- ② 비잔틴 → 고딕 → 로마네스크 → 르네상스
- ③ 로마네스크 → 비잔틴 → 르네상스 → 고딕
- ④ 고딕 → 로마네스크 → 비잔틴 → 르네상스

74. 다음 중 철근콘크리트 기둥에 사용하는 띠철근에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기둥의 양단부보다 중앙부에 많이 배근한다.
- ② 콘크리트가 수평으로 터져나가는 것을 구속한다.
- ③ 주근의 좌굴을 방지한다.
- ④ 수평력에 의해 발생하는 전단력에 저항한다.

75. 연약한 자반에서 부동침하를 방지하는 대책으로 옳지 않은 것은?

- ① 지하실을 강성체로 설치한다.
- ② 지지말뚝과 마찰말뚝을 혼용한다.
- ③ 건물을 경량화한다.
- ④ 이웃건물과의 거리를 멀게 한다.

76. 상하플랜지에 ㄱ형강을 쓰고 웨브재로 대철을 45° , 60° 또는 90° 등의 일정한 각도로 접합한 강구조의 조립보는?

- ① 격자보 ② 래티스보
- ③ 형강보 ④ 판보

77. 건축물의 내부에 설치하는 피난계단의 구조에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 건축물의 내부에서 계단실로 통하는 출입구의 유효너비는 0.9m 이상으로 한다.
- ② 계단실의 실내에 접하는 부분의 마감은 불연재료로 한다.
- ③ 계단은 내화구조로 하고 피난층 또는 지상층까지 직접 연결되도록 한다.
- ④ 건축물의 내부와 접하는 계단실의 창문 등의 면적은 각각 2m^2 이하로 한다.

78. 목구조의 가새에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 가새의 경사는 수평에 가까울수록 유리하다.
- ② 목조벽체를 안정한 구조로 하기 위해 사용한다.
- ③ 가새에는 압축응력과 인장응력이 번갈아 일어난다.
- ④ 버팀대보다 수평력에 대한 저항이 강력하다.

79. 건축물의 용도가 같을 때 승용승강기 설치 대수가 다르게 적용되는 기준은?

- ① 6층 이상의 바닥면적의 합계
- ② 6층 이상의 거실면적의 합계
- ③ 건축물의 높이
- ④ 바닥면적의 합계

80. 규정에 의하여 연면적 200m^2 를 초과하는 건축물에 설치하는 복도의 최소 유효너비로 틀린 것은? (단, 양옆에 거실이 있는 복도임)

- ① 중학교 - 2.4m
- ② 병원(당해 층 거실의 바닥면적 합계가 200m^2 이상인 경우) - 1.8m
- ③ 공동주택 - 1.8m
- ④ 오피스텔 - 1.5m

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	③	③	③	③	②	④	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	①	①	③	④	④	③	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	①	①	①	④	③	③	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	①	②	②	④	③	①	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	④	③	①	①	③	①	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	④	④	④	②	①	①	③	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	①	①	②	③	②	④	④	③	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	③	①	①	②	②	④	①	②	④