

1과목 : 연소공학

1. 프로판(C_3H_8) $5Nm^3$ 를 이론산소량으로 완전연소시켰을 때의 건연소 가스량은 몇 Nm^3 인가?

- ① 5 ② 10
③ 15 ④ 20

2. 다음 집진장치 중에서 미립자 크기에 관계없이 집진효율이 가장 높은 장치는?

- ① 세정 집진장치 ② 여과 집진장치
③ 중력 집진장치 ④ 원심력 집진장치

3. 연소 시 $100^\circ C$ 에서 $500^\circ C$ 로 온도가 상승하였을 경우 $500^\circ C$ 의 열복사 에너지는 $100^\circ C$ 에서의 열복사 에너지의 약 몇 배가 되겠는가?

- ① 16.2 ② 17.1
③ 18.5 ④ 19.3

4. 고체연료의 연료비를 식으로 바르게 나타낸 것은?

①
$$\frac{\text{고정탄소}(\%)}{\text{휘발분}(\%)}$$

②
$$\frac{\text{회분}(\%)}{\text{휘발분}(\%)}$$

③
$$\frac{\text{고정탄소}(\%)}{\text{회분}(\%)}$$

④
$$\frac{\text{가연성 성분 중 탄소}(\%)}{\text{유리수소}(\%)}$$

5. 일산화탄소 $1Nm^3$ 를 연소시키는데 필요한 공기량(Nm^3)은 약 얼마인가?

- ① 2.38 ② 2.67
③ 4.31 ④ 4.76

6. 기체연료의 특징으로 틀린 것은?

- ① 연소효율이 높다.
② 고온을 얻기 쉽다.
③ 단위 용적당 발열량이 크다.
④ 누출되기 쉽고 폭발의 위험성이 크다.

7. 기체 연료의 저장방식이 아닌 것은?

- ① 유수식 ② 고압식
③ 가열식 ④ 무수식

8. 어떤 열설비에서 연료가 완전연소하였을 경우 배기가스 내의 과잉 산소농도가 10%이었다. 이 때 연소기기의 공기비는 약 얼마인가?

- ① 1.0 ② 1.5
③ 1.9 ④ 2.5

9. 부탄(C_4H_{10}) 1kg의 이론 습배기가스량은 약 몇 Nm^3/kg 인가?

- ① 10 ② 13
③ 16 ④ 19

10. 코크스 고온 건류온도($^\circ C$)는?

- ① 500~600 ② 1000~1200
③ 1500~1800 ④ 2000~2500

11. 액화석유가스를 저장하는 가스설비의 내압성능에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 최대압력의 1.2배 이상의 압력으로 내압시험을 실시하여 이상이 없어야 한다.
② 최대압력의 1.5배 이상의 압력으로 내압시험을 실시하여 이상이 없어야 한다.
③ 상용압력의 1.2배 이상의 압력으로 내압시험을 실시하여 이상이 없어야 한다.
④ 상용압력의 1.5배 이상의 압력으로 내압시험을 실시하여 이상이 없어야 한다.


12. 메탄 50V%, 에탄 25V%, 프로판 25V%가 섞여 있는 혼합기체의 공기 중에서의 연소하 한계는 약 몇 %인가? (단, 메탄, 에탄, 프로판의 연소하한계는 각각 5V%, 3V%, 2.1V%이다.)

- ① 2.3 ② 3.3
③ 4.3 ④ 5.3

13. 환열실의 전열면적(m^2)과 전열량(kcal/h) 사이의 관계는? (단, 전열면적은 F, 전열량은 Q, 총괄전열계수는 V이며, Δtm 은 평균온도차이다.)

- ① $Q=F/\Delta tm$ ② $Q=F \times \Delta tm$
③ $Q=F \times V \times \Delta tm$ ④ $Q=V/(F \times \Delta tm)$

14. 탄소의 발열량은 약 몇 kcal/kg인가?



- ① 8133 ② 9760
③ 48800 ④ 97600

15. 고체 연료의 일반적인 특징으로 옳은 것은?

- ① 점화 및 소화가 쉽다.
② 연료의 품질이 균일하다.
③ 완전연소가 가능하며 연소효율이 높다.
④ 연료비가 저렴하고 연료를 구하기 쉽다.

16. 연소가스의 조성에서 O_2 를 옳게 나타낸 식은? (단, L_o : 이론 공기량, G: 실제 습연소가스량, m: 공기비이다.)

①
$$\frac{L_o}{G} \times 100$$

②
$$\frac{0.2L_o}{G} \times 100$$

③
$$\frac{(m-1)L_o}{G} \times 100$$

$$\textcircled{4} \frac{0.21(m-1)L_o}{G} \times 100$$

17. 고체연료의 연소방식으로 옳은 것은?

- ① 포트식 연소 ② 화격자 연소
③ 심지식 연소 ④ 증발식 연소

18. CO_{2max}는 19.0%, CO₂는 10.0%, O₂는 0.3%일 때 과잉공기 계수(m)는 얼마인가?

- ① 1.25 ② 1.35
③ 1.46 ④ 1.90

19. 1mol의 이상기체가 40℃, 35 atm으로부터 1 atm 까지 단열 가역적으로 팽창하였다. 최종 온도는 약 몇 K가 되는가? (단, 비열비는 1.67이다.)

- ① 75 ② 88
③ 98 ④ 107

20. 중유 1kg 속에 수소 0.15kg, 수분 0.003kg이 들어 있다면 이 중유의 고발열량이 10⁴kcal/kg일 때, 이 중유 2kg의 총 저위발열량은 약 몇 kcal인가?

- ① 12000 ② 16000
③ 18400 ④ 20000

2과목 : 열역학

21. 50℃의 물의 포화액체와 포화증기의 엔트로피는 각각 0.703kJ/(kg·K), 8.07kJ/(kg·K)이다. 50℃의 습증기의 엔트로피가 4kJ/(kg·K)일 때 습증기의 건도는 약 몇 %인가?

- ① 31.7 ② 44.8
③ 513 ④ 62.3

22. 스로틀링(throttling)밸브를 이용하여 Joule-Thomson 효과를 보고자 한다. 압력이 감소함에 따라 온도가 반드시 감소하려면 Joule-Thomson 계수 μ는 어떤 값을 가져야 하는가?

- ① μ=0 ② μ> 0
③ μ< 0 ④ μ≠0

23. 이상적인 증기압축식 냉동장치에서 압축기 입구를 1, 응축기 입구를 2, 팽창밸브 입구를 3, 증발기 입구를 4로 나타낼 때 온도(T)-엔트로피(S) 선도(수직축 T, 수평축 S)에서 수직선에서 나타나는 과정은?

- ① 1 - 2 과정 ② 2 - 3 과정
③ 3 - 4 과정 ④ 4 - 1 과정

24. 이상기체로 구성된 밀폐계의 변화과정을 나타낸 것 중 틀린 것은? (단, δq는 계로 들어온 순열량, dh는 엔탈피 변화량, δw는 계가 한 순일, du는 내부에너지의 변화량, ds는 엔트로피 변화량을 나타낸다.)

- ① 등온과정에서 δq=δw ② 단열과정에서 δq=0
③ 정압과정에서 δq=ds ④ 정적과정에서 δq=du

25. 공기의 기체상수가 0.287 kJ/(kg·K)일 때 표준상태(0℃, 1기압)에서 밀도는 약 몇 kg/m³인가?

- ① 1.29 ② 1.87
③ 2.14 ④ 2.48

26. 랭킨(Rankine) 사이클에서 재열을 사용하는 목적은?

- ① 응축기 온도를 높이기 위해서
② 터빈 압력을 높이기 위해서
③ 보일러 압력을 낮추기 위해서
④ 열효율을 개선하기 위해서

27. 불꽃 점화 기관의 기본 사이클인 오토사이클에서 압축비가 10이고, 기체의 비열비는 1.4일 때 이 사이클의 효율은 약 몇 %인가?

- ① 43.6 ② 51.4
③ 60.2 ④ 68.5

28. 110kPa, 20℃의 공기가 정압과정으로 온도가 50℃만큼 상승한 다음(즉 70℃가 됨), 등온과정으로 압력이 반으로 줄어 들었다. 최종 비체적은 최초 비체적의 약 몇 배인가?

- ① 0.585 ② 1.17
③ 1.71 ④ 2.34

29. 초기조건이 100kPa, 60℃인 공기를 정적과정을 통해 가열한 후 정압에서 냉각과정을 통하여 500kPa, 60℃로 냉각할 때 이 과정에서 전체 열량의 변화는 약 몇 kJ/kmol 인가? (단, 정적비열은 20kJ/(kmol·K), 정압비열은 28kJ/(kmol·K)이며, 이상기체로 가정한다.)

- ① -964 ② -1964
③ -10656 ④ -20656

30. 최저 온도, 압축비 및 공급 열량이 같을 경우 사이클의 효율이 큰 것부터 작은 순서대로 옳게 나타낸 것은?

- ① 오토사이클 > 디젤사이클 > 사바테사이클
② 사바테사이클 > 오토사이클 > 디젤사이클
③ 디젤사이클 > 오토사이클 > 사바테사이클
④ 오토사이클 > 사바테사이클 > 디젤사이클

31. 냉매가 구비해야 할 조건 중 틀린 것은?

- ① 증발열이 클 것
② 비체적이 작을 것
③ 임계온도가 높을 것
④ 비열비(정압비열/정적비열)가 클 것

32. 보일러로부터 압력 1MPa로 공급되는 수증기의 건도가 0.95일 때 이 수증기 1kg당 엔탈피는 약 몇 kcal인가? (단, 1MPa에서 포화액의 비엔탈피는 181.2kcal/kg, 포화증기의 엔탈피는 662.9kcal/kg이다.)

- ① 457.6 ② 638.8
③ 810.9 ④ 1120.5

33. Gibbs의 상률(상법칙, phase rule)에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 상태의 자유도와 혼합물을 구성하는 성분 물질의 수, 그리고 상의 수에 관계되는 법칙이다.
② 평형이든 비평형이든 무관하게 존재하는 관계식이다.
③ Gibbs의 상률은 강도성 상태량과 관계한다.
④ 단일성분의 물질이 기상, 액상, 고상 중 임의의 2상이 공존할 때 상태의 자유도는 1이다.

34. 열역학 제2법칙에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?


- ① 100%의 열효율을 갖는 열기관은 존재할 수 없다.
 ② 단일열원으로부터 열을 전달받아 사이클 과정을 통해 모두 일로 변화시킬 수 있는 열기관이 존재할 수 있다.
 ③ 열은 저온부로부터 고온부로 자연적으로 전달되지는 않는다.
 ④ 고립계에서 엔트로피는 항상 증가하거나 일정하게 보존된다.
35. 1MPa, 400℃인 큰 용기 속의 공기가 노즐을 통하여 100kPa까지 등엔트로피 팽창을 한다. 출구속도는 약 몇 m/s인가? (단, 비열비는 1.4이고, 정압비열은 1.0kJ/(kg · K)이며, 노즐 입구에서의 속도는 무시한다.)
 ① 569 ② 805
 ③ 910 ④ 1107
36. 온도가 400℃인 열원과 300℃인 열원 사이에서 작동하는 카르노 열기관이 있다. 이 열기관에서 방출되는 300℃의 열은 또 다른 카르노 열기관으로 공급되어, 300℃의 열원과 100℃의 열원 사이에서 작동한다. 이와 같은 복합 카르노 열기관의 전체 효율은 약 몇 % 인가?
 ① 44.57% ② 59.43%
 ③ 74.29% ④ 29.72%
37. 온도가 각각 -20℃, 30℃인 두 열원 사이에서 작동하는 냉동사이클이 이상적인 역카르노사이클을 이루고 있다. 냉동기에 공급된 일이 15kW이면 냉동용량(냉각열량)은 약 몇 kW인가?
 ① 2.5 ② 3.0
 ③ 76 ④ 91
38. 이상기체 5kg이 250℃에서 120℃까지 정적과정을 변화한다. 엔트로피 감소량은 약 몇 kJ/K인가? (단, 정적비열은 0.653 kJ/(kg · K)이다.)
 ① 0.933 ② 0.439
 ③ 0.274 ④ 0.187
39. 압력이 200kPa로 일정한 상태로 유지되는 실린더 내의 이상기체가 체적 0.3m³에서 0.4m³로 팽창될 때 이상기체가 한 일의 양은 몇 kJ인가?
 ① 20 ② 40
 ③ 60 ④ 80
40. 500K의 고온 열저장조와 300K의 저온 열저장조 사이에서 작동되는 열기관이 낼 수 있는 최대 효율은?
 ① 100% ② 80%
 ③ 60% ④ 40%

3과목 : 계측방법

41. 열전대 온도계에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 흡습 등으로 열화된다.
 ② 밀도차를 이용한 것이다.
 ③ 자기가열에 주의해야 한다.
 ④ 온도에 대한 열기전력이 크며 내구성이 좋다.
42. 지름 400mm인 관속을 5kg/s로 공기가 흐르고 있다. 관속의 압력은 200kPa, 온도는 23℃, 공기의 기체상수 R이 287J/(kg · K)라 할 때 공기의 평균 속도는 약 몇 m/s인가?

- ① 2.4 ② 7.7
 ③ 16.9 ④ 24.1

43. 다음 열전대 종류 중 측정온도에 대한 기전력의 크기로 옳은 것은?
 ① IC>CC>CA>PR ② IC>PR>CC>CA
 ③ CC>CA>PR>IC ④ CC>IC>CA>PR
44. 2000℃까지 고온 측정이 가능한 온도계는?
 ① 방사 온도계 ② 백금저항 온도계
 ③ 바이메탈 온도계 ④ Pt-Rh 열전식 온도계
45. 다음 그림과 같은 경사관식 압력계에서 P_2 는 50kg/m²일 때 측정압력 P_1 은 약 몇 kg/m²인가? (단, 액체의 비중은 1이다.)

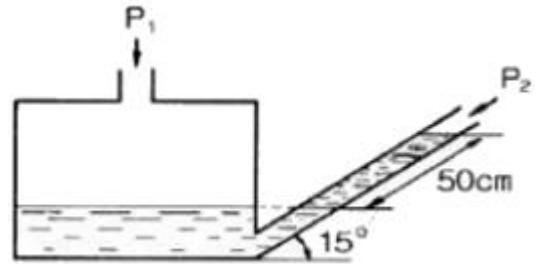

- ① 130 ② 180
 ③ 320 ④ 530

46. SI 기본단위를 바르게 표현한 것은?
 ① 시간-분 ② 질량-그램
 ③ 길이-밀리미터 ④ 전류-암페어
47. 전자유량계의 특징으로 틀린 것은?
 ① 응답이 빠른 편이다.
 ② 압력손실이 거의 없다.
 ③ 높은 내식성을 유지할 수 있다.
 ④ 모든 액체의 유량 측정이 가능하다.
48. 오르자트식 가스분석계로 측정하기 어려운 것은?
 ① O₂ ② CO₂
 ③ CH₄ ④ CO
49. 불연속 제어로서 탱크의 액위를 제어하는 방법으로 주로 이용되는 것은?
 ① P 동작 ② PI 동작
 ③ PD 동작 ④ 온·오프 동작
50. 관로에 설치된 오리피스 전후의 압력차는?
 ① 유량의 제곱에 비례한다.
 ② 유량의 제곱근에 비례한다.
 ③ 유량의 제곱에 반비례한다.
 ④ 유량의 제곱근에 반비례한다.
51. 염화리튬이 공기 수증기압과 평형을 이룰 때 생기는 온도저하를 저장온도계로 측정하여 습도를 알아내는 습도계는?
 ① 듀셀 노점계 ② 아스만 습도계
 ③ 광전관식 노점계 ④ 전기저항식 습도계

52. 유량 측정에 쓰이는 Tap 방식이 아닌 것은?

- ① 베나 탭 ② 코어 탭
③ 압력 탭 ④ 플랜지 탭

53. 다음에서 설명하는 제어동작은?

- 부하변화가 커도 잔류편차가 생기지 않는다.
- 급변할 때 큰 진동이 생긴다.
- 전달느림이나 쓸모없는 시간이 크면 사이클링의 주기가 커진다.

- ① D 동작 ② PI 동작
③ PD 동작 ④ P 동작

54. 제어시스템에서 응답이 계단변화가 도입된 후에 얻게 될 최종적인 값을 얼마나 초과하게 되는지를 나타내는 척도는?

- ① 오프셋 ② 쇠퇴비
③ 오버슈트 ④ 응답시간

55. 다음 온도계 중 측정범위가 가장 높은 것은?

- ① 광온도계 ② 저항온도계
③ 열전온도계 ④ 압력온도계

56. 기계연료의 시험방법 중 CO의 흡수액은?

- ① 발연 황산액
② 수산화칼륨 30% 수용액
③ 알칼리성 피로카를 용액
④ 암모니아성 염화 제1동 용액

57. 차압식 유량계의 종류가 아닌 것은?

- ① 벤투리 ② 오리피스
③ 터빈유량계 ④ 플로우 노즐

58. 단열식 열량계로 석탄 1.5g을 연소시켰더니 온도가 4℃ 상승하였다. 통내의 유량이 2000g, 열량계의 물당량이 500g 일 때 이 석탄의 발열량은 약 몇 J/g인가? (단, 물의 비열은 4.19J/g · K이다.)

- ① 2.23×10^4 ② 2.79×10^4
③ 4.19×10^4 ④ 6.98×10^4

59. 2원자분자를 제외한 CO₂, CO, CH₄등의 가스를 분석할 수 있으며, 선택성이 우수하고 저농도 분석에 적합한 가스 분석법은?

- ① 적외선법 ② 음향법
③ 열전도율법 ④ 도전율법

60. 국제단위계(SI)에서 길이단위의 설명으로 틀린 것은?

- ① 기본단위이다.
② 기호는 K이다.
③ 명칭은 미터이다.
④ 빛이 진공에서 1/299792458초 동안 진행한 경로의 길이이다.

61. 샤모트(chamotte) 벽돌에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 일반적으로 가공률이 크고 비교적 낮은 온도에서 연화되며 내스폴링성이 좋다.
② 흑연질 등을 사용하며 내화도와 하중연화점이 높고 열 및 전기전도도가 크다.
③ 내식성과 내마모성이 크며 내화도는 SK 35 이상으로 주로 고온부에 사용된다.
④ 하중 연화점이 높고 가소성이 커 염기성 제강로에 주로 사용된다.

62. 에너지이용 합리화법에 따라 최대 1천만원 이하의 벌금에 처할 대상자에 해당되지 않는 자는?

- ① 검사대상기기조종자를 정당한 사유 없이 선임하지 아니한 자
② 검사대상기기의 검사를 정당한 사유없이 받지 아니한 자
③ 검사에 불합격한 검사대상기기를 임의로 사용한 자
④ 최저소비효율기준에 미달된 효율관리기자재를 생산한 자

63. 배관설비의 지지를 위한 필요조건에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 온도의 변화에 따른 배관신축을 충분히 고려하여야 한다.
② 배관 시공 시 필요한 배관기울기를 용이하게 조정할 수 있어야 한다.
③ 배관설비의 진동과 소음을 외부로 쉽게 전달할 수 있어야 한다.
④ 수격현상 및 외부로부터 진동과 힘에 대하여 견고하여야 한다.

64. 길이 7m, 외경 200mm, 내경 190mm의 탄소강관에 360℃ 과열증기를 통과시키면 이 때 늘어나는 관의 길이는 몇 mm 인가? (단, 주위온도는 20℃이고, 관의 선팽창계수는 0.000013 mm/mm · °C이다.)

- ① 21.15 ② 25.71
③ 30.94 ④ 36.48

65. 에너지이용 합리화법에 따라 에너지사용계획을 수립하여 산업통상자원부장관에게 제출하여야 하는 민간사업주관자의 기준은?

- ① 연간 5백만 킬로와트시 이상의 전력을 사용하는 시설을 설치하려는 자
② 연간 1천만 킬로와트시 이상의 전력을 사용하는 시설을 설치하려는 자
③ 연간 1천 5백만 킬로와트시 이상의 전력을 사용하는 시설을 설치하려는 자
④ 연간 2천만 킬로와트시 이상의 전력을 사용하는 시설을 설치하려는 자

66. 관의 신축량에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 신축량은 관의 열팽창계수, 길이, 온도차에 반비례한다.
② 신축량은 관의 열팽창계수, 길이, 온도차에 비례한다.
③ 신축량은 관의 길이, 온도차에는 비례하지만, 열팽창계수에는 반비례한다.
④ 신축량은 관의 열팽창계수에 비례하고 온도차와 길이에 반비례한다.

67. 에너지이용 합리화법에 따라 인정검사대상기기 조종자의 교육을 이수한 자가 조종할 수 없는 것은?

- ① 압력 용기
 ② 용량이 581.5킬로와트인 열매체를 가열하는 보일러
 ③ 용량이 700 킬로와트의 온수발생 보일러
 ④ 최고사용압력이 1MPa 이하이고, 전열면적이 10 제곱미터 이하인 증기보일러
68. 에너지이용 합리화법상의 “목표에너지원단위”란?
 ① 열사용기기당 단위시간에 사용할 열의 사용목표량
 ② 각 회사마다 단위기간 동안 사용할 열의 사용목표량
 ③ 에너지를 사용하여 만드는 제품의 단위당 에너지사용목표량
 ④ 보일러에서 증기 1톤을 발생할 때 사용할 연료의 사용목표량
69. 에너지이용 합리화법상의 효율관리기자재에 속하지 않는 것은?
 ① 전기철도 ② 삼상유도전동기
 ③ 전기세탁기 ④ 자동차
70. 가마를 축조할 때 단열재를 사용함으로써 얻을 수 있는 효과로 틀린 것은?
 ① 작업 온도까지 가마의 온도를 빨리 올릴 수 있다.
 ② 가마의 벽을 얇게 할 수 있다.
 ③ 가마내의 온도 분포가 균일하게 된다.
 ④ 내화벽돌의 내·외부 온도가 급격히 상승한다.
71. 에너지이용 합리화법에 따라 검사대상기기 조종자의 신고사유가 발생한 경우 발생한 날로부터 며칠 이내에 신고해야 하는가?
 ① 7일 ② 15일
 ③ 30일 ④ 60일
72. 다음은 보일러의 급수밸브 및 체크밸브 설치 기준에 관한 설명이다. ()안에 알맞은 것은?
- 급수밸브 및 체크밸브의 크기는 전열면적 10m² 이하의 보일러에서는 관의 호칭 () 이상, 전열면적 10m²를 초과하는 보일러에서는 호칭 () 이상이어야 한다.
- ① : 5A, : 10A ② : 10A, : 15A
 ③ : 15A, : 20A ④ : 20A, : 30A
73. 에너지이용 합리화법에 따라 산업통상자원부장관은 에너지를 합리적으로 이용하게 하기 위하여 몇 년 마다 에너지이용 합리화에 관한 기본계획을 수립하여야 하는가?
 ① 2년 ② 3년
 ③ 5년 ④ 10년
74. 산성 내화물이 아닌 것은?
 ① 규석질 내화물 ② 납석질 내화물
 ③ 샤모트질 내화물 ④ 마그네시아 내화물
75. 고압 배관용 탄소강관에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 관의 소재로는 킬드강을 사용하여 이음매 없이 제조된다.
 ② KS 규격 기호로 SPPS 라고 표기한다.


- ③ 350℃이하, 100kg/cm² 이상의 압력범위에 사용이 가능하다.
 ④ NH₃ 합성용 배관, 화학공법의 고압유체 수송용에 사용한다.

76. 크롬이나 크롬마그네시아 벽돌이 고온에서 산화철을 흡수하여 표면이 부풀어 오르고 떨어져 나가는 현상은?
 ① 버스팅(bursting) ② 스포링(spalling)
 ③ 슬래킹(slaking) ④ 큐어링(curing)
77. 내화물의 구비조건으로 틀린 것은?
 ① 상온에서 압축강도가 작을 것
 ② 내마모성 및 내침식성을 가질 것
 ③ 재가열 시 수축이 적을 것
 ④ 사용온도에서 연화변형하지 않을 것
78. 에너지이용 합리화법에 따라 에너지저장장치를 부과할 수 있는 대상자가 아닌 자는?
 ① 전기사업법에 의한 전기사업자
 ② 도시가스사업법에 의한 도시가스사업자
 ③ 풍력사업법에 의한 풍력사업자
 ④ 석탄산업법에 의한 석탄가공업자
79. 배관의 신축이음에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 슬라이브형은 단식과 복식의 2종류가 있으며, 고온, 고압에 사용한다.
 ② 루프형은 고압에 잘 견디며, 주로 고압증기의 옥외 배관에 사용한다.
 ③ 벨로즈형은 신축으로 인한 응력을 받지 않는다.
 ④ 스위블형은 온수 또는 저압증기의 배관에 사용하며, 큰 신축에 대하여는 누설의 염려가 있다.

80. 에너지이용 합리화법에 따른 특정열 사용기자재가 아닌 것은?
 ① 주철제 보일러 ② 금속 소둔로
 ③ 2중 압력용기 ④ 석유 난로

5과목 : 열설비설계

81. 급수에서 ppm 단위에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 물 1mL 중에 함유한 시료의 양을 g으로 표시한 것
 ② 물 100mL 중에 함유한 시료의 양을 mg으로 표시한 것
 ③ 물 1000mL 중에 함유한 시료의 양을 g으로 표시한 것
 ④ 물 1000mL 중에 함유한 시료의 양을 mg으로 표시한 것
82. 그림과 같이 가로×세로×높이가 3×1.5×0.03m 인 탄소 강판이 놓여 있다. 열전도계(K)가 43W/m·K이며, 표면온도는 20℃였다. 이 때 탄소강판 아래 면에 열유속(q=q/A) 600kcal/m²·h를 가할 경우, 탄소강판에 대한 표면온도 상승[ΔT(℃)]은?

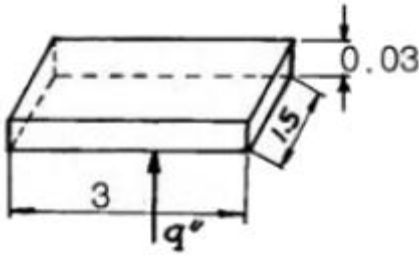

- ① 0.243℃ ② 0.264℃
③ 0.486℃ ④ 1.973℃
83. 금속판을 전열체로 하여 유체를 가열하는 방식으로 열팽창에 대한 염려가 없고 플랜지이음으로 되어 있어 내부수리가 용이한 열교환기 형식은?
① 유동두식 ② 플레이트식
③ 용그스트롬식 ④ 스파이럴식
84. 보일러의 용량을 산출하거나 표시하는 값으로 적합하지 않은 것은?
① 상당증발량 ② 보일러마력
③ 전열면적 ④ 재열계수
85. 강제 순환식 수관 보일러는?
① 라몬트(Lamont) 보일러 ② 타쿠마(Takuma) 보일러
③ 솔저(Sulzer) 보일러 ④ 벤슨(Benson) 보일러
86. 연료 1kg이 연소하여 발생하는 증발량의 비를 무엇이라고 하는가?
① 열발생률 ② 환산증발배수
③ 전열면 증발률 ④ 증기량 발생률
87. 저온부식의 방지 방법이 아닌 것은?
① 과잉공기를 적게 하여 연소한다.
② 발열량이 높은 황분을 사용한다.
③ 연료첨가제(수산화마그네슘)를 이용하여 노점온도를 낮춘다.
④ 연소 배기가스의 온도가 너무 낮지 않게 한다.
88. 보일러 송풍장치의 회전수 변환을 통한 급기풍량 제어를 위하여 2극 유도전동기에 인버터를 설치하였다. 주파수가 55Hz일 때 유도전동기의 회전수는?
① 1650 RPM ② 1800 RPM
③ 3300 RPM ④ 3600 RPM
89. 보일러의 성능시험방법 및 기준에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 증기건도의 기준은 강철제 또는 주철제로 나누어 정해져 있다.
② 측정은 매 1시간 마다 실시한다.
③ 수위는 최초 측정치에 비해서 최종 측정치가 적어야 한다.
④ 측정기록 및 계산양식은 제조사에서 정해진 것을 사용한다.
90. 동일 조건에서 열교환기의 온도효율이 높은 순서대로 나열한 것은?
① 향류 > 직교류 > 병류 ② 병류 > 직교류 > 향류

③ 직교류 > 향류 > 병류 ④ 직교류 > 병류 > 향류

91. 어떤 연료 1kg당 발열량이 6320kcal이다. 이 연료 50kg/h를 연소시킬 때 발생하는 열이 모두 일로 전환된다면 이 때 발생하는 동력은?
① 300 PS ② 400 PS
③ 500 PS ④ 600 PS
92. 유체의 압력손실은 배관 설계 시 중요한 인자이다. 압력손실과의 관계로 틀린 것은?
① 압력손실은 관마찰계수에 비례한다.
② 압력손실은 유속의 제곱에 비례한다.
③ 압력손실은 관의 길이에 반비례한다.
④ 압력손실은 관의 내경에 반비례한다.
93. 공기예열기의 효과에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 연소효율을 증가시킨다.
② 과잉공기량을 줄일 수 있다.
③ 배기가스 저항이 줄어든다.
④ 저질탄 연소에 효과적이다.
94. 이중 열교환기의 총괄전열계수가 $69\text{kcal/m}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$ 일 때, 더운 액체와 찬 액체를 향류로 접촉시켰더니 더운 면의 온도가 65°C 에서 25°C 로 내려가고 찬 면의 온도가 20°C 에서 53°C 로 올라갔다. 단위면적당의 열교환량은?
① $498 \text{ kcal/m}^2 \cdot \text{h}$ ② $552 \text{ kcal/m}^2 \cdot \text{h}$
③ $2415 \text{ kcal/m}^2 \cdot \text{h}$ ④ $2760 \text{ kcal/m}^2 \cdot \text{h}$
95. 연관식 패키지 보일러와 랭카셔 보일러의 장·단점에 대한 비교 설명으로 틀린 것은?
① 열효율은 연관식 패키지 보일러가 좋다.
② 부하변동에 대한 대응성은 랭카셔 보일러가 좋다.
③ 설치 면적당의 증발량은 연관식 패키지 보일러가 크다.
④ 수처리는 연관식 패키지 보일러가 더 간단하다.
96. 인젝터의 작동순서로 옳은 것은?

㉠ 인젝터의 정지변을 연다.
㉡ 증기변을 연다.
㉢ 급수변을 연다.
㉣ 인젝터의 핸들을 연다.

- ① ㉠→㉡→㉢→㉣ ② ㉠→㉢→㉡→㉣
③ ㉣→㉡→㉢→㉠ ④ ㉣→㉢→㉡→㉠

97. 프라이밍 및 포밍 발생 시의 조치에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 안전밸브를 전개하여 압력을 강하시킨다.
② 증기 취출을 서서히 한다.
③ 연소량을 줄인다.
④ 저압운전을 하지 않는다.
98. 방열 유체의 전열 유닛(NTU)가 3.5, 온도차가 105°C 이고, 열교환기의 전열효율이 1 일 때 대수평균온도차(LMTD)는?
① 22.3°C ② 30°C
③ 62°C ④ 367.5°C

99. 보일러수로서 가장 적절한 pH는?

- ① 5 전후 ② 7 전후
③ 11 전후 ④ 14 이상

100. 노통식 보일러에서 파형부의 길이가 230mm 미만인 파형 노통의 최소 두께(t)를 결정하는 식은? (단, P는 최고 사용 압력(MPa), D는 노통의 파형부에서의 최대 내경과 최소 내경의 평균치(mm), C는 노통의 종류에 따른 상수이다.)

- ① 10PD ② $\frac{10P}{D}$
③ $\frac{C}{10PD}$ ④ $\frac{10PD}{C}$

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며
모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는

무료 기출문제 학습 프로그램으로

실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동

교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

최신 수정된(오답, 오답, 규정변경) 자료와 해설은

전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	③	①	①	③	③	③	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	③	①	④	④	②	④	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	①	③	①	④	③	④	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	②	②	②	①	③	①	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	①	①	②	④	④	③	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	②	③	①	④	③	②	①	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	④	③	③	④	②	③	③	①	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	③	③	④	②	①	①	③	①	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	③	④	④	①	②	②	③	①	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	③	③	②	④	②	①	②	③	④