

1과목 : 연소공학


- 연돌에서의 배기가스 분석 결과 CO_2 14.2%, O_2 4.5%, CO 0% 일 때 탄산가스의 최대량 $[\text{CO}_2]_{\text{max}}(\%)$ 는?
 ① 10.5 ② 15.5
 ③ 18.0 ④ 20.5
- 순수한 CH_4 를 건조 공기로 연소시키고 난 기체 화합물을 응축기로 보내 수증기를 제거시킨 다음, 나머지 기체를 Orsat법으로 분석한 결과, 부피비로 CO_2 가 8.21%, CO 가 0.41%, O_2 가 5.02%, N_2 가 86.36%이었다. CH_4 1kg-mol 당 약 몇 kg-mol 의 건조공기가 필요한가?
 ① 7.3 ② 8.5
 ③ 10.3 ④ 12.1
- 표준 상태에서 고위발열량과 저위발열량의 차이는?
 ① 80 cal/mol ② 539 cal/mol
 ③ 9200 cal/mol ④ 9702 cal/mol
- 로터리 버너를 장시간 사용하였더니 노벽에 카본이 많이 붙어 있었다. 다음 중 주된 원인은?
 ① 공기비가 너무 컸다.
 ② 화염이 달는 곳이 있었다.
 ③ 연소실 온도가 너무 높았다.
 ④ 중유의 예열 온도가 너무 높았다.
- 내화재로 만든 화구에서 공기와 가스를 따로 연소실에 송입하여 연소시키는 방식으로 대형가마에 적합한 가스연료 연소장치는?
 ① 방사형 버너 ② 포트형 버너
 ③ 선회형 버너 ④ 건타입형 버너
- 다음 중 기상폭발에 해당되지 않는 것은?
 ① 가스폭발 ② 분무폭발
 ③ 분진폭발 ④ 수증기폭발
- 부탄가스의 폭발 하한값은 1.8 Vol%이다. 크기가 $10\text{m} \times 20\text{m} \times 3\text{m}$ 인 실내에서 부탄의 질량이 최소 약 몇 kg일 때 폭발할 수 있는가? (단, 실내 온도는 25°C 이다.)
 ① 24.1 ② 26.1
 ③ 28.5 ④ 30.5
- 연소기의 배기가스 연도에 덤퍼를 부착하는 이유로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 통풍력을 조절한다.
 ② 과잉공기를 조절한다.
 ③ 배기가스의 흐름을 차단한다.
 ④ 주연도, 부연도가 있는 경우에는 가스의 흐름을 바꾼다.
- 다음 중 습한 함진가스에 가장 적절하지 않은 집진장치는?
 ① 사이클론 ② 멀티클론
 ③ 스크러버 ④ 여과식 집진기
- 경유 1000L를 연소시킬 때 발생하는 탄소량은 약 몇 TC인가? (단, 경유의 석유환산계수는 0.92 TOE/kL, 탄소배출계수는 0.837 TC/TOE이다.)

- ① 77 ② 7.7
 ③ 0.77 ④ 0.077
- 공기비 1.3에서 메탄을 연소시킨 경우 단열연소온도는 약 몇 K인가? (단, 메탄의 저발열량은 49 MJ/kg, 배기가스의 평균비열은 1.29 kJ/kg · K이고 고온에서의 열분해는 무시하고, 연소 전 온도는 25°C 이다.)
 ① 1663 ② 1932
 ③ 1965 ④ 2230
- 다음 기체연료에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 고온연소에 의한 국부가열의 염려가 크다.
 ② 연소조절 및 점화, 소화가 용이하다.
 ③ 연료의 예열이 쉽고 전열효율이 좋다.
 ④ 적은 공기로 완전 연소시킬 수 있으며 연소효율이 높다.
- 체적이 0.3m^3 인 용기 안에 메탄(CH_4)과 공기 혼합물이 들어 있다. 공기는 메탄을 연소시키는데 필요한 이론 공기량보다 20% 더 들어 있고, 연소 전 용기의 압력은 300 kPa, 온도는 90°C 이다. 연소 전 용기 안에 있는 메탄의 질량은 약 몇 g인가?
 ① 27.6 ② 33.7
 ③ 38.4 ④ 42.1
- 가스버너로 연료가스를 연소시키면서 가스의 유출속도를 점차 빠르게 하였다. 이때 어떤 현상이 발생하겠는가?
 ① 불꽃이 영글어지면서 짧아진다.
 ② 불꽃이 영글어지면서 길어진다.
 ③ 불꽃형태는 변함없으나 밝아진다.
 ④ 별다른 변화를 찾기 힘들다.
- 다음과 같이 조성된 발생로 내 가스를 15%의 과잉공기로 완전 연소시켰을 때 건연소가스량(Sm^3/Sm^3)은? (단, 발생로 가스의 조성은 CO 31.3%, CH_4 2.4%, H_2 6.3%, CO_2 0.7%, N_2 59.3%이다.)
 ① 1.99 ② 2.54
 ③ 2.87 ④ 3.01
- 다음 액체 연료 중 비중이 가장 낮은 것은?
 ① 중유 ② 등유
 ③ 경유 ④ 가솔린
- 프로판가스(C_3H_8) 1Nm^3 을 완전연소시키는 데 필요한 이론 공기량은 약 몇 Nm^3 인가?
 ① 23.8 ② 11.9
 ③ 9.52 ④ 5
- 다음 석탄류 중 연료비가 가장 높은 것은?
 ① 갈탄 ② 무연탄
 ③ 흑갈탄 ④ 반역청탄
- 탄소 1kg의 연소에 소요되는 공기량은 약 몇 Nm^3 인가?
 ① 5.0 ② 7.0
 ③ 9.0 ④ 11.0
- 석탄을 완전 연소시키기 위하여 필요한 조건에 대한 설명 중 틀린 것은?


- ① 공기를 예열한다.
- ② 통풍력을 좋게 한다.
- ③ 연료를 착화온도 이하로 유지한다.
- ④ 공기를 적당하게 보내 피연물과 잘 접촉시킨다.

2과목 : 열역학

21. 비열이 일정한 이상기체 1kg에 대하여 다음 중 옳은 식은?
(단, P는 압력, V는 체적, T는 온도, C_p 는 정압비열, C_v 는 정적비열, U는 내부에너지이다.)
- ① $\Delta U = C_p \times \Delta T$
 - ② $\Delta U = C_p \times \Delta V$
 - ③ $\Delta U = C_v \times \Delta T$
 - ④ $\Delta U = C_v \times \Delta P$
22. 증기터빈에서 증기 유량이 1.1kg/s이고, 터빈입구와 출구의 엔탈피는 각각 3100kJ/kg, 2300kJ/kg이다. 증기 속도는 입구에서 15m/s, 출구에서는 60m/s이고, 이 터빈의 축 출력이 800kW일 때 터빈과 주위 사이에서 발생하는 열전달량은?
- ① 주위로 78.1kW의 열을 방출한다.
 - ② 주위로 95.8kW의 열을 방출한다.
 - ③ 주위로 124.9kW의 열을 방출한다.
 - ④ 주위로 168.4kW의 열을 방출한다.
23. 피스톤이 설치된 실린더에 압력 0.3MPa, 체적 0.8m³인 습증기 4kg이 들어있다. 압력이 일정한 상태에서 가열하여 습증기의 건도가 0.9가 되었을 때 수증기에 의한 일은 몇 kJ인가? (단, 0.3MPa에서 비체적은 포화액이 0.001m³/kg, 건포화증기가 0.60m³/kg이다.)
- ① 205.5
 - ② 237.2
 - ③ 305.5
 - ④ 408.1
24. 제1종 영구기관이 실현 불가능한 것과 관계있는 열역학 법칙은?
- ① 열역학 제0법칙
 - ② 열역학 제1법칙
 - ③ 열역학 제2법칙
 - ④ 열역학 제3법칙
25. 열펌프(heat pump)의 성능계수에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 냉동 사이클의 성능계수와 같다.
 - ② 가해진 일에 의해 발생한 저온체에서 흡수한 열량과의 비이다.
 - ③ 가해진 일에 의해 발생한 고온체에 방출한 열량과의 비이다.
 - ④ 열 펌프의 성능계수는 1보다 작다.
26. 다음 그림은 Otto cycle을 기반으로 작동하는 실제 내연기관에서 나타나는 압력(P)-부피(V)선도이다. 다음 중 이 사이클에서 일(work) 생산과정에 해당하는 것은?

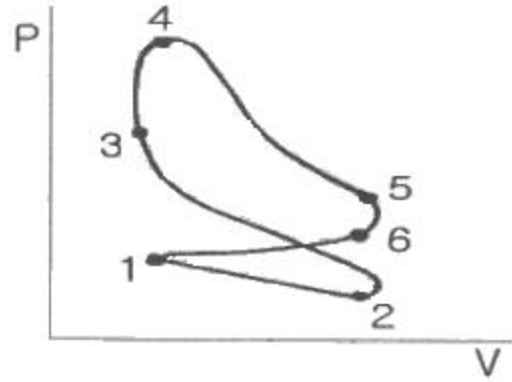

- ① 2 → 3
 - ② 3 → 4
 - ③ 4 → 5
 - ④ 5 → 6
27. 증기압축 냉동사이클에서 증발기 입·출구에서의 냉매의 엔탈피는 각각 29.2, 306.8kcal/kg이다. 1시간에 1냉동 톤당의 냉매순환량(kg/(h · RT))은 얼마인가? (단, 1냉동톤(RT)은 3320kcal/h이다.)
- ① 15.04
 - ② 11.96
 - ③ 13.85
 - ④ 18.06
28. 다음 중 냉매가 구비해야할 조건으로 옳지 않은 것은?
- ① 비체적이 클 것
 - ② 비열비가 작을 것
 - ③ 임계점(critical point)이 높을 것
 - ④ 액화하기가 쉬울 것
29. 400K로 유지되는 항온조 내의 기체에 80kJ의 열이 공급되었을 때, 기체의 엔트로피 변화량은 몇 kJ/K인가?
- ① 0.01
 - ② 0.03
 - ③ 0.2
 - ④ 0.3
30. 다음 그림은 어떤 사이클에 가장 가까운가? (단, T는 온도, S는 엔트로피이며, 사이클 순서는 A→B→C→D→E→F→A 순으로 작동한다.)

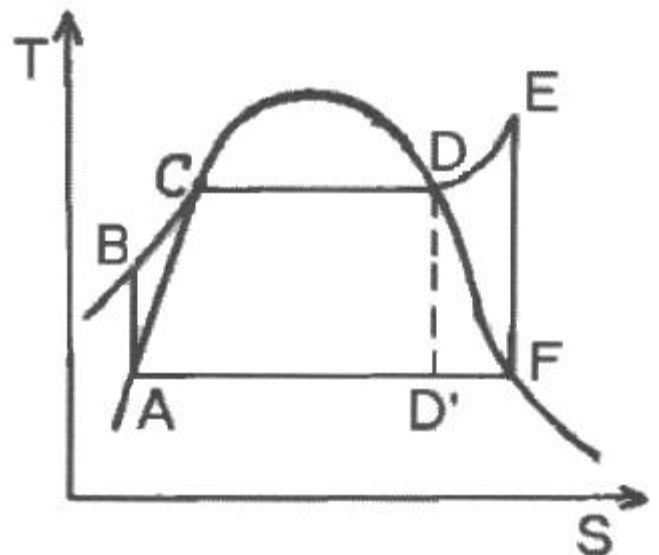


- ① 디젤 사이클
 - ② 냉동 사이클
 - ③ 오토 사이클
 - ④ 랭킨 사이클
31. 건포화증기(dry saturated vapor)의 건도는 얼마인가?

- ① 0 ② 0.5
③ 0.7 ④ 1
32. 온도 127℃에서 포화수 엔탈피는 560kJ/kg, 포화증기의 엔탈피는 2720kJ/kg일 때 포화수 1kg이 포화증기로 변화하는데 따르는 엔트로피의 증가는 몇 kJ/K인가?
① 1.4 ② 5.4
③ 9.8 ④ 21.4
33. 이상기체 상태식은 사용 조건이 극히 제한되어 있어서 이를 실제 조건에 적용하기 위한 여러 상태식이 개발되었다. 다음 중 실제 기체(real gas)에 대한 상태식에 속하지 않는 것은?
① 오일러(Euler) 상태식
② 비리얼(Virial) 상태식
③ 반데르발스(van der Waals) 상태식
④ 비티-브리지먼(Beattie-Bridgeman) 상태식
34. 어떤 압축기에 23℃의 공기 1.2kg이 들어있다. 이 압축기를 등온과정으로 하여 100kPa에서 800kPa까지 압축하고자 할 때 필요한 일은 약 몇 kJ인가? (단, 공기의 기체상수는 0.287kJ/(kg·K)이다.)
① 212 ② 367
③ 509 ④ 673
35. 어떤 기체의 정압비열(c_p)이 다음 식으로 표현될 때 32℃와 800℃ 사이에서 이 기체의 평균정압비열($\bar{c}_p$)은 약 몇 kJ/(kg·℃)인가? (단, c_p 의 단위는 kJ/(kg·℃)이고, T의 단위는 ℃이다.)

$$c_p = 353 + 0.24T - 0.9 \times 10^{-4}T^2$$

- ① 353 ② 433
③ 574 ④ 698

36. 그림과 같이 역 카르노사이클로 운전하는 냉동기의 성능계수(COP)는 약 얼마인가? (단, T_1 는 24℃, T_2 는 -6℃이다.)

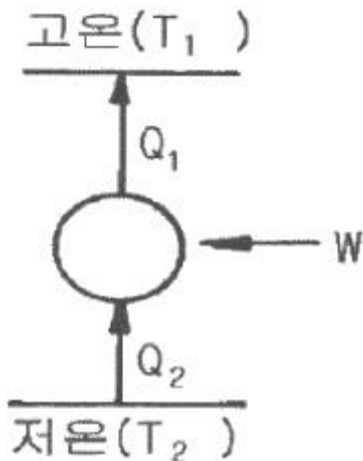

- ① 7.124 ② 8.905
③ 10.048 ④ 12.845

37. 다음 4개의 물질에 대해 비열비가 거의 동일하다고 가정할 때, 동일한 온도 T에서 음속이 가장 큰 것은?
① Ar(평균분자량 : 40g/mol)

- ② 공기(평균분자량 : 29g/mol)
③ CO(평균분자량 : 28g/mol)
④ H₂(평균분자량 : 2g/mol)

38. 카르노사이클에서 온도 T의 고열원으로부터 열량 Q를 흡수하고, 온도 T₀의 저열원으로 열량 Q₀를 방출할 때, 방출열량 Q₀에 대한 식으로 옳은 것은? (단, η_c 는 카르노사이클의 열효율이다.)

- ① $(1 - \frac{T_0}{T})Q$ ② $(1 + \eta_c)Q$
③ $(1 - \eta_c)Q$ ④ $(1 + \frac{T_0}{T})Q$

39. 0℃, 1기압(101.3kPa) 하에 공기 10m³가 있다. 이를 정압 조건으로 80℃까지 가열하는 데 필요한 열량은 약 몇 kJ인가? (단, 공기의 정압비열은 1.0kJ/(kg·K)이고, 정적비열은 0.71kJ/(kg·K)이며 공기의 분자량은 28.96kg/kmol이다.)

- ① 238 ② 546
③ 1033 ④ 2320

40. 보일러의 게이지 압력이 800kPa일 때 수은기압계가 측정한 대기 압력이 856mmHg를 지시했다면 보일러 내의 절대압력은 약 몇 kPa인가?

- ① 810 ② 914
③ 1320 ④ 1656

3과목 : 계측방법

41. 다음 제어방식 중 잔류편차(off set)를 제거하여 응답시간이 가장 짧으며 진동이 제거되는 제어방식은?

- ① P ② I
③ PI ④ PID

42. 보일러 공기에열기의 공기유량을 측정하는 데 가장 적합한 유량계는?

- ① 면적식 유량계 ② 차압식 유량계
③ 열선식 유량계 ④ 용적식 유량계

43. 다음 유량계 종류 중에서 적산식 유량계는?

- ① 용적식 유량계 ② 차압식 유량계
③ 면적식 유량계 ④ 동압식 유량계

44. 다음 연소가스 중 미연소가스계로 측정 가능한 것은?

- ① CO ② CO₂
③ NH₃ ④ CH₄


45. 가스 크로마토그래피법에서 사용하는 검출기 중 수소염 이온화검출기를 의미하는 것은?

- ① ECD ② FID
③ HCD ④ FTD

46. 시즈(sheath) 열전대의 특징이 아닌 것은?

- ① 응답속도가 빠르다.
② 국부적인 온도측정에 적합하다.
③ 피측온체의 온도저하 없이 측정할 수 있다.

- ④ 매우 가늘어서 진동이 심한 곳에는 사용할 수 없다.
47. 전기 저항식 온도계 중 백금(Pt) 축온 저항체에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 0℃에서 500Ω을 표준으로 한다.
 ② 측정온도는 최고 약 500℃ 정도이다.
 ③ 저항온도계수는 작으나 안정성이 좋다.
 ④ 온도 측정 시 시간 지연의 결점이 있다.
48. 스프링저울 등 측정량이 원인이 되어 그 직접적인 결과로 생기는 지시로부터 측정량을 구하는 방법으로 정밀도는 낮으나 조작이 간단한 것은?
- ① 영위법 ② 치환법
 ③ 편위법 ④ 보상법
49. -200~500℃의 측정범위를 가지며 축온저항체 소선으로 주로 사용되는 저항소자는?
- ① 구리선 ② 백금선
 ③ Ni선 ④ 서미스터
50. 저항식 습도계의 특징으로 틀린 것은?
- ① 저온도의 측정이 가능하다.
 ② 응답이 늦고 정도가 좋지 않다.
 ③ 연속기록, 원격측정, 자동제어에 이용된다.
 ④ 교류전압에 의하여 저항치를 측정하여 상대습도를 표시한다.
51. 다음 액주계에서 r , r_1 이 비중량을 표시할 때 압력(P_x)을 구하는 식은?

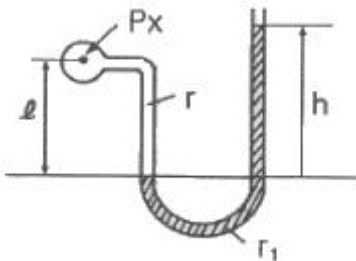

- ① $P_x = r_1 h + r l$ ② $P_x = r_1 h - r l$
 ③ $P_x = r_1 l - r h$ ④ $P_x = r_1 l + r h$
52. 다음 중 가장 높은 온도를 측정할 수 있는 온도계는?
- ① 저항 온도계 ② 열전대 온도계
 ③ 유리제 온도계 ④ 광전관 온도계
53. 원인을 알 수 없는 오차로서 측정할 때마다 측정값이 일정하지 않고 분포현상을 일으키는 오차는?
- ① 과오에 의한 오차 ② 계통적 오차
 ③ 계량기 오차 ④ 우연 오차
54. 피토관으로 측정한 동압이 10mmH₂O일 때 유속이 15m/s이었다면 동압이 20mmH₂O일 때의 유속은 약 몇 m/s 인가? (단, 중력가속도는 9.8m/s²이다.)
- ① 18 ② 21.2
 ③ 30 ④ 40.2
55. 차압식 유량계에서 교축 상류 및 하류에서의 압력이 P_1 , P_2


일 때 체적 유량이 Q_1 이라면, 압력이 각각 처음보다 2배만 큼씩 증가했을 때의 Q_2 는 얼마인가?

- ① $Q_2 = 2Q_1$ ② $Q_2 = \frac{1}{2}Q_1$
 ③ $Q_2 = \sqrt{2}Q_1$ ④ $Q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}Q_1$


56. 다음 중 압력식 온도계가 아닌 것은?
- ① 고체팽창식 ② 기체팽창식
 ③ 액체팽창식 ④ 증기팽창식
57. 편차의 정(+), 부(-)에 의해서 조작신호가 최대, 최소가 되는 제어동작은?
- ① 온·오프동작 ② 다위치동작
 ③ 적분동작 ④ 비례동작
58. 정전 용량식 액면계의 특징에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 측정범위가 넓다.
 ② 구조가 간단하고 보수가 용이하다.
 ③ 유전율이 온도에 따라 변화되는 곳에도 사용할 수 있다.
 ④ 습기가 있거나 전극에 피측정체를 부착하는 곳에는 부적당하다.
59. 출력 측의 신호를 입력 측에 되돌려 비교하는 제어방법은?
- ① 인터록(inter lock) ② 시퀀스(sequence)
 ③ 피드백(feed back) ④ 리셋(reset)
60. 험펠식(Hempel type) 가스분석장치에 흡수되는 가스와 사용하는 흡수제의 연결이 잘못된 것은?
- ① CO - 차아황산소다
 ② O₂ - 알칼리성 피로갈롤용액
 ③ CO₂ - 30% KOH 수용액
 ④ C_mH_n - 진한 황산

4과목 : 열설비재료 및 관계법규

61. 에너지이용 합리화법에 따라 특정열사용기자재의 설치·시공이나 세관을 업으로 하는 자는 어디에 등록을 하여야 하는가?
- ① 행정안전부장관 ② 한국열관리시공협회
 ③ 한국에너지공단 이사장 ④ 시·도지사
62. 에너지이용 합리화법에 따라 대기전력 경고표지 대상 제품인 것은?
- ① 디지털 카메라 ② 텔레비전
 ③ 셋톱박스 ④ 유무선전화기
63. 에너지법에서 정한 에너지에 해당하지 않는 것은?
- ① 열 ② 연료
 ③ 전기 ④ 원자력
64. 그림의 배관에서 보온하기 전 표면 열전달율(a)이 12.3kcal/m²·h·℃ 이었다. 여기에 글라스울 보온통으로 시공하여 방산열량이 28kcal/m·h가 되었다면 보온효율은 얼마인가? (단, 외기온도는 20℃이다.)

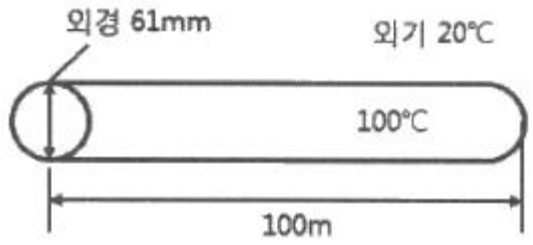

<배관에서의 열손실(보온 되지 않은 것)>

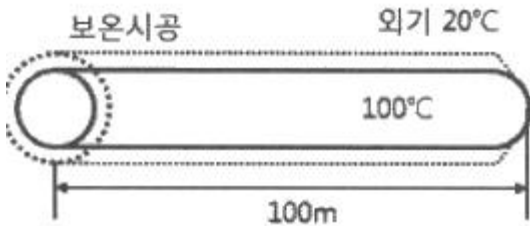

<배관에서의 열손실(보온된 것)>

- ① 44% ② 56%
③ 85% ④ 93%

65. 도염식요는 조업방법에 의해 분류할 경우 어떤 형식에 속하는가?

- ① 불연속식 ② 반연속식
③ 연속식 ④ 불연속식과 연속식의 절충형식

66. 원관을 흐르는 총류에 있어서 유량의 변화는?

- ① 관의 반지름의 제곱에 반비례해서 변한다.
② 압력강하에 반비례하여 변한다.
③ 점성계수에 비례하여 변한다.
④ 관의 길이에 반비례해서 변한다.

67. 에너지이용 합리화법에 따라 에너지공급자의 수요관리 투자 계획에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 한국지역난방공사는 수요관리투자계획 수립대상이 되는 에너지공급자이다.
② 연차별 수요관리투자계획은 해당 연도 개시 2개월 전까지 제출하여야 한다.
③ 제출된 수요관리투자 계획을 변경하는 경우에는 그 변경한 날부터 15일 이내에 변경사항을 제출하여야 한다.
④ 수요관리투자계획 시행 결과는 다음 연도 6월 말일까지 산업통상자원부장관에게 제출하여야 한다.

68. 요로 내에서 생성된 연소가스의 흐름에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 가열물의 주변에 저온 가스가 체류하는 것이 좋다.
② 같은 흡입 조건 하에서 고온 가스는 천정쪽으로 흐른다.
③ 가연성가스를 포함하는 연소가스는 흐르면서 연소가 진행된다.
④ 연소가스는 일반적으로 가열실 내에 충만되어 흐르는 것이 좋다.

69. 에너지이용 합리화법에 따라 에너지사용계획을 수립하여 산업통상자원부장관에게 제출하여야 하는 사업주관자가 실시하려는 사업의 종류가 아닌 것은?

- ① 도시개발사업 ② 항만건설사업

- ③ 관광단지개발사업 ④ 박람회 조경사업

70. 샤모트(chamotte) 벽돌의 원료로서 샤모트 이외에 가소성 생점토(生粘土)를 가하는 주된 이유는?

- ① 치수 안정을 위하여
② 열전도성을 좋게 하기 위하여
③ 성형 및 소결성을 좋게 하기 위하여
④ 건조 소성, 수축을 미연에 방지하기 위하여

71. 일반적으로 압력 배관용에 사용되는 강관의 온도 범위는?

- ① 800°C 이하 ② 750°C 이하
③ 550°C 이하 ④ 350°C 이하

72. 에너지이용 합리화법에 따라 가스를 사용하는 소형온수보일러인 경우 검사대상기기의 적용 기준은?

- ① 가스사용량이 시간당 17kg을 초과하는 것
② 가스사용량이 시간당 20kg을 초과하는 것
③ 가스사용량이 시간당 27kg을 초과하는 것
④ 가스사용량이 시간당 30kg을 초과하는 것

73. 에너지이용 합리화법에 따라 열사용기자재 관리에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 계속사용검사는 검사유효기간의 만료일이 속하는 연도의 말까지 연기할 수 있으며, 연기하려는 자는 검사대상기기 검사연기 신청서를 한국에너지공단이사장에게 제출하여야 한다.
② 한국에너지공단이사장은 검사에 합격한 검사대상기기에 대해서 검사 신청인에게 검사일부터 7일 이내에 검사증을 발급하여야 한다.
③ 검사대상기기관리자의 선임신고는 신고 사유가 발생한 날로부터 20일 이내에 하여야 한다.
④ 검사대상기기의 설치자가 사용 중인 검사대상기기를 폐기한 경우에는 폐기한 날부터 15일 이내에 검사대상기기 폐기신고서를 한국에너지공단이사장에게 제출하여야 한다.

74. 보온재 시공시 주의해야 할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 사용개소의 온도에 적당한 보온재를 선택한다.
② 보온재의 열전도성 및 내열성을 충분히 검토한 후 선택한다.
③ 사용처의 구조 및 크기 또는 위치 등에 적합한 것을 선택한다.
④ 가격이 가장 저렴한 것을 선택한다.

75. 에너지이용 합리화법에 따라 연간 에너지사용량이 30만 톤오이인 자가 구역별로 나누어 에너지 진단을 하고자 할 때 에너지 진단주기는?

- ① 1년 ② 2년
③ 3년 ④ 5년

76. 에너지이용 합리화법에 따라 연간 검사대상기기의 검사유효기간으로 틀린 것은?

- ① 보일러의 개조검사는 2년이다.
② 보일러의 계속사용검사는 1년이다.
③ 압력용기의 계속사용검사는 2년이다.
④ 보일러의 설치장소 변경검사는 1년이다.


77. 다음 중 노체 상부로부터 노구(throat), 샤프트(shaft), 보시(bosh), 노상(hearth)으로 구성된 노(爐)는?
 ① 평로 ② 고로
 ③ 전로 ④ 코크스로
78. 다음 보온재 중 재질이 유기질 보온재에 속하는 것은?
 ① 우레탄폼 ② 펄라이트
 ③ 세라믹 파이버 ④ 규산칼슘 보온재
79. 열처리로 경화된 재료를 변태점 이상의 적당한 온도로 가열한 다음 서서히 냉각하여 강의 입도를 미세화하여 조직을 연화, 내부응력을 제거하는 로는?
 ① 머플로 ② 소성로
 ③ 풀림로 ④ 소결로
80. 에너지이용 합리화법에 따라 에너지 사용량이 대통령령으로 정하는 기준량 이상인 자는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 매년 언제까지 시·도지사에게 신고하여야 하는가?
 ① 1월 31일까지 ② 3월 31일까지
 ③ 6월 30일까지 ④ 12월 31일까지

5과목 : 열설비설계


81. 보일러 사용 중 저수위 사고의 원인으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 급수펌프가 고장이 났을 때
 ② 급수내관이 스케일로 막혔을 때
 ③ 보일러의 부하가 너무 작을 때
 ④ 수위 검출기가 이상이 있을 때
82. 인젝터의 장·단점에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 급수를 예열하므로 열효율이 좋다.
 ② 급수온도가 55℃ 이상으로 높으면 급수가 잘 된다.
 ③ 증기압이 낮으면 급수가 곤란하다.
 ④ 별도의 소요동력이 필요 없다.
83. 보일러 수 내의 산소를 제거할 목적으로 사용하는 약품이 아닌 것은?
 ① 탄닌 ② 아황산 나트륨
 ③ 가성소다 ④ 히드라진
84. 연소실에서 연도까지 배치된 보일러 부속 설비의 순서를 바르게 나타낸 것은?
 ① 과열기 → 절탄기 → 공기 예열기
 ② 절탄기 → 과열기 → 공기 예열기
 ③ 공기 예열기 → 과열기 → 절탄기
 ④ 과열기 → 공기 예열기 → 절탄기
85. 최고사용압력이 1.5MPa를 초과한 강철제보일러의 수압시험 압력은 그 최고사용압력의 몇 배로 하는가?
 ① 1.5 ② 2
 ③ 2.5 ④ 3
86. 판형 열교환기의 일반적인 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

은?

- ① 구조상 압력손실이 적고 내압성은 크다.
 ② 다수의 파형이나 반구형의 돌기를 프레스 성형하여 판을 조합한다.
 ③ 전열면의 청소나 조립이 간단하고, 고점도에도 적용할 수 있다.
 ④ 판의 매수 조절이 가능하여 전열면적 증감이 용이하다.
87. 노통 연관 보일러의 노통 바깥면과 이에 가장 가까운 연관의 면과는 얼마 이상의 틈새를 두어야 하는가?
 ① 5mm ② 10mm
 ③ 20mm ④ 50mm
88. 그림과 같이 폭 150mm, 두께 10mm의 맞대기 용접이음에 작용하는 인장응력은?

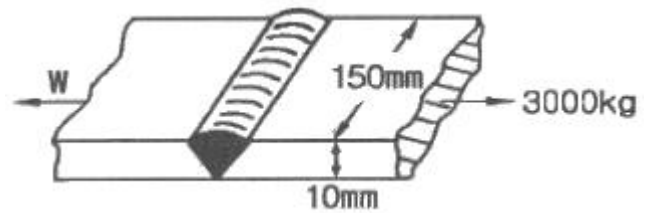

- ① 2kg/cm² ② 15kg/cm²
 ③ 100kg/cm² ④ 200kg/cm²
89. 서로 다른 고체 물질 A, B, C인 3개의 평판이 서로 밀착되어 복합체를 이루고 있다. 정상 상태에서의 온도 분포가 그림과 같을 때, 어느 물질의 열전도도가 가장 작은가? (단, 온도 $T_1=1000^{\circ}\text{C}$, $T_2=800^{\circ}\text{C}$, $T_3=550^{\circ}\text{C}$, $T_4=250^{\circ}\text{C}$ 이다.)

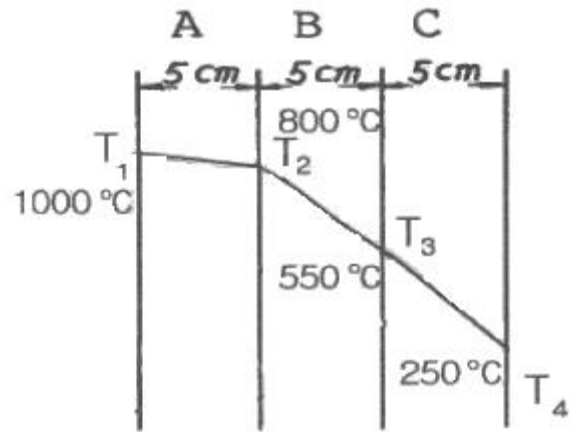

- ① A ② B
 ③ C ④ 모두 같다.
90. 다음 보일러 중에서 드럼이 없는 구조의 보일러는?
 ① 야로우 보일러 ② 솔저 보일러
 ③ 타쿠마 보일러 ④ 베크스 보일러
91. 보일러의 발생증기가 보유한 열량이 $3.2 \times 10^6 \text{kcal/h}$ 일 때 이 보일러의 상당 증발량은?
 ① 2500kg/h ② 3512kg/h
 ③ 5937kg/h ④ 6847kg/h
92. 압력용기를 옥내에 설치하는 경우에 관한 설명으로 옳은 것은?
 ① 압력용기와 천장과의 거리는 압력용기 본체 상부로부터

1m 이상이어야 한다.

- ② 압력용기의 본체와 벽과의 거리는 최소 1m 이상이어야 한다.
- ③ 인접한 압력용기와의 거리는 최소 1m 이상이어야 한다.
- ④ 유독성 물질을 취급하는 압력용기는 1개 이상의 출입구 및 환기장치가 있어야 한다.

93. 열의 이동에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전도란 정지하고 있는 물체 속을 열이 이동하는 현상을 말한다.
- ② 대류란 유동 물체가 고온 부분에서 저온 부분으로 이동하는 현상을 말한다.
- ③ 복사란 전자파의 에너지 형태로 열이 고온 물체에서 저온 물체로 이동하는 현상을 말한다.
- ④ 열관류란 유체가 열을 받으면 밀도가 작아져서 부력이 생기기 때문에 상승현상이 일어나는 것을 말한다.

94. 수증기관에 만곡관을 설치하는 주된 목적은?

- ① 증기관 속의 응결수를 배제하기 위하여
- ② 열팽창에 의한 관의 팽창작용을 흡수하기 위하여
- ③ 증기의 통과를 원활히 하고 급수의 양을 조절하기 위하여
- ④ 강수량의 순환을 좋게 하고 급수량의 조절을 쉽게 하기 위하여

95. 노통보일러에서 브레이징 스페이스란 무엇을 말하는가?

- ① 노통과 가셋트 스테이와의 거리
- ② 관군과 가셋트 스테이 사이의 거리
- ③ 동체와 노통 사이의 최솟거리
- ④ 가셋트 스테이간의 거리

96. 보일러 성능시험 시 측정을 매 몇 분마다 실시하여야 하는가?

- ① 5분 ② 10분
③ 15분 ④ 20분

97. 보일러 급수처리 방법에서 수중에 녹아있는 기체 중 탈기기 장치에서 분리, 제거하는 대표적 용존 가스는?

- ① O_2 , CO_2 ② SO_2 , CO
③ NO_3 , CO ④ NO_2 , CO_2

98. 보일러의 연소가스에 의해 보일러 급수를 예열하는 장치는?

- ① 절탄기 ② 과열기
③ 재열기 ④ 복수기

99. 두께 25mm인 철판의 넓기 1m^2 당 전열량이 매시간 2000kcal가 되려면 양면의 온도차는 얼마여야 하는가? (단, 철판의 열전도율은 $50\text{kcal/m} \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$ 이다.)

- ① 1℃ ② 2℃
③ 3℃ ④ 4℃

100. 보일러 안전사고의 종류가 아닌 것은?

- ① 노통, 수관, 연관 등의 파열 및 균열
- ② 보일러 내의 스케일 부착
- ③ 동체, 노통, 화실의 압괴 및 수관, 연관 등 전열면의 팽출

④ 연도가 노 내의 가스폭발, 역화 그 외의 이상연소

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

중이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동

교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT
에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	④	②	②	④	②	②	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	③	①	①	④	①	②	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	④	②	③	③	②	①	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	①	①	②	②	④	③	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	①	①	②	④	①	③	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	④	②	③	①	①	③	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	④	④	③	①	④	④	①	④	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	①	③	④	③	①	②	①	③	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	②	③	①	①	①	④	④	③	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	①	④	②	①	②	①	①	①	②