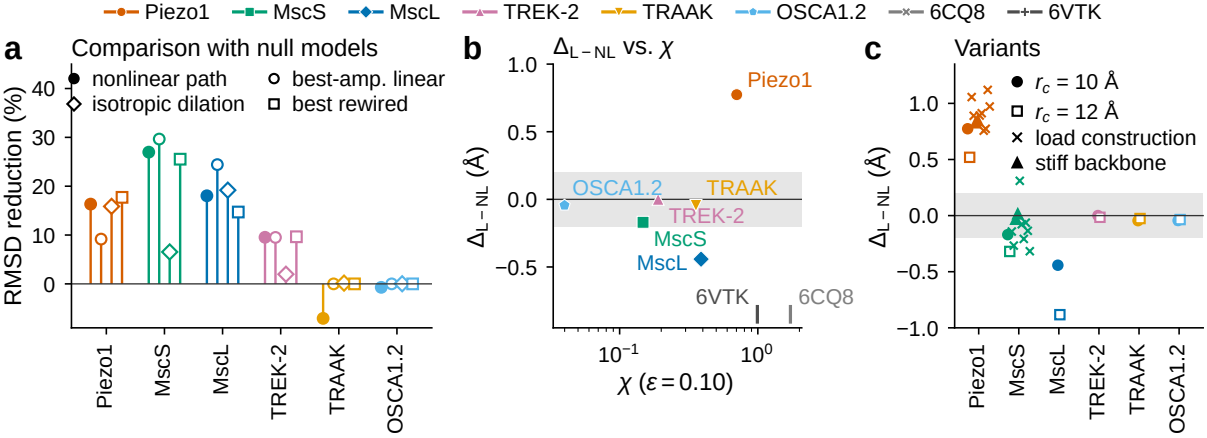
Piezo1
MscS
MscL
TREK-2
TRAAK
OSCA1.2
6CQ8
6VTK
a
Comparison with null models
nonlinear path
isotropic dilation
best-amp. linear
best rewired
RMSD reduction (%)
40
30
20
10
0
Piezo1
MscS
MscL
TREK-2
TRAAK
OSCA1.2
b
Δ_{L-NL} vs. χ
1.0
0.5
0.0
−0.5
Δ_{L-NL} (Å)
Piezo1
OSCA1.2
TRAAK
TREK-2
MscS
MscL
6VTK
6CQ8
10^{-1}
10^{0}
χ ($\varepsilon = 0.10$)
c
Variants
r_c = 10 Å
r_c = 12 Å
load construction
stiff backbone
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
Δ_{L-NL} (Å)
Piezo1
MscS
MscL
TREK-2
TRAAK
OSCA1.2