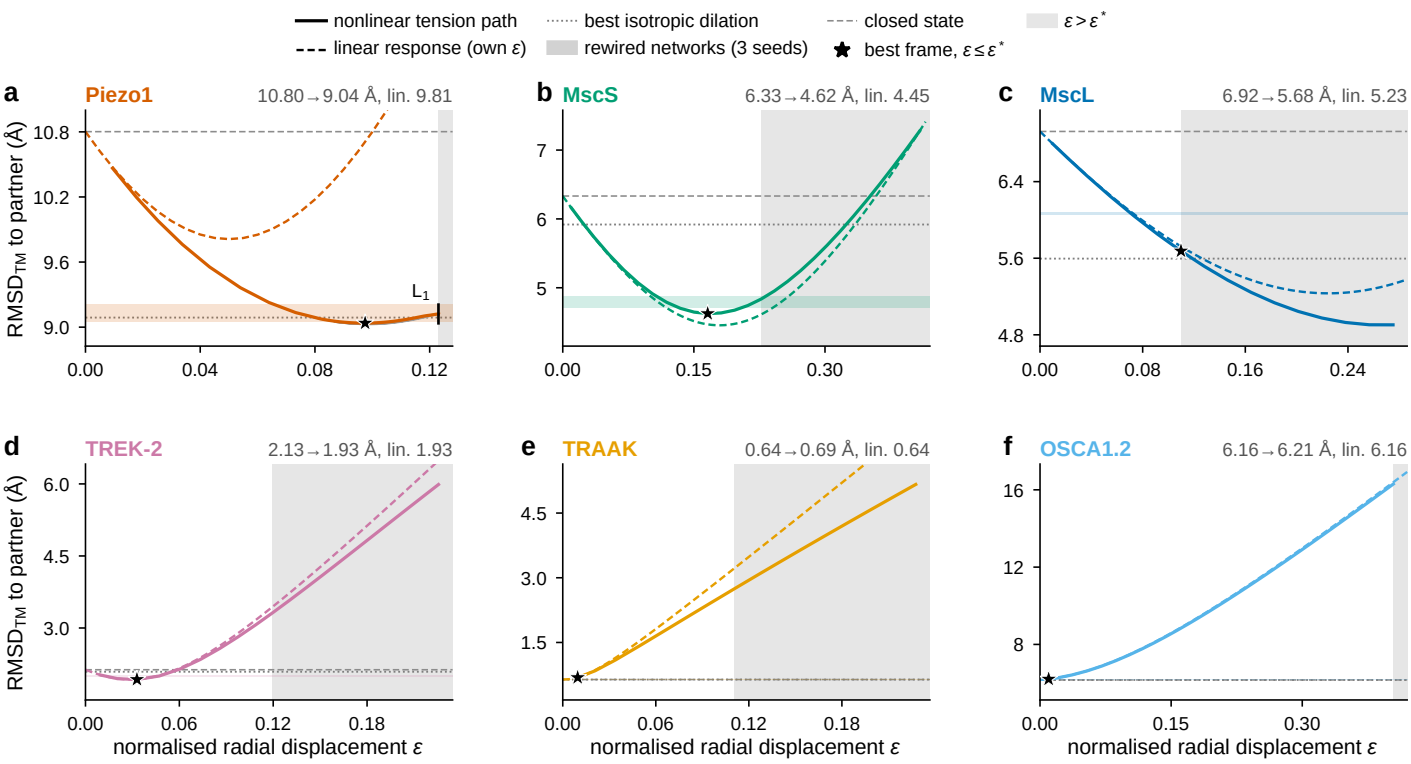
nonlinear tension path
linear response (own ε)
best isotropic dilation
rewired networks (3 seeds)
closed state
best frame, ε≤ε*
ε>ε*
a
Piezo1
10.80→9.04 Å, lin. 9.81
RMSD_TM to partner (Å)
L1
b
MscS
6.33→4.62 Å, lin. 4.45
c
MscL
6.92→5.68 Å, lin. 5.23
d
TREK-2
2.13→1.93 Å, lin. 1.93
e
TRAAK
0.64→0.69 Å, lin. 0.64
f
OSCA1.2
6.16→6.21 Å, lin. 6.16
normalised radial displacement ε