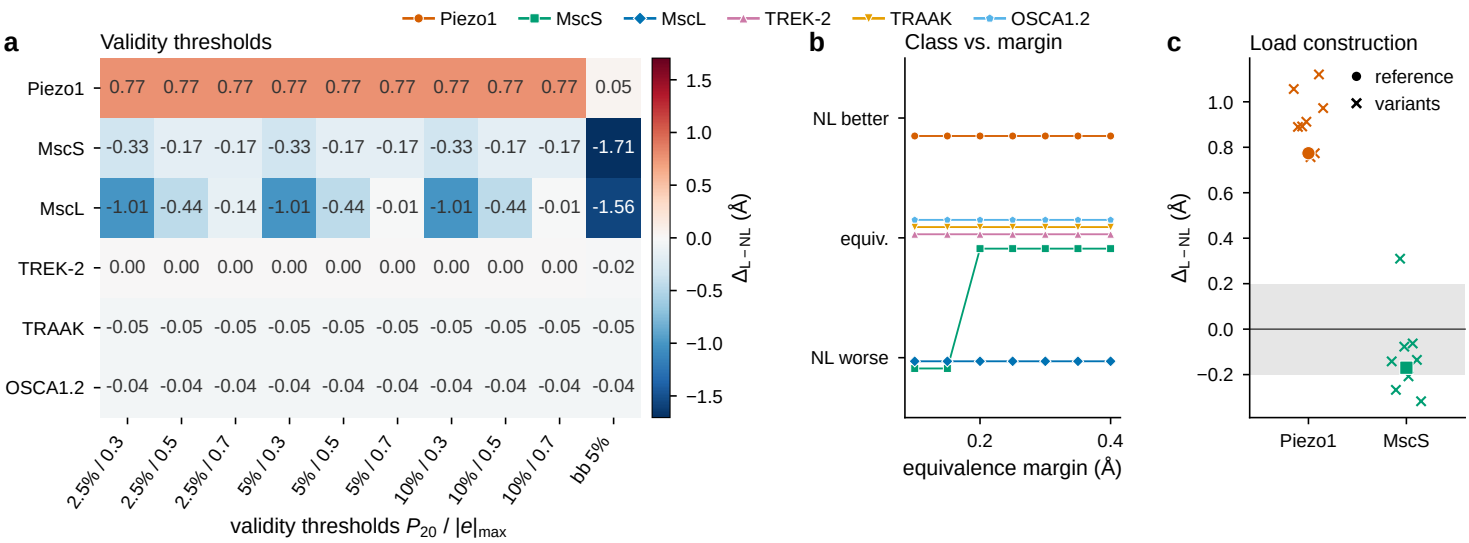
Piezo1
MscS
MscL
TREK-2
TRAAK
OSCA1.2
a
Validity thresholds
Piezo1 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.05
MscS -0.33 -0.17 -0.17 -0.33 -0.17 -0.17 -0.33 -0.17 -0.17 -1.71
MscL -1.01 -0.44 -0.14 -1.01 -0.44 -0.01 -1.01 -0.44 -0.01 -1.56
TREK-2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02
TRAAK -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
OSCA1.2 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
Δ_{L-NL} (Å)
2.5% / 0.3
2.5% / 0.5
2.5% / 0.7
5% / 0.3
5% / 0.5
5% / 0.7
10% / 0.3
10% / 0.5
10% / 0.7
bb 5%
validity thresholds P_{20} / $|e|_{max}$
b
Class vs. margin
NL better
equiv.
NL worse
0.2
0.4
equivalence margin (Å)
c
Load construction
reference
variants
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
Δ_{L-NL} (Å)
Piezo1
MscS