


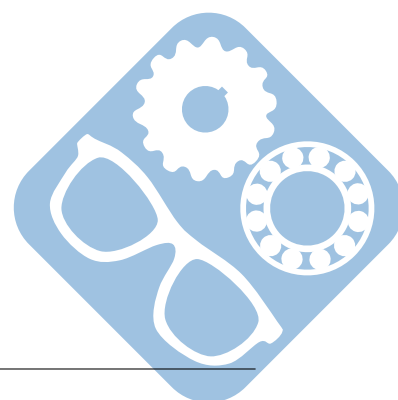


1 Flasque





Question 1 : Exprimer les spécifications suivantes dans un tableau GPS.



	0,02	
	$\phi = 2,5$	B2
	0,5	P



2 Chaise du Maxpid

Question 1 : Exprimer les spécifications suivantes dans un tableau GPS.

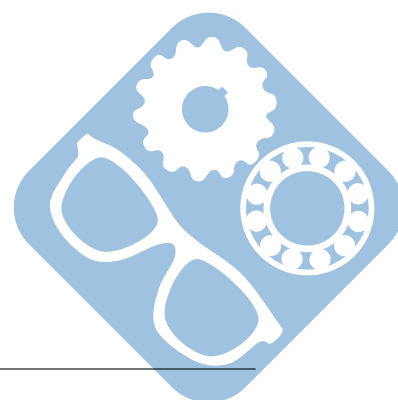

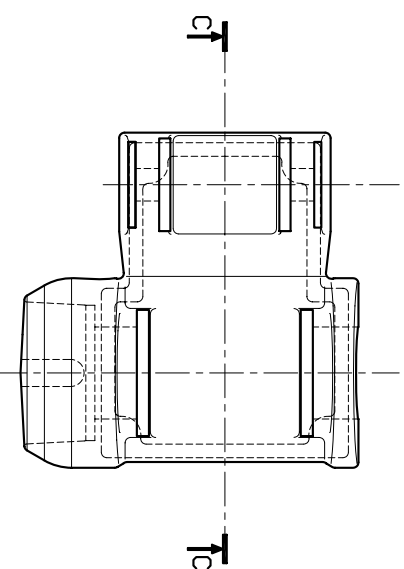
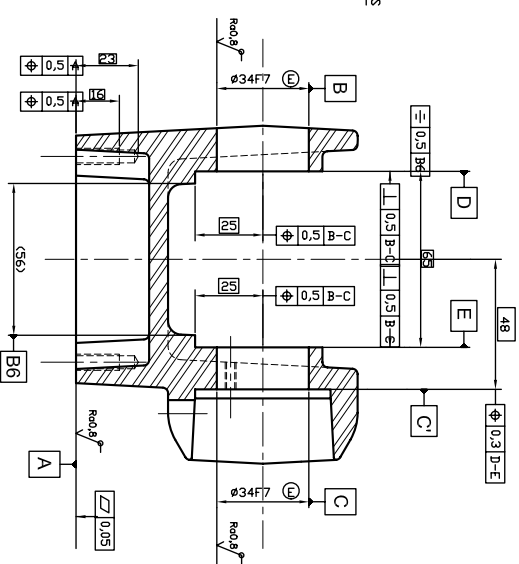



Cotation adaptée suivant la norme ISO 8015

Ce plan est la propriété inaliénable de DIDASTEL S.A. - Il ne peut être communiqué utilisé ou exploité sans autorisation écrite de DIDASTEL S.A.

3 Vis du Maxpid

Question 1 : Exprimer les spécifications suivantes dans un tableau GPS.

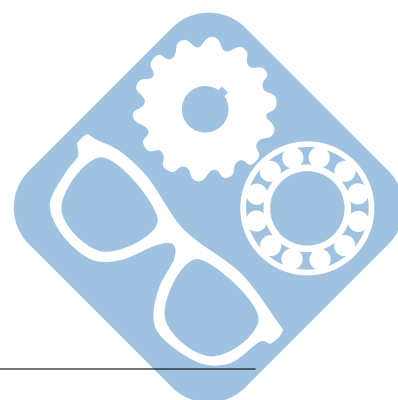

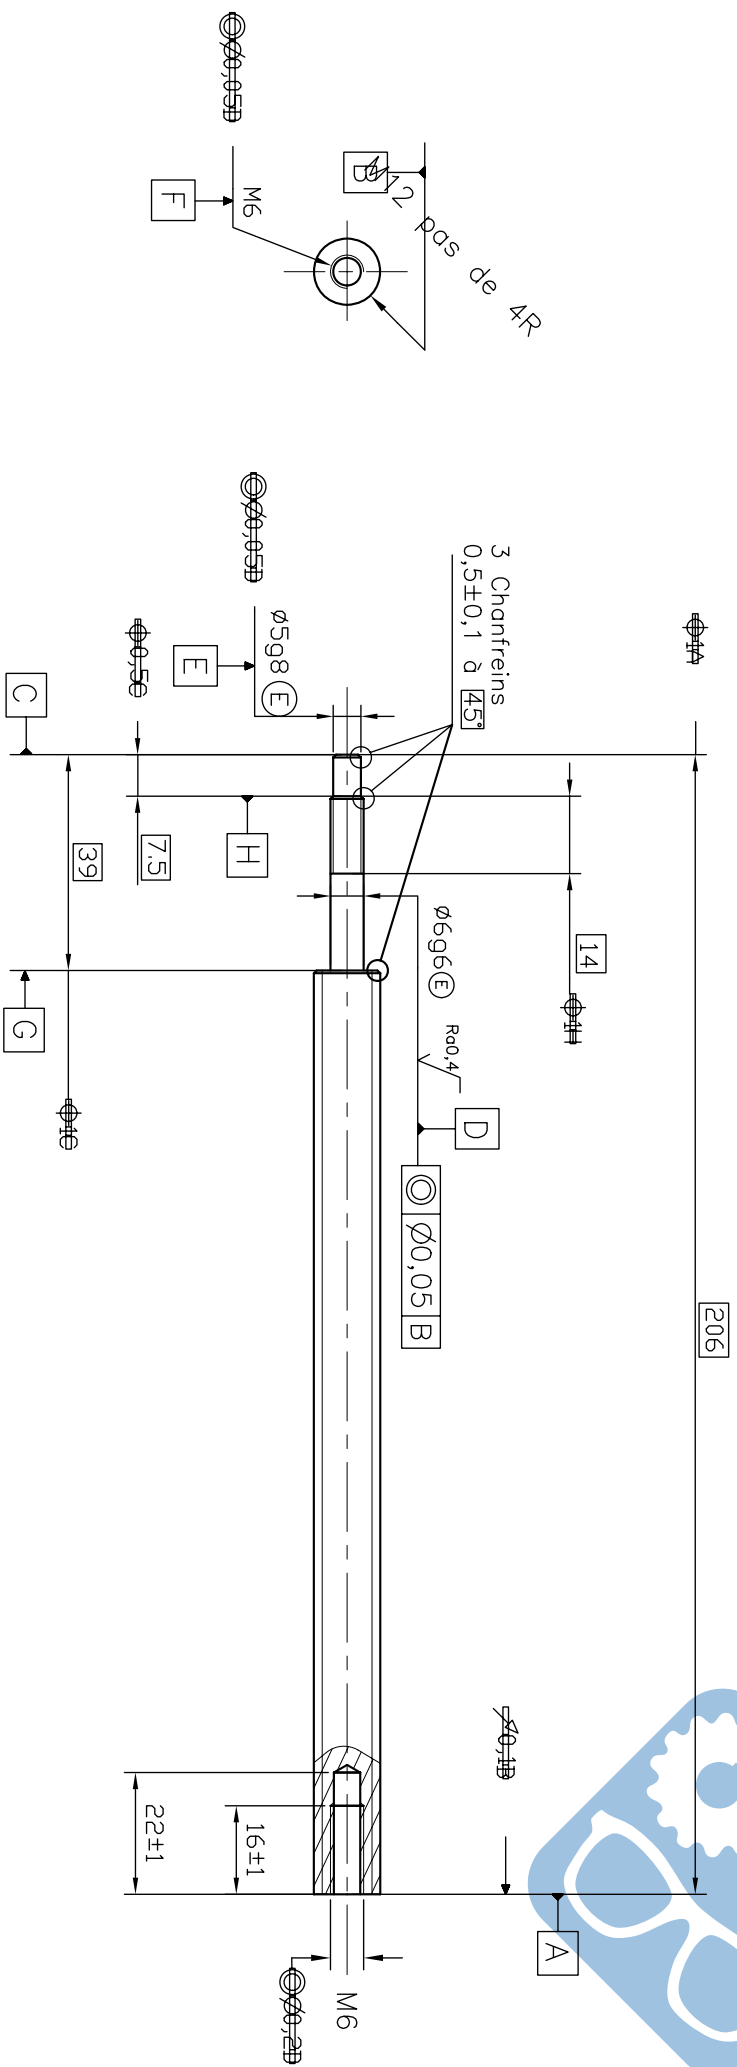

VISBILLE

WIS A BILLES SHBO 12*4R MAXPID

VISBILLE		VIS A BILLES SHBO 12*4R MAXPID		
		TRAITEMENT	RECUT COTE M AVANT USIN.	VERIFICATEUR
Dessinateur	BRITTON R.	MATIERE	VIS A BILLE SHBO 12*4R	Norm : BRITTON
		ENSEMBLE	MAXPID DIDASTEL	Date : 25/05/04
ECHL	1	Tolérance Gén. ± 0.05	DATE 25/05/04	Indice:

Matière : 42 Cr Mo 4 (56-60HRC)

4 Pompe centrifuge

Question 1 : Déterminer les chaînes de cotes influentes dans le calcul des jeux suivants :

- J_A ,
- J_B ,
- J_C ,
- J_D ,
- J_E ,
- J_F ,
- J_G ,
- J_H .

