



Les efforts mécaniques



Référence S05 - TP01 - I04

Compétences B2-16: Modéliser une action mécanique.
C1-05: Proposer une démarche permettant la détermination d'une action mécanique inconnue ou d'une loi de mo
C2-07: Déterminer les actions mécaniques en statique.
E2-01: Choisir un outil de communication adapté à l'interlocuteur.


Description Principe Fondamental de la Statique. Modélisation des actions mécaniques

Système Capsuleuse



Objectif du TP:

Modéliser la loi de transmission mécanique d'un système

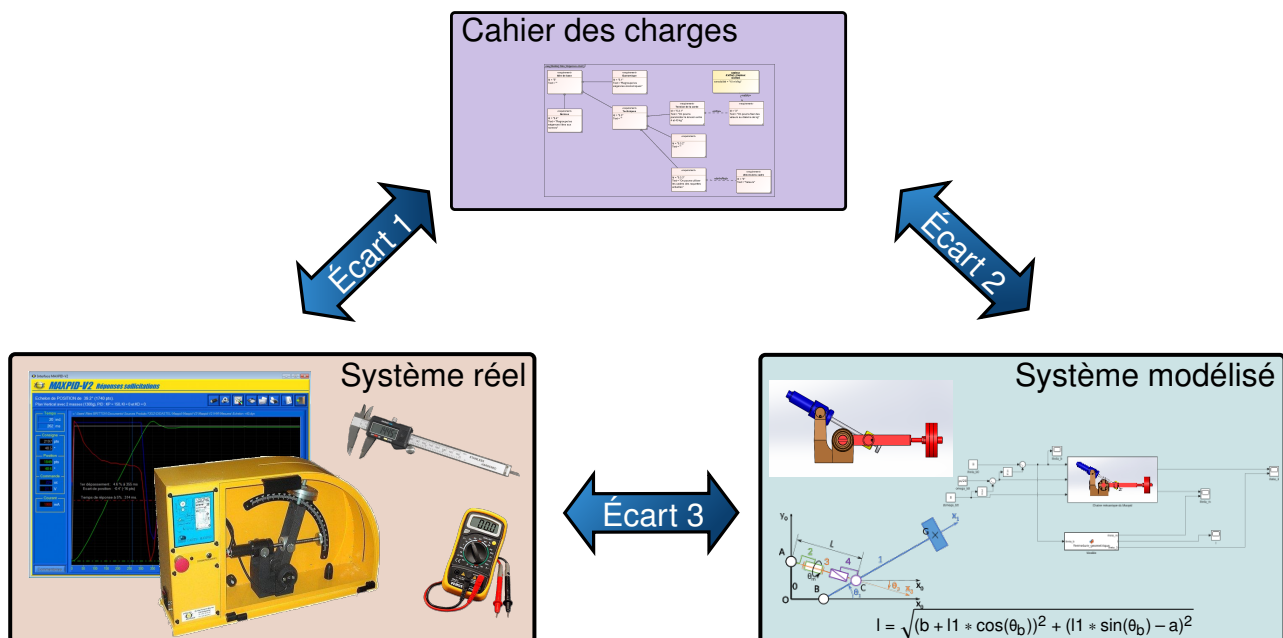

La démarche de l'ingénieur permet :

- De vérifier les performances attendues d'un système, par évaluation de l'écart entre un cahier des charges et les réponses expérimentales (écart 1),
- De proposer et de valider des modèles d'un système à partir d'essais, par évaluation de l'écart entre les performances mesurées et les performances simulées (écart 2),
- De prévoir le comportement à partir de modélisations, par l'évaluation de l'écart entre les performances simulées et les performances attendues du cahier des charges (écart 3).



Pour ce TP, vous aurez à votre disposition les documents suivants :

- La Mise en oeuvre de la capsuleuse du système,
- de la procédure d'utilisation de Simscape disponible à la page 4,
- Les divers documents des système.



1 Détermination de la loi de transmission des actions mécaniques

L'objectif de cette partie est de déterminer les équations liant les actions mécaniques du système Capsuleuse et de les comparer avec celles obtenues par simulation Matlab/Sim-scape.

On aura ainsi :

- effort résistant des bocaux F_b ,
- couple moteur C_m .

Question 1 Écrire les torseurs d'action mécanique de chacune des liaisons ainsi que
Modéliser des actions mécaniques extérieures.

Question 2 Isoler les solides
Modéliser

Question 3 Déterminer le couple moteur C_m en fonction de l'effort résistant des bo-
Modéliser caux F_b et des paramètres géométriques du système, en utilisant I. Les dimensions seront mesurées sur le système afin d'effectuer l'application numérique.

Question 4 Compléter le modèle Simscape avec ces équation comme sur la procé-
Résoudre dure 4 et vérifier que les résultats correspondent.

2 Vérification à l'aide de relevé expérimentaux

Proposer un protocole expérimental afin d'obtenir le tracé précédent.

Question 5 Expliquer en quelques lignes le protocole expérimental mis en œuvre.
Expérimenter

Question 6 Mettre en œuvre ce protocole expérimental pour certaines positions du
Expérimenter système.

Question 7 Déterminer les écarts (et leurs origines) entre les résultats des la simula-
Expérimenter tion et ceux issus de la partie expérimentale.



Utilisation de Matlab Simscape

La procédure suivante explique comment utiliser Matlab afin de simuler un modèle Simscape.


Ce modèle a été construit à partir des pièces, assemblages et contraintes d'un modèle Solidworks. Ce dernier n'est pourtant pas nécessaire pour le faire tourner.

Procédure :


— Dézipper l'archive à télécharger [Modèle Simscape](#),

— Lancer Matlab  MATLAB R2016b


— Depuis Matlab, naviguer  dans le dossier dézippé jusqu'au dossier contenant les fichiers « .slx » et « Simscape »,

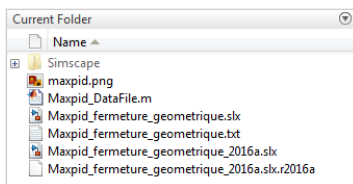

— Faire un clic-droit sur le dossier « Simscape » et cliquer sur « Add to Path »,

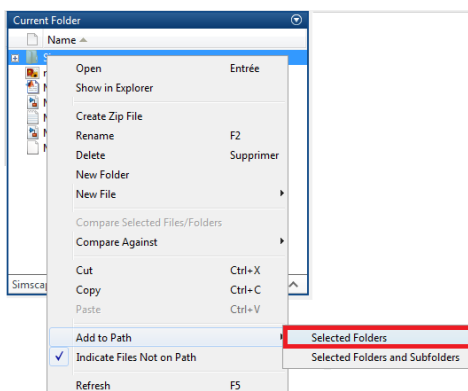

— Double-cliquer sur le fichier correspondant au TP et à la version de Matlab utilisée, il doit avoir une extension en « .slx ».

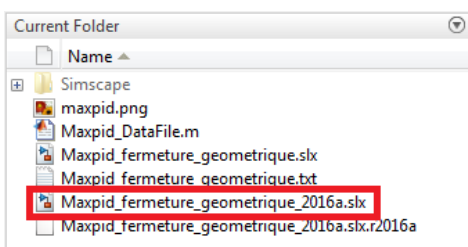


— Afin d'exporter des données, il est nécessaire d'insérer un bloc **To File** disponible dans la section *Sinks* et de le connecter à la donnée à extraire,


— Double-cliquer dessus afin de modifier le paramètre *Save format* en **Array**. Cela a pour effet de créer un fichier *fichier.mat*,

— Celui-ci peut être converti en fichier *fichier.csv* en utilisant les commandes suivantes:

```
FileData = load('fichier.mat');
csvwrite('fichier.csv', FileData.ans);
```

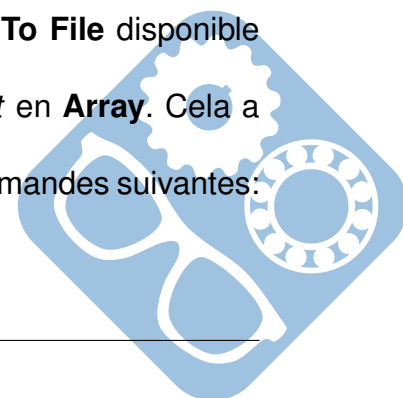

3 Correction

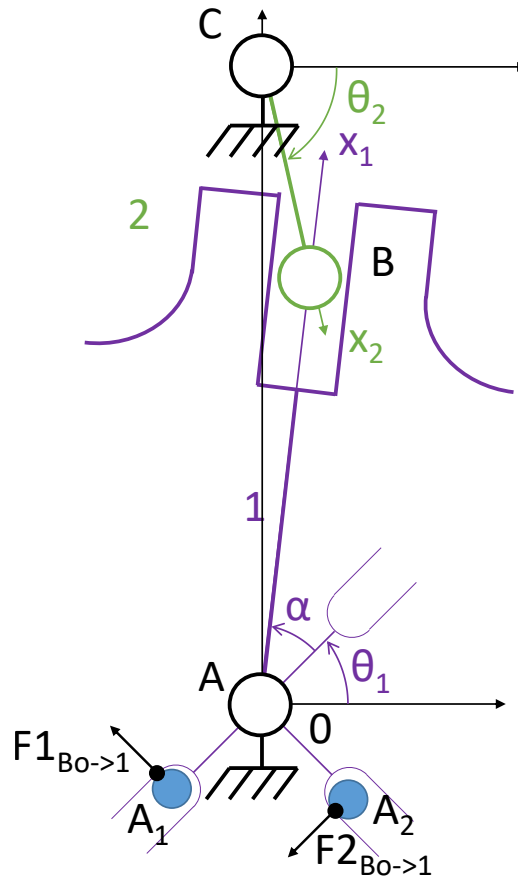

$$\{T_{B0 \rightarrow 1}\} = \begin{Bmatrix} -F_B & \sim \\ 0 & \sim \\ \sim & 0 \end{Bmatrix}_{A_2, R_1} + \begin{Bmatrix} 0 & \sim \\ F_B & \sim \\ \sim & 0 \end{Bmatrix}_{A_1, R_1}$$

$$\{T_{B0 \rightarrow 1}\} = \begin{Bmatrix} -F_B & \sim \\ F_B & \sim \\ \sim & -F_B \cdot (2 \cdot R_c + l \cdot (\cos \alpha + \sin \alpha)) \end{Bmatrix}_{B, R_1}$$

$$\{T_{B0 \rightarrow 1}\} = \begin{Bmatrix} -F_B \cdot (\cos \theta_1 + \sin \theta_1) & \sim \\ -F_B \cdot (\sin \theta_1 - \cos \theta_1) & \sim \\ \sim & -F_B \cdot (2 \cdot R_c + l \cdot (\cos \alpha + \sin \alpha)) \end{Bmatrix}_{B, R}$$


$$\{T_{Cm \rightarrow 2}\} = \begin{Bmatrix} 0 & \sim \\ 0 & \sim \\ \sim & C_m \end{Bmatrix}_B$$

$$\{T_{0 \rightarrow 1}\} = \begin{Bmatrix} X_{01} & \sim \\ Y_{01} & \sim \\ \sim & 0 \end{Bmatrix}_A = \begin{Bmatrix} X_{01} & \sim \\ Y_{01} & \sim \\ \sim & -l \cdot \cos(\alpha + \theta_1) \cdot Y_{01} + l \cdot \sin(\alpha + \theta_1) \cdot X_{01} \end{Bmatrix}_B$$

$$\{T_{0 \rightarrow 2}\} = \begin{Bmatrix} X_{02} & \sim \\ Y_{02} & \sim \\ \sim & 0 \end{Bmatrix}_C = \begin{Bmatrix} X_{02} & \sim \\ Y_{02} & \sim \\ \sim & -R \cdot \cos(\theta_2) \cdot Y_{02} + R \cdot \sin(\theta_2) \cdot X_{02} \end{Bmatrix}_B$$

$$\{T_{1 \rightarrow 2}\} = \begin{Bmatrix} 0 & \sim \\ Y_{12} & \sim \\ \sim & 0 \end{Bmatrix}_{B, R_1^*} = \begin{Bmatrix} -\sin(\alpha + \theta_1) \cdot Y_{12} & \sim \\ \cos(\alpha + \theta_1) \cdot Y_{12} & \sim \\ \sim & 0 \end{Bmatrix}_{B, R_0}$$

Isoler 1

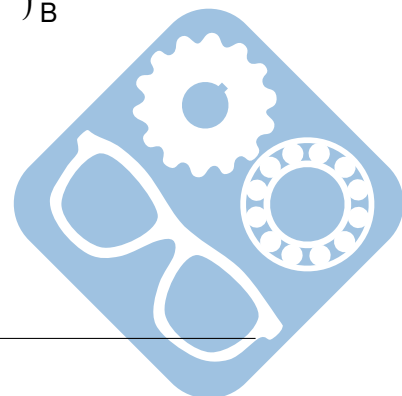

$$\begin{cases} -F_B \cdot (\cos\theta_1 + \sin\theta_1) + X_{01} + \sin(\alpha + \theta_1) \cdot Y_{12} = 0 \\ -F_B \cdot (\sin\theta_1 - \cos\theta_1) + Y_{01} - \cos(\alpha + \theta_1) \cdot Y_{12} = 0 \\ -F_B \cdot (2 \cdot R_c + l \cdot (\cos\alpha + \sin\alpha)) - l \cdot \cos(\alpha + \theta_1) \cdot Y_{01} + l \cdot \sin(\alpha + \theta_1) \cdot X_{01} = 0 \end{cases}$$

Isoler 2

$$\begin{cases} X_{02} - \sin(\alpha + \theta_1) \cdot Y_{12} = 0 \\ Y_{02} + \cos(\alpha + \theta_1) \cdot Y_{12} = 0 \\ C_m - R \cdot \cos\theta_2 \cdot Y_{02} + R \cdot \sin\theta_2 \cdot X_{02} = 0 \end{cases}$$

Donc, $Y_{12} = -\frac{F_B \cdot 2 \cdot R_c}{l}$

Donc $C_m = R \cdot \frac{F_B \cdot 2 \cdot R_c}{l} \cdot \cos(\theta_1 - \theta_2 + \alpha)$

