Système : Cordeuse

Document : Mise en œuvre

Lycée Dorian
Renaud Costadoat
Françoise Puig

Mise en œuvre de la cordeuse

1. Mettre le système sous tension,	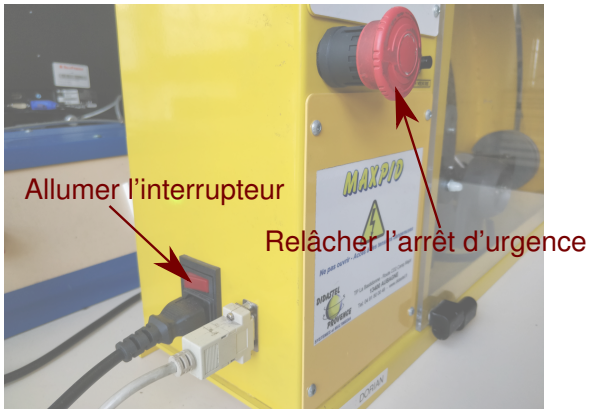
2. Sur l'écran d'accueil, cliquer sur Connexion,	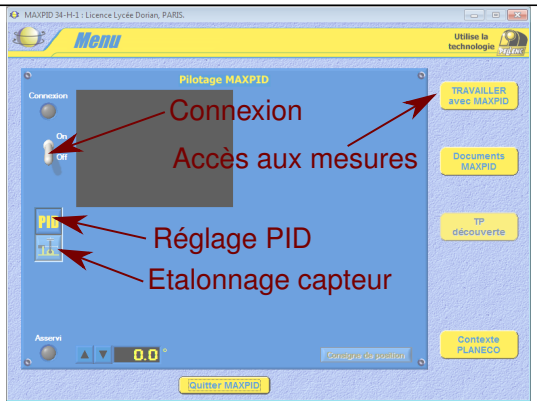
3. Cliquer sur « Établir la connexion »,	
4. Sur l'écran d'accueil, cliquer sur le bouton d'étalonnage du capteur, 1. Mettre à la main, le bras en position horizontale (pointe sur 0 °), 2. Cliquer sur « Valider 0 ° », 3. Mettre à la main, le bras en position verticale (pointe sur 90 °), 4. Cliquer sur « Valider 90 ° », 5. Cliquer sur « VALIDER ».	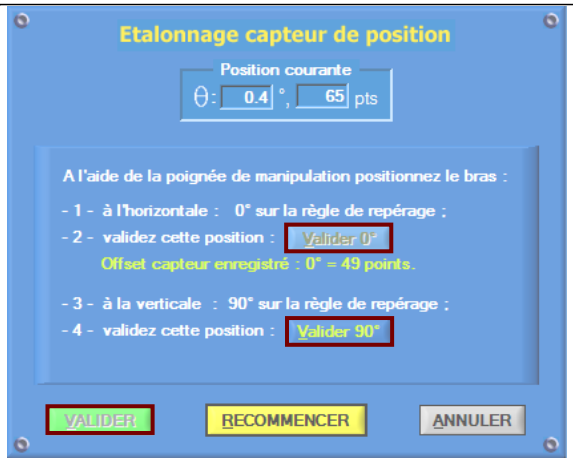
5. Sur l'écran d'accueil, cliquer sur le bouton de réglage du PID, 1. Régler les 3 valeurs de l'asservissement, 2. Cocher la case « MAXPID Asservi ».	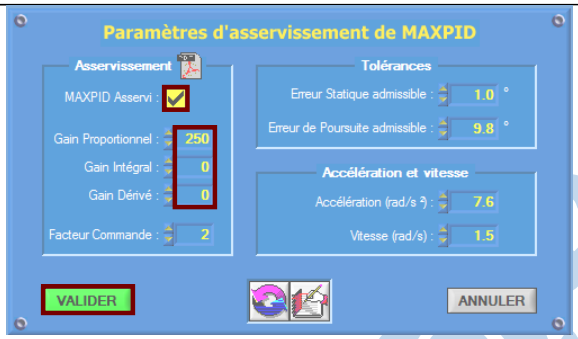

1 Étude géométrique ou cinématique

1. Sur l'écran d'accueil, cliquer le bouton d'accès aux mesures, et choisir « Réponse à une sollicitation ».	
2. — Régler les paramètres de mesure en haut à gauche, — Régler l'angle à parcourir en haut à droite, — Sélectionner les courbes à afficher grâce aux cases à cocher, — Cliquer sur « Echelon de position » ou « Trapèze de vitesse ».	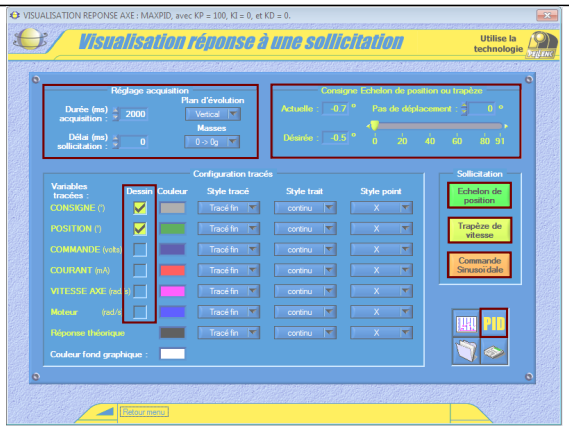
3. La courbe mesurée s'affiche : — Déplacer le curseur pour voir s'afficher les valeurs, — Il est possible d'enregistrer la courbe, en cliquant sur la disquette, cela a pour effet de générer aussi un fichier `txt` avec les données.	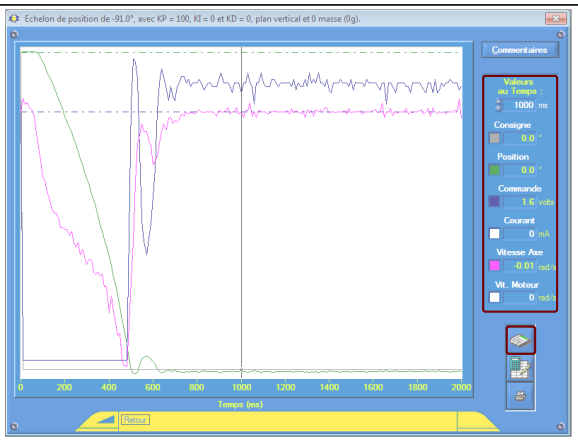

2 Étude sollicitations harmoniques

1. Cliquer sur « Commande sinusoïdale ».	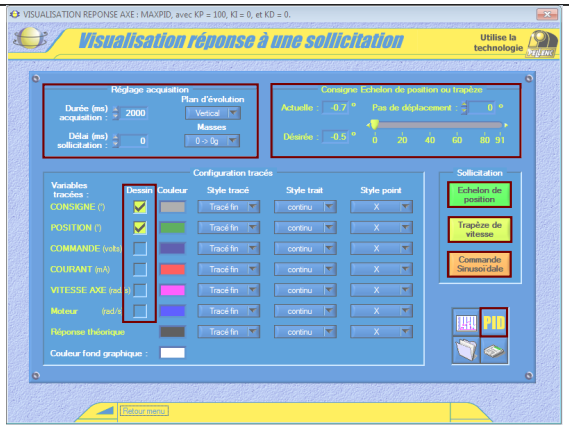
2. Régler les paramètres de la sollicitation et cliquer sur « Envoyer ».	

3 Étude statique

1. Sur l'écran d'accueil, cliquer le bouton d'accès aux mesures, et choisir « Couple statique du moteur ».	
2. Cliquer sur le bouton permettant de lancer l'acquisition,	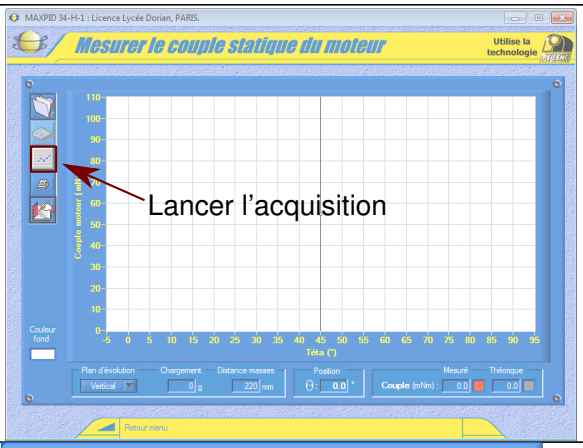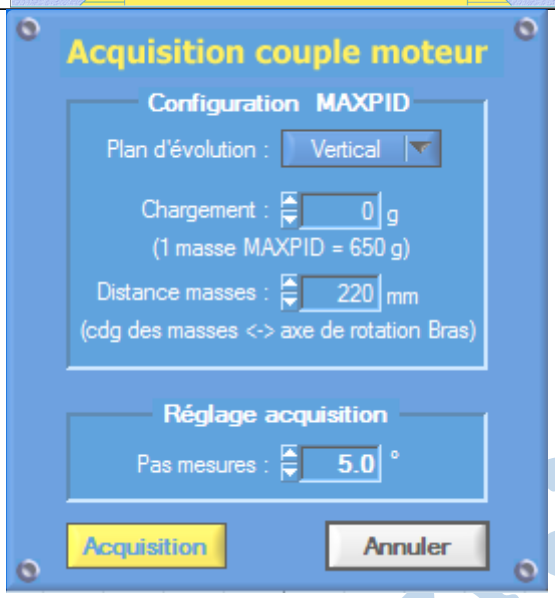
3. Régler les paramètres de la sollicitation et cliquer sur « Acquisition ».