


天猫店铺网址：<https://risym.tmall.com/index.htm?>

光敏电阻传感器模块亮度光线光电开关检测传感器灵敏型 3 针 4 针制

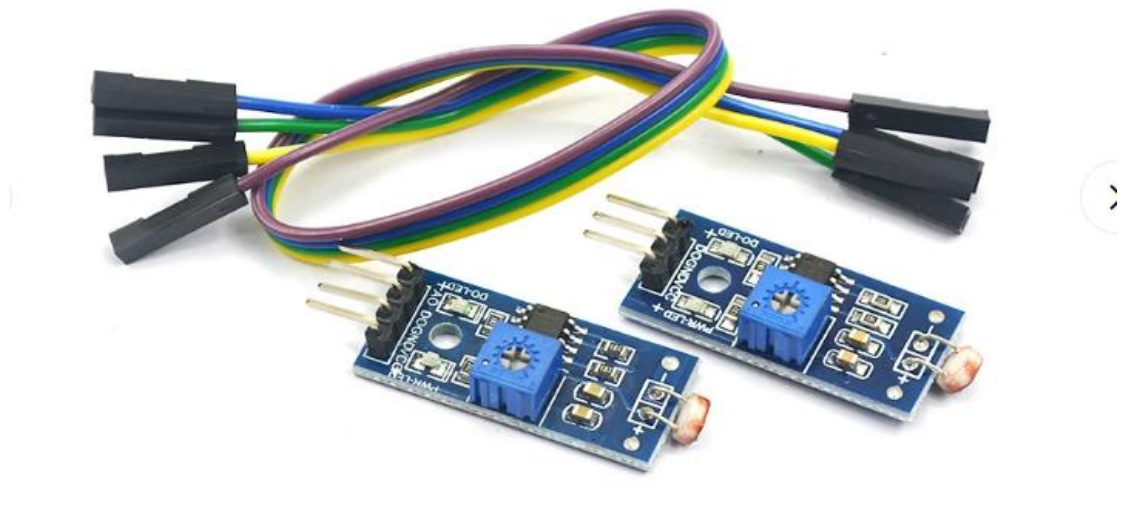

用途：

光线亮度检测, 光线亮度传感器, 智能小车寻光模块

模块特色：

- 1、采用灵敏型光敏电阻传感器
- 2、比较器输出, 信号干净, 波形好, 驱动能力强, 超过 15mA。
- 3、配可调电位器可调节检测光线亮度
- 4、工作电压 3.3V-5V
- 5、输出形式 : D0 数字开关量输出 (0 和 1) 和 A0 模拟电压输出
- 6、设有固定螺栓孔, 方便安装
- 7、小板 PCB 尺寸: 3.2cm x 1.4cm

天猫店铺网址：<https://risym.tmall.com/index.htm?>

8、使用宽电压 LM393 比较器


模块使用说明

- 1、光敏电阻模块对环境光线最敏感，一般用来检测周围环境的光线的亮度，触发单片机或继电器模块等；
- 2、模块在环境光线亮度达不到设定阈值时，D0 端输出高电平，当外界环境光线亮度超过设定阈值时，D0 端输出低电平；
- 3、D0 输出端可以与单片机直接相连，通过单片机来检测高低电平，由此来检测环境的光线亮度改变；
- 4、D0 输出端可以直接驱动本店继电器模块，由此可以组成一个光控开关。
- 5、小板模拟量输出 A0 可以和 AD 模块相连，通过 AD 转换，可以获得环境光强更精准的数值；

工作原理

光敏电阻是用硫化镉或硒化镉等半导体材料制成的电阻器其工作原理是基于内光电效应。随着光照强度的升高，电阻值迅速降低，由于光照产生的载流子都参与导电，在外加电场的作用下作漂移运动，电子奔向电源的正极，空穴奔向电源的负极，从而使光敏电阻器的阻值迅速下降。其在无光照时几乎呈高阻状态，暗电阻很大。

天猫店铺网址：<https://risym.tmall.com/index.htm?>

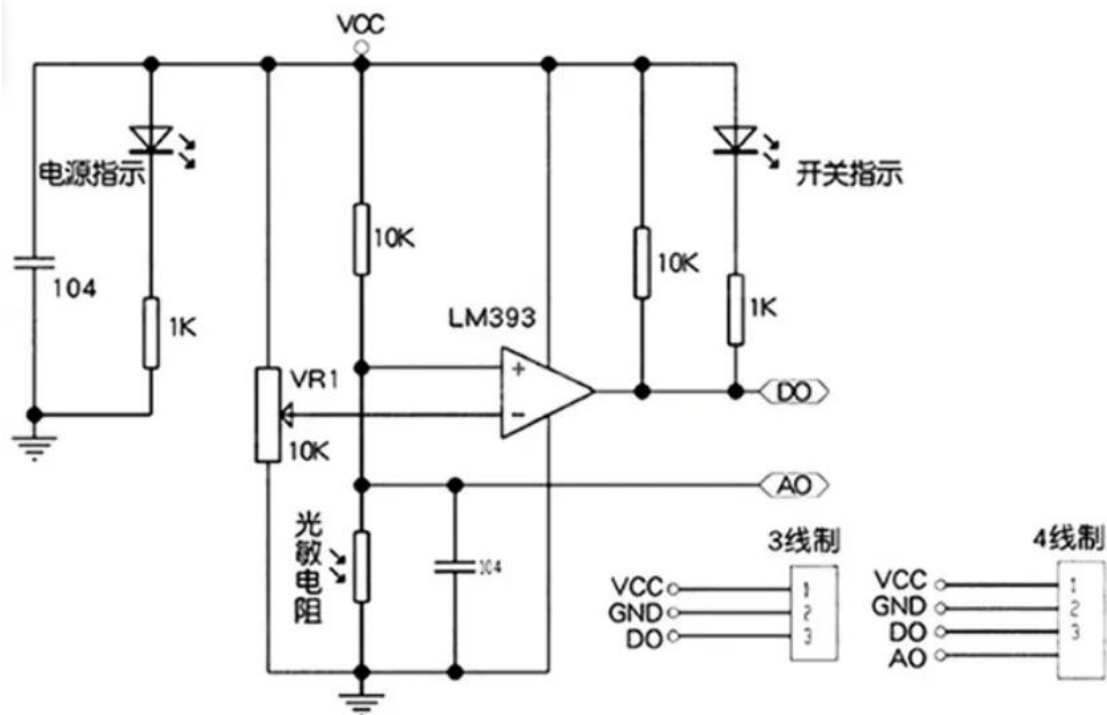

4针 光敏电阻传感器



接口说明:

- 1、VCC 接电源正极(3.3-5V)
- 2、GND接电源负极
- 3、DO TTL数字信号输出
- 4、AO小板模拟信号输出

天猫店铺网址：<https://risym.tmall.com/index.htm?>

3针 光敏电阻传感器

