

PERCEPTRON


1. Buat flowchart algoritma Perceptron

2. Contoh Soal .1

Hitung dan Buat jaringan Perceptron untuk menyatakan fungsi logika AND dengan menggunakan masukan biner dan keluaran bipolar. Pilih $\alpha = 1$ dan $\theta = 0,2$. Buktikan perhitungan Epoch_1 sampai Epoch_9 dan rekap dalam bentuk tabel seperti pada tabel slide bahan ajar ?

x1	x2	t
0	0	-1
0	1	-1
1	0	-1
1	1	1

Arsitektur Jaringan :

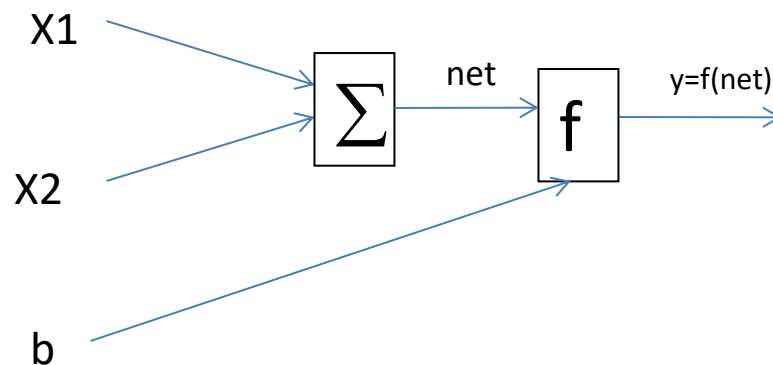

Fungsi aktivasi :

$$y = \begin{cases} 1, & \text{jika } y_{in} > 0,2 \\ 0, & \text{jika } -0,2 \leq y_{in} \leq 0,2 \\ -1, & \text{jika } y_{in} < -0,2 \end{cases}$$

3. Contoh Soal .2

Hitung dan Buat jaringan Perceptron untuk menyatakan fungsi logika AND dengan menggunakan masukan biner dan keluaran bipolar. Pilih $\alpha = 0,8$ dan $\theta = 0,5$. Buktikan perhitungan Epoch_1 sampai Epoch_9 dan rekap dalam bentuk tabel seperti pada tabel slide bahan ajar ?

4. Latihan Soal .3

Hitung dan Buat jaringan Perceptron untuk mengenali pola pada tabel di bawah ini. Gunakan $\alpha = 1$ dan $\theta = 0,1$. Dan rekap hasil hitungan dalam bentuk tabel

x_1	x_2	x_3	t
0	1	1	-1
1	0	1	-1
1	1	0	-1
1	1	1	1

5. Buat program utk soal no. 2, no. 3 dan no. 4