

LIM M2

Архітектурний довідник процесора

Високодетермінована 16-розрядна мікропрограмна архітектура з чистим мультиплексорним трактом даних та розширеною 24-бітною адресацією.



POINT-TO-POINT DATA ROUTING · ZERO BUS CONTENTION

OFFICIAL REFERENCE SPECIFICATION

Редакція 0.2 — Жовтень 2026 р.

Специфікація процесора LIM M2. Всі права захищено.

Contents

1	Статус документа та архітектурна концепція	3
1.1	Умовні позначення	3
2	Архітектурний огляд процесора LIM M2	3
2.1	Структурна схема тракту даних	5
3	Програмно доступні регістри та стан процесора	6
3.1	Карта регістра прапорців та керування (FREG)	6
4	Формат машинних команд	7
5	Зведена таблиця команд ядра LIM M2	7
6	Детальна специфікація системи команд	8
	NOP — Апаратна порожня операція та скидання арифметичного ланцюга	9
	ADD — Додавання з автоматичним каскадуванням переносу	11
	SUB — Віднімання з автоматичним каскадуванням позики	13
	MUL — Цілочисельне множення зі збереженням старшої частини в регістрі АЛП	15
	DIV — Цілочисельне ділення зі збереженням залишку у внутрішньому регістрі АЛП	17
	LMR — Завантаження даних із пам'яті в регістр	19
	LRM — Запис значення регістра в пам'ять	20
	LRR — Міжрегістрове копіювання	21
	CMP — Апаратне порівняння операндів	22
	JMP — Безумовний перехід	23
	JCR — Умовний перехід за прапорцем переносу	24
	JNZ — Умовний перехід, якщо не нуль	25
	JZ — Умовний перехід за нулем	26
	AND — Побітове логічне І	27
	OR — Побітове логічне АБО	28
	NAND — Побітове логічне І-НІ	29
	NOR — Побітове логічне АБО-НІ	30
	NOT — Побітова інверсія	31
	XOR — Побітове виключне АБО	32
	XNOR — Побітова еквівалентність	33
	INC — Інкремент на одиницю	34
	DEC — Декремент на одиницю	35
	PUSH — Збереження слова в стек	36
	POP — Вилучення слова з вершини стека	37
	BSL — Барельний зсув ліворуч	38

BSR — Барельний зсув праворуч	39
CSRM — Керування службовими регістрами	40
RSV27 — Апаратне розширення	41
RSV28 — Апаратне розширення	42
RSV29 — Апаратне розширення	43
RSV30 — Апаратне розширення	44
RSV31 — Апаратне розширення	45
7 Фізичний інтерфейс та цоколівка (34-вивідний корпус)	46
7.1 Опис системних сигналів	46
8 Висновки	46

1 Статус документа та архітектурна концепція

Цей документ є офіційним технічним описом та архітектурним стандартом 16-розрядного мікропроцесора **LIM M2**. Архітектура спроектована з фокусом на абсолютну передбачуваність, математичну точність і високу тактову частоту.

Ключовим рішенням у тракті даних LIM M2 стала **повна відмова від внутрішніх шин третього стану (Tri-State / Hi-Z)**. Внутрішні потоки даних побудовані на основі активних мультиплексорних дерев (Point-to-Point MUX Routing), що цілком усуває ризик конфліктів шини (bus contention), наскрізних струмів та паразитних ємнісних затримок.

Нумерація системи команд

Система команд LIM M2 використовує суцільний 5-бітний діапазон базових опкодів: NOP=0, ADD=1, ..., CSRM=26. Опкоди 27–31 зарезервовано для розширень наступного покоління.

1.1 Умовні позначення

Позначення	Архітектурне значення
dst	Цільовий регістр-приймач результату операції
src, srcA, srcB	Регістри-джерела вхідних операндів
imm	Безпосереднє скалярне значення в тілі команди
addr	Ефективна адреса пам'яті (16-бітна базова або 24-бітна розширена)
cfg	3-бітне поле конфігураційного модифікатора операції
ZF, CF, OF	Апаратні прапорці нуля, переносу та переповнення регістра FREG


2 Архітектурний огляд процесора LIM M2

LIM M2 — високопродуктивний 16-розрядний процесор із мікропрограмним керуванням, орієнтований на цілочисельні обчислення. Основні архітектурні переваги:

- **Чиста мультиплексорна маршрутизація:** Тракт даних використовує виключно активні драйвери через каскад селекторів **MUX 1**, **DEST-DMUX** та **MUX 2**. Це гарантує ідеальну сумісність із кремнієвими технологіями (ASIC) та сучасними ПЛІС (FPGA).
- **Двоакумуляторний виконавчий вузол:** Регістри ACCA та ACCB надійно фіксують операнди перед АЛП, ізолюючи перехідні процеси від регістрового файлу.
- **Апаратне каскадування довгої арифметики (ALU Auto-Chaining):** Внутрішній тракт АЛП містить залишковий акумулятор (ALU_RESIDUAL). У разі переносу ($+1$ при сумі $> 2^{16} - 1$), позики (-1 при різниці < 0) або надлишкових старших розрядів множення/ділення, залишок фіксується апаратно та автоматично додається чи віднімається під час наступної математичної операції. Це забезпечує наскрізну багатобайтову арифметику (32, 48, 64+ бітів) без окремих команд ADC/SBB. Скидання ланцюга виконується командою NOP.
- **Прямий канал пересилання (Reg-to-Reg Bypass):** Обхідний шлях із MUX 1 безпосередньо в MUX 2 дозволяє копіювати дані між регістрами за мінімальний час, не блокуючи АЛП.
- **Лінійна 24-бітна адресація пам'яті (до 16 МБ):** Спеціалізовані 24-бітні регістри PTREG (покажчик даних з автоінкрементом) та SREG (покажчик стека) дозволяють лінійно адресувати пам'ять та стек до 16 Мегабайтів.
- **Високий потенціал тактової частоти:** Завдяки відсутності ємнісного навантаження розподілених шин ядро розраховане на базову частоту **200 МГц**, а в оптимізованому

кремнії досягає **700 МГц і вище**.

2.1 Структурна схема тракту даних

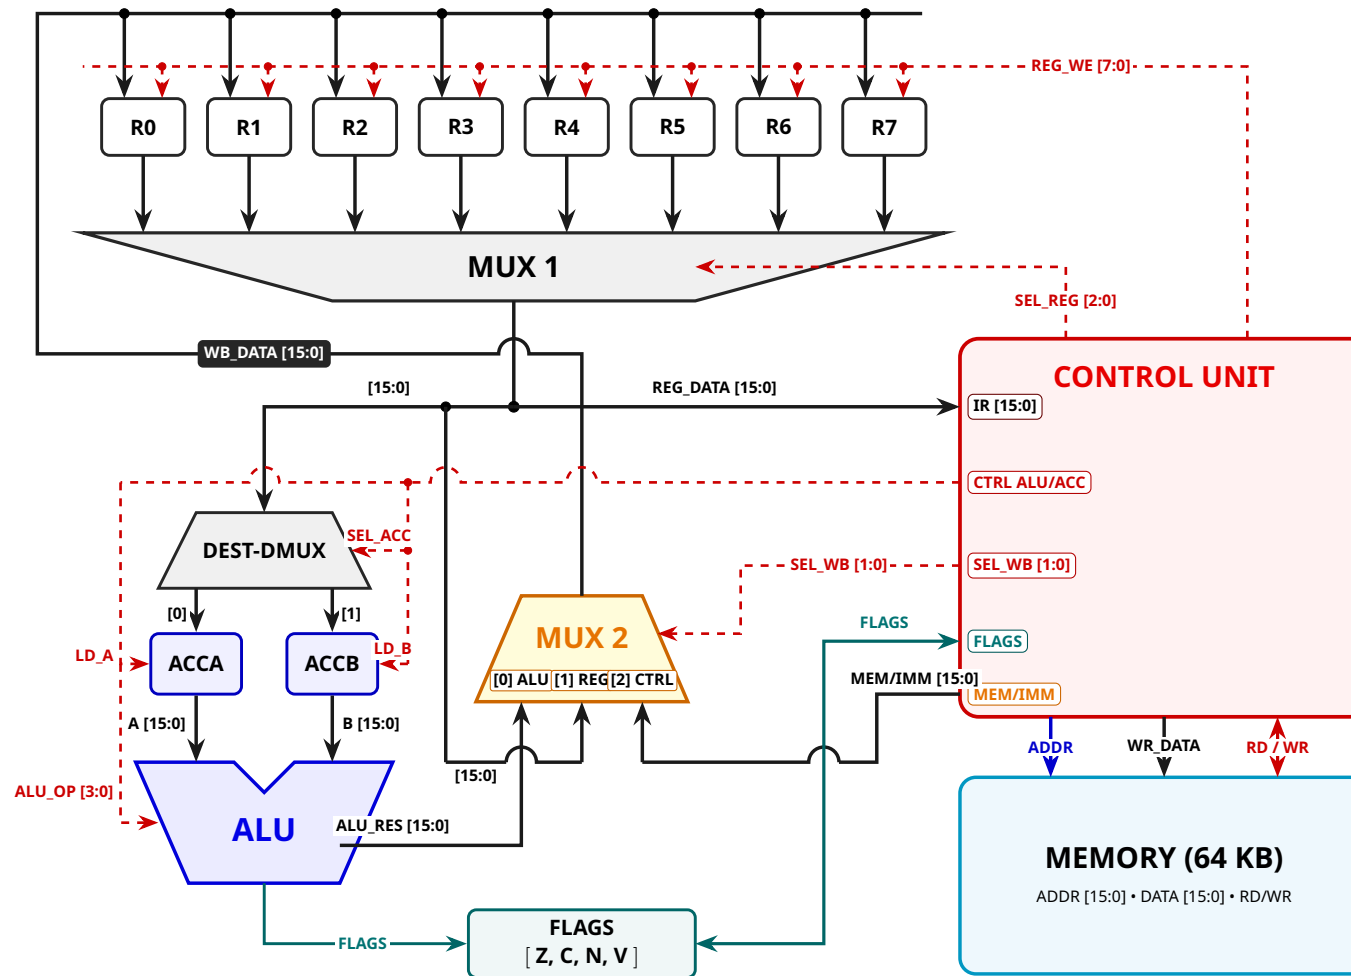

3 Програмно доступні регістри та стан процесора

Архітектурний стан процесора LIM M2 утворює чітку ортогональну систему регістрів:

Регістр	Розрядність	Призначення та ключові особливості
R0–R7	16 бітів	Регістри загального призначення (GPR). Селектор MUX 1 забезпечує швидке зчитування; запис відбувається за індивідуальними стробами з шини WB_DATA.
SREG	24 біти	Системний регістр стека (Stack Register). Забезпечує апаратну підтримку викликів процедур і кадрів стека з прямою 24-бітною адресацією стекового простору (до 16 Мбайт).
PTREG	24 біти	Високоточний регістр-показчик (Pointer Register). Забезпечує суцільну адресацію пам'яті до 16 Мбайт з апаратним автоінкрементом за прапорцем AIP.
FREG	16 бітів	Регістр стану та керування (Processor Status & Control Register). Об'єднує арифметичні прапорці результату та біти конфігурації ядра.

3.1 Карта регістра прапорців та керування (FREG)

Регістр FREG координує функціонування обчислювального ядра:

Біт	Мнемоніка	Функціональний опис
0	ZF	Zero Flag: істинний при нульовому результаті операції.
1	CF	Carry Flag: апаратний перенос або позика у знаковому/беззнаковому режимах.
2	OF	Overflow Flag: індикатор знакового переповнення додаткового коду.
3	EM	Error Math: апаратний прапорець математичних помилок (ділення на нуль).
4–5	CMP	Compare Result: результат роботи двобітного апаратного компаратора (<, =, >).
6–7	CLK	Clock Mode: конфігурація тактового генератора та дільників частоти.
8	PIE	Program Interrupt Enable: глобальний дозвіл програмних переривань.
9	MIE	Master Interrupt Enable: дозвіл зовнішніх апаратних переривань.
10	DWR	Disable Wait for Ready: форсований обмін без очікування сигналу готовності шини.
11	M24	24-bit Mode Enable: активація розширеного 24-бітного лінійного адресного простору.
12	DBIT	Discarded Bit: буфер останнього біта, висунутого при зсувах BSL/BSR.
13	SMOD	Shift Mode: вибір режиму заповнення при виконанні зсувів.
14	SBIT	Shift Bit Value: значення біта підстановки при зсувах з SMOD=1.
15	AIP	Auto-Increment PTREG: дозвіл апаратного автоінкременту показника PTREG.

4 Формат машинних команд

Команди процесора LIM M2 оптимізовані для швидкого декодування. Старші 5 бітів відведено під базовий опкод:

$W - 1$	$W - 6$	$W - 9$	0
OPCODE 5 бітів	CFG 3 біти	Операнди та аргументи динамічна довжина	

Поле cfg (3 біти) визначає до 8 незалежних модифікацій базової інструкції, забезпечуючи високу виразність команд без перевитрати простору опкодів.

5 Зведена таблиця команд ядра LIM M2

№	Код	Мнемоніка	Клас	Функціональне призначення
0	00000	NOP	Керування	Порожня операція та скидання залишкового регістра АЛП
1	00001	ADD	Арифметика	Додавання з автокаскадуванням переносу через залишок АЛП
2	00010	SUB	Арифметика	Віднімання з автокаскадуванням позики через залишок АЛП
3	00011	MUL	Арифметика	Множення з фіксацією старших розрядів у залишку АЛП
4	00100	DIV	Арифметика	Ділення з фіксацією залишку у внутрішньому регістрі АЛП
5	00101	LMR	Пам'ять	Завантаження слова з пам'яті в регістр
6	00110	LRM	Пам'ять	Запис значення регістра в пам'ять
7	00111	LRR	Пересилання	Пряме міжрегістрове копіювання через обхідний MUX
8	01000	CMP	Порівняння	Апаратне порівняння без спотворення операндів
9	01001	JMP	Перехід	Безумовний перехід (прямий, непрямий, 24-бітний)
10	01010	JCR	Перехід	Умовний перехід за прапорцем переносу CF
11	01011	JNZ	Перехід	Умовний перехід, якщо результат не нуль (ZF = 0)
12	01100	JZ	Перехід	Умовний перехід за нульовим результатом (ZF = 1)
13	01101	AND	Логіка	Побітове логічне множення (І)
14	01110	OR	Логіка	Побітове логічне додавання (АБО)
15	01111	NAND	Логіка	Побітове логічне І-НІ
16	10000	NOR	Логіка	Побітове логічне АБО-НІ
17	10001	NOT	Логіка	Побітова інверсія операнда (доповнення до 1)
18	10010	XOR	Логіка	Побітове виключне АБО
19	10011	XNOR	Логіка	Побітова еквівалентність
20	10100	INC	Арифметика	Апаратний інкремент значення на 1
21	10101	DEC	Арифметика	Апаратний декремент значення на 1
22	10110	PUSH	Стек	Розміщення слова у стековому просторі
23	10111	POP	Стек	Вилучення вершини стека в цільовий регістр
24	11000	BSL	Зсуви	Барельний зсув ліворуч із налаштуваним бітом
25	11001	BSR	Зсуви	Барельний зсув праворуч із фіксацією в DBIT

№	Код	Мнемоніка	Клас	Функціональне призначення
26	11010	CSRM	Система	Доступ до службових регістрів (FREG/P-TREG/SREG)
27	11011	RSV27	Резерв	Зарезервовано для векторних інструкцій
28	11100	RSV28	Резерв	Зарезервовано для розширеної адресації
29	11101	RSV29	Резерв	Зарезервовано для операцій із рухомою комою
30	11110	RSV30	Резерв	Зарезервовано для апаратної криптографії
31	11111	RSV31	Резерв	Зарезервовано для майбутніх розширень

6 Детальна специфікація системи команд

Нижче подано повний архітектурний опис усіх 32 опкодів ядра LIM M2.

NOP

00000

Керування

Апаратна порожня операція та скидання арифметичного ланцюга

Мнемоніка	NOP
Opcode	00000 (старші 5 бітів коду команди)
Формат команди	5 бітів opcode, 3 біти cfg та динамічні операнди (у спеціалізованих команд — операнди безпосередньо після opcode)
Клас операції	Керування
Статус фіксації	Базовий функціонал затверджено; бітова розкладка аргументів на стадії фіналізації

Призначення інструкції

Апаратна порожня операція та скидання арифметичного ланцюга.

Архітектурна семантика

```
PC <- PC + instruction_length
ALU_RESIDUAL <- 0
FREG.CF <- 0
FREG.OF <- 0
```

Конфігурація та операнди

Операнди відсутні; поле cfg зарезервовано для калібрування затримок.

Вплив на регістр прапорців (FREG)

Скидає прапорці переносу (CF), переповнення (OF) та позики; інші прапорці зберігаються.

Мікрооперації виконавчого тракту

1. Комутація мультиплексорів тракту даних для вибірки операндів.
2. Виконання операції у функціональному блоці (АЛП / пам'ять / переходи).
3. Маршрутизація результату через арбітр запису (MUX 2) до цільового регістру.
4. Синхронне оновлення прапорців FREG та системних показників (PTREG, SREG).

Точна сітка мікротактів та строби: TBD.

Особливості реалізації та примітки

Виконується для тактової синхронізації конвеєра та апаратного скидання (Flush) внутрішнього залишкового регістра АЛП, розриваючи ланцюг автопереносу перед новими незалежними обчисленнями.

Поля з позначкою TBD визначають розширені параметри специфікації.

ADD

00001

Арифметика

Додавання з автоматичним каскадуванням переносу

Мнемоніка	ADD
Opcode	00001 (старші 5 бітів коду команди)
Формат команди	5 бітів opcode, 3 біти cfg та динамічні операнди (у спеціалізованих команд — операнди безпосередньо після opcode)
Клас операції	Арифметика
Статус фіксації	Базовий функціонал затверджено; бітова розкладка аргументів на стадії фіналізації

Призначення інструкції

Додавання з автоматичним каскадуванням переносу.

Архітектурна семантика

```
sum_full <- srcA + srcB + ALU_RESIDUAL
dst <- sum_full[15:0]
ALU_RESIDUAL <- (sum_full > 0xFFFF ? 1 : 0)
```

Конфігурація та операнди

Регістри R0–R7, акумулятори ACCA/ACCB або безпосередні операнди.

Вплив на регістр прапорців (FREG)

Встановлює прапорець переносу CF та переповнення OF при перевищенні $2^{16} - 1$; оновлює ZF за значенням dst.

Мікрооперації виконавчого тракту

1. Комутація мультиплексорів тракту даних для вибірки операндів.
2. Виконання операції у функціональному блоці (АЛП / пам'ять / переходи).
3. Маршрутизація результату через арбітр запису (MUX 2) до цільового регістру.
4. Синхронне оновлення прапорців FREG та системних показників (PTREG, SREG).

Точна сітка мікротактів та строби: **TBD**.

Особливості реалізації та примітки

Забезпечує наскрізну багатобайтову арифметику (32, 48, 64+ бітів). Якщо результат суми перевищує 16 бітів ($> 2^{16} - 1$), перенос (+1) фіксується у внутрішньому регістрі АЛП та автоматично додається під час наступної операції ADD без потреби в окремих інструкціях ADC. Молодші 16 бітів детерміновано зберігаються в dst. Ланцюг скидається командою NOP або перезаписується новою математичною операцією.

Поля з позначкою TBD визначають розширені параметри специфікації.

SUB

00010

Арифметика

Віднімання з автоматичним каскадуванням позики

Мнемоніка	SUB
Opcode	00010 (старші 5 бітів коду команди)
Формат команди	5 бітів opcode, 3 біти cfg та динамічні операнди (у спеціалізованих команд — операнди безпосередньо після opcode)
Клас операції	Арифметика
Статус фіксації	Базовий функціонал затверджено; бітова розкладка аргументів на стадії фіналізації

Призначення інструкції

Віднімання з автоматичним каскадуванням позики.

Архітектурна семантика

```
diff_full <- srcA - srcB - ALU_RESIDUAL
dst <- diff_full[15:0]
ALU_RESIDUAL <- (diff_full < 0 ? 1 : 0)
```

Конфігурація та операнди

Регістри R0–R7, константи або акумулятори ACCA/ACCB.

Вплив на регістр прапорців (FREG)

При різниці < 0 встановлює прапорець позики (Borrow / CF) та OF; оновлює ZF.

Мікрооперації виконавчого тракту

1. Комутація мультиплексорів тракту даних для вибірки операндів.
2. Виконання операції у функціональному блоці (АЛП / пам'ять / переходи).
3. Маршрутизація результату через арбітр запису (MUX 2) до цільового регістру.
4. Синхронне оновлення прапорців FREG та системних показників (PTREG, SREG).

Точна сітка мікротактів та строби: **TBD**.

Особливості реалізації та примітки

Реалізує неперервне багатослівне віднімання. При виникненні від'ємної різниці (< 0) позика (-1) зберігається у внутрішньому регістрі АЛП, і в наступній операції SUB АЛП автоматично віднімає 1 зі старшого слова. Результат молодшого слова детерміновано фіксується в `dst`. Для початку нової незалежної різниці ланцюг переривається інструкцією NOP.

Поля з позначкою TBD визначають розширені параметри специфікації.

MUL

00011

Арифметика

Цілочисельне множення зі збереженням старшої частини в регістрі АЛП

Мнемоніка	MUL
Opcode	00011 (старші 5 бітів коду команди)
Формат команди	5 бітів opcode, 3 біти cfg та динамічні операнди (у спеціалізованих команд — операнди безпосередньо після opcode)
Клас операції	Арифметика
Статус фіксації	Базовий функціонал затверджено; бітова розкладка аргументів на стадії фіналізації

Призначення інструкції

Цілочисельне множення зі збереженням старшої частини в регістрі АЛП.

Архітектурна семантика

```
prod <- srcA * srcB
dst <- prod[15:0]
ALU_RESIDUAL <- prod[31:16]
```

Конфігурація та операнди

Регістри R0–R7, акумулятори ACCA/ACCB.

Вплив на регістр прапорців (FREG)

Оновлює ZF; встановлює OF/CF, якщо старші розряди добутку (prod[31:16]) не дорівнюють 0.

Мікрооперації виконавчого тракту

1. Комутація мультиплексорів тракту даних для вибірки операндів.
2. Виконання операції у функціональному блоці (АЛП / пам'ять / переходи).
3. Маршрутизація результату через арбітр запису (MUX 2) до цільового регістру.
4. Синхронне оновлення прапорців FREG та системних показників (PTREG, SREG).

Точна сітка мікротактів та строби: TBD.

Особливості реалізації та примітки

При множенні молодші 16 бітів добутку надходять у цільовий регістр `dst`, а старші 16 бітів фіксуються у внутрішньому службовому регістрі АЛП (ALU Residual). У наступній операції додавання цей залишок автоматично підсумовується (апаратна підтримка MAC / довгих чисел). Старшу частину можна також отримати в регістр через додавання очищеного регістра з самим собою. Команда `NOP` очищує залишковий регістр АЛП.

Поля з позначкою TBD визначають розширені параметри специфікації.

DIV

00100

Арифметика

Цілочисельне ділення зі збереженням залишку у внутрішньому регістрі АЛП

Мнемоніка	DIV
Opcode	00100 (старші 5 бітів коду команди)
Формат команди	5 бітів opcode, 3 біти cfg та динамічні операнди (у спеціалізованих команд — операнди безпосередньо після opcode)
Клас операції	Арифметика
Статус фіксації	Базовий функціонал затверджено; бітова розкладка аргументів на стадії фіналізації

Призначення інструкції

Цілочисельне ділення зі збереженням залишку у внутрішньому регістрі АЛП.

Архітектурна семантика

```
dst <- srcA / srcB
ALU_RESIDUAL <- srcA % srcB
```

Конфігурація та операнди

Регістри R0–R7, акумулятори ACCA/ACCB.

Вплив на регістр прапорців (FREG)

При діленні на нуль зводиться прапорець помилки EM (Error Math) без блокування ядра; оновлює ZF.

Мікрооперації виконавчого тракту

1. Комутація мультиплексорів тракту даних для вибірки операндів.
2. Виконання операції у функціональному блоці (АЛП / пам'ять / переходи).
3. Маршрутизація результату через арбітр запису (MUX 2) до цільового регістру.
4. Синхронне оновлення прапорців FREG та системних показників (PTREG, SREG).

Точна сітка мікротактів та строби: **TBD**.

Особливості реалізації та примітки

Результат цілочисельного ділення (частка) записується в цільовий регістр `dst`, а залишок від ділення (`modulo`) автоматично зберігається у внутрішньому службовому регістрі АЛП. Збережений залишок може бути задіяний у подальших операціях АЛП або скинутий командою `NOP`.

LMR

00101

Пам'ять

Завантаження даних із пам'яті в регістр

Мнемоніка	LMR
Opcode	00101 (старші 5 бітів коду команди)
Формат команди	5 бітів opcode, 3 біти cfg та динамічні операнди (у спеціалізованих команд — операнди безпосередньо після opcode)
Клас операції	Пам'ять
Статус фіксації	Базовий функціонал затверджено; бітова розкладка аргументів на стадії фіналізації

Призначення інструкції

Завантаження даних із пам'яті в регістр.

Архітектурна семантика

```
dst_reg <- MEM[address]
```

Конфігурація та операнди

Адресація: пряма, непряма через PTREG, або зі зміщенням.

Вплив на регістр прапорців (FREG)

Прапорці зберігаються без змін.

Мікрооперації виконавчого тракту

1. Комутація мультиплексорів тракту даних для вибірки операндів.
2. Виконання операції у функціональному блоці (АЛП / пам'ять / переходи).
3. Маршрутизація результату через арбітр запису (MUX 2) до цільового регістру.
4. Синхронне оновлення прапорців FREG та системних показників (PTREG, SREG).

Точна сітка мікротактів та строби: TBD.

Особливості реалізації та примітки

Підтримує апаратний автоінкремент показника за активного прапорця AIP.

Поля з позначкою TBD визначають розширені параметри специфікації.

LRM

Запис значення регістра в пам'ять

00110

Пам'ять

Мнемоніка	LRM
Opcode	00110 (старші 5 бітів коду команди)
Формат команди	5 бітів opcode, 3 біти cfg та динамічні операнди (у спеціалізованих команд — операнди безпосередньо після opcode)
Клас операції	Пам'ять
Статус фіксації	Базовий функціонал затверджено; бітова розкладка аргументів на стадії фіналізації

Призначення інструкції

Запис значення регістра в пам'ять.

Архітектурна семантика

```
MEM[address] <- src_reg
```

Конфігурація та операнди

Режими адресації задаються полем cfg та регістром PTREG.

Вплив на регістр прапорців (FREG)

Прапорці зберігаються без змін.

Мікрооперації виконавчого тракту

1. Комутація мультиплексорів тракту даних для вибірки операндів.
2. Виконання операції у функціональному блоці (АЛП / пам'ять / переходи).
3. Маршрутизація результату через арбітр запису (MUX 2) до цільового регістру.
4. Синхронне оновлення прапорців FREG та системних показників (PTREG, SREG).

Точна сітка мікротактів та строби: **TBD**.

Особливості реалізації та примітки

Пряме передавання даних із регістрового файлу на шину пам'яті.

Поля з позначкою TBD визначають розширені параметри специфікації.

LRR

Міжрегістрове копіювання

00111

Пересилання

Мнемоніка	LRR
Opcode	00111 (старші 5 бітів коду команди)
Формат команди	5 бітів opcode, 3 біти cfg та динамічні операнди (у спеціалізованих команд — операнди безпосередньо після opcode)
Клас операції	Пересилання
Статус фіксації	Базовий функціонал затверджено; бітова розкладка аргументів на стадії фіналізації

Призначення інструкції

Міжрегістрове копіювання.

Архітектурна семантика

```
dst_reg <- src_reg
```

Конфігурація та операнди

Аргументи вказують джерело та приймач.

Вплив на регістр прапорців (FREG)

Прапорці зберігаються без змін.

Мікрооперації виконавчого тракту

1. Комутація мультиплексорів тракту даних для вибірки операндів.
2. Виконання операції у функціональному блоці (АЛП / пам'ять / переходи).
3. Маршрутизація результату через арбітр запису (MUX 2) до цільового регістру.
4. Синхронне оновлення прапорців FREG та системних показників (PTREG, SREG).

Точна сітка мікротактів та строби: **TBD**.

Особливості реалізації та примітки

Виконується через прямий обхідний шлях MUX 1 → MUX 2, розвантажуючи АЛП.

Поля з позначкою TBD визначають розширені параметри специфікації.

CMP

Апаратне порівняння операндів

01000

Порівняння

Мнемоніка	CMP
Opcode	01000 (старші 5 бітів коду команди)
Формат команди	5 бітів opcode, 3 біти cfg та динамічні операнди (у спеціалізованих команд — операнди безпосередньо після opcode)
Клас операції	Порівняння
Статус фіксації	Базовий функціонал затверджено; бітова розкладка аргументів на стадії фіналізації

Призначення інструкції

Апаратне порівняння операндів.

Архітектурна семантика

```
FREG.CMP <- compare(srcA, srcB)
```

Конфігурація та операнди

Порівняння з регістром або константою.

Вплив на регістр прапорців (FREG)

Оновлює 2-бітне поле FREG.CMP, а також ZF, CF, OF без зміни регістрів.

Мікрооперації виконавчого тракту

1. Комутація мультиплексорів тракту даних для вибірки операндів.
2. Виконання операції у функціональному блоці (АЛП / пам'ять / переходи).
3. Маршрутизація результату через арбітр запису (MUX 2) до цільового регістру.
4. Синхронне оновлення прапорців FREG та системних показників (PTREG, SREG).

Точна сітка мікротактів та строби: **TBD**.

Особливості реалізації та примітки

Забезпечує швидке розгалуження алгоритмів.

Поля з позначкою TBD визначають розширені параметри специфікації.

JMP

Безумовний перехід

01001

Перехід

Мнемоніка	JMP
Opcode	01001 (старші 5 бітів коду команди)
Формат команди	5 бітів opcode, 3 біти cfg та динамічні операнди (у спеціалізованих команд — операнди безпосередньо після opcode)
Клас операції	Перехід
Статус фіксації	Базовий функціонал затверджено; бітова розкладка аргументів на стадії фіналізації

Призначення інструкції

Безумовний перехід.

Архітектурна семантика

```
PC <- target
```

Конфігурація та операнди

Підтримує 16-бітний локальний або повний 24-бітний перехід через PTREG.

Вплив на регістр прапорців (FREG)

Прапорці зберігаються без змін.

Мікрооперації виконавчого тракту

1. Комутація мультиплексорів тракту даних для вибірки операндів.
2. Виконання операції у функціональному блоці (АЛП / пам'ять / переходи).
3. Маршрутизація результату через арбітр запису (MUX 2) до цільового регістру.
4. Синхронне оновлення прапорців FREG та системних показників (PTREG, SREG).

Точна сітка мікротактів та строби: **TBD**.

Особливості реалізації та примітки

Атомарне перезавантаження Program Counter за мінімум тактів.

Поля з позначкою TBD визначають розширені параметри специфікації.

JCR

Умовний перехід за прапорцем переносу

01010

Перехід

Мнемоніка	JCR
Opcode	01010 (старші 5 бітів коду команди)
Формат команди	5 бітів opcode, 3 біти cfg та динамічні операнди (у спеціалізованих команд — операнди безпосередньо після opcode)
Клас операції	Перехід
Статус фіксації	Базовий функціонал затверджено; бітова розкладка аргументів на стадії фіналізації

Призначення інструкції

Умовний перехід за прапорцем переносу.

Архітектурна семантика

```
if FREG.CF == 1 then PC <- target
```

Конфігурація та операнди

Цільова адреса задається зміщенням або абсолютним значенням.

Вплив на регістр прапорців (FREG)

Прапорці читаються без модифікації.

Мікрооперації виконавчого тракту

1. Комутація мультиплексорів тракту даних для вибірки операндів.
2. Виконання операції у функціональному блоці (АЛП / пам'ять / переходи).
3. Маршрутизація результату через арбітр запису (MUX 2) до цільового регістру.
4. Синхронне оновлення прапорців FREG та системних показників (PTREG, SREG).

Точна сітка мікротактів та строби: **TBD**.

Особливості реалізації та примітки

Фундаментальний примітив для реалізації довгої арифметики.

Поля з позначкою TBD визначають розширені параметри специфікації.

JNZ

Умовний перехід, якщо не нуль

01011

Перехід

Мнемоніка	JNZ
Opcode	01011 (старші 5 бітів коду команди)
Формат команди	5 бітів opcode, 3 біти cfg та динамічні операнди (у спеціалізованих команд — операнди безпосередньо після opcode)
Клас операції	Перехід
Статус фіксації	Базовий функціонал затверджено; бітова розкладка аргументів на стадії фіналізації

Призначення інструкції

Умовний перехід, якщо не нуль.

Архітектурна семантика

```
if FREG.ZF == 0 then PC <- target
```

Конфігурація та операнди

Високоєфективний перехід для організації циклів.

Вплив на регістр прапорців (FREG)

Прапорці зберігаються без змін.

Мікрооперації виконавчого тракту

1. Комутація мультиплексорів тракту даних для вибірки операндів.
2. Виконання операції у функціональному блоці (АЛП / пам'ять / переходи).
3. Маршрутизація результату через арбітр запису (MUX 2) до цільового регістру.
4. Синхронне оновлення прапорців FREG та системних показників (PTREG, SREG).

Точна сітка мікротактів та строби: **TBD**.

Особливості реалізації та примітки

Мінімізований час ухвалення рішення в мікрокоді.

Поля з позначкою TBD визначають розширені параметри специфікації.

JZ

Умовний перехід за нулем

01100

Перехід

Мнемоніка	JZ
Opcode	01100 (старші 5 бітів коду команди)
Формат команди	5 бітів opcode, 3 біти cfg та динамічні операнди (у спеціалізованих команд — операнди безпосередньо після opcode)
Клас операції	Перехід
Статус фіксації	Базовий функціонал затверджено; бітова розкладка аргументів на стадії фіналізації

Призначення інструкції

Умовний перехід за нулем.

Архітектурна семантика

```
if FREG.ZF == 1 then PC <- target
```

Конфігурація та операнди

Оцінює успішність перевірки або збігу.

Вплив на регістр прапорців (FREG)

Прапорці зберігаються без змін.

Мікрооперації виконавчого тракту

1. Комутація мультиплексорів тракту даних для вибірки операндів.
2. Виконання операції у функціональному блоці (АЛП / пам'ять / переходи).
3. Маршрутизація результату через арбітр запису (MUX 2) до цільового регістру.
4. Синхронне оновлення прапорців FREG та системних показників (PTREG, SREG).

Точна сітка мікротактів та строби: **TBD**.

Особливості реалізації та примітки

Оптимізовано для алгоритмів пошуку.

Поля з позначкою TBD визначають розширені параметри специфікації.

AND

Побітове логічне І

01101

Логіка

Мнемоніка	AND
Opcode	01101 (старші 5 бітів коду команди)
Формат команди	5 бітів opcode, 3 біти cfg та динамічні операнди (у спеціалізованих команд — операнди безпосередньо після opcode)
Клас операції	Логіка
Статус фіксації	Базовий функціонал затверджено; бітова розкладка аргументів на стадії фіналізації

Призначення інструкції

Побітове логічне І.

Архітектурна семантика

```
dst <- srcA AND srcB
```

Конфігурація та операнди

Регістрові та маскові безпосередні операнди.

Вплив на регістр прапорців (FREG)

Оновлює прапорець нуля ZF.

Мікрооперації виконавчого тракту

1. Комутація мультиплексорів тракту даних для вибірки операндів.
2. Виконання операції у функціональному блоці (АЛП / пам'ять / переходи).
3. Маршрутизація результату через арбітр запису (MUX 2) до цільового регістру.
4. Синхронне оновлення прапорців FREG та системних показників (PTREG, SREG).

Точна сітка мікротактів та строби: **TBD**.

Особливості реалізації та примітки

Базова операція для накладання бітових масок.

Поля з позначкою TBD визначають розширені параметри специфікації.

OR

Побітове логічне АБО

01110

Логіка

Мнемоніка	OR
Opcode	01110 (старші 5 бітів коду команди)
Формат команди	5 бітів opcode, 3 біти cfg та динамічні операнди (у спеціалізованих команд — операнди безпосередньо після opcode)
Клас операції	Логіка
Статус фіксації	Базовий функціонал затверджено; бітова розкладка аргументів на стадії фіналізації

Призначення інструкції

Побітове логічне АБО.

Архітектурна семантика

```
dst <- srcA OR srcB
```

Конфігурація та операнди

Регістрові операнди та об'єднання бітових полів.

Вплив на регістр прапорців (FREG)

Оновлює прапорець ZF.

Мікрооперації виконавчого тракту

1. Комутація мультиплексорів тракту даних для вибірки операндів.
2. Виконання операції у функціональному блоці (АЛП / пам'ять / переходи).
3. Маршрутизація результату через арбітр запису (MUX 2) до цільового регістру.
4. Синхронне оновлення прапорців FREG та системних показників (PTREG, SREG).

Точна сітка мікротактів та строби: **TBD**.

Особливості реалізації та примітки

Швидке об'єднання бітів керування.

Поля з позначкою TBD визначають розширені параметри специфікації.

NAND

Побітове логічне I-HI

01111

Логіка

Мнемоніка	NAND
Opcode	01111 (старші 5 бітів коду команди)
Формат команди	5 бітів opcode, 3 біти cfg та динамічні операнди (у спеціалізованих команд — операнди безпосередньо після opcode)
Клас операції	Логіка
Статус фіксації	Базовий функціонал затверджено; бітова розкладка аргументів на стадії фіналізації

Призначення інструкції

Побітове логічне I-HI.

Архітектурна семантика

```
dst <- NOT (srcA AND srcB)
```

Конфігурація та операнди

Універсальний логічний базис.

Вплив на регістр прапорців (FREG)

Оновлює прапорець ZF.

Мікрооперації виконавчого тракту

1. Комутація мультиплексорів тракту даних для вибірки операндів.
2. Виконання операції у функціональному блоці (АЛП / пам'ять / переходи).
3. Маршрутизація результату через арбітр запису (MUX 2) до цільового регістру.
4. Синхронне оновлення прапорців FREG та системних показників (PTREG, SREG).

Точна сітка мікротактів та строби: **TBD**.

Особливості реалізації та примітки

Дозволяє синтезувати компактний двійковий код.

Поля з позначкою TBD визначають розширені параметри специфікації.

NOR

Побітове логічне АБО-НІ

10000

Логіка

Мнемоніка	NOR
Opcode	10000 (старші 5 бітів коду команди)
Формат команди	5 бітів opcode, 3 біти cfg та динамічні операнди (у спеціалізованих команд — операнди безпосередньо після opcode)
Клас операції	Логіка
Статус фіксації	Базовий функціонал затверджено; бітова розкладка аргументів на стадії фіналізації

Призначення інструкції

Побітове логічне АБО-НІ.

Архітектурна семантика

```
dst <- NOT (srcA OR srcB)
```

Конфігурація та операнди

Повноцінна інверсна логіка.

Вплив на регістр прапорців (FREG)

Оновлює прапорець ZF.

Мікрооперації виконавчого тракту

1. Комутація мультиплексорів тракту даних для вибірки операндів.
2. Виконання операції у функціональному блоці (АЛП / пам'ять / переходи).
3. Маршрутизація результату через арбітр запису (MUX 2) до цільового регістру.
4. Синхронне оновлення прапорців FREG та системних показників (PTREG, SREG).

Точна сітка мікротактів та строби: **TBD**.

Особливості реалізації та примітки

Розширює набір швидких перетворень.

Поля з позначкою TBD визначають розширені параметри специфікації.

NOT

Побітова інверсія

10001

Логіка

Мнемоніка	NOT
Opcode	10001 (старші 5 бітів коду команди)
Формат команди	5 бітів opcode, 3 біти cfg та динамічні операнди (у спеціалізованих команд — операнди безпосередньо після opcode)
Клас операції	Логіка
Статус фіксації	Базовий функціонал затверджено; бітова розкладка аргументів на стадії фіналізації

Призначення інструкції

Побітова інверсія.

Архітектурна семантика

```
dst <- NOT src
```

Конфігурація та операнди

Унарна операція над словом.

Вплив на регістр прапорців (FREG)

Оновлює прапорець ZF.

Мікрооперації виконавчого тракту

1. Комутація мультиплексорів тракту даних для вибірки операндів.
2. Виконання операції у функціональному блоці (АЛП / пам'ять / переходи).
3. Маршрутизація результату через арбітр запису (MUX 2) до цільового регістру.
4. Синхронне оновлення прапорців FREG та системних показників (PTREG, SREG).

Точна сітка мікротактів та строби: **TBD**.

Особливості реалізації та примітки

Виконується за мінімальну кількість мікротактів.

Поля з позначкою TBD визначають розширені параметри специфікації.

XOR

Побітове виключне АБО

10010

Логіка

Мнемоніка	XOR
Opcode	10010 (старші 5 бітів коду команди)
Формат команди	5 бітів opcode, 3 біти cfg та динамічні операнди (у спеціалізованих команд — операнди безпосередньо після opcode)
Клас операції	Логіка
Статус фіксації	Базовий функціонал затверджено; бітова розкладка аргументів на стадії фіналізації

Призначення інструкції

Побітове виключне АБО.

Архітектурна семантика

```
dst <- srcA XOR srcB
```

Конфігурація та операнди

Інвертування бітів та швидке обнулення регістрів.

Вплив на регістр прапорців (FREG)

Оновлює прапорець ZF.

Мікрооперації виконавчого тракту

1. Комутація мультиплексорів тракту даних для вибірки операндів.
2. Виконання операції у функціональному блоці (АЛП / пам'ять / переходи).
3. Маршрутизація результату через арбітр запису (MUX 2) до цільового регістру.
4. Синхронне оновлення прапорців FREG та системних показників (PTREG, SREG).

Точна сітка мікротактів та строби: **TBD**.

Особливості реалізації та примітки

Основа для алгоритмів контрольних сум та шифрування.

Поля з позначкою TBD визначають розширені параметри специфікації.

XNOR

Побітова еквівалентність

10011

Логіка

Мнемоніка	XNOR
Opcode	10011 (старші 5 бітів коду команди)
Формат команди	5 бітів opcode, 3 біти cfg та динамічні операнди (у спеціалізованих команд — операнди безпосередньо після opcode)
Клас операції	Логіка
Статус фіксації	Базовий функціонал затверджено; бітова розкладка аргументів на стадії фіналізації

Призначення інструкції

Побітова еквівалентність.

Архітектурна семантика

```
dst <- NOT (srcA XOR srcB)
```

Конфігурація та операнди

Побітове порівняння на тотожність.

Вплив на регістр прапорців (FREG)

Оновлює прапорець ZF.

Мікрооперації виконавчого тракту

1. Комутація мультиплексорів тракту даних для вибірки операндів.
2. Виконання операції у функціональному блоці (АЛП / пам'ять / переходи).
3. Маршрутизація результату через арбітр запису (MUX 2) до цільового регістру.
4. Синхронне оновлення прапорців FREG та системних показників (PTREG, SREG).

Точна сітка мікротактів та строби: **TBD**.

Особливості реалізації та примітки

Швидка перевірка відповідності бітових масок.

Поля з позначкою TBD визначають розширені параметри специфікації.

INC

Інкремент на одиницю

10100

Арифметика

Мнемоніка	INC
Opcode	10100 (старші 5 бітів коду команди)
Формат команди	5 бітів opcode, 3 біти cfg та динамічні операнди (у спеціалізованих команд — операнди безпосередньо після opcode)
Клас операції	Арифметика
Статус фіксації	Базовий функціонал затверджено; бітова розкладка аргументів на стадії фіналізації

Призначення інструкції

Інкремент на одиницю.

Архітектурна семантика

```
dst <- src + 1
```

Конфігурація та операнди

Швидкий крок лічильника.

Вплив на регістр прапорців (FREG)

Оновлює ZF, OF.

Мікрооперації виконавчого тракту

1. Комутація мультиплексорів тракту даних для вибірки операндів.
2. Виконання операції у функціональному блоці (АЛП / пам'ять / переходи).
3. Маршрутизація результату через арбітр запису (MUX 2) до цільового регістру.
4. Синхронне оновлення прапорців FREG та системних показників (PTREG, SREG).

Точна сітка мікротактів та строби: **TBD**.

Особливості реалізації та примітки

Оптимізує обробку масивів даних.

Поля з позначкою TBD визначають розширені параметри специфікації.

DEC

Декремент на одиницю

10101

Арифметика

Мнемоніка	DEC
Opcode	10101 (старші 5 бітів коду команди)
Формат команди	5 бітів opcode, 3 біти cfg та динамічні операнди (у спеціалізованих команд — операнди безпосередньо після opcode)
Клас операції	Арифметика
Статус фіксації	Базовий функціонал затверджено; бітова розкладка аргументів на стадії фіналізації

Призначення інструкції

Декремент на одиницю.

Архітектурна семантика

```
dst <- src - 1
```

Конфігурація та операнди

Крок зворотного лічильника.

Вплив на регістр прапорців (FREG)

Оновлює ZF, OF.

Мікрооперації виконавчого тракту

1. Комутація мультиплексорів тракту даних для вибірки операндів.
2. Виконання операції у функціональному блоці (АЛП / пам'ять / переходи).
3. Маршрутизація результату через арбітр запису (MUX 2) до цільового регістру.
4. Синхронне оновлення прапорців FREG та системних показників (PTREG, SREG).

Точна сітка мікротактів та строби: **TBD**.

Особливості реалізації та примітки

Компактні декрементні цикли.

Поля з позначкою TBD визначають розширені параметри специфікації.

PUSH

Збереження слова в стек

10110

Стек

Мнемоніка	PUSH
Opcode	10110 (старші 5 бітів коду команди)
Формат команди	5 бітів opcode, 3 біти cfg та динамічні операнди (у спеціалізованих команд — операнди безпосередньо після opcode)
Клас операції	Стек
Статус фіксації	Базовий функціонал затверджено; бітова розкладка аргументів на стадії фіналізації

Призначення інструкції

Збереження слова в стек.

Архітектурна семантика

```
stack <- src  
SREG <- SREG - 2
```

Конфігурація та операнди

Операнд: будь-який регістр R0–R7 або службовий регістр.

Вплив на регістр прапорців (FREG)

Арифметичні прапорці не змінюються.

Мікрооперації виконавчого тракту

1. Комутація мультиплексорів тракту даних для вибірки операндів.
2. Виконання операції у функціональному блоці (АЛП / пам'ять / переходи).
3. Маршрутизація результату через арбітр запису (MUX 2) до цільового регістру.
4. Синхронне оновлення прапорців FREG та системних показників (PTREG, SREG).

Точна сітка мікротактів та строби: **TBD**.

Особливості реалізації та примітки

Апаратна підтримка підпрограм та збереження контексту.

Поля з позначкою TBD визначають розширені параметри специфікації.

POP

10111

Стек

Вилучення слова з вершини стека

Мнемоніка	POP
Opcode	10111 (старші 5 бітів коду команди)
Формат команди	5 бітів opcode, 3 біти cfg та динамічні операнди (у спеціалізованих команд — операнди безпосередньо після opcode)
Клас операції	Стек
Статус фіксації	Базовий функціонал затверджено; бітова розкладка аргументів на стадії фіналізації

Призначення інструкції

Вилучення слова з вершини стека.

Архітектурна семантика

```
dst <- stack
SREG <- SREG + 2
```

Конфігурація та операнди

Ціль: регістри R0–R7 або регістри стану.

Вплив на регістр прапорців (FREG)

Арифметичні прапорці не змінюються.

Мікрооперації виконавчого тракту

1. Комутація мультиплексорів тракту даних для вибірки операндів.
2. Виконання операції у функціональному блоці (АЛП / пам'ять / переходи).
3. Маршрутизація результату через арбітр запису (MUX 2) до цільового регістру.
4. Синхронне оновлення прапорців FREG та системних показників (PTREG, SREG).

Точна сітка мікротактів та строби: TBD.

Особливості реалізації та примітки

Симетричне відновлення контексту переривань.

Поля з позначкою TBD визначають розширені параметри специфікації.

BSL

Барельний зсув ліворуч

11000

Зсуви

Мнемоніка	BSL
Opcode	11000 (старші 5 бітів коду команди)
Формат команди	5 бітів opcode, 3 біти cfg та динамічні операнди (у спеціалізованих команд — операнди безпосередньо після opcode)
Клас операції	Зсуви
Статус фіксації	Базовий функціонал затверджено; бітова розкладка аргументів на стадії фіналізації

Призначення інструкції

Барельний зсув ліворуч.

Архітектурна семантика

```
dst <- src « amount
```

Конфігурація та операнди

Величина зсуву: константа або динамічне значення регістра.

Вплив на регістр прапорців (FREG)

Висунутий старший біт фіксується в FREG.DBIT.

Мікрооперації виконавчого тракту

1. Комутація мультиплексорів тракту даних для вибірки операндів.
2. Виконання операції у функціональному блоці (АЛП / пам'ять / переходи).
3. Маршрутизація результату через арбітр запису (MUX 2) до цільового регістру.
4. Синхронне оновлення прапорців FREG та системних показників (PTREG, SREG).

Точна сітка мікротактів та строби: **TBD**.

Особливості реалізації та примітки

Швидке масштабування та вирівнювання бітових полів.

Поля з позначкою TBD визначають розширені параметри специфікації.

BSR

Барельний зсув праворуч

11001

Зсуви

Мнемоніка	BSR
Opcode	11001 (старші 5 бітів коду команди)
Формат команди	5 бітів opcode, 3 біти cfg та динамічні операнди (у спеціалізованих команд — операнди безпосередньо після opcode)
Клас операції	Зсуви
Статус фіксації	Базовий функціонал затверджено; бітова розкладка аргументів на стадії фіналізації

Призначення інструкції

Барельний зсув праворуч.

Архітектурна семантика

```
dst <- src » amount
```

Конфігурація та операнди

Логічний або арифметичний зсув за полем cfg.

Вплив на регістр прапорців (FREG)

Висунутий молодший біт заноситься в DBIT.

Мікрооперації виконавчого тракту

1. Комутація мультиплексорів тракту даних для вибірки операндів.
2. Виконання операції у функціональному блоці (АЛП / пам'ять / переходи).
3. Маршрутизація результату через арбітр запису (MUX 2) до цільового регістру.
4. Синхронне оновлення прапорців FREG та системних показників (PTREG, SREG).

Точна сітка мікротактів та строби: **TBD**.

Особливості реалізації та примітки

Ділення на степені двійки.

Поля з позначкою TBD визначають розширені параметри специфікації.

CSRM

Керування службовими регістрами

11010

Система

Мнемоніка	CSRM
Opcode	11010 (старші 5 бітів коду команди)
Формат команди	5 бітів opcode, 3 біти cfg та динамічні операнди (у спеціалізованих команд — операнди безпосередньо після opcode)
Клас операції	Система
Статус фіксації	Базовий функціонал затверджено; бітова розкладка аргументів на стадії фіналізації

Призначення інструкції

Керування службовими регістрами.

Архітектурна семантика

```
special_reg <- src OR dst <- special_reg
```

Конфігурація та операнди

Доступ до FREG, PTREG, SREG.

Вплив на регістр прапорців (FREG)

Прапорці оновлюються при модифікації FREG.

Мікрооперації виконавчого тракту

1. Комутація мультиплексорів тракту даних для вибірки операндів.
2. Виконання операції у функціональному блоці (АЛП / пам'ять / переходи).
3. Маршрутизація результату через арбітр запису (MUX 2) до цільового регістру.
4. Синхронне оновлення прапорців FREG та системних показників (PTREG, SREG).

Точна сітка мікротактів та строби: **TBD**.

Особливості реалізації та примітки

Привілейована зміна контексту ядра.

Поля з позначкою TBD визначають розширені параметри специфікації.

RSV27

Апаратне розширення

11011

Резерв

Мнемоніка	RSV27
Opcode	11011 (старші 5 бітів коду команди)
Формат команди	5 бітів opcode, 3 біти cfg та динамічні операнди (у спеціалізованих команд — операнди безпосередньо після opcode)
Клас операції	Резерв
Статус фіксації	Базовий функціонал затверджено; бітова розкладка аргументів на стадії фіналізації

Призначення інструкції

Апаратне розширення.

Архітектурна семантика

reserved

Конфігурація та операнди

Зарезервовано для майбутніх версій архітектури.

Вплив на регістр прапорців (FREG)

Не визначено.

Мікрооперації виконавчого тракту

1. Комутація мультиплексорів тракту даних для вибірки операндів.
2. Виконання операції у функціональному блоці (АЛП / пам'ять / переходи).
3. Маршрутизація результату через арбітр запису (MUX 2) до цільового регістру.
4. Синхронне оновлення прапорців FREG та системних показників (PTREG, SREG).

Точна сітка мікротактів та строби: **TBD**.

Особливості реалізації та примітки

Зарезервовано.

Поля з позначкою TBD визначають розширені параметри специфікації.

RSV28

Апаратне розширення

11100

Резерв

Мнемоніка	RSV28
Opcode	11100 (старші 5 бітів коду команди)
Формат команди	5 бітів opcode, 3 біти cfg та динамічні операнди (у спеціалізованих команд — операнди безпосередньо після opcode)
Клас операції	Резерв
Статус фіксації	Базовий функціонал затверджено; бітова розкладка аргументів на стадії фіналізації

Призначення інструкції

Апаратне розширення.

Архітектурна семантика

reserved

Конфігурація та операнди

Зарезервовано для майбутніх версій архітектури.

Вплив на регістр прапорців (FREG)

Не визначено.

Мікрооперації виконавчого тракту

1. Комутація мультиплексорів тракту даних для вибірки операндів.
2. Виконання операції у функціональному блоці (АЛП / пам'ять / переходи).
3. Маршрутизація результату через арбітр запису (MUX 2) до цільового регістру.
4. Синхронне оновлення прапорців FREG та системних показників (PTREG, SREG).

Точна сітка мікротактів та строби: **TBD**.

Особливості реалізації та примітки

Зарезервовано.

Поля з позначкою TBD визначають розширені параметри специфікації.

RSV29

Апаратне розширення

11101

Резерв

Мнемоніка	RSV29
Opcode	11101 (старші 5 бітів коду команди)
Формат команди	5 бітів opcode, 3 біти cfg та динамічні операнди (у спеціалізованих команд — операнди безпосередньо після opcode)
Клас операції	Резерв
Статус фіксації	Базовий функціонал затверджено; бітова розкладка аргументів на стадії фіналізації

Призначення інструкції

Апаратне розширення.

Архітектурна семантика

reserved

Конфігурація та операнди

Зарезервовано для майбутніх версій архітектури.

Вплив на регістр прапорців (FREG)

Не визначено.

Мікрооперації виконавчого тракту

1. Комутація мультиплексорів тракту даних для вибірки операндів.
2. Виконання операції у функціональному блоці (АЛП / пам'ять / переходи).
3. Маршрутизація результату через арбітр запису (MUX 2) до цільового регістру.
4. Синхронне оновлення прапорців FREG та системних показників (PTREG, SREG).

Точна сітка мікротактів та строби: **TBD**.

Особливості реалізації та примітки

Зарезервовано.

Поля з позначкою TBD визначають розширені параметри специфікації.

RSV30

Апаратне розширення

11110

Резерв

Мнемоніка	RSV30
Opcode	11110 (старші 5 бітів коду команди)
Формат команди	5 бітів opcode, 3 біти cfg та динамічні операнди (у спеціалізованих команд — операнди безпосередньо після opcode)
Клас операції	Резерв
Статус фіксації	Базовий функціонал затверджено; бітова розкладка аргументів на стадії фіналізації

Призначення інструкції

Апаратне розширення.

Архітектурна семантика

reserved

Конфігурація та операнди

Зарезервовано для майбутніх версій архітектури.

Вплив на регістр прапорців (FREG)

Не визначено.

Мікрооперації виконавчого тракту

1. Комутація мультиплексорів тракту даних для вибірки операндів.
2. Виконання операції у функціональному блоці (АЛП / пам'ять / переходи).
3. Маршрутизація результату через арбітр запису (MUX 2) до цільового регістру.
4. Синхронне оновлення прапорців FREG та системних показників (PTREG, SREG).

Точна сітка мікротактів та строби: **TBD**.

Особливості реалізації та примітки

Зарезервовано.

Поля з позначкою TBD визначають розширені параметри специфікації.

RSV31

Апаратне розширення

11111

Резерв

Мнемоніка	RSV31
Opcode	11111 (старші 5 бітів коду команди)
Формат команди	5 бітів opcode, 3 біти cfg та динамічні операнди (у спеціалізованих команд — операнди безпосередньо після opcode)
Клас операції	Резерв
Статус фіксації	Базовий функціонал затверджено; бітова розкладка аргументів на стадії фіналізації

Призначення інструкції

Апаратне розширення.

Архітектурна семантика

reserved

Конфігурація та операнди

Зарезервовано для майбутніх версій архітектури.

Вплив на регістр прапорців (FREG)

Не визначено.

Мікрооперації виконавчого тракту

1. Комутація мультиплексорів тракту даних для вибірки операндів.
2. Виконання операції у функціональному блоці (АЛП / пам'ять / переходи).
3. Маршрутизація результату через арбітр запису (MUX 2) до цільового регістру.
4. Синхронне оновлення прапорців FREG та системних показників (PTREG, SREG).

Точна сітка мікротактів та строби: **TBD**.


Особливості реалізації та примітки

Зарезервовано.

Поля з позначкою TBD визначають розширені параметри специфікації.

7 Фізичний інтерфейс та цоколівка (34-вивідний корпус)

Процесор реалізовано у надійному компактному 34-вивідному корпусі з дворядним розташуванням:

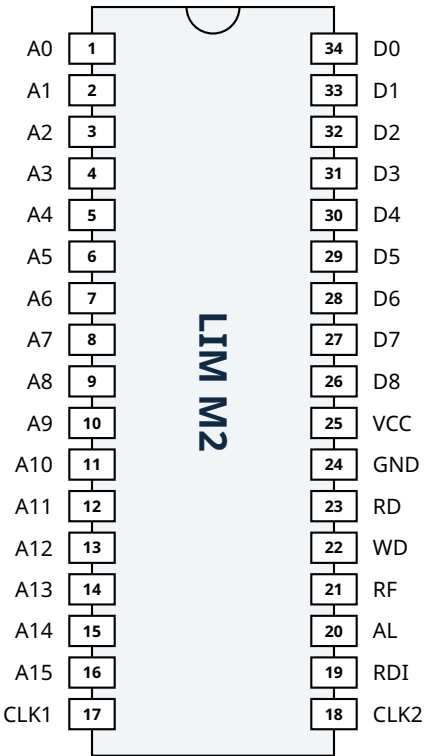

7.1 Опис системних сигналів

Вивід	Тип	Опис системного сигналу
A0–A15	Вихід / Tri-State	16-розрядна адреса (мультиплексується зовнішнім стробом AL).
D0–D7	Двоспрямований	8-розрядна зовнішня шина обміну з пам'яттю та периферією.
CLK1, CLK2	Вхід	Двофазна тактова синхронізація без перекриття фаз.
VCC, GND	Живлення	Лінії живлення логіки процесора (+5 В номінально).
RD, WD	Вихід	Строби зчитування (Read) та запису (Write) шини.
AL	Вихід	Address Latch: строб фіксації адреси в зовнішньому регістрі.
RF	Вхід	Ready Flag: апаратне підтвердження готовності веденого пристрою.
RDI	Вхід	Raw Direct Interrupt: пріоритетний вхід апаратного переривання.

8 Висновки

Архітектура **LIM M2** гармонійно поєднує перевірену надійність мікропрограмного керування та сучасну ефективність активного мультиплексорного тракту без третього стану. Завдяки усуненню шинних колізій та ємнісного розмивання фронтів процесор забезпечує виняткову цілісність сигналів і відкриває безпрецедентний частотний діапазон від 200 МГц до фізичних меж сучасного кремнію.