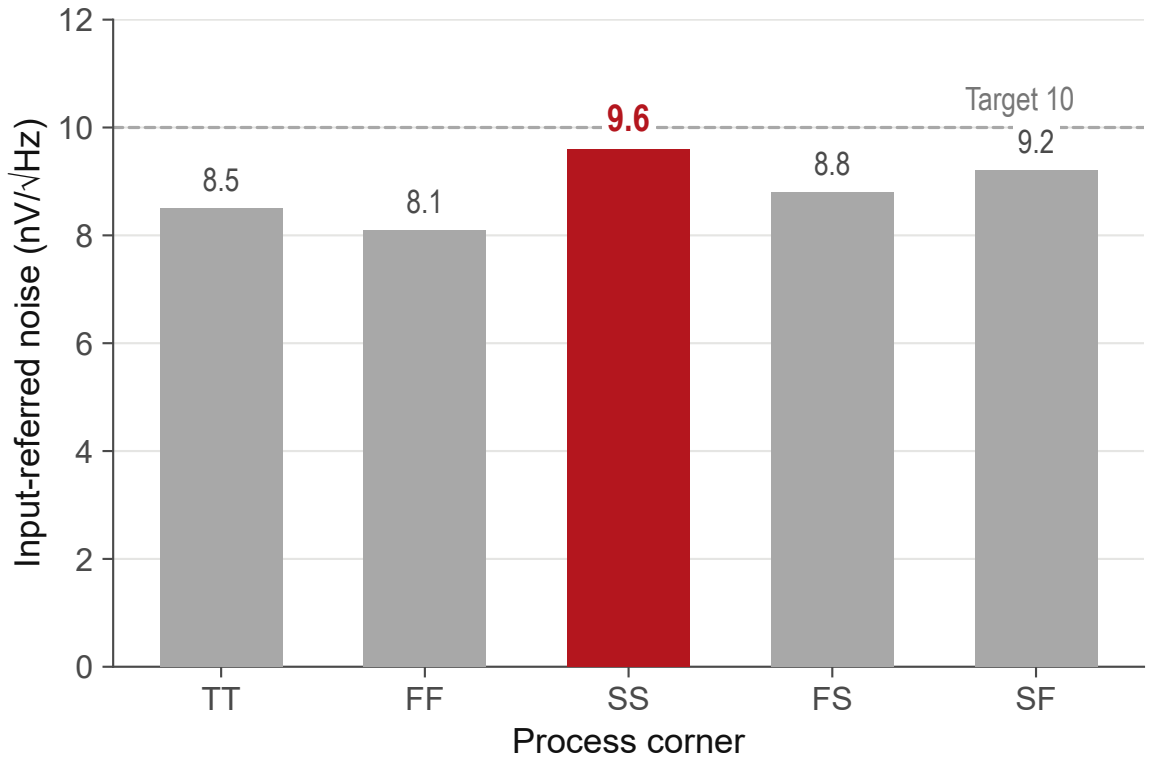
12
10
8
6
4
2
0
Input-referred noise (nV/√Hz)
Target 10
8.5
8.1
9.6
8.8
9.2
TT
FF
SS
FS
SF
Process corner