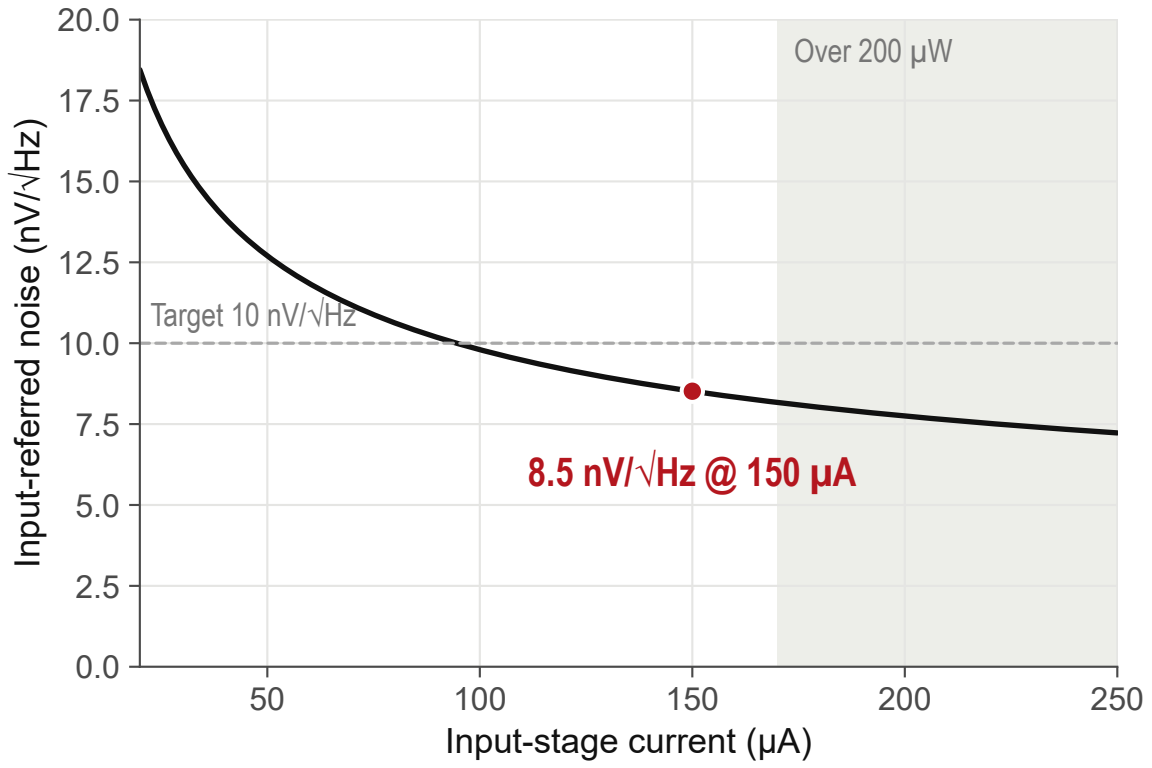

Over 200 µW
Target 10 nV/√Hz
8.5 nV/√Hz @ 150 µA
Input-referred noise (nV/√Hz)
Input-stage current (µA)
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
50
100
150
200
250