


```
public void aMethod (boolean a, boolean b, boolean c) {  
    int ret = 0;  
    if (a | | b) {  
        ret = 1;  
    } else if (c) {  
        ret=2;  
    }  
    return ret;  
}
```

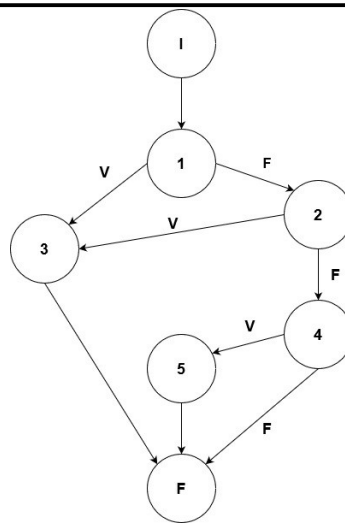

Cálculo V(G):

- a) $V(G)=A-N+2=9-7+2=4$
- b) $V(G)=Np+1=3+1=4$
- c) $V(G)=N^{\circ}reg=4$

Camino	Entrada			Salida
	A	B	C	
{1,2,4,5,F}	F	F	V	2
{1,2,3,F}	F	V	null	0
{1,2,4,F}	F	F	F	0
{1,3,F}	V	null	Null	1